

Nowa seria ploterów lateksowych

Ricoh Pro™ L5100



POLSKA PREMIERA

na Festiwalu Druku!
Odwiedź stoisko Ricoh!

RICOH
imagine. change.

ZNAKOWANIE ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH

- 16 Druk na tekstyliach
- 17 Maszyny do haftu
- 18 Maszyny do termotransferu
- 19 Media do termotransferu
- 22 Materiały grawerskie
- 22 Maszyny do grawerowania [ART. PROMOCYJNE]
- 24 Maszyny do sitodruku
- 25 Druk bezpośredni na gadżetach
- 26 MAPA DOSTAWCÓW MEDIÓW I MASZYN

REKLAMA WIZUALNA

- 28 Z naszą ofertą mierzymy wysoko!
- 30 MASSIVit 3D – kolejny etap w rozwoju Twojego przedsiębiorstwa
- 31 Nowości
- 32 Warsztaty Termotransferowe Amazing, but true vol. 3
- 33 Rozwiązania marki Agfa dobrą inwestycją
- 34 Maszyny do sublimacji
- 40 Media do sublimacji
- 43 Tkaniny
- 46 Plotery UV
- 56 Plotery solwentowe
- 62 Plotery lateksowe
- 64 Drukarki wielkoformatowe (atramenty pigmentowe)
- 65 Drukarki wielkoformatowe CAD/GIS
- 66 Atramenty
- 70 Plotery tnące
- 72 Krajarki/ obcinarki/ tryмеры
- 74 Wycinarki (również z opcją frezowania)
- 75 Drukarki 3D
- 76 Plotery drukująco-tnące
- 77 Maszyny do grawerowania
- 78 Urządzenia do gięcia tworzyw
- 78 Maszyny do frezowania
- 80 Zgrzewarki
- 82 Laminatory
- 85 Laminaty
- 88 Urządzenia do szycia
- 88 Oczkarki / Zakuwarki
- 88 Materiały POS
- 92 Tapety
- 94 Canvas
- 96 Papier
- 98 Papier fotograficzny
- 99 Płyty
- 101 Banery
- 104 Flagi/ Dżianiny
- 104 Siatki
- 105 Folie monomeryczne
- 107 Folie specjalne
- 109 Folie polimeryczne
- 111 Folie wylwane
- 112 Folie do zmiany koloru
- 112 Folie okienne
- 114 MAPA DOSTAWCÓW MEDIÓW I MASZYN

ARKUSZOWY DRUK CYFROWY

- 120 Podsumowanie DNI OTWARTYCH DKS
- 121 Urządzenia introligatorskie
- 124 Media do arkuszowego druku cyfrowego
- 124 Maszyny do arkuszowego druku cyfrowego
- 127 Oprogramowanie (Web2Print)
- 128 MAPA DOSTAWCÓW MEDIÓW I MASZYN

DRUK ETYKIET & OPAKOWAŃ

- 130 Spektakularne projekty opakowań dzięki Mutoh serii MH
- 131 Opakowania w przemyśle
- 132 Druk etykiet - maszyny
- 133 Druk opakowań - maszyny
- 134 Maszyny do produkcji opakowań
- 135 Oprogramowanie (opakowania)
- 136 Maszyny do przetwórstwa tektury falistej
- 138 Maszyny do produkcji etykiet
- 139 MAPA DOSTAWCÓW MEDIÓW I MASZYN



Inspiracje w druku – już we wrześniu!

Kolejny Raport, który oddajemy w Wasze ręce to jednocześnie katalog targowy największej w drugiej połowie roku imprezy branżowej – FestiwalDruku.pl. Na następnych stronach znajdziecie szerokie kompendium informacji i zestawienie dostawców mediów i maszyn sektora poligrafii reklamowej. A na żywo spotkacie się z nimi 18-19 września w Warszawie!

Podobnie jak w ubiegłym roku, targom FestiwalDruku.pl towarzyszyć będą liczne wydarzenia dodatkowe: premiery urządzeń i produktów, warsztaty, pokazy, szkolenia oraz konkursy branżowe.

Jednym z wydarzeń będą warsztaty, które przeprowadzi firma Integart pod hasłem „Amazing, but true – czyli zaskakujące możliwości termotransferu”. API.PL przedstawi zalety ploterów marki Handtop i premierowe folie do aplikacji na każdym rodzaju podłoża, a Atrium Centrum Ploterowe pokaże bestsellery i nowości od Mutoh i EFI, a także materiały samoprzylepne i powlekane marki IKONOS. Firma Heisslufttechnik poprowadzi pokazy z obsługi zgrzewarek do wydruków wielkoformatowych i reklam przestrzennych. Alubest zaprezentuje autorskie rozwiązania w technologiach druku na tekstyliach, możliwości cięcia liter 3D pokaże na swoim stoisku Automatic Letter Bender. Dodatkową atrakcją na pewno będzie pokaz i szkolenie z car-wrappingu. Po raz kolejny, wydawca miesięcznika „Świat DRUKU” i partner targów zaprasza na dwudniowe warsztaty „Mini-Akademia Zarządzania Barwą. Tajniki poprawnego odwzorowania barw na ekranie i w druku”. Nie zabraknie też nowych wystawców, którzy po raz pierwszy zaprezentują swoją ofertę na wrześniowych targach poligrafii reklamowej!

Przypominamy także, że odwierciedleniem katalogu jest wersja online, która pozwala na bieżąco sprawdzać nowości i trendy branżowe.

Zatem – głodni branżowych inspiracji, nowości rynkowych i wiedzy – do zobaczenia na targach w Warszawie!

Jaga Kolawa

Wydawca:
OOH magazine Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 86a/IIc
40-203 Katowice
tel/fax +48 32 206 76 77
redakcja@oohmagazine.pl
www.oohmagazine.pl

DRUK
COLOURS FACTORY

Redaktor Naczelna:
Katarzyna Lipska-Konieczko
k.lipska@oohmagazine.pl

Dyrektor Generalny:
Robert Zalupski
robert@oohmagazine.pl

Dyrektor Sprzedaży:
Monika Opałka
monika@oohmagazine.pl

Z-ca Redaktor Naczelnej:
Jaga Kolawa
j.kolawa@oohmagazine.pl

Dział graficzny:
Michał Piechniczek
michal@oohmagazine.pl

W celu zamówienia prenumeraty prosimy o kontakt z działem dystrybucji: tel. +48/32/ 206 76 77
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

NovaFlex Premium 1000

Termotransferowa Folia Flex w najszerzej gamie 69 kolorów

termotransfer | folie reklamowe | technologia nadruków

Konduktorska 4, 00-775 Warszawa
biuro@viscar.pl, tel 22 111 50 06, 22 111 50 24



➔ WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW I USŁUG

ATRAMENTY DO DRUKAREK

06 ALUBEST UG
06 AMATEC POLSKA
07 DIPRINTER.COM
08 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
09 IKONOS
10 INTREX
10 JETPOL.PL
11 PLUS DIGITAL
12 SERVICE CALL

ATRAMENTY SOLWENTOWE

06 ADP POLSKA
06 API.PL
07 COLOR GROUP
07 DIPRINTER.COM
08 FASTCOM PLOTERY
09 IGEPA POLSKA
09 IKONOS
10 MAGENTA VISION POLSKA
10 OKI EUROPE (POLSKA)
11 PLOTSERWIS
11 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
12 SERVICE CALL
12 SICO POLSKA
13 VES PLOTER
13 VIA COLOR

ATRAMENTY SUBLIMACYJNE

07 COLOR GROUP
13 VIA COLOR

ATRAMENTY UV

06 ADP POLSKA
06 ALUBEST UG
07 COLOR GROUP
07 DIPRINTER.COM
08 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
09 IKONOS
10 INTREX
10 MAGENTA VISION POLSKA
11 PLOTSERWIS
11 PLUS DIGITAL
12 SERVICE CALL
12 SICO POLSKA
13 UVPRINTER.PL
13 VIA COLOR

CZĘŚCI I AKCESORIA DO PLOTERÓW

06 ADP POLSKA
07 COLOP POLSKA
07 COLOR GROUP
07 DIPRINTER.COM
08 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
09 IGEPA POLSKA
10 JETPOL.PL
10 MAGENTA VISION POLSKA
10 OKI EUROPE (POLSKA)
11 PLOTSERWIS
11 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
12 SERVICE CALL
12 SICO POLSKA
13 UVPRINTER.PL
13 VIA COLOR

DRUK 3D

10 INTEGART

DRUK CYFROWY

06 AKONDA
06 AMATEC POLSKA
07 CANON POLSKA

07 DIGIPRESS
07 DIPRINTER.COM
07 DKS
08 EMB SYSTEMS
08 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
10 INTEGART
10 INTREX
10 MAGENTA VISION POLSKA
10 MBR
10 OKI EUROPE (POLSKA)
12 RISET POLSKA
12 TEBA
13 TERMONADRUK.PL / DESIGN 4 BUSINESS
13 UPME / ARLITY
13 VISCAR.PL

DRUK DTG

06 AGRAF
06 ALUBEST UG
06 API.PL
08 EMB SYSTEMS
13 UPME / ARLITY

DRUK OFFSETOWY

06 AKONDA

DRUK SUBLIMACYJNY

10 INTEGART

DRUK TRANSFEROWY

06 AMATEC POLSKA
08 EMB SYSTEMS
08 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
10 INTREX
10 OKI EUROPE (POLSKA)
12 TEBA
13 TERMONADRUK.PL / DESIGN 4 BUSINESS
13 VISCAR.PL

DRUK UV

06 AGRAF
06 ALUBEST UG
06 ARTEMIS PRINTERS
07 CANON POLSKA
07 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA
07 DIPRINTER.COM
07 DKS
08 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
08 FASTCOM PLOTERY
11 PLUS DIGITAL
12 TEBA
13 UPME / ARLITY
13 UVPRINTER.PL
13 VES PLOTER
13 VISCAR.PL

DRUK WIELKOFORMATOWY

06 ADP POLSKA
06 AGRAF
06 ARTEMIS PRINTERS
06 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
07 CANON POLSKA
07 DIPRINTER.COM
07 DKS
08 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
08 FASTCOM PLOTERY
09 HERZ POLSKA
09 IKONOS
10 INTEGART
10 JOKER
10 MAGENTA VISION POLSKA
10 MBR

10 OKI EUROPE (POLSKA)
11 PLOTSERWIS
11 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
11 PLUS DIGITAL
12 SERVICE CALL
13 UPME / ARLITY
13 UVPRINTER.PL
13 VES PLOTER

DRUKARKI DO TEKSTYLÓW

06 ALUBEST UG
06 AMATEC POLSKA
06 ARTEMIS PRINTERS
06 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
08 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
08 EMB SYSTEMS
08 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
11 PEGASUS PRINTER
11 PLOTSERWIS
12 TEBA
13 TERMONADRUK.PL / DESIGN 4 BUSINESS
13 VISCAR.PL

DRUKARKI I URZĄDZENIA WYKANCZAJĄCE DO ETYKIET

07 DKS
08 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
09 GRAWCOM
10 MBR
10 OKI EUROPE (POLSKA)
11 PLUS DIGITAL

DRUKARKI UV

13 VES PLOTER
13 VIA COLOR

DZIANINY

10 JOKER

FALCERKI

06 AKONDA
12 RISET POLSKA

FARBY DO SITODRUKU

08 EMB SYSTEMS
12 SICO POLSKA
13 VISCAR.PL

FARBY DO TEKSTYLÓW

06 AMATEC POLSKA
08 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK

FLAGI

10 JOKER

FOLIARKI

06 AKONDA
12 RISET POLSKA

FOLIE DO ZŁOCEŃ

13 VISCAR.PL

FOLIE ELEKTROSTATYCZNE

06 API.PL

GIĘTARKI

07 AUTOMATIC LETTER BENDER
07 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA
09 HERZ POLSKA
10 OVILI POLSKA

GILOTYNY

06 AKONDA
07 DKS
12 RISET POLSKA

GRAWEROWANIE

07 COLOP POLSKA
08 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
09 GRAWCOM
10 MBR
13 TRODAT-TROTEC GROUP

HAFT

06 AMATEC POLSKA
08 EMB SYSTEMS
08 EXON
09 HAFTEX

LAMINATORY

06 ADP POLSKA
06 AKONDA
06 ARTEMIS PRINTERS
06 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
07 COLOR GROUP
08 FASTCOM PLOTERY
09 IGEPA POLSKA
10 JETPOL.PL
10 MAGENTA VISION POLSKA
11 PLOTSERWIS
11 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
12 RISET POLSKA
12 SERVICE CALL
12 SICO POLSKA
12 SOFTPLAST

LAMINATY

06 ADP POLSKA
07 COLOP POLSKA
08 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
09 GRAVOTECH
09 GRAWCOM
09 IKONOS
11 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
12 SOFTPLAST
12 TEBA

LASERY

07 AUTOMATIC LETTER BENDER
07 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA
07 COLOP POLSKA
08 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
09 GRAVOTECH
09 GRAWCOM
13 TRODAT-TROTEC GROUP

MASZyny DO BEZPOŚREDNIEGO NADRUKU NA GADZETACH

06 AGRAF
06 API.PL
07 DIPRINTER.COM
08 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
08 FASTCOM PLOTERY
09 GRAWCOM
09 IGEPA POLSKA
11 PEGASUS PRINTER
11 PLOTSERWIS
11 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
12 TEBA
13 TRODAT-TROTEC GROUP
13 UVPRINTER.PL
13 VES PLOTER
13 VISCAR.PL

MASZyny DO CIĘCIA LASEROWEGO

07 COLOP POLSKA

MASZyny DO DRUKU CYFROWEGO I OFFSETOWEGO

06 AKONDA
07 CANON POLSKA
07 DIGIPRESS
07 DKS

10 INTREX
10 MBR
10 OKI EUROPE (POLSKA)
12 RISET POLSKA
12 SCORPIO
13 TERMONADRUK.PL / DESIGN 4 BUSINESS

MASZyny DO GRAWEROWANIA

07 COLOP POLSKA
08 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
09 GRAWCOM
10 INTREX
13 TRODAT-TROTEC GROUP

MASZyny DO HAFTU

06 AMATEC POLSKA
08 EMB SYSTEMS
08 EXON
09 HAFTEX

MASZyny DO OBRÓBKl REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ

06 AGRAF
10 OVILI POLSKA
11 PLUS DIGITAL
12 SCORPIO
12 SOFTPLAST
12 TEBA

MATERIAŁY DO GRAWEROWANIA

07 COLOP POLSKA
08 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
09 GRAVOTECH
09 GRAWCOM
13 TRODAT-TROTEC GROUP

MASZyny DO SITODRUKU

08 EMB SYSTEMS
13 VISCAR.PL

MASZyny DO SKANOWANIA

07 DIGIPRESS
10 MBR

MASZyny DO SUBLIMACJI

06 ALUBEST UG
06 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
10 JETPOL.PL
11 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
12 SOFTPLAST
12 TEBA

MASZyny DO SZYCIA I ZAKUWARKI

12 SOFTPLAST

MASZyny DO TAMPONDRUKU

12 SCORPIO

MASZyny DO TERMOTRANSFERU

06 AMATEC POLSKA
06 API.PL
06 ARTEMIS PRINTERS
06 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
08 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
08 EMB SYSTEMS
10 INTEGART
10 INTREX
10 MBR
10 OKI EUROPE (POLSKA)
13 TERMONADRUK.PL / DESIGN 4 BUSINESS
13 VES PLOTER
13 VISCAR.PL

MASZyny I MATERIAŁY DLA AGENCJI REKLAMOWYCH

07 AUTOMATIC LETTER BENDER
07 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA
07 DIGIPRESS
10 INTEGART
10 JETPOL.PL
10 JOKER
10 MAGENTA VISION POLSKA
10 MBR
10 OVILI POLSKA
12 RISET POLSKA
13 TERMONADRUK.PL / DESIGN 4 BUSINESS
13 VES PLOTER

MATERIAŁY DO BUDOWY LITER 3D

07 AUTOMATIC LETTER BENDER
07 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA

MATERIAŁY DO CAR WRAPPINGU

09 IKONOS
10 INTEGART

MATERIAŁY DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO

06 ADP POLSKA
07 CANON POLSKA
07 DKS
08 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
08 FASTCOM PLOTERY
09 IGEPA POLSKA
09 IKONOS
10 INTEGART
10 JETPOL.PL
10 JOKER
11 PLUS DIGITAL
11 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
12 SICO POLSKA

MATERIAŁY DO GRAWEROWANIA

07 COLOP POLSKA
08 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
09 GRAVOTECH
09 GRAWCOM
13 TRODAT-TROTEC GROUP

MATERIAŁY DO SUBLIMACJI

06 API.PL
09 IKONOS
10 JETPOL.PL
10 JOKER
12 SICO POLSKA

MEDIA BRANŻOWE

12 ŚWIAT DRUKU

OCZKARKI

06 API.PL
12 SCORPIO
12 SOFTPLAST

OPAKOWANIA

06 AKONDA

OPROGRAMOWANIE

07 DIGIPRESS
07 DKS
08 EXON
09 HAFTEX
11 PLUS DIGITAL
13 UPME / ARLITY

PLOTERY ATRAMENTOWE/ WODNE

06 AGRAF
07 CANON POLSKA
08 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE

PLOTERY FREZUJĄCE

06 AGRAF
06 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
07 AUTOMATIC LETTER BENDER
07 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA
08 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
09 GRAVOTECH

PLOTERY LASEROWE CO2

06 ARTEMIS PRINTERS
07 COLOP POLSKA
08 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
09 GRAVOTECH
13 TRODAT-TROTEC GROUP

PLOTERY LATEKSOWE

08 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
10 INTEGART

PLOTERY PIGMENTOWE

06 ALUBEST UG
06 AMATEC POLSKA
06 API.PL

PLOTERY SOLWENTOWE

06 ADP POLSKA
06 ALUBEST UG
06 ARTEMIS PRINTERS
06 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
07 COLOR GROUP
07 DKS
08 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
08 FASTCOM PLOTERY
09 IGEPA POLSKA
10 OKI EUROPE (POLSKA)
11 PLOTSERWIS
12 SERVICE CALL
12 SICO POLSKA
12 TEBA
13 VES PLOTER

PLOTERY SUBLIMACYJNE

06 ADP POLSKA
06 ALUBEST UG
06 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
07 COLOR GROUP
08 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
10 MAGENTA VISION POLSKA
11 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
12 SICO POLSKA

PLOTERY - SERWIS

07 COLOR GROUP
07 DIPRINTER.COM
08 FASTCOM PLOTERY
09 IGEPA POLSKA
10 INTEGART
10 JETPOL.PL
10 MAGENTA VISION POLSKA
11 PLOTSERWIS
11 PLUS DIGITAL
11 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
12 SERVICE CALL
13 UVPRINTER.PL
13 VIA COLOR

PLOTERY TNĄCE

06 AGRAF
06 API.PL
06 ARTEMIS PRINTERS
06 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
07 AUTOMATIC LETTER BENDER
07 CANON POLSKA
07 COLOP POLSKA
07 COLOR GROUP
08 FASTCOM PLOTERY
09 GRAWCOM
09 IGEPA POLSKA
10 INTEGART
11 PLUS DIGITAL
12 SERVICE CALL
12 SICO POLSKA
12 SOFTPLAST
12 TEBA
13 TRODAT-TROTEC GROUP
13 VES PLOTER
13 VISCAR.PL

PLOTERY UV

06 ADP POLSKA
06 AGRAF
06 API.PL
06 ARTEMIS PRINTERS
06 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
07 CANON POLSKA
07 COLOR GROUP
07 DIPRINTER.COM
08 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
08 FASTCOM PLOTERY
08 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE

09 IGEPA POLSKA
10 INTEGART
10 JETPOL.PL
10 MAGENTA VISION POLSKA
11 PEGASUS PRINTER
11 PLOTSERWIS
12 SCORPIO
12 SERVICE CALL
12 TEBA
13 UVPRINTER.PL
13 VES PLOTER
13 VIA COLOR

PŁYTY PVC, PLEXI

09 IGEPA POLSKA
09 IKONOS

SKANERY WIELKOFORMATOWE PŁASKIE 2D I 3D

06 AGRAF
10 INTREX

TARGI BRANŻOWE

08 DRUPA / MESSE DÜSSELDORF

TKANINY DO DRUKU

06 ALUBEST UG
09 IKONOS
10 INTEGART
10 JOKER

TUSZE DTG

06 AMATEC POLSKA
06 API.PL
08 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
08 EMB SYSTEMS

URZĄDZENIA DLA POLIGRAFII

07 DIGIPRESS
07 DKS
08 DUPLO POLSKA
10 INTREX
10 JETPOL.PL
10 MBR
10 OKI EUROPE (POLSKA)
10 OVILI POLSKA
12 RISET POLSKA
13 TRODAT-TROTEC GROUP

URZĄDZENIA INTROLIGATORSKIE

06 AKONDA
07 DKS
08 DUPLO POLSKA
12 RISET POLSKA
12 SCORPIO

URZĄDZENIA USZLACHETNIAJĄCE

06 AKONDA
08 DUPLO POLSKA
12 RISET POLSKA
12 SCORPIO
13 TERMONADRUK.PL / DESIGN 4 BUSINESS

ZGRZEWARKI

09 HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O.
09 HERZ POLSKA
12 SCORPIO
12 SOFTPLAST

ZNAKOWARKI LASEROWE

07 COLOP POLSKA
08 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
09 GRAVOTECH
09 GRAWCOM
10 INTREX
12 SCORPIO
13 TRODAT-TROTEC GROUP

ADP POLSKA

ul. Cylichowska 13/15
04-769 Warszawa
tel. 22 773 85 75
biuro@adppolska.pl
www.adppolska.pl



Atramenty solwentowe, Atramenty UV, Części i akcesoria do ploterów,
Druk wielkoformatowy, Laminatory, Laminaty, Materiały do druku
wielkoformatowego, Plotery solwentowe, Plotery sublimacyjne,
Plotery UV

AGRAF Sp. z o.o.

ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź
tel. 42 250 31 24
kom: 607 379 870, 602 290 085
plotery@agraf.com.pl
www.ploterytnace.com.pl
www.rastertech.pl, www.agraf.com.pl



Druk DTG, Druk UV, Druk wielkoformatowy, Maszyny do
bezpośredniego nadruku na gadżetach, Maszyny do obróbki reklamy
wielkoformatowej, Plotery atramentowe/wodne, Plotery frezujące,
Plotery tnące, Plotery UV, Skanery wielkoformatowe płaskie 2D i 3D

AUTOMATIC LETTER BENDER

Dariusz Sławomir Wiszenko

ul. J.K.Korzeniowskiego 8, 15-519 Białystok
SHOWROOM:
ul. Hurtowa 4, 15-399 Białystok
tel. 85 710 23 78,
609 103 125, 609 103 144
biuro@letterbender.net
www.letterbender.net



Giętarki, Lasery, Maszyny i materiały dla agencji reklamowych,
Materiały do budowy liter 3D, Plotery frezujące, Plotery tnące

CANON POLSKA Sp. z o.o.

ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
wielkoformatowe@canon.pl
canon@canon.pl
www.canon.pl



Druk cyfrowy, Druk UV, Druk wielkoformatowy, Maszyny do druku
cyfrowego i offsetowego, Materiały do druku wielkoformatowego,
Plotery atramentowe/wodne, Plotery tnące, Plotery UV

AKONDA

ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno
tel. 22 355 01 92
info@akonda.pl
www.akonda.pl



Druk cyfrowy, Druk offsetowy, Falcerki, Foliarki, Gilotyny, Laminatory,
Maszyny do druku cyfrowego i offsetowego, Opakowania,
Urządzenia intrologatorskie, Urządzenia uszlachetniające

ALUBEST UG

An de Lehmkuhl 14
25853 Bohmstedt
Germany
tel. +48 518 980 994
info@alubest.pl
www.alubest.de/pl



Atramenty do drukarek, Atramenty UV, Druk DTG, Druk UV, Drukarki
do tekstyliów, Maszyny do sublimacji, Plotery pigmentowe, Plotery
solwentowe, Plotery sublimacyjne, Tkaniny do druku

Centrum Reklamy RB Drukarnia Kwiatkowski Robert

ul. Świerkowa 9, 40-670 Katowice
tel. 32 252 01 13
biuro@centrum-reklamy.com.pl
www.centrum-reklamy.com.pl



Druk UV, Giętarki, Lasery, Maszyny i materiały dla agencji
reklamowych, Materiały do budowy liter 3D,
Plotery frezujące

COLOP POLSKA Sp. z o.o.

ul. Smolenia 16
41-902 Bytom
tel. 32 388 70 30
office@colop.pl
www.lasery.pl
www.colop.pl



Części i akcesoria do ploterów, Grawerowanie, Laminaty, Lasery,
Maszyny do cięcia laserowego, Maszyny do grawerowania,
Materiały do grawerowania, Plotery laserowe CO2, Plotery tnące,
Znakowarki laserowe

AMATEC Polska Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 2, Radwanice k. Wrocławia
55-010 Święta Katarzyna
tel. 71 311 77 70
kom. 609 478767
adam@amatec.pl
www.amatec.pl



Atramenty do drukarek, Druk cyfrowy, Druk transferowy, Drukarki do
tekstyliów, Farby do tekstyliów, Haft, Maszyny do haftu, Maszyny do
termotransferu, Plotery pigmentowe, Tusze DTG

API.PL Sp. z o.o.

Rąbień, ul. Okrężna 37
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. +48 42 250 55 95
news@api.pl
www.api.pl



Atramenty solwentowe, Druk DTG, Folie elektrostatyczne, Maszyny do
bezpośredniego nadruku na gadżetach, Maszyny do termotransferu,
Materiały do sublimacji, Oczkarki, Plotery pigmentowe, Plotery tnące,
Plotery UV, Tusze DTG

COLOR GROUP

ul. Wyzwolenia 34
41-600 Świętochłowice
tel. 32 450 52 58
kom. 609 91 40 40
biuro@colorgroup.pl
www.colorgroup.pl



Atramenty solwentowe, Atramenty sublimacyjne, Atramenty UV,
Części i akcesoria do ploterów, Laminatory, Plotery SERWIS,
Plotery solwentowe, Plotery sublimacyjne, Plotery tnące, Plotery UV

DIGIPRESS Sp. z o.o.

ul. Kościuszkowców 5A
30-428 Kraków
tel. 504 162 635
a.jablonska@digipress.pl
www.digipress.pl



Druk cyfrowy, Maszyny do druku cyfrowego i offsetowego, Maszyny
do skanowania, Maszyny i materiały dla agencji reklamowych,
Oprogramowanie, Rozwiązania dla poligrafii

ARTEMIS PRINTERS

ul. Gosławicka 2d, 45-446 Opole
tel. 77 455 63 19
biuro@artemisprinters.eu
www.artemisprinters.eu



Druk UV, Druk wielkoformatowy, Drukarki do tekstyliów,
Laminatory, Maszyny do termotransferu, Plotery laserowe CO2,
Plotery solwentowe, Plotery tnące, Plotery UV

ATRIUM Centrum Ploterowe Sp. z o.o.

ul. Gosławicka 2d, 45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
biuro@atrium.com.pl
www.atrium.com.pl



Druk wielkoformatowy, Drukarki do tekstyliów, Laminatory,
Maszyny do sublimacji, Maszyny do termotransferu, Plotery
frezujące, Plotery solwentowe, Plotery sublimacyjne,
Plotery tnące, Plotery UV

DIPRINTER.COM

ul. Wręczycka 134/138
42-200 Częstochowa
tel. 516131270, 785753868
info@diprinter.com
www.DiPrinter.com



Atramenty do drukarek, Atramenty solwentowe, Atramenty
UV, Części i akcesoria do ploterów, Druk cyfrowy, Druk UV, Druk
wielkoformatowy, Maszyny do bezpośredniego nadruku na
gadżetach, Plotery SERWIS, Plotery UV

DKS Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
tel. + 48 58 30 90 307
poligrafia@dks.pl
www.dks.pl



Zintegrujemy Twoją Poligrafię

Druk cyfrowy, Druk UV, Druk wielkoformatowy, Drukarki i urządzenia
wykańczające do etykiet, Gilotyny, Maszyny do druku cyfrowego
i offsetowego, Materiały do druku wielkoformatowego,
Oprogramowanie, Plotery solwentowe, Urządzenia dla poligrafii,
Urządzenia intrologatorskie

DRUPA MESSE DUSSELDORF GMBH

Messeplatz 1
40474 Düsseldorf
Germany
www.drupa.com
www.messe-duesseldorf.de



Targi branżowe

DUPLO SP. Z O.O. POLSKA SP.K.

ul. Wał Miedzeszyński 131B
04-987 Warszawa
tel. +48 22 845 70 23
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

Duplo

Urządzenia dla poligrafii, Urządzenia introligatorskie, Urządzenia
uszlachetniające

GRAVOTECH

ul. Kobierzycka 20 BA
52-315 Wrocław
tel. 71 796 04 01
infopl@gravotech.com
www.gravograph.pl



Laminaty, Lasery, Materiały do grawerowania, Plotery frezujące,
Plotery laserowe CO2, Znakowanie laserowe

GRAWCOM Sp. J.

ul. Syrenki 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 7502611
plotery@grawcom.com.pl
www.grawcom.com.pl



Drukarki i urządzenia wykańczające do etykiet, Grawerowanie,
Laminaty, Lasery, Maszyny do grawerowania, Maszyny
do bezpośredniego nadruku na gadżetach, Materiały do
grawerowania, Plotery laserowe CO2, Plotery tnące, Znakowarki
laserowe

EKSTREME CENTRUM DTG

ul. Trakt Lubelski 410
04-667 Warszawa
tel. 22 740 44 16
kom. 515 174 789
contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl



Atramenty UV, Druk UV, Drukarki do tekstyliów, Drukarki i urządzenia
wykańczające do etykiet, Farby do tekstyliów, Maszyny do
bezpośredniego nadruku na gadżetach, Maszyny do termotransferu,
Plotery UV, Tusze DTG

EMB Systems

ul. Szczotkarska 50, 01-382 Warszawa
tel. 22 664 41 40, 22 664 41 41
emb@emb.com.pl
www.emb.com.pl



Druk cyfrowy, Druk DTG, Druk transferowy, Drukarki do tekstyliów, Farby
do sitodruku, Haft, Maszyny do haftu, Maszyny do sitodruku, Maszyny do
termotransferu, Tusze DTG

HAFTEX Sp. z o.o.

ul. Polna 1
05-124 Krubin
tel. 880 177 431
haftex@haftex.com
www.haftex.net.pl



Haft, Maszyny do haftu, Oprogramowanie

HANDTOP

Rąbień, ul. Okrężna 37
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 42 250 55 95
news@api.pl
www.api.pl



Atramenty UV, Druk UV, Materiały do druku wielkoformatowego, Plotery
SERWIS, Plotery UV

EPSON EUROPE B.V. Oddział w Polsce

ul. Bokerska 66, 02-690 Warszawa
tel. 22 375 75 00
LFP@epson.pl
www.epson.pl



Atramenty do drukarek, Druk cyfrowy, Druk transferowy, Druk
wielkoformatowy, Drukarki do tekstyliów, Materiały do druku
wielkoformatowego, Plotery atramentowe wodne, Plotery lateksowe,
Plotery solwentowe, Plotery sublimacyjne

EXON IWONA ŚWIDERSKA

Grabianów, ul. Wrzosowa 47
08-110 Siedlce
tel. 504 318 982
biuro@exongroup.com.pl
www.exongroup.com.pl



Haft, Maszyny do haftu, Oprogramowanie

HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o.

ul. ks. W. Siwka 13
40-306 Katowice
tel. 32 209 12 02
info@heisslufttechnik.pl
www.heisslufttechnik.pl



Zgrzewarki

HERZ POLSKA SP. Z O.O.

ul. Kostrzyńska 30, 02-979 Warszawa
tel. 22 842 85 83, 22 842 46 83
herz@herz-polska.pl
www.herz-polska.pl



Druk wielkoformatowy, Giętarki, Zgrzewarki

FASTCOM PLOTERY

ul. Południowa 54
62-064 Plewiska k. Poznania
tel. 61 670 41 70
biuro@fastcom.com.pl
www.fastcom.com.pl



Atramenty solwentowe, Części i akcesoria do ploterów, Druk UV, Druk
wielkoformatowy, Laminatory, Maszyny do bezpośredniego nadruku na
gadżetach, Materiały do druku wielkoformatowego, Plotery frezujące,
Plotery SERWIS, Plotery solwentowe, Plotery tnące, Plotery UV

FASTCOM SYSTEMY LASEROWE

ul. Bogatki 10A, 02-837 Warszawa
tel. 22 243 35 71
biuro@systemy-laserowe.pl
www.systemy-laserowe.pl



Części i akcesoria do ploterów, Grawerowanie, Laminaty, Lasery,
Maszyny do grawerowania, Materiały do grawerowania, Plotery
frezujące, Plotery laserowe CO2, Plotery UV, Znakowarki laserowe

IGEPA POLSKA

ul. Siwka 11, 31-588 Kraków
Materiały dla reklamy:
tel. kom. 664 104 105
tel. 12 639 24 40
viscom@igepa.pl
www.igepa-viscom.pl



Atramenty solwentowe, Części i akcesoria do ploterów, Laminatory,
Maszyny do bezpośredniego nadruku na gadżetach, Materiały do
druku wielkoformatowego, Plotery SERWIS, Plotery solwentowe,
Plotery tnące, Plotery UV, Płyty PVC, Plexi

IKONOS

ul. Gosławicka 2d
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
biuro@ikonos.pl
www.ikonos.pl



Atramenty do drukarek, Atramenty solwentowe, Atramenty UV, Druk
wielkoformatowy, Laminaty, Materiały do Car wrappingu, Materiały do
druku wielkoformatowego, Materiały do sublimacji, Płyty PVC, Plexi,
Tkaniny do druku

INTEGART Sp. z o.o.

ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie k/Wrocławia
tel. +48 71 31 53 191
biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl



Druk 3D, Druk cyfrowy, Druk sublimacyjny, Druk wielkoformatowy, Maszyny do termotransferu, Maszyny i materiały dla agencji reklamowych, Materiały do car wrappingu, Materiały do druku wielkoformatowego, Plotery lateksowe, Plotery SERWIS, Plotery tnące, Plotery UV, Tkaniny do druku

INTREX Sp. z o.o.

Sady, ul. Za Motelem 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 841 72 03
intrex@intrex.pl
www.intrex.pl



Atramenty do drukarek, Atramenty UV, Druk cyfrowy, Druk transferowy, Maszyny do druku cyfrowego i offsetowego, Maszyny do grawerowania, Maszyny do termotransferu, Skanery Wielkoformatowe płaskie 2D i 3D, Urządzenia dla poligrafii, Znakowarki laserowe

PEGASUS PRINTER INC.

3040 S. JONES BLVD #2033
LAS VEGAS NV 89107
tel. +17026088122
info@pegasusprinter.pl
www.pegasusprinter.pl



Drukarki do tekstyliów, Plotery UV, Maszyny do bezpośredniego nadruku na gadżetach

www.swiatdruku.eu



JETPOL.PL S.C.

ul. Jeżynowa 14/14a
70-892 Szczecin
tel. 607 681 993, 696 216 718
jetpol@jetpol.pl
www.jetpol.pl, www.sklep.jetpol.pl
www.ploterserwis.pl



Atramenty do drukarek, Części i akcesoria do ploterów, Laminatory, Maszyny do sublimacji, Maszyny i materiały dla agencji reklamowych, Materiały do druku wielkoformatowego, Materiały do sublimacji, Plotery SERWIS, Plotery UV, Urządzenia dla poligrafii

JOKER & ARCAVIA

ul. Żyzna 13M
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 53 30
mobile (english): +48 509 876 192
order@arcavia.pl, order@joker.info.pl
www.arcavia.pl, www.joker.info.pl



Druk wielkoformatowy, Działiny, Flagi, Maszyny i materiały dla agencji reklamowych, Materiały do druku wielkoformatowego, Materiały do sublimacji, Tkaniny do druku

PLOTSERWIS

M.Janicki, M.Mrugala Sp. Jawna

ul. Cicha 4, 45-824 Opole
tel. 77 441 70 71
biuro@plotserwis.pl
www.plotserwis.pl



Atramenty solwentowe, Atramenty UV, Części i akcesoria do ploterów, Druk wielkoformatowy, Drukarki do tekstyliów, Laminatory, Maszyny do bezpośredniego nadruku na gadżetach, Plotery solwentowe, Plotery SERWIS, Plotery UV

MAGENTA VISION POLSKA Sp. z o.o.


ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
tel. 22 299 13 80
support@magenta-vision.com
www.magenta-vision.com



Atramenty solwentowe, Atramenty UV, Części i akcesoria do ploterów, Druk cyfrowy, Druk wielkoformatowy, Laminatory, Maszyny i materiały dla agencji reklamowych, Plotery SERWIS, Plotery sublimacyjne, Plotery UV

MBR Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 1
41-503 Chorzów
tel. 32 771 11 11
mbr@mbr.pl
www.mbr.pl



Druk cyfrowy, Druk wielkoformatowy, Drukarki i urządzenia wykańczające do etykiet, Grawerowanie, Maszyny do druku cyfrowego i offsetowego, Maszyny do skanowania, Maszyny do termotransferu, Maszyny i materiały dla agencji reklamowych, Urządzenia dla poligrafii

PLUS DIGITAL

Kraszewskiego7
85-240 Bydgoszcz
tel. 52 320 46 40
biuro@plusdigital.pl
www.plusdigital.pl
www.dodruku24.pl



Atramenty do drukarek, Atramenty UV, Druk UV, Druk wielkoformatowy, Drukarki i urządzenia wykańczające do etykiet, Maszyny do obróbki reklamy wielkoformatowej, Materiały do druku wielkoformatowego, Oprogramowanie, Plotery SERWIS, Plotery tnące

OKI EUROPE (POLSKA)

Platinum Business Park II
ul. Domaniewska 42, 3 piętro
02-672 Warszawa
tel. +48 22 44 86 500
www.oki.com/pl



Atramenty solwentowe, Części i akcesoria do ploterów, Druk cyfrowy, Druk transferowy, Druk wielkoformatowy, Drukarki i urządzenia wykańczające do etykiet, Maszyny do druku cyfrowego i offsetowego, Maszyny do termotransferu, Plotery solwentowe, Urządzenia dla poligrafii

OVILI POLSKA

ul. Alpejska 57
04-628 Warszawa
tel. 22 815 48 88
poland@ovili-benders.com
www.ovili-benders.com



Giętkarki, Maszyny do obróbki reklamy wielkoformatowej, Maszyny i materiały dla agencji reklamowych, Urządzenia dla poligrafii

P.H.U. POLKOS

ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz
tel. 52 345 24 50
polkos@polkos.com.pl
www.polkos.com.pl



Atramenty solwentowe, Części i akcesoria do ploterów, Druk wielkoformatowy, Laminatory, Laminaty, Maszyny do bezpośredniego nadruku na gadżetach, Maszyny do sublimacji, Materiały do druku wielkoformatowego, Plotery sublimacyjne, Plotery serwis

Wydawca miesięcznika branżowego
„Świat DRUKU” (The World of Printing)

POLSKI DRUKARZ sp. z o.o.

ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
+48 42 687 12 92
biuro@swiatdruku.eu

DOCIERAMY WSZĘDZIE!



Organizujemy konferencje, warsztaty
i szkolenia branżowe

www.akademia-wiedzy.eu

* Promocja ważna do 30 września 2019 roku, dla pierwszych 50 osób, które wykupią roczną prenumeratę „Świata DRUKU” na czas: od września 2019 do sierpnia 2020 roku.



Nie masz jeszcze prenumeraty „Świata DRUKU”?
Zadzwoń lub napisz do nas podając hasło:
FESTIWALOWY „ŚWIAT DRUKU”
i zakup roczną prenumeratę
naszego miesięcznika,
a dostaniesz prezent –
kompedium typograficzne „Lettera Magica”.*

RICOH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
tel. 22 651 96 37
ricoh@ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Grupy towarowe

RISET POLSKA

ul. Maszewska 28
01-925 Warszawa
22 864 65 55
riset@riset.pl
www.riset.pl

RISET
P O L S K A

Druk cyfrowy, Falcerki, Foliarki, Gilotyny, Laminatory, Maszyny do druku cyfrowego i offsetowego, Maszyny i materiały dla agencji reklamowych, Urządzenia dla poligrafii, Urządzenia introligatorskie, Urządzenia uszlachetniające

TERMONADruk.PL
DESIGN 4 BUSINESS

Olszanka 1A
16-060 Zabłudów
tel. (85) 6759174, 606 129 833
biuro@termonadruk.pl
www.termonadruk.pl

esign 4 Business
www.termonadruk.pl

Druk cyfrowy, Druk transferowy, Drukarki do tekstyliów, Maszyny do druku cyfrowego i offsetowego, Maszyny do termotransferu, Maszyny i materiały dla agencji reklamowych, Urządzenia uszlachetniające

TRODAT-TROTEC GROUP

ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa
tel. 22 339 35 39
lasery@trodat.net
www.troteclaser.com
www.rayjetlaser.com, www.trodat.pl
www.laminaty-grawerskie.pl

trodat trotec GROUP

Grawerowanie, Laminaty, Lasery, Maszyny do grawerowania, Maszyny do bezpośredniego nadruku na gadżetach, Materiały do grawerowania, Plotery laserowe CO2, Plotery tnące, Urządzenia dla poligrafii, Znakowarki laserowe

SCORPIO Sp. z o.o.

ul. Brukowa 28a
91-341 Łódź
tel. +48 42 613 11 10
info@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

SCORPIO
INNOWACYJNIE • PROFESJONALNIE • Z PASJĄ

Maszyny do druku cyfrowego i offsetowego, Maszyny do obróbki reklamy wielkoformatowej, Maszyny do tampondruku, Oczkarki, Plotery UV, Urządzenia introligatorskie, Urządzenia uszlachetniające, Zgrzewarki, Znakowarki laserowe

SERVICE CALL

ul. Żeglugi Wiślanej 8b/40
03-043 Warszawa
tel. 781 813 131, 725 813 131
biuro@servicecall.pl
www.servicecall.pl

SERVICE CALL

Atramenty do drukarek, Atramenty solwentowe, Atramenty UV, Części i akcesoria do ploterów, Druk wielkoformatowy, Laminatory, Plotery SERWIS, Plotery solwentowe, Plotery tnące, Plotery UV

UPME /ARLITY

ul. Energetyków 18A
65-729 Zielona Góra
tel. +48 68 329 90 20
info@upmeonline.com
www.upmeonline.com

UpMe expect more
ARLITY

Druk cyfrowy, Druk DTG, Druk UV, Druk wielkoformatowy, Oprogramowanie

UVprinter.pl

ul. Nad Zalewem 10a
30-235 Kraków
tel. +48 508 389 628
k.kanturski@uvprinter.pl
tel. +48 784 302 828
t.siwak@uvprinter.pl
www.UVprinter.pl

UVprinter.pl

Atramenty UV, Części i akcesoria do ploterów, Druk UV, Druk wielkoformatowy, Maszyny do bezpośredniego nadruku na gadżetach, Plotery SERWIS, Plotery UV

SICO POLSKA Sp. z o.o.

CENTRALA HANDLOWA WARSZAWA
ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa
tel. +48 22 660 48 50 (do -9)
sico@sico.pl
www.sico.pl

SICO POLSKA
dobra strona druku... www.sico.pl

Atramenty solwentowe, Atramenty UV, Części i akcesoria do ploterów, Farby do sitodruku, Laminatory, Materiały do druku wielkoformatowego, Materiały do sublimacji, Plotery solwentowe, Plotery sublimacyjne, Plotery tnące

SOFT PLAST

ul. Przemysłowa 54
62-510 Konin
tel. 63 211 21 60, 245 36 50
biuro@softplast.pl
www.softplast.pl

SoftPlast

Laminatory, Maszyny do obróbki reklamy wielkoformatowej, Maszyny do Sublimacji, Maszyny do szycia i zakuwarki, Oczkarki, Plotery tnące, Zgrzewarki

VES PLOTER S.C.
Wojciech Łysakowski, Lech Trzpił

ul. Chojnowska 6c
03-583 Warszawa
tel. 22 633 36 14
vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.pl

VES PLOTER

Atramenty solwentowe, Druk UV, Druk wielkoformatowy, Drukarki UV, Maszyny do bezpośredniego nadruku na gadżetach, Maszyny do termotransferu, Maszyny i materiały dla agencji reklamowych, Plotery solwentowe, Plotery tnące, Plotery UV

VIA COLOR Sp. z o.o.

ul. Pijarska 110
05-530 Góra Kalwaria
tel. 664 001 320
biuro@viacolor.pl
www.viacolor.pl

VIA COLOR

Atramenty solwentowe, Atramenty sublimacyjne, Atramenty UV, Części i akcesoria do ploterów, Drukarki UV, Plotery SERWIS, Plotery UV

POLSKI DRUKARZ
Sp. z o.o.

ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
tel. 42 687 12 92
biuro@swiatdruku.eu
www.swiatdruku.eu
www.akademia-wiedzy.eu

ŚWIAT DRUKU
THE WORLD OF PRINTING

Media branżowe

TEBA

ul. Natolin 46B, 92-701 Łódź
tel. 42 639 51 87
teba@teba.pl
www.teba.pl

teba

Druk cyfrowy, Druk transferowy, Druk UV, Drukarki do tekstyliów, Maszyny do bezpośredniego nadruku na gadżetach, Maszyny do obróbki reklamy wielkoformatowej, Maszyny do sublimacji, Plotery solwentowe, Plotery tnące, Plotery UV

VISCAR.PL

ul. Konduktorska 4 / 019
00-775 Warszawa
tel. 22 111 50 06
kom. 509 111 937
biuro@viscar.pl
www.viscar.pl

VISCAR termotransfer folie reklamowe technologia nadruków

Druk cyfrowy, Druk transferowy, Druk UV, Drukarki do tekstyliów, Farby do sitodruku, Folie do złocień, Maszyny do bezpośredniego nadruku na gadżetach, Maszyny do sitodruku, Maszyny do termotransferu, Plotery tnące



Laureaci konkursu Złoty Medal FestiwalDruku.pl/ FestiwalMarketingu.pl 2019



Wystawcy wrześniowych targów mogli zgłaszać innowacyjne produkty, maszyny i oprogramowania, jakie będą prezentować na targach. O wyborze danej innowacji decydowały takie cechy jak: nowoczesność zastosowanych realizacji w odniesieniu do rozwiązań światowych, innowacyjne technologie, szczególnie zalety ekonomiczne w zakresie zakupu i jego eksploatacji (cena, koszty użytkowania i serwisu, koszty utylizacji), pozytywne oddziaływanie produktu na środowisko, wysoka funkcjonalność produktu czy jego estetyka.

W skład Jury konkursowego weszli przedstawiciele i specjaliści z rynku reklamy i poligrafii:

- Jolanta Ziemiak-Ronke, redaktor naczelna Świata Druku,
- Małgorzata Polonka, redaktor naczelna T&P / T&P Tekstylika – Zdobienie i Promocja,
- Zbigniew Grzeszczuk, członek Zarządu PIAP,
- Beata Pyś-Skrońska, specjalista w Polskiej Izbie Opakowań,
- Łukasz Łukasiewicz, redaktor portalu SIGNS.PL,
- Jacek Stencel, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego, Drukarnia PASJA,
- Leszek Wojtczuk, prezes Polskiej Izby Druku,
- Robert Załupski, dyrektor generalny OOH magazine.



ATEXCO MODEL X HS

NAZWA PRODUKTU

ATEXCO
PRODUCENT

ALUBEST
POLSKA
Sp. z o.o.
ZGŁASZAJĄCY



CHARAKTERYSTYKA

- osiem ultra szybkich głowic Kyocera w konfiguracji 2x4 (podwójny CMYK),
- magnetyczny system przesuwu karetki,
- regulowana wielkość kropli od 4 do 72 pikolitów dla uzyskania fotograficznej jakości druku,
- druk bezpośrednio z Jumbo roll oraz opcjonalny podajnik na Big Jumbo roll,
- obsługa bardzo cienkich materiałów nawet o gr. 18 gr/m².

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

- produkcyjna prędkość druku niemająca konkurencji, wynosząca 698 m²/h, a to daje dzienną produkcję na poziomie 11000 mb,
- magnetyczny silnik linowy do prowadzenia karetki ma ogromny wpływ na żywotność podzespołów, ekonomicję produkcji,
- przemysłowe głowice Kyocera o regulowanej kropli to gwarancja bezawaryjnej pracy oraz wydruki o doskonałej jakości,
- Certyfikat Kyocera na tusz,
- maszyna o niskich kosztach druku m² i najwyższym ROI przeznaczona na rynek reklamowy i tekstylny,
- jest to pierwsze urządzenie, które dzięki ekstremalnie niskim kosztom umożliwia przeniesienie produkcji tekstyliów z krajów Dalekiego Wschodu do Europy.

CHARAKTERYSTYKA

Cienka folia transferowa do wycinania ploterem tnącym, która po wygrzaniu na prasie puchnie tworząc efekt 3D.
Skład: poliuretan.
Gramatura: przed transferem: 60 pm / po transferze: 500 pm.
Nośnik: poliestr samoprzylepny.
Grubość nośnika: 100 pm.
Wykończenie: matowe.
Rodzaj materiału: bawełna / poliestr / nylon.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

Zastosowane rozwiązanie technologiczne jest bardzo nowatorskie. Efekt puchnięcia nadruku powstaje pod wpływem temperatury. Efekt ten był wcześniej dostępny tylko w wydrukach sitodrukowych. Wprowadzenie efektu puchnięcia do termotransferu znacznie obniżyło jednostkowe koszty produkcji i pozwala na wykonywanie pojedynczych spersonalizowanych projektów.

CHARAKTERYSTYKA

Folia monomerowa i polimerowa z nowoczesnym w działaniu i produkcji klejem UV jest jedynym tego rodzaju produktem na rynku. Najczystszy, krystalicznie transparentny klej, bez efektu mlecznego, charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, pozwalającą na kontakt ze wszystkimi rodzajami atramentów. Produkt jest odporny na wysoką temperaturę i wilgoć, co jest cechą charakterystyczną dla klejów utwardzanych promieniami UV. Posiada bardzo dobrą odporność na starzenie. Jest to produkt ekologiczny, nie zawierający rozpuszczalników - brak emisji substancji chemicznych do środowiska. Z uwagi na niską reaktywność chemiczną oraz brak konieczności utwardzania w wysokich temperaturach, może być stosowany z szeroką gamą materiałów.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

Wyjątkowa trwałość i siła przylegania do podłoża. Większa adhezja (przyleganie) niż w przypadku klei akrylowych i wodnych. Certyfikat FDA i ISEGA dla kontaktu z żywnością i ludźmi.



Folia monomerowa i polimerowa
z innowacyjnym klejem UV
NAZWA PRODUKTU

DECAL Adhesive - Think Green
PRODUCENT

API.PL Sp. z o.o.
ZGŁASZAJĄCY



VESLINE Simple Decor
Blockout Matt 285 E
NAZWA PRODUKTU

API.PL Sp. z o.o.
PRODUCENT

API.PL Sp. z o.o.
ZGŁASZAJĄCY



CHARAKTERYSTYKA

VESLINE Simple Decor Blockout Matt 285 E to materiał repozycjonowalny nowej generacji, wykorzystujący do aplikacji technologię polimerowych mikrokapsulek, dzięki którym może być aplikowany na wszelkie czyste powierzchnie. Niezwykle łatwy w instalacji, nie pozostawia śladów, nie wulkanizuje się, nie niszczy powierzchni, na której został umieszczony. Srebrno-szare wykończenie od strony adhezyjnej sprawia, że Simple Decor jest doskonałym blockoutem. Odpowiedni do aplikacji na ściany, tkaniny, powierzchnie lakierowane, powierzchnie o niskim napięciu powierzchniowym z tworzyw takich jak PP/DPP/PE/PVC/PET np. kontenery czy beczki. Jest wodoodporny i wolny od VOC's.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

Możliwość aplikowania na każdym rodzaju podłożu. Niezwykle łatwe aplikowanie oraz usuwanie. Nie zawiera wybielaczy optycznych, odbija światło i wygląda naturalnie w każdym rodzaju oświetlenia. Produkt będzie miał swoją premierę na targach FestiwalDruku.pl 2019.



Océ Colorado 1650
NAZWA PRODUKTU

Canon
PRODUCENT

Canon Polska
Sp. z o.o.
ZGŁASZAJĄCY



CHARAKTERYSTYKA

Seria Océ Colorado obejmuje 2 plotery wielkoformatowe drukujące w formacie 64". Drukarki typu „rola-rola” wykorzystują opatentowaną technologię UVgel. Druk odpornych na zarysowania, bezzapachowych wydruków nie wymagających dodatkowego czasu suszenia — o bogatej kolorystyce, wyjątkowej ostrości obrazu i niezwykle szerokiej gamie zastosowań. Bezprecedensowy poziom automatyzacji zmniejsza ilość rutynowych czynności, jak choćby zakładanie mediów czy codzienna konserwacja. Operator może skupić się na bardziej istotnych kwestiach.

- Przełomowa wydajność produkcyjna, by bez trudu sprostać napiętym terminom realizacji.
- Niespotykana dotąd automatyzacja pozwala na drukowanie non-stop bez dodatkowego czuwania nad urządzeniem.
- Najniższe koszty obsługi, by wygodnie czerpać zyski.
- Szeroka gama zastosowań dla pełnej swobody projektowania prac, które obsługuje drukarka.
- Mocna, przemysłowa platforma produkcyjna umożliwiająca intensywne wykorzystanie urządzenia.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

Model Océ Colorado 1650 oferuje imponującą gamę zastosowań za sprawą dwóch dodatkowych technologii: formule atramentów Océ UVgel 460, które są bardziej elastyczne i rozciągalne oraz technologii Océ FLXfinish. Atramenty UVgel 460 zapewniają doskonałą stabilność obrazu nawet po składaniu, zaginaniu i zwijaniu mediów. Natomiast technologia Océ FLXfinish sprawia, że można drukować prace zarówno z dużym połyskiem, jak również z luksusowym, matowym wykończeniem, i to niezależnie od wykończenia mediów, co zwiększa zakres swobody artystycznej.



E-mark COLOP
NAZWA PRODUKTU

COLOP
PRODUCENT

COLOP Polska
ZGŁASZAJĄCY



CHARAKTERYSTYKA

E-mark jest pierwszym na świecie mobilnym, elektronicznym, wielokolorowym, zasilanym przez baterię urządzeniem znakującym od firmy COLOP. To elektroniczne urządzenie znakujące, które oferuje wydruki w pełnym kolorze w niemal nieograniczonych wariantach. Imponujące wydruki pieczęci z logotypami i zdjęciami. Datownik, numerator, generator kodów QR i kreskowych w jednym urządzeniu. A to wszystko tworzone w sposób prosty, intuicyjny. E-mark pozwala na oznaczanie, stemplowanie, automatyczne numerowanie. Nadruki mogą być wykonywane na każdej chłonnej powierzchni, takiej jak: dokumenty, koperty, książki, torebki papierowe, taśmy tekstylne, kartony i wiele, wiele innych. E-mark oferuje niezliczoną ilość możliwości to prawdziwe narzędzie marketingowe, biurowe i przemysłowe. E-mark COLOP oferuje bardzo dużą liczbę zastosowań, takich jak: generator kodów QR i kodów kreskowych, personalizacja paczek, znakowanie serwetek w hotelach, znakowanie materiałów marketingowych na eventach i konferencjach, znakowanie opakowań na wina, stemplowanie dokumentów itd.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

- Produkt zdobył Red Dot Awards 2019.
- Zalety produktu:
- „plug and play”,
 - wielokolorowe grafiki,
 - funkcjonalna aplikacja do projektowania nieograniczonej liczby wzorów,
 - generator daty, godziny i numeru,
 - indywidualne wzory graficzne,
 - gotowe wzory pieczętek,
 - wyjątkowe cechy i funkcjonalność,
 - generator kodów QR i kodów kreskowych.



PROFIJET BUTTERFLY
NAZWA PRODUKTU

PROFIJET
PRODUCENT

COLOR
LABORATORY MD
Sp. z o.o.
ZGŁASZAJĄCY



CHARAKTERYSTYKA

- Ekonomiczne rozwiązanie, którego możliwości zastosowań są praktycznie nieograniczone w świecie druku na gadżetach, materiałach reklamowych zrobionych z większości materiałów dostępnych na rynku poligraficznym i nie tylko (plastik, folia, drewno, metal, karton, kamień, skóra, szkło, silikon, akryl, ceramika itd.) dzięki nowoczesnym głowicom oraz specjalnym tuszom.
- Kolejna zaleta to niska cena zakupu urządzenia i jego wymiary (1,5m x 1,5m przy 200 kg).
- Wysoka funkcjonalność - dzięki nowoczesnym i dedykowanym do właśnie tego urządzenia atramentom UV.
- Drukarka drukuje bardzo cicho, dzięki najnowszej technologii (ergonomia pracy).

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

- Wysokiej jakości mała drukarka do gadżetów o wymiarze zadruku 60 cm x 90 cm i lekkiej wadze 200 kg.
- Jest to całkowicie nowy produkt w gamie ofert firmy Color Laboratory MD i jeszcze nie posiada wyróżnień.
- Zadruk kolor-biały zwiększa możliwości zadruku.
- Nadruk bardzo wytrzymały.
- Łatwa obsługa drukarki i programu, nawet gdy proces zadruku się nagle zatrzyma (bez strat materiałów) oraz programowo zapobiega wyschnięciu białego atramentu w jego układzie.
- Wysoka elastyczność atramentu, który jest dedykowany do drukarki nie potrzebuje primer'a, czyni wydruk bardziej ekologiczny, mniej skomplikowany i wydajniejszy.

DRUK NA TEKSTYLIACH

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka pracy	Zastosowanie	Dodatkowe informacje
TexJet shortee Producent: Polyprint Dystrybutor: AMATEC 	Drukarka DTG do druku cyfrowego bezpośrednio na odzieży i wykrojach.	Druk farbą wodno-pigmentową na zewnątrznie zagruntowanym, suchym materiale, utrwalanie wydruku przy pomocy prasy transferowej. Pole zadruku: 32x45cm. Wydajność (dobrej jakości A4/h): 30 jasnych, 25 ciemnych koszulek. Atest Oeko-Tex 100 klasa 1.	Agencje reklamowe, sklepy, galerie handlowe, hafciarnie, drukarnie internetowe.	Najlepszy na rynku stosunek wydajności do ceny.
TexJet echo Producent: Polyprint Dystrybutor: AMATEC 	Drukarka DTG do druku cyfrowego bezpośrednio na odzieży i wykrojach.	Druk farbą wodno-pigmentową na zewnątrznie zagruntowanym, suchym materiale, utrwalanie wydruku przy pomocy prasy transferowej. Pole zadruku: 40x60cm. Wydajność (dobrej jakości A4/h): 24 jasnych, 12 ciemnych koszulek. Atest Oeko-Tex 100 klasa 1.	Agencje reklamowe, sklepy, galerie handlowe, hafciarnie, drukarnie internetowe, drukarnie sitodrukowe.	Następca sprawdzonego Texlet PLUS-a, najpopularniejszej drukarki DTG w Polsce!
Breeze Producent: Kornit Dystrybutor: AMATEC 	Drukarka DTG do druku cyfrowego bezpośrednio na odzieży i wykrojach.	Druk farbą wodno-pigmentową na zagruntowanym w drukarce, mokrym materiale, utrwalanie wydruku przy pomocy pieca lub tunelu. Pole zadruku: 35x45cm. Wydajność (dobrej jakości A4/h): 30 jasnych, 25 ciemnych koszulek. Atest Oeko-Tex 100 klasa 1, GOTS/3.	Agencje reklamowe, sklepy, galerie handlowe, drukarnie internetowe, drukarnie sitodrukowe, hafciarnie i inne zakłady usługowe dla krawców, producenci i hurtownie odzieży.	Odporność na pranie porównywalna z sitodrukiem. Do nakładów 100-500 dziennie.
Storm II Producent: Kornit Dystrybutor: AMATEC 	Drukarka DTG do druku cyfrowego bezpośrednio na odzieży i wykrojach.	Druk farbą wodno-pigmentową na zagruntowanym w drukarce, mokrym materiale, utrwalanie wydruku przy pomocy pieca lub tunelu. Pole zadruku: 25x50x70cm. Wydajność (dobrej jakości A4/h): 70 jasnych, 40 ciemnych koszulek. Atest Oeko-Tex 100 klasa 1, GOTS/3.	Agencje reklamowe, drukarnie internetowe, drukarnie sitodrukowe, hafciarnie i inne zakłady usługowe dla krawców, producenci i hurtownie odzieży.	Odporność na pranie porównywalna z sitodrukiem. Do nakładów 200-1200 dziennie.
Storm Hexa Producent: Kornit Dystrybutor: AMATEC 	Drukarka DTG do druku cyfrowego bezpośrednio na odzieży i wykrojach.	Druk farbą wodno-pigmentową na zagruntowanym w drukarce, mokrym materiale, utrwalanie wydruku przy pomocy pieca lub tunelu. Pole zadruku: 2x50x70cm. Wydajność (dobrej jakości A4/h): 150 jasnych, 80 ciemnych koszulek. Atest Oeko-Tex 100 klasa 1, GOTS/3.	Drukarnie internetowe, drukarnie sitodrukowe, hafciarnie i inne zakłady usługowe dla krawców, producenci i hurtownie odzieży.	Odporność na pranie porównywalna z sitodrukiem. Do nakładów 400-3000 dziennie.
Epson SureColor SC-F2100 Dystrybutor: API.PL 	T-shirty, torby i inne media zawierające 100% bawełny lub mieszane o zawartości minimum 50% bawełny; maksymalna grubość podłoża 25 mm.	Wytrzymała głowica drukująca TFP firmy Epson pozwala na nadrukowanie: jednej białej koszulki w zaledwie 27s w trybie 2xCMYK, jednej ciemnej koszulki w 111s w trybie CMYK+W. Produkcja jest szybka przy zachowaniu wysokiej jakości. Jedyną drukarką DTG posiadającą roczną gwarancję na głowicę drukującą! Atrament i preparat gruntujący UltraChrome DG firmy Epson otrzymały międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa dla dorosłych oraz dzieci, w tym niemowląt.	To znakomita drukarka DTG dla internetowych sklepów z koszulkami, drukarni sitowych, punktów ksero, firm hafciarskich, firm fotograficznych. Nadruki mają żywe kolory, są elastyczne i mile w dotyku. Charakteryzują się wysoką odpornością na pranie.	Łatwość obsługi i ulepszone działanie dzięki automatycznej konserwacji eliminującej przestoje. Szybka cyrkulacja białego atramentu zapewnia szybsze uruchamianie drukarki. Wbudowany pochłaniacz kurzu oraz zestaw do czyszczenia stacji konserwacyjnej pozwalają utrzymać głowicę drukującą w czystości. Udoskonalona funkcja rastrowania zapewnia płynniejsze odwzorowanie obrazów i szerszą gamę kolorów.
HOMER HM1800 S Dystrybutor: API.PL 	Max. Szerokość materiału: 1800 mm. Rodzaje mediów: papier sublimacyjny. Prowadzenie mediów: z roli na rolę.	Kolory: CMYK (do 8 kolorów).	Rozdzielczość: max: 600x1200 DPI. Prędkość: 120 m ² /h - tryb roboczy.	Przemysłowy ploter do druku na papierze transferowym z roli na rolę o max. prędkości druku w trybie roboczym - 120 m ² /h. Druk również atramentami fluorescencyjnymi (opcjonalnie). Waga: 1500 kg, wymiary: 4280x1560x1570 mm.
HOMER HM1800 S Dystrybutor: API.PL 	Max. szer. zadruku: 1820 mm. Rodzaje tkanin: bawełna i inne tkaniny naturalne. Podawanie mediów oparte na pasie transportowym, automatyczny system prowadzenia mediów.	Kolory: CMYK.	Rozdzielczość: max: 600x1800 DPI. Prędkość: 60 m ² /h (4 pasy).	Przemysłowy ploter do bezpośredniego druku na tkaninach z bezdotykowym, przemysłowym systemem czyszczenia głowic oraz automatycznym oczyszczaniem pasa. System suszenia w podczerwieni. Waga: 1500 kg, wymiary: 4200x1750x1700 mm.
AZON TexPRO Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Koszulki, ręczniki, torby, fartuchy, odzież, inne.	Atrament: pigment. Obszar roboczy: max. 420 x 600 mm. Rozdzielczość: 1440 dpi. Wydajność: 50 koszulek/h (białych), 15 koszulek/h (ciemnych). Kolory: CMYK + 4x BIAŁY.	Nadruk na koszulkach, ręcznikach, torbach, fartuchach i innych. Wys. rozdzielczości i możliwy druk napisów jak i fotorealistycznych, pełnokolorowych zdjęć, daje nieograniczone pole do popisu dla projektantów i designerów.	Nadruk na koszulkach, ręcznikach, torbach, fartuchach i innych. Wys. rozdzielczość i możliwy druk napisów jak i fotorealistycznych, pełnokolorowych zdjęć, daje nieograniczone pole do popisu dla projektantów i designerów.
Artemis DTG 1 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Koszulki, ręczniki, torby, fartuchy, odzież, inne.	Atrament: pigment. Obszar roboczy: max. 420 x 1050 mm. Rozdzielczość: 2880x1440 dpi. Wydajność: 5.5 min/szt (720x720 dpi). Kolory: CMYK + 4x BIAŁY.	Ploter wyposażony w głowicę Epson. Posiada stabilną konstrukcję. Drukuje na jasnych i ciemnych materiałach. Posiada automatycznie regulowaną wysokość stołu (max. 150 mm).	Ploter wyposażony w głowicę Epson. Posiada stabilną konstrukcję. Drukuje na jasnych i ciemnych materiałach. Posiada automatycznie regulowaną wysokość stołu (max. 150 mm).
Mutoh ValueJet 405 GT / 404 GT Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Koszulki, czapki, ręczniki, torby, fartuchy, odzież, chusty oraz inne bawełniane i poliestrowe tkaniny.	Atrament: DTG. Obszar roboczy: max. 404 x 584 mm. Rozdzielczość: max. 1200 x 1200 dpi. Wydajność: 250 koszulek / dzień. Kolory: CMYK+biały (model 405 GT), CMYK (model 404 GT).	Najnowsza drukarka japońskiego producenta. Drukarka wyposażona w 7-calowy, kolorowy panel dotykowy. Drukarka posiada recykulator koloru białego i funkcję auto-czyszczenia.	Najnowsza drukarka japońskiego producenta. Drukarka wyposażona w 7-calowy, kolorowy panel dotykowy. Drukarka posiada recykulator koloru białego i funkcję auto-czyszczenia.
DTG G4 Dystrybutor: EKSTREME 	Druk na tekstyliach ciemnych i jasnych o zawartości bawełny w przedziale 50-100% (koszulki, torby, jeans, fartuchy, czapki itp.).	NOWOŚĆ! NAJSZYBSZA DRUKARKA W SWOJEJ KLASIE !!! Koszulka w 28s !!! Atrament pigmentowy: CMYK + 2xWH. Jedno-stanowiskowa produkcyjna drukarka o max. polu zadruku 40 x 50 cm. 7-calowy dotykowy panel dotykowy (Android system). Wbudowany system zamkniętego obiegu białego atramentu WIMS. 4 produkcyjne głowice drukujące RICOH. Wielkość kropli – 2-38 pl. Wydajność na jasnych podłożach: do 70 nadruków 25 x 20 cm / h. Wydajność na ciemnych podłożach: do 35 nadruków 25 x 20 cm / h.	Wysokojakościowa produkcja krótkich i średnich serii pełno-kolorowych wzorów na tekstyliach bez żadnych ograniczeń kolorystycznych. Idealne uzupełnienie produkcji sitodrukowej.	Dostawa, instalacja i szkolenie z obsługi w standardzie. Bezpłatne wsparcie techniczne (telefoniczne i mailowe) przez cały okres eksploatacji urządzenia.
DTG M2 Dystrybutor: EKSTREME 	Druk na tekstyliach ciemnych i jasnych o zawartości bawełny w przedziale 50-100% (koszulki, torby, jeans, fartuchy, czapki itp.).	Atrament pigmentowy: CMYK+4xBiały. Druk sinusoid, eliminujący paskowanie (banding) przy niskich rozdzielczościach druku. Najmniejszy w ofercie system produkcyjny w ofercie DTG Digital. Otwarty system stałego zasilania w atrament bez blokady produkcyjnej w postaci chipów – umożliwia stosowanie nie tylko oryginalnych atramentów DTG Tex ale także atramentów alternatywnych. Jedyny na rynku opatentowany przez DTG Digital i w pełni automatyczny system WIMS (White Ink Management System), czyli pełny zamknięty obieg (recykulacja) i podciśnieniowe podawanie białego atramentu. Max. pole zadruku: 60x40cm. Wydajność: do 100 nadruków A4/h.	Rozwiązanie produkcyjne dedykowane do średnio miesięcznych nakładów nadruków w przedziale 500-10000/A4. Wysokojakościowy druk krótkich i średnich serii pełno-kolorowych wzorów na tekstyliach bez żadnych ograniczeń kolorystycznych. Idealne uzupełnienie produkcji sitodrukowej.	Dostawa, instalacja i szkolenie z obsługi w standardzie. Bezpłatne wsparcie techniczne (telefoniczne i mailowe) przez cały okres eksploatacji urządzenia.
DTG M3/M6 Dystrybutor: EKSTREME 	Druk na tekstyliach ciemnych i jasnych o zawartości bawełny w przedziale 50-100% (koszulki, torby, jeans, fartuchy, czapki itp.).	Atrament pigmentowy: CMYK+4xBiały. Druk sinusoid, eliminujący paskowanie (banding) przy niskich rozdzielczościach druku. Wielostanowiskowy system produkcyjny w ofercie DTG Digital. Otwarty system stałego zasilania w atrament bez blokady produkcyjnej w postaci chipów – umożliwia stosowanie także atramentów alternatywnych. Jedyny na rynku opatentowany przez DTG Digital i w pełni automatyczny system WIMS (White Ink Management System), czyli pełny zamknięty obieg (recykulacja) i podciśnieniowe podawanie białego atramentu. Max. pole zadruku: 1150x650 mm. Wydajność: do 150 nadruków A4/h.	Rozwiązanie produkcyjne o dużym polu zadruku dedykowane do średnio miesięcznych nakładów nadruków w przedziale 1000-15000/A4. Wysokojakościowy druk krótkich i średnich serii pełno-kolorowych wzorów na tekstyliach bez żadnych ograniczeń kolorystycznych. Idealne uzupełnienie produkcji sitodrukowej.	Dostawa, instalacja i szkolenie z obsługi w standardzie. Bezpłatne wsparcie techniczne (telefoniczne i mailowe) przez cały okres eksploatacji urządzenia.
DTG PTM Dystrybutor: EKSTREME 	Nanoszenie podkładu na tekstylia pod zadruk w technologii druku bezpośredniego.	Max. obszar pola natrysku 483 x 394 mm. Wyposażony w dwa 2 L zbiorniki na podkład. 100% powtarzalności nanoszenia podkładu na koszulki. Nie wymaga kompresora. Płynna regulacja ilości nanoszonego podkładu w przedziale 7.1-34.9 g. Płynna regulacja długości zaprzysku. Czas cyklu zaprzysku w przedziale 2-12 s. Waga netto - 32 kg. Wymiary zewn. (dł/szer/wys) w mm – 745 x 500 x 565.	Urządzenie do automatycznego nanoszenia podkładu na tekstylia pod zadruk z wykorzystaniem drukarek do druku bezpośredniego DTG.	Bezpłatne wsparcie techniczne (telefoniczne i mailowe) przez cały okres eksploatacji urządzenia.

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka pracy	Zastosowanie	Dodatkowe informacje
DTG QM8 Dystrybutor: EKSTREME 	Druk na tekstyliach jasnych o zawartości bawełny w przedziale 50-100% (koszulki, torby, jeans, fartuchy, czapki itp.).	Atrament pigmentowy: konfiguracja 4 x 2 x CMYK. Druk sinusoid, eliminujący paskowanie (banding) przy niskich rozdzielczościach druku. 4-stanowiskowy system produkcyjny w ofercie DTG Digital. CZTERY ośmio-kanalowe głowice drukujące. Wielkość kropli – 4.5 – 45.9 pikolitrow. Średnie zużycie atramentu – 22-34ml/m ² . Maksymalne pole zadruku: 1900mm cm x 650mm. Wydajność: 300/500 koszulek na godzinę.	Rozwiązanie produkcyjne o dużym polu zadruku dedykowane do średnio miesięcznych nakładów nadruków powyżej 5000 koszulek. Wysokojakościowy druk krótkich i średnich serii pełno-kolorowych wzorów na tekstyliach jasnych bez żadnych ograniczeń kolorystycznych. Idealne uzupełnienie lub alternatywa produkcji sitodrukowej.	Dostawa, instalacja i szkolenie z obsługi w standardzie. Bezpłatne wsparcie techniczne (telefoniczne i mailowe) przez cały okres eksploatacji urządzenia.
Brother GT-341 Producent: Brother Dystrybutor: EMB Systems 	Nadruk CMYK na każdej tkaninie/ dzianinie składającej się w co najmniej 50% z naturalnej bazy jak bawełna, len, viskoza, jedwab. Nadruk CMYK bez białego poddruku na każdej tkaninie/dzianinie, poliestrze 100% i in. chłonnych materiałach (drewno, tektura, ceramika).	Drukarka typu DTG (cyfrowy nadruk bezpośredni). Nadruk w cyfrowej jakości o dużej odporności na pranie. Oryginalny wodny atrament o dużej ilości pigmentu. Atrament posiada ekskluzywny atest OEKO-TEX.	Wysoka jakość nadruku, niskie koszty wydruków oraz mocna konstrukcja maszyn umożliwiały szybką i wydajną realizację dużych produkcji. Kalkulator nadruku oraz prosta obsługa - idealne do personalizacji koszulek, tramków, czapek z daszkiem oraz wielu innych.	Brother umożliwia rozbudowę zarówno maszyny od GT-341 do GT-381 jak i dodatkowe wsparcie softwarewe: - program do sprzedaży internetowej - program do profilu ICC - własny program graficzny.
Brother GT-361/381 Producent: Brother Dystrybutor: EMB Systems 	Nadruk CMYK+WHITE możliwy na każdej tkaninie/ dzianinie składającej się w co najmniej 50% z naturalnej bazy jak bawełna, len, viskoza, jedwab. Nadruk CMYK bez białego poddruku na każdej tkaninie/dzianinie, poliestrze 100% i in. chłonnych materiałach (drewno, tektura, ceramika).	Drukarka typu DTG (cyfrowy nadruk bezpośredni). Nadruk w cyfrowej jakości o dużej odporności na pranie. Oryginalny wodny atrament o dużej ilości pigmentu. Atrament posiada ekskluzywny atest OEKO-TEX.	Wysoka jakość nadruku, niskie koszty wydruków oraz mocna konstrukcja maszyn umożliwiały szybką i wydajną realizację dużych produkcji. Kalkulator nadruku oraz prosta obsługa - idealne do personalizacji koszulek, tramków, czapek z daszkiem oraz wielu innych.	Brother umożliwia rozbudowę zarówno maszyny od GT-361 do GT-381 jak i dodatkowe wsparcie softwarewe: - program do sprzedaży internetowej - program do profilu ICC - własny program graficzny.
Brother GTX Producent: Brother Dystrybutor: EMB Systems 	Nadruk CMYK z białym poddrukiem na każdej tkaninie/dzianinie składającej się z co najmniej 50% naturalnej bazy jak bawełna, jedwab, viskoza. Nadruk CMYK bez białego poddruku na każdej tkaninie/dzianinie w tym również na poliestrze.	Nowa drukarka Brothera to rewolucja w technologii nadruku bezpośredniego. Dobrze kryjący atrament o dużej gęstości i szerokiej gamie kolorów. Duża szybkość druku. Maszyna potrafi wykonać 120 nadruków na godzinę. Drukarka została wyposażona w system cyrkulacji oraz innowacyjny system czyszczenia głowicy (mokra stacja głowicy), który znacznie zmniejsza koszty eksploatacji drukarki.	Brother GTX to przemysłowa drukarka odzieżowa. Jej mocna metalowa konstrukcja umożliwia pracę na 3 zmiany. Świetnie się sprawdzi zarówno do personalizacji jak i do większych zamówień. Drukarka umożliwia wykonywanie nadruków na uszytych wyrobach: koszulki, bluzy, trampki, czapki, torby i wiele innych.	Drukarka została wyposażona w innowacyjny system mokrej stacji głowicy, dzięki czemu koszty eksploatacji drukarki są najniższe.
SURECOLOR SC-F2100 (5C) NOWOŚĆ Dystrybutor: EPSON 	Drukarka DTG do produkcji spersonalizowanych T-Shirtów, toreb i dowolnych innych kreacji z użyciem mediów o zawartości co najmniej 50% bawełny. Maksymalna grubość podłoża 25 mm.	Wydruk pojedynczej białej koszulki w zaledwie 27 sekund w trybie 2xCMYK, jednej ciemnej koszulki w 111 sekund w trybie CMYK+W. Produkcja jest szybka przy zachowaniu wysokiej jakości.	Znakomita drukarka DTG dla sklepów z koszulkami, drukarni, punktów ksero, firm fotograficznych, itp. Nadruki charakteryzują się wysoką odpornością na pranie.	Kompletne rozwiązanie zawierające drukarkę, głowicę, tusze i oprogramowanie do projektowania – Garment Creator. Funkcja samodzielnego czyszczenia głowic z oszczędzaniem tuszu. Szybsze uruchamianie i praca oraz zwiększona skala kolorów
Azon Tex Pro Dystrybutor: Viscar.pl 	Szeroka gama podłoży tekstylnych – bawełna, jedwab, poliestr, len.	Max. rozmiar wydruku - 420/600mm. Cartridge z tuszami - CMYK + 4W. Rodzaj tuszu - wodny. Szybkość druku - do 50 jasnych ora do 15 ciemnych. Max. rozdzielczość - 1440 dpi.	Drukarka do bezpośredniego nadruku na odzieży (DTG - direct to garment), charakteryzująca się bardzo wysokimi parametrami pracy, wysoką jakością i wydajnością nadruków. Dedykowane do tego urządzenia tusze, pozwalają na ekonomiczne drukowanie na wszelkich materiałach, z rozdzielczością sięgającą 1440dpi.	Pobór prądu - 59W (SW w standby). Podłączenia - USB i LAN. Wymiary - 890mm / 850mm / 525mm 95kg. Oprogramowanie - Azon RIP.
Azon Mirage Dystrybutor: Viscar.pl 	Szeroka gama podłoży tekstylnych – bawełna, poliestr, nylon, jedwab.	Trwale tusze na bazie wody, drukowanie na podłożach jasnych i ciemnych. Konfiguracja CMYK + 4W lub CMYK-CMYK. Szybka drukarka dwustanowiskowa o wysokiej wydajności i jakości nadruku. Szeroka gama stołów roboczych, dedykowanych do różnej odzieży. Rozdzielczość do 1440dpi i wyjątkowo szybkie drukowanie (białe dzianiny do 200 szt/h).	Drukarka do bezpośredniego nadruku na odzieży – szybkie, trwałe i b. wysokiej jakości drukowanie na szerokiej gamie podłoży. Dedykowany RIP pozwala na przygotowanie wysokiej rozdzielczości oraz szybką kalkulację nadruku.	W zestawie sprzęt ułatwiający przygotowywanie nadruków – prasa termotransferowa do wygrzewania nadruków, elektryczny pistolet do nanoszenia primerów, tusze i materiały eksploatacyjne.

MASZyny DO HAFTU

Zdjęcie maszyny	Charakterystyka pracy	Zastosowanie
EMT16 Producent: Melco Dystrybutor: AMATEC 	Modułowe hafciarki przemysłowe produkcji amerykańskiej. Występują tylko w postaci pojedynczych głowic, systemy wielogłowicowe budujemy łącząc pojedyncze głowice, które są obsługiwane z jednego komputera. Jedne z najszybszych hafciarek na rynku, posiadają wiele innowacyjnych, opatentowanych rozwiązań: laserowe pozycjonowanie wzoru, system kontrolu zapasowego i wiele innych.	Hafciarki wolnoramienne, do haftu na elementach gotowych, czapkach oraz wykrojach. Najlepiej nadają się do krótkich i średnich serii, wtedy górują względem wydajności z jednej głowicy. Cztery głowice EMT16 mogą być bardziej wydajne niż tradycyjna maszyna 8-głowicowa!
K-UH1 506-45 Producent: SWF Dystrybutor: AMATEC 	Tradycyjne hafciarki przemysłowe produkcji koreańskiej. Ponad 300 modeli, począwszy od maszyn jednogłowicowych, po maszyny typu jumbo – do 56 głowic. Bardzo wysoka jakość, porównywana do japońskiej konkurencji. Najlepszy na rynku stosunek jakości do ceny.	Hafciarki jednogłowicowe, hafciarki wielogłowicowe (do 8 głowic) z opuszczanym stołem do haftu na elementach gotowych, czapkach i metrażu, hafciarki wielogłowicowe (do 56 głowic) do haftu na elementach płaskich i metrażu, hafciarki specjalne: Chenille, colling, zigzag, cording.
BROTHER PR-1050X Producent: Brother Dystrybutor: EMB Systems 	Hafciarka 1 głowicowa, 10 nitkowa, nowoczesna, bardzo szybka i przy tym bardzo łatwa w obsłudze. Może pracować samodzielnie lub w systemie modułowym. Wyposażona w automatyczny nawlekaacz nici, unikalny system kamerowania pola haftu, duży kolorowy ekran umożliwiający szybkie sterowanie maszyną, a także proste projektowanie wzorów i napisów bezpośrednio przy maszynie.	Wyposażona w wąskie ramię jest idealna do wyszywania na wyrobach gotowych, jak torby, plecaki, odzież o skomplikowanym kroju, również czapki. Czarny koń firm reklamowych – do krótkich i średnich serii różnego asortymentu.
BROTHER PR-655 Producent: Brother Dystrybutor: EMB Systems 	Hafciarka 1 głowicowa, 6 nitkowa, nowoczesna, bardzo szybka i przy tym bardzo łatwa w obsłudze. Może pracować samodzielnie lub w systemie modułowym. Wyposażona w automatyczny nawlekaacz nici, duży kolorowy ekran umożliwiający szybkie sterowanie maszyną, a także proste projektowanie wzorów i napisów bezpośrednio przy maszynie.	Wyposażona w wąskie ramię jest idealna do wyszywania na wyrobach gotowych, jak torby, plecaki, odzież o skomplikowanym kroju, również czapki. Czarny koń firm reklamowych – do krótkich i średnich serii różnego asortymentu.
BROTHER VR Producent: Brother Dystrybutor: EMB Systems 	Hafciarka 1 głowicowa, 1 nitkowa, nowoczesna, bardzo szybka i przy tym bardzo łatwa w obsłudze. Może pracować samodzielnie lub w systemie modułowym. Wyposażona w automatyczny nawlekaacz nici, duży kolorowy ekran umożliwiający szybkie sterowanie maszyną, a także proste projektowanie wzorów i napisów bezpośrednio przy maszynie.	Wyposażona w wąskie ramię jest idealna do wyszywania na wyrobach gotowych, jak torby, plecaki, odzież o skomplikowanym kroju, również czapki. Czarny koń firm reklamowych – do krótkich i średnich serii różnego asortymentu.
HAPPY HCS2 1201-30 Producent: Happy Dystrybutor: EMB Systems 	Hafciarka 1 głowicowa, 12 nitkowa, Zaprojektowana przez japońskich inżynierów i wyprodukowana w Japonii. Znakomita do każdego rodzaju haftu, szczególnie do zdobienia gotowej odzieży, tekstylnych wyrobów gotowych, toreb, czapek.	
HAPPY HCD2X 1501 Producent: Happy Dystrybutor: EMB Systems 	Hafciarka 1. głowicowa 15. nitkowa o wyjątkowo dużym polu haftu 120cm x 40cm. Mocna, wydajna, bardzo trwała – made in Japan. Żelwny korpus maszyny eliminuje drgania, zapewnia najwyżej- szą jakość haftu.	Hafciarka posiada wolne ramię (do haftu na wyrobach gotowych gotowych), blat (wyszywane dużych tkanin, obrusów, sztarandów) oraz opcję haftu na czapkach – to najbardziej uniwersalny model. Może pracować sama lub w sieci z innymi maszynami! Jedno i wielogłowicowymi! Happy. Opcja - wszywanie cekinów, koraliików, sznurka.. Idealna do trudnych zadań i ciężkich materiałów.
Happy HCR2X-1506 Producent: Happy Dystrybutor: EMB Systems 	Mocne wielogłowicowe maszyny made in Japan. Nowoczesne, szybkie, ciche i bezawaryjne. W wersji większej lub mniejszej (np. hafciarki 6. głowic występują w dwóch wielkościach – 3,98m długości, gdy pole haftu to 50x45cm lub 3m długości dla modelu z polem haftu 36x45cm). Pojedyncze hafciarki wielogłowicowe można łączyć w zespoły nawet kilkudziesięciu głowicowe.	Seria maszyn o uniwersalnym zastosowaniu, do wszystkich zadań - w dużej i mniejszej produkcji hafciarskiej. W serii HCR występują maszyny od dwu do 8 głowic z możliwością zastosowania dodatkowych akcesoriów (np. do cekinów itp.).

MASZyny DO TERMOTRANSFERU

Zdjęcie maszyny	Charakterystyka pracy	Charakterystyka pracy	Zastosowanie
Transmatic REV 5 S Dystrybutor: API.PL 	Papier sublimacyjny, materiały syntetyczne przeznaczone do transferowego druku sublimacyjnego, materiały syntetyczne zadrukowane bezpośrednio atramentami sublimacyjnymi, materiały sztywne przygotowane do transferowego druku sublimacyjnego (szkło, blacha, drewno, puzzle).	Powierzchnia płyty grzewczej: 50x40 cm. Zakres temp.: 50-255°C. Nacisk: 0-800 gm/cm², dwa stoły podawcze. Zasilanie: 230 V. Konsumpcja prądu: 1,0 kW/h. Waga: 97 kg. Opcjonalnie płyty dolne oraz zestaw do transferu na czapkach. Nie wymaga podłączenia do kompresora.	Transferowy druk sublimacyjny (koszulki, torby, puzzle, smycze, puzzle), transfer folii typu flex i flock (koszulki, gadżety reklamowe).
Transmatic TMH17 Dystrybutor: API.PL 	Czapki	Powierzchnia płyty grzewczej: 14x8 cm, zakres temp.: 40-285°C, nacisk: 0-600 gm/cm². Zasilanie: 230 V. Konsumpcja prądu: 0,2 kW/h. Waga: 20 kg.	Transferowy druk sublimacyjny na czapki, transfer folii typu flex i flock na czapkach.
Transmatic TMH29 Dystrybutor: API.PL 	Papier sublimacyjny, materiały syntetyczne przeznaczone do transferowego druku sublimacyjnego, materiały syntetyczne zadrukowane bezpośrednio atramentami sublimacyjnymi, materiały sztywne przygotowane do transferowego druku sublimacyjnego (szkło, blacha, drewno, puzzle).	Powierzchnia płyty grzewczej: 45x38 cm. Zakres temp.: 50-305°C. Nacisk: 0-600 gm/cm². Zasilanie: 230 V. Konsumpcja prądu: 1,1 kW/h. Waga: 32 kg.	Transferowy druk sublimacyjny (koszulki, torby, puzzle, smycze, puzzle), transfer folii typu flex i flock (koszulki, gadżety reklamowe).
Prasa Neptun Producent: Knight Dystrybutor: EMB Systems 	Tekstylia, tkaniny, bawełna, polyester, odzież, torby, papiery sublimacyjne, folie flex i flock, folie termotransferowe, folie brokatowe, folie metaliczne, cekiny, folie z nadrukiem solwentowym, nadruki bezpośrednie, farby sitodrukowe, termotransfery sitodrukowe, utrwalnianie pretreatmentu dla technologii d-t-g. Twarde media o niewielkiej grubości jak ceramika, MDF, drewno, etc.	Prasa dostępna w 3 wielkościach płyty roboczej: 28 cm x 38 cm; 38 cm x 38 cm; 40 cm x 50 cm. Otwierana manualnie, czas odlicza automatycznie w momencie zamknięcia prasy. Bardzo szybka zmiana ustawienia czasu i temperatury. Wymienna guma dolnej płyty.	Podstawowa, niedroga prasa termotransferowa. Zastosowano grubą płytę grzewczą, która gwarantuje równomierne rozłożenie temperatury, dzięki czemu można ją wykorzystać do każdej technologii termo druku, w tym do sublimacji. Płyta dolna została wyposażona w gumę odprowadzającą wilgoć poza prasę, dzięki czemu urządzenie nadaje się również do utrwalniania pretreatmentu w technologii d-t-g.
Prasa Galaxy Slider Producent: Knight Dystrybutor: EMB Systems 	Tekstylia, tkaniny, bawełna, polyester, odzież, torby, papiery sublimacyjne, folie flex i flock, folie termotransferowe, folie brokatowe, folie metaliczne, cekiny, folie z nadrukiem solwentowym, nadruki bezpośrednie, farby sitodrukowe, termotransfery sitodrukowe, utrwalnianie pretreatmentu dla technologii d-t-g. Twarde media o niewielkiej grubości jak: ceramika, MDF, drewno, etc.	Wyposażona w wysuwany blat roboczy. Prasa dostępna w 3 wielkościach płyty roboczej: 28 cm x 38 cm; 38 cm x 38 cm; 40 cm x 50 cm. Otwierana automatycznie, czas odlicza automatycznie w momencie zamknięcia prasy. Bardzo szybka zmiana ustawienia czasu i temperatury. Wymienna guma dolnej płyty.	Prasa do profesjonalnych zastosowań. Dobra jakość materiałów i wysoka precyzja wykonania gwarantują bezawaryjność nawet przy częstej eksploatacji. Prasa posiada wysuwany blat dolny, który ułatwia i przyspiesza produkcję zwłaszcza w przypadku wrzewiania folii termotransferowych. Płyta dolna została wyposażona w gumę odprowadzającą wilgoć poza prasę, dzięki czemu urządzenie nadaje się również do utrwalniania pretreatmentu w technologii d-t-g.
Prasa Pluto Cap Producent: Knight Dystrybutor: EMB Systems 	Czapki z daszkiem, czapki zimowe, kapelusze, przedmioty owalne.	Wyposażona w kilka płyt do czapek o różnej wielkości. Posiada naciągacz czapki. Otwierana manualnie, czas odlicza automatycznie w momencie zamknięcia prasy. Bardzo szybka zmiana ustawienia czasu i temperatury. Duży wybór płyt, do różnych wielkości czapek.	Prasa do profesjonalnych zastosowań. Dobra jakość materiałów i wysoka precyzja wykonania gwarantują bezawaryjność nawet przy częstej eksploatacji.
Prasa Mug Cuter Producent: Knight Dystrybutor: EMB Systems 	Kubki klasyczne.	Pojedyncza prasa do kubków. Otwierana manualnie, czas odlicza automatycznie w momencie zamknięcia prasy. Bardzo szybka zmiana ustawienia czasu i temperatury. Wymienne grzałki do kubków klasycznych. Prasa równomiernie rozprowadza temperaturę gwarantując wysoką jakość nadruku na całej powierzchni przylegania grzałki.	Niedroga prasa do profesjonalnych zastosowań. Dobra jakość materiałów i wysoka precyzja wykonania gwarantują bezawaryjność nawet przy częstej eksploatacji.
Prasa Twin Mug Cuter Producent: Knight Dystrybutor: EMB Systems 	Kubki klasyczne, kubki latte, owalne przedmioty różnych wielkości np.: popielniczki, kieliszki, dzbanki, etc.	Podwójna prasa do kubków. Otwierana manualnie, czas odlicza automatycznie w momencie zamknięcia prasy. Bardzo szybka zmiana ustawienia czasu i temperatury. Wymienne grzałki o różnym kształcie i rozmiarze. Prasa równomiernie rozprowadza temperaturę gwarantując wysoką jakość nadruku na całej powierzchni przylegania grzałki.	Podwójna prasa do profesjonalnych zastosowań. Dobra jakość materiałów i wysoka precyzja wykonania gwarantują bezawaryjność nawet przy częstej eksploatacji. Polecana do dużych produkcji.
Prasa termotransferowa – manualna CT3838 Dystrybutor: Grawcom 	Tkaniny i dzianiny o dowolnym składzie, inne materiały do nadruków: papiery, podłoża sublimacyjne, materiały sztuczne, folie flex, folie flock, papier do sublimacji.	• płyta robocza górna grzewcza 38x38 cm, płaska, z powłoką teflonową; • płyta dolna – płaska gąbka; • regulowana grubość materiału do 15 mm; • szybkość rozgrzewania do 200 stopni C do 10 minut; • timer od 0 do 999 sekund z automatycznym włączeniem po zamknięciu prasy; • moc płyty grzewczej 1500 wat; • zasilanie 230 volt, 50 Hz; • waga poniżej 30 kg.	Ekonomiczna i prosta prasa termotransferowa, której konstrukcja to połączenie wiedzy i doświadczenia z prostotą i atrakcyjną ceną. Prasa przy swojej prostej zachowuje wysokie parametry tj.: - stała temp. na płycie grzewczej - równomierny docisk - regulacja temperatury oparta na cyfrowym regulatorze z timerem, - wysokiej klasy sprężysta gąbka nowej generacji, odporna na temp. i pracę pod dociskiem.
Prasa termotransferowa – półautomatyczna Dystrybutor: Grawcom 	Tkaniny i dzianiny o dowolnym składzie, inne materiały do nadruków: papiery, podłoża sublimacyjne, materiały sztuczne, folie flex, folie flock, papier do sublimacji.	• rama prasy wycinana laserowo; • płyta robocza górna grzewcza 3845 cm, płaska, z powłoką teflonową; • płyta dolna – płaska gąbka; • szeroki kąt otwarcia prasy – 50°; • otwieranie prasy z zastosowaniem blokady elektromagnetycznej i sprężyny gazowej; • szybkość rozgrzewania do 200°C do 10 min; • timer od 0 do 999 s z automatycznym włączeniem po zamknięciu prasy; • moc płyty grzewczej 1500 W; • zasilanie 230 V, 50 Hz; • waga poniżej 30 kg.	Uniwersalna prasa usługowo-produkcyjna, której konstrukcja to połączenie wiedzy i doświadczenia z uwzględnieniem potrzeb bardziej wymagających klientów. Jest to wersja półautomatyczna prasy A3+ z zachowaniem wysokich parametrów takich jak: - stała temp. na płycie grzewczej - równomierny docisk - regulacja temp. oparta na cyfrowym regulatorze z timerem, - wysokiej klasy sprężysta gąbka nowej generacji, odporna na temp. i pracę pod dociskiem.
Prasa Insta 201 Dystrybutor: Integart Producent: INSTA 	Tkaniny i dzianiny sztuczne i naturalne, papiery termotransferowe i sublimacyjne, podłoża sublimacyjne, materiały sztuczne, płyty MDF i kompozytowe, podkładki korkowe, ceramika.	Nowoczesna, kompaktowa prasa termotransferowa o powierzchni roboczej 33 x 33cm. Płyta grzewcza w wersji „swing away” (niczym nieograniczony dostęp do stołu roboczego), przemieszcza się w płaszczyźnie równoległej i odsuwa w prawo. Możliwość regulacji wysokości przeswitu i docisku.	Maszyną wykonamy transferowy druk sublimacyjny, transfer z papierów termotranferowych, aplikację folii termotransferowych typu flex lub flock oraz utrwalimy wydruki DTG.
Prasa Insta 256+ TheMagicTouch Dystrybutor: Integart Producent: TheMagicTouch 	Tkaniny i dzianiny sztuczne i naturalne, papiery termotransferowe i sublimacyjne, podłoża sublimacyjne, materiały sztuczne, płyty MDF i kompozytowe, podkładki korkowe, ceramika.	Nowoczesna prasa termotransferowa o powierzchni roboczej 38x50cm. Płyta grzewcza w wersji „swing away” przemieszcza się w prawo, w płaszczyźnie równoległej do stołu roboczego. Maszyna wyposażona jest w elektroniczny programator temperatury i czasu, zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe otwarcie prasy i znacznik optymalnego docisku.	Prasą Insta 256+ wykonuje się transfer wydruku sublimacyjnego, transfer z papierów termotransferowych, aplikację folii termotransferowych typu flex lub flock oraz utrwalimy wydruki DTG. Produkty do 6cm wysokości.
Prasa POLI TAPE 15 Dystrybutor: Integart Producent: POLI TAPE 	Tkaniny i dzianiny sztuczne i naturalne, papiery termotransferowe i sublimacyjne, podłoża sublimacyjne, materiały sztuczne, płyty MDF i kompozytowe, podkładki korkowe, ceramika	Profesjonalna prasa manualna o powierzchni roboczej 38x50 cm, płyta grzewcza w wersji „swing away” (niczym nieograniczony dostęp do stołu roboczego), przemieszcza się w płaszczyźnie równoległej i odsuwa w prawo. Elektroniczny wyświetlacz czasu i temp, łatwa regulacja docisku.	Maszyną wykonamy transferowy druk sublimacyjny, transfer z papierów termotranferowych, aplikację folii termotransferowych typu flex lub flock oraz utrwalimy wydruki DTG. Opcjonalnie - wymienne stoły robocze.
TheMagicTouch HTP 621TS Dystrybutor: Integart Producent: TheMagicTouch 	Kubki, filizanki, kieliszki.	Profesjonalna prasa termotransferowa do foto kubków. Prasa posiada obejmę do kubków, system ustawiania czasu grzania i temperatury. Opcjonalnie, dostępne jest 5 obejm do wykonywania nadruków na kubkach i kieliszkach, a także obejmą do wykonywania nadruków na kubkach metodą transferu z papierów termotransferowych.	Prasa umożliwia wykonanie transferu druku sublimacyjnego oraz transferu z papierów termotransferowych na produktach ceramicznych, szklanych i metalowych.
Prasa TheMagicTouch 123 Dystrybutor: Integart Producent: TheMagicTouch 	Prasa kompatybilna ze wszystkimi papierami termotransferowymi TheMagicTouch.	Nowoczesna prasa termotransferowa o powierzchni roboczej 38x38cm z wysuwaną, dolną płytą dociskową, kompatybilna ze wszystkimi papierami termotransferowymi TheMagicTouch. Wraz z cyfrowym sterownikiem LCD i łatwą regulacją nacisku, HTP123 oferuje doskonałą jakość i niezawodność, jakich jeszcze nie było. Kompletna roczna gwarancja na wszystkie części i 10-letnia gwarancja na odlewana, aluminiową płytę grzewczą.	Maszyną wykonamy transferowy druk sublimacyjny, transfer z papierów termotranferowych, aplikację folii termotransferowych typu flex lub flock oraz utrwalimy wydruki DTG.
Pro6410 NeonColor Dystrybutor: Integart Producent: OKI 	Formaty/gramatura papieru: A4, A5, A6, B4, B5; rozmiar niestandardowy do 1200 mm o gramaturze do 250 g/m².	Neonowa drukarka z białym/czarnym tonerem A4. Szybkość druku: 34 str./min. Procesor: 533MHz. Pamięć RAM: 256MB. Wymiary (wys x szer x gł): 340 x 435 x 546 mm.	Profesjonalna, neonowa drukarka A4 do ozdabiania odzieży, projektowania oraz tworzenia etykiet i materiałów edukacyjnych. Dzięki funkcji szybkiej zamiany pojemników z czarnymi i białym tonerem, drukarka ułatwia tworzenie fluorescencyjnych efektów na ciemnych i jasnych tłach, umożliwia wykorzystanie neonowego tonera - jako znaku wodnego, widocznego w świetle UV.

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka pracy	Zastosowanie
Pro7411WT Dystrybutor: Integart Producent: OKI 	Formaty/gramatura papieru: A4, A5, A6, B4, B5; rozmiar niestandardowy do 1200 mm o gramaturze do 250 g/m².	Drukarka kolorowa z białym tonerem A4. Szybkość druku: 34 str./min. Procesor: 533MHz. Pamięć RAM: 256MB. Wymiary (wys x szer x gł): 389 x 435 x 546 mm. Wydajność tonera: 11500 str. cyan, magenta, żółty, 6000 str. biały.	Drukarka, która usuwa ostatnią przeszkodę w kreatywności i projektowaniu umożliwiając druk w każdym oczekiwanym kolorze, w tym BIAŁYM - prosto i efektywnie kosztowo. Dzięki przełomowej technologii OKI, można drukować samodzielnie za pomocą białego tonera standardu High Definition Color na szerokiej gamie nośników, w tym na kolorowych papierach, przezroczystej folii oraz na papierach termotransferowych, w rozmiarach do A4 i gramaturze do 250g/m².
Pro8432WT Dystrybutor: Integart Producent: OKI 	Formaty/gramatura papieru: A3, A4, A5, A6; rozmiar niestandardowy do 431 mm o gramaturze do 256 g/m².	Drukarka kolorowa z białym, lub wymiennie czarnym tonerem A3. Szybkość druku: A4: 35 str./min; A3: 20 str./min. Procesor: 800 MHz. Pamięć RAM: standardowa 256 MB; maksymalna 768MB. Wymiary (wys x szer x gł): 449 x 552 x 360 mm. Oprogramowanie RIP SpaceControl.	Będąca przełomem w technologii druku drukarka Pro8432WT A3 z białym tonerem drukuje w każdym kolorze — także w białym. Łatwa w obsłudze, przystępna cenowo i świetna do zastosowań Graphic Arts drukarka Pro8432WT drukuje w trwałym, ostrym i jasnym kolorze, oraz białym na szerokim zakresie nośników. Wydruki na papierach do termotransferu jesteśmy w stanie przenieść na praktycznie nieograniczone rodzaje powierzchni.
PRASA TERMOTRANSFEROWA PT 06 Producent: Poli Tape Dystrybutor: SICO Polska 	Wszystkie typowe materiały – tkaniny, dzianiny, naturalne i sztuczne, papiery, podłoża sublimacyjne.	Płyta grzewcza o powierzchni 38x38 cm, mikroprocesor do ustawienia czasu i temperatury, łatwa regulacja docisku. Spełnia normy CE. Zasilanie 230V, 2200W.	Manualna prasa termotransferowa PT jest idealna do mało i średnio nakładowych produkcji.
Hotronix Dual Air Fusion Producent: Stahls Dystrybutor: Viscar.pl 	Tkaniny i dzianiny o dowolnym składzie, inne materiały do nadruków: papiery, podłoża sublimacyjne, materiały sztuczne.	Powierzchnia robocza 2*50/40 cm (lub inne płyty dowolnej wielkości i kształcie). Temperatura 90-220°C. Nacisk max 120Psi. Komputer i oprogramowanie sterujące ustawieniami 230V / 1750W.	W pełni automatyczna, 2-stanowiskowa prasa termotransferowa z laserowym systemem pozycjonowania. Pozwala na pracę w kilku trybach (ręcznym, pd i w pełni automatycznym), przeznaczona do wykonywania większych nakładów. Do nadruków termotransferowych z folii flex, flock, nadruków sublimacyjnych.
Sprint Mag Producent: Stahls Dystrybutor: Viscar.pl 	Tkaniny i dzianiny o dowolnym składzie, inne materiały do nadruków: papiery, podłoża sublimacyjne, materiały sztuczne.	Powierzchnia robocza zależna od wersji – 50/40 lub 40/40 lub 38/28 lub 15/15cm. Temperatura 90-220°C. 230V / 1200-1750W.	Prasa do nadruków termotransferowych przeznaczona dla średnich zakładów. Wyposażona w elektromagnetyczny system ułatwiający zamykanie i otwieranie prasy. Szeroko otwierana daje możliwość łatwego układania materiałów przeznaczonych do zdobienia.
MAXX Producent: Stahls Dystrybutor: Viscar.pl 	Tkaniny i dzianiny o dowolnym składzie, inne materiały do nadruków: papiery, podłoża sublimacyjne, materiały sztuczne.	Dostępne prasy z płytami grzewczymi o rozmiarach: 50/40, 40/40, 38/28 oraz prasa dedykowana do zdobień na czapkach. Temperatura 90-220°C. 230V / 1200-1750W.	Ręczna prasa do nadruków termotransferowych przeznaczona dla mniejszych zakładów. Prosta i niezawodna konstrukcja – podstawowa urządzenie do wykonywania wszelkich zdobień na odzieży.
Secabo TC5 / TC7 SMART z Bluetooth Producent: SECABO Dystrybutor: Viscar.pl 	Odzież każdego typu, blachy, drewno, szkło. Do aplikacji nadruków z folii, papierów, sublimacji.	Uniwersalna, podstawowa konstrukcja prasy, wymiar płyty roboczej 40/40 lub 40/50. Prasa półautomatyczna (samootwierająca) z maksymalnym kątem otwarcia 40°. Sterowanie i kontrola urządzenia za pomocą panelu na prasie, lub bezprzewodowo za pomocą aplikacji Bluetooth.	Prasa o szerokim zastosowaniu. Dzięki dużej ilości akcesoriów dodatkowych możliwa jest rozbudowa o wymienne blaty grzewcze lub systemy blatów podwójnych. Dedykowana aplikacja Secabo na smartfony pozwala w pełni kontrolować proces pracy.
Secabo TPD 7 PREMIUM Producent: SECABO Dystrybutor: Viscar.pl 	Odzież każdego typu, blachy, drewno, szkło. Do aplikacji nadruków z folii, papierów, sublimacji.	W pełni automatyczna, dwustanowiskowa prasa do nadruków. Równomierny i mocny docisk dzięki zasilaniu sprężonym powietrzem. Duża możliwość konfiguracji ustawień wrzewania, ruchu i nacisku Urządzenie do wykonywania serijnych ilości nadruków.	Prasa do większych nakładów. Pneumatyczne zasilanie pozwala na wykonywanie aplikacji w zidentycznymi parametrami, bez względu na grubość podłoża. Dwustanowiskowa, pozwala na wydajną pracę na obu blatach roboczych. Wysoka precyzja wykonania i dokładność aplikacji.
Secabo TCC Producent: SECABO Dystrybutor: Viscar.pl 	Półautomatyczna, specjalistyczna prasa do wykonywania nadruków na czapkach.	Stabilna modułowa konstrukcja, czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania. Prasa wyposażona w moduł Bluetooth, pozwalająca na podgląd parametrów za pomocą aplikacji na smartfonie.	Urządzenie dedykowane do wykonywania trwałych nadruków na szerokiej gamie czapek. Dodatkowe wymienne elementy pozwalają na dopasowanie prasy do różnego rodzaju i wielkości czapek.
Secabo TC2 Producent: SECABO Dystrybutor: Viscar.pl 	Najprostsza, najmniejsza i najtańsza, podstawowa prasa do utrwalniania nadruków na odzieży.	Małe, przenośne urządzenie do aplikacji nadruków na tekstyliach i podłożach twardych (blachy, drewno, ceramika).	Manualna prasa serii TC występuje w dwóch formatach 28/38cm, oraz (NO-WOŚĆ) 15/15cm. Sprząt sprawdza się szczególnie przy aplikacji małych grafik jak logotypy, znaki, kody, metki.

MEDIA DO TERMOTRANSFERU

FOLIE DO TERMORANSFERU			
Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Forever Laser Dark (no cut) low temp	System dwu-nośnikowy (A-foil + B-paper Low temp) z samoprzylepną warstwą nośną. Łatwe rozdzielanie nośników i pozycjonowanie ze względu na przezroczystość nośnika. Banalna aplikacja, dobra odporność na spieranie.	System dwu-nośnikowy (A-foil transparent + B-paper low temp) do drukarek OKI White Toner i CMYK – do pełno-kolorowego transfer praktycznie na każdego rodzaju kolorowe i ciemne podłoża tekstylne zarówno naturalne jak i sztuczne(bawełna, polyester, mieszanki, nylon itp.), także na skórę, karton, torby etc. Polecany pod nadruk T-shirtów, toreb, odzieży sportowej itp.
	Forever Laser Hot Stamping	Cieniutka folia zapewniająca niewyczuwalne i trwałe zdobienia w bogatej kolorystyce. Ponad 50 kolorów w tym różne rodzaje złota, srebra oraz dodatkowych efektów typu glitter itp. Łatwa i szybka aplikacja, wysoka odporność na spieranie.	System 2-nośnikowy Laser-dark Low temp + folia H5 do drukarek OKI White Toner, CMYK oraz laserowych drukarek monochromatycznych – przeznaczony do pełno-kolorowego transfer praktycznie na każdego rodzaju kolorowe i ciemne podłoża tekstylne zarówno naturalne jak i sztuczne (bawełna, polyester, mieszanki, nylon itp.) a także na skórę, karton, torby etc. Bardzo bogata kolorystyka (52 kolorów) w tym różne rodzaje złota, srebra, glitter'y itp. Polecany do nadruków na T-shirtach, torbach, odzieży sportowej itp.
	Forever Laser Flock (no cut)	Flock do aplikacji bez potrzeby wycinania ploterowego i wybierania. System dwu-nośnikowy wykorzystujący kombinację papieru B-paper Low temp oraz folii kolorowej Laser Flex-soft (no cut).	System 2-nośnikowy Laser-dark Low temp + FLOCK do drukarek OKI White Toner, CMYK oraz laserowych drukarek monochromatycznych – przeznaczony flocku na jasne, kolorowe i ciemne podłoża tekstylne a także karton, papier, skórę. Dostępny w 15 kolorach. Polecany do nadruków na T-shirtach promocyjnych, odzieży sportowej itp.
	Forever Laser Flex-Soft (no cut)	Bardzo ciekawa kolorystyka w tym biały, czarny, metaliczny, złoto oraz kilka wersji kolorów neonowych świecących w świetle ultrafioletowym). Bardzo dobra trwałość, mało wyczuwalne w dotyku, bardzo prosta aplikacja.	System 2-nośnikowy (A-foil w bogatej kolorystyce + B-paper low temp) do drukarek laserowych monochromatycznych oraz drukarek OKI White Toner i CMYK, do transferu foli bez potrzeby wybierania praktycznie na każdego rodzaju jasne, kolorowe i ciemne podłoża tekstylne zarówno naturalne jak i sztuczne (bawełna, polyester, mieszanki, nylon itp.), także na skórę, karton, torby etc. Bogata kolorystyka łącznie z folią białą i czarną oraz foliami neonowymi i metalicznymi.
	Laserflex	Specjalnie przygotowana folia do termotransferu, wypalana przez laser CO2. Gwarantuje to szybko i dokładną pracę przy skomplikowanych projektach - nie trzeba wyłuskać folii tak jak po obróbie nożem, gdyż laser wszystko usunie, pozostanie następnie użycie prasy o odpowiedniej temp. i grafike lub zdjęcie można przenieść na tkaninę. Sprzedawana w kilku kolorach z rolki 50cm na mb.	Do indywidualnych i skomplikowanych projektów reklamowych na koszulki, czapeczki i odzież firmową.
	POLI-FLEX PREMIUM	Szer. 50 cm, grubość 100 µm. PU, mat, 40 kolorów. Temperatura prania 80°C. Możliwe pranie chemiczne. Certyfikat OEKO TEX 100 kategoria 1.	100% bawełna, polyester, bawełna/polyester.
	POLI-FLEX TURBO	Szer. 50 cm, grubość 95 µm. PU, mat, 42 kolory. Aplikacja w niskiej temperaturze, krótki czas wygrzewania. Temp. prania 60°C. Możliwe pranie chemiczne. Certyfikat OEKO TEX 100 kategoria 1.	100% bawełna, polyester, bawełna/polyester, nylon.
	POLI-FLEX BLOCKOUT SOFT	Szer. 50 cm, grubość 125 µm. PU, mat, 11 kolorów. Dodatkowa warstwa blokująca migarcję tuszu sublimacyjnego. Aplikacja w niskiej temperaturze, krótki czas wygrzewania. Temperatura prania 60°C. Możliwe pranie chemiczne. Certyfikat OEKO TEX 100 kategoria 1.	Poliester barwiony sublimacyjnie.

MEDIA DO TERMOTRANSFERU

FOLIE DO TERMORANSFERU			
Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	POLI-FLEX STRETCH	Szer. 50 cm, grubość 100 µm. PU, mat, 6 kolorów. Bardzo elastyczna. Temperatura prania 80°C. Możliwe pranie chemiczne.	Tkaniny z elastycznych włókien.
	POLI-FLEX PEARL GLITTER	Szer. 50 cm, grubość 340 µm. PU, brokat, 25 kolorów. Temperatura prania 60°C.	100% bawełna, polyester, bawełna/poliester.
	POLI-FLEX IMAGE BLACKBOARD	Szer. 50 cm, grubość 95 µm. PU, mat, czarna. Powierzchnia do pisania kredą. Aplikacja w niskiej temperaturze, krótki czas wygrzewania. Temperatura prania 60°C. Możliwe pranie chemiczne.	100% bawełna, polyester, bawełna/poliester.
	PROMAFLEX PU	Szer. 51, 102 cm, grubość 95 µm. PU, mat, 21 kolorów. Nieużytki łatwe do usunięcia. Temperatura prania 80°C.	100% bawełna, polyester, bawełna/poliester.
	CHEMICA HOTMARK	Szer. 50 cm, grubość 55 µm. PU, mat, 55 kolorów. Unikalna grubość 55 µm. Temperatura prania 80°C. Możliwe pranie chemiczne. Certyfikat OEKO TEX 100 kategoria 1 i 2.	100% bawełna, polyester, bawełna/poliester.
	POLI TAPE ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT	Szer. 50, 75, 100, 152 cm, grubość 80 µm. PU, mat. Temperatura prania 80°C. Certyfikat OEKO TEX 100 kategoria 1, certyfikat HP Latex. Druk S, L.	100% bawełna, polyester, bawełna/poliester.
	POLI TAPE TURBO PRINT 4036 MATT	Szer. 50 cm, grubość 100 µm. PU, mat. Samoprzylepna warstwa nośna. Aplikacja w niskiej temperaturze, krótki czas wygrzewania. Temperatura prania 60°C. Certyfikat OEKO TEX 100 kategoria 1, certyfikat HP Latex. Druk S, L.	100% bawełna, polyester, bawełna/poliester.
	POLI TAPE TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT	Szer. 50 cm, grubość 120 µm. PU, mat. Aplikacja w niskiej temp., krótki czas wygrzewania. Dodatkowa warstwa blokująca migrację tuszu sublimacyjnego. Temp. prania 60°C. Druk S, L.	Poliester barwiony sublimacyjnie.
	PROMAPRINT PU	Szer. 51 cm, grubość 100 µm. PU, mat. Temperatura prania 60°C. Druk S.	100% bawełna, polyester, bawełna/poliester.
 Producent: Poli-Tape	Poli Flex 4675	Tkanina poliestrowa (biała, 200 mic) dedykowana do sublimacji. Charakteryzuje się dużą odpornością na wysoką temp. (+90°C). Gładka, satynowa powierzchnia, doskonała jakość druku. Można „plotować” proste kształty.	Na jasne i ciemne podłoża, szczególnie na odzież roboczą i sportową. Standardowe rolki: 500, 1000mm x 25mb.
	Ultimate Print Soft Matt 4030	Folia termotransferowa PU (80 mic), biała, kryjąca, matowa. Doskonała odporność na pranie, zabezpieczona folią PET bez kleju.	Do druku solventowego.
	Subli Flok 5901	Tkanina flok biała, 500 mic. Charakteryzuje się wysoką odpornością na żółknięcie i pranie.	Dedykowana do druku sublimacyjnego, sitodruku i druku UV.
	Ultima Film Producent: Viscar	NOWOŚĆ! Uniwersalna folia flex z nowoczesną formułą kleju, pozwalającą na aplikację w temp. od 120 do 160°C. Sprawdza się przy pracy z bawełną (150°C/ 5s) oraz materiałami sztucznymi i barwionym sublimacyjnie poliestrem (120°C/ 20s). Cienki materiał o matowym wykończeniu na warstwie nośnej z klejącym podkładem.	Uniwersalna folia flex, która zastępuje kilka materiałów. Do wykonywania nadruków na bawełnie, nylonie, poliestrze, sztucznej skórze. Ultima Film jest dostępna w 35 kolorach (w tym neony).
	Metalflex NV Producent: Viscar	NOWOŚĆ! Folia metalizowana, z lustrzanym efektem, do aplikacji na szerokiej gamie podłoży: bawełna, polyester, mieszanki i mat.	Metalflex NV służy do efektowego zdobienia odzieży. Metaliczny, lustrzany lub matowy w szerokiej gamie kolorów.
	Sports Film Cad Cut Producent: Stahls	Klasyczna folia flex w szerokiej gamie kolorów, z klejącym podkładem na warstwie transportowej. Do większości popularnych zastosowań.	Materiał do wykonywania szybkich aplikacji – 5s wgrzewania. Podkład usuwany na gorąco daje komfort pracy przy dużym wolumenie aplikacji. 37 kolorów.
	NovaFlex Premium 1000 Producent: Witpac	Nowość. Folia termotransferowa w 72 kolorach. Bardzo dobre parametry obróbki, wysoka trwałość, matowe kolory. Materiał wyprodukowany we wszystkich dostępnych wcześniej na rynku kolorach, pozwala na kontynuację każdego projektu. Folia ma standardowe warunki aplikacji – 155-160°C i podwyższoną odporność na pranie >80° C.	Do wykonywania nadruków na każdym typie odzieży. Występuje także w wersjach do aplikacji na nylon, z blokerem sublimacji, w wersji o niskiej temperaturze aplikacji - 130° C.
	Silicon 200 / Silicon 500 Cad Cut Producent: Stahls	Zdobywający popularność materiał termotransferowy do efektownego zdobienia odzieży. Gruby, wypukły nadruk o miłym w dotyku, silikonowym wykończeniu.	Silikon do wycinania ploterem. Gruba folia, która pozostawia bardzo interesujący efekt nadruku.
	Basic Film Cad Cut Producent: Stahls	Ekonomiczny materiał termotransferowy z matowym wykończeniem. Dostępny w 5 kolorach, bez klejącego podkładu.	Do wykonywania nadruków o większych wzorach. Brak klejącego podkładu ułatwia wycinanie i wybieranie folii przy dużych elementach. Inne parametry jak w Sports Film.
	Reflective EN20471 Producent: Viscar	NOWOŚĆ! Folia flex odbłaskowa na klejącym podkładzie. Służy do wykonywania certyfikowanych aplikacji na odzieży roboczej i ostrzegawczej.	Folia o bardzo dobrych parametrach użytkowania. Wgrzewanie w 150°C w większość dostępnych podłoży. Klejący podkład gwarantuje możliwość wycinania bardzo małych detali.
	Supertek Opaque / Sublistop / Clear Producent: Stahls	Nowoczesna folia do druku solventem, dostępna w wersjach z wykończeniem matowym, warstwą sublistop oraz transparentna. Daje bardzo miłe w dotyku efekty nadruków.	Formuła kleju StiX pozwala na aplikację na wyjątkowo szerokiej gamie odzieży- bawełna, polyester, materiały barwione sublimacyjnie, sztuczna skóra, itp.
	Sports Film Cad-Color Producent: Stahls	Popularny materiał do nadruków wykonywanych solventem i lateksem. Sprawdza się dobrze przy dużych nakładach. Trwałe kolory i dobra odporność na pranie.	Materiał dostępny w rolkach o szerokości 50, 75, oraz 100cm. Nadaje się na większość dzianin i tkanin. Miękki w dotyku, z matowym efektem po wydrukowaniu.
	NovaFlex Print 7561 / 7562 Producent: Witpac	Seria folii termotransferowych PU do zadruku solventem i lateksem. Występuje w wariantach matt i gloss, w wersji o gramaturze od 55 do 85 mikronów oraz w wersji Sublistop i transparentnej. Materiał o podwyższonej odporności na pranie (do 80° C).	Folia do nadruków solventowych i lateksowych na odzieży. Szeroki wybór wykończeń, oraz przeznaczenia. Materiał dostępny w rolkach 50 oraz 100cm szerokości. Łatwość i trwałość aplikacji oraz bardzo dobre odwzorowanie kolorów.
PAPIER DO TERMORANSFERU			
Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Kaspar Subli Lite 65 g/m²	Ekonomiczny, szybkoschnący papier zapewniający doskonale odwzorowanie kolorystyczne, kontury i jakość oraz wysoką oddawalność tuszu.	Polecany do pracy na kalandrach, do smyczy, odzieży sportowej.
	Kaspar Subli Speed 85g/m²	Szybkoschnący papier do maszyn 250 i 320 cm, przyjmuje wysokie nafarbenie, cechuje się bardzo dobrym oddawaniem tuszu, nie fałuje. Zapewnia doskonale odwzorowanie kolorystyczne, kontury i jakość.	Tkaniny i dzianiny poliestrowe oraz mieszane z przeważającą zawartością poliestru, podłoża twarde pokryte warstwą żywicy syntetycznej. Smycze, odzież sportowa, metrażowa produkcja z użyciem kalandra, reklamy zewn. i targowe, wystroje wnętrz.
	T105 ARJO Producent: Arjo Wiggins	Wysokiej jakości papier dwustronnie powlekany do wykonywania wielokolorowych prasówek plastizolowych w technice sitodruku. Żywyany na zimno. Ryza papieru zawiera 250 ark. B1, 500 ark.B2, 1000 ark. B3, 2000 ark. B4.	Do stosowania na tekstyliach jasnych i ciemnych. Rodzaje podłoży: tkaniny i dzianiny bawełniane oraz syntetyczne i ich mieszanki.
	T75 ARJO Producent: Arjo Wiggins	Wysokiej jakości papier dwustronnie powlekany do wykonywania jednokolorowych prasówek plastizolowych w technice sitodruku. Żywyany na zimno. Ryza papieru zawiera 250 ark. w formacie B1 i 2000 ark. w B4.	Do stosowania na tekstyliach jasnych i ciemnych. Rodzaje podłoży: tkaniny i dzianiny bawełniane oraz syntetyczne i ich mieszanki.

PAPIER DO TERMORANSFERU			
Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Vesline Hybrid 105g/m²	Papier hybrydowy w roli, który bardzo szybko wysycha nawet przy dużym nafarbeniu.	Tkaniny i dzianiny poliestrowe oraz mieszane z przeważającą zawartością poliestru, podłoża twarde pokryte warstwą żywicy syntetycznej.
	Vesline Hybrid Arkusz 105g/m²	Papier hybrydowy w arkuszach A3 i A4, który bardzo szybko wysycha nawet przy dużym nafarbeniu.	Tkaniny i dzianiny poliestrowe oraz mieszane z przeważającą zawartością poliestru, podłoża twarde pokryte warstwą żywicy syntetycznej.
	Vesline Sticky 105g/m²	Papier z dodatkową warstwą klejową, która aktywowana jest dzięki temperaturze, pozwala uniknąć efektu „duchów” na tkaninach nie ustabilizowanych temperaturowo.	Tkaniny i dzianiny poliestrowe oraz mieszane z przeważającą zawartością poliestru, podłoża twarde pokryte warstwą żywicy syntetycznej.
	Vesline Subli Ultra Dry 97	Papier bardzo szybko schnący, doskonała ostryść, grubość 97 mic. Specjalnie zaprojektowany do wymagań szybkiego druku produkcyjnego.	Do transferu na materiały poliestrowe - zarówno miękkie jak i twarde podłoża.
	Forever Laser Light (no cut)	Papier z samoprzylepną warstwą nośną. Szybka i prosta aplikacja, brak potrzeby wybierania, przenosi się jedynie sam nadruk. Krótki czas utrwalania.	System jedno-nośnikowy do drukarek OKI White Toner i CMYK – przeznaczony do pełno-kolorowego transfer na jasne podłoża tekstylne zarówno naturalne jak i sztuczne (bawełna, polyester, mieszanki, nylon itp.). Polecany do nadruków na T-shirtach promocyjnych, odzieży sportowej itp.
	Forever Laser Multitrans (no cut)	Papier z samoprzylepną warstwą nośną. Szybka i prosta aplikacja, brak potrzeby wybierania, przenosi się jedynie sam nadruk.	System jedno-nośnikowy do drukarek OKI White Toner i CMYK – przeznaczony do pełno-kolorowego transfer na wszelkiego rodzaju twarde podłoża takie jak: kubki, ceramika, metal, akryl, drewno itp.
	Ikonos Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe	Gramatura 100 g/m². Bogate i żywe kolory. Atrakcyjna cena i bogata rozmiarówka.	Zastosowanie: do przenoszenia grafiki na tkaniny w procesie termosublimacji.
	WoW 7.2 professional Producent: TheMagicTouch	Papier kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi obecnie systemami tonerów. Dedykowany do drukarek CMYK. System nie wymagający wycinania i obierania zbędnej folii.	Papier termotransferowy przeznaczony na tkaniny (bawełniane, Iniane, jedwabne, stylonowe) kolorowe lub produkty z tych tkanin takich jak: T-shirty, bluzy, kurtki itp.
	WoW 7.8 Producent: TheMagicTouch	Dedykowany do drukarek OKI z białym tonerem. System nie wymagający wycinania i obierania zbędnej folii.	Papier termotransferowy przeznaczony na tkaniny (bawełniane, Iniane, jedwabne, stylonowe) kolorowe lub produkty z tych tkanin takich jak: T-shirty, bluzy, kurtki itp.
	OBM 5.4 Producent: TheMagicTouch	Papier termotransferowy na ciemne tkaniny kkompatybilny z większością obecnie dostępnych systemów tonerowy (laser/LED).	Przeznaczony na ciemne tkaniny, gotowe produkty wykonane z tych tkanin takie jak T-shirty, bluzy, kurtki itp. Nadruki o mało skomplikowanym kształcie np. zdjęcia. Bardziej skomplikowane wzory wymagają obróbki ploterem tnącym.
	TTC papier termotransferowy na jasne tkaniny Producent: TheMagicTouch	Formuła powłoki zapewnia maksymalną delikatność i dużą odporność na pranie czy mycie. Wybór pomiędzy TTC 3.1/3.1+ zależy od grubości tkaniny na którą przenoszony jest wydruk. Kompatybilny z większością obecnie dostępnych drukarek laser/LED.	Przeznaczony na tkaniny (bawełniane, Iniane, jedwabne, stylonowe) białe i w jasnych kolorach, produkty tekstylne, T-shirty lub produkty powlekane tkaniną jak podkładki pod mysz puzzle itp.
	ORD 8.1 Producent: TheMagicTouch	Papier termotransferowy przeznaczony do aplikacji na sztywne podłoża.	Przeznaczony na podkłady z akrylu, szkła, kryształu, podkłady sztywne – bezbarwne.
	CPM papier na sztywne powierzchnie Producent: TheMagicTouch	Powlekany papier termotransferowy zaprojektowany specjalnie dla wszystkich aplikacji na gładkie i sztywne powierzchnie. Wybór między CPM 6.2/6.6 zależy od modelu koparki/drukarki laserowej (LED).	Przeznaczony na karton, ceramikę, plastik, gumę, metal, folie magnetyczne.
	DCT papier typu kalkomania Producent: TheMagicTouch	Papier ze specjalną powłoką umożliwiającą transfer, na mokrą na powierzchnie gładkie.	Przeznaczony dla przedmiotów, które nie mieszczą się w prasie termicznej lub nie są odporne na wysokie temp. takie jak szkło, ceramika, metale, świece woskowe, mydła.
	TATTOO 2.1 Producent: TheMagicTouch	Specjalny papier formatu A4 do drukarek laserowych, który pozwala na wykonanie tymczasowego, zmywalnego tatuażu na skórę. Nadruk przenosi się na skórę przy użyciu mokrego ręcznika.	Przeznaczony do wykonania zmywalnego tatuażu na skórę.
	RST 9.1 papier na twarde chropowate powierzchnie Producent: TheMagicTouch	Nowość w ofercie TheMagicTouch - papier przeznaczony do aplikacji na twardych chropowatych powierzchniach. Kompatybilny z większością drukarek tonerowych.	Przeznaczony do twardych i większych powierzchni jak np. nieprzetworzone drewno, korek, jak również twarde płaskie powierzchnie, z których nie da się odkleić papieru CPM.
	TOne Producent: TheMagicTouch	Nowość w ofercie TheMagicTouch jednostopniowy papier do przeniesienia grafiki na kolorowe koszulki bez wycinania i wybierania. Kompatybilny tylko z tonerami OKI. Aby uzyskać przejścia tonalne, należy drukować na drukarce z białym tonerem OKI.	Przeznaczony do jasno-kolorowych i białych materiałów jak: bawełna, polyester, soft-shell i większość tkanin. Kompatybilny z foliami T-Foil.
	T-Foil Producent: TheMagicTouch	Nowość w ofercie TheMagicTouch folia w 21 metalicznych kolorach. Folia przykleja się do tonera przeniesionego za pomocą papieru TOne. Nie wymaga wycinania i wybierania - wydruki błyszczą na tkaninie.	Przeznaczony do wszystkich kolorów tkanin jak: bawełna, polyester, soft-shell i większość tkanin. Kompatybilny z papierami TOne, oraz CPM.
	Freestyle CMYK Producent: MTCT	Wysokiej jakości samowybierający, jednoskładnikowy papier do druku w drukarkach laserowych.	Freestyle w ulepszonej formule pozwala na wykonanie szybkich i łatwych nadruków na szerokiej gamie odzieży. Samowybierający papier przenoszący na tekstylia tylko zadrukowane elementy. Arkusze A4 i A3.
	Freestyle Dark – White Toner Producent: MTCT	Dedykowany do pracy z drukarkami OKI WT, dwuskładnikowy papier do nadruków na ciemne podłoża z wykorzystaniem białego tonera.	Freestyle Dark charakteryzuje się wysoką efektywnością, dzięki temu jest wygodnym i bezpiecznym materiałem do korzystanie z drukarkami WT. Arkusze A4 i A3.
	Flexi Trans CMYK i WT Producent: MTCT	Samowybierający i łatwy w aplikacji, jednoskładnikowy papier do nadruków na wielu twardych podłożach.	Papier Flexi Trans z powodzeniem jest stosowany jako alternatywa do druku UV. Nadaje się do nanoszenia nadruków na: szkło, aluminium, drewno, papier, plexiglas, metal. Krótki czas aplikacji i wysoka wydajność.
	Trans Royal MAX (HP Indigo) Producent: MTCT	Papier do wysokich nakładów, do pracy z HO Indigo oraz do drukarek laserowych, olejowych (starszego typu).	Szybki w aplikacji i bardzo wiernie oddający kolory papier, który staje się alternatywą dla sitodruku. Do drukowania także wysokich nakładów i do szybkich transferów (10s) skutecznie rywalizuje z innymi technikami. Bardzo odporny na pranie.
	Trans Royal Dark Producent: MTCT	Papier z białym podłożem druku w urządzeniach laserowych.	Podstawowy papier do druku laserem ma ciemnych koszulkach, torbach, bluzach itp.
	Premium Style Producent: MTCT	Podstawowy papier do pełnokolorowych nadruków z drukarek laserowych.	Ekonomiczny i łatwy w użytkowaniu papier do pełnokolorowych wydruków.
	InkPro Producent: MTCT	Papier do drukarek atramentowych, tani i łatwy w użytkowaniu. Szybko schnący.	Do wszystkich drukarek atramentowych. Odpowiednia trwałość jakoś nadruku.
	Fun White / Fun White Magic Producent: Viscar	Kalkomania do druku laserem. Bardzo dobre odwzorowanie kolorów, Fun pracuje z większością drukarek laserowych.	Do produkcji kalkomanii, na wszystkie podłoża – metal, szkło, plastik, ceramika, parafinę, etc. Nie wymaga utrwalanie w temperaturze.
	Reflective Sheet Producent: Viscar	Odblaskowa folia transferowa do pracy z transferami plastizolowymi. Dostępna także w wersji cyfrowej (CMYK)	Do wykonywania wysokich nakładów sitodrukowych transferów odbłaskowych

SZUKAJ ONLINE NA www.dostawcy.oohmagazine.pl

MATERIAŁY GRAWERSKIE

Zdjęcie	Charakterystyka	Zastosowanie
Laminaty do grawerek laserowych i mechanicznych Producent: Gravotech 	Ponad 70 kolorów powierzchni. 15 kolorów podstawy. 20 grubości (od 0,09 do 10 mm). Materiały 1, 2 lub 3 warstwowe. Wykończenie: matowe, błyszczące, satynowane, teksturowane.	Szyldy, tablice, tabliczki znamionowe i opisowe, panele do maszyn, oznaczenia informacyjne, oznaczenia ostrzegawcze, tabliczki na drzwi, pamiątki i upominki, tabliczki na puchary i medale, dyplomy, identyfikatory, identyfikatory dla zwierząt.
Laminaty i folie grawerskie Dystrybutor: Grawcom 	Laminaty i folie do grawerowania laserem i mechanicznego w szerokiej gamie kolorystycznej. Materiały do zastosowania wewn. lub zewn., sprzedawane na całe, połówki lub ćwiartki arkuszy, dodatkowo mogą być pocięte na mniejsze formatki, podklejone taśmą 2-stronną. W ciągłej sprzedaży grubości od 0,2-1,6mm, na zamówienie 3,2mm. Jako nowość laminaty 2-stronne o podwyższonej wytrzymałości. Nadają się również do wyginania na gietarkach, zadruku sito.	Tabliczki znamionowe, opisowe, informacyjne, plom-by, do podkładów drewnianych na trofea, medale, breloki i numery do szatni, do ozdabiania materiałów czy stojaków reklamowych, identyfikatory.
Blacha i mosiądz grawerski Dystrybutor: Grawcom 	Wysokiej jakości blachy grawerskie z aluminium anodowanego nadają się do znakowania laserem i obróbki mechanicznej, czy zadruk UV. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na warunki zewn., zadrapania, promieniowanie UV. Szeroka kolorystyka, grubości 0,5-3,0mm, z możliwością docięcia na mniejsze formatki. Mosiądz do grawerowania mechanicznego na reprezentacyjne tablice, szyldy czy tabliczki załączane do prezentów.	Tabliczki znamionowe, panele do urządzeń, szyldy, identyfikatory
Chemia do znakowania metalu i ceramiki Dystrybutor: Grawcom 	Chemia do znakowania Thermark i Laserink. Preparaty umożliwiające grawerowanie laserami CO2 powierzchni metalowych takich jak stal, mosiądz, aluminium, tytan, miedź lub ceramika. Środki dostępne w postaci wydajnego i łatwego w stosowaniu proszku, aerozolu, taśmy i pasty. Dla tej pory znakowanie metalu nie było tak łatwe. Szybko, trwale i efektywnie. Wybierając odpowiednią postać może być do zastosowania przemysłowego jak i pojedynczych usług.	Znakowanie gadżetów, tabliczek informacyjnych i znamionowych, szyldy, panele do urządzeń.
Akcesoria - identyfikatory NAMEPLEXX Dystrybutor: Grawcom 	Nameplex - nowość w ofercie - identyfikatory modułowe; bardzo efektowne, trwałe i z mocnymi magnesami. Dostępne w dwóch rozmiarach i trzech kolorach. Można zastosować płytki z laminatu grawerowanego lub drukowane na papierze po zastosowaniu panelu bezbarwnego.	Zastosowanie - identyfikatory dla wymagających
Plexi Perspex Dystrybutor: Grawcom 	Plexi wylewana Perspex w niedużych arkuszach 1000x600mm z możliwością pocięcia na mniejsze formatki, dostępna w kilku kolorach o grubości 3mm i w kilku grubościach wersja bezbarwna. Idealna do cięcia i grawerowania na laserach CO2 oraz gładzi.	POS, zawieszki, gadgety.
Pieczątki TRAXX Dystrybutor: Grawcom 	Pieczątki Traxx charakteryzuje sprawdzone wzornictwo, trwałość i ekonomiczność. Oprócz najpopularniejszych pieczętek samotuszujących linii czerwonej do biura i urzędu oferta zawiera datowniki zwykłe i szkieletowe, numeratory oraz pieczątki kieszonkowe.	Małe i duże firmy, urzędy, osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Laserflex Dystrybutor: Grawcom 	Specjalnie przygotowana folia do termotransferu, która jest wypalana przez laser CO2. Gwarantuje to szybką i dokładną pracę przy skomplikowanych projektach – nie trzeba wybierać folii tak jak po obróbce nożem, gdyż laser wszystko usunie, pozostanie następne użycie prasy o odpowiedniej temp. i grafikę lub zdjęcie można przenieść na tkaninę. Sprzedawana w kilku kolorach z rolki 50cm na mb.	Do indywidualnych i skomplikowanych projektów reklamowych na koszulki, czapeczki i odzież firmową.
Frezy Dystrybutor: Grawcom 	Wysokiej jakości frezy z węgliką spiekanego do grawerowania i cięcia tworzyw sztucznych, drewna i metalu. Dostępne w wielu rozmiarach. Dodatkowo ostrzymy frezy stożkowe stalowe i z węgliką.	Do grawerek mechanicznych, cięcie i grawerowanie tworzyw sztucznych i metali.
AluPly i AlumaMark Dystrybutor: Grawcom 	Blachy do bezpośredniego znakowania laserem CO2 bez użycia chemii. Szybko pozwalają osiągnąć trwałe czarne znaki również odcienie szarości na jasnych blachach – możliwość zrobienia np. zdjęcia. Aluply dodatkowo odporny na warunki atmosferyczne.	Tabliczki znamionowe, dyplomy, podziękowania.
Multimata Dystrybutor: Grawcom 	Specjalna mata obustronnie pokryta warstwą łatwo przylegającego silikonu, która przytrzymuje tabliczki metalowe lub laminaty podczas grawerowania na grawercie mechanicznej lub laserowej. Alternatywa do taśmy stołowej. Mata wielokrotnego użytku, sprzedawana w kilku wielkościach.	Bardzo pomocne przy grawerowaniu tabliczek grawerką mechaniczną lub laserem, stosowana zamiast taśmy stołowej lub klem mocujących.
Laminaty grawerskie Producent: Trotec 	Laminaty Trotec produkowane są w oparciu o ekspercką wiedzę na temat obróbki laserowej. Wymagają mniejszej ilości przejść lasera podczas grawerowania oraz uwalniają mniejszą ilość pyłów i dymów, co minimalizuje konieczność czyszczenia. Szeroka gama kolorystyczna, duży wybór wykończeń i grubości materiałów.	Informacyjne znaki wewnętrzne i zewnętrzne, tabliczki znamionowe, trofea, modele architektoniczne.
Aluminium anodowane Dystrybutor: Trotec 	Aluminium anodowane nadaje się do grawerowania za pomocą lasera CO2, jak i przy użyciu mechanicznych urządzeń do grawerowania. Kontrast obrazu jest osiągany poprzez usuwanie warstwy koloru i pozwala na uzyskanie niemal fotograficznej jakości. W ofercie Trotec dostępne są również, pozwalający uzyskać czarny graver, AlumaMark® oraz bardzo wytrzymały DuraBlack®.	Znaki informacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, tabliczki znamionowe, numery seryjne, kody kreskowe, szyldy reklamowe, zawieszki identyfikacyjne.
Drewno do grawerowania Dystrybutor: Trotec 	Wysokiej jakości arkusze drewna do cięcia, znakowania i głębokiego grawerowania laserem. Uwalniana podczas obróbki ograniczona ilość pyłów i dymów minimalizuje konieczność czyszczenia. Szeroki wybór formatów i gatunków drewna. W ofercie drewno lite, fomirowane, MDF oraz sklejka. Wykończenie szlifowane, gładkie, półmatowe, olejowane.	Komunikacja wizualna – tabliczki, oznaczenia, displaye. Pamiątki, upominki, zawieszki drewniane. Wystrój wnętrz i meblarstwo. Modelarstwo.
Akryl wylewany Dystrybutor: Trotec 	Wylewane szkło akrylowe dostępne jest w szerokiej gamie kolorów, o różnym stopniu transparentności, w wariantach fluorescencyjnych, przezroczystych i nieprzezroczystych. Rodzaje obróbki: cięcie i grawerowanie laserowe, termoformowanie, frezowanie. Doskonałe właściwości przepuszczania i rozpraszania światła sprawiają, że to wiodący produkt do tworzenia podświetlanych instalacji. Nowością w ofercie jest materiał TroGlass Mirror, który stanowi idealną alternatywę dla szkła oraz efektowny TroGitter z drobinkami brokatu.	Podświetlane znaki i tabliczki. Komunikacja wizualna – oznaczenia, displaye, POS. Wyposażenie sklepów. Wystrój wnętrz.
Akcesoria do grawerowania Dystrybutor: Trotec 	W ofercie akcesoriów znajdują się m.in. aluminiowe zawieszki do grawerowania zróżnicowane pod względem kształtów i kolorów, uchwyty dystansowe ze stali nierdzewnej z różnymi opcjami montowania, identyfikatory w kolorze srebrnym i złotym, a także farby akrylowe do wszechstronnego zastosowania.	Personalizacja upominków, tabliczki z nazwiskami.

MASZyny DO GRAWEROWANIA [ART. PROMOCYJNE]

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka pracy	Dodatkowe informacje
Artemis BDR 1309X Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Metale, tworzywa sztuczne, guma, skóra, szkło, drewno, sklejka, karton, papier, metale, filc, kamień, itd.	Lasera CO2 chłodzony wodą, obszar roboczy: max. 1300 x 900 mm, prędkość cięcia: max. 60000 mm/min, rozdzielczość max. 4000 dpi, dokładność 0.01 mm. Stabilna, spawana konstrukcja, dzięki której maszyna nie wpada w rezonans podczas pracy. Model wyposażony standardowo w 2 stoły. Wysokiej jakości tuba CO2 (10,6 µm) chłodzona wodą zapewnia pracę do 10 000 h. Dostępne 2 modele o mocy: 80 lub 150 W. Charakteryzuje się on szybką i łatwą kalibracją wiązeki.	Znakowanie gadżetów i upominków, produkcja zabawek, ozdób, paneli sterowania i informacyjnych, tabliczek, prototypów produktów i opakowań, logotypy, szyldy, biżuteria, modele, itd.
Artemis BDR 5030 / 6050 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Tworzywa, skóra, papier, drewno, metal, itd.	Kompaktowy ploter laserowy Artemis BDR przeznaczony jest do cięcia i grawerowania różnego rodzaju materiałów. Z jego możliwości korzystają: agencje reklamowe, producenci gadżetów i trofeów, firmy produkcyjne, dekoratornie a także hobbysci.	Znakowanie gadżetów i upominków, produkcja zabawek, ozdób, paneli sterowania i informacyjnych, tabliczek, prototypów produktów i opakowań, logotypy, szyldy, biżuteria, modele, itd.
Laser hybrydowy Producent: Gravotech 	Urządzenia do trwałego i niezawodnego znakowania metali, plastików, materiałów powlekanych, ceramicznych.	Kompaktowe rozwiązania do personalizacji oraz identyfikacji UID. Galwanometryczny system zapewnia znakowanie o wysokiej rozdzielczości, precyzyjne przy niezwykle dużych prędkościach. Są to lasery kompaktowe i wytrzymałe, o ergonomicznej budowie i przyjazne w obsłudze. Lasery Hybrydowe łączą w sobie zalety technologii Fiber i YAG. Długa żywotność diody zapewnia niskie koszty obsługi.	Przemysł: tablice znamionowe, znakowanie narzędzi i części. Personalizacja: trofea & nagrody, prezenty biznesowe, gadżety i biżuteria.

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka pracy, Informacje dodatkowe	Zastosowanie
Energy 8 Producent: Gravotech 	Jest to laser umożliwiający obróbkę różnorodnych materiałów takich jak tworzywa sztuczne, drewno, akryl, metale powlekane, szkło, skóra, papier, karton.	Kompaktowe urządzenie laserowe CO2, które doskonale się sprawdzi w małych punktach sprzedaży. Wszechstronne i proste w obsłudze, o powierzchni grawerowania 460 x 305 mm, w którym można umieścić przedmioty o wysokości do 145 mm. Rozwiązanie wytrzymałe i niezawodne. Przyjazne w obsłudze i intuicyjne oprogramowanie GravoStyle™ 7 (dostępne w standardzie) ułatwia tworzenie grafik i umożliwia grawerowanie zdjęć.	Idealne do grawerowania i personalizacji: Trofeów - Pieczętek kauczukowych - Tabliczek na drzwi - Prezentów - Breloków - Drewna/Szkła - Małych oznakowań; odpowiada także potrzebom grawerowania w zakładach grawerskich.
LS100 Producent: Gravotech 	Jest to laser, który można wykorzystać do obróbki tworzyw sztucznych, drewna, akrylu, metali powlekanych, szkła, skóry	LS 100 - uniwersalny i w pełni bezpieczny laser CO2 o sztywnej odlewanej konstrukcji oraz szerokiej gamie dostępnych mocy (35, 40, 55 W). Duży obszar grawerowania - 460 x 305 mm, ergonomiczna budowa i prosty w obsłudze panel sterowania umożliwiają różnorodne zastosowania i zwiększają wydajność pracy.	Idealne do grawerowania, znakowania i cięcia: Pieczętek - Tabliczek na drzwi - Gadżetów reklamowych - Breloków - Części metalowych - Małych oznakowań - Produktów papierowych.
LS100EX Producent: Gravotech 	Jest to laser, który umożliwia grawerowanie, cięcie i znakowanie tworzyw sztucznych, metali, akrylu, drewna, szkła, skóry, gumy.	Kompaktowa gawerka laserowa CO2 o dużej prędkości (do 2,54 m/s) i obszarze grawerowania 610x305 mm. Łatwa instalacja i obsługa oraz ergonomiczny pulpit sterowniczy zapewniają wysoką wydajność pracy. Wysokiej jakości, w pełni bezpieczny laser z podświetlanym stołem roboczym, automatyczną regulacją ogniskowej (autofocus), czerwonym wskaźnikiem laserowym oraz możliwością ładowania przedmiotów od przodu.	Do zastosowania przy grawerowaniu trofeów, upominków, wyrobów skórzanych, szkła, przedmiotów z kryształu, zdjęć oraz gumowych stempeli.
M40G Producent: Gravotech 	Urządzenie do grawerowania na metalach, tworzywach sztucznych, szkłe.	M40G - szybkie, ciche urządzenie grawerujące w przystępnej cenie. Jest sterowane przez proste w obsłudze oprogramowanie do grawerowania Gravostyle. Obszar grawerowania o wymiarach 305 x 210 mm umożliwia grawerowanie małych tablic informacyjnych. Wbudowany wskaźnik laserowy umożliwia łatwe pozycjonowanie przedmiotów.	Idealne rozwiązanie nadające szlachetny wygląd, do wykorzystania na kalendarzach, etui, etykietach na bagaż, brelokach.
M40 Art. Foil Producent: Gravotech 	Rozwiązanie umożliwiające wykonanie złączenia na gorąco na takich materiałach jak: skóra, wyroby skóropodobne, surowe drewno.	Art Foil - Igła do złączenia na gorąco rozszerzająca możliwości grawerki M40. Jest to zestaw kompletny i gotowy do natychmiastowego użytku. Jest to innowacja, dzięki której jedno urządzenie może zapewnić szeroką gamę zastosowań zarówno w grawerowaniu jak i złączeniu. Wykorzystanie rolek Art Foil dostępnych w czterech kolorach zapewnia bardzo estetyczny wygląd.	Idealne rozwiązanie do grawerowania na tabliczkach oznaczeniowych i identyfikacyjnych, etykietach, identyfikatorach, biżuterii, długopisach i piórach oraz gadżetach reklamowych.
GCC C180 II Dystrybutor: Grawcom 	Metale, metale powlekane, aluminium anodowane, guma, plexi, tworzywa sztuczne, skóra, filc, szkło, drewno, sklejka, korek, papier, karton, folia LaserFlex.	Ploter laserowy CO2. Pole robocze 458x305mm. Prędkość grawerowania 100cm/s. Moc od 12-40W. Tuba laserowa SYNRAD. Silniki DC Servo, czerwony punkt, autofokus dotykowy, oświetlenie stołu,automatyczne i ręczne pozycjonowanie głowicy, rozdzielczość do 1500DPI, otwierane drzwi z przodu, zaawansowany sterownik, port USB/ETHERNET, wysokość osi Z-150 mm.	Maszyna dedykowana dla usług: długopisy, podstawki, podkładki, breloki, pieczątki, pamięci, kalendarze, portfele, etui, szklanki, kubki, butelki, pudełka i opakowania, parasolki, tabliczki znamionowe, pamiątki, trofea, kartki, zaproszenia, folia LaserFlex na koszulki - odzież.
GCC Mercury III Dystrybutor: Grawcom 	Metale, metale powlekane, aluminium anodowane, guma, plexi, tworzywa sztuczne, skóra, filc, szkło, drewno, sklejka, korek, papier, karton, folia LaserFlex.	Ploter laserowy CO2. Pole robocze 635x458mm. Prędkość grawerowania 100cm/s. Moc od 12-60W. Tuba laserowa SYNRAD. Silniki DC Servo, czerwony punkt, autofokus dotykowy, automatyczne i ręczne pozycjonowanie głowicy, rozdzielczość do 1500DPI, drzwi przelotowe, zaawansowany sterownik, port USB/ETHERNET, wysokość osi Z-165 mm.	Maszyna dedykowana dla usług: długopisy, podstawki, podkładki, breloki, pieczątki, pamięci, kalendarze, portfele, etui, szklanki, kubki, butelki, pudełka i opakowania, parasolki, tabliczki znamionowe, pamiątki, trofea, kartki, zaproszenia, folia LaserFlex na koszulki - odzież.
GCC Spirit LS, Spirit GLS Dystrybutor: Grawcom 	Metale, metale powlekane, aluminium anodowane, guma, plexi, tworzywa sztuczne, skóra, filc, szkło, drewno, sklejka, korek, papier, karton, folia LaserFlex.	Ploter laserowy CO2. Pole robocze: model LS 740x460mm, model GLS 960x610mm. Prędkość grawerowania: 200cm/s. Moc od 25-100W. Tuba laserowa SYNRAD lub IRADION. Silniki DC Servo, czerwony punkt, autofokus dotykowy, oświetlenie stołu, automatyczne i ręczne pozycjonowanie głowicy, rozdzielczość do 1500DPI, drzwi przelotowe, zaawansowany sterownik, port USB/ETHERNET, wysokość osi Z-185 mm.	Maszyna dedykowana do usług i produkcji: długopisy, podstawki, podkładki, breloki, pieczątki, pamięci, kalendarze, portfele, etui, szklanki, kubki, butelki, pudełka i opakowania, parasolki, tabliczki znamionowe, pamiątki, trofea, kartki, zaproszenia, folia LaserFlex na koszulki - odzież.
GCC S400 Dystrybutor: Grawcom 	Metale, metale powlekane, aluminium anodowane, guma, plexi, tworzywa sztuczne, skóra, filc, szkło, drewno, sklejka, korek, papier, karton, folia LaserFlex.	Ploter laserowy CO2.Pole robocze 1016x610mm. Prędkość grawerowania 350cm/s. Moc od 30-100W. Tuba laserowa SYNRAD lub IRADION.Silniki DC Servo, czerwony punkt, autofokus dotykowy,oświetlenie stołu, automatyczne i ręczne pozycjonowanie głowicy, rozdzielczość do 1500DPI, drzwi przelotowe, zaawansowany sterownik, port USB/ETHERNET, wysokość osi Z-280 mm.	Maszyna dedykowana do usług i produkcji:długopisy,podstawki, podkładki, breloki, pieczątki, pamięci, kalendarze, portfele, etui, szklanki, kubki, butelki, pudełka i opakowani, parasolki, tabliczki znamionowe, pamiątki, trofea, kartki, zaproszenia, folia LaserFlex na koszulki-odzież.
GCC StellarMark seria CII Dystrybutor: Grawcom 	Metale powlekane, aluminium anodowane, guma, plexi, tworzywa sztuczne, skóra, filc, szkło, drewno, sklejka, korek, papier, karton, folia LaserFlex.	Znakowarka laserowa gałwo CO2. Pole robocze:od 70x70mm do 180x180mm. Prędkość grawerowania: 10m/s lub 300znaków/s. Wymiary zależne od wersji roboczej stanowiska. Żywotność źródła: 20.000h pracy. Tuba laserowa metalowa CO2 Coherent lub Synrad. Duża ilość funkcji programowych zwiększających produktywność np. różne strategie grawerowania i znakowania, łatwe sterownia automatyką do zintegrowania z podajnikami elementów. Gwarancja 2 lata.	Długopisy, zapalniczki, podstawki, podkładki, breloki, pamięci, tabliczki znamionowe, medale, biżuteria, narzędzia, metalowe wyroby przemysłowe, wycinanie w papierach, kartonach i tworzywach sztucznych.
EUREKA Dystrybutor: Integrators 	Tworzywa sztuczne, akryl, skóra, drewno, papier, karton, szkło.	Ploter laserowy CO2 o polu pracy: 610x460 mm, zakres mocy lasera od 30W do 150W. Prędkość obróbki w trybie wektorowym/tastrowym do 2000 mm/s. Przyspieszenie do 20m/s². Automatycznie ogniskowana głowica tnąca. Przód i tył maszyny otwierany dla obróbki dłuższych materiałów. Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez wewnętrzne oprogramowanie ICAQO. Opcjonalnie: kamera CCD do pracy z materiałami nadrukowanymi, dwie synchronicznie pracujące głowice tnące.	Opakowania, klawiatury, folie na telefony komórkowe, gadżety reklamowe, obuwie skórzane, odzież reklamowa, zaproszenia ślubne, kartki okolicznościowe, etykiety, panele podświetlane LED, konstrukcje z akrylu, konstrukcje z drewna, tabliczki znamionowe.
Laser3 Dystrybutor: Integrators 	Trwałe i niezawodne znakowania metali, plastików, materiałów powlekanych, ceramicznych, metali szlachetnych.	Znakowarka laserowa do metalu oraz wszelkich materiałów plastikowych chłodzona powietrzem. Moc lasera 12-20W. Niezwykła miniaturowa konstrukcja urządzenia tylko 400 x 286 x 198 mm (włączając wszystkie elementy sterujące). Stworzona do pracy jako samodzielne stanowisko robocze lub jako część linii produkcyjnej. Dynamiczny powiększacz wiązki laserowej pozwala znakować elementy o nierównej powierzchni. Znakowanie wyjątkowo realistycznie wyglądających bitmap w pełnej skali szarości.	Tabliczki znamionowe, medale, trofea, biżuteria, matryce, narzędzia, porcelana.
Speedy 100R, laser CO2 Producent: Trotec 	Akryl, aluminium anodowane, szkło, tkaniny, laminaty, skóra, papier, plastik, kamień, drewno i wiele innych.	Pole robocze: 610 x 305 mm. Max. prędkość: 1,8 m/sec. Wymiary lasera: 982 x 739 x 944 mm. Kompaktowy i prosty w obsłudze laser ploterowy, który idealnie sprawdzi się w grawerowaniu na wielu materiałach. Będzie doskonałym wyborem dla początkujących użytkowników.	Breloki, pamięci USB, wizytowniki, kalendarze, pieczątki, długopisy, drewniane skrzynki, zaproszenia, kartki okolicznościowe, szyldy, trofea, reklamy podświetlane, podstawki, standy, ceramika, artykuły biurowe, galanteria skórzana, owoce, kubki, termosy, zegarki, biżuteria, sztućce i inne.
Speedy 300, laser CO2 Producent: Trotec 	Akryl, aluminium anodowane, szkło, tkaniny, laminaty, skóra, papier, plastik, kamień, drewno i wiele innych.	Pole robocze: 726 x 432 mm. Max. prędkość: 3,55 m/sec. Przyspieszenie: 5 g. Wymiary lasera: 1128 x 911 x 1054 mm. Idealne urządzenie laserowe do grawerowania. Zastosowane w urządzeniach wysokiej jakości części gwarantują minimalne potrzeby konserwacji. Opatentowana technologia InPackIM zapewnia najdłuższą dostępną na rynku żywotność lasera.	Breloki, pamięci USB, wizytowniki, kalendarze, pieczątki, długopisy, drewniane skrzynki, zaproszenia, kartki okolicznościowe, szyldy, trofea, reklamy podświetlane, podstawki, standy, ceramika, artykuły biurowe, galanteria skórzana, owoce, kubki, termosy, zegarki, biżuteria, sztućce i inne.
Speedy 360, laser CO2 Producent: Trotec 	Akryl, aluminium anodowane, szkło, tkaniny, laminaty, skóra, papier, plastik, kamień, drewno i wiele innych.	Pole robocze: 813 x 508 mm. Max. prędkość: 3,55 m/sec. Przyspieszenie: 5 g. Wymiary lasera: 1221 x 790 x 1055 mm. Doskonały wybór zarówno dla początkujących użytkowników, jak i profesjonalistów. Pozwala realnie zwiększyć wydajność produkcji. Dzięki zamkniętej konstrukcji, zasadnicze elementy maszyny są chronione przed kurzem i pyłem. Powoduje to wydłużenie czasu sprawności urządzenia i redukcję kosztów eksploatacji.	Breloki, pamięci USB, wizytowniki, kalendarze, pieczątki, długopisy, drewniane skrzynki, zaproszenia, kartki okolicznościowe, szyldy, trofea, reklamy podświetlane, podstawki, standy, ceramika, artykuły biurowe, galanteria skórzana, owoce, kubki, termosy, zegarki, biżuteria, sztućce i inne.
NOWOŚĆ! Speedy 400, laser CO2 lub flex Producent: Trotec 	Akryl, aluminium anodowane, szkło, tkaniny, laminaty, skóra, papier, plastik, kamień, drewno i wiele innych.	Nowość w ofercie Trotec! Pole robocze: 1016 x 610 mm. Max. prędkość: 4,2 m/sec. Przyspieszenie: 5 g. Wymiary lasera: 1428 x 952 x 1050 mm. Nowy Speedy 400 jest najszybszym i najbardziej wydajnym laserem grawerującym na rynku. Został wyposażony w szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym zapewnia najwyższą dostępną jakość i prędkość obróbki, przy jednoczesnej łatwości użytkowania oraz maksymalnej wydajności pracy. Dostępny od początku 2019 roku.	Breloki, pamięci USB, wizytowniki, kalendarze, pieczątki, długopisy, drewniane skrzynki, zaproszenia, kartki okolicznościowe, szyldy, trofea, reklamy podświetlane, podstawki, standy, ceramika, artykuły biurowe, galanteria skórzana, owoce, kubki, termosy, zegarki, biżuteria, sztućce i inne.
ProMarker 300, laser fiber Producent: Trotec 	Części metalowe i części z tworzyw sztucznych.	Pole robocze: do 180 x 180 mm. Max. prędkość: 10 m/sec. Wymiary lasera: 572 x 653 x 851 mm. Seria ProMarker oferuje dużą prędkość znakowania i łatwość obsługi. Innowacyjne oprogramowanie lasera działa jak sterownik drukarki i współpracuje ze wszystkimi programami graficznymi.	Znakowanie elementów metalowych oraz wykonanych z plastiku, tj. artykuły promocyjne, gadżety, tabliczki znamionowe.


SZUKAJ ONLINE NA www.dostawcy.oohmagazine.pl

MASZyny DO SITODRUKU

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka pracy	Zastosowanie / przeznaczenie / informacje dodatkowe
Challenger III drukarka karuzelowa Dystrybutor: API.PL 	Tkaniny i dzianiny bawełniane, poliestrowe.	Podwójne indeksowanie w jednym płynnym ruchu, regulacja odsoku, elektryczne głowice drukujące, pneumatyczne zaciski do ram, system Ink Dip®, szeroka karetka drukująca. Stacje kolory: od 12/10 do 20/18. Obszar zadruku: od 48x55 do 91x110cm. Funkcje specjalne: ultraszybki system indeksacji z napędem pasowym.	Najbardziej wszechstronna spośród dostępnych na rynku drukarek karuzelowych. Posiada w standardzie szereg opatentowanych funkcji zwiększających wydajność, jakość i komfort pracy.
Sportsman EX drukarka karuzelowa Dystrybutor: API.PL 	Tkaniny i dzianiny bawełniane, poliestrowe.	Wyposażona w elektryczne głowice drukujące, pneumatyczne zaciski sit, centralną regulację odsoku, Revolver Print Program. Dostępne modele: Sportsman EX 1618 8/6 (358 cm), Sportsman EX 1618 10/8 (386 cm), Sportsman EX 1618 12/10 (422 cm), Sportsman EX 2020 8/6 (386 cm), Sportsman EX 2020 10/8 (424 cm), Sportsman EX 2020 12/10 (471 cm), Sportsman EX 2020 14/12 (513 cm).	Gwarantuje wyjątkowo wydajny i doskonałej jakości druk w zaskakująco przystępnej cenie. Urządzenie dostępne jest w wariantach 6, 8 i 10 kolorów przy maksymalnym obszarze zadruku 51 x 51 cm (20" x 20").
Radicure tunel suszący Dystrybutor: API.PL 	Tkaniny i dzianiny bawełniane, poliestrowe.	Szerokość pasa 91-152 cm; długość komory grzewczej 183-305 cm opatentowany system izolacji CoolSkin®.	Niezwykłe wydajny tunel suszący oparty na promiennikach podczerwieni. Zaprojektowany do długotrwałej eksploatacji i uzyskania maksymalnej produktywności.
Sprint 2000 tunel suszący Dystrybutor: API.PL 	Tkaniny i dzianiny bawełniane, poliestrowe.	Szerokość pasa 97-213 cm; długość komory grzewczej 244-610 cm opatentowany system izolacji CoolSkin®.	Grupa gazowych tuneli suszących przeznaczonych do wysokonakładowej produkcji. Modułowa budowa maszyny pozwala na swobodę konfiguracji i dopasowanie jej wydajności do pozostałych maszyn w ciągu technologicznym. Polecane do suszenia wydruków wykonanych farbami wodnymi.
RISO GOCCOPRO 100 Dystrybutor: EMB Systems 	Tkaniny i dzianiny, szkło, drewno, metal, tworzywa sztuczne.	Urządzenie typu Screen Maker. Służy do produkcji matryc sitodrukowych bez użycia chemii. Maszyna wypala oczka w specjalnych foliach sitodrukowych. Maksymalne pole zadruku wynosi: 29cm x 80cm. W cenie urządzenia oprogramowanie przekształcające dowolną grafikę w plik produkcyjny.	Technologia umożliwia szybkie i niedrogie wyprodukowanie matrycy sitodrukowej, z wydajnością rzędu 1 sito 29cm x 80cm gotowe w czasie ok. 30 sekund.
RISO GOCCOPRO QS200 Dystrybutor: EMB Systems 	Tkaniny i dzianiny, szkło, drewno, metal, tworzywa sztuczne.	Urządzenie typu Screen Maker. Służy do produkcji matryc sitodrukowych bez użycia chemii. Maszyna wypala oczka w specjalnych foliach sitodrukowych. Maksymalne pole zadruku wynosi: 48cm x 68cm. W cenie urządzenia oprogramowanie przekształcające dowolną grafikę w plik produkcyjny.	Technologia umożliwia szybkie i niedrogie wyprodukowanie matrycy sitodrukowej, z wydajnością rzędu 1 sito 48cm x 68cm gotowe w czasie ok. 200 sekund (3 i pół minuty).
HG Kippax Hand Table / Ręczny stół Producent: Jetpol.pl 	Plaskie materiały, kompozyty, formy tłoczone. Druk na: • szkło, • aluminium, • PCV, • drewno, • corex, • poliwęglan, • inne...	Główne cechy urządzenia: • Szywna konstrukcja • Stała kontrola ciśnienia druku • Rama sita wsuwana w prowadnicę dla łatwego montażu • Precyzyjne łożyska na osi oraz karetkę • Dokładne pasowanie w osi X oraz Y na płycie Dostępne formaty zadruku: od 762mm x 508mm do 4267mm x 1524mm.	Firma HG Kippax od ponad 55 lat dostarcza rozwiązania do sitodruku graficznego. Portfolio urządzeń obejmuje ręczne drukarki, półautomatyczne, ¼ oraz w pełni automatyczne rozwiązania do druku oraz uszlachetniania. Maszyny Kippax znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu m.in. reklamowym, szklarskim, lotniczym, ceramicznym oraz w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej. Urządzenia są projektowane oraz produkowane dla indywidualnych wymagań produkcyjnych klienta.
HG Kippax Paraprint Producent: Jetpol.pl 	Plaskie materiały, kompozyty, formy tłoczone. Druk na materiałach: • szkło, • aluminium, • PCV, • drewno, • corex, • poliwęglan, • inne...	Główne cechy urządzenia: • Zaawansowany ręczny sprzęt do sitodruku, stosowany w reklamie, obróbki szkła oraz warsztatach. • Szywna konstrukcja. • Stała kontrola ciśnienia druku. • Rama sita wsuwana w prowadnicę dla łatwego montażu. • Precyzyjne łożyska na osi oraz karetkę. • Dokładne pasowanie w osi X oraz Y na płycie. • Prześwietl z obu stron dla nawisu (off contact). Dostępne formaty zadruku: od 381mm x 508mm, do 6096mm x 1524mm.	Firma HG Kippax od ponad 55 lat dostarcza rozwiązania do sitodruku graficznego. Portfolio urządzeń obejmuje ręczne drukarki, półautomatyczne, ¼ oraz w pełni automatyczne rozwiązania do druku oraz uszlachetniania. Maszyny Kippax znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu m.in. reklamowym, szklarskim, lotniczym, ceramicznym oraz w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej. Urządzenia są projektowane oraz produkowane dla indywidualnych wymagań produkcyjnych klienta.
HG Kippax Paramatic Producent: Jetpol.pl 	Plaskie materiały, kompozyty, formy tłoczone. Druk na materiałach: • szkło, • aluminium, • PCV, • drewno, • corex, • poliwęglan, • inne...	Główne cechy urządzenia: • Pół, ¾ lub w pełni automatyczne urządzenie do sitodruku. • Opatentowany system rakli Thieme Hi-Tech. • Ruchomy panel sterowania. • HMI z możliwością programowania funkcji. • Odzysk farby z tyłu sita. • System obrotu rakli. • Paraboliczny ruch ramy zapobiegający ściękaniu farby. Dostępne formaty zadruku: od 1830mm x 1250mm, do 5000mm x 3000mm.	Firma HG Kippax od ponad 55 lat dostarcza rozwiązania do sitodruku graficznego. Portfolio urządzeń obejmuje ręczne drukarki, półautomatyczne, ¼ oraz w pełni automatyczne rozwiązania do druku oraz uszlachetniania. Maszyny Kippax znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu m.in. reklamowym, szklarskim, lotniczym, ceramicznym oraz w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej. Urządzenia są projektowane oraz produkowane dla indywidualnych wymagań produkcyjnych klienta.
HG Kippax ¾ Automatyczny 200TO Producent: Jetpol.pl 	Plaskie materiały, kompozyty, formy tłoczone. Druk na materiałach: • szkło, • aluminium, • PCV, • drewno, • corex, • poliwęglan, • inne...	Główne cechy urządzenia: • ¾ automatyczny zacisk z chwytakiem zdejmującym materiał. • Pobieranie materiałów o grubości 9mm. • Opatentowany system rakli Thieme Hi-Tech. • Ruchomy panel sterowania. • HMI z możliwością programowania funkcji. • System rozdławczy ustawiony w wolnej strefie suszarki. • HMI wyświetlający funkcję. • Odzysk farby z tyłu sita. Dostępne formaty zadruku: od 640mm x 460mm, do 2510mm x 1270mm.	Firma HG Kippax od ponad 55 lat dostarcza rozwiązania do sitodruku graficznego. Portfolio urządzeń obejmuje ręczne drukarki, półautomatyczne, ¼ oraz w pełni automatyczne rozwiązania do druku oraz uszlachetniania. Maszyny Kippax znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu m.in. reklamowym, szklarskim, lotniczym, ceramicznym oraz w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej. Urządzenia są projektowane oraz produkowane dla indywidualnych wymagań produkcyjnych klienta.
D-100 / D-1000 Producent: Vastex Dystrybutor: Viscar 	Podstawowy tunel sitodrukowy, do pracy z tekstyliami i transferami plastizolowymi.	Pas o szerokości 45,7cm lub 66cm utrwała do 110 sztuk odzieży z nadrukiem plastizolowym lub 50 sztuk odzieży z nadrukiem wywabowym. Regulowana wysokość oraz kął nagrzewnicy, wysoka wydajność cieplna i regulowana prędkość taśmy zapewniają pełną kontrolę nad urządzeniem. Stół wyposażony w bardzo wydajny promiennik IR, który eliminuje zimne miejsca i zapewniający moc potrzebną do wykonania idealnych transferów. Zasilanie 220V.	Do utrwalania nadruków plastizolowych na odzieży oraz na papierze / folii. Modele D-100 i D-1000 mają uchylną grzałkę, która świetnie nadaje się do utwardzania np. kapeluszy lub kubków. Mocna grzałka na podczerwień posiada osłony cieplne, dzięki której zwiększa się wydajność urządzenia. Doskonałe urządzenie do mniejszych i średnich pracowni sitodrukarskich.
Little Red X2D / X3D Producent: Vastex Dystrybutor: Viscar 	Multifunkcyjny tunel do utrwalania nadruków sitodrukowych (plastizol, farby wodne, discharge) oraz nadruków DTG.	Najnowszy produkt linii tuneli sitodrukowych Little Red. Modułowy model X2 / X3-D30 charakteryzuje się dużą mocą strefy wstępnego podgrzewania, w której temperatura farby osiąga 325°F (163°C) już na pierwszych kilku centymetrach pasa.	Dzięki znacznemu skróceniu czasu nagrzewania wstępnego, X3-D30 uzyskał bardzo wysoką wydajność, wystawiając zadrukowaną odzież na działanie wysokiej temperatury utwardzania, aż przez 89 procent 36-calowej komory grzewczej.
BigRed seria V Producent: Vastex Dystrybutor: Viscar 	Produkcyjny piec do odzieży zdobionej sitodrukiem.	Modułowe piece produkowane w szerokościach 76cm i 137cm, z 3 lub 4 nagrzewnikami na komorę. Wszystkie tunele z serii BigRed są wyposażone w cyfrową regulację temperatury, chłodzoną powietrzem obudowę, oddzielny system odprowadzania powietrza i sekcję chłodzącą na wyjściu.	Wydajne – np model 137cm z zainstalowanymi 4 grzałkami utrwała ponad 950 koszulek/h zadrukowanych plastizolem, 475/h zadrukowanych atramentem wodnym oraz 112/h zadrukowanych białym tuszem cyfrowym.
V-100 / V-1000 Producent: Vastex Dystrybutor: Viscar 	Manualna karuzela sitodrukowa do tekstyliów. Koszulki, torby, bluzy.	Manualna drukarka do odzieży V-1000, skonstruowana tak, aby sprostać potrzebom komercyjnej drukarki sitodrukowej. W drukarce V-1000 zastosowano najbardziej unikalną w branży konstrukcję ruchomej głowicy. Dokładną rejestrację można osiągnąć bez ponoszenia wysokich kosztów związanych z maszynami o takiej wydajności. Dostępna w opcjach od 1/6 do 6/6.	Urządzenie do średnich i dużych drukarni, które nie potrzebują jeszcze urządzeń automatycznych: lub poszukują karuzeli do wykonywania dodatkowych zleceń. Wysoka produktywność i niska cena zakupu pozwala wejść na rynek wysokonakładowej produkcji odzieży. Możliwość dowolnej konfiguracji blatów roboczych i ilości sit.
V-2000HD Producent: Vastex Dystrybutor: Viscar 	Wyspecjalizowana, manualna karuzela sitodrukowa do tekstyliów. Koszulki, torby, bluzy w dużych ilościach.	Wysokowydajne ręczne maszyny sitodrukowe serii Vastex V2000HD oferują profesjonalistom w dziedzinie sitodruku duży zakres zaawansowanych możliwości. Konstrukcja V2000 pozwala na znaczne skrócenie czasu konfiguracji, poprawiają dokładność rejestracji i zwiększają wydajność.	Maszyny sitodrukowe V2000HD oferowane są w modelach od jednostanowiskowych/ jednokolorowych do 10-stanowiskowych/ 10-kolorowych. Szeroka możliwość rozbudowy, pozwala rozwijającym się drukarniom na uruchamianie większych projektów, dodawanie stacji i głowic drukujących w celu zwiększenia wydajności lub osiągania efektów specjalnych.

DRUK BEZPOŚREDNI NA GADŻETACH

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka pracy	Zastosowanie	Dodatkowe informacje
HandTop HT2512UV 3R Dystrybutor: API.PL 	Media: wiele rodzajów płaskich materiałów o grubości do 10 cm np: papier, drewno, metal, szkło, PCV, płytki ceramiczne, tkaniny. Obszar wydruku: 2,5 x 1,22m.	4-8 kolorow według indywidualnego zapotrzebowania. CMYK + biały + lakier, CMYK x 2. Atrament Yakohita UV.	Max. prędkość: 35 m²/h, 4 przejścia, druk dwukierunkowy w konfiguracji z trzema rzędami głowic. Rozdzielczość: 1440x1200dpi.	Ploter HT2512 UV typu flatbed o polu zadruku 2500x1220 mm, który uzupełniony o lampy LED oraz niespotykaną dotychczas konfigurację 9 głowic (3x3) - daje niesamowite możliwości druku wysokojaściowych prac przy dużej wydajności.
Mutoh ValueJet 426UF (LED-UV) Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	ABS, aluminium, PE, PET, PMMA (akryl), PP, PS, PVC, czy szkło.	Maks. rozdzielczość: 1440x1440 dpi, wielkość kropli atramentu od 3.8-28 pl. Wyposażony w stół z podsysem. Jest to 6-kolorowa drukarka o obszarze zadruku 483x329 mm, umożliwiającą zadrukować wszelkich elementów o grubości nieprzekraczającej 70 mm i ciężarze do 4 kg. Możliwa jest konfiguracja 2 x CMYK lub CMYK + kolor biały + lakier.	Druk na gadżetach reklamowych i upominkach, foto-gadżetach, obiektach 3D, posłужy też do personalizacji produktów, paneli sterowania, nagród, grafik POS, małych elementów wyposażenia wnętrza, elementów budowy maszyn, itd.	Zużycia atramentu kształtuje się na poziomie 1.6 ml na zadruk całej powierzchni roboczej o pokryciu atramentu 67%. Atramenty są dystrybuowane w opakowaniach 220 ml oraz 800 ml (biały kolor 500 ml).
Compress iUV-600s Dystrybutor: EKSTREME 	Możliwość zadruku na przedmiotach do maksymalnej wysokości aż 300mm. Obsługiwane media to między innymi: PCV/PP, PU, szkło, drewno,metal, aluminium, akryl, ceramika, pinki PVC, płótno etc.	Atrament UV: 2 x CMYK lub CMYK + 4 x White/Clear. Otwarty system stałego zasilania w atrament bez blokady (chipów) umożliwia stosowanie także atramentów alternatywnych. Opatentowany, w pełni automatyczny system WIMS (White Ink Management System), czyli zamknięty obieg (recykulacja) i podciśnieniowe podawanie białego atramentu. Max. pole zadruku: 604x450mm. 2 lampy LED. Wydajność: do 36m² (360dpi), 9,29m² (720dpi), do 4,64m² (1440dpi). Precyzyjny druk 2-kierunkowy. Możliwość druku na mediach z roli.	Bazowe rozwiązanie produkcyjne UV dedykowane do krótkich i średnich serii nadruków na podłożach twardych. Bardzo solidna konstrukcja pozwala na ciągłą produkcję systemie trózmianowym	Dostawa, instalacja i szkolenie z obsługi w standardzie. Bezpłatne wsparcie techniczne (telefoniczne i mailowe) przez cały okres eksploatacji urządzenia.
Compress iUV-1200s Dystrybutor: EKSTREME 	Możliwość zadruku na przedmiotach do maksymalnej wysokości aż 300mm. Obsługiwane media to między innymi: PCV/PP, PU, szkło, drewno,metal, aluminium, akryl, ceramika, pinki PVC, płótno etc.	Atrament UV: 2 x CMYK lub CMYK + 4 x White/Clear. Otwarty system stałego zasilania w atrament bez blokady (chipów) umożliwia stosowanie także atramentów alternatywnych. Opatentowany, w pełni automatyczny system WIMS, czyli zamknięty obieg (recykulacja) i podciśnieniowe podawanie białego atramentu. Max. pole zadruku: 1137x750mm. 2 lampy LED. Wydajność: do 36m² (360dpi), 9,29m² (720dpi), do 4,64m² (1440dpi). Precyzyjny druk 2-kierunkowy. Możliwość druku na mediach z roli.	Bazowe rozwiązanie produkcyjne UV o dużym polu zadruku dedykowane do krótkich i średnich serii nadruków na podłożach twardych. Bardzo solidna konstrukcja pozwala na ciągłą produkcję systemie trózmianowym	Dostawa, instalacja i szkolenie z obsługi w standardzie. Bezpłatne wsparcie techniczne (telefoniczne i mailowe) przez cały okres eksploatacji urządzenia.
GCC JF-240UV Dystrybutor: Grawcom 	PVC, PET, ABS, HIPS, poliwęglan, poliestr, inne tworzywa sztuczne, szkło / lustro, stal i stal nierdzewna, inne metale kolorowe, aluminium, anodowane aluminium. Dibond® oraz podobne materiały, akryl, drewno, sklejka, korek, MDF, płyty piankowe, skóra naturalna, skóra sztuczna, karton, tkanina, winyli, folia bannerowa, folia do podświetleń, tekstylia do termo transferu, guma, Canvas, papier i inne media odpowiednie do zadruku pod farby UV.	Drukarka UV z 6 głowicami drukującymi Konica Kipac by biały + lakier lub CMYK + biały + biały. Pole robocze 606x508mm. Maksymalna wysokość obiektów do zadruku 30 cm. Prędkość druku do 5,78m²/h, format A3 drukuje od 1min 40sek (tryb szybki) do 5 min w najwyższej jakości. Rozdzielczość druku do 1440DPI, wielkość kropli 4 pl. Maksymalna waga obiektów do zadruku 15 kg. Sensor wysokości obiektu do druku. Program RIP i edytor z kolorami SPOT, druk z parametrem grubości nadruku farby.	Reklama wizualna wewn. i zewn., GIFT, poligrafia – zdobienie wydruków i opakowań, przemysłowy druk na elementach wykończeniowych urządzeń i maszyn. Oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących, opisy alfabetem Braille’a. Druk na foli w arkuszach i w rolce, druk na elementach cylindrycznych – butelki, kubki, szklanki, termosy i wiele innych.	Maszyna usługowo-produkcyjna. Opcjonalne wyposażenie: system do druku rola – rola dla mediów o szerokości 610 mm, system do druku na elementach cylindrycznych. Druk 3D, druk strukturalny z wybranymi trybami nadruku lakieru. Zbiorniki z farbą o pojemności 1 litr.
Mimaki JFX200-2513 Dystrybutor: Reprograf 	Max pole zadruku: 1300 x 2500 mm. Max grubość podłoża: 50 mm. Max rozdzielczość: 1200 dpi. Materiały sztywne.	CMYK+W+CL+Primer, Atramenty elastyczne, różny stopień elastyczności atramentu. Max szybkość druku (CMYK): 25 m²/h. Max. szybkość druku (CMYK+WHITE): 12,5 m²/h. Max rozdzielczość 1200x1200dpi, Zmienna kropla.		Możliwy druk na materiałach sztywnych wrażliwych na ciepło ze względu na zastosowanie technologii UV LED, specjalny moduł odgazowywania i cyrkulacji koloru białego. Druk ze zmienną wielkością kropli.
Mimaki JFX500-2131 Dystrybutor: Reprograf 	Max pole zadruku: 2500x3100 mm. Max grubość podłoża: 50 mm. Materiały sztywne.	CMYK+W+CL+Primer, Atramenty elastyczne, różny stopień elastyczności atramentu. Max szybkość druku dla: CMYK: 60 m²/h. Max rozdzielczość 1200x1200dpi, Zmienna kropla.		Możliwy druk na materiałach sztywnych wrażliwych na ciepło ze względu na zastosowanie technologii UV LED, specjalny moduł odgazowywania i cyrkulacji koloru białego. Druk ze zmienną wielkością kropli.
Mimaki UJF 3042 FX Dystrybutor: Reprograf 	Szerokość 300x420 mm, pracuje z różnorodnymi nośnikami do 50mm.	CM,Y,K, White, Clear, Primer, różny stopień elastyczności atramentu. Rozdzielczość 1440x1200 DPI, zmienna kropla.	Świetne rozwiązanie do druku różnego rodzaju gadżetów, opakowań, druk z personalizacją, krótkie serie, pojedyncze egzemplarze.	Druk ze zmienną wielkością kropli w formacie do A3 na materiałach do grubości 50mm.
Mimaki UJF 3042 Mkl Dystrybutor: Reprograf 	Pole zadruku 300x420mm, pracuje z różnorodnymi nośnikami do wysokości 153mm.	CM,Y,K, White, Clear, Primer, różny stopień elastyczności atramentu, możliwość wykorzystania 8 kolorów. Rozdzielczość 1200x1200 dpi, zmienna kropla.	Świetne rozwiązanie do druku różnego rodzaju gadżetów, opakowań, druk z personalizacją, krótkie serie, pojedyncze egzemplarze.	Druk ze zmienną wielkością kropli w formacie do A3 na materiałach do grubości 153mm.
Mimaki UJF 3042 Mkl EX Dystrybutor: Reprograf 	Pole zadruku 300x420mm, pracuje z różnorodnymi nośnikami do wysokości 153mm.	CM,Y,K, White, Clear, Primer, różny stopień elastyczności atramentu, możliwość wykorzystania 8 kolorów. Rozdzielczość 1200x1200 dpi, zmienna kropla.	Świetne rozwiązanie do druku różnego rodzaju gadżetów, opakowań, druk z personalizacją, krótkie serie, pojedyncze egzemplarze.	Rozszerzona wersja urządzenia UJF 3042 Mkl o między innymi możliwość wykorzystania do druku w CMYK + 4 kolory specjalne.
Mimaki UJF 6042 Mkl Dystrybutor: Reprograf 	Pole zadruku 600x420mm, pracuje z różnorodnymi nośnikami do wysokości 153mm.	CM,Y,K, White, Clear, Primer, różny stopień elastyczności atramentu. Rozdzielczość 1200x1200 dpi, zmienna kropla.	Świetne rozwiązanie do druku różnego rodzaju gadżetów, opakowań, druk z personalizacją, krótkie serie, pojedyncze egzemplarze.	Druk ze zmienną wielkością kropli w formacie do A2 na materiałach do grubości 153mm.
UJF 7151plus Dystrybutor: Reprograf 	Pole zadruku 710x510mm, pracuje z różnorodnymi nośnikami do wysokości 153mm.	CM,Y,K, White, Clear, Primer, różny stopień elastyczności atramentu. Rozdzielczość 1200x1200 dpi, zmienna kropla.	Świetne rozwiązanie do druku różnego rodzaju gadżetów, opakowań, druk z personalizacją, krótkie serie, pojedyncze egzemplarze.	Druk ze zmienną wielkością kropli w formacie do B2 na materiałach do grubości 153mm.
Azon UV Razor Producent: Azon Dystrybutor: VISCAR 	Bardzo szeroka gama podłoży do wysokości 200mm. Szkło, PCV, PU, PP, PE, ceramika, drewno, skóra, metale. Możliwość druku na przedmiotach cylindrycznych.	Wysokiej rozdzielczości i jakości druk (do 2880dpi), przy wykorzystaniu zmiennej wielkości kropli tuszu. Druk w jednym przebiegu. Konfiguracja urządzenia CMYK + WW + GG. Max. rozmiar zadruku 29/80cm, blat roboczy z funkcją podsyсу. Automatyczne dopasowanie wysokości głowicy nad drukowaną powierzchnią	Jedno z najlepszych na rynku urządzeń do druku wszelkiego rodzaju gadżetów oraz produktów dekoracyjnych, opakowań, paneli. Przy zastosowaniu nakładki Rotax możliwość drukowania na bidonach, butelkach, szklankach.	Kompaktowa maszyna o dużych możliwościach. Rozbudowany program RIP pozwala na druk bez ograniczeń na wszystkich podłożach i rodzajach powierzchni. Dopasowanie odpowiednich parametrów druku jest łatwe i szybkie. Drukarka jest bardzo wydajna i ekonomiczna. ZŁOTY MEDAL NA FESTIWALU DRUKU 2016!
Azon Mason UV Producent: Azon Dystrybutor: VISCAR 	Duży płaski produkcyjny ploter do druku na każdym podłożu m.in.: PCV, PU, PP, PE, ceramika, drewno, skóra, metal.	CMYK + biały lub 4x CMYK + biały + 2x 2x polysku. Nowe atramenty UV turboJet, które są dostępne tylko w nowym Azon Mason poprawiają jakość druku i przedłużają żywotność głowicy drukującej. Żywe i kolorowe wydruki można zastosować na wszystkich modelach drukowania dzięki rozdzielczości 2880 dpi. Znakomita trwałość tuszy UV LED.	Nowa generacja UV, pomieści szeroką gamę materiałów może drukować do 100 mm wys. Maszyna idealna do drukowania drobnych szczegółów na powierzchniach płaskich i lekko zakrzywionych. Technologia Azon Mason dostarcza foto-jakość obrazu we wszystkich modelach drukowania dzięki rozdzielczości 2880 dpi. Znakomita trwałość tuszy UV LED.	Duża drukarka do wysokich nakładów w bardzo wysokiej jakości. Max wymiar druku - 590 mm x 750 mm. Max grubość podłoża - 100 mm. Typ atramentu - CMYK + W / CMYK + WGInk - UV LED. Rozdzielczość - 2880 dpi. Wymiary - (DxSxW) 1310 x 1200 x 820 mm. Waga - 230 kg.
Azon DTS Matrix / UV Matrix Producent: Azon Dystrybutor: VISCAR 	Azon MATRIX drukuje na praktycznie każdym możliwym materiale. Jest bardzo użyteczny w różnych branżach wymagających wysokiej jakości druku, np jak przemysł skórzany, grafiki wystawiennicze, dekoracje wnętrz, przemysł meblarski itp.	Azon MATRIX jest jedyną na rynku drukarką UV, która umożliwia zadruk do 200 mm wysokością. Z opcjonalnymi rozmiarach S, M i L stolami roboczymi: 600 x 1200 mm / 600 x 1800 mm / 1100 x 2500 mm, które umożliwiają drukowanie na ciężkich materiałach do 100 kg.	Azon MATRIX stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników poszukującego korzyści z niższych kosztów eksploatacji. Umożliwia solidny druk przemysłowy, w tym ciężkich sztywnych materiałów i wysokiej jakości wymagań drukarskich. Dzięki wysokiej rozdzielczości z powodzeniem drukuje również drobne gadzety: zapalniczki, usc, smartfony, długopisy.	Matrix występuje w wersjach UV i DTS. Przemysłowa drukarka do dużych nakładów i ciągłej pracy z małymi i bardzo dużymi mediami. Opcjonalna przystawka do druku na cylindrach – butelki, bidony, szklanki.



Messe
Düsseldorf



Stoisko Teba na FestiwalDruku.pl 2018.

WYWIAD PROMOCYJNY

Z NASZĄ OFERTĄ MIERZYMY WYSOKO!

O trzech dekadach w sektorze druku na różnych podłożach, wdrażaniu pionierskich urządzeń, owocnej współpracy z MIMAKI oraz adaptowaniu rozwiązań do niestandardowych potrzeb klientów mówi Jacek Teodorczyk, właściciel firmy TEBA.

Prawie 30 lat doświadczenia na rynku producentów reklam, ponad 2300 zakończonych projektów - można powiedzieć, że jesteście już „starymi wyjadaczami” w branży. Wróćmy jednak do roku 1990. Jak doszło do powstania firmy TEBA?

Firma zrodziła się z pasji do technologii i do pracy z ludźmi. Od zawsze interesowały nas nowinki techniczne. Przed rokiem 1989 informacje i wiedzę zdobywało się dzięki kontaktom. Tak poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, którzy jak my szukali czegoś więcej. Mieliliśmy wiedzę specjalistyczną i dostrzegaliśmy aspiracje naszych znajomych. Stąd pomysł na profesjonalną obsługę klientów z branży reklamowej i tekstylnej. Wiedzieliśmy, że sprostamy wymaganiom, bo znaliśmy się na rzeczy i dlatego zapadła decyzja o powstaniu TEBY.

Od początku lubiliście być pionierami. Jako pierwsi w Polsce wdrożyliście w firmach reklamowych maszyny frezujące i grawerujące, pozwalające na obróbkę 3D, a także zainstalowaliście systemy druku bezpośredniego na tekstyliach. Skąd wynikała potrzeba takich działań?

Chcieliśmy być innowacyjni i wykorzystać moment. Jak niewielu wówczas mogliśmy sobie na to pozwolić ze względu na nasze doświadczenia. Po zmianach ustrojowych rynek wkraczał na drogę szybkiego rozwoju. Było jasne, że szare ulice muszą zapęłnić się

kolorowymi podświetlanymi reklamami. Przewidywaliśmy, że zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt do ich produkcji będzie wzrastało. Stąd różnorodność urządzeń i ich zastosowań w naszej ofercie.

Jakie były kluczowe momenty w historii firmy?

W 1991 nasza firma jako pierwsza w Polsce wprowadziła w firmach reklamowych wieloosiowe maszyny frezujące i grawerujące 3D Mikropofil. W 2002 zostaliśmy prekursorem bezpośredniego druku atramentem reaktywnym na bawełnie, we współpracy z firmą Rimslow i MIMAKI. Rok później staliśmy się pionierami bezpośredniego i sublimacyjnego druku materiałów tekstylnych. W 2008 zainstalowaliśmy pierwszą drukarkę UV z lampami UV LED. Przyznaję, że wyznaczanie nowych szlaków w branży nie było łatwe. Jednak trud się opłacił. Warto też dodać, że w 2016 roku TeBa została przejęta przez spółkę prawa handlowego TEBA Sp. z o.o. Sp. k., co gwarantuje stabilność dalszego rozwoju.

Jesteście głównym dostawcą ploterów japońskiej firmy MIMAKI na Polskę. W jaki sposób doszło do nawiązania współpracy i jak ją oceniacie?

W naszych działaniach stawiamy na jakość maszyn oraz profesjonalizm oferowanych usług. Szukaliśmy marki, która mierzy wysoko tak jak my. Dlatego, gdy na horyzoncie pojawiła się MIMAKI szybko nawiązaliśmy współpracę. Jak widać dzisiaj, nie zawiedliśmy

Nasze drukarki mają mocną pozycję w branży tekstylnej, reklamowej, przemysłowej. Ich jakość jest doceniana przez producentów personalizowanych gadżetów, odzieży i oznakowań.

się. Teraz mamy największe, bo 30-letnie, doświadczenie z produktami tej marki na rynku.

Jak wygląda rynek sprzedaży tych urządzeń w Polsce, kto jest ich głównym odbiorcą?

Przez te trzy dekady rynek zrobił się bardzo konkurencyjny. Jednak maszyny MIMAKI wciąż utrzymują renomę produktów z najwyższej półki. Co więcej, producent poszerza wachlarz oferowanych urządzeń i dzięki temu wpływy na rynku. Nasze drukarki mają mocną pozycję w branży tekstylnej, reklamowej, przemysłowej. Ich jakość jest doceniana przez producentów personalizowanych gadżetów, odzieży i oznakowań.

Druk na tekstyliach, druk UV i solwentowy to główne segmenty firmy. Jakie dedykowane rozwiązania macie do zaoferowania w tym zakresie?



Siedziba firmy w Natolinie pod Łodzią.

Najnowszym urządzeniem w naszej ofercie jest drukarka sublimacyjna TS55-1800 o max. prędkości 140 m²/h. Bardzo dobrze sprawdza się w rynku. Wśród drukarek UV prym wiodzie seria UJF-3042 MkII oraz UJF-6042 MkII oraz wielkoformatowe JFX200 i JFX500. W solwencie niezmiennie sprawdzają się maszyny JV300 oraz JV150. Zainteresowanie jest bardzo duże. Ofertę poszerzają również: kalandry, wygrzewarki, suszarki, laminatory oraz stoły montażowe.

Konkurencja w sektorze poligraficznym jest ogromna. Przewagę można zbudować dzięki kompleksowej i fachowej obsłudze klienta, ale to pojemne pojęcie. Co oznacza dla TEBY?

Dla nas jest to poznanie potrzeb klienta. Dzięki temu możemy nie tylko sprostać wymaganiom,

ale i zapewnić fachowe doradztwo. Kładziemy duży nacisk na wsparcie techniczne. Nasi serwisanci są wyspecjalizowanymi fachowcami. Odbili wiele szkoleń w europejskiej siedzibie firmy MIMAKI, a ich wiedza wzbogacona jest wieloletnim doświadczeniem i wszechstronną znajomością maszyn, a także sposobu ich działania. Ponadto, wiemy jak ważna jest reakcja serwisu, dlatego nasze szeregi są zasilane przez kolejnych serwisantów.

We wrześniu zaprezentujecie się na FestiwalDruku.pl. Jakie maszyny pokażecie odwiedzającym targi poligrafii reklamowej?

Zaprezentujemy sprawdzone urządzenia, takie jak wszechstronne drukarki UV Mimaki UJF-6042 MkII oraz solwentowe Mimaki JV150-160. Na sto-

isku będzie można zobaczyć także wielkoformatowy ploter tnąco-frezujący z pasem transportowym CB03 z wymiennymi głowicami i ploter tnąco-bigujący LST o formacie 60x40 cm do produkcji małych opakowań i katalogów.

W jakich kierunkach firma zamierza się rozwijać, czego Wam życzyć na kolejne dekady działalności?

Niezmiennie będziemy zwiększać jakość swoich usług i zapewniać wszechstronność oferty. Chcemy umocnić swoją pozycję wiarygodnego partnera do wieloletniej i owocnej współpracy. Możecie nam życzyć, aby usłyszało o nas jak najwięcej klientów. Jesteśmy pewni, że już przy pierwszym spotkaniu przekonają się do naszej marki.

Rozmawiała Jaga Kolawa
www.teba.pl



Mimaki JFX200-2513EX



Mimaki TS55-1800

MASSIVIT 3D – KOLEJNY ETAP W ROZWOJU TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

MASSIVit 3D Printing Technologies Ltd. to izraelska firma, która specjalizuje się w rozwiązaniach wielkoformatowego druku 3D. Na chwilę obecną jest producentem największych na świecie drukarek 3D, które znajdują zastosowanie w reklamie, handlu, projektach typu end-user oraz scenografii.



Szybkość tworzenia obiektów, wysoka jakość druku oraz innowacyjne podejście pozwoliło firmie MASSIVit w bardzo krótkim czasie zdobyć dużą liczbę klientów (ponad 100 instalacji na całym świecie), a ich wydruki wielkoformatowe budzą podziw klientów końcowych każdego dnia. Firma zapewnia wsparcie na każdym etapie współpracy – od wyboru urządzenia, poprzez szkolenia i obsługę, zdalną pomoc, a na profesjonalnym serwisie kończąc. Suma powyższych argumentów wpłynęła w ostatnim czasie bardzo mocno na logarytmiczną sprzedaż urządzeń.

Tworzenie obiektów 3D w urządzeniu MASSIVit 1800 Pro opiera się na opatentowanym i innowacyjnym systemie druku światło utwardzalnym żelom Dimengel® (ang.: gel dispensing printing - GDP). Żel nakładany jest rotacyjnie, warstwa po warstwie przy jednoczesnym utwardzaniu go dwoma lampami UV. Dzięki temu druk następuje w tzw. „temperaturze chłodnej” (50-60°C), a obiekty 3D są jednorodne i stabilne. Model 1800 Pro standardowo posiada dwie głowice



drukujące, które pracują niezależnie. Podkreślenia wymaga tutaj fakt, iż przy takim zastosowaniu możemy tworzyć dwa zupełnie różne obiekty 3D w tym samym czasie. Wydruki po zakończonym procesie tworzenia są suche, utwardzone w wybranej formie i natychmiast gotowe do dalszych procesów post produkcyjnych. Unikalna technologia druku żelom – GDP, sprawia, że MASSIVit jest obecnie najszybszą na świecie drukarką 3D. Drukuje obiekty o średnicy 1 metra z prędkością do 35 cm/h (oś Z - wysokość/ godzinę). Dodatkowym unikalnym atutem technologii GDP - druku żelom Dimengel®, jest możliwość tworzenia obiektów w dużej skali. Drukarka MASSIVit 3D może drukować jednorazowo obiekty o wymiarach 1,45 m x 1,1 m x 1,80 m (szer. x gł. x wys.) i wadze do 150 kg! Jeśli dany projekt wykracza poza wskazane powyżej wymiary, istnieje możliwość wydrukowania poszczególnych elementów osobno i połączenia ich w jeden duży obiekt. Dzięki właściwościom żelu Dimengel®, po utwardzeniu w procesie druku, modele 3D mogą być poddawane szerokiej gamie procesów wykończeniowych i w zależności od potrzeb – szlifowane, szpachlowane, malowane, oklejane, podświetlane, a nawet piaskowane. Żel Dimengel® spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa użytkowania, normy środowiskowe, a także normy niepalności w tym normę DIN 4102 – class B2. Drukarka MASSIVit 1800 Pro pracuje pod kontrolą szybkiego i intuicyjnego oprogramowania typu RIP (G-CODE) do druku obiektów 3D, zawartego w pakiecie z urządzeniem. Przygotowanie graficzne i przestrzenne obiektów 3D oraz dzielenie ich na warstwy, odbywa się w dołączonym oprogramowaniu typu „SLICER” – MASSIVit Smart.



Oszczędność czasu i środków

Dzięki możliwości cyfrowej obróbki i kreacji obiektów 3D, drukarka MASSIVit może tworzyć dowolne modele 3D, w znacznie krótszym czasie i w ramach mniejszych nakładów, niż w dotychczas wykorzystywanych technologiach, takich jak frezowanie 3D/5D czy ręczne modelowanie. MASSIVit to oszczędność czasu i środków:

- ▶ obiekty 3D są puste w środku, przez co są lekkie i łatwe w transporcie,
- ▶ brak odpadów poprodukcyjnych (frezowanie 3D/5D) i konieczności sprzątania miejsca pracy,
- ▶ niski koszt energii, dzięki utwardzaniu żelu lampami LED UV,
- ▶ eliminacja wysokich kosztów zmian w projektach (np. zmiana skali obiektu).



Drukarka z powodzeniem znajduje zastosowanie w poniższych branżach oraz rynkach:

- ▶ druk obiektów 3D o dowolnej wielkości POS/POP – może to być nawet słoń w skali 1:1 lub stoisko sprzedażowe marki „Louis Vuitton” (10x9x3m),
- ▶ druk liter przestrzennych 3D (w tym całych łączonych napisów) oraz nietypowych logotypów,
- ▶ druk ramek 3D o dowolnych kształtach i rozmiarach pod Soft Signage (łączenie z zadrukowanymi materiałami),
- ▶ druk kopyt do termoformowania - wiele odbitek z jednej kopii na termoformiarce,
- ▶ druk 3D najbardziej nietypowych zleceń - event'y, targi, itp.,
- ▶ druk obiektów 3D do łączenia z 2D – billboardy, reklamy, przystanki autobusowe,
- ▶ druk dla branży filmowej i teatralnej,
- ▶ druk dla branży home decor – lampy, krzesła, stoły,
- ▶ druk dla branży commercial decor – rzeźby, monumenty firmowe in & outdoor,
- ▶ druk dla branży architektury i modelarskiej,
- ▶ druk prototypów (np. samochodów w skali 1:1) i obiektów typu end-user (np. nowy model czajnika w kilkukrotnym powiększeniu).

– Nasza firma jest autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem w Polsce urządzeń izraelskiej marki MASSIVit 3D Printing Technologies Ltd. W portfolio znajduje się nie tylko drukarka flagowa 3D MASSIVit 1800 Pro, ale również drukarka eksploracyjna 3D MASSIVit 1500. W naszych magazynach znajduje się zapas oryginalnych żeli DIMENGEL® do wszystkich dostarczanych maszyn, jak również świadczone są usługi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez przeszkolonych i certyfikowanych inżynierów. Warto też wspomnieć, iż jest wieloletnim, autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem marki Durst Phototechnik AG – mówi Piotr Słup-Ostrawski, LFP Industrial Solutions.

www.lfp-industrial.pl



Wydrukuj w rozmiarze XXL z EFI Pro 24f

W trakcie FestiwalDruku.pl na stoisku Atrium Centrum Ploterowe, jedną z największych prezentowanych maszyn, jeśli chodzi o rozmiar, jak i możliwości - będzie flatbed EFI Pro 24f.

EFI Pro 24f to przemysłowy flatbed LED-UV o obszarze zadruku 2,54 m szerokości i długości 1,32 m. Nad 4-strefowym stołem z podsysem, porusza się ruchoma brama z karetką wyposażoną w nowoczesne głowice Ricoh. Pracując one w technologii zmiennej wielkości kropli (grayscale). Urządzenie drukuje w paletce CMYK z podwójnym kolorem białym. Wydajność drukarki sięga 107 m²/h.

- Aktualnie, najbardziej uzasadnionym wyborem jest technologia LED-UV, z racji szerokiego spektrum możliwości, a co za tym idzie możliwych do zdobycia rynków, niekoniecznie związanych bezpośrednio z poligrafią czy reklamą. Pokażemy, że na maszynie EFI Pro 24f można z powodzeniem zadrukować choćby skrzydło drzwiowe. I nie jest to sen przyszłości, gdyż światowy potentat meblarstwa, jakim jest IKEA dostarcza drzwi drukowane w polskich fabrykach, właśnie na drukarkach EFI - mówi Paweł Stania z działu marketingu firmy Atrium Centrum Ploterowe, dystrybutora drukarek EFI.

Maszyna posiada funkcję „multiboard”, czyli możliwość jednoczesnego druku różnych prac na różnej wielkości formatów. Dodatkowo strefy podsyssu o standardowych rozmiarach eliminują potrzebę dodatkowego maskowania. Zadruk może się odbywać od krawędzi do krawędzi na materiałach i obiektach o grubości do 5 cm.

- Zaletą produkcyjnych maszyn LED, takich jak EFI, jest bezpośredni zadruk materiałów. Dla branży reklamowej będzie to zadruk kartonu POS, dla branży dekoratorskiej będzie to szkło, kamień lub drewno. Z szerokich możliwości urządzenia skorzystają przykładowo także meblarze lub dekoratorzy. Fronty, panele podłogowe i elewacyjne, blaty, drzwi, framugi, parapety, sufitry, szkła dekoracyjne... to wszystko można „customizować” za pomocą technologii LED-UV. Dzięki cyfryzacji produkcji, możliwe jest dostarczanie zarówno indywidualnych, spersonalizowanych wzorów, jak i nakładowej produkcji – reasumuje Paweł Stania.

www.atrrium.com.pl



Ploter do druku bezpośrednio na bawełnie i poliestrze

Mutoh ValueJet 1938 TX dzięki potężnym możliwościom atramentów ULTRAVISION lub DIAMONTEX, pozwala na zadruk bezpośredni na szerokiej gamie podłoży łącznie z tkaninami naturalnymi i sztucznymi bez potrzeby zmiany atramentów! Ten zestaw można będzie zobaczyć na wrześniowym FestiwalDruku.pl.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych atramentów takich jak ULTRAVISION TX czy DIAMONTEX, drukarka Mutoh ValueJet 1938TX ma możliwość zadruku bezpośredniego różnych rodzajów włókien tekstylnych i podłoży - tkanin naturalnych, sztucznych, celulozy i jej mieszanek, lnu, skóry sztucznej i prawdziwej, wiskozy i wielu innych.

Farby te dają wyjątkową odporność na pranie (nawet 25-krotnie w 60 stopniach) i ścieranie. Łatwy i krótki proces produkcji to dodatkowa cecha, potwierdzająca zasadność cyfrowego druku na tkaninach. Atramenty są ekologicznie i zgodne są z wieloma standardami, m.in. STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®.

Mutoh ValueJet 1938TX korzystający ze wspomnianych atramentów, charakteryzuje się szerokością roboczą 191 cm i wydajnością do 73 m²/h. Urządzenie wyposażone jest w specjalistyczny system naciągu i prowadzenia tkanin. Jakość i stabilność zapewnia szereg technologii japońskiego producenta, m.in. Intelligent Interweaving, Drop Master, VarDot.

Urządzenie będzie dostępne na stoisku firmy Atrium Centrum Ploterowe.

www.atrrium.com.pl



Fabryka IKONOS na FestiwalDruku.pl

Goście wrześniowych targów będą mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą możliwości polskiej fabryki materiałów samoprzylepnych i powlekanych IKONOS.

Powiedzenie „dobre, bo polskie” sprawdza się po raz kolejny, dzięki IKONOS. Zespół z opolskiej fabryki z optymizmem patrzy w przyszłość, jak i z dumą wstecz.

- Na międzynarodowych targach FESPA, co roku zdobywamy wiele nowych, zagranicznych kontaktów, jak i kontraktów. Oznacza to, że jesteśmy rozpoznawalni zarówno w Europie Zachodniej, jak i coraz częściej w Europie Wschodniej. Na naszej mapie odbiorców dodajemy kolejne zagraniczne rynki, przez co lista krajów, do której trafiają materiały z dumnym „Made in Poland”, przekracza 60 pozycji. Nasz międzynarodowy zespół biegle posługuje się kilkoma językami m.in. angielskim, włoskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, arabskim, dzięki czemu nasi klienci mogą otrzymać fachowe informacje produktowe w języku ojczystym.

Nie inaczej się dzieje na rodzinnym rynku, m.in. dzięki takim wydarzeniom jak targi poligrafii reklamowej, gdzie i w tym roku będziemy obecni i z dumą zaprezentujemy jakość naszych wyrobów lokalnym przedsiębiorcom – mówi Paweł Stania z działu marketingu Atrium Centrum Ploterowe.

IKONOS każdego dnia produkuje kilkadziesiąt tysięcy metrów bieżących materiałów samoprzylepnych i powlekanych wykorzystywanych w wielu branżach, od poligrafii i reklamy, przez dekoracje, po nietypowe zastosowania.

- Na naszej linii produkujemy kilkadziesiąt materiałów w różnych wariantach, rozmiarach i kombinacjach, przykładowo różniących się powłoką czy zastosowanym klejem. Portfolio produktów rozwijamy z każdym miesiącem, obserwując rynek. Naszą ideą zawsze było pójść dwutorowo, to znaczy tworzyć nie tylko dobre produkty „dla każdego”, ale także materiały dedykowane. Jako producent mamy możliwość opracować i dostarczać customizowany materiał odpowiadający potrzebom produkcyjnym danego odbiorcy. Dlatego też zapraszamy do rozmów na naszym stoisku podczas imprezy w Warszawie, jak i każdego dnia w naszej fabryce w Opolu – zachęca Paweł Stania.

www.ikonos.pl



WARSZTATY TERMOTRANSFEROWE AMAZING, BUT TRUE VOL. 3

Termin: 18 i 19 września br.

Godz. warsztatów: 11:00 – 15.00.

Lokalizacja: FestiwalDruku.pl, Hala III,
stoisko Integart: E6


Warsztaty pod hasłem: Pozwól się
zainspirować, my zrobimy resztę!

Warsztaty skierowane są zarówno dla osób zaczynających swoją zawodową przygodę z termotransferem, jak również dla tych, którzy pragną poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę, poznać nietypowe zastosowania papierów termotrasferowych oraz niestandardowe wzory /kolory na typowe podłoża. Naszym celem jest zainspirowanie uczestników warsztatów, przedstawienie nowości rynkowych i wykorzystanie aplikacji oraz nietypowych wzorów na typowe aplikacje. Oryginalność i unikalność jest kluczem do sukcesu w branży zdobienia tkanin czy gadżetów.

Wiedza – aplikacja – dyskusja – w trzech blokach tematycznych, pod okiem trenerów Integart, specjalizujących się w technologii oraz w mediach i maszynach do druku termotransferowego. Uczestnicy poznają możliwości, jakie daje ta technologia. Wskażemy jak rozwinąć swoją produkcję poprzez zwiększenie wydajności i kontrolę nad kosztami. Nie pozwolimy zapomnieć, iż to właśnie technologia termotransferu jest siłą personalizacji. Nasi trenerzy zwrócą uwagę na fakt, iż kluczem do właściwej aplikacji grafiki nie jest jedynie optymalne połączenie podłoża, jakości druku oraz temperatury i czasu transferu. Istotny jest sam proces nanoszenia – aplikowania.

Pokażemy, że odpowiednio dobrana profesjonalna prasa termotransferowa robi różnicę i często nieodpowiedni jej wybór może być przyczyną niepowodzeń i problemów z termotransferem. Co najważniejsze, nasi trenerzy będą tylko wsparciem do samodzielnej aplikacji. Uczestnicy będą pracować ma mediach do termotransferu, które znajdują się w ofercie Integart: papierach termotransferowych TheMagicTouch, foliach do druku i wycinania typu flex i flock takich producentów jak: Politape, Chemica i Promattex. Omówimy zastosowanie druku HP Latex oraz możliwości drukarek OKI z białym tonerem, dedykowanych do termotransferu. Podobnie, jak w roku ubiegłym na uczestników będą czekały niespodzianki, konkursy i oferty promocyjne.

www.integart.com.pl | www.termo-transfer.com.pl

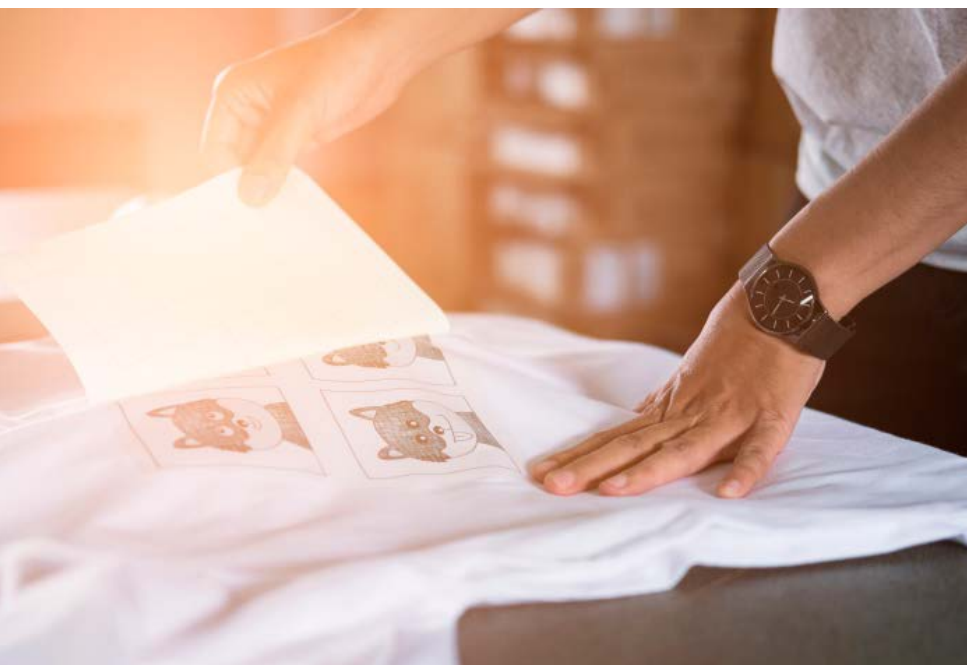

Jeti Titan.
Od lewej: Piotr
Zurek (SimpliCity)
i Przemysław
Arabski (Agfa).

ROZWIĄZANIA MARKI AGFA DOBRĄ INWESTYCJĄ

Firma SimpliCity z Poznania jest kolejną polską firmą produkcyjną, jaka rozwinęła się w obszarze bezpośredniego zadrukowywania mediów w technice inkjet UV dzięki rozwiązaniom Agfa. Od kilku miesięcy jej pracę w tym zakresie wspomaga ploter Jeti Titan, w którym zrealizowano już prace na kilkudziesięciu tys. m² różnorodnych podłoży sztywnych. To drugie już rozwiązanie Agfa dostarczone do firmy. Ponad dwa lata temu stała się ona pierwszym w Polsce użytkownikiem hybrydowego plotera Anapurna H3200i LED.

– Zakup plotera Anapurna H3200i LED, sfinalizowany na targach Fespa 2017, okazał się bardzo ważny dla naszego rozwoju w kontekście druku inkjet UV, który stanowi integralną część całego, realizowanego u nas procesu produkcyjnego. Ploter Anapurna H3200i LED wzbogacił nasz park sprzętowy, pozwalając na zwiększenie liczby zleceń wykonywanych zwłaszcza na podłożach sztywnych, takich jak spienione PCV czy kompozyty.

– Doceniamy jej „hybrydowość” – w maszynie zadrukowywane są bowiem także nietypowe podłoża giętkie, np. folie magnetyczne. W dużym skrócie: wykorzystujemy ją do realizacji prac o najwyższej jakości, w przypadku których klienci zwracają szczególną uwagę na wyrazistość finalnej reprodukcji, żywotność barw i odwzorowanie szczegółów – mówi Robert Radecki, prezes zarządu SimpliCity.

SimpliCity to dom produkcyjny, obchodzący w tym roku 15-lecie istnienia. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów sieciowych, w mniejszym stopniu – agencji reklamowych, oferując rozwiązania z zakresu szeroko rozumianej identyfikacji wizualnej. – Naszym klientom, wśród których ok. 20% stanowią odbiorcy zagraniczni, zapewniamy projekt, jego wykonanie, realizację i montaż. Zlecenia te dotyczą zarówno wyposażenia wewnątrz, jak też form zewnętrznych. Z uwagi na ich specyfikę druk

stanowi niezwykle ważny element całego procesu, stąd też inwestycje w sprzęt najwyższej klasy – mówi Robert Radecki.

Jak dodaje prezes, nieco wcześniej firma była związana z innym dostawcą wielkoformatowych ploterów inkjetowych. – Po zmianie dostawcy na firmę Agfa, także dzięki panu Przemysławowi Arabskiemu – naszemu opiekunowi handlowemu – zmieniło się bardzo dużo. Sam sprzęt okazał się optymalny, biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny, ale owocna współpraca w dużej mierze zależy od relacji ludzkich. Te zaś w dużej mierze zdecydowały o tym, że – przymierzając się do kolejnego urządzenia drukującego w trybie płaskim – swoje zainteresowanie kierowaliśmy w stronę firmy Agfa.

– Biorąc pod uwagę oczekiwania i specyfikę produkcji realizowanej przez SimpliCity, która jest zdominowana przez zlecenia uwzględniające podłoża sztywne, zaproponowaliśmy jej kierownictwu nasz flagowy okręt, dedykowany przemysłowej, wysokowydajnej produkcji w cyklu 24/7: ploter Jeti Titan. Maszyna ta cechuje się wysoką prędkością, sięgającą 226 m²/h. Dzięki 7-pikolitrowym kroplom atramentu, aplikowanym na podłożu, zapewnia dokładne odwzorowanie detali oraz 4-punktowego tekstu, zaś rozdzielczość rzędu 1200 dpi oznacza możliwość wykonywania prac o fotorealistycznej

jakości. Pozwala na drukowanie w formacie 2 x 3,2 m, sterowana jest najnowszą wersją systemu Asanti. Dzięki tej inwestycji SimpliCity dołącza do grona liderów wielkopolskiego rynku produkcji wielkoformatowej, realizowanej w technice inkjet UV – dodaje Przemysław Arabski, dyrektor segmentu Sign & Display w polskim oddziale firmy Agfa.

Maszyna Jeti Titan w znaczący sposób zwiększyła potencjał produkcyjny firmy.

– Urządzenie pracuje w cyklu tryzmianowym. Zastąpiło ono rozwiązanie innego dostawcy, potwierdzając – na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy – wszystkie zalety współpracy z firmą Agfa. Miesięcznie drukujemy w nim kilka tysięcy brytów z udziałem podłoży sztywnych. Tym samym Agfa stała się dla nas strategicznym partnerem jeżeli chodzi o tę część działalności – potwierdza Robert Radecki.

– Dostawa dwóch ploterów w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy, z bliską perspektywą pojawienia się kolejnej maszyny, to dla każdego producenta z jednej strony powód do olbrzymiej satysfakcji, z drugiej – ogromna odpowiedzialność względem klienta. Zdajemy sobie sprawę, że bezawaryjna praca obu maszyn, ale też wsparcie techniczne i błyskawiczna dostępność materiałów eksploatacyjnych, to podstawa sprawnej produkcji realizowanej przez nas w obu maszynach marki Agfa – mówi Przemysław Arabski.

– Dotychczasowa eksploatacja obu rozwiązań utwierdziła nas w przekonaniu, że zainicjowana na targach Fespa 2017 współpraca z Agfa to strzał w dziesiątkę. Nasza firma wciąż się rozwija, planujemy przeprowadzkę do większej siedziby, wkrótce pojawią się u nas kolejne urządzenia drukujące i już dzisiaj możemy zaanonsować, że znajdzie się wśród nich m.in. następny ploter tej marki. Mamy nadzieję, że okaże się on dla nas tak samo ważnym wsparciem i wzmocnieniem, jak dwa wcześniejsze rozwiązania Agfa – podsumowuje Robert Radecki.

www.agfa-polska.pl

MASZYNY DO SUBLIMACJI


Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe	
Alpha FS-1600 Dystrybutor: ADP Polska		Szerokość mediów: 210-1610 mm. Szerokość druku: 210-1610 mm. Max. grubość mediów: 2,5 mm. Materiał: papier sublimacyjny.	Liczba kolorów: 8 (CCMMYYKK). Atrament: Sioen, Sensient.	Technologia druku: solwent, piezzo. Max. prędkość druku: 23 m²/h. Max. rozdzielczość: 1440x1440 dpi.	Specjalistyczny, ekonomiczny ploter do druku sublimacyjnego. Głowica drukująca: Epson DXS. W standardzie: automatyczna nawijarka, system stałego zasilania, profesjonalny Rip: Scanvec Amiable PhotoPrint. Rip PhotoPrint daje możliwość druku 7 różnymi wielkościami kropli. Zapewnia to perfekcyjną jakość druku. Softwareowy system antybandingowy. Waga z podstawą: 198 kg. Wymiary z podstawą: 2500 (dł) x 740 (szer) x 1240 (wys) mm.
Alpha FS-1800 Dystrybutor: ADP Polska		Szerokość mediów: 210-1800 mm. Szerokość druku: 210-1610 mm. Max. grubość mediów: 2,5 mm. Materiał: papier sublimacyjny.	Liczba kolorów: 8/6 (CCMMYYKK lub CMYKLCm) Atrament: Sioen, Sensient	Technologia druku: solwent, piezzo. Max. prędkość druku: 64 m²/h. Max. rozdzielczość: 1440x1440 dpi.	Specjalistyczny, przeznaczony do wysokich produkcji ploter do druku sublimacyjnego. Wyposażony w dwie głowice Epson DXS. W standardzie: automatyczna nawijarka, system stałego zasilania, profesjonalny Rip: Scanvec Amiable PhotoPrint, fabryczny system dosuszający zadrukowany papier. Rip PhotoPrint daje możliwość druku 7 różnymi wielkościami kropli. Zapewnia to perfekcyjną jakość druku. Softwareowy system antybandingowy. Waga z podstawą: 220 kg. Wymiary z podstawą: 3200 (dł) x 830 (szer) x 1411 (wys) mm.
Keundo M3200-TX6 Dystrybutor: ADP Polska		Szerokość mediów: max 3200 mm. Materiał: papier sublimacyjny, tkanina poliestrowa. Bezpośredni zadruk na materiale.	Liczba kolorów: 4/6 (CMYK\ CMYKLCm) Atrament: Keundo.	Prędkości druku: Production: 45 m²/h, Standard: 30 m²/h, High quality: 22 m²/h. Rozdzielcz: 1200 dpi. Szer. zadruku: 3200 mm.	Specjalistyczny ploter do druku sublimacyjnego, przeznaczony do produkcji wysokonakładowej. Wyposażony w najnowsze głowice Ricoh Gen5. Ploter wyposażony w piec wygrzewający, co pozwala na bezpośredni zadruk materiału. Waga: 1550 kg. Wymiary: 5955 (dł) x 1290 (szer) x 2085 (wys) mm.
Keundo Supra 3200-TX6 Dystrybutor: ADP Polska		Szerokość mediów: max 3200 mm. Materiał: papier sublimacyjny, tkanina poliestrowa. Bezpośredni zadruk na materiale.	Liczba kolorów: 4/6 (CMYK\ CMYKLCm). Atrament: Keundo.	Prędkości druku: Production: 85 m²/h, Standard: 57 m²/h, High quality: 42 m²/h. Rozdzielcz: 400 dpi. Szer. Zadruku: 3200 mm.	Specjalistyczny ploter do druku sublimacyjnego, przeznaczony do produkcji masowej. Wyposażony w głowice StarFire SG2014. Ploter wyposażony w piec wygrzewający, co pozwala na bezpośredni zadruk materiału. Waga: 1550 kg. Wymiary: 5955 (dł) x 1290 (szer) x 2085 (wys) mm.
Calender Kala DS64 Dystrybutor: ADP Polska		Media: papier sublimacyjny, materiał syntetyczny zadrukowany (wygranie materiału), materiał syntetyczny niezadrukowany (termotransfer).	Nie dotyczy	Max szer. transferu: 1680mm, Max. prędkość transferu: 1,08 m/min. Średnica cylindra: 250 mm.	Kalender przeznaczony do transferowego druku sublimacyjnego oraz utrwalania materiałów zadrukowanych bezpośrednio atramentami sublimacyjnymi. Wykorzystywany do produkcji z roli na rolę (np. flagi, inne) oraz przeniesienia wydruków na wykroje (np. do produkcji odzieży sportowej, butów, innych).
Avinci DX3200 Dystrybutor: Agfa Graphics		Szerokość i grubość materiału: 3200 mm / 5 mm. Rodzaje mediów: tkaniny poliestrowe podawane z roli: flaga, display, backlit. Prowadzenie mediów: rolki.	Liczba kolorów: CMYK + Lc + Lm. Atrament: Avinci 100.	Max. prędkość: 173 m²/h. Min. i Max. rozdzielczość: 540x360 do 540x1440 dpi. Szerokość zadruku: 3200 mm.	Avinci DX3200 jest najnowszym ploterem do zadruku tkanin w technice sublimacyjnej pracującym w trybie rola-rola. Umożliwia wydajnie zadrukować wiele różnorodnych materiałów poliestrowych do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych. Nasycone barwy i niewielkie zużycie atramentów pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty przy minimalnych kosztach eksploatacji. Automatyczny system mycia głowic i procedury zabezpieczające pozwalają utrzymać układ drukujący w najlepszej kondycji nawet podczas przestoju maszyny.
Epson SureColor SC-F6200 Dystrybutor: API.PL		Szer. materiału: 254-1118 mm. Rodzaje mediów: papier sublimacyjny. Prowadzenie mediów: z roli na rolę z automatyczną nawijarką w opcji.	Liczba kolorów: CMYK. Atrament wodny Epson UltraChrome DS z fabrycznym systemem stałego zasilania o poj. 1,5l na każdy kolor.	Prędkość: 63,4 m²/h – tryb roboczy, 22,9 m²/h – tryb produkcyjny, 11,2 m²/h – tryb wys. jakości. Max. rozdzielczość: 720x1440dpi. Szerokość zadruku: 1118 mm.	Niezawodny ploter do druku na papierze transferowym. Każda jego część została zaprojektowana i wyprodukowana przez jednego producenta – firmę Epson, co daje gwarancję nieprzerwanej wydajnej pracy. Posiada precyzyjną głowicę Epson PrecisionCore TFP drukującą zmienną kroplą: min. 5,2pl, 720 dysz czarnych, 720 dysz na kolor. Ciągłe drukowanie nie wymagające obecności operatora. Wymiary: 1608x1128x917mm. Waga: 90 kg. Gwarancja 12 m-cy.
Epson SureColor SC-F7200 Dystrybutor: API.PL		Szer. materiału: 610-1626 mm. Rodzaje mediów: papier sublimacyjny. Prowadzenie mediów: z roli na rolę z automatyczną nawijarką w standardzie.	Liczba kolorów: CMYK. Atrament wodny Epson UltraChrome DS z fabrycznym systemem stałego zasilania o pojemności 1,5l na każdy kolor.	Prędkość: 58,9 m²/h – tryb roboczy, 22,9 m²/h – tryb produkcyjny, 11,2 m²/h – tryb wys. jakości. Max. rozdzielczość: 720x1440 dpi. Szerokość zadruku: 1626 mm.	Niezawodny ploter do druku na papierze transferowym. Każda jego część została zaprojektowana i wyprodukowana przez firmę Epson, co daje gwarancję nieprzerwanej wydajnej pracy. Posiada precyzyjną głowicę Epson PrecisionCore TFP drukującą zmienną kroplą: min. 5,2pl, 720 dysz czarnych, 720 dysz na kolor. Ciągłe drukowanie nie wymagające obecności operatora. Wymiary: 2620x1013x1311mm. Waga: 269 kg. RIP Wasatch SoftRip Textile. Gwarancja 12 m-cy.
Epson SureColor SC-F9300 Dystrybutor: API.PL		Szer. materiału: 610-1626 mm. Rodzaje mediów: papier sublimacyjny. Prowadzenie mediów: z roli na rolę z automatyczną nawijarką w standardzie.	Liczba kolorów: CMYK. Atrament wodny Epson UltraChrome DS z fabrycznym systemem stałego zasilania o pojemności 2 x 1,5l na każdy kolor.	Max. prędkość 108,6 m²/h. Max. rozdzielczość: 720x144 dpi. Szerokość zadruku: 1626 mm.	Przeznaczona do szybkiego wysokonakładowego druku sublimacyjnego. Nowy model, drukujący w nowej technologii Precision Dot, wraz z atramentami UltraChrome DS, papierem sublimacyjnym i oprogramowaniem stanowi kompletne rozwiązanie firmy EPSON, które pozwala osiągnąć wyjątkową jakość oraz zmaksymalizować czas bezawaryjnego działania.
GongZheng GZS3202 Dystrybutor: API.PL		Szerokość materiału: 320 cm. Rodzaj podłoża: papier sublimacyjny lub bezpośrednio na materiale. Podawanie mediów: z roli na rolę.	Liczba kolorów: CMYK, atramenty sublimacyjne.	Max. prędkość: 128m²/h.	Urządzenie przeznaczone do druku tekstyjnego atramentami sublimacyjnymi. Dzięki zastosowaniu modyfikowalnej konstrukcji stołu drukującego oraz specjalnego prowadzenia mediów może drukować na papierze transferowym oraz bezpośrednio na tekstyliach w szer. do 320 cm. W urządzeniu zastosowano nowoczesne i bardzo wydajne głowice drukujące Spectra Starfire 1024 / 10 PL. Zastosowanie ich w połączeniu z japońskim układem degazowania atramentów oraz podciśnieniowym systemem recyrkulacji Gntek daje pewność stabilnego druku.
Transmatic 7240 Dystrybutor: API.PL		Papier sublimacyjny, materiały syntetyczne przeznaczone do transferowego druku sublimacyjnego, materiały syntetyczne zadrukowane bezpośrednio atramentami sublimacyjnymi.	Nie dotyczy.	Max. prędkość transferu: 0,91 m/min., szer. transferu: 110 cm, średnica cylindra: 20 cm.	Kalender olejowy: - transferowy druk sublimacyjny, - utrwalanie materiałów zadrukowanych bezpośrednio atramentami sublimacyjnymi, - stabilizowanie materiałów.
Transmatic 6530 Sport Dystrybutor: API.PL		Papier sublimacyjny, materiały syntetyczne przeznaczone do transferowego druku sublimacyjnego, materiały syntetyczne zadrukowane bezpośrednio atramentami sublimacyjnymi, wykroje, arkusze.	Nie dotyczy	Max. prędkość transferu: 1,20 m/min, szer. transferu: 180 cm, Średnica cylindra: 35 cm, wymiary płyty grzewczej: 150x100 cm.	Kalender olejowy: - transferowy druk sublimacyjny z roli na rolę, z roli na wykroje, z arkuszy na wykroje, - utrwalanie materiałów zadrukowanych bezpośrednio atramentami sublimacyjnymi, - stabilizowanie materiałów.
Transmatic TM150 Dystrybutor: API.PL		Papier sublimacyjny, materiały syntetyczne przeznaczone do transferowego druku sublimacyjnego, materiały zadrukowane bezpośrednio atramentami sublimacyjnymi, wykroje, materiały sztywne przygotowane do transferowego druku sublimacyjnego (szkło, blacha, drewno, kafelki).	Nie dotyczy	Wymiary płyty grzewczej: 150x100 cm.	Jednostanowiskowa prasa płaska: - transferowy druk sublimacyjny materiałów syntetycznych przystosowanych do transferowego druku sublimacyjnego, materiałów sztywnych przygotowanych do transferowego druku sublimacyjnego (szkło, blacha, drewno, kafelki, itp.), - utrwalanie materiałów zadrukowanych bezpośrednio atramentami sublimacyjnymi.
Transmatic REV 5 S Dystrybutor: API.PL		Papier sublimacyjny, materiały syntetyczne przeznaczone do transferowego druku sublimacyjnego, materiały syntetyczne zadrukowane bezpośrednio atramentami sublimacyjnymi, materiały sztywne przygotowane do transferowego druku sublimacyjnego (szkło, blacha, drewno, puzzle).		Powierzchnia płyty grzewczej: 50x40 cm. Zakres temp: 50-255°C. Nacisk: 0-800 gm/cm², dwa stoły podawcze.	Transferowy druk sublimacyjny (koszulki, torby, smycze, puzzle), transfer folii typu flex i flock (koszulki, gadżety reklamowe). Zasilanie: 230 V. Konsumpcja prądu: 1,0 kW/h. Waga: 97 kg. Opcjonalne płyty dolne oraz zestaw do transferu na czapkach. Nie wymaga podłączenia do kompresora.
Transmatic TMH17 Dystrybutor: API.PL		Czapki.		Powierzchnia płyty grzewczej: 14x8 cm, zakres temp: 40-285°C, nacisk: 0-600 gm/cm².	Transferowy druk sublimacyjny na czapki, transfer folii typu flex i flock na czapkach. Zasilanie: 230 V. Konsumpcja prądu: 0,2 kW/h. Waga: 20 kg.



SoftPlast, Przemysłowa 54, 62-510 Konin
t. +48 63 245 3650, t/f: +48 63 211 2160
biuro@softplast.pl, www.softplast.pl

ZAPRASZAMY NA
FESTIWAL DRUKU
WARSZAWA, 18-19.09.2019



Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Transmatic TMH29 Dystrybutor: API.PL 	Papier sublimacyjny, materiały syntetyczne przeznaczone do transferowego druku sublimacyjnego, materiały syntetyczne zadrukowane bezpośrednio atramentami sublimacyjnymi, materiały sztywne przygotowane do transferowego druku sublimacyjnego (szkło, blacha, drewno, puzzle).			Powierzchnia płyty grzewczej: 45x38 cm. Zakres temp.: 50-305°C. Nacisk: 0-600 gm/cm². Zasilanie: 230 V. Konsumpcja prądu: 1,1 kW/h. Waga: 32 kg.
HOMER HM1800 P MTEX Dragon Dystrybutor: API.PL 	Papier sublimacyjny.		Druk sublimacyjny.	Technologia kontroli głowic została rozwinięta i jest certyfikowana przez MTEX. Podzespoły elektroniczne zostały specjalnie zaprojektowane i zintegrowane z oprogramowaniem sprzętowym i sterującym.Zalety:System odgazowywania atramentów,Magnetyczny Silnik Linowy,Rotacyjny system wycierania głowic. Inteligentny czujnik wycieku atramentu.Kontrola poziomu atramentów,Czujnik położenia papieru.Przemysłowy system suszenia wydruków,Układ podawania atramentów bazujący na 8 zbiornikach dla konfiguracji 4/8 kolorów.
Mutoh RJ-900XG Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. 1,08 m. Rola.	4 kolorystyczna. Sublimacyjny / wodny / pigmentowy.	High Quality (1440x1440) 2m²/h. Quality (540x720) 3,5m²/h. Quality Production (540x720) 9,3m²/h. Production (360x720) 13m²/h. Speed Production (360x360) 18,5m²/h. Max. Print Speed (360x360) 63,0m²/h. Rozdzielczość: 360-2880dpi. Szer. 1,074m.	Wypożany w nowej generacji, stałą, 1440-dyszową głowicę piezo. Technologia firmy Mutoh – Intelligent Interweaving. Bardzo dokładny ploter (max. 2880 dpi) do zastosowań w sublimacyjnym druku cyfrowym. Niskie koszty zadruku i bardzo łatwa obsługa. Idealny do produkcji smyczy, gadżetów, odzieży sportowej, dekoracji itd.
Mutoh ValueJet 1638WX Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. 1,62 m.	4 kolory. Sublimacyjny.	Prędkość max. 65 m²/h. Rozdzielczość max: 1440 x 1440 dpi.	Nowoczesny ploter tekstylny do druku bezpośredniego i sublimacyjnego. Szybka zmiana stoł / rynna. 64 calowy ploter do druku na tkaninach o otwartej strukturze (bez podkładu papierowego), materiałach o zamkniętej strukturze jak i na papierach termotransferowych. Wypożany w 2 najnowsze, 8-kanalowe, 1440 dyszowe głowice piezo. Technologia druku Intelligent Interweaving.
Mutoh ValueJet 1938WX Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. 1,91 m.	4 kolory. Sublimacyjny.	Prędkość max. 73 m²/h. Rozdzielczość max: 1440 x 1440 dpi.	Specjalistyczny ploter do druku sublimacyjnego. Wypożany w technologii Mutoh DropMaster, Mutoh Intelligent Interweaving i VariableDot. Płoter korzysta z atramentów sublimacyjnych, takich jak Mutoh DS2. Są to bezpieczne tusze (100% VOC FREE), nie emitujące zapachów zarówno w czasie druku jak i procesu transferu.
Mutoh ValueJet 1948 WX Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. 1,91 m.	4 kolory. Sublimacyjny.	Prędkość max. 195 m²/h. Rozdzielczość max: 1440 x 1440 dpi (zmienna kropła 3.5 – 45.3 pL).	Mutoh ValueJet 1948WX to sublimacyjna drukarka 4-głowicowa, która w najszybszym trybie produkcyjnym potrafi zadrukować, 194 m²/h! W typowym trybie produkcyjnym zadrukowuje papier sublimacyjny w prędkości od 67 do 125 m²/h.
Mutoh ValueJet 1938 TX Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. 1,91 m. Szer. materiału: 1850 mm.	4 kolory. 3 rodzaje atramentu (pigmentowe, sublimacyjne, dyspersyjne).	Prędkość: max. 73 m²/h. Rozdzielczość max. 1440 x 1440 dpi.	Płoter posiada 2 szybkie głowice, technologię DropMaster (kompensacja grubości medium), Intelligent Interweaving (druk bez paskowania) oraz VariableDot (druk zmienną wielkością kropki). Do produkcji: odzieży, tapicerek, odzieży kąpielowej, elementów wystroju wnętrz, tkanin i tekstyliów domowych, flag, reklam, itd.
E-Press Dystrybutor: Color Group 	Szer. 180cm, 2 lub 4 głowice Epson DX5 gwarantujące najwyższą jakość druku, media z roli na rolę: wszelkiego typu tkaniny poliestrowe lub bawełniane, jedwab.	CMYK, atrament sublimacyjny do poliestrów lub pigmentowy do tkanin naturalnych (bawełna, jedwab).	Tryby druku od 16m²/h do 80m²/h w zależności od ustawień (dla 8 głowic).	Unikatowa na rynku drukarka do tkanin wyposażona w pas transmisyjny z klejem. Dzięki temu rozwiązaniu drukować można praktycznie każdą tkaninę, bez względu na gramaturę oraz rozciągliwość. Proces druku nie wymaga naciągania mediów, co pozwala na zadrukowanie bardzo cienkich tkanin bawełnianych, dzianin oraz jedwabiu. Najwyższą jakość druku gwarantują dwie lub cztery głowice Epson DX5.
CS-Jet Dystrybutor: Color Group 	Szer. 180cm, 2 głowice Epson DX5 gwarantujące najwyższą jakość druku, media z roli na rolę: wszelkiego typu tkaniny poliestrowe oraz naturalne (bawełniane) nierozciągliwe.	CMYK, atrament sublimacyjny do poliestrów lub pigmentowy do tkanin naturalnych (bawełna, jedwab).	Tryby druku od 8m²/h do 44m²/h w zależności od ustawień.	Ekonomiczna drukarka sublimacyjna wyposażona w dwie głowice Epson DX5 z technologią druku zmienną kropłą. Profesjonalny system naciągu tkanin gwarantuje stałe utrzymanie naciągu na etapie podawania i odbierania mediów. System bezstopniowego podnoszenia karetki pozwala na dostosowanie się do dowolnego medium. Drukarka wyposażona w wielostopniowy system niwelacji paskowania oraz system antykolizyjny chroniący głowice przed uderzeniem w media.
TEX-Jet Dystrybutor: Color Group 	Szer. 180cm, 2 głowice Epson DX5 gwarantujące najwyższą jakość druku, media z roli na rolę: wszelkiego typu tkaniny poliestrowe oraz naturalne (bawełniane) nierozciągliwe.	CMYK, atrament sublimacyjny do poliestrów lub pigmentowy do tkanin naturalnych (bawełna, jedwab).	Tryby druku od 8m²/h do 44m²/h w zależności od ustawień.	Drukarka sublimacyjna do bezpośredniego druku na poliestrach, bawełnach i innych nierozciągliwych tkaninach. Zintegrowanie drukarki z wygrzewarką podnosi wydajność urządzenia eliminując konieczność przekładania rolek z zadrukowanymi tkaninami do zewn. urządzeń. Eliminuje konieczność używania papieru transferowego i przekładowego. Wyposażona w wielostopniowy system niwelacji paskowania oraz system antykolizyjny chroniący głowice przed uderzeniem w media.
LIYU - HiTex FH 3204/3208 Dystrybutor: Color Laboratory MD 	Szerokość zadruku: do 3200mm. Media: szerokość: do 3200mm; średnica: do 350mm; rodzaj: tekstylia na bazie materiałów syntetycznych.	Liczba kolorów: CMYK. Atrament: dyspresyjny.	Max. prędkość druku: do 150 m²/h. Max. rozdzielczość: 1440 dpi. Technologia druku: druk piezoelektryczny Drop-on-Demand.	Druk flag, banerów oraz wkładów do boxlightów. Kompletny zestaw zawiera: drukarkę, moduł wygrzewający, moduł pochłaniania oparów.
Liyu PF 180 Dystrybutor: Color Laboratory MD 	Szerokość zadruku: do 1800mm. Druk na papierze do transferu.	W zależności od modelu: CMYK.	Max. prędkość druku: do 140 m²/h. Max. rozdzielczość: 1440 dpi. Technologia druku: druk piezoelektryczny Drop-on-Demand.	Drukarka sublimacyjna zapewniająca najwyższą jakość druku. Wyposażona w głowice Konica Minolta 512i (6pl). Potrafi drukować z szybkością aż do 140m²/h.
DGEN TELEIOS GRANDE H6 Dystrybutor: Digiprint 	Tekstylia na bazie materiałów syntetycznych (poliester). Materiały o szer. do 3300mm. Podawanie i odbiór: z roli na rolę. System podawania: Max. średnica zewn. roli: do 35cm. Max. waga roli: do 150 kg. System odbioru: Max. średnica zewn. roli: do 20cm. Max. waga roli: do 20 kg.	Druk farbami dyspersyjnymi w CMYK LcLm. Opcjonalne kolory dodatkowe: Red, Blue, Lblack, Violet. Tusz podawany z systemu stałego zasilania o poj. 2 kg.	Bezpośredni. Prędkość: 60 do 177 m²/h. Rozdzielczość: do 1200 dpi. 6 głowic piezoelektrycznych Ricoh gen 5. Technologia SPC umożliwiającą penetrację na wskroś z zachowaniem ostrości druku.	Druk flag, banerów, wkładów do boxlightów. Kompletny zestaw zawiera: drukarkę, moduł wygrzewający Heatman, moduł pochłaniania zapachu, zestaw stałego zasilania oraz RIP do wyboru.
DGEN PAPYRUS G5 Dystrybutor: Digiprint 	Papier transferowy, papier typu blueback, tapeta. Szerokość do 1880mm, Druk z roli na rolę.	Druk CMYK lub CMYK+LcLm. Tusz sublimacyjny do druku na papierze transferowym. Tusz pigmentowy do druku na tapetach oraz tusz graficzny do druku na bluebacku.	Tryb produkcyjny 138m²/h. 4 lub 6 głowic Ricoh 5 gen. Rozdzielczość do 1200 dpi.	Druk na poliestrach, tapetach oraz papierze typu blueback. Bardzo wysoka prędkość druku i wydajność. W zestawie system stałego zasilania farby, moduł wygrzewający oraz RIP do wyboru.
DGEN TELEIOS HEXA Dystrybutor: Digiprint 	Tekstylia na bazie materiałów syntetycznych (poliester). Szerokość: Materiały o szerokości do 1880mm. Podawanie i odbiór: z roli na rolę.	Druk farbami dyspersyjnymi w CMYK LcLm. Opcjonalne kolory dodatkowe: Red, Blue, Orange, Violet. Tusz podawany z systemu stałego zasilania o poj. 2 kg.	Bezpośredni. Prędkość: 28 do 74 m²/h. Rozdzielczość: do 1200 dpi. 3 głowice piezoelektryczne Ricoh gen 5. Technologia SPC umożliwiającą penetrację na wskroś z zachowaniem ostrości druku.	Kompletny zestaw zawiera: drukarkę, moduł wygrzewający Heatman, moduł pochłaniania zapachu, zestaw stałego zasilania oraz RIP do wyboru.
DGEN ARTRIX G5 Dystrybutor: Digiprint 	Tkaniny bawełniane, dzianiny.	8 kolorów CMYK plus kolory specjalne, tusz pigmentowy.	Druk bezpośredni na tkaninach i dzianinach bawełnianych z pasem klejowym.	Dekoracje: zasłony, pościeła, obicia mebli, moda: bluzki, t-shirty itp.
ARACHNE HEXA Dystrybutor: Digiprint 	Tkaniny bawełniane.	6 kolorów CMYK plus dwa specjalne, tusz pigmentowy.	Druk bezpośredni na tkaniach bawełnianych.	Dekoracje: zasłony, poduszki, obicia mebli.

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
HP Stitch 1000 Dystrybutor: Digiprint 	Tkaniny poliestrowe, papier transferowy.	4 kolory: CMYK, tusz barwnikowy sublimacyjny.	Bezpośredni na tkaninach oraz pośredni na papierze transferowym.	Zastosowanie: flagi, bannery, backlity do podświetleń, odzież sportowa.
Peacock KC Dystrybutor: digitalbrothers.eu 	Szer. mediów 3260 mm, druku 3200 mm. Waga roli 140 kg. druk bezpośrednio na tkaninie, papierze sublimacyjnym, banerze, folii samoprzylepnej.	4 lub 6 kolorów. Stały system zasilania. Farby Teckwin Aurora.	Technologia druku: farby wodne, pigmentowe tekstylne, emulsyjne. Max. prędkość 230 m². Rozdzielczość do 1597 dpi.	Uniwersalna drukarka wysokich prędkości do różnego typu farb, rozbiwalne metalowe głowice Starfire 1024, zmienna wielkość kropki, RIP Caldera/Ergosoft. System przenikania pasów, wysoko wydajne farby, system wibrowania zbiorników.
EPSON SureColor SC-F6200 Dystrybutor: EPSON 	Szerokość i grubość materiału: Szerokość 44". Grubość 1 mm. Rodzaje mediów: wszystkie papiery do wrasowywania. Prowadzenie mediów: druk z roli, opcjonalny rolka dobierająca	Liczba kolorów: 4 (CMYK) Atrament: Wodny Epson UltraChrome DS.	Max. prędkość: 57 m²/h. Min. i max. rozdzielczość: 720x720 - 120x1440 dpi. Szerokość zadruku: 110,7 mm.	Zaprojektowana z myślą o najniższym całkowitym koszcie użytkowania, wyposażona w głowicę TFP (Thin Film Piezo). Wspomaganie ładowania nośnika w roli (max. 80 kg) przez jedną osobę. Wygodna obsługa drukarki tylko od przodu. Nowy, wodny atrament Epson UltraChrome DS. Zintegrowany, pojemny (1,5l) system zasilania w atrament. Minimalne przestoje na obsługę i konserwację.
EPSON SureColor SC-F7200 Dystrybutor: EPSON 	Szerokość materiału: 64". Grubość materiału: 1 mm. Rodzaje mediów: Wszystkie papiery do transferu. Prowadzenie mediów: druk z roli na rolę z kontrolą naciągu mediów.	Liczba kolorów: 4 (CMYK). Atrament: Sublimacyjny UltraChrome® DS.	Max. prędkość: 58 m²/h. Min. i max. rozdzielczość: 720x720 dpi, 720x1440 dpi. Szerokość zadruku: 1615,6 mm.	Zaprojektowana z myślą o najniższym całkowitym koszcie użytkowania, wyposażona w najnowszej generacji głowicę Epson PrecisionCore™ • Automatyczna nawijarka, • Wspomaganie ładowania nośnika w roli (max. 80 kg) przez jedną osobę • wygodna obsługa drukarki tylko od przodu, • Nowy, wodny atrament Epson UltraChrome DS, • Zintegrowany, pojemny (1,5l) system zasilania w atrament, • Min. przestoje na obsługę i konserwację, • Nowy Stół Grzewczy, • Dedykowana do praca z roli na rolę.
SURECOLOR SC-F2100 (5C) NOWOŚĆ Dystrybutor: EPSON 	T-Shirty, torby i dowolne inne media o zawartości co najmniej 50% bawełny; maksymalna grubość podłoża 25 mm.	Ultrachrome® DG, kolory: CMYK + biały. Żywe kolory i twardy, odporny na pęknięcie biały tusz.	720 dysz czarnych, 720 dysz na kolor. 1 440 x 1 440 DPI.	Najnowsza wersja rozwiązania Epson do drukowania oraz projektowania nadruków na odzieży – dołączane bezpłatnie oprogramowanie Garment Creator pozwala sprawnie przygotowywać projekty. Znakomita drukarka DTG dla sklepów z koszulkami, drukarni, punktów ksero, firm fotograficznych, itp. Nadruki charakteryzują się wysoką odpornością na pranie.
EPSON SureColor SC-F9300 Dystrybutor: EPSON 	Wydruki na różnych rodzajach papieru sublimacyjnego o szerokości do 64 cali (1625 mm).	2 x 4 kolory CMYK - Epson UltraChrome DS *: Magenta, Żółty, Cyjan, HDK Black.	Szybkość drukowania do 108,6 m²/h. Dwie głowice drukujące PrecisionCore TFP. Max rozdzielczosc: 720 x 1440 dpi.	Najnowsza drukarka sublimacyjna zapewniająca świetną jakość druku na dowolnych tkaninach: ubrania, odzież sportowa, materiały tapicerskie, miękkie szyldy i flagi. Zastosowanie technologii PrecisionCore firmy Epson i dwóch głowic TFP sprawia że tekstyla są efektywnie pokrywane wysokiej jakości drukiem. 2 systemy zasilania w atrament zapewniają dłuższy czas druku bez konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych. W zestawie oprogramowanie: Epson Edge Print RIP oraz LFP Accounting Tool.
HP Stitch serii S (S300/S500) NOWOŚĆ Dystrybutor: Integart 	Modele HP Stitch S300 i S500 drukują w maksymalnej szerokości 1,6m,	Symetryczna konfiguracja głowicy drukującej 2xCMYK i czujnik optyczny Advance Media, pozwalają pracować w trybie jednonprzebiegowym z dużą prędkością, przy zachowaniu wymaganego nasycenia kolorów.		Drukarki sublimacyjne Hp Stitch S to nowy wymiar druku sublimacyjnego. Nowa linia urządzeń dedykowana jest obszarom produkcji odzieży, reklamy oraz dekoracji wnętrz. Nowa, ulepszona technologia druku to większa wygoda użytkowania oraz lepsze rezultaty druku. Drukarka HP Stitch S500 została zaprojektowana specjalnie dla większych zakładów produkcyjnych.
HEATJET 24 evo 1 Dystrybutor: Jetpol.pl 	Kalandrowanie papieru sublimacyjnego, tkanin oraz materiałów przeznaczonych do sublimacji, transferowanie wydruków sublimacyjnych na materiały syntetyczne oraz bawełnę.		- Szer. transferu: 65cm. - Grubość transferu 5mm. - Średn. walka grzejnego 16,2cm. - Kalandrowanie: maks.1 m/min.	Kalender powietrzny - transferowanie wydruków sublimacyjnych - stabilizowanie materiałów.
HEATJET 44 evo 1 Dystrybutor: Jetpol.pl 	Kalandrowanie papieru sublimacyjnego, tkanin oraz materiałów przeznaczonych do sublimacji, transferowanie wydruków sublimacyjnych na materiały syntetyczne oraz bawełnę.		- Szer. transferu: 110cm. - Grubość transferu 5mm. - Średn. walka grzejnego 16,2cm. - Kalandrowanie: maks.1,2 m/min.	Kalender powietrzny - transferowanie wydruków sublimacyjnych - stabilizowanie materiałów.
HEATJET 70 evo 4-T Dystrybutor: Jetpol.pl 	Kalandrowanie papieru sublimacyjnego, tkanin oraz materiałów przeznaczonych do sublimacji, transferowanie wydruków sublimacyjnych na materiały syntetyczne oraz bawełnę, transferowanie wykrojów drukowanych sublimacją.		- Szer. transferu: 170cm. - Grubość transferu 5mm. - Średn. walka grzejnego 21,5 cm. - Maks. prędkość kalandrowania: 1,6 m/min.	Kalender powietrzny -transferowanie wydruków sublimacyjnych -transferowanie wydruków z roli oraz z arkusze i na arkusze - stabilizowanie materiałów.
HEATJET 75 max 3 Dystrybutor: Jetpol.pl 	Kalandrowanie papieru sublimacyjnego, tkanin oraz materiałów przeznaczonych do sublimacji, transferowanie wydruków sublimacyjnych na materiały syntetyczne oraz bawełnę, sublimacja bezpośrednio na bawełnie.		- Szer. transferu: 185cm. - Grubość transferu 5mm. - Średn. walka grzejnego 35,5cm. - Maks. prędkość kalandrowania: 3 m/min.	Kalender powietrzny - transferowanie wydruków sublimacyjnych - stabilizowanie materiałów
OKI H3104 Subli Dystrybutor: Jetpol.pl 	Papier sublimacyjny o szer. do 2,62m oraz tkaniny i dzianiny poliestrowe np. flagówka. Bezpośredni zadruk na materiałach flagowych!	Dostępne 2 konfiguracje kolorystyczne: • 2xCMYK •CMYK+LcLm+FLUOPink+FLUO Yellow Kartridge o poj. 1500ml.	Zadruk głowicami SEIKO o zmiennej wielkości kropki. 2xCMYK do 100 m²/h, CMYK+LcLm +FLUOPink + FLUO Yellow do 566m²/h.	Zadruk papieru sublimacyjnego przeznaczonego do transferu. Urządzenie idealnie sprawdza się w druku sublimacji do podświetleń oraz systemów wystawienniczych. Szerokość zadruku pozwala uzyskać większy zakres aplikacji. Dzięki opcji druku bezpośredniego, można drukować materiał flagowe bez podkładu.
Durst Rhotex 180 TR Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. 1,85 m. Rola. System druku ciągłego. Druk na papierze transferowym lub bezpośrednio na materiałach tekstylnych, powlekanych i niepowlekanych.	CMYK (standard); LC, LM, Szary. Tusz wodny, w pełni przyjazny dla środowiska.	Prędkość: do 223m²/h. Rozdzielczość: do 800 x 600 (kropła 7-14-21 pcl).	Rhotex 180TR to przemysłowe urządzenie roll-to-roll do druku bezpośredniego na materiałach tekstylnych (poliester) lub na papierze transferowym, tuszem wodnym. Drukarka wyposażona jest w najnowszej generacji głowice Durst Quadro Array o zmiennej kropki 7-21 pcl. Oznacza to, że urządzenie ma możliwość druku z rozdzielczością do 800 x 600 bez utraty prędkości! Max. prędkość: 223 m²/h.
Durst Rhotex 322 Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. 3,20 m. Rola. System druku ciągłego.	CMYK (standard); LC, LM, Szary. Tusz wodny, w pełni przyjazny dla środowiska.	Prędkość: do 140m²/h. Rozdzielczość: 1200 dpi (kropła 7-14-21 pcl).	Rhotex 322 to przemysłowe urządzenie roll-to-roll do druku bezpośredniego na materiałach tekstylnych (poliester) tuszem wodnym. Drukarka wyposażona jest w najnowszej generacji głowice Durst Quadro Array o zmiennej kropki 7-21 pcl. Oznacza to, że urządzenie ma możliwość druku z rozdzielczością 1200 dpi bez utraty prędkości! Max. prędkość: 140 m²/h.
Durst Rhotex 325 Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. 3,20 m. Rola. System druku ciągłego. Druk na papierze transferowym lub bezpośrednio na materiałach tekstylnych, powlekanych i niepowlekanych.	CMYK (standard); LC, LM, Szary. Tusz wodny, w pełni przyjazny dla środowiska.	Prędkość: do 390m²/h. Rozdzielczość: do 800 x 600 (kropła 7-14-21 pcl).	Rhotex 325 to najnowsze przemysłowe urządzenie roll-to-roll do druku bezpośredniego na materiałach tekstylnych (poliester) lub na papierze transferowym, tuszem wodnym, z unikalną prędkością do 390m²/h. Drukarka wyposażona jest w najnowszej generacji głowice Durst WTS Printhead, o zmiennej kropki 7-21 pcl. Dodatkowe cechy urządzenia to: zintegrowane w urządzeniu, suszenie wydruków, automatyczne czyszczenie dysz w głowicach.
Durst Rhotex 500 Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. 5 m (drukarka, drukująca w unikalnej szerokości 5,00m, tuszem wodnym, na poliestrze). Rola. System druku ciągłego.	CMYK (standard); LC, LM, Szary. Tusz wodny, w pełni przyjazny dla środowiska.	Prędkość: do 310m²/h. Rozdzielczość: 400x600 (kropła 7-14-21 pcl).	Rhotex 500 to przemysłowe urządzenie roll-to-roll do druku bezpośredniego na materiałach tekstylnych (poliester), tuszem wodnym, w unikalnej szerokości zadruku aż 5,00 m! Drukarka wyposażona jest w najnowszej generacji głowice Durst Quadro Array o zmiennej kropki 7-21 pcl. Max. prędkość: 310 m²/h.
Rhotex HS Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. 3,30 m. Rola. System druku ciągłego, z wykorzystaniem transportowego stołu adhezyjnego. Druk na materiałach tekstylnych (poliester), powlekanych i niepowlekanych.	CMYK (standard); LC, LM, Szary. Tusz wodny, w pełni przyjazny dla środowiska.	Prędkość: do 905m²/h. Rozdzielczość: do 1000 x 1200 dpi.	Rhotex HS to przemysłowy standard druku materiałów tekstylnych, wykorzystujący podczas druku transportowy stół adhezyjny, umożliwiający uzyskanie prędkości druku aż do 905m²/h. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w zintegrowaną jednostkę piorącą.
Challenger FY-2300TX Dystrybutor: PLOTSERWIS 	Max. szerokość druku do 2300 mm. Druk na tekstyliach.	2xCMYK. Przemysłowe głowice SPT508GS i SPT1024GS.	W konfiguracji 2xCMYK drukarka jest w stanie osiągnąć prędkość do 210m²/h.	Drukarka do bezpośredniego zadruku na na materiałach poliestrowych. Łatwa w obsłudze, przyjazna środowisku, bardzo szybka. Wbudowana wygrzewarka i noże rozcinające gotowy materiał na użytki.

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
PENGDA PD-1900RXD KALANDER Dystrybutor: PLOTSERWIS 	Kalandar olejowy do utrwalania wydruków na materiałach poliestrowych.		Prędkość do 200m²/h.	Kalandar olejowy do utrwalania wydruków na materiałach poliestrowych. Do 200m²/h. Maszyna z profesjonalnym systemem do zwijania gotowych materiałów tekstylnych.
PENGDA PD-1900XD KALANDER STOŁOWY Dystrybutor: PLOTSERWIS 	Do przeniesienia wydruków z papierów transferowych zadrukowanych tuszem sublimacyjnym na tkaninę typu Spandex, szyfon, poliester.			Profesjonalne przemysłowe kalandry z zastosowanymi wysokiej klasy wyświetlaczami sterującymi japońskiej firmy Omron. Przeznaczone do przeniesienia wydruków z papierów transferowych zadrukowanych tuszem sublimacyjnym na tkaninę typu Spandex, szyfon, poliester.
UD-1900TX Dystrybutor: PLOTSERWIS 	Media: max 1915mm.	CMYK system stałego zasilania.	Druk: do 163m²/h.	Profesjonalny ploter do druku na papierze termotransferowym. Profesjonalny Textile RIP. Najlepsze połączenie atramentu, materiału i kolorów. Bezpieczne drukowanie dzięki czujnikowi atramentu. Kontrola napięcia materiału. Energooszczędna, wydajna.
Roland RT 640 Oficjalny dystrybutor: POLKOS 	Szerokość: 1615 mm. Personalizowana odzież, reklamy, elementy wystroju wnętrz, i oryginalne towary.	4 kolory (CMYK) lub 8 kolorów (CMYKLCm + pomarańczowy + fioletowy).	Max. prędkość: 32,6m²/h (540x360 2pasy).	Ploter opracowany specjalnie dla tuszy sublimacyjnych. Zapewnia doskonałą jakość, żywą kolorystykę i bardzo stabilną pracę. Zoptymalizowany wentylator próżniowo utrzymuje papieru transferowy płasko do druku. Nowo zaprojektowana regulacja przesuwu papieru z przodu i z tyłu zapewnia odpowiedni stopień napinania i zapobiega krzywemu przesuwaniu drukowanego materiału. Wydruki są precyzyjnie nawijane na system nawijający, aby ułatwić sprawne przejście do następnego procesu termotransferu na kalandrze.
Efi / Reggiani FabriVu 180/340/520 Dystrybutor: Reprograf 	Szer. i grubość materiałów: 180/ 340/ 520 cm. Tkaniny: 45-450 g/m², papier transferowy: 28-140 g/m². Media: papier transferowy i tekstyla nierozciągliwe.	Liczba kolorów: CMYK. Atrament: sublimacyjny, wodny.	Max prędkość: FabriVu 180 – max 400 m²/h, FabriVu 340 – max 500 m²/h, FabriVu 520 – max 446 m²/h. Rozdzielczość: max 2400 dpi.	Ploter dla profesjonalistów w branży druku wielkoformatowego. Zapewnia najwyższej jakości druk w technologii transferowej, jak i bezpośredniej. Waga: FabriVu 180 – 3000 kg, FabriVu 340 – 4800 kg, FabriVu 520 – 7800 kg.
TX300P-1800 Dystrybutor: SICO Polska 	Max. szerokość druku: 1880mm, max. szerokość mediów: 1900mm. Media: naturalne włókna (bawełna, jedwab, konopie, itp.); włókna sztuczne (poliester, nylon, itp.). Grubość mediów: 1mm lub mniej.	Atrament: na bazie barwników sublimacyjnych Sb420 (B, M, Y, K, Lbl, Lm); na bazie barwników dyspersyjnychh Dd400 (C, M, Y, K, szary, fioletowy, różowy); pigmentowy do druku na tekstyliach TP400 (C, M, Y, K); na bazie barwników reaktywnych RC400 (C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk); na bazie barwników kwasowych AC400 (C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk)*1.	Maksymalna prędkość druku 53 m²/h (przy druku atramentami sublimacyjnymi Sb420 w trybie 4-kolorowym)	Modna odzież, w tym sukienki, koszule i szalik, tkaniny obiciowe i miękkie elementy wykończenia wnętrz, takie jak pościel, poduszki, zasłony i wiele innych..
TS500P-320 Dystrybutor: SICO Polska 	Max. szerokość druku: 3290mm, max. szerokość mediów: 3300mm. Grubość mediów: 0,2mm lub mniej.	Atramenty sublimacyjne SB310, 4 kolory (B, M, Y, K).	Maksymalna prędkość druku 180 m²/h. Max. Rozdzielczość drukowania: 1080dpi.	Model opracowany specjalnie dla branży sublimacji. Zaprojektowany do drukowania na najcieńszym papierze transferowym, zawiera wiele technologii, które umożliwiają drukowanie na cienkich nośnikach, przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości wydruków.
TS300P-1800 Dystrybutor: SICO Polska 	Max. szerokość druku: 1940mm, max. szerokość mediów: 1950mm. Grubość mediów: 1mm lub mniej.	Atramenty: Typ/Kolor Sb410 (B, M, Y, K, Lbl, Lm).	Max. prędkość druku 115 m²/h (360 x 360dpi, 1 przeście, B). Max. rozdzielczość: 1080dpi.	Modna odzież, stroje sportowe, wykończenia wnętrz i tkaniny obiciowe, aplikacje typu soft signage, oznakowania w miejscach sprzedaży, grafiki ekspozycyjne, dekoracje ścienne i wiele innych..
Mimaki JV300-130/160 Producent: Mimaki Dystrybutor: SICO Polska 	Szerokość materiału max. 1371mm lub 1620mm. Rodzaje mediów: papier transferowy.	Liczba kolorów: 4 lub 6. Atramenty sublimacyjne. Zestaw 6 kolorów do druku żywych kolorów metodą sublimacji (Sb53).	Duże prędkości druku do 105,9 m²/h. Wysoka rozdzielczość druku, aż do 1440 dpi. Szer. druku: 1361 i 1610 mm.	Doskonale rozwiązanie dla profesjonalistów z branży szerokoformatowego druku oznakowań i poligrafii, producentów odzieży i in. Dzięki możliwości stosowania różnych rodzajów atramentu i systemowi MAPS3 z technologią zmiennej kropli i dużej kropli, JV300 umożliwia tworzenie wydruków w jakości fotograficznej przy największych dostępnych w tej klasie prędkościach. System UIS3 i opcjonalnie system MBIS III wbudowane w system podawania atramentu w opakowaniach 2 L System grzania z 3 inteligentnymi elementami.
SUBLIMAX Kalandar olejowy firmy FLEXA Dystrybutor: SoftPlast 	Media: papier sublimacyjny, tkaniny, dzianiny syntetyczne, włókniny (poliester, nylon, akryl).	Nie dotyczy.	Szer. robocza: 1700mm, Regulowana prędkość transferu: do 2m/min. Śr. cylindra: 250mm. Regulowana temp.: do 230°C. Wys. robocza: 1000mm. Stół jako opcja.	Kalandar olejowy przeznaczony do transferu grafiki z papieru transferowego na tkaninę oraz do utrwalania tkanin zadrukowanych bezpośrednio atramentami sublimacyjnymi. Wykorzystywany do produkcji z roli na rolę oraz przeniesienia wydruków na wykroje (np. do produkcji odzieży sportowej, itp.).
XPRO DS170 Kalandar olejowy marki XPRO, sygnowanej przez firmę FLEXA Dystrybutor: SoftPlast 	Media: papier sublimacyjny, tkaniny, dzianiny syntetyczne, włókniny (poliester, nylon, akryl).	Nie dotyczy.	Szer. robocza: 1700mm, Regulowana prędkość transferu: do 2m/min. Śr. cylindra: 220mm. Regulowana temp.: do 220°C. Wys. robocza: 950mm. Ze stołem.	Kalandar olejowy przeznaczony do transferu grafiki z papieru transferowego na tkaninę oraz do utrwalania tkanin zadrukowanych bezpośrednio atramentami sublimacyjnymi. Wykorzystywany do produkcji z roli na rolę oraz przeniesienia wydruków na wykroje (np. do produkcji odzieży sportowej, itp.).
Mimaki Tiger-1800B Dystrybutor: TEBA 	Max. szerokość druku 1850mm. Max. szerokość mediów: 1900mm. Rodzaj medium: papier transferowy, tekstyla.	Atrament reaktywny MLRc500. CM,Y,K,Or,Bl,R,Lk. Atrament sublimacyjny MLSb510: B,M,Y,K.	Prędkość max. druk bezpośredni lub sublimacyjny: 385m²/h (600 x 600 dpi, 1P, B) Rozdzielczość: 600/1200 dpi.	Produkcja przemysłowa tekstyliów do konfekcji, reklamy wystawienniczej, tapet, tekstyliów meblowych, flag. Przemysłowe rozwiązanie dla producentów tkanin drukowanych. 10kg zbiorniki na atrament. Możliwość dodania opcji usprawniających produkcję: zespół jumbo roli, suszarka, układarka materiału na wózek.
Mimaki TS55-1800 Dystrybutor: TEBA 	Max. szerokość druku: 1940mm. Max szerokość mediów: 1950mm. Media: papier transferowy	Atramenty Sb610: B, M, Y, K, Lbl, Lm, Fy, Fp.	Prędkość max. 140m²/h przy 400x600/1P. Rozdzielczość: 480/600/1200dpi.	Produkcja tekstyliów do konfekcji, odzieży sportowej, reklamy wystawienniczej, tapet, tekstyliów meblowych, flag. Najnowsze rewolucyjne rozwiązanie dla branży sublimacyjnej. Zwiększenie efektywnej prędkości. Opcjonalne moduły: zespół na mini jumbo rolę, 10kg zasobniki na atrament, dodatkowa grzałka pozwalają redukować czas produkcji.
Mimaki JV300/150 Series Dystrybutor: TEBA 	Max. szerokość druku: 1361/1620mm. Max. szerokość medium: 1371/1620mm.	Atramenty Sb54: B,M,Y,K,Lbl,Lm. Atramenty Sb53: B,M,Y,K/Dk,Lbl, Lm.	Prędkość max.: -105,9m²/h (360x360dpi, 1P, B); -56,2 m²/h (360x360dpi, 1P, B). Rozdzielczość: 360, 540, 720, 1080, 1440 dpi.	Produkcja tekstyliów do konfekcji, odzieży sportowej, reklamy wystawienniczej, tapet, tekstyliów meblowych. Nowoczesne rozwiązanie dla branży szerokoformatowego druku i poligrafii, producentów odzieży i reklamy wystawienniczej. Wbudowany system stałego zasilania MBIS III, atrament podawany z 2l worków, system MAPS likwiduje efekt paskowania.
Mimaki TS300P-1800 Dystrybutor: TEBA 	Max szerokość druku 1940mm. Max szerokość medium 1950mm. Rodzaje mediów: Papier transferowy.	Atramenty: Sb410 – Blue, Magenta, Yellow, Black, Light Blue, Light Magenta, Light black, Fluorescent Pink, Fluorescent Yellow.	Prędkość max. 115 m²/h (360x360,1P) Rozdzielczość: 360/540/720/1080 dpi.	Produkcja tekstyliów do konfekcji, odzieży sportowej, reklamy wystawienniczej, tapet, tekstyliów meblowych, flag. Sprawdzone rozwiązanie dla profesjonalistów z branży szerokoformatowego druku i poligrafii, producentów odzieży i reklamy wystawienniczej. Wbudowany system stałego zasilania MBIS III, atrament podawany z 2L worków, system MAPS likwiduje efekt paskowania.
Mimaki Tx300P-1800 Dystrybutor: TEBA 	Max szer. druku 1920mm, max szer. medium 1920mm, max grubość medium 1,0mm. Media w roli, tkaniny: poliester, nylon, włókno ocatnowe, bawełna, konopie, wiskoza, wełna, skóra.	Atrament sublimacyjny Sb420: Blue, Magenta, Yellow, Black, Light blue, Light magenta. Atrament dyspersyjny DD400: C, M, Y, K, Red, Grey, Violet, Pink. Atrament pigmentowy TP400: C, M, Y, K, Blue, Red, Light black, Green. Atrament reaktywny Rc400: C, M, Y, K, Blue, Red, Orange, Light black. Atrament kwasowy Ac400: C, M, Y, K, Blue, Red, Orange, Light black.	Max prędkość druku 66 m²/h - 4 kolory. Max prędkość druku 35 m²/h - 6 kolorów. Rozdzielczość druku: 360dpi, 540dpi, 720dpi, 1080dpi, 1440dpi.	Wydajne i profesjonalne rozwiązanie do druku bezpośredniego na tekstyliach. Doskonała maszyna do druku na flagach. Możliwość konfiguracji hybrydowej atramentów: sublimacyjnego (druk na poliestrze) oraz innego atramentu do tekstyliów. Dostępne jest 5 rodzajów atramentów.
Klieverik GTC series Dystrybutor: TEBA 	Papier transferowy, tekstyla syntetyczne do druku transferowego, materiały do klejenia, tekstyla do utrwalania.	Nie dotyczy.	Średnica cylindra 195-1800mm. Szerokość robocza: 1600-3200mm.	Transferowanie wydruków, utrwalanie druku bezpośredniego, klejenie materiałów, stabilizowanie materiałów. Holenderskie kalandry o wieloletniej tradycji. Cylinder olejowy w 100% wypelniony olejem.
Kalandry Muratex Dystrybutor: TEBA 	Papier transferowy, tekstyla syntetyczne do druku transferowego, materiały do klejenia, tekstyla do utrwalania.	Nie dotyczy.	Średnica cylindra: 215-1000mm. Szerokość robocza 1600-3200mm.	Transferowanie wydruków, utrwalanie druku bezpośredniego, klejenie materiałów, stabilizowanie materiałów.
Kalandar Kala DS67 Dystrybutor: TEBA 	Papier transferowy, tekstyla syntetyczne do druku transferowego, materiały do klejenia, tekstyla do utrwalania.	Nie dotyczy.	Średnica cylindra: 250mm. Szerokość robocza: 1680mm.	Transferowanie wydruków, utrwalanie druku bezpośredniego, klejenie materiałów, stabilizowanie materiałów.



(R)EWOLUCJA W DRUKU NA TEKSTYLIACH



Poznaj ewolucyjną drukarkę sublimacyjną Mimaki – nową TS55-1800.

Wprowadź swoje najświeższe pomysły na rynek szybciej i efektywniej kosztowo niż kiedykolwiek wcześniej dzięki najnowszemu członkowi rodziny Mimaki do druku na tekstyliach.

JOIN THE **EXPERIENCE**

Mimaki
www.mimakieurope.com

MEDIA DO SUBLIMACJI

TKANINY DO SUBLIMACJI			
Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
 ENDUTEX Producent: Endutex Revestimentos Texteis	BW SUB 220 FR	Grubość 220 gr/m², szerokość 220 cm.	Blockout. Tkanina typu „Black Back” na reklamy, dekoracje tkaninowe. Nie przepuszcza światła. Techniki zadruku: Sublimacja, UV, Latex. 100% poliestr uniepalniony w standardzie.
	POLYFLAG 110 FR	Gramatura: 110 gr/m². Szerokość: 155, 315 cm.	Lekki materiał flagowy – przewiewny, idealne odwziewiercenie kolorów po obu stronach. Poliester stabilizowany. Techniki zadruku: Sublimacja, UV, Latex.
	POLYSUB 180 FR, POLYSUB 210 FR, POLYSUB 220 FR, POLYSUB 250 FR	Grubość: 180, 210, 220 i 250 g/m², 100 % poliestr. Szer. 320 cm.	Materiały na reklamy i dekoracje tkaninowe. Techniki zadruku: sublimacja, UV.
	TERRA SUB BW FR	Tkanina poliestrowa o gramaturze 270 g/m², szerokość do 500 cm.	Tkanina poliestrowa na rolety okienne, parawany i wewnętrzne ścianki wystawowe do sublimacji, UV, Latex. Uniepalniona w standardzie.
 integart® Dystrybutor: Integart	SAMBA FR 195g	Tkanina 100% poliester o gramaturze 195g. Lekki zwiewny materiał pozwalający na druk sublimacyjny. Dostępne szerokości: 1,60 x 70, 2,60 x 100, 3,20 x 100 m.	Tkanina przeznaczona do aplikacji wewnętrznej i zewnętrznej jako materiał do podświetleń tzw. lightbox, do produkcji parasoli, zasłazszeń, banerów, systemów ramowych. Posiada atest trudnopalności oraz certyfikat OEKO-TEX.
	MONACO 190g - Tkanina powlekana wodoodporna (oraz wystabilizowana /niepowlekana). MONACO FR 190g - tkanina trudnopalna z certyfikatem B1 i BS.	100% poliester. Szer. 160cm. O strukturze płóciennej. Uniwersalna tkanina do druku sublimacyjnego oraz bezpośredniego. Wykorzystywana także w druku lateksowym oraz UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama podświetlanana tkaninie, pneumatyka (dmuchańce), namioty handlowe, parasole ogrodowe.
	PREMIUM 225g - Tkanina powlekana wodoodporna (oraz wystabilizowana /niepowlekana). PREMIUM FR 225g - tkanina trudnopalna z certyfikatem B1 i BS.	100% poliester. Szer. 160cm i 250cm. O strukturze płóciennej. Uniwersalna tkanina do druku sublimacyjnego oraz bezpośredniego. Wykorzystywana także w druku lateksowym oraz UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama podświetlanana tkaninie, pneumatyka (dmuchańce), namioty handlowe, parasole ogrodowe. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych. Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama podświetlana na tkaninie.
	DISCOVERY 235g-Tkanina powlekana wodoodporna (oraz wystabilizowana /niepowlekana). DISCOVERY FR 235g - tkanina trudnopalna z certyfikatem B1 i BS.	100% poliester. Szer. 160cm i 250cm. Bardzo wysoka wodoodporność300cm słupa wody. Uniwersalna tkanina do druku sublimacyjnego oraz bezpośredniego. Wykorzystywana także w druku lateksowym oraz UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama podświetlanana tkaninie, pneumatyka (dmuchańce), namioty handlowe, parasole ogrodowe. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych.
	SONIC 200g - tkanina błyszcząca. SONIC M 180g - tkanina matowa. Również w wersji bez powłeczenia.	100% poliester. Szer. 160cm. Tkanina wykorzystywana w druku sublimacyjnym, bezpośrednim, lateksowym oraz UV.	Reklama wewnętrzna, parawany, poduchy, pufy, leżaki, śpiwory dziecięce. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych.
	SERENA 160g / MONTANA 140g Występuje też w wersji bez powłeczenia.	100% poliester. Szer. 160cm. Tkanina wykorzystywana w druku sublimacyjnym, lateksowym oraz druku bezpośrednim.	Reklama wewn., parawany, zasłony, śpiwory dziecięce. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych. BACKLIT (reklama podświetlana).
	BACKLIT 190g i 280g	Poliester 100%, szer. 160 i 250 cm, druk sublimacyjny, lateksowy i UV.	Materiał do reklam podświetlanych.
	YORK 370g. Tkanina wystabilizowana (niepowlekana)	100% poliester. Druk sublimacyjny, lateksowy, bezpośredni, UV.	Reklama wewn. i zewn., namioty handlowe, parasole ogrodowe, meble ogrodowe.
	ROXY - TKANINA TAPETOWA typu PEEL & STICK	100 % poliester. Druk ecosolwentowy, lateksowy, atramentowy. Szer. 1,27 m oraz 1,52m.	Do wielokrotnego naklejania na powierzchniach gładkich z polyskiem.
	CANVAS - DANTE 250g (powłeczenie półmatowe)	100% poliester, 250g/m². Szer. 160cm. O strukturze płóciennej. Wykorzystywany w druku ecosolwentowym, lateksowym, UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama podświetlana na tkaninie. Perfekcyjny canvas w niskiej cenie do druku obrazów.
	CANVAS - FEDER AIR 280g (powłeczenie błyszcząca), występuje także w wersji trudnopalnej - atest B	100% poliester. Szer. 160, 250cm. O strukturze płóciennej. Wykorzystywany w druku ecosolwentowym, lateksowym oraz UV.	Reklama wewn. i zewn. – banery, rollupy, reklama pneumatyczna (dmuchańce), druk obrazów. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych.
	DZIANINA FLAGOWA	100% poliester, 110g/115g.	Flagi banery reklamowe. Bardzo dobry efekt przedruku na drugą stronę flagi.
	DECOR 230g	100% poliester. Szer. 160cm, 250cm, 320cm. Druk sublimacyjny.	Dzianina na ścianki wystawiennicze / reklamowe.
	N-Flag 117	100% poliester, 110 g/m²; szerokości (cm) 105, 130, 160, 186, 260, 320.	Tkanina 100 % poliestrowa, flagowa 110 g/m², nowej generacji z powłoką antystatyczną. Wydruki są lekkie, odporne na zagniecenia i zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo dobre przebiecie na drugą stronę. zastosowanie: wydruki reklamowe, banery, flagi plażowe jak i inne rodzaje flag. Posiada certyfikat FR M1 i EN13501 oraz jest certyfikowany przez oeko-tex® standard 100.
	G-Flag 117 FR	100% poliester, 110 g/m²; szerokości (cm) 105, 130, 160, 186, 260, 320.	Tkanina 100 % poliestrowa, flagowa 110 g/m², nowej generacji z powłoką antystatyczną. Wydruki są lekkie, odporne na zagniecenia i zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo dobre przebiecie na drugą stronę. zastosowanie: wydruki reklamowe, banery, flagi plażowe jak i inne rodzaje flag. Posiada certyfikat FR M1 i EN13501 oraz jest certyfikowany przez oeko-tex® standard 100.
	betex® Revolution FR	100 % poliester, 180 g/m²; szerokości (cm) 160, 260, 320.	Tkanina 100% poliestrowa, 180g/m². Nowa generacja tkaniny z jednej strony matowa, z drugiej strony lekko satynowa. Używana do produkcji wysokiej jakości materiałów reklamowych oświetlanych od przodu. zastosowanie: systemy ramowe, pop-up, nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, banery, obrusy, zabudowy stoisk targowych, elementy dekoracji scenicznej. Bardzo odporna na zagniecenia. Materiał certyfikowany do atramentów hp latex i jest certyfikowany przez oeko-tex® standard 100.
	bet.tex® Display 210 FR	100% poliester, 210 g/m²; szerokości (cm) 105, 160, 186, 250, 320.	Tkanina 100% poliestrowa, 200g/m², nowej generacji powłoka wzmacniająca nasycenie kolorów dla osiągnięcia brylantowego odcienia. Używana do produkcji wysokiej jakości materiałów reklamowych oświetlanych od przodu. zastosowanie: nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, banery, pop-up, zabudowy stoisk targowych, elementy dekoracji scenicznej i wewnętrznej domów.
	betex® Expandable FR	100% poliester, 180 g/m²; szerokości (cm) 160, 260, 320.	Tkanina 100% poliestrowa, 180g/m². Doskonale rozwiązanie wszędzie tam gdzie niezbędny jest element strechu, użycie zamków oraz kształtowanie w systemie 3D. rozciągliwość od 3-8%. Używana do produkcji wysokiej jakości materiałów reklamowych oświetlanych od przodu. Zastosowanie: nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, pop-up, obrusy, zabudowy stoisk targowych oraz jako element dekoracji scenicznej. Certyfikowany przez oeko-tex® standard 100.
	be.tex® Samba® FR	100% poliester, 195 g/m²; szerokości (cm) 160, 260, 320.	Tkanina 100% poliestrowa, 195g/m². Bestseller na rynku włókienniczym jako backlight, posiada powłokę rozpraszającą światło projektowane od tyłu co umożliwia doskonale przepuszczanie światła. Dedykowana przede wszystkim do aplikacji oświetlanych od tyłu. Zastosowanie: nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, pop-up, namioty, parasole, flagi plażowe, elementy dmuchane, obrusy oraz jako element zabudowy scenicznej. Wodoszczelność: strona powlekana - 900 mm słupa wody, strona nie powlekana - 650 mm słupa wody.
	betex® Salsa Dyelux FR	100% poliester, 140 g/m²; szerokości (cm) 160, 260, 320.	Tkanina 100% poliestrowa, 140g/m². Delikatna tkanina z powłoką specjalnie rozpraszającą światło projektowane od tyłu co umożliwia doskonale przepuszczanie światła. Dedykowana przede wszystkim do aplikacji oświetlanych od tyłu. Zastosowanie: nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, elementy zabudowy scenicznej, banery, pop-up, elementy dmuchane, zasłony przysznicowe, projekcje (od przodu/tyłu).
	PREMIUM BACKLIT FABRIC	270 g/m², B1, Zadruk: Latex, Dye Direct, Dye Transfer. Wysokiej jakości 100% poliester do zadruku drukiem sublimacyjnym bezpośrednim i transferowym oraz Latexem. Doskonale parametry materiału zadowolą najbardziej wymagających klientów.	Jeden z najpopularniejszych obecnie materiałów do podświetleń w reklamie zewnętrznej i wewnętrznej. Zastosowanie do wydruków jako materiał do podświetleń. Idealny do reklam z tylną ekspozycją światła, kasetonów.

TKANINY DO SUBLIMACJI			
Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Flaga	110 g/m², B1, Zadruk: Dye Direct, Dye Transfer. Wysokiej jakości flaga 100% poliester do zadruku drukiem sublimacyjnym bezpośrednim i transferowym. Doskonale parametry materiału zadowolą najbardziej wymagających klientów.	Najpopularniejszy obecnie nośnik reklamy zewnętrznej i wewnętrznej.
	MESH Flag	115 g/m², B1, Zadruk: Dye Direct, Dye Transfer.	Wytrzymała flaga, 100% Poliester, półbyszczące wykończenie. Charakteryzuje się gładką strukturą. Wyraziste wydruki dzięki efektowi podwójnej penetracji.
	PRIME DISPLAY FABRIC	210 g/m², B1, Zadruk: Latex, Dye Direct, Dye Transfer. Materiał niegniotący się, miękki i gładki w dotyku. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami kryjącymi pomimo niskiej gramatury.	Materiał nie gniecie się, jest łatwy do transportowania.
	Premium Knited Backlit Fabric	260 g/m², B1, Zadruk: Dye Direct, Dye Transfer	Dzianina do podświetleń, 100% poliester. Jednolita przepuszczalność światła na całej powierzchni zapewnia wyjątkowe efekty wizualne
	Backlit	175 g/m², B1, Zadruk UV, DYE Transfer	Najpopularniejszy obecnie materiał do podświetleń na rynku. 100% poliester, który ma różne powłeczenie po obu stronach, co pozwala na zadruk UV po jednej stronie lub sublimację po drugiej. Zastosowanie: do podświetlenia i aplikacji w ramach, balony, parasole.
	POWER STRETCH FABRIC	260 g/m², B1, Zadruk: Latex, Dye Direct, Dye Transfer. Kompatybilny z tuszami transferowymi oraz do druku bezpośredniego i Latex.	Materiał idealnie nadający się do wykorzystania w konstrukcjach, na stoiska targowych. Nie gniotący się poliester z 15% dodatkiem Lycry, do zabudowy geometrycznej i ekspozytorów. Z doskonałą definicją we wszystkich kolorach. Można go złożyć w dowolnym kierunku, ułatwia transport. Kompatybilny z tuszami transferowymi oraz do druku bezpośredniego i Latex.
	LIGHT STRETCH FABRIC	240 g/m², B1, M1 Zadruk: Latex, Dye Direct, Dye Transfer	Materiał z 100% poliestru z odpowiednią rozciągliwością, która nadal zapewnia stabilność graficzną. Oferuje idealne krycie i rozciągliwość do zast. architektonicznego, geometrycznego itp. Z doskonałą definicją we wszystkich kolorach. Można go złożyć w dowolnym kierunku, ułatwia transport. Kompatybilny z tuszami transferowymi oraz do druku bezpośredniego i Latex.
	ULTRA WHITE BLOCKOUT	280 g/m², B1, Zadruk: Latex, Dye Direct, Dye Transfer	Wyjątkowo biały blockoutowy materiał zapewniający doskonałą nieprzeźroczystość. Zadruk dwustronny. 100% poliester.
	NIGHT-STAR BACKDROPS FABRIC	260 g/m², B1, Zadruk: UV, Latex, Dye Direct, Dye Transfer. Materiał posiada z tyłu czarne powłeczenie, wykonane z żywicy, dzięki czemu zupełnie nie przepuszcza światła.	Nadaje się m.in. do wszelkiego rodzaju ram oraz Pop-Up.
	SATIN BLOCKOUT FABRIC	400 g/m², B1, Zadruk: Latex, Dye Direct, Dye Transfer. Materiał posiada w środku czarną warstwę, dzięki której światło nie przebijają na żadną stronę.	Materiał nadający się do dwustronnego zadruku. Idealny do reklam dwustronnych, POP UP.
	SUPER TENACITY TENT FABRIC	260 g/m², B1, Zadruk: Solvent, UV, Latex, Dye Direct, Dye Transfer. 100% tkanina poliestrowa, jednostronnie akrylowa, wodoodporna, matowa. Tkanina bazowa o splocie 600D x 600D o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i rozdarcie.	Idealne zastosowanie do produkcji namiotów, ogródków, parasoli i leżaków.
	PONGS® - Strech Twill Soft	125g, do 5,05m, B1, M1, delikatnie rozciągliwy.	Podświetlenia.
	PONGS® - Illuminati	310g, do 5,05m, B1, M1, brak zagnieceń.	Podświetlenia.
	PONGS® - Artist Mambo	170g, do 5,05m, B1.	Podświetlenia.
	PONGS® - Softimage Crease Less	195g, do 5,05m, B1, M1, brak zagnieceń.	Baner tekstylny / dekor.
	PONGS® - Pearl	175g, do 5,05m, B1, M1, materiał satynowy.	Baner tekstylny / dekor.
	PONGS® - Softimage Elastico	175g, do 5,05m, B1, elastyczny.	Baner tekstylny / dekor.
	PONGS® - Spinaker Economy	65g, do 5,05m, B1, M1.	Reklamy dmuchane.
	PONGS® - Flag Supreme	100g, do 5,05m, B1, M1.	Flagi.
	PONGS® - Akutex	270g, do 5,05m, B1, M1.	Materiał wygluszający.
	PONGS® - Softimage Contrast	230g, do 5,05m, B1, materiał blackout z czarnym tyłem.	Blackout.
	PONGS® - TCS Voile	50g, do 5,05m, B1.	Woal.
	TUTEX FLAGA POLIESTROWA	Dzianina poliestrowa typu flaga, 110g/m², zadruk: sublimacja. Certyfikat niepalności. Dostępne szer: 1,37 / 1,55 / 1,83 / 2,53 / 3,1 m, dl. nawojów 90, 95, 100, 105, 110 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door oraz krótkookresowych out-door: flagi.
	TUTEX FLAGA POLIESTROWA TYPU "MESH"	Dzianina poliestrowa typu flaga, gramatura 115g/m², zadruk: sublimacja. Certyfikat niepalności. Dostępne szer: 1,55 / 1,83 m, długość nawojów 90, 95, 100, 105, 110 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door oraz krótkookresowych out-door: flagi.
	HEYTEX DIGITEX DECOFLEX H7303-0502 Producent: Heytex Bramsche GmbH	Tkanina poliestrowa typu frontlit, gramatura 200g/m², zadruk jednostronny, zadruk: sublimacja, latex, UV. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 oraz NF P92-503ff M1. Dostępne szerokości: 1,06 / 1,37 / 1,55 / 2,53 / 3,1 / 5 m, długość nawojów 501 100 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: zabudowa sceniczna, grafika reklamowa in- door, systemy ekspozycyjne.
	HEYTEX DIGITEX DECOFLEX Premium H7333-0502 Producent: Heytex Bramsche GmbH	Tkanina poliestrowa typu frontlit, gramatura 245g/m², zadruk jednostronny, zadruk: sublimacja, latex, UV. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 oraz NF P92-503ff M1. Maksymalna szerokość 3,1 m, długość nawoju 50 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: zabudowa sceniczna, grafika reklamowa in- door, systemy ekspozycyjne.
	HEYTEX DIGITEX DECOFLEX OPAQUE H7380-0975 Producent: Heytex Bramsche GmbH	Tkanina poliestrowa typu blackout, gramatura 270g/m², zadruk jednostronny, zadruk: sublimacja bezpośrednia, latex, UV. Certyfikat niepalności DIN4102 B1. Dostępne szerokości: 3,2 m / 5 m, długość nawojów 50 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: zabudowa stoisk wystawowych, scenografia okładziny ścienne.
PAPIER DO SUBLIMACJI			
Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Kaspar Subli Lite 65 g/m²	Ekonomiczny, szybko schnący papier zapewniający doskonale odwzorowanie kolorystyczne, kontury i jakość oraz wysoką oddawalność tuszu.	Polecany do pracy na kalendarach, do smyczy, odzieży sportowej.
	Kaspar Subli Speed 85g/m²	Szybkoschnący papier o gramaturze 85g/m² przeznaczony do maszyn 250 i 320 cm, przyjmuje wysokie nafarbień, cechuje się bardzo dobrym oddawaniem tuszu, nie faluje, zapewnia doskonale odwzorowanie kolorystyczne, kontury i jakość.	Tkaniny i dzianiny poliestrowe oraz mieszane z przeważającą zawartością poliestru, podłoża twarde pokryte warstwą żywicy syntetycznej. Do smyczy, odzieży sportowej, metrażowej produkcji z użyciem kalendaria, reklam zewn. i targowych, wystroju wnętrz.
	Vesline Hybrid 105g/m² Arkusz	Papier hybrydowy w arkuszach A3 i A4, który bardzo szybko wysycha nawet przy dużym nafarbieńiu.	Tkaniny i dzianiny poliestrowe oraz mieszane z przeważającą zawartością poliestru, podłoża twarde pokryte warstwą żywicy syntetycznej. Do koszułek, puzzli, kubków.
	Vesline Hybrid 105g/m²	Papier hybrydowy w roli, który bardzo szybko wysycha nawet przy dużym nafarbieńiu.	Tkaniny i dzianiny poliestrowe oraz mieszane z przeważającą zawartością poliestru, podłoża twarde pokryte warstwą żywicy syntetycznej.
	Vesline Sticky 105g/m²	Papier z dodatkową warstwą klejową, która aktywowana jest dzięki temperaturze, pozwala uniknąć efektu „duchów” na tkaninach nie ustalizowanych temperaturowo.	Tkaniny i dzianiny poliestrowe oraz mieszane z przeważającą zawartością poliestru, podłoża twarde pokryte warstwą żywicy syntetycznej.
	Vesline Subli Fasion 65 g/m²	Ekonomiczny papier do druku metrażu.	Do pracy na kalendarach, transferu na materiały poliestrowe – miękkie i twarde podłoża.

PAPIER DO SUBLIMACJI			
Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Vesline Subli Fasion Extra 65 g/m²	Ekonomiczny papier do druku metrażu, do druku grafik o różnym stopniu nafarбления. Wiernie odwzorowuje kolory i detale, zapewnia wysoki stopień oddawalności atramentów.	Do transferu na materiały poliestrowe – miękkie i twarde podłoża.
	Vesline Subli Fast Dry 80 g/m²	Papier szybkoschnący o gramaturze 80 g/m².	Do transferu na materiały poliestrowe.
	Vesline Subli Fast Dry 100	Szybkoschnący papier o gramaturze 100 g/m².	Tkaniny i dzianiny poliestrowe, podłoża poliestrowe miękkie i twarde.
	Vesline Subli Full Sticky 100	Papier do transferu na materiały poliestrowe z dodatkową powłoką klejową.	Tkaniny i dzianiny poliestrowe oraz mieszane.
	DS Transfer Production (out: 108cm x 152m)	Opracowany pod kątem masowej produkcji tkanin dla przemysłu odzieżowego, flag i bannerów. Lekki (75gsm), co pozwala na szybkie schnięcie bez ściągania materiału. Stabilność wymiarowa podczas procesów sprawia, że papier jest łatwy w obsłudze i zmniejsza potencjalne straty na nośnikach i materiałach eksploatacyjnych. Dostępny w szer. 1.08 x 152m, 1.62 x 175m.	SureColor SC-F6000, SureColor SC-F7000, SureColor SC-F7100 SureColor SC-F9200
	DS Transfer Multi-Purpose (out: 61 cm x 91.4m)	Dedykowany do ozdóbnych zastosowań na materiałach twardych. Wszechstronność pozwala na wykorzystanie także z tkaninami na bazie poliestru. Oddychająca struktura pozwala na parowanie atramentu w czasie transferu, dzięki czemu obrazy są ostre i czytelne. Szer. 1.118 x 91.4m, 1.62 x 91.4m, 0.61 x 91.4m.	Kompatybilny z atramentami UltraChrome DS. SureColor SC-F6000, SureColor SC-F7000, SureColor SC-F7100, SureColor SC-F9200
	IKONOS TRANS 70 g IKONOS TRANS 100 g	Wysokiej jakości papiery termotransferowe umożliwiające przenoszenie grafiki w procesie sublimacji. Bardzo dobre odwzorowanie i nasycenia kolorów.	Transfer grafiki w procesie termosublimacji.
	POLAR BEAR ULTRA 50	Ekonomiczny, cienki papier o właściwościach szybkoschnących, pozwalający na wiernie odwzorowanie kolorów oraz precyzyjne oddanie szczegółów. Gramatura 50g/m². Role 162cm, inne szerokości na życzenie.	Polecany dla klientów szukających oszczędności przy zachowaniu wysokich standardów sublimacji. Idealnie nadaje się do kalandrowania.
	POLAR BEAR ICEJET 100	Najwyższej jakości papier sublimacyjny dostępny na rynku. Dostępna gramatura 100g/m². Standardowo w rolkach 162cm, inne formaty szerokości dostępne na życzenie.	Do sublimacji tkanin oraz dzianin poliestrowych i mieszanych z przewagą poliestru. Szczególnie polecany do kalandrowania wydruków o zwiększonym nafarbeniu.
	Paper Jet 73g	Ekonomiczny, cienki papier o właściwościach szybkoschnących. Dostępna gramatura: 73g/m². Szerokości: 1615, 1420, 1320, 1118 mm.	Jeden z najtańszych papierów sublimacyjnych na rynku, potrafiący wiernie odwzorować obraz przy zachowaniu szczegółów w dużych prędkościach druku.
	Paper Jet 73g (sticky)	Ekonomiczny, cienki papier z klejem o właściwościach szybkoschnących. Dostępna gramatura: 73g/m². Szerokości: 1615, 1420, 1320, 1118 mm.	Jeden z najtańszych papierów sublimacyjnych na rynku, potrafiący wiernie odwzorować obraz przy zachowaniu szczegółów w dużych prędkościach druku.
	Powlekany Papier do sublimacyjnego druku transferowego 55g/m²	55 g/m². Wyjątkowo szybkie schnięcie i wydajność. Doskonała ostrość linii i spójność jakości. Doskonałe i szybkie właściwości przenoszenia.	Transfer na wszystkie rodzaje tkanin poliestrowych. Nadaje się do zastosowań wymagających dużej szybkości i dużej objętości druku. Dla niskiego i średniego pokrycia atramentem.
	Powlekany Papier do sublimacyjnego druku transferowego 75g/m²	75 g/m². Wyjątkowo szybkie schnięcie i wydajność. Doskonała ostrość linii i spójność jakości. Doskonałe i szybkie właściwości przenoszenia.	Transfer na wszystkie rodzaje tkanin poliestrowych. Nadaje się do zastosowań wymagających dużej szybkości i dużej objętości druku. Dla niskiego i średniego pokrycia atramentem.
	TransJet ECO II 8385 Producent: SAPPI	Gramatura 68 i 95g – doskonale właściwości drukujące, idealne prowadzenie na maszynie, zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność całego procesu produkcji oraz powtarzalną intensywność kolorów w produkcie końcowym. Mniejsze zużycie atramentu dzięki specjalnemu powleczeniu, oddającemu dużą ilość atramentu na tkaninę. Szer. 91,4; 132; 162; 260 i 320 cm.	Produkty typu soft sign (flagi, bannery, roll-upy). Odzież sportowa (stroje do gry w piłkę nożną, jazdy na rowerze, jazdy na nartach, odzież funkcjonalna). Kostiumy kąpielowe, tekstyla domowe (zasłony, obrusy), moda, buty, materiały promocyjne (logosmycze, czapki).
	TransJet Sportline 9310 Producent: SAPPI	Gramatura 100g - posiada specjalne termoaktywne powleczenie, dzięki któremu przylega do elastycznych materiałów. Warstwa kleju pomiędzy papierem i materiałem zapobiega powstawianiu tzw. „efektu ducha” i może ograniczyć kurczenie się materiału. Szer. 91,4cm; 111,8cm; 132cm; 162cm i 190cm.	Produkty typu soft sign (flagi, bannery, roll-upy). Odzież sportowa (stroje do gry w piłkę nożną, jazdy na rowerze, jazdy na nartach, odzież funkcjonalna). Kostiumy kąpielowe, tekstyla domowe (zasłony, obrusy), moda, buty, materiały promocyjne (logosmycze, czapki).
	TRANSJET INDUSTRIAL 8383 Producent: SAPPI	Gramatura 60g - lekki papier do sublimacji. Większa wydajność procesu przemysłowego druku na tekstyliach to oszczędność czasu i pieniędzy. Możliwe jest znaczące skrócenie czasu i/lub temp. transferu przy zachowaniu tych samych żywych kolorów co w przypadku każdego innego produktu TRANSJET®, zastępowanego przez TRANSJET® Industrial.	Produkty typu soft sign (flagi, bannery, roll-upy). Odzież sportowa (stroje do gry w piłkę nożną, jazdy na rowerze, jazdy na nartach, odzież funkcjonalna). Kostiumy kąpielowe, tekstyla domowe (zasłony, obrusy), moda, buty, materiały promocyjne (logosmycze, czapki).
	TRANSJET BOOST 8340 Producent: SAPPI	Gramatura 70, 85 i 130g - nowa generacja papierów do sublimacji (powleczenie mikroporowe), rewolucyjnie błyskawicznie schnących i o zwiększonym uwalnianiu kolorów. Szer. 91,4cm; 111,8; 132; 162; 190; 250 i 320cm.	Zaprojektowany specjalnie do przemysłowych atramentów sublimacyjnych z wyższą zawartością glikolu, np. do głowic Kyocera.
	TRANSJET FASHION 8300 Producent: SAPPI	Gramatura 45g - powlekany papier do sublimacji o ultralekkiej gramaturze. Powleczenie mikroporowe, powoduje szybkie schnięcie, idealne uwalnianie kolorów, dobra sztywność papieru ułatwiająca jego transportowanie.	Doskonały dla zleceń na skalę przemysłową, przy których liczy się wydajność i cena, np. produkcja modnej odzieży.
	Transjet Drive 8303 Producent: SAPPI	Gramatura 45g i 55g. Powlekany papier w ultralekkiej gramaturze. Szybko schnie i idealnie oddaje kolory. Dobra sztywność papieru. Idealny do zastosowań przemysłowych.	Doskonały dla zleceń na skalę przemysłową, przy których liczy się wydajność i cena, np. produkcja modnej odzieży.
	Beaver Paper TEXTPRINT UT HS 72gsm	Lekki nośnik druku przeznaczony do szybkich drukarek cyfrowych, zapewnia płynny gradient przejścia i wyraźne detale. Kompatybilny z atramentami: Bordeaux, Sawgrass, Sensient, J-Teck, Epson, Kian oraz drukarkami i głowicami: Roland, Epson, Mutoh, Mimaki, Kyocera. Reggiani dgen&Ricoh.	Transfer grafiki na materiały poliestrowe i mieszane. Produkty typu soft sign np. flagi, banery itp.
	Beaver Paper TEXTPRINT ELITE HS 92gsm	Uniwersalny papier transferowy, zapewnia absolutną zgodność kolorów oraz redukuje zmarszczenia. Kompatybilny z atramentami: Bordeaux, Sawgrass, Sensient, J-Teck, Epson, Kian oraz drukarkami i głowicami: Roland, Epson, Mutoh, Mimaki, Kyocera. Reggiani dgen&Ricoh.	Transfer grafiki na materiały poliestrowe i mieszane. Produkty typu soft sign np. flagi, banery itp.
	Beaver Paper TEXTPRINT SUPREME TT 92gsm	Lekki papier sublimacyjny z warstwą termoaktywnego kleju zapobiegającą występowaniu efektu „duchów”. Kompatybilny z atramentami: Bordeaux, Sawgrass, Sensient, J-Teck, Kian oraz drukarkami i głowicami: Roland, Epson, Mutoh, Mimaki, dgen&DGL.	Transfer grafiki na materiały poliestrowe. Polecany do odzieży sportowej i do pracy na prasach transferowych.
	Beaver Paper TEXTPRINT MODA HS 58gsm	B. lekki papier sublimacyjny przeznaczony do szybkich drukarek cyfrowych, zapewnia płynny gradient przejścia i wyraźne detale, znacznie zwiększa prędkość transferu. Kompatybilny z atramentami: Sawgrass, Sensient, J-Teck, Kia&OEM oraz drukarkami i głowicami: Roland, Epson,MS, Mutoh, Mimaki, Kyocera. Reggiani dgen&DGL.	Transfer grafiki na materiały poliestrowe i mieszane.
	Beaver Paper PROTEX 19/25gsm	Papier przekładkowy, ochronny.	Ochrona pasa filcowego w kalandrze przed zabrudzeniem.
	Kaspar Superlite 45 g/m² Producent: Kaspar papir	Wysokiej jakości szybkoschnący papier transferowy. Znakomite odwzorowanie detali oraz kolorów.	Papier do druku transferowego na tekstyliach. Produkcja tekstyliów do konfekcji, odzieży sportowej, reklamy wystawienniczej, tapet, tekstyliów meblowych, firan, prześcieradeł, obrusów, smyczy reklamowych, flag.
	Kaspar Lite 65 g/m² Producent: Kaspar papir	Ekonomiczny papier zapewniający wysokiej jakości transfer przy doskonałym zachowaniu kolorów i odwzorowaniu szczegółów.	Papier do druku transferowego na tekstyliach. Produkcja tekstyliów do konfekcji, odzieży sportowej, reklamy wystawienniczej, tapet, tekstyliów meblowych, firan, prześcieradeł, obrusów, smyczy reklamowych, flag.
	Kaspar Speed 85 g/m² Producent: Kaspar papir	Papier transferowy do wysokich wysycień atramentów. Doskonały do transferowania czerni i jaskrawych kolorów.	Papier do druku transferowego na tekstyliach. Produkcja tekstyliów do konfekcji, odzieży sportowej, reklamy wystawienniczej, tapet, tekstyliów meblowych, firan, prześcieradeł, obrusów, smyczy reklamowych, flag.
	Kaspar Heavy 105 g/m² Producent: Kaspar papir	Papier transferowy do największych wysycień atramentów. Doskonały do transferowania czerni i jaskrawych kolorów używanych w reklamach zewnętrznych i odzieży sportowej.	Papier do druku transferowego na tekstyliach. Produkcja tekstyliów do konfekcji, odzieży sportowej, reklamy wystawienniczej, tapet, tekstyliów meblowych, firan, prześcieradeł, obrusów, smyczy reklamowych, flag.
	Subicolor 65/85/110 g/m² Producent: Sihl	Wysokiej jakości papier transferowy. Krótki czas wysychania. Dokładne odwzorowanie konturów. Optymalny transfer kolorów.	Papier do druku transferowego na tekstyliach. Produkcja tekstyliów do konfekcji, odzieży sportowej, reklamy wystawienniczej, tapet, tekstyliów meblowych, firan, prześcieradeł, obrusów, smyczy reklamowych, flag.


TKANINY


Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	FLEXAN FL115	Biała satynowa tkanina flagowa z podkładem o gramaturze 115 gr/m². Szerokość 106,7; 137 cm.	Przeznaczony do produkcji flag. Możliwość cięcia na zimno i na gorąco. Zadruc solwent, ecosolwent.
	Image Perfect 2316	Poly-stretch satynowa tkanina o gramaturze 260 gr/m². Atest B1. Szerokość 137, 160, 250 cm.	Elastyczna tkanina odpowiednia do ekspozycji grafik umieszczanych w naciąganych systemach ramowych, systemach POS, Roll-up. Zadruc solwent, ecosolwent, UV oraz latex.
	EMBLEM Textil Table Cloth	Miękka tkanina PCV o gramaturze 350 gr/m². Biała matowa. Szerokość 137 cm.	Strukturalna tkanina odpowiednia np. jako obrus wykorzystywany podczas ekspozycji targowych. Zadruc solwent, ecosolwent, UV, latex.
	EMBLEM Somate	Poliestrowa tkanina o gramaturze 240 gr/m². Powleczenie „silk mat”. Szerokość 107, 137, 160, 260, 320 cm.	Z powodzeniem może być zastosowana jako ekskluzywna reklama tekstylna, textil backlight. Specjalne powleczenie pozwala uzyskać bardzo dobre odwzorowanie barw. Zadruc solwent, ecosolwent, UV, latex.
	Vesline Textile Easy Decor Matt 280 E	Tkanina samoprzylepna z klejem, repozycjonowalna. Materiał dekoracyjny o matowym wykończeniu, do zadruku atramentami ekosolwentowymi i lateskowymi. Tkaninę można wygodnie usunąć z podłoża bez pozostawiania śladów.	Do łatwej aplikacji na meblach, ścianach, różnego typu elementach wyposażenia wnętrza, także na grafikach, szyldach.
	Vesline Cotton Feel Subli Towel	Wysokiej jakości tkanina ręcznikowa do druku sublimacyjnego zbudowana w 60% z niezwykle delikatnych nitek poliestrowych, zapewniających doskonały wydruk oraz w 40% z bawełny, dzięki której niezwykle łatwo wchłania wodę. Proces splatania nici poliestrowych i bawełnianych typu „boucle” nadaje tkaninie miękkość oraz zapewnia jej wszystkie właściwości „prawdziwej 100% bawełny” zarówno w dotyku jak i wizualnie. Strona bawełniana może być wykorzystywana do personalizowanych wydruków DTG.	Tkanina ręcznikowa do sublimacji i DTG.
 Producent: Dickson Coatings (Francja) Dystrybutor: Integart Sp. z o.o.	EVERGREEN / JET 250	Tkanina ekologiczna EVERGREEN, 200 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, Greenguard. Zadruc jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Jako jedyny z gamy EVERGREEN ma zastosowanie zewnętrzne.	Zewnętrzne. Billboardy, banery podwieszane, oznakowanie.
	EVERGREEN / JET TEX	Tkanina ekologiczna EVERGREEN, 270 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, No Curling, Safety Of Toys, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A+. Zadruc jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1/ B-s2-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84.	Wewnętrzne. Dekoracje ścienne, tapety, reprodukcje obrazów, wystroj sklepów i stoisk, POS.
	EVERGREEN / JET TEX DECO	Tkanina ekologiczna EVERGREEN, 270 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, No Curling, Safety Of Toys, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A+. Wykończenie powierzchni: perłowe. Zadruc jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1/ B-s2-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84.	Wewnętrzne. Dekoracje ścienne, tapety, reprodukcje obrazów, wystroj sklepów i stoisk.
	EVERGREEN / JET TEX WALL	Tkanina ekologiczna EVERGREEN z klejem aktywowanym wodą na lewej stronie, 300 g/m², mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, Greenguard, Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A+. Zadruc jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: B-s2-d0 (EN 13 501-1).	Wewnętrzne. Dekoracje ścienne, tapety, reprodukcje obrazów. Wyrównanie ścian
 Producent: Endutex Revestimentos Texteis	EVERGREEN / JET TEX COMFORT	Tkanina ekologiczna EVERGREEN, 390 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A. Zadruc jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1/ B-s1-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84.	Wewnętrzne. Dekoracje ścienne, tapety, reprodukcje obrazów, maskowanie nierówności ścian.
	EVERGREEN / JET UP	Tkanina ekologiczna EVERGREEN, 280 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, No Curling, Safety Of Toys, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A+. Zadruc jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1 / B-s1-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84.	Wewnętrzne. Displays, roll-up, oznakowanie, POS, banery podwieszane, wystroj witryn sklepowych i stoisk
	EVERGREEN / JET UP BC	Tkanina ekologiczna EVERGREEN z szarym tłem, 330 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, No Curling, Safety Of Toys, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A+. Zadruc jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1 / B-s1-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84.	Wewnętrzne. Displays, roll-up, oznakowanie, POS, banery podwieszane, wystroj witryn sklepowych i stoisk, zwijane rolety
	EVERGREEN / JET SCROLL	Tkanina ekologiczna EVERGREEN, 180 g/m², duży format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Greenguard. Zadruc jednostronny tuszami: solwent, UV, latex.	Systemy reklamy przewijanej (scrolling systems)
	NAPAPRINT	Gramatura: 550 g/m², szerokość: 140 cm.	Tkanina poliestrowa powleczonej jednostronnie PCV z zastosowaniem na pufy, sofy i meble reklamowe. Do druku solwentowego, UV i Latex.
	SIRIUS	Gramatura 190 g/m². Szerokości: 320 i 500 cm. Tkanina poliestrowa powleczonej żywicami. PCV free, do recyklingu. Uniepalni-na w standardzie.	Wersja standard do solventu, UV, latex. Wersja DS+L do sublimacji. Na lightboxy i podświetlenia.
	POLYCRIL 275 FR, POLYCRIL GW FR	Gramatura: 275, 330 g/m². Tkaniny poliestrowe powleczone żywicą akrylową (nie zawierają PVC). Szerokość do 500 cm.	Na banery, imitacje tekstylne, wewn. reklamy podświetlane typu "City-Light", aplikacje do wewn. i krótko-okresowo na zewn. Na scenografie i tła fotograficzne. Nie zawijają się na brzegach, brak refleksów światła. Imitacja płótna.
	PRINT N TEX	Nie zawiera PCV, samoprzylepna tkanina, gramatura 200 g/m², dostępne szerokości: 137 i 152 cm.	Płótno samoprzylepne na imitację tekstylne, oklejanie powierzchni ścian, jako tapeta samoprzylepna. Do ponownego recyklingu. Do druku UV i Latex.
	ROLLTEX, ROLLTEX BW, ROLLTEX GW	Gramatura: 370 g/m², szerokość do 500 cm. Specjalne, lekkie materiały imitujące płótno.	Imitacje płótna, materiały powleczone PCV. Nie zawijają się na brzegach, o doskonałym nasyceniu kolorów. Możliwość zgrzewania, na rollupy, ścianki, dekoracje, rolety, scenografie i tła fotograficzne. Do druku Solvent, UV, Latex.
	TABLEPRINT	Gramatura: 420 g/m², szerokość: 140 cm.	Dzianina poliestrowa powleczonej jednostronnie PCV z zastosowaniem jako gruba tapeta, obrus, nakrycie.
	TERRA 260 BW FR	Gramatura 270 g/m². Blockout do sublimacji. Uniepalniony w standardzie.	Na roletyienne i ścianki wystawowe. Do druku UV.
	TERRA SUB WW FR	Gramatura 300 g/m². Uniwersalny i lekki blockout tekstylny z białym tłem. Uniepalniony w standardzie.	PCV free. Do druku UV, sublimacji i latex.
	Ikonos Profitex FLAG	Materiał: poliester. Gramatura: 120 g/m². Certyfikat: B1. Zadruc eko / mild / solwent / UV.	Materiał do produkcji flag o miękkiej strukturze. Bardzo dobre właściwości zadruku. Możliwość cięcia na zimno i gorąco.
	Ikonos Profitex Blockout	Materiał: poliester. Gramatura: 270-290 g/m². Certyfikat: B1. Zadruc: UV.	Materiał do produkcji ekranów prezentacyjnych. Bardzo dobre właściwości zadruku i blokowania światła.
	Ikonos Profitex Backlit	Materiał: poliester. Gramatura: 170-330 g/m². Certyfikat: B1 i inne. Zadruc: eko / mild / solwent / UV / pigment / latex.	Rodzina materiałów tekstylnych do podświetleń, do zastosowań wystawienniczych, dekoratorskich, itd. Bardzo dobre właściwości zadruku.
	APEX PREMIUM Textile Backlit 100 C	Polyester + coating PU. Szer. 1000, 1500, 3200 mm x 50 m, gr. 150 µm.	Tkanina do podświetleń.
	APEX PREMIUM Textile Blockout 300 D	Polyester + coating PU. Szer. 1000, 1500, 3200 mm x 50 m, gr. 280 µm.	Tkanina do produkcji rolet zaciemniających, banerów, roll-up'ów
	APEX PREMIUM Textile Frontlit 100 C-2	Polyester + coating PU. Szer. 1000, 1500, 3200 mm x 50 m, gr. 150 µm.	Tkanina do produkcji parasoli, parawanów

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	APEX PREMIUM Textile Frontlit 300 C-3	Polyester + coating PU. Szer. 1100, 1500, 3200 mm x 50 m, gr. 260 µm.	Tkanina do produkcji rolet niezaciemniających, leżaków.
	APEX PREMIUM Natural White AIR	100% polyester. Szer. 3100 mm x różny nawój, gr. 230 µm.	Materiał do dekoracji wewnętrznej.
	APEX PREMIUM GRAND FLEX	100% polyester. Szer. 3100 mm x różny nawój, gr. 190 µm.	Materiał do dekoracji wewnętrznej.
	APEX PREMIUM Flaga 4121	PES, dzianina z podkładem papierowym. Szer. 1067, 1371, 1626 mm x 30,5 m, gr. 110 µm.	Tkanina do druku flag
	NESCHEN FILMOtex Artist Heavy PTX	100% PES 280g, rolety, roll-upy, banery, dekoracja sceniczna, atest B1 Szer. 1067, 1372, 1550 x 50.	Przeznaczony do aplikacji wewnętrznej i zewnętrznej jako rolety, roll-upy, banery, dekoracja sceniczna.
	AURICH TEXTILIEN Supernova 3179 FRL	Dzianina 100% PES o satynowej powierzchni typu backlit. Szer. 1550, 3100 mm x 50 m, gr. 240 µm.	Do podświetleń, FR.
	AURICH TEXTILIEN Digicompetition 2264 EFRL	Dzianina 100 % PES. Szer. 1550, 3100 mm x 50 m, gr. 170 µm.	Do naciągania w niepodświetlane ramy, do druku obrusów, zasłon, banerów itp, FR.
	AURICH TEXTILIEN Digipanorama 3172 FRL	Dzianina 100 % PES. Szer. 1550, 3100 mm x 50 m, gr. 250 µm.	Do naciągania w niepodświetlane ramy, do druku obrusów, zasłon, banerów itp, FR.
	AURICH TEXTILIEN Digifascination 6178 FRL	Dzianina 100 % PES. Szer. 1500, 3100 mm x 50 m, gr. 60 µm.	Do druku flag, owiewek, obrusów itp, FR.
	BERGER Samba	Frontlit, backlit, atest B1. Szer. 3200, 2600, 1600 mm x 50 m, gr. 195 µm.	Do produkcji systemów ramowych, podświetleń
	MITYLON Mikrofibra	Cienka, delikatna mikrofibra. Szer. 1080, 2160 mm x 50 m, gr. 100 µm.	Do produkcji poszewek, ściereczek do okularów.
	DICKSON JET TEX	PES, biała, mat. NO CURL - nie zawija się na brzegach, atest M1/B1. Szer. 1060, 1370, 1620, 2700, 3200 mm x 50 m, gr. 270 µm.	Do dekoracji sklepów, dekoracje ścienne. Reprodukcje, tapety. Przeznaczona tylko do użytku w pomieszczeniach.
	MONACO 190g	Tkanina powlekana wodoodporna. Występuje w wersji tkaniny wystabilizowanej (niepowlekanej), MONACO FR 190g - tkanina trudnopalna z certyfikatem B1 i BS. 100% poliester. Szer. 160 cm. O strukturze płóciennej. Uniwersalna tkanina do druku sublimacyjnego oraz bezpośredniego. Wykorzystywana także w druku lateksowym oraz UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama podświetlanana tkaninie, pneumatyka (dmuchańce), namioty handlowe, parasole ogrodowe.
	PREMIUM 225g	Tkanina powlekana wodoodporna. Występuje w wersji tkaniny wystabilizowanej (niepowlekanej), PREMIUM FR 225g - tkanina trudnopalna z certyfikatem B1 i BS. 100% poliester. Szer. 160 i 250 cm. O strukturze płóciennej. Uniwersalna tkanina do druku sublimacyjnego oraz bezpośredniego. Wykorzystywana także w druku lateksowym oraz UV.	Reklama wewn. i zewn. – banery, rollupy, reklama podświetlanana tkaninie, pneumatyka (dmuchańce), namioty handlowe, parasole ogrodowe. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych.
	DISCOVERY 235g	Tkanina powlekana wodoodporna. Występuje w wersji tkaniny wystabilizowanej (niepowlekanej), DISCOVERY FR 235g - tkanina trudnopalna z certyfikatem B1 i BS. 100% poliester. Szer. 160 i 250 cm. Bardzo wysoka wodoodporność 300 cm słupa wody. Uniwersalna tkanina do druku sublimacyjnego oraz bezpośredniego. Wykorzystywana także w druku lateksowym oraz UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama podświetlanana tkaninie, pneumatyka (dmuchańce), namioty handlowe, parasole ogrodowe. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych.
	SONIC 200g - tkanina błyszcząca, SONIC M 180g - tkanina matowa.	100% poliester. Szer. 160 cm. Tkanina wykorzystywana w druku sublimacyjnym, bezpośrednim, lateksowym oraz UV. Występuje też w wersji bez powleczenia.	Reklama wewnętrzna, parawany, poduchy, pufy, leżaki, śpiwory dziecięce. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych.
	SERENA 160g / MONTANA 140g	100% poliester. Szer. 160 cm. Tkanina wykorzystywana w druku sublimacyjnym, lateksowym oraz druku bezpośrednim. Występuje też w wersji bez powleczenia.	Reklama wewnętrzna, parawany, poduchy, pufy, leżaki, śpiwory dziecięce. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych.
	BACKLIT 190g i 280g	Poliester 100%, szer. 160 cm i 250 cm, druk sublimacyjny, lateksowy i UV.	Materiał do reklam podświetlanych.
	YORK 370g. Tkanina wystabilizowana (niepowlekana)	100% poliester. Druk sublimacyjny, lateksowy, bezpośredni oraz UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna, namioty handlowe, parasole ogrodowe, meble ogrodowe.
	ROXY - TKANINA TAPETOWA typu PEEL & STICK	100 % poliester. Druk ecosolwentowy, lateksowy, atramentowy. Szer. 1,27 m oraz 1,52 m.	Do wielokrotnego naklejania na powierzchniach gładkich z polyskiem.
	CANVAS - DANTE 250g (powleczenie półmatowe)	100% poliester, 250g/m². Szer. 160cm. O strukturze płóciennej. Canvas wykorzystywany w druku ecosolwentowym, lateksowym, UV.	Reklama wewn. i zewn. – banery, rollupy, reklama podświetlana na tkaninie. Perfekcyjny canvas w niskiej cenie do druku obrazów.
	CANVAS - FEDER AIR 280g (powleczenie błyszczące), występuje także w wersji trudnopalnej - atest B	100% poliester. Szer. 160cm, 250cm. O strukturze płóciennej. Canvas wykorzystywany w druku ecosolwentowym, lateksowym oraz UV.	Reklama wewn. i zewn. – banery, rollupy, reklama pneumatyczna (dmuchańce), druk obrazów. Tkanina o b. dobrych właściwościach plastycznych.
	DZIANINA FLAGOWA	100% poliester, 110g/115g.	Flagi, banery reklamowe. B. dobry efekt przedruku na drugą stronę flagi.
	DECOR 230g	100% poliester. Szer. 160cm, 250cm, 320cm. Druk sublimacyjny.	Dzianina na ścianki wystawiennicze / reklamowe.
	N-Flag 117	100% poliester, 110 g/m²; szerokości (cm) 105, 130, 160, 186, 260, 320.	Tkanina 100 % poliestrowa, flagowa 110 g/m². Nowej generacji z powłoką antystatyczną. Wydruki są lekkie, odporne na zagniecenia i zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo dobre przebiecie na drugą stronę. Zastosowanie: wydruki reklamowe, banery, flagi plażowe jak i inne rodzaje flag.
	G-Flag 117 FR	100% poliester, 110 g/m²; szerokości (cm) 105, 130, 160, 186, 260, 320.	Tkanina 100 % poliestrowa, flagowa 110 g/m². Nowej generacji z powłoką antystatyczną. Wydruki są lekkie, odporne na zagniecenia i zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo dobre przebiecie na drugą stronę. Zastosowanie: wydruki reklamowe, banery, flagi plażowe jak i inne rodzaje flag. Posiada certyfikat FR M1 i EN13501 oraz jest certyfikowany przez oeko-tex® standard 100.
	betex® Revolution FR	100 % poliester, 180 g/m²; szerokości (cm) 160, 260, 320.	Tkanina 100% poliestrowa, 180g/m². Nowa generacja tkaniny z jednej strony matowa, z drugiej strony lekko satynowa. Używana do produkcji wysokiej jakości materiałów reklamowych oświetlanych od przodu. Zastosowanie: systemy ramowe, pop-up, nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, banery, obrusy, zabudowy stoisk targowych, elementy dekoracji scenicznej. Bardzo odporna na zagniecenia. Materiał certyfikowany do atramentów hp latex i jest certyfikowany przez oeko-tex® standard 100.
	betex® Display 210 FR	100% poliester, 210 g/m²; szerokości (cm) 105, 160, 186, 250, 320.	Tkanina 100% poliestrowa, 200g/m². Nowej generacji powłoka wzmacniająca nasycenie kolorów dla osiągnięcia błyskawicznego oddzia. Używana do produkcji wysokiej jakości materiałów reklamowych oświetlanych od przodu. Zastosowanie: nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, banery, pop-up, zabudowy stoisk targowych, elementy dekoracji scenicznej i wewnętrznej domów.
	betex® Expandable FR	100% poliester, 180 g/m²; szerokości (cm) 160, 260, 320.	Tkanina 100% poliestrowa, 180g/m². Doskonale rozwiązanie wszędzie tam gdzie niezbędny jest element strechu, użycie zamków oraz kształtowanie w systemie 3D. Rozciągliwość od 3-8%. Używana do produkcji wysokiej jakości materiałów reklamowych oświetlanych od przodu. Zastosowanie: nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, pop-up, obrusy, zabudowy stoisk targowych oraz jako element dekoracji scenicznej. Certyfikowany przez oeko-tex® standard 100.
	betex® Samba® FR	100% poliester, 195 g/m²; szerokości (cm) 160, 260, 320.	Tkanina 100% poliestrowa, 195g/m². Bestseller na rynku włókienniczym jako backlight. Posiada powłokę rozpraszającą światło projektowane od tyłu co umożliwia doskonale przepuszczanie światła. Dedykowana przede wszystkim do aplikacji oświetlanych od tyłu. Zastosowanie: nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, pop-up, namioty, parasole, flagi plażowe, elementy dmuchane, obrusy oraz jako element zabudowy scenicznej. Wodoszczelność: strona powlekana 900 mm słupa wody, strona nie powlekana 650 mm słupa wody.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	betex® Salsa Dyelux FR	100% poliester, 140 g/m², szerokości (cm) 160, 260, 320.	Tkanina 100% poliestrowa, 140g/m². Delikatna tkanina z powłoką specjalnie rozpraszającą światło projektowane od tyłu co umożliwia doskonale przepuszczanie światła. Dedykowana przede wszystkim do aplikacji oświetlanych od tyłu. Zastosowanie: nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, elementy zabudowy scenicznej, banery, pop-up, elementy dmuchane, zasłony prysznicowe, projekcje (od przodu/tyłu).
	betex® Salsa Opaque FR	100 % poliester, 240 g/m², szerokości (cm) 160, 260, 320.	Tkanina 100 % poliestrowa, 240g/m². Materiał absorbujący światło, posiada doskonały, delikatny spłot. Zastosowanie: roll-up, nośnik reklamy, banery, kurtyny, systemy ekspozycyjne, pokrycie ścian, tła.
	Canvas Banner Matisse	100% poliester, 270 g/m², szerokości (cm) 105, 127, 152, 260, 320.	Tkaniny 100% poliestrowe, 270 g/m². Top seller wśród materiałów typu canvas. idealnie nadaje się do sporządzenia reprodukcji dzieł sztuki. Zastosowanie: reprodukcje, zdjęcia oraz inne wydruki artystyczne i reklamowe, banery, pokrycie ścian.
	Solvotex PES flag plus 2	100% poliester o grubości 125g/m². Bardzo wysoki połysk. Odporność na rozdarcia.	Specjalnie powlekany do druku solwentowego oraz UV. Do zastosowań zewnętrznych, posiada atest niepalności DIN 4102 B1.
	Solvotex TCS 200 plus	100% Trevira, o grubości 200g/m².	Specjalnie powlekana do druku solwentowego oraz UV, do zastosowań zewnętrznych, posiada atest niepalności DIN 4102 B1.
	Solvotex TCS 300 plus	100% Trevira, o grubości 300g/m².	Specjalnie powlekana do druku solwentowego oraz UV, do zastosowań zewnętrznych, posiada atest niepalności DIN 4102 B1.
	Solvotex TCS flag plus	100% Trevira CS/poliester, o grubości 110g/m².	Wysoka jakość wydruku i blasku kolorów, do uniwersalnych zastosowań wewn. i zewn., (wytrzymałość ponad 6 miesięcy w ekstremalnych warunkach), flagi i banery, materiał półprzezroczysty, posiada atesty B1.
	Canvas CBAP-1520-30	Bawełniane płótno przygotowane do wykonywania profesjonalnych wydruków wielkoformatowych. Dostępny w formatach 914mm, 1118m, 1270m, 1520mm. Gramatura 350g/m². Dostępny w nawojach 18 jak i 30mb w zależności od szerokości nośnika.	Ekonomiczny canvas do zadruku w technologii solwentowej jak i ekosolwentowej, lateksowej jak i uv. Doskonały do reprodukcji obrazów.
	Canvas CES-152030	Poliestrowe płótno przygotowane do wykonywania profesjonalnych wydruków wielkoformatowych. Dostępny w formatach 914mm, 1118m, 1270m, 1520mm. Gramatura 260g/m². Dostępny w nawojach 18 jak i 30mb w zależności od szerokości nośnika.	Ekonomiczny canvas do zadruku w technologii solwentowej jak i ekosolwentowej, lateksowej jak i uv. Doskonały do reprodukcji obrazów.
	POLARLIGHT	120 g/m², B1, Zadruk UV, Latex.	Materiał o wyjątkowo gładkiej strukturze, miękki w dotyku. Odporny na zagniecenia, dobrze przepuszcza światło. Dzięki zwyicznemu powleczeniu materiał pozwala na uzyskanie wysokiej jakości nadruków w technologii UV.
	PONGS® - Descor Premium®	245g, do 5,05m, B1, M1, innowacyjny system napinania materiałów DESCOR®.	Napinane ściany i sufit.
	PONGS® - Akutex	270g, do 5,05m, B1, M1.	Materiał wygluszający.
	PONGS® - Silencio 5 i Silencio 10	300g, do 5,05m, B1.	Materiał wygluszający.
	PONGS® - Blackout I	290g, do 5,05m, B1, materiał blackout z białym tylem.	Blackout.
	HeathCoat Standard Flag B137	Poliester 100%, 115g/m², klasyfikacja ogniowa B1 i M1. Szerokości od 106 do 320 cm, nawój 100mb.	Do druku sublimacyjnego – druk bezpośredni i transferowy.
	HeathCoat Beach Flag 8360	Poliester 100%, 115g/m², klasyfikacja ogniowa B1 i M1. Szerokości od 106 do 320 cm, nawój 100mb.	Do druku sublimacyjnego – druk bezpośredni i transferowy.
	HeathCoat Rigid Satin 8336	Poliester 100%, 130g/m², klasyfikacja ogniowa B1 i M1. Szerokości od 103 do 306 cm, nawój 100mb.	Do druku sublimacyjnego – druk bezpośredni i transferowy.
	HeathCoat Standard Display 8156	Poliester 100%, 200g/m², klasyfikacja ogniowa B1 i M1. Szerokości od 106 do 320 cm, nawój 100mb.	Do druku sublimacyjnego – druk bezpośredni i transferowy.
	HeatCoat Heavy Display 8332	Poliester 100%, 220g/m², klasyfikacja ogniowa B1 i M1. Szerokości od 106 do 320 cm, nawój 100mb.	Do druku sublimacyjnego – druk bezpośredni i transferowy.
	HanzaFlag	Poliester 100%, 110g/m². Szerokości 105cm, 160cm, 320cm.	Do druku sublimacyjnego – druk bezpośredni i transferowy.
	HanzaBacklite	Miękki 100% poliester o błyszczącym wykończeniu, przeznaczony do podświetleń. Gramatury 200g, 250g. Super gładka powierzchnia, miękka w dotyku kompatybilna z Dye-sub do druku bezpośredniego i Dye-sub do druku transferowego, a także z atramentami UV i lateksowymi. Odporny na powstawanie zmarszczeń. Dobra transmisja światła, zwiększająca atrakcyjność reklamy.	Przeznaczony głównie do dekoracyjnych podświetleń komercyjnych.
	HanzaBlockout	Tkanina z dzianiny osnowowej. 100% poliestrowa, z białym wierzchem i czarnym spodem, który zapewnia nieprzezroczystość aplikacji. Nieznaczna rozciągliwość tkaniny sprawia, że idealnie nadaje się do ram i materiałów pop-up. Kompatybilny z Dye-sub do druku bezpośredniego i Dye-sub do druku transferowego, a także z atramentami UV i lateksowymi. Doskonała trwałość materiału i wytrzymałość na rozdarcie.	Przeznaczony głównie do dekoracyjnych ekspozycji wewnętrznych, stoisk reklamowych oraz przestrzeni handlowych i miejskich.
	HEYTEX DIGITEX DECOFLEX H7303-0502	Tkanina poliestrowa typu frontlit, gramatura 200g/m², zadruk jednostronny, zadruk: sublimacja, latex, UV. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 oraz NF P92-503ff M1. Dostępne szerokości: 1,06 m / 1,37 m / 1,55 m / 2,53 m / 3,10 m / 5,00 m, długość nawojów 50 m i 100 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: zabudowa sceniczna, grafika reklamowa in-door, systemy ekspozycyjne.
	HEYTEX DIGITEX DECOFLEX Premium H7333-0502	Tkanina poliestrowa typu frontlit, gramatura 245g/m², zadruk jednostronny, zadruk: sublimacja, latex, UV. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 oraz NF P92-503ff M1. Max. szer. 3,10 m, długość nawoju 50 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: zabudowa sceniczna, grafika reklamowa in-door, systemy ekspozycyjne.
	HEYTEX DIGITEX STANDARD H7602-0291	Tkanina poliestrowa typu frontlit, powlekana akrylem, gramatura 220g/m², zadruk jednostr., zadruk: latex, UV, solwent, ecosolwent. Certyfikat niepalności DIN4102 B1. Szer. 3,20 / 5,00 m, dł. nawojów 50 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: zabudowa sceniczna, grafika reklamowa in-door, systemy ekspozycyjne.
	HEYTEX DIGITEX SUPERIOR H7835-0296	Tkanina poliestrowa typu frontlit - "canvas", powlekana akrylem, gramatura 340g/m², zadruk jednostronny, zadruk: latex, UV, solwent, ecosolwent. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 oraz NF P92-503ff M1. Maksymalna szerokość 3,20 m, długość nawoju 50 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: zabudowa sceniczna, grafika reklamowa in-door, systemy ekspozycyjne.
	HEYTEX DIGITEX SAT H7870- 0291	Tkanina poliestrowa typu frontlit, samoprzylepna - klej usuwalny, gramatura 135g/m², zadruk jednostronny, zadruk: latex, UV, solwent, ecosolwent, do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN4102 B1. Dostępna szerokość 1,37 m, długość nawoju 50 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: zabudowa sceniczna, grafika reklamowa in-door, systemy ekspozycyjne, okładzina ścienna.
	HEYTEX DIGITEX HEYLUX H7806 - 0401	Tkanina poliestrowa typu backlit, powlekana akrylem, gramatura 220g/m², zadruk 1-stronny, zadruk: latex, solwent, ecosolwent, UV. Certyfikat niepalności DIN4102 B1. Szer. 1,6 / 3,2 / 5 m, dł. nawojów 50 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: wielkoformatowa reklama podświetlana, zastosowanie jako lica kasetonów do podświetlenia od tyłu.
	HEYTEX LUXOR H7810-0401	Tkanina poliestrowa - typu backlit, powlekana PUR, gramatura 155g/m², zadruk jednostr., zadruk: UV. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 oraz NF P92-503ff M1. Szer. 3,20 / 5,00 m, dł. nawojów 50 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: wielkoformatowa reklama podświetlana, zastosowanie jako lica kasetonów do podświetlenia od tyłu.
	HEYTEX DIGITEX DECOFLEX OPAQUE H7380-0975	Tkanina poliestrowa typu blackout, gramatura 270g/m², zadruk jednostronny, zadruk: sublimacja bezpośrednia, latex, UV. Certyfikat niepalności DIN4102 B1. Szer. 3,20 / 5,00 m, długość nawojów 50 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: zabudowa stoisk wystawowych, scenografia okładziny ścienne.
	HEYTEX DIGITEX ECLIPSE H7805-0975	Tkanina poliestrowa typu blackout, gramatura 300g/m², zadruk jednostronny, zadruk: latex, UV. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 oraz NF P92-503ff M1. Szerokości: 3,20 / 5,00 m, długość nawojów 50 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: zabudowa stoisk wystawowych, scenografia okładziny ścienne.
	HEYTEX DIGITEX OPAQUE H7880-0026	Tkanina poliestrowa typu blackout, gramatura 320g/m², zadruk dwustronny, zadruk: solwent, latex, UV. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 oraz NF P92-503ff M1. Szer. 3,10 m, dł. nawojów 50 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: zabudowa stoisk wystawowych, scenografia okładziny ścienne.

PLOTERY UV

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Keundo M3200UV Dystrybutor: ADP Polska 	Szerokość materiału: max 3300 mm. Max. grubość: 2,5 mm. Materiały - podawane z roli: papier, folia, baner, canvas, inne, itp. Prowadzenie mediów: rolki.	Liczba kolorów: 7 +lakier (CMYKcLm + biały + lakier). Atrament: bezzapachowy oraz przyjazny dla środowiska Keundo.	Prędkości druku: Production: 80 m²/h, Standard: 54 m²/h, High quality: 36 m²/h, Min i Max. rozdzielczość: Min: 720x360 dpi, Max: 1200x800 dpi. Szer. zadruku: 3300 mm.	Profesjonalny, przemysłowy ploter UV z roli na rolę. Przeznaczony do produkcji wysoko-nakładowej. Głowice: najnowszej generacji Ricoh GEN5. Wielkość kropli: 7 pl. Ilość głowic: 4/5/6/7/8/9. Lampy UV: LED UV. Najwyższej jakości druk dzięki najnowszym głowicom Ricoh. Maszyna drukuje w technologii zmiennej kropli. Bardzo niskie koszty eksploatacji. Softwareowy system antybandingowy. Waga: 1850 kg. Wymiary: 5690 (dł) x 915 (szer) x 1720 (wys) mm.
Keundo M3116UV Dystrybutor: ADP Polska 	Szer. mediów: 3600-1600mm. Szer. druku: 3600 -1600mm. Grubość materiału: 1mm-80mm. Rodzaje materiałów: Miękkie: papier, karton, folia, płótno, baner. Twarde: drewno, pianki, płyty PCV, MDF, metal, szkło. Prowadzenie mediów: stały stół z podsysem / role (do materiałów miękkich).	Liczba kolorów: 5 (CMYK + biały). Atrament: bezzapachowy oraz przyjazny dla środowiska Keundo.	Prędkości druku: Draft mode: 48 m²/h, Production mode: 24 m²/h, Quality mode: 15 m²/h, Image mode: 12 m²/h. Min i Max. rozdzielczość: Min: 720x600 dpi, Max: 720x1200 dpi. Szer. zadruku: 3600 x 1600 mm.	Profesjonalny, ploter UV hybrydowy (z roli na rolę oraz ze stołem płaskim). Wyposażony w najnowsze głowice Ricoh GEN5. Wielkość kropli: 7 pl. Lampy UV: LED UV. Najwyższej jakości druk dzięki najnowszym głowicom Ricoh. Maszyna drukuje w technologii zmiennej kropli. Bardzo niskie koszty eksploatacji. Softwareowy system antybandingowy. Waga: 2300 kg. Wymiary: 4800 (dł) x 3950 (szer) x 1350 (wys) mm
Keundo HQ2513 / HQ2030 Dystrybutor: ADP Polska 	Szer. mediów: Model HQ2513 2500-1300mm, Model HQ2030 2000-3000mm. Grubość materiału: 1-100mm. Rodzaje materiałów: Miękkie: papier, karton, folia, płótno, baner. Twarde: drewno, pianki, płyty PCV, MDF, metal, szkło. Prowadzenie mediów: stały stół z podsysem.	Liczba kolorów: 7 (CMYKcLm + biały). Atrament: bezzapachowy oraz przyjazny dla środowiska Keundo.	Prędkości druku: Draft mode: 25 m²/h, Production mode: 15 m²/h, Quality mode: 10 m²/h. Min i Max. rozdzielczość: Min: 360x720 dpi, Max: 1080x1440 dpi. Szer. zadruku: 3600 x 1600 mm.	Profesjonalny, ploter UV ze stołem płaskim. Wyposażony w najnowsze głowice Ricoh GEN5. Wielkość kropli: 7 pl. Lampy UV: LED UV. Najwyższej jakości druk dzięki najnowszszym głowicom Ricoh. Maszyna drukuje w technologii zmiennej kropli. Bardzo niskie koszty eksploatacji. Softwareowy system antybandingowy. Wymiary: Model HQ2513: 4150 (dł) x 2100 (szer) x 1360 (wys) mm.
Keundo HQ-M2513 / HQ-M2030 Dystrybutor: ADP Polska 	Szer. mediów: Model HQ-M2513 2500-1300mm, Model HQ-M2030 2000-3000mm. Grubość materiału: 1-80mm. Rodzaje materiałów: Miękkie: papier, karton, folia, płótno, baner. Twarde: drewno, pianki, płyty PCV, MDF, metal, szkło. Prowadzenie mediów: stały stół z podsysem.	Liczba kolorów: 7 (CMYKcLm + biały). Atrament: bezzapachowy oraz przyjazny dla środowiska Keundo.	Prędkości druku: Draft mode: 24 m²/h. Production mode: 15 m²/h. Quality mode: 12 m²/h. Min i Max. rozdzielczość: Min: 720x600 dpi, Max: 720x1200 dpi. Szer. zadruku: 3600 x 1600 mm.	Model HQ2030: 3540 (dł) x 3850 (szer) x 1300 (wys) mm. Profesjonalny, ploter UV ze stołem płaskim. Wyposażony w najnowsze głowice Ricoh GEN5. Wielkość kropli: 7 pl. Lampy UV: LED UV. Najwyższej jakości druk dzięki najnowszym głowicom Ricoh. Maszyna drukuje w technologii zmiennej kropli. Bardzo niskie koszty eksploatacji. Softwareowy system antybandingowy. Wymiary: Model HQ2513: 4500 (dł) x 2200 (szer) x 1600 (wys) mm; Waga: 1800 kg. Model HQ2030: 4800 (dł) x 3950 (szer) x 1300 (wys) mm; Waga: 2200 kg.
Anapurna H2050i LED Dystrybutor: Agfa Graphics 	Szer. i grubość materiału: 2050 mm / 45mm. Rodzaje mediów: papier, karton, folia, baner, drewno, metal, szkło, płótno, itp. Prowadzenie mediów: Pas transmisyjny z podsysem.	Liczba kolorów: CMYK + Lm + Lc + W. Atrament: Anapurna 1500.	Max. prędkość: 104m²/h. Rozdzielczość: 720x360 dpi do 540x1080 dpi. Szer. zadruku: 2050x3200 mm materiały sztywne, do 2050 mm materiały na roli. Najnowsze głowice KM1024i.	Kompletny system do produkcji UV najwyższej jakości aplikacji wielkoformatowych. Druk bez marginesów. Drukowanie atramentem białym przy jednym przejściu całych powierzchni lub wybiórczo. Nowe, 30 pl głowice dla atramentu białego nowej generacji G4 minimalizują jego zużycie oraz poprawiają gładkość powierzchni zadruku. Wydajne promienniki LED UV umożliwiają zadruk materiałów cienkich i wrażliwych na wysoką temp. Wyjątkowa trwałość promienników oraz brak dodatkowych elementów mechanicznych eliminuje konieczność ich regularnej wymiany.
Anapurna FB2540i LED Dystrybutor: Agfa Graphics 	Szer. i grubość materiału: 2560x1560 mm / 45mm. Rodzaje mediów: papier, karton, folia, baner, drewno, metal, szkło, płótno, itp. Prowadzenie mediów: Stały stół z podsysem.	Liczba kolorów: CMYK + Lm + Lc + W. Atrament: Anapurna 1500.	Max. Prędkość: 96m²/h. Min i Max. Rozdzielczość: 720x360 dpi do 540x1080 dpi. Szerokość zadruku: 2540 x 1540 mm.	Ploter LED UV przeznaczony do zadruku materiałów sztywnych z wysoką jakością przy relatywnie niskim koszcie zadruku. Stały stół gwarantuje doskonałe trzymanie użytków podczas drukowania. Fotorealistyczna jakość i możliwość drukowania białym atramentem w standardzie. 8 niezależnie załączanych stref podpisu na stole. Wydajne promienniki LED UV umożliwiają zadruk materiałów cienkich i wrażliwych na wysoką temp. Wyjątkowa trwałość promienników oraz brak dodatkowych elementów mechanicznych eliminuje konieczność ich regularnej wymiany.
Anapurna RTR3200i LED Dystrybutor: Agfa Graphics 	Szerokość materiału: 3200 mm. Rodzaje mediów: papier, folia, baner, płótno, itp. Prowadzenie mediów: system rola-rola.	Liczba kolorów: CMYK, CMYK + Lm + Lc lub CMYK + Lm + Lc + W (zależnie od modelu). Atrament: Anapurna 1500 RTR.	Max. prędkość: 127 m²/h. Rozdzielczość: 720x360 dpi do 540x1080 dpi. Szerokość zadruku: 3200 mm. Najnowsze głowice KM1024i.	Najnowsza maszyna do drukarni cyfrowych oraz dla średniej wielkości drukarni grafiki reklamowej. Jeszcze wyższa jakość i wydajność pozwalają efektywnie drukować na materiałach gietkich podawanych z roli o max. ciężarze 150 kg. Najnowsze głowice KM1024i oraz nowe funkcje pracy (Masking oraz Colour+Colour) dla jeszcze lepszych efektów wydajności i jakości. Opcjonalny zestaw do drukowania siatek bez podkładu (MeshKit). Wydajne promienniki LED UV umożliwiają zadruk materiałów cienkich i wrażliwych na wysoką temp. Wyjątkowa trwałość promienników oraz brak dodatkowych elementów mechanicznych eliminuje konieczność ich regularnej wymiany.
Jeti Mira MG2732 LED / MG2716 LED Dystrybutor: Agfa Graphics 	Szerokość i grubość materiału: 2690x3200mm lub 2690x1600mm (zależnie od modelu) / 50mm. Rodzaje mediów: papier, karton, folia, baner, drewno, metal, szkło, płótno, itp. Prowadzenie mediów: Stały stół z podsysem.	Liczba kolorów: CMYK + Lm + Lc + W + V. Atrament: Anuvia 1550.	Max. Prędkość: 231 m²/h. Min i Max. Rozdzielczość: do 1200 dpi. Szerokość zadruku: 2690x3200mm - MG2732, 2690x1600mm - MG2716 , do 2050mm w trybie RTR.	Ploter wyposażony w płaski stół i ruchomą ramę karetki. Wyjątkowa jakość znana z ploterów Titan połączona z elastycznością pracy i nowymi funkcjami wyróżnia ten model spośród konkurencji. Dołączany moduł RTR pozwala na efektywne drukowanie materiałów z roli na rolę przy min. odpadzie. Nowa funkcja "Print&Prepare" pozwala drukować arkusz z jednej strony stołu i jednocześnie ładować kolejny po drugiej stronie. Zwiększa to znacznie wydajność przy drukowaniu mniejszych formatów. 6 kolorów, opcjonalna biel oraz lakier lub primer istotnie zwiększają atrakcyjność urządzeń.
Jeti Tauro H2500 LED Dystrybutor: Agfa Graphics 	Szerokość i grubość materiału: 2540x4000mm / 50mm. Rodzaje mediów: papier, karton, folia, baner, drewno, metal, szkło, płótno, itp. Prowadzenie mediów: Stały stół z podsysem.	Liczba kolorów: CMYK + Lm + Lc + W. Atrament: Anuvia 1550.	Max. Prędkość: 275m²/h. Min i Max. Rozdzielczość: do 1200 dpi. Szerokość zadruku: 2540x4000mm.	Model hybrydowy. Całkowicie nowa konstrukcja maszyny, unikalna budowa karetki oraz pełna integracja z systemem produkcyjnym Asanti to tylko kilka cech nowego plotera. Wydajność sięgająca 275m²/h stawia tę maszynę wśród rozwiązań przemysłowych. Wysoka jakość osiągnana jest również dzięki zastosowaniu głowic Ricoh Gen5 (jak w innych maszynach Jeti). Hybrydowa budowa maszyny pozwala na elastyczne wykorzystanie z różnorodnymi materiałami zarówno w postaci arkuszy jak i podawanych z roli.
Jeti Tauro H3300 LED Dystrybutor: Agfa Graphics 	Szerokość i grubość materiału: 3300x4000mm / 50mm. Rodzaje mediów: papier, karton, folia, baner, drewno, metal, szkło, płótno, itp. Prowadzenie mediów: Stały stół z podsysem.	Liczba kolorów: CMYK + Lm + Lc + W. Atrament: Anuvia 1550.	Max. Prędkość: 453m²/h. Min i Max. Rozdzielczość: do 1200 dpi. Szerokość zadruku: 3300x4000mm.	Model hybrydowy. Całkowicie nowa konstrukcja maszyny, unikalna budowa karetki oraz pełna integracja z systemem produkcyjnym Asanti to tylko kilka cech nowego plotera. Wydajność sięgająca 453 m²/h stawia tę maszynę wśród rozwiązań przemysłowych. Wysoka jakość osiągnana jest również dzięki zastosowaniu głowic Ricoh Gen5 (jak w innych maszynach Jeti). Hybrydowa budowa maszyny pozwala na elastyczne wykorzystanie z różnorodnymi materiałami zarówno w postaci arkuszy jak i podawanych z roli.
Handtop HT2512 UV LED 3R Dystrybutor: APLPL 	Media: wiele rodzajów płaskich materiałów o grubości do 10 cm np: papier, drewno, metal, szkło, PCV, płytki ceramiczne, tkaniny. Obszar wydruku: 2,5 x 1,22m.	4-8 kolorów wg indywidualnego zapotrzebowania CMYK + biały + lakier, CMYK x 2. Atrament Yakohita UV.	Max. prędkość: 35 m²/h, 4 przejęcia, druk dwukierunkowy w konfiguracji z trzema rzędami głowic. Rozdzielczość: 1440x1200dpi.	Ploter HT2512 UV to ploter z płaskim stołem (typu flatbed) o polu zadruku 2500x1220 mm, który uzupełniony o lampy LED oraz niespotykaną dotychczas konfigurację 9 głowic (3x3) - daje niesamowite możliwości druku wysokojakościowych prac przy dużej wydajności.
Handtop HT3116UV Dystrybutor: APLPL 	Media: wiele rodzajów płaskich materiałów o grubości do 10 cm np: papier, drewno, metal, szkło, PCV, płytki ceramiczne, tkaniny. Obszar wydruku: 3,1 x 1,6 m. Prowadzenie mediów: płaski stół z podsysem.	Kolory: CMYK +W (V). Atrament Yakohita UV.	Druk dwukierunkowy z dwoma rzędami głowic: 74m²/h 2 pasy, 60 m²/h 3 pasy, 50m²/h 4 pasy. Rozdzielczość: 1440x1200dpi.	Precyzyjny ploter UV, który osiąga prędkość druku do 74 m²/h dzięki zastosowaniu głowic Kyocera wyposażonych w 2656 dysz rozmieszczonych na długości 108mm. Technologia grayscale i rozdzielczość fizyczna 600dpi oraz minimalna wielkość kropli o pojemności 6 pikolitrow gwarantują fotograficzną jakość druku. Wykonuje druk 3D poprzez wielokrotne nakładanie tego samego obrazu. Głowice opcjonalne: Ricoh GEN V.
Handtop HT1600 UV Dystrybutor: APLPL 	Wiele rodzajów płaskich materiałów o grubości do 50 mm (podłoża twarde i z roli): papier, drewno, metal, szkło, PCV, płytki ceramiczne, tkaniny. Obszar wydruku: 1600 mm.	CMYK + biały (opcja). Atrament Yakohita UV.	Prędkość : 24 m²/h 4 pasy, 19 m²/h 6 pasów, 13 m²/h 8 pasów Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi.	Wysokiej jakości drukarka przeznaczona do bezpośredniego druku na szerokim spektrum materiałów. Dzięki hybrydowej budowie, wysokiej precyzji wykonania oraz zastosowaniu najwyższej jakości podzespołów drukarka doskonale sprawdzi się w każdej drukarni reklamowej jak również w firmach produkcyjnych. Urządzenie dostępne z głowicami Ricoh Gen V lub Kyocera KJAA.

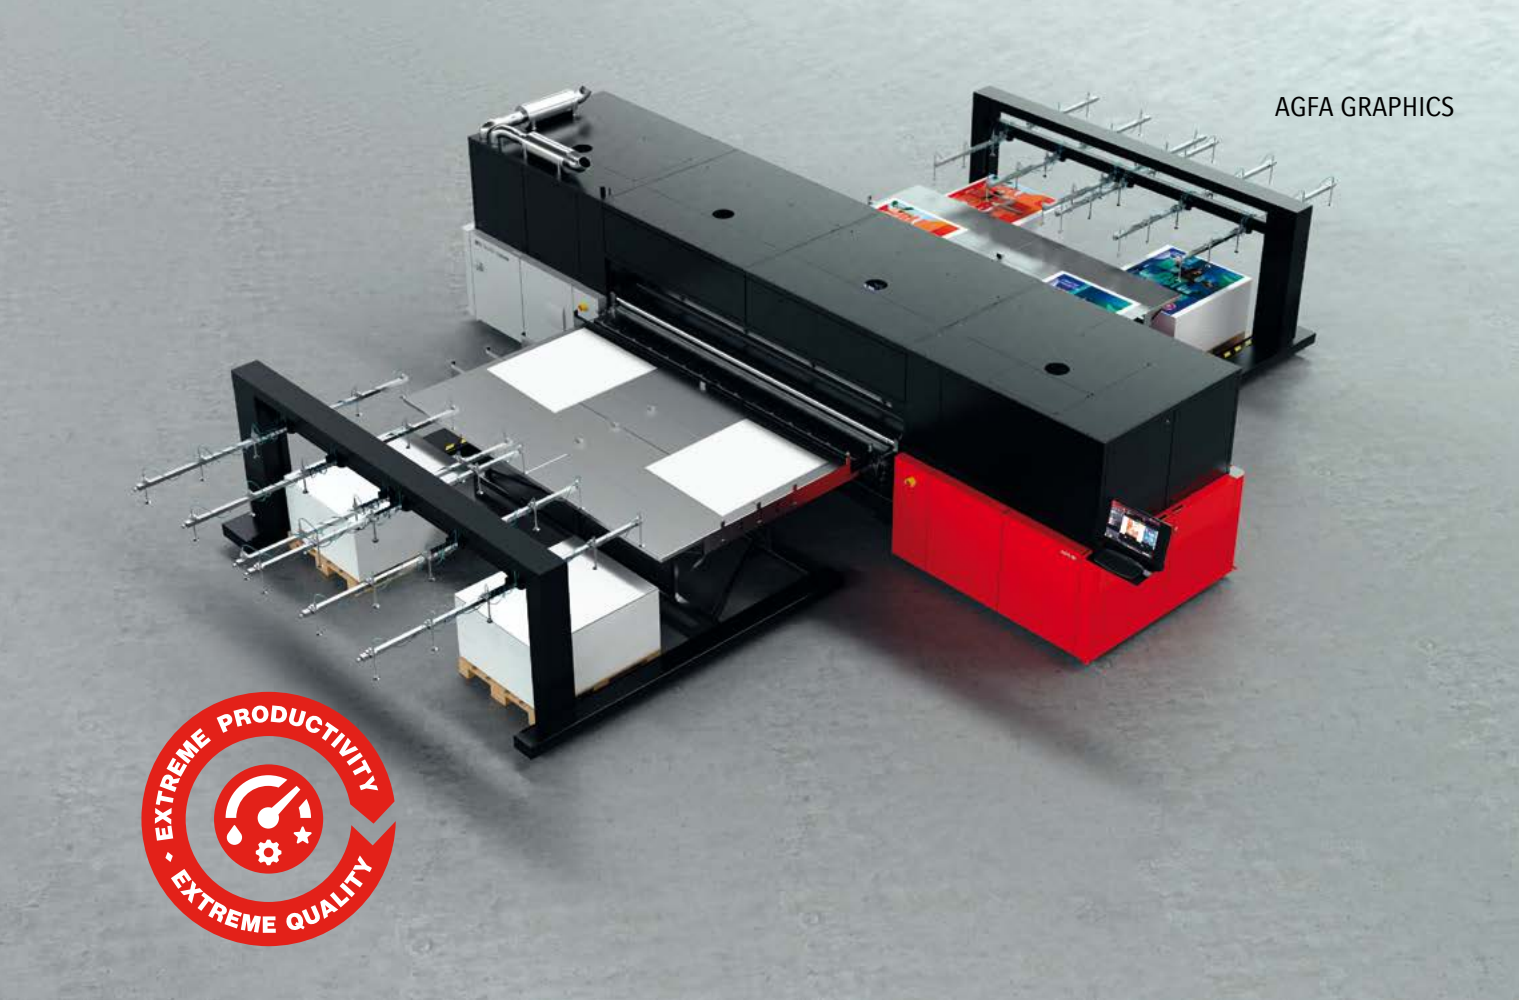

NOWY JETI TAURO H3300 LED

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ, BEZ WYSIŁKU
ZADZIWIAJĄCA WYDAJNOŚĆ PRZY
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Przekraczaj granice z nowym hybrydowym ploterem Jeti Tauro H3300 LED. Drukuj na materiałach sztywnych lub gietkich wykorzystując sześć barwnych atramentów (oraz opcjonalnie biel lub primer) do szerokości 3.2 m z prędkością do 453 m²/h. Wykorzystaj autmatyczny system ładowania/rozładowania aby zwiększyć wydajność przy wysokich nakładach.

Wyjątkowa jakość nigdy nie była tak szybka.



www.agfagraphics.com

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Handtop HT1610 UV Dystrybutor: APLPL 	Media: wiele rodzajów płaskich materiałów o grubości do 10 cm: papier, drewno, metal, szkło, PCV, płytki ceramiczne, tkaniny. Obszar wydruku: 1,6 x 1 m. Prowadzenie mediów: płaski stół z podsyssem.	CMYK + biały (opcja). Atrament Yakohita UV.	Prędkość: 18 m ² /h 4 pasy, 10 m ² /h 6 pasów, 8 m ² /h 8 pasów. Rozdzielczość: 1440x1200 dpi.	Doskonale nadaje się do druku gadżetów reklamowych. Głowice Ricoh Gen V gwarantują gładkie przejścia tonalne bez stosowania dodatkowych jasnych atramentów. Fotograficzna jakość druku przy niższym zużyciu tuszu niż w rozwiązaniach konkurencji. Głowica z atramentem białym umieszczona w osobnym rzędzie pozwala na druk z pełną wydajnością również na mediach kolorowych. Dostępne również w wersji z głowicami Kyocera KJ4A.
Handtop HT3200 UV Dystrybutor: APLPL 	Media: wiele rodzajów płaskich materiałów o grubości do 5 cm, np: papier, drewno, metal, szkło, PCV, płytki ceramiczne; oraz folie, banery, papier, tkaniny. Szer. zadruku: 3,2 m. Prowadzenie mediów: z roli na rolę i na stole z podsyssem.	CMYK+biały. Atrament Yakohita UV.	Druk dwukierunkowy z dwoma rzędami głowic: 50 m ² /h 6 pasów, 40 m ² /h 8 pasów, 26 m ² /h 12 pasów. Rozdz.: 1200x800dpi.	Szybki i wydajny ploter hybrydowy przeznaczony do druku z roli na rolę i na sztywnych materiałach płaskich. Stabilna stalowo-aluminiowa konstrukcja, funkcjonalny podsys pasa transmisyjnego. Urządzenie to nadaje się znakomicie do intensywnej eksploatacji. Wymiary: 5480x1420x1450 mm. Waga: 2600 kg.
Handtop HT2500 UV Dystrybutor: APLPL 	Media: wiele rodzajów płaskich materiałów o grubości do 5 cm, np: papier, drewno, metal, szkło, PCV, płytki ceramiczne; oraz folie, banery, papier, tkaniny. Szer. zadruku: 2,5 m. Prowadzenie mediów: z roli na rolę i na stole z podsyssem.	CMYK + biały i lakier (opcja). Atrament Yakohita UV.	Prędkość: 36 m ² /h 4 pasy, 27 m ² /h 6 pasów, 20 m ² /h 8 pasów.	Szybki i dokładny ploter hybrydowy. Posiada stabilną konstrukcję, funkcjonalny podsys pasa transmisyjnego oraz nowoczesne głowice. Daje gwarancję wysokiej produktywności na szerokiej gamie podłoży. Kombinacja głowic 15pl (CMYK) oraz 35pl dla atramentu białego i lakieru czynią tę maszynę wyjątkowo uniwersalną. Dostępny w wersji z głowicami Ricoh GEN V, Kyocera KJ4A.
Handtop HT3020 UV Dystrybutor: APLPL 	Media: wiele rodzajów płaskich materiałów o grubości do 10 cm np: papier, drewno, metal, szkło, PCV, płytki ceramiczne, tkaniny. Obszar wydruku: 3,0 x 2,0 m. Prowadzenie mediów: płaski stół z podsyssem.	Kolory: CMYK +W (V). Atrament Yakohita UV.	Druk dwukierunkowy z dwoma rzędami głowic: 50m ² /h 4 pasy, 38m ² /h 6 pasów, 31 m ² /h 8 pasów. Rozdzielczość: 1200x1200dpi.	Odświeżony wygląd maszyny, nowa karetką nadaje maszynie estetyczny wygląd. Zbudowane w oparciu o głowice Ricoh Gen z kroplą 7-21pkl. lub Kyocera KJ4A z kroplą 4-10pkl. Zapewnia to fotograficzną jakość przy zastosowaniu atramentów CMYK. Możliwość drukowania kolorem białym (W) na wielkości dostępnych mediów. Wysokość drukowalnych mediów to 100 mm. Duży rozmiar stołu 300mm x 200mm. Automatyczna kontrola podciśnienia.
Mutoh ValueJet 426UF (LED-UV) Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	ABS, aluminium, PE, PET, PMMA (akryl), PP, PS, PVC czy szkło. Wyposażony w stół z podsyssem. Obszar zadruku 483 x 329 mm, możliwy zadruk wszelkich elementów o grubości do 70 mm i ciężarze do 4 kg.	Drukarka 6-kolorowa. Możliwa jest konfiguracja 2 x CMYK lub CMYK + kolor biały + lakier.	Max. rozdzielczość 1440 x 1440 dpi, wielkość kropli atramentu 3,8-28 pl.	Zużycie atramentu na poziomie 1,6 ml na zadruk całej powierzchni roboczej o pokryciu atramentu 67%. Atramenty są dystrybuowane w opakowaniach 220 ml oraz 800 ml (biały kolor 500 ml). Druk na gadżetach reklamowych i upominkach, foto-gadżetach, obiektach 3D, posłużu też do personalizacji produktów, paneli sterowania, nagród, grafik POS, małych elementów wyposażenia wnętrz, elementów budowy maszyn, itd.
Mutoh ValueJet 626UF (LED-UV) Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	ABS, aluminium, PE, PET, PMMA (akryl), PP, PS, PVC czy szkło. Wyposażony w Automatycznie regulowany stół z podsyssem. Obszar zadruku 594x483 mm, możliwy zadruk wszelkich elementów o grubości do 150 mm i ciężarze do 7 kg.	Drukarka 6-kolorowa: CMYK, BIAŁY, LAKIER. Druk wielowarstwowy.	Max. Rozdzielczość 1440 x 1440 dpi. Kropla zmienna, min. 3,7 pl.	Druk na przedmiotach o rozmiarze max. A2+ i grubości 15 cm. Moduł obrotowy pozwoli także na zadruk obiektów walcowatych. Druk na gadżetach reklamowych i upominkach, foto-gadżetach, obiektach 3D, posłużu też do personalizacji produktów, paneli sterowania, nagród, grafik POS, małych elementów wyposażenia wnętrz, elementów budowy maszyn, itd.
Mutoh ValueJet 1638 UR Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Materiały rolowe (czarne, kolorowe, metaliczne, fluorescencyjne, odbłaskowe, przezroczyste) oraz klasyczne (banery, folie, płótna, powlekane, niepowlekane, itp.)	CMYK + 2x BIAŁY + 2x LAKIER lub CCMYYKK. Elastyczne atramenty LED bez lotnych związków organicznych (0% VOC).	Ploter do zadruku materiałów klasycznych i kolorowych, także wrażliwych na temperaturę.	Wszechstronny rolowy ploter 1,62 m LED o niskim poborze prądu. Szerokie możliwości wykraczające poza możliwości ploterów lateksowych i solwentowych.
Mutoh ValueJet 1638 UH Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Materiały płaskie (płyty, karton, PVC, pleksi, karton, szkło, kompozyt, aluminium, drewno, itd.). Materiały rolowe (baner, folia, papier, itd).	Atrament: LED-UV (bez ozonu). Kolory: CMYK / CMYK + biały + lakier. Szer. materiału: 1625 mm. Grubość materiału: 15 mm. Rozdzielczość: max. 1440x1440 dpi.	Ploter do zadruku materiałów POS, opakowań, tablic informacyjnych, elementów wyposażenia wnętrz, grafik reklamowych, dekoracji, reprodukcji i wielu innych. Możliwy druk na prawie każdym materiale także wrażliwym na temp.	Wszechstronny, 2-głowicowy ploter LED-UV o niskim poborze prądu i długowiecznych lampach LED (14.250 godzin). Drukuję ekologicznymi, pozbawionymi ozonu atramentami (CMYK+biały+lakier) na wszelkich materiałach płaskich o grubości do 15 mm jak i na materiałach elastycznych podawanych z roli.
EFI Pro 16h Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Materiały płaskie o grubości do 5 cm. Materiał rolowe o szerokości do 1,65 m.	CMYK + 2x BIAŁY. Ekologiczne atramenty LED.	Szybki (91 m ² /h) ploter LED wyposażony w „zieloną” technologię LED.	Druk na materiałach elastycznych i sztywnych w szerokości do 1,65 m o grubości do 5 cm. Szybkie głowice grayscalowe. Dziesiątki innowacyjnych rozwiązań. Oprogramowanie EFI Fiery.
EFI Pro 24f Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Materiały płaskie o grubości do 5 cm.	CMYK + 2x BIAŁY. Ekologiczne atramenty LED.	Szybki (107 m ² /h) ploter LED wyposażony w „zieloną” technologię LED. Druk od krawędzi do krawędzi na wielu formatach o grubości do 5 cm.	Flatbed ze stołem roboczym o rozmiarach 1,20 m x 2,40 m z wielostrefowym podsyssem. Szybkie głowice grayscalowe. Dziesiątki innowacyjnych rozwiązań. Oprogramowanie EFI Fiery.
EFI PRO 30f Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Materiały płaskie o grubości do 10 cm.	CMYK + BIAŁY. Ekologiczne atramenty LED.	Bardzo Szybki (210 m ² /h) ploter LED wyposażony w „zieloną” technologię LED. Druk od krawędzi do krawędzi na wielu formatach o grubości do 10 cm.	Flatbed ze stołem roboczym o rozmiarach 2 m x 3 m z wielostrefowym podsyssem. Szybkie głowice grayscalowe. Dziesiątki innowacyjnych rozwiązań. Oprogramowanie EFI Fiery.
EFI Pro 32r Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Materiały rolowe do 3,2 m szerokości (200 kg). Opcja druku na np. na dwóch rolach po 1,6 m. Materiały „klasyczne” (banery, papiery, folie, siatki) oraz wrażliwe na wysoką temperaturę.	CMYK + biały Atramenty LED-UV.	Prędkość do 207 m ² /h Rozdzielczość 1200 dpi Kropla: 7 pl (z technologią UltraDrop).	Szybki, innowacyjny ploter LED-UV. Wiele modułów dodatkowych np: automatyczny druk 2-stronny blackout, półautomatyczny druk s-stronny backlitów, wbudowany trymer rozcinający wydruki, funkcja nadruku pozostałej długości materiału, itd. Zaawansowane oprogramowanie EFI FIERY.
Océ Arizona 318 GL Dystrybutor: Canon 	Różne media płaskie o grubości max. 50,8mm. oraz role do szerokości 220cm. Papiery, banery, folie, PET, PCV, akryl, płyty kompozytowe, polipropylen, poliegian, drewno (MDF, HDF, sklejka), szkło, kamień, metal, ceramika i wiele innych.	Kolory: CMYK. Dodatkowo: biały.	Max. obszar zadruku: 126x251 cm. Szer. roli: 220 cm. Max. prędkość druku: 18,0 m ² /h.	Plotery płaskie UV Océ Arizona 318 GL odpowiadają na potrzeby firm zajmujących się realizacją zleceń w zakresie druku grafiki i oznakowań, w szczególności drukami, działów reprograficznych i fotolabów. Technologia Océ VariaDot™, dzięki zmiennej wielkość kropli, zapewnia fotograficzną jakość obrazu.
Seria Océ Arizona 1200 Dystrybutor: Canon 	Różnorodne media płaskie o grubości max. 50 mm oraz role do szerokości 220 cm.Papiery, banery, folie, PET, PCV, akryl, płyty kompozytowe, polipropylen, poliegian, drewno (MDF, HDF, sklejka), szkło, kamień, metal, ceramika i wiele innych.	3 typy atramentu. Kolory: CMYK + LC + LM. Dodatkowo: lakier i biały	Max. obszar zadruku w wersji GT: 126x251 cm, w wersji XT: 251x320 cm. Szer. roli: 220 cm. Max. prędkość druku GT: 33,6 m ² /h, XT: 35 m ² /h.	Plotery płaskie UV serii Océ Arizona 1200 odpowiadają na potrzeby firm zajmujących się realizacją zleceń w zakresie druku grafiki i oznakowań, w szczególności drukami, działów reprograficznych i fotolabów. Technologia Océ VariaDot™, dzięki zmiennej wielkość kropli, zapewnia fotograficzną jakość obrazu. Modele wyróżniają się konstrukcją stołu (zadruk do krawędzi) i obsługą niestandardowych podłoży: drewno, kafelki czy szkło.
Seria Océ Arizona 1300 Dystrybutor: Canon 	Różnorodne media płaskie o grubości max. 50 mm oraz role do szerokości 220 cm. Papiery, banery, folie, PET, PCV, akryl, płyty kompozytowe, polipropylen, poliegian, drewno (MDF, HDF, sklejka), szkło, kamień, metal, ceramika i wiele innych.	3 typy atramentu.Kolory: CMYK + LC + LM. Dodatkowo: lakier i biały.	Max. obszar zadruku w wersji GT: 125x250 cm, w wersji XT: 250x308 cm. Szer. roli: 220 cm. Max. prędkość druku GT: 50,9 m ² /h, XT: 52,8 m ² /h.	Plotery płaskie UV LED serii Océ Arizona 1300 odpowiadają na potrzeby firm zajmujących się realizacją zleceń w zakresie druku grafiki i oznakowań, w szczególności drukami, działów reprograficznych i fotolabów. Technologia Océ VariaDot™, dzięki zmiennej wielkość kropli, zapewnia fotograficzną jakość obrazu. Modele wyróżniają się konstrukcją stołu (zadruk do krawędzi) i obsługą niestandardowych podłoży: drewno, kafelki czy szkło.
Seria Océ Arizona 2200 Dystrybutor: Canon 	Różnorodne media płaskie o grubości max. 50 mm oraz role do szerokości 220 cm. Papiery, banery, folie, PET, PCV, akryl, płyty kompozytowe, polipropylen, poliegian, drewno (MDF, HDF, sklejka), szkło, kamień, metal, ceramika i wiele innych.	3 typy atramentu. Kolory: CMYK + LC + LM. Dodatkowo: lakier i biały.	Max. obszar zadruku w wersji GT: 126x251 cm, w wersji XT: 251x320 cm. Szerokość roli: 220 cm. Max. prędkość druku GT: 58,7 m ² /h, XT: 63,4 m ² /h.	Seria ploterów płaskich UV do produkcji grafiki artystycznej i zdjęć. Drukarki oferują prędkość pracy do 63,4 m ² /h.Wysoką jakość zapewnia technologia Océ VariaDot™. Dzięki pneumatycznym pinom pozycjonowanie nośnika jest szybkie i precyzyjne. Z kolei zautomatyzowany system konserwacji umożliwia automatyczne czyszczenie głowicy drukującej w mniej niż 25 sekund na kolor, co zapewnia stałą wydajność dyszy przy każdym wydruku.

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Seria Océ Arizona 6100 Dystrybutor: Canon 	Różnorodne media płaskie o grubości max. 50,8 mm. Płyty PCV, akrylowe, kompozytowe, polipropylen, poliweglan, drewno (MDF, HDF, sklejka), szkło, kamień, metal, ceramika i wiele innych.	Kolory: CMYK + LC + LM. Dodatkowo: biały.	Max. obszar zadruku: 251 x 306 cm. Max. prędkość druku: 155,0 m ² /h.	Océ Arizona 6100 to seria przemysłowych ploterów płaskich UV do produkcji grafiki artystycznej i zdjęć. Drukarki oferują prędkość pracy do 155,0 m ² /h. Wysoką jakość zapewnia technologia Océ VariaDot™. Dzięki pneumatycznym pinom pozycjonowanie nośnika jest szybkie i precyzyjne. Z kolei zautomatyzowany system konserwacji umożliwia automatyczne czyszczenie głowicy drukującej w mniej niż 25 sekund na kolor, co zapewnia stałą wydajność dyszy przy każdym wydruku.
Océ Colorado 1640 Dystrybutor: Canon 	Format zadruku 64". Druk roll-to-roll na wielu rodzajach materiałów: papier, tekstylia, folie samoprzylepne, inne.	Atrament CMYK dostępny w rewolucyjnej technologii Canon UVgel.	Prędkość druku nawet do 159 m ² /h dla takich zastosowań, jak druk billboardów i banerów zewn. Najwyższy poziom jakości dostępny przy prędkości 40 m ² /h. Rozdzielczość drukowania: 600 x 1800 dpi.	Pierwszy wielkoformatowy ploter drukujący z roli z innowacyjną technologią Canon UVgel. Urządzenie przeznaczone jest dla dostawców usług reklamowych i grafiki wizualnej, gwarantuje bezprecedensową wydajność i druk wysokiej jakości na szerokiej gamie nośników. Ploter Océ Colorado 1640 zaprojektowano zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, aby spełnić wymagania produkcyjne firm każdej wielkości.
Océ Colorado 1650 Dystrybutor: Canon 	Format zadruku 64". Druk roll-to-roll na wielu rodzajach materiałów: papier, tekstylia, folie samoprzylepne, inne.	Atrament CMYK dostępny w rewolucyjnej technologii Canon UVgel z elastyczną formułą Océ FLXfinish.	Prędkość druku nawet do 159 m ² /h dla takich zastosowań, jak druk billboardów i banerów zewn. Najwyższy poziom jakości dostępny przy prędkości 40 m ² /h. Rozdzielczość drukowania: 600 x 1800 dpi.	Pierwszy wielkoformatowy ploter drukujący z roli z innowacyjną technologią Canon UVgel. Urządzenie przeznaczone jest dla dostawców usług reklamowych i grafiki wizualnej, gwarantuje bezprecedensową wydajność i druk wysokiej jakości na szerokiej gamie nośników. Ploter Océ Colorado 1650 wyposażono w technologię Océ FLXfinish (wysoka elastyczność / druk blysk – mat).
XUV-Jet Dystrybutor: Color Group 	Pas transmisyjny z podsyssem umożliwia druk na wszelkiego typu mediach sztywnych i rolowych do grubości 5cm. Szerokość druku 205cm.	Atrament typu UV LED, konfiguracja głowic: CMYK, lc, lm, biały/lakier.	2 - 4 głowic Ricoh GEN5, zmienna wielkość kropli w zakresie 7 - 21 picolitrów. Szerokość druku 205cm. Prędkość maksymalna 74m ² /h (dla 4 głowic).	Uniwersalna drukarka UV LED. Technologia LED nie generuje wysokiej temp. podczas utrwalania, co zapobiega falowaniu wielu typów mediów. Druk białym kolorem oraz zastosowanie selektywnego lakierowania czyni drukarkę bardzo uniwersalnym narzędziem. Pas transmisyjny z podsyssem gwarantuje idealne prowadzenie wszelkiego typu mediów. Wyposażona w dostawiane stoły do obsługi mediów sztywnych.
Qu-Jet 32E52 Dystrybutor: Color Group 	Max. szer. 320cm, waga rolki do 100 kg; podnoszenie karetki do wysokości 4,5cm ponad materiałem; druk na wszelkich materiałach z roli oraz na wybranych mediach sztywnych.	Atrament typu UV LED, konfiguracja głowic: CMYK lub CMYKcm.	Dwie głowice Epson DX5, prędkość maksymalna 60m ² /h.	Nowoczesna drukarka UV w szer. 320cm wyposażona w 2 głowice Epson DX5. Urządzenie przeznaczone dla klientów oczekujących najwyższej jakości druku oraz odporności na warunki atmosferyczne). Atrament utrwalany jest lampami UV LED, co gwarantuje bezproblemowy druk na wszystkich mediach oraz gwarantuje elastyczność utrwalonych wydruków.
Qu-Jet 32R52, 32R53, 32R54 Dystrybutor: Color Group 	Max. szer. 320cm, waga rolki do 100 kg; podnoszenie karetki do wysokości 4,5cm ponad materiałem; druk na wszelkich materiałach z roli oraz na wybranych mediach sztywnych.	Atrament typu UV LED, konfiguracja głowic: CMYK, cm, biały/lakier.	2 - 4 głowic Ricoh GEN5, zmienna wielkość kropli w zakresie 7 - 21 picolitrów, maksymalna prędkość 74m ² /h (dla 4 głowic).	Nowoczesna drukarka UV w szer. 320cm wyposażona w 2-4 głowic Ricoh GEN5. Urządzenie przeznaczone dla klientów oczekujących najwyższej jakości druku oraz odporności na warunki atmosferyczne). Atrament utrwalany jest lampami UV LED, co gwarantuje bezproblemowy druk na wszystkich mediach oraz gwarantuje elastyczność utrwalonych wydruków.
SmartJet 2160 UV Dystrybutor: Color Group 	Szerokość druku 180cm. Praktycznie dowolne media z roli do grubości 2mm. Wybrane media sztywne do grubości 2mm.	Atrament typu UV LED, konfiguracja głowicy 2x CMYK.	Głowica Epson DX5, prędkość druku do 31m ² /h.	Nowoczesna drukarka UV LED w szer. 180cm wyposażona w głowicę Epson DX5. Urządzenie przeznaczone dla klientów oczekujących najwyższej jakości druku oraz odporności na warunki atmosferyczne). Atrament utrwalany lampami UV LED, gwarantuje bezproblemowy druk na wszystkich mediach. Zastosowany typ atramentu gwarantuje elastyczność utrwalonych wydruków.
Flora 2000Hybrid Dystrybutor: Color Laboratory MD 	Szer. zadruku: do 200cm. Grubość: aż do 51mm. Druk na podłożach elastycznych (banner, folia, papier, siatka...) oraz sztywnych (PCV, MDF, Plexi, Szkło...).	W zależności od modelu: CMYK, LcLm,White, Lakier (opcja), KAO Chimigraf UV.	Głowice: Konica-Minolta 1024i. Zmienna kropla 6-18pl. Prędkość druku: do 100m ² /h.	Hybrydowy ploter UV, wykorzystujący przyjazne dla środowiska atramenty utrwalane promieniami UV oraz nowoczesne głowice Konica-Minolta 1024i. Druk możliwy jest nawet na materiałach o grubości 51mm!
XTRA3300Hybrid Dystrybutor: Color Laboratory MD 	Szer. zadruku: do 330cm. Grubość: aż do 51mm. Druk na podłożach elastycznych (banner, folia, papier, siatka...) oraz sztywnych (PCV, MDF, Plexi, Szkło...).	W zależności od modelu: CMYK, LcLm, White, Lakier (opcja), KAO Chimigraf UV.	Głowice: Konica-Minolta 1024i Zmienna kropla 6-18pl Prędkość druku: do 76m ² /h.	Hybrydowy ploter UV, wykorzystujący przyjazne dla środowiska atramenty utrwalane promieniami UV oraz nowoczesne głowice Konica-Minolta 1024i. Druk możliwy jest nawet na materiałach o grubości 51mm!
Flora XTRA320UV Dystrybutor: Color Laboratory MD 	Szer. zadruku: do 320cm. Druk na podłożach elastycznych (banner, folia, papier, siatka...).	CMYK. KAO Chimigraf UV.	Prędkość druku: do 100m ² /h. Grubość: 100mm.	Ploter UV, RTR (roll to roll) wykorzystujący przyjazne dla środowiska atramenty utrwalane promieniami UV oraz nowoczesne głowice drukujące.
Flora XTRA3220/2512UV Dystrybutor: Color Laboratory MD 	Szer. zadruku: 3x2m lub 2,3x1,2m. Druk na podłożach sztywnych (MDF, Szkło, PCV, Plexi...).	CMYK, Lc Lm, White, Lakier. KAO Chimigraf UV.	Prędkość druku: do 100m ² /h. Grubość: 100mm.	Ploter stolowy UV, wykorzystujący przyjazne dla środowiska atramenty utrwalane promieniami UV oraz nowoczesne głowice drukujące.
Flora HJII5000UV Dystrybutor: Color Laboratory MD 	Szer. zadruku: do 500cm. Druk na podłożach elastycznych (banner, folia, papier, siatka...).	CMYK. KAO Chimigraf UV.	Prędkość druku: do 140m ² /h.	Przemysłowy ploter UV RTR (roll to roll) do druku na materiałach elastycznych umożliwiający druk wysoko jakościowy dzięki zastosowaniu najnowszej generacji głowic Konica Minolta.
HP Scitex FB1 1000 Press Dystrybutor: Digiprint 	Maszyna umożliwia stosowanie podłoży o max. wymiarach 165 x 320 cm i grubości do 25 mm. Max. waga podłoży: do 20 kg przy podawaniu automatycznym i 40 kg w przypadku podawania ręcznego. Media: pianki PVC, polistyren (HIPS), polipropylen, poliweglan, polietylen, papier syntetyczny, SAV, płyty piankowe, tekstura falista oraz inne.	Tusze pigmentowe utwardzane promieniami UV. Druk 6-kolorowy (CMYK + Lc + Lm) lub opcjonalnie dodatkowy kolor biały, pomarańczowy i Lb.	Druk piezoelektryczny Drop-on-Demend, 312 głowic HP Scitex X2 (52 głowice/kolor) + opcjonalnie 104 głowice na kolor biały, pomarańczowy i Lb. Rozdzielczość do 600 dpi. Wielkość kropli 42 pl. Max. prędkość zadruku: do 500 m ² /h.	Technologia HP Scitex HDR, Caldera GrandRIP+, Onyx ProductionHouse .
HP Scitex FB15500 Press Dystrybutor: Digiprint 	Maszyna umożliwia stosowanie podłoży o max. wymiarach 165 x 320 cm i grubości od 0,8 do 25 mm. Max. waga podłoży: do 12 kg przy podawaniu automatycznym i do 40 kg w przypadku podawania ręcznego. Media: tekstura falista, kartony.	Tusze pigmentowe HP HDR230 utwardzane promieniami UV. Druk 6-kolorowy (CMYK + Lc + Lm).	Druk piezoelektryczny Drop-on-Demend wykorzystujący 312 głowic HP Scitex HDR300 (52 głowice/kolor). Rozdzielczość do 600 dpi. Wielkość kropli 42 pl. Max. prędkość zadruku: do 650 m ² /h. Druk 2-kierunkowy.	Technologia HP Scitex HDR, Caldera GrandRIP+, ONYX Thrive.
HP Scitex FB17000 Press Dystrybutor: Digiprint 	Maszyna umożliwia jednoczesny zadruk do 4-arkuszy* (szer. arkusza 70-75,8 cm). Max. format podłoży: 165 x 320 cm i grubości 0,8-25 mm. Max. waga podłoży: do 12 kg (podawanie automatyczne) i do 40 kg (podawanie ręczne). Media: tekstura falista.	Tusze pigmentowe HP HDR230 utwardzane promieniami UV. Druk 4-kolorowy (CMYK).	Druk piezoelektryczny Drop-on-Demend wykorzystujący 416 głowic HP Scitex HDR300 (104 głowice/kolor). Max. prędkość zadruku: do 1000 m ² /h.	Technologia HP Scitex HDR, Caldera GrandRIP+, ONYX Thrive.
Teckwin Jetbox 2530 Dystrybutor: digitalbrothers.eu 	Maszyna umożliwia zadruk do 4 arkuszy jednocześnie. Max. format 2530 x nieskończoność, max. grubość 20 mm. Dedykowana do tekstury falistej, płyt warstwowych, płyt PCV, kartonu, ale nie tylko, opcja druku z roli na rolę.	Farby UV LED lub wodne opcja koloru białego dla UV LED.	Prędkość druku do 620 m ² /h, rola na rolę 414 m ² /h. Wielkość kropli 10 pl. Max. rozdzielczość 2236 dpi. System Maglev - magnetyczny silnik liniowy.	Drukarka stolowa z automatycznym system podawania z dodatkową opcją rola na rolę, rozbiieralne metalowe głowice Starfire 1024, zmienna wielkość kropli, system antypylowy, system antyelektrostatyczny, niski pobór energii / max. moc zainstalowana 9,5 kW / bardzo niskie koszty druku, waga 4300 kg.
Teckwin Shark TS 3200 HF Dystrybutor: digitalbrothers.eu 	Szerokość mediów 3260 mm, druku 3200 mm. Max. waga roli 200 kg. Druk UV LED z roli na rolę.	CMYK, CMYK + W, CMYK, LC, LM + W, CMYK, LC, LM + 2W. Kropla kolor/biały 7/10 pl. Max. rozdzielczość 239l dpi.	Prędkość: max 230 m ² /h. Rip Caldera.	Drukarka wysokiej wydajności, głowica Maglev-magnetyczny silnik liniowy gwarantujący niezawodność i dokładność, multi-roll i system antystatyczny w standardzie, system przenikania pasów, korekty zatłakanych dysz, rozbiieralne metalowe głowice Starfire 1024.

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Teckwin Shark TS 5000 HF Dystrybutor: digitalbrothers.eu 	Szerokość mediów 5150 mm, druku 5000 mm. Max. waga roli 312 kg. Druk UV LED z roli na rolę.	CMYK, CMYK + W, CMYK, LC, LM + W, CMYK, LC, LM + 2W, kropla kolor/biały 7/10 pl. Max rozdzielczość 2391 dpi.	Prędkość max 280 m²/h. Rip Caldera.	Drukarka wysokiej wydajności, głowica Maglev-magnetyczny silnik liniowy gwarantujący niezawodność i dokładność, multi-roll i system antystatyczny w standardzie, system przenikania pasów, korekty zatłakanych dysz, rozbieralne metalowe głowice Starfire 1024.
Teckwin Shark TS 3020 HF Dystrybutor: digitalbrothers.eu 	Max. format płyty 3040 x 2100 mm. Max. waga materiału 35 kg/m², max. grubość 100 mm. Druk UV LED z arkusza na arkusz.	CMYK, CMYK + W, CMYK, LC, LM + W, CMYK, LC, LM + 2W. Kropla kolor/biały 7/10 pl. Max. rozdzielczość 2391 dpi.	Prędkość max 220 m²/h. Rip Caldera.	Drukarka wysokiej wydajności, głowica Maglev-magnetyczny silnik liniowy gwarantujący niezawodność i dokładność, multi-roll i system antystatyczny w standardzie, system przenikania pasów, korekty zatłakanych dysz, rozbieralne metalowe głowice Starfire 1024, system pozycjonowania formatek.
Teckwin Snapdragon TS 3200 J Dystrybutor: digitalbrothers.eu 	Szerokość mediów 3260 mm, druku 3200 mm. Max. waga roli 200 kg. Druk UV LED z roli na rolę.	CMYK, CMYK + W, CMYK, LC, LM + W, CMYK, LC, LM + 2W. Max. rozdzielczość 2391 dpi.	Prędkość max 85 m²/h. Rip Caldera.	Drukarka wysokiej wydajności, multi-roll i system antystatyczny w standardzie, system przenikania pasów, korekty zatłakanych dysz, rozbieralne metalowe głowice Starfire 1024.
GCC JF-240UV Dystrybutor: Grawcom 	PVC, PET, ABS, HIPS, poliwęglan, poliester, inne tworzywa sztuczne, szkło / lustro, stal i stal nierdzewna, inne metale kolorowe, aluminium, anodowane aluminium. Dibond® oraz podobne materiały, akryl, drewno, sklejka, korek, MDF, płyty piankowe, skóra naturalna, skóra sztuczna, karton, tekstura, winyl, folia bannerowa, folia do podświetleń, tekstylia do termo transferu, gumna / Canvas, papier i inne media odpowiednie do zadruku pod farby UV.	Drukarka UV z 6 głowicami drukującymi Konica CMYK + biały + lakier lub CMYK + biały + biały. Pole robocze 606,9x508mm. Max. wys. obiektów do zadruku 30 cm. Prędkość druku do 5,78m²/h, format A3 drukuje od 1 min 40sek (tryb szybki) do 5 min. w najwyższej jakości. Rozdzielczość druku do 1440DPI, wielkość kropli 4 pl. Max. waga obiektów do zadruku 15 kg. Sensor wysokości obiektu do druku. Program RIP i edytor z kolorami SPOT, druk z parametrem grubości nadruku farby.	Reklama wizualna wewn. i zewn., GIFT, poligrafia – zdobienie wydruków i opakowań, przemysłowy druk na elementach wykończeniowych urządzeń i maszyn. Oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących, opisy alfabetem Braille’a. Druk na foli w arkuszach i w rolce, druk na elementach cylindrycznych – butelki, kubki, szklanki, termosy i wiele innych.	Maszyna usługowo-produkcyjna. Opcjonalne wyposażenie: system do druku rola – rola dla mediów o szerokości 610 mm, system do druku na elementach cylindrycznych. Druk 3D, druk strukturalny z wybranymi trybami nadruku lakieru. Zbiorniki z farbą o pojemności 1 litr.
HP UV SCITEX FB550 Dystrybutor: INTEGART 	Platforma, podajnik arkuszy i podawanie z rolki z opcjonalnym zestawem HP Scitex FB550 Roll Printing Kit. Podajnik próżniowy z przekładnią pasową ułatwia ładowanie i precyzyjne przesuwanie materiałów. Obsługa materiałów sztywnych: standardowe stoły wejściowe i wyjściowe obsługują twarde nośniki o wymiarach do 163 x 122 cm. Opcjonalne stoły rozsuwane HP Scitex FB550 Extension Tables obsługują twarde nośniki o wymiarach do 163 x 305 cm. Max. waga arkusza wynosi 68 kg. Opcjonalny zestaw HP Scitex FB550 Roll Printing Kit obsługuje elastyczne nośniki o szer. do 163 cm, przy średnicy rolki nie przekraczającej 23 cm i max. wadze rolki do 81 kg. Grubość do 64 mm.	Atrament na bazie pigmentu, odporny na promieniowanie UV. Kolory i rozmiar wkładu atramentowego: 3-litrowy (błękitny, purpurowy, żółty, czarny, jasnobłękitny, jasnopurpurowy)/2-litrowy (biały).	Tryb ekspresowy: do 38,9 m²/h. Oznakowania zewn.: do 31,5 m²/h. Oznakowanie wewn.: do 18,5 m²/h. Zdjęcia: do 9,2 m²/h. Drukowanie warstw podkładowych lub wierzchnich białym atramentem: Oznakowanie zewn. Plus: do 9,3 m²/h. Oznakowanie wewn.: do 8,6 m²/h. Zdjęcia: Do 4,2 m²/h. Rozdzielczość do 1200 x 600 dpi. Piezoelektryczny druk atramentowy.	Zastosowania: POP/POS, ekspozycje, oznakowania zewn., grafika na wystawy i imprezy, dekoracje wnętrz, twarde oznakowania kierunkowe, meble zewn., krótkotrwale opakowania, ekspozycje 3D. Łączność: Interfejsy (w standardzie) Szybki Ethernet (100 Base-T) z obsługą protokołów TCP/IP i DHCP. Dwie osłonięte lampy UV; możliwość wyboru jednego z trzech poziomów mocy lamp oraz sterowania przysłoną migawki. Wymiary (szer. x głęb. x wys.): drukarka 325x126x153 cm, urządzenie ze standardowymi stołami 325x282x153 cm. Waga: drukarka 719 kg, urządzenie ze stołami 789 kg.
HP UV SCITEX FB 750 Dystrybutor: INTEGART 	Platforma, podajnik arkuszy i podawanie z rolki z opcjonalnym zestawem HP Scitex FB750 Roll Printing Kit. Podajnik próżniowy z przekładnią pasową ułatwia ładowanie i precyzyjne przesuwanie materiałów. Obsługa materiałów sztywnych: standardowe stoły wejściowe i wyjściowe obsługują twarde nośniki o wymiarach do 250 x 122 cm. Opcjonalne stoły rozsuwane HP Scitex FB750 Extension Tables obsługują sztywne materiały o wymiarach do 250 x 305 cm. Maksymalna waga arkusza wynosi 68 kg. Opcjonalny zestaw HP Scitex FB750 Roll Printing Kit obsługuje elastyczne nośniki o szer. do 250 cm, przy średnicy rolki nie przekraczającej 23 cm i max. wadze rolki do 81 kg. Grubość do 64 mm.	Atrament na bazie pigmentu, odporny na promieniowanie UV. Kolory i rozmiar wkładu atramentowego: 3-litrowy (błękitny, purpurowy, żółty, czarny, jasnobłękitny, jasnopurpurowy)/2-litrowy (biały).	Tryb billboard: do 85 m²/h. Ekspresowy: do 43,6 m²/h. Oznakowania zewn.: do 35,3 m²/h. Oznakowanie wewn.: do 21,1 m²/h. Zdjęcia: do 10,3 m²/h. Drukowanie warstw podkładowych lub wierzchnich białym atramentem: Oznakowanie zewn. Plus: do 10,4 m²/h. Oznakowanie wewn.: do 9,9 m²/h. Zdjęcia: do 4,7 m²/h. Rozdzielczość do 1200x 600 dpi. Piezoelektryczny druk atramentowy, odporny na promieniowanie UV.	Zastosowania: POP/POS, ekspozycje, oznakowania zewn., grafika na wystawy i imprezy, dekoracje wnętrz, twarde oznakowania kierunkowe, meble zewn., krótkotrwale opakowania, ekspozycje 3D. Łączność Interfejsy (w standardzie) Szybki Ethernet (100 Base-T) z obsługą protokołów TCP/IP i DHCP. Dwie osłonięte lampy UV. Możliwość wyboru jednego z trzech poziomów mocy lamp oraz sterowania przysłoną migawki. Wymiary (szer. x głęb. x wys.): drukarka 411x126x153 cm, urządzenie ze standardowymi stołami 411x254x153 cm. Waga: drukarka 814 kg, urządzenie ze stołami 865 kg.
HP UV FB SCITEX 7 600 Dystrybutor: INTEGART 	Media: pianka PCW, arkusze PCW, polistyren wysokoudarowy (HIPS), karbowany polipropylen, poliwęglan, polietylen, papier syntetyczny, SAV, papier, płyta piankowa, tekstura falista, sprasowana tekstura i inne. Maks. waga nośnika: 20 kg automatyczne / 40 kg ręczne podawanie. Grubość: do 25 mm. Szerokość medium: 3200 mm. 6 strefowy stół podciśnieniowy, wałek dociskowy. Maks. wymiary zadruku: 1600 x 3200 mm.	Atramenty pigmentowe utwardzane promieniowaniem UV. Typ FB 225. Liczba kolorów: 6 + 2 (szary, pomarańczowy, lakier). Możliwość zadruku kolorem białym. Wielkość pojemnika na 1 kolor: 2 x 5 l.	DOD (kropla na żądanie), piezoelektryczny druk atramentowy. Wielkość kropli: 42 pl. Rozdzielczość do 600 dpi. Prędkości zadruku: max. do 500 m²/h, w najwyższej jakości 90 m²/h. Druk dwukierunkowy.	Oprogramowanie zarządzające: Grand RIP Caldera.
HP UV FB SCITEX 11 000 Dystrybutor: INTEGART 	Media: akryle, pianka PCW, arkusze PCW, polistyren (HIPS), polipropylen karbowany, poliwęglan, polietylen, polipropylen, papier syntetyczny, SAV4, papier, płyta piankowa, tekstura falista5, karton prasowany i inne. Maks. waga nośnika: 20 kg automatyczne / 40 kg ręczne podawanie. Grubość: 0,1-25 mm. Szer. medium: 3200 mm. 6 strefowy stół podciśnieniowy, wałek dociskowy. Max. wymiary zadruku: 1600x3200 mm.	Atramenty pigmentowe utwardzane promieniowaniem UV. Typ HDR 250. Liczba kolorów: 6. Wielkość pojemnika na 1 kolor: 10 l.	DOD (kropla na żądanie), piezoelektryczny druk atramentowy. Wielkość kropli: 15, 30, 45 pl (HDR). Rozdzielczość do 600 dpi. Prędkości zadruku: max. do 650 m²/h, w najwyższej jakości 117 - 163 m²/h. Druk dwukierunkowy.	Oprogramowanie zarządzające: Grand RIP Caldera.
HP UV FB SCITEX 15 500 Dystrybutor: INTEGART 	Media przy użyciu automatycznego podajnika: Podłoża z tekury i sztywnego papieru od 0,8 mm. Wszystkie rodzaje tekstury falistej o dowolnym rozmiarze karbowania, płyta piankowa, karton składany i karton prasowany o grubości 0,8-25 mm. Max. waga nośnika: 12 kg ładowanie automatyczne. Grubość: 0,8-25 mm. Szer. medium: 3200 mm. 6 strefowy stół podciśnieniowy, wałek dociskowy. Max. wymiary zadruku: 1600x3200 mm.	Atramenty pigmentowe utwardzane promieniowaniem UV. Typ HDR 230. Liczba kolorów: 6. Wielkość pojemnika na 1 kolor: 10 l.	DOD (kropla na żądanie), piezoelektryczny druk atramentowy. Wielkość kropli: 15, 30, 45 pl (HDR). Rozdzielczość do 600 dpi. Prędkości zadruku: max. do 650 m²/h, w najwyższej jakości 117 - 163 m²/h. Druk dwukierunkowy.	Oprogramowanie zarządzające: Grand RIP Caldera.
JHF M3300 Dystrybutor: Jetpol.pl 	Materiały elastyczne oraz sztywne o szer. 3,2m. Materiały rolowe np. Baner, Siatka (z podkładem), Papier, Folia, PET, Backlit. Materiały płaskie: PCV, plexi, szkło, drewno.	Konfiguracje: • CMYKLCmW • CMYKLCm • CMYKW • CMYK * wersje z 1 oraz 2 rzędami	Zadruk materiałów głowicami KonicaMinolta 1024i zapewnia wysoka jakość druku nawet w wysokich prędkościach.	Urządzenie dostępne w konfiguracji z 1 lub 2 rzędami głowic. Maksymalna realna prędkość drukowania to: 90m²/h (2 rzędy) oraz 50m²/h (1 rząd).
JHF R3300 Roll to Roll Dystrybutor: Jetpol.pl 	Materiały elastyczne oraz sztywne o szerokości 3,2m. Zadruk siatek bez podkładu! Niski koszt atramentu.	Konfiguracje: • CMYKLCmW • CMYKLCm • CMYKW • CMYK *2 rzędy głowic drukujących.	Zastosowanie głowic drukujących Konica-Minolta 1024i pozwala uzyskać najwyższą jakość druku w prędkości do 110m²/h.	Przemysłowa drukarka rolowa o szer. zadruku 3,2m.
JHF A688 UV LED (rolowa) Dystrybutor: Jetpol.pl 	Materiały elastyczne oraz sztywne o szerokości 5m. Materiały rolowe np. Baner, Siatka (z podkładem), Papier, Folia, PET, Backlit, Membrana. Kompromis między wysoką ceną i niskiej klasy sprzętem.	Konfiguracje: • CMYKLV • CMYK *po 1 głowicy na kolor	Głowice drukujące Kyocera 3,5pl pozwalają osiągnąć prędkość drukowania do 82m²/h.	Ekonomiczna rolowa drukarka UVLED, która poszerzy portfolio produkcyjne każdej drukarni. Głowice Kyocera pozwalają uzyskać fotograficzną jakość wydruków.
JHF A500 RTR Dystrybutor: Jetpol.pl 	Materiały elastyczne oraz sztywne o szerokości 5m. Materiały rolowe np. Baner, Siatka (z podkładem), Papier, Folia, PET, Backlit.	Konfiguracje: • CMYKLCm • CMYK *1 lub 2 głowice na kolor	Głowice drukujące KonicaMinolta 1024i pozwalają osiągnąć prędkość drukowania do 90m²/h.	Ekonomiczna rolowa drukarka UV, która poszerzy portfolio produkcyjne każdej drukarni.



STITCH

DYE-SUB PRINTERS



THE

WORLDS

FASTEST

COLOR MATCH



nowasublimacja.pl

hpstitch.pl



Interior




Sport




Fashion

Zapraszamy!

INTEGART HP DEMO LAB, Maszynowa 1, 55-330 Błonie

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
OKI ColotPainter E-64s Dystrybutor: Jetpol.pl 	Materiały powlekane w roli, Folia, baner, klisza do podświetleń, canvas, tkaniny, papier. Maks szer. 1626mm. Maks pole zadruku 1616mm. Dzięki opcji jonizera można stosować sztywne media które się elektryzują.	HighDensity Ink o zwiększonej pigmentacji. Konfiguracja 6 kolorów: CMYK, Lc, Lm. Kartridge o poj. 500ml.	Drukowanie głowicami SEIKO o zmiennej kropli. Prędkości realne: Jakościowa: 7,2m²/h, Standardowa: 10,9m²/h, Produkcyjna: 15,0m²/h.	Podświetlane kasetony oraz ramki do podświetleń. Dzięki unikalnej recepturze farby, wydruki posiadają ciemne oraz wysyczone kolory bez konieczności modyfikacji plików. Repliki obrazów dają wrażenie namalowanego obrazu. Dedykowana dla firm zajmujących się wyklejaniem grafik samochodowych. Dzięki certyfikacji 3M, wydruki mogą mieć 7 lat gwarancji. Fototapety oraz reklama ścienna do wewnątrz. Piękne obrazy oraz wysyczone kolory naklejki uzyskiwane dzięki oryginalnym atramentom i kolorom Lc oraz Lm.
JHF R6000 UV Dystrybutor: Jetpol.pl 	Materiały elastyczne oraz sztywne o szerokości 5m. Zadruk siatek bez podkładu! Wysoka produktywność i niski koszt.	Konfiguracje: • CMYKLCmW • CMYKLCm • CMYKW • CMYK *2 rzędy głowic drukujących	Zastosowanie głowic drukujących KonicaMinolta 1024i pozwala uzyskać najwyższą jakość druku w prędkości do 150m²/h w trybie bilbordowym (draft).	Przemysłowa drukarka rolowa o szer. zadruku 5m. Bezpośredni zadruk siatek (mesh) bez podkładu. Lampy UV firmy Honle.
JHF R7000 UV Dystrybutor: Jetpol.pl 	Materiały elastyczne oraz sztywne o szerokości 5m. Zadruk siatek bez podkładu! Spektakularna jakość.	Konfiguracje: • CMYKLCmW • CMYKLCm • CMYKW • CMYK *1 rząd głowic drukujących	Zastosowanie głowic drukujących Kyocera 3,5 pl pozwala uzyskać najwyższą jakość druku w prędkości do 150m²/h w trybie bilbordowym (draft).	Przemysłowa drukarka rolowa o szer. zadruku 5m. Bezpośredni zadruk siatek (mesh) bez podkładu. Lampy UV firmy Honle.
JHF 388 UV LED (rolowa) Dystrybutor: Jetpol.pl 	Materiały elastyczne i sztywne o szer. 5m. Materiały rolowe np. baner, siatka (z podkładem), papier, folia, PET, backlit, membrana. Kompromis między wysoką ceną i niskiej klasy sprzętem.	Konfiguracje: • CMYKW • CMYK *po 1 głowicy na kolor	Głowice drukujące Kyocera 3,5pl pozwalają osiągnąć jakość druku do 70m²/h.	Ekonomiczna rolowa drukarka UVLED, która poszerzy portfolio produkcyjne każdej drukarni. Głowice Kyocera pozwalają uzyskać fotograficzną jakość wydruków.
Durst Rho P10-160 Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. 1,60 m. Płyty / rola.	4 kolory (CMYK) + LC, LM, PCA, Biały. Atrament UV (bez VOC).	Prędkość: do 100 m²/h. Rozdzielczość do 1000 dpi (kropla 10pcl). Z modulem „Fine Art” do 1200 dpi (kropla 10pcl).	Najmniejszy model z serii jest jednym z najbardziej dokładnych, wszechstronnych i produkcyjnych flatbed-ów UV w segmencie profesjonalnych maszyn 1,6 m! Urządzenie oferuje druk z wysoką, rzeczywistą rozdzielczością 1000 dpi z prędkością do 100 m²/h. Podobnie jak starsze siostry z rodziny P10, jest w stanie nieprzerwanie pracować w trybie 24/7 co świadczy o jej produkcyjnym i niemalże przemysłowym charakterze.
Durst Rho P10-200/200 HS PlusLED Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. 2,05 m (P10 200). Płyty, rola.	CMYK, LC, LM, W, PCA. Tusze bez VOC, utrwalone lampami zamkowymi lub systemem lamp LED (do wyboru).	Prędkość: do 205m²/h (P10-200); do 350m²/h (P10-200HS). Rozdzielczość do 1000 dpi (kropla 10pcl). Z modulem „Fine Art” do 1200 dpi (kropla 10pcl).	Jedna z najdokładniejszych drukarek cyfrowych. Wyposażona w najnowszą generację głowice Durst Quadro Array o kropli 10 pl. Oznacza to, że ploter ma możliwość druku z rozdzielczością 1000 dpi bez utraty prędkości! Maks. prędkość - 205 m²/h, a w wersji HS nawet 350 m²/h! Drukarka przeznaczona jest do masowej produkcji grafik oglądanych przez przysłowiową lupe jak i grafik outdoorowych, nadrukach na płytach, gadżetach, drewnie, teksturze i szkło. Po ugrzadzie do wersji "Plus" wyposażona w dodatkowe opcje: produktywność większa do 40%, "Ink Saver" - redukcja zużycia tuszu do 15%, druk wypukły, w opcji roli, druk 2-stronny. Teraz drukarka w wersji HS dostępna również z innowacyjnym systemem utrwalania opartym o lampy LED oraz nowym tuszem utrwalanym lampami LED!
Durst Rho P10-250/250 HS PlusLED Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. 2,50 m (P10 250). Płyty, rola.	CMYK, LC, LM, W, PCA. Tusze bez VOC, utrwalone lampami zamkowymi lub systemem lamp LED (do wyboru).	Prędkość: do 240m²/h (P10-250), do 400m²/h (P10-250HS). Rozdzielczość: do 1000 dpi (kropla 10pcl). Z modulem „Fine Art” do 1200 dpi (kropla 10pcl).	Wielokrotnie nagradzany, najdokładniejszy ploter produkcyjny. Wyposażony w najnowszą generację głowice Durst Quadro Array o kropli 10 pl, co oznacza możliwy druk z rozdzielczością 1000 dpi bez utraty prędkości! Max. prędkość jaką osiąga w wersji HS to aż 400 m²/h! Przeznaczony jest do masowej produkcji przemysłowej dowolnych grafik oglądanych przez przysłowiową lupe. Po ugrzadzie do wersji "Plus" wyposażona w dodatkowe opcje: produktywność większa do 40%, "Ink Saver" - redukcja zużycia tuszu do 15%, druk wypukły, w opcji roli, druk 2-strony. Teraz drukarka w wersji HS dostępna również z innowacyjnym systemem utrwalania opartym o lampy LED oraz nowym tuszem utrwalanym lampami LED!
Rho 1312 Plus/ 1330 Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. 2,50 m. Płyty. Systemy ciągłego druku.	Dostępne różne konfiguracje: CMYK, LC, LM, W, PCA. Tusze bez VOC.	Rho 1330: Prędkość: do 1250m²/h. Rozdzielczość: 600 dpi (kropla 30pcl). Rho 1312 Plus: Prędkość: do 1100/h. Rozdzielczość: 1000 dpi (kropla 12pcl).	Flagowy model Rho 1330 lub 1312 Plus drukuje z bezkompromisową jakością i najwyższą dostępną na rynku prędkością 1250 m²/h (lub 1100m²/h model 1312 Plus)! Ploter to urządzenie typu flatbed (+ opcjonalnie roll-to-roll). Wyposażona w pełni lub 3/4 automatyczny system podawania i odbioru płyt stanowi przemysłową linię produkcyjną. Jak każdy ploter ze stajni Durst można go skonfigurować na wiele poziomów automatyzacji produkcji.
Durst Rho 512R Plus / 512R Plus LED Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. 5,00 m. Rola. System druku ciągłego.	CMYK (standard), LC, LM, biały, PCA (opcje). Wysoko pigmentowe atramenty UV utrwalone lampami zamkowymi lub systemem lamp LED (do wyboru), bez lotnych związków organicznych (VOC-free) do zast. wewn. i na zewn. Blue Wool scale 8. GREENGUARD GOLD certified.	Prędkość: do 386m²/h. Rozdzielczość: do 1200 dpi (kropla 12pcl).	Najszerza rolowa maszyna w ofercie rmy Durst. Ten 5-metrowy, ultraszybki, ultranowoczesny ploter UV, zdobył już wiele międzynarodowych nagród! Rho 512R to światowej klasy połączenie wysokiej jakości druku (kropla 12pcl) o rzeczywistej rozdzielczości do 1200 dpi oraz niespotykanej produktywności na poziomie 386 m²/h! Po ugrzadzie do wersji "Plus": druk w 1 pasie do 400m²/h, tryb "fine art" - 1200 dpi, nowe kolory - light black, red, nowy system cięcia wertykalnego. Teraz dostępna również z innowacyjnym systemem utrwalania opartym o lampy LED oraz nowym tuszem utrwalanym lampami LED!
Durst Rho 312R Plus / 312R Plus LED Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. 3,20 m. Rola. System druku ciągłego.	CMYK (standard), LC, LM, biały, PCA (opcje). Wysoko pigmentowe atramenty UV utrwalone lampami zamkowymi lub systemem lamp LED (do wyboru), bez lotnych związków organicznych (VOC-free) do zast. wewn. i na zewn. Blue Wool scale 8. GREENGUARD GOLD certified.	Prędkość: do 302m²/h. Rozdzielczość: do 1200 dpi (kropla 12pcl).	Rho 312R to przemysłowa drukarka roll-to-roll. Przeznaczona jest do ciągłego druku grafik precyzyjnych takich jak backlity, tkaniny, canvas, jak i największych mega-formatowych siatek i banerów. Ploter wyposażony jest w najnowszą generację głowice Durst Quadro Array o wspomnianej 12 pikolitrowej kropli. Oznacza to, że urządzenie ma możliwość druku z rozdzielczością do 1200 dpi bez utraty prędkości! Po ugrzadzie do wersji "Plus": Druk w 1 pasie do 302m²/h, tryb "fine art" - 1200 dpi, nowe kolory - light black, red, nowy system cicia wertykalnego. Teraz Rho 312R dostępna również z innowacyjnym systemem utrwalania, opartym o lampy LED oraz nowym tuszem utrwalanym lampami LED!
Durst P5-200 HS Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. 2,05 m. Płyty, rola.	CMYK, LC, LM, W. Tusze bez VOC.	Rozdzielczość: do 1200 dpi (kropla 5pcl).	Najnowsza, mistrzowska platforma druku, integrująca niezrównaną jakość druku 5 pikolitrową kroplą, najnowocześniejszymi głowicami w technologii MEMS, z autorskim pakietem oprogramowania Durst (w tym autorski RIP Durst). Platforma P5 została skonstruowana zgodnie z najnowszymi standardami tworzenia urządzeń przemysłowych, takimi jak m.in: ERP MIS, CMS, Przemysł 4.0.
Durst P5-210 Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. zadruku: 2,10 m. Płyty, rola.	CMYK, LC, LM, W, lakier, PCA. Tusze bez VOC.	Rozdzielczość: do 1200 dpi (kropla 7pcl).	Najnowsza, mistrzowska platforma druku, integrująca niezrównaną jakość druku 7 pikolitrową kroplą, możliwość druku wielu płyt jednocześnie, w innowacyjnym systemie multitrack (do 6 kanałów mediów), druk z roli na rolę, z dwóch rol o szerokości 210cm (multi single roll), z autorskim pakietem oprogramowania Durst (w tym autorski RIP Durst). Drukarka posiada dodatkowo możliwość druku wybiórczego lakierem, automatyczne wykrywania szer. i grubości mediów, zmiennej długości, dołączane stoły podawcze i odbiorcze.
Durst P5-250 HS Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. 2,50 m. Płyty, rola.	CMYK, LC, LM, W. Tusze bez VOC.	Prędkość: Ponad 400m²/h, w druku ciągłym. Rozdzielczość: do 1200 dpi (kropla 5pcl).	Najnowsza, mistrzowska platforma druku, integrująca niezrównaną jakość druku kroplą 5 pl, w prędkościach >400m²/h, w druku ciągłym, najnowocześniejszymi głowicami w technologii MEMS, z autorskim pakietem oprogramowania Durst (w tym autorski RIP Durst). Urządzenie wyposażone w system czujników, monitorujący i prezentujący pracę urządzenia na wielu poziomach. Platforma P5 została skonstruowana zgodnie z najnowszymi standardami tworzenia urządzeń przemysłowych, takimi jak m.in: ERP MIS, CMS, Przemysł 4.0.
Durst P5-350 Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Szer. zadruku: 3,47m rola, 3,5m płyty.	CMYK, LC, LM, W, lakier, PCA. Tusze bez VOC.	Rozdzielczość: do 1200 dpi (kropla 7pcl).	Najnowsza, mistrzowska platforma druku, integrująca niezrównaną jakość druku 7 pikolitrową kroplą, możliwość druku wielu płyt jednocześnie, w innowacyjnym systemie multitrack (do 6 kanałów mediów), druk z roli na rolę, z dwóch rol o szerokości 210cm (multi single roll), z autorskim pakietem oprogramowania Durst (w tym autorski RIP Durst). Drukarka posiada dodatkowo możliwość druku wybiórczego lakierem, automatyczne wykrywania szerokości i grubości mediów, zmiennej długości, dołączane stoły podawcze i odbiorcze. Drukarka otrzymała nagrodę EDP 2019.
Challenger FY-1800G Dystrybutor: PLOTSERWIS 	Pas transmisyjny pozwala na druk materiałów płaskich i z roli do szer. 180cm.	Kolory: CMYK.	Bardzo wysoka jakość wydruków, na najbardziej wymagających podłożach do druku, dzięki głowicom Seiko 1024GS. Najważniejszym atrybutem plotera jest jego wszechstronność, maszyna może drukować zarówno na podłożach płaskich jak i na roli.	Pas transmisyjny pozwala na druk materiałów płaskich i z roli do szer. 180cm. Ploter cechuje bardzo wysoka jakość wydruków, na najbardziej wymagających podłożach do druku, dzięki głowicom Seiko 1024GS. Najważniejszym atrybutem plotera jest jego wszechstronność, maszyna może drukować zarówno na podłożach płaskich jak i na roli.
Challenger FY-6042T UV Dystrybutor: PLOTSERWIS 	PCV, aluminium, drewno, szkło, plastik, metal, akryl, tworzywa skóropodobne i inne. Stół roboczy o wielkości 400 x 600 mm, wys. druku 300 mm. Możliwość druku na przedmiotach cylindrycznych (butelki, kubki).	Kolory: CMYK.	Urządzenie służy do bezpośredniego druku na małych powierzchniach.	FY-6042T UV zapewnia niemal nieograniczone możliwości druku z nieskazitelną jakością. Urządzenie służy do bezpośredniego druku na małych powierzchniach min: PCV, aluminium, drewno, szkło, plastik, metal, akryl, tworzywa skóropodobne i inne. Stół roboczy o wielkości 400 x 600 mm, wys. druku 300 mm. Możliwość druku na przedmiotach cylindrycznych (butelki, kubki).

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
DOCAN FR3210 UVLED Dystrybutor: PLOTSERWIS 	Bardzo szerokie spektrum podłoży elastycznych m.in. banery, backlity, folie, tapety, a przy zastosowaniu opcjonalnych stołów również mediów sztywnych. Szer. roli 3,2m, długość mediów nieograniczona.	CMYKLCm oraz BIAŁY.	Rozdzielczością do 1440 dpi.	Seria drukarek DOCAN FR to zaawansowane hybrydy drukujące. Maszyna FR 3210 UVLED daje możliwości zadruku bardzo szerokiego spektrum podłoży elastycznych, a przy zastosowaniu opcjonalnych stołów również mediów sztywnych.
DOCAN H3000 R Dystrybutor: PLOTSERWIS 	PCV, szkło, płyty sufitowe, regipsy, płyty sufitowe, regipsy, drewno, akryl, płyty pilśniowe, papier, materiały banerowe.	Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta + W.	Praca na głowicach Ricoh lub Kyocera, gwarantuje jednocześnie najwyższą dla tej marki jakość, stabilność i wydajność.	Drukarka flatbed DOCAN H3000 UV z najbardziej zaawansowaną technologią głowic Kyocera. Wykonana w całości ze stali oraz duża żywotność. Funkcja czyszczenia redukuje blokowanie dyszy podczas długiego drukowania.
DOCAN M10 Dystrybutor: PLOTSERWIS 	Max. wielkość druku 2,05x3,2m, max. grubość mediów: 90mm. PCV, szkło, płyty sufitowe, regipsy, drewno, akryl, płyty pilśniowe, papier, materiały banerowe.	Atrament UV Flexible. Kolory CMYK +LCm+White+Lakier. Głowica. Konica Minolta 1024 14pl. System stałego zasilania w atrament.	W trybie szybkim druk do 60m²/h, Rozdzielczość: 1440x1440dpi.	Ploter typu flatbed to niepowtarzalne urządzenie bez problemu radzące sobie z drukowaniem reklam i dekoracji, zewnętrznych i wewnętrznych, charakteryzujących się dużą trwałością. Lampy UV renomowanej firmy Primarc.
Roland VersaUV LEF-200 Dystrybutor: POLKOS 	Przesuwny stół do druku obiektów o grubości do 100mm i obszarze pracy 508 x 330mm. Druk gadżetów, płyt kompaktowych, kart telefonicznych, kredytowych, laptopów a nawet kamienia.	6 kolorów (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Biały i Lakier) Konfiguracja: CMYK+Lakier+Biały / CMYK+Biały+Biały / CMYK+Biały+primer Roland Eco-UV inks.	Rozdzielczość maks. 1440x1440 dpi.	LEF-200 opiera się na zaawansowanej technologii druku bezpośredniego Roland UV-LED, która sprawiają, że jest to najbardziej zaawansowana i wszechstronna drukarka w swojej klasie. Oprócz szybego systemu utwardzania UV-LED, LEF-200 wyposażony jest w tryb drukowania na większą odległość od obiektu przy wyjątkowej jakości druku na zakrzywionych obiektach. Maszyna posiada zapis do 20 ustawień pracy co pozwala błyskawicznie przypomnieć konkretne ustawienia dla najbardziej popularnych aplikacji. Nowy czujnik wysokości wykonany z materiału niemagnetycznego umożliwia drukowanie na przedmiotach magnetycznych, takich jak etui iPad.
Roland VersaUV LEF-300 Dystrybutor: POLKOS 	Max. wymiar mediów: 800 x 360 x 100 mm. Max. waga 8 kg.	6 kolorów (cyan, magenta, yellow, black, white, and gloss).	Max. 1,440 dpi.	Ploter osiąga wysoką jakość druku na szerokiej gamie materiałów. Umożliwia drukowanie w wielu różnych podłoży, takich jak PET, ABS i poliwęglan, oraz materiały miękkie, tj. TPU, i skóra. Stół próżniowy sprawia, że w łatwy sposób mamy możliwość mocowania cienkich i miękkich materiałów w miejscu druku. Jesteśmy w stanie pomieścić na stole elementy do 100 mm wys. Możliwość są praktycznie nieograniczone. Idealny do drukowania drobnych szczegółów na płaskich powierzchniach.
Roland VersaUV LEC-540 Dystrybutor: POLKOS 	Szerokość druku: 1346 mm.	Atrament: Roland Eco-UV. Kolory: Czarny, Cyan, Magenta, Żółty, Biały, Lakier.	Maksymalna rozdzielczość: 1440 x 1440 dpi.	Ploter drukująco-tnący UV. Drukuje na papierze, metalicznych powierzchniach, naklejki, etykiety, pop-upy, postery. Możesz drukować oryginalne wzory, wypukłe loga firm w 3D bezpośrednio na naturalnej i sztucznej skórze, na roletach okiennych, na tapetach oraz na ozdobach do aranżacji wnętrz. VersaUV drukuje również na foliach polipropylenowych typu BOPP, PE czy filmach PET, na papierze offsetowym oraz wielu innych. Drukuje i tnie po obrysie szybko i w prosty sposób.
Roland VersaUV LEJ-640F Dystrybutor: POLKOS 	Szer. 1,6m. Flatbed. Obsługuje zarówno elastyczne materiały z rolki jak i sztywne materiały o grubości do 15cm. Płyty spienione, płyty PCV, płyty polipropylenowe, kompozytowe panele aluminiowe, płyty akrylowe oraz wiele innych.	CMYK + Biały + Lakier. Roland Eco-UV inks. CMYK+Gloss+White, CMYK+White+White lub CMYK+Gloss+Gloss.	Prędkość do 12,35m²/h. Rozdzielczość maks. 1440x1440 dpi.	Ploter posiada nieruchomy stół dzięki czemu możliwe jest drukowanie sztywnych płyt do 15cm grubości i wadze do 200kg takich jak płyty spienione, płyty PCV, płyty polipropylenowe, kompozytowe panele aluminiowe, płyty akrylowe, płyty betonowe oraz wiele innych. LEJ-640F może drukować praktycznie na każdej powierzchni, od cienkich elastycznych folii do lekkiej płyty, karton, bez zniekształceń materiału lub powierzchni. VersaUV drukuje projekty i wykończenia grafiki z bogatymi efektami specjalnymi tworzonymi przez 3-wymiarowe warstwy lakieru. Dostępne są 72 gotowe do użycia tekstury, które dodają luksusu i rozróżnienia do prototypów i kompozycji.
Docan M Dystrybutor: POLKOS 	Max. wielkość mediów: 2050 x 3200 mm. Max. grubość mediów do 100 mm. Pianka, PCV, Plexa, Dibond, Forex, Tektura, Drewno, Kafelki, Szkło, Metal, Aluminium, Płyty meblowe i wiele innych.	Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, Varnish, White.	8 głowic Konica Minolta 1024. Prędkość druku do 58m²/h.	Drukarka wielkoformatowa DOCAN serii M to przemysłowe urządzenie drukujące w technologii UV. Umożliwia zadruk praktycznie każdego podłoża (media sztywne i elastyczne) do grubości 80mm, włączając w to media o dowolnej kolorystyce i strukturze. Maszyny UV znajdują zastosowanie przede wszystkim w branży reklamowej oraz dekoratorstwie. Wydruki nie wymagają suszenia i zaraz po wydrukowaniu mogą być poddane obróbce finalnej. Aplikacje mogą być stosowane do wewn. i na zewn.
Mimaki JFX200-2513 Dystrybutor: Reprograf 	Max pole zadruku: 1300 x 2500 mm. Max grubość podłoża: 50 mm. Max rozdzielczość: 1200 dpi. Materiały sztywne.	CMYK+W+CL+Primer, Atramenty elastyczne, różny stopień elastyczności atramentu.	Max szybkość: CMYK 25 m²/h; CMYK + WHITE 12,5 m²/h. Max rozdzielczość 1200x1200dpi. Zmienna kropla.	Możliwy druk na materiałach sztywnych wrażliwych na ciepło ze względu na zastosowanie technologii UV LED, specjalny moduł odpagowywania i cyrkulacji koloru białego. Druk ze zmienną wielkością kropli.
Mimaki JFX200-2531 Dystrybutor: Reprograf 	2 niezależne Origin Point. Max pole zadruku: 2500x3100 mm. Max grubość podłoża: 50 mm. Max rozdzielczość: 1200 dpi. Materiały sztywne.	CMYK+W+CL+Primer, Atramenty elastyczne, różny stopień elastyczności atramentu.	Max szybkość: CMYK 25 m²/h; CMYK + WHITE: 12,5 m²/h. Max rozdzielczość 1200x1200dpi. Zmienna kropla.	Możliwy zadruk dwóch niezależnych prac dzięki dodaniu drugiego Origin Point. 4 strefowy podsyp materiałów do druku, Cyrkulacja koloru białego. Zadruk na materiałach sztywnych.
Mimaki JFX500-2131 Dystrybutor: Reprograf 	Max pole zadruku: 2100x3100 mm. Max grubość podłoża: 50 mm. Materiały sztywne.	CMYK+W+CL+Primer, Atramenty elastyczne, różny stopień elastyczności atramentu.	Max szybkość druku dla: CMYK: 60 m²/h. Max rozdzielczość 1200x1200dpi. Zmienna kropla.	Możliwy druk na materiałach sztywnych wrażliwych na ciepło ze względu na zastosowanie technologii UV LED, specjalny moduł odpagowywania i cyrkulacji koloru białego. Druk ze zmienną wielkością kropli.
Mimaki UCJV150 Dystrybutor: Reprograf 	Szerokość zadruku 160cm, grubość mediów do 1mm.	4C, CMYK, atrament elastyczny LED UV LUS-170.	Prędkość do 15,7m², szerokość zadruku 160cm, max 1200dpi.	Drukarka LED UV posiadająca połączoną funkcję drukowania, jak i cięcia, wykorzystująca atramenty typu elastycznego o utwardzaniu promieniami LED. Zastosowano 2 najnowszej generacji głowice piezoelektryczną o zmiennej kropli 7-28 pl dającą jakość wydruku do 1200dpi. Maszyna pracuje w trybie czterech kolorów CMYK. Atramenty z rodziny elastycznych LUS-170 posiadają certyfikat Greenguard GOLD.
Mimaki UCJV300 Dystrybutor: Reprograf 	Szerokość zadruku 160cm, grubość mediów do 1mm.	4C/7C, CMYK/CMYK Lc Lm 2xWhite, atrament elastyczny LED UV LUS-170.	Prędkość do 25,8m², szerokość zadruku 160cm, max 1200dpi.	Drukarka LED UV posiadająca połączoną funkcję drukowania, jak i cięcia, wykorzystująca atramenty typu elastycznego o utwardzaniu promieniami LED. Zastosowano 2 najnowszej generacji głowice piezoelektryczną o zmiennej kropli 7-28 pl dającą jakość wydruku do 1200dpi. Maszyna pracuje w trybie czterech kolorów CMYK. Atramenty z rodziny elastycznych LUS-170 posiadają certyfikat Greenguard GOLD.
Mimaki UJV55-320 Dystrybutor: Reprograf 	Szer. mediów max 3,2m, z możliwością realizacji dwóch niezależnych prac o szer. 1,6m. Materiały z roli do grubości 1mm.	CMYK+W+Lm+Lc atramenty elastyczne, 3 litrowe zbiorniki na atrament.	Rozdzielczość 1200dpi, max prędkość 110m²/h, zmienna kropla	Druk możliwy na materiałach elastycznych z roli na rolę, wbudowany kaseton podświetlający aby możliwe było sprawdzanie na bieżąco jakości wydruku, szereg systemów zapewniających ciągłość i jakość wydruków tj. MAPS, NCU, NRS
Mimaki UJ-3042 Mk II/ 3042 Mk II EX Dystrybutor: Reprograf 	Pole zadruku 300x420mm, pracuje z różnorodnymi nośnikami do wysokości 153mm.	C,M,Y,K, White, Clear, Primer, różny stopień elastyczności atramentu.	Świetne rozwiązanie do druku różnego rodzaju gadżetów, opakowań, druk z personalizacją, krótkie serie, pojedyncze egzemplarze.	Model EX: rozszerzona wersja urządzenia UJF 3042 MkII o między innymi możliwość wykorzystania do druku w CMYK + 4 kolory specjalne.
Mimaki UJF 6042 MkII Dystrybutor: Reprograf 	Pole zadruku 600x420mm, pracuje z różnorodnymi nośnikami do wysokości 153mm.	C,M,Y,K, White, Clear, Primer, różny stopień elastyczności atramentu.	Rozdzielczość 1200x1200 dpi., zmienna kropla.	Druk ze zmienną wielkością kropli w formacie do A2 na materiałach do grubości 153mm. Świetne rozwiązanie do druku różnego rodzaju gadżetów, opakowań, druk z personalizacją, krótkie serie, pojedyncze egzemplarze.
Mimaki UJF 7151plus Dystrybutor: Reprograf 	Pole zadruku 710x510mm, pracuje z różnorodnymi nośnikami do wysokości 153mm.	C,M,Y,K, White, Clear, Primer, różny stopień elastyczności atramentu.	Rozdzielczość 1200x1200 dpi., zmienna kropla.	Druk ze zmienną wielkością kropli w formacie do B2 na materiałach do grubości 153mm. Świetne rozwiązanie do druku różnego rodzaju gadżetów, opakowań, druk z personalizacją, krótkie serie, pojedyncze egzemplarze.
EFI Vutek G53250LX PRO Dystrybutor: Reprograf 	Szer. i grubość materiału: 3,2m/5,18 cm. Rodzaje mediów: Elastyczne i sztywne.	Liczba kolorów: CMYK LC LM LY LK, white x 2. Ekologiczny atrament LED, dostępne są również atramenty do termoformowania.	Max. prędkość: 233 m²/h. Min. i max. rozdzielczość: 600/1000 dpi.	Druk na materiałach roll to roll i sztywnych. Waga: 2902 kg. Wysokość: 164,5 cm. Szerokość: 632,5 cm. Głębokość: 165,1 cm.

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
EFI Vutek LX3 PRO Dystrybutor: Reprograf 	Szer. i grubość materiałów: 3,2m i 5,08 cm. Rodzaje mediów: sztywne i elastyczne.	Liczba kolorów: CMYK LC LM LY LK, white x 2. Atrament: UV LED.	Max. prędkość: 318 m²/h. Min. i Max. Rozdzielczość: 600/1000 dpi.	Druk na materiałach – sztywne i elastyczne. Waga: 3,039 kg. Wysokość : 168 cm. Szerokość: 630 cm. Głębokość: 160 cm.
EFI Vutek 3r+/5r+ Dystrybutor: Reprograf 	Szerokość mediów: 3m/5m. Rodzaje mediów: elastyczne.	Liczba kolorów: 4, opcja LC, LM, LK, White. Atrament: UV LED.	Max. prędkość: 398 m²/h, 479 m²/h. Min. i Max. Rozdzielczość: 1200 dpi.	Druk na materiałach – elastyczne. Waga: 4400 kg/ 5500 kg. Wysokość : 220 cm. Szerokość: 688 cm/ 840 cm. Głębokość: 155 cm.
EFI Vutek Quantum 3/ Quantum 5 Dystrybutor: Reprograf 	Szerokość mediów: 3m/5m. Rodzaje mediów: elastyczne.	Liczba kolorów: CMYK LC LM LK, opcja White. Atrament: UV LED.	Max. prędkość: 210 m²/h, 250 m²/h. Min. i Max. Rozdzielczość: 1200 dpi.	Druk na materiałach – elastyczne. Waga: 4380 kg/ 6400 kg. Wysokość : 210 cm. Szerokość: 670 cm/ 820 cm. Głębokość: 135 cm.
EFI Vutek h3/h5 Dystrybutor: Reprograf 	Elastyczne i sztywne podłoża do 3,2 m szer. i grubości do 5,08 cm. Max. waga arkusza: 200,7 kg; Tryb multiroll. Druk min: banerów, billboardów, grafik samochodowych, Day & Night Backlits, zabudowa stoisk - grafika targowa, grafika podłogowa, opakowania (kartony i tektura), POS, cienkie poliolefiny.	CMYK + White, ekologiczny atrament LED.	Prędkość 213 m²/h – model h3 i 314 m²/h – model h5 w doskonałej jakości; rozdzielczość 1200 dpi, głowice greyscalowe z 7 pkl kroplą.	Możliwość rozbudowy platformy h3 do modelu h5. Zautomatyzowane opcje obsługi mediów: - Prowadnice krawędzi materiału (MEG) - Trzy czwarte zautomatyzowany podajnik mediów i układarka - Nawijarka i przewijarka Super duty - Detektor wykrywania zagrożenia mechanicznego zderzenia i wykrywania zagnieceń materiału - Detektor pomiaru wysokości mediów - Technologia „Ima-geEdge” do szybkiej i łatwej wymiany głowicy drukującej - Monitory z ekranem dotykowym po stronie wejściowej i wyjściowej drukarki - Zautomatyzowane wyrównanie stołu i karetki.
EFI Pro 30F LED Dystrybutor: Reprograf 	Obsługuje i sztywne podłoża o wymiarze 2 x 3 m i grubości do 10,00 cm.	CMYK x 2 + White, opcjonalnie Lc, Lm, ekologiczny atrament LED, dostępne 3 rodzaje atramentów w zależności od produkcji.	Prędkość do 198 m²/h; głowice greyscalowe przemysłowe Ricoh Gen 5 z 7 pkl kroplą.	EFI™ Pro 30F LED to przemysłowe rozwiązanie typowej maszyny flatbedowej. Technologia LED umożliwia druk na cienkich podłożach nie powodując ich nagrzewania, a tym samym załócenia oraz zniekształcania. Przemysłowe grayscalowe głowice Ricoh Gen 5 umożliwiają druk w odcieniach szarości ze zmienną kroplą 7-21 pkl. Jest to strategiczny wybór dla drukarni produkujących grafiki, reprodukcje dzieł sztuki, przełączniki membranowe, nakładki graficzne - i inne specjalistyczne aplikacje o grubości od 10 cm, gdzie jednocześnie szybkość druku ma kluczowe znaczenie.
Pro T7210 Dystrybutor: Ricoh 	Różnorodne media płaskie o grubości max. 110 mm. Płyty PCV, akrylowe, kompozytowe, polipropylen, poliwęglan, drewno (MDF, HDF; sklejka), szkło, kamień, metal, ceramika i wiele innych.	Atrament Ricoh UV. Kolory: CMYK+W+CL+ Primer.	Szer. zadruku: 3,2x2,1m. Max. prędkość druku: do 100m²/h.	Ricoh Pro T7210 został stworzony na potrzeby rynku poligraficznego i dekoracyjnego. Oferuje wysoką produktywność oraz szeroki zakres zastosowań. Urządzenia posiada 12 głowic o zmiennej kropli Ricoh Gen5. Ploter posiada stół z wieloma strefa podysu oraz funkcję jonizatora.
Pro TF6250 Dystrybutor: Ricoh 	Różnorodne media płaskie o grubości max. 110 mm. Płyty PCV, akrylowe, kompozytowe, polipropylen, poliwęglan, drewno (MDF, HDF; sklejka), szkło, kamień, metal, ceramika i wiele innych.	3 rodzaje atramentów Ricoh UV. Kolory: CMYK+W+CL+Primer, CMYK +WW.	Szer. zadruku: 2,5x1,3 m. Max. prędkość druku: do 116m²/h.	Stworzony na potrzeby rynku poligraficznego i dekoracyjnego. Oferuje wysoką produktywność oraz szeroki zakres zastosowań. Urządzenie posiada 12 głowic o zmiennej kropli Ricoh Gen5. Ploter posiada stół z wieloma strefa podysu oraz funkcję jonizatora. Klienci mogą wybierać pomiędzy trzema typami atramentów w zależności od potrzeb: wysoka przyczepność, wysoki gamut kolorystyczny lub uniwersalny.
swissQprint KARIBU Dystrybutor: SCORPIO 	Grubość materiału: do 3 mm. Rodzaje mediów: media elastyczne. Prowadzenie: druk w systemie z roli na rolę.	Liczba kolorów: możliwość konfiguracji 9 kanałów barbowych. Atrament: tusz UV do mediów elastycznych, zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, bez związków VOC.	Maks. prędkość druku: 212 m²/h Maks. rozdzielczość: rzeczywista do 1080 dpi; postrzegana: 2160 dpi. Szer. zadruku: 3,4 m.	Ploter wielkoformatowy Karibu to pierwszy ploter roll-to-roll firmy swissQprint. Karibu to przede wszystkim wydajność, niezawodność i ogromna różnorodność zastosowań do druku z roli na rolę. System kasetowy dla szybkiego i pewnego prowadzenia roli, light box do podświetleń backlitów, płynny, opatentowany system kontroli podciśnienia, czy system druku siatki Mesh bez podkładu i do krawędzi to tylko kilka wyróżników tej nowoczesnej konstrukcji. Do tego dochodzą nowej generacji tusze, optymalnie dopasowane do różnorodnych podłoży elastycznych.
swissQprint ORYX 3 Dystrybutor: SCORPIO 	Grubość materiału: do 50 mm. Rodzaje mediów: media elastyczne i sztywne. Prowadzenie: druk na płasko oraz w systemie z roli na rolę.	Liczba kolorów: możliwość konfiguracji 9 kanałów barbowych. Atrament: tusz UV do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, bez związków VOC.	Maks. prędkość druku: system stolowy/ tryb wysokowydajnościowy 65 m²/h. (2x CMYK); system z roli na rolę 58 m²/h (2x CMYK). Max. rozdzielczość: rzeczywista do 1080 dpi; postrzegana: 2160 dpi. Szer. zadruku: standardowa powierzchnia 2,5 x 2,03 m.	Ploter wielkoformatowy Oryx LED to doskonale rozwiązanie do mniejszych nakładów, w których liczy się najwyższa jakość druku. Płaski stół o wymiarach 2,5 x 2 m umożliwia precyzyjny zadruk sztywnych podłoży z maksymalną wydajnością do 65 m²/h. Dzięki wprowadzeniu technologii LED, urządzenie zyskało szerszy zakres zastosowań, minimalizując jednocześnie koszt eksploatacji i negatywny wpływ na środowisko.
swissQprint IMPALA 3 Dystrybutor: SCORPIO 	Grubość materiału: do 50 mm. Rodzaje mediów: media elastyczne i sztywne. Prowadzenie mediów: druk na płasko oraz w systemie z roli na rolę.	Liczba kolorów: możliwość konfiguracji 9 kanałów barbowych. Atrament: tusz UV do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, bez związków VOC.	Maks. prędkość druku: system stolowy/ tryb wysokowydajnościowy 180 m²/h. (2x CMYK); system z roli na rolę 162 m²/h (2x CMYK). Max. rozdzielczość: rzeczywista 720 dpi; postrzegana 1350 dpi. Wielkość kropli: od 9 do 42 pl. Szer. zadruku: standardowa powierzchnia 2,5 x 2 m; powierzchnia z dodatkowymi stołami: 2,5 x 4 m; druk z roli: 2,5 m.	Impala LED to przyjazny dla operatora oraz środowiska, stosunkowo nieduży ploter wielkoformatowy o bardzo niewielkim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Wyposażony w próżnię płaski stół o wymiarach 2,5 x 2 m oferuje ogromną ilość możliwości, dzięki wykonywaniu doskonałej jakości wydruku na niemalże każdym rodzaju podłożu, w tym także na materiałach wrażliwych na ciepło. Maksymalna wydajność tego modelu wynosi 180 m²/h. IMPALA 2 wyposażona jest w specjalne piny rejestrowe, służące do pozycjonowania wielu formatek drukowanych jednocześnie, a także druk do krawędzi. Płynna regulacja stref podysu za pomocą „suwaka” pozwala na pracę jedynie na wyznaczonej powierzchni stołu roboczego.
swissQprint NYALA 3 Dystrybutor: SCORPIO 	Grubość materiału: do 50 mm. Rodzaje mediów: media elastyczne i sztywne. Prowadzenie: druk na płasko oraz w systemie z roli na rolę.	Liczba kolorów: możliwość konfiguracji 9 kanałów barbowych. Atrament: tusz UV do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, bez związków VOC.	Maks. prędkość druku: system stolowy/ tryb wysokowydajnościowy 206 m²/h. (2x CMYK); system z roli na rolę 185 m²/h (2x CMYK). Max. rozdzielczość: rzeczywista do 1080 dpi; postrzegana: 2160 dpi. Szer. zadruku: standardowa powierzchnia 3,2 x 2,03 m.	Nyala LED to ekologiczny, niezwykle ekonomiczny i cichy ploter do wszechstronnych zastosowań. Płaski stół o wymiarach 3,2 x 2 metry może pomieścić każdy standardowy format podłoża i zadrukować praktycznie każdy rodzaj materiału, także wrażliwy na ciepło. Dodatkowe kanały barbowe, pozwalają na dokończenie kolorów specjalnych. Dostępne są także atramenty termoformowalne T-inks o rozciągłości do 500%. SwissQprint gwarantuje bezawaryjność pracy plotera przy zadruku luster dzięki specjalnemu ustawieniu lamp UV względem głowic.
UVJ55-320 Dystrybutor: SICO Polska 	Max: szer. druku: 3,2m, mediów: 3,25m (podwójne role za małym walcem napędowym: 1,524m x 2); min. szer. mediów 21cm; grubość mediów ≤1 mm.	4 - Colour (C, M, Y, K) / 7 - Colour (C, M, Y, K, Lc, Lm, W), atrament LUS-120.	Rozdzielczość druku: 300, 600, 900, and 1200dpi, wysoka prędkość druku do 110m²/h.	Tryb druku o dużej gęstości do aplikacji podświetlanych od przodu/od tyłu, wbudowany kaseton z diodami LED sprawdza jakość druku przy produkcji grafik podświetlanych, systemy MAPS, MFD1, NCU i NRS zapewniają optymalną jakość i wydajność druku, możliwość jednoczesnego druku z dwóch ról, 3 litrowy zbiornik na atrament.
JFX200-2513 Dystrybutor: SICO Polska 	Max. format podłoża: 2500x1300, grubość: 50mm, ciężar: 50kg/m² rozłożonych równomiernie, podciśnieniowe mocowanie podłoża.	UV curable ink: LUS-150 (C,M,Y,K,W); UV curable ink: LH-100 (C,M,YK,W,Cl), 1 litrowe butle każdego koloru.	Rozdzielczość druku 300, 450, 600, 900, 1200 dpi; szybka produkcja z prędkościami do 25m²/h i 112,5m²/h z jednoczesnym drukiem atramentem białym.	Nowy moduł podawania atramentów, skracający proces wymiany wkładów; Mimaki Advance Pass System - system zmniejszający efekty prząkowania; system kółków - prosty sposób pozycjonowania podłoża; system chroniący biały atrament przed rozwarstwianiem; możliwość drukowania białym kolorem w 2 warstwach na podłożach przeźroczystych i kolorowych; w standardzie: moduł podciśnieniowy i oprogramowanie Rasterlink RIP.
JFX500-2131 Dystrybutor: SICO Polska 	Max. format podłoża: 2100x3100, grubość: 50mm, ciężar: 50kg/m² rozłożonych równomiernie, podciśnieniowe mocowanie podłoża.	Atrament utrwalany UV: LUS-150 (C,M,Y,K,W); atrament utrwalany UV: LH-100 (C, M, Y, K, W); podawanie atramentu z 2-litrowej stacji atramentu, atrament posiada technologię cyrkulacji białego atramentu MCT (Mimaki Circulation Technology) oraz na wyposażeniu moduł odgazowujący (Mimaki Degassing Module, MDM).	Rozdzielczość druku 300, 600, 900, 1200 dpi; wysoka prędkość druku do 60 m²/h przy kolorach CMYK i 45 m²/h przy druku białym atramentem.	Inteligentny system sterowania mikro krokowego (Intelligent Microstepping System, IMS) zapewnia wysoka precyzję druku, gwarantując czytelność czcionki o wielkości nawet 2 punktów, funkcja zmiennego rozmiaru kropli z minimalną wielkością 4 pikolitry, Mimaki Advance Pass System redukuje prząkowanie, a system cyrkulacji atramentu (Mimaki Circulation Technology) zapobiega osadzeniu się pigmentów w białym atramencie, niezawodny system zamiany dysz, moduł podciśnieniowy i wydajne oprogramowanie Rasterlink RIP zawarte w standardzie.
UVJ 3042Mk2 kebab Dystrybutor: SICO Polska 	Szer. 300, dł. 420 mm, grubość 150 mm. Rodzaje mediów: szkło, metal, drewno, pvc, tektura, akryl, styren, itp. Mocowanie mediów: stół podciśnieniowy.	Atrament twardey LH-100; (CMYK+Lc, Lm, W, Cl), Atrament LUS 120 (CMYK+Lc, Lm, W, Cl) i LUS 150 (CMYK+W) PR 200 primer.	Prędkość: druk rozmiaru A3 – 4 minuty. Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi. Szer. zadruku: 300 x 420 mm.	Najbardziej uniwersalna seria drukarek stolowych UV LED na rynku. Dedykowana do druku krótkich serii na zamówienie. Seria UVJ-3042 oferuje niespotykaną wszechstronność i wysoką jakość reprodukcji druku na niemal nieograniczonym zakresie materiałów, produktów i surowców. Dzięki kompaktowym rozmiarom seria UVJ-3042 oferuje niemal nielimitowane możliwości dla użytkownika końcowego.
UVJ-6042 MKII Dystrybutor: SICO Polska 	Max. format podłoża: 610 x 420mm, grubość: 153 mm. Rodzaje mediów: papier powlekany, tektura, szkło, metal, akryl, pvc, styren, skóra, drewno. Podciśnieniowe mocowanie podłoża.	Atrament elastyczny LUS-120: CMYK+W+W+Lakier+Primer; atrament twardey LH-100: CMYK+W+W+Lakier+Primer.	Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 dpi. Prędkość dla A2 – ok. 6 minut.	Nowa drukarka UVJ-6042 MkII oferuje korzyści wynikające ze wzrostu wydajności w stosunku do swoich poprzedników. Pozwala na jeszcze szybszy i dokładniejszy wydruk na gotowych obiektach jak i materiałach. Maszyna dostępna ze stołem wielkości A2 to większa siostra drukarki UVJ-3042 MKII. Nowa seria drukarek została wyposażona w niedostępną dla swoich poprzedniczek technologie takie jak MAPS, MFD, NCU, które pozwalają na uzyskanie wyższej jakości i powtarzalności zadruków.



Drukarka **YD-F2513R5-40**
zadruk produktów
o wysokości do **40 CM!**



Powered by **NAZDAR**
Ink Technologies

www.diprinter.com

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
UJF 7157 Plus Dystrybutor: SICO Polska 	Max. format: 710mm x 510 mm + grubość do 153 mm. Funkcja Kebab umożliwia druk bezpośrednio na obiektach cylindrycznych takich jak butelki czy świeczniki. Rodzaje mediów: szkło, metal, drewno, pvc, tektura, akryl, styren, skóra, papier powlekany, itp. mocowanie mediów: stół podciśnieniowy.	3 rodzaje atramentów: atramenty odporne na czynniki chemiczne i abrazyje, atramenty elastyczne na tyle, by móc stosować je w produkcji banerów i oznakowań pojazdów, atramenty do nadruku na foliach. Atrament twardy LH-100; CMYK+W+Lakier+Primer. Atrament elastyczny LUS-120; kolory CMYK+W+Lakier lub Primer. Maszyna wyposażona jest w 6 slotów na atrament.	Prędkość: druk rozmiaru B2 – ok. 5 minut. Rozdzielczość max: 1200 dpi.	Wszelkiego rodzaju gadzety: butelki, puszki, pen drive'y, zapalniczki, długopisy, panele kontrolne, laptopy, telefony, druk na opakowaniach (folie, kartony), etui na smartfony, nagrody, personalizowane przybory do pisania, drogowskazy / znaki bezpieczeństwa, wizytowniki, butelki na wodę, panele dekoracyjne, opakowania, okładki, identyfikatory, tablice ogłoszeń, artykuły papiernicze służbne, panele operatorskie, przemysłowe zastosowania i wiele innych.
UCJV300 Dystrybutor: SICO Polska 	Max. grubość mediów: 1mm, max. szerokość mediów: 1620mm, max. waga rolki 40 kg.	4 lub 7 kanałów koloru, rodzaj atramentu: Mimaki LUS-170/LUS-175 UV C, MYK, Lc, Lm, i W.	Druk czterowarstwowy. Max. szer. druku: 1610mm, rozdzielczość: 300, 600, 900, 1200 dpi, max. prędkość druku: do 258 m²/h.	Zastosowani: reklamy podświetlane, znakowanie, oznakowanie w miejscu sprzedaży, banery, plakaty, grafiki wystawowe, oklejania witryn, opakowania i wiele innych. Druk czterowarstwowy - kolor, czarny, biały, kolor - umożliwiają tworzenie warstwowej grafiki dla paneli podświetlanych - dynamiczną grafikę która "zmienia" swój wygląd lub schemat kolorów w zależności od źródła światła.
UCJV150 Dystrybutor: SICO Polska 	Max. grubość mediów: 1mm, max. szerokość mediów: 1620mm, max. waga rolki 40 kg.	Mimaki LUS-170/LUS-175 UV C, MYK. Dostępne pojemności atramentu: butelka 1 l.	Max. szer. druku: 1610mm, rozdzielczość: 300, 600, 900, 1200 dpi, max. prędkość druku: do 15,7 m²/h.	Ploter drukująco-tnący UCJV150-160 UV-LED oferuje szeroką gamę zastosowań, wszechstronność i przystępność. Tnie, następnie drukuje: etykiety, naklejki, grafiki samochodowe, szablonry opakowań itp., wszystko na jednym urządzeniu. Cztery kolory atramentów UV dają większe możliwości zastosowań, poszerzają ofertę, co zwiększa konkurencyjność. Zastosowanie: znakowanie, oznakowanie w miejscu sprzedaży, banery, plakaty, okna wystawowe, wzory opakowań i wiele innych.
Mimaki UCJV300 series Dystrybutor: TEBA 	Max szerokość druku: UCJV300-75 - 800mm. UCJV300-107-1090mm. UCJV300-130-1361mm. UCJV300-160-1610mm. Max. grubość medium 1,0 mm. Posuw medium: rolki napędowe. Media w roli: folia, baner, PVC, papier.	Atrament LUS-170: C,MY,K,Lc, Lm, W. Atrament LUS-175: C,MY,K,Lc, Lm, W.	Max. prędkość druku (4 kolory): 18/21,5/24/25,8 m²/h. Max. prędkość druku (7 kolorów): 96/113/126/134 m²/h. Rozdzielczość druku: 300/600/900/1200dpi.	Produkcja etykiet, naklejek samochodowych, bilbordów, grafik wystawienniczych, reklam do oklejania witryn, podświetlanych reklam dzień-noc, plakatów, banerów, tapet. Uniwersalny ploter UV LED do druku z roli na rolę z funkcją cięcia. Możliwość druku do 4 warstw atramentu w jednym przebiegu. Max prędkość cięcia 300 mm/s.
Mimaki UCJV150-160 Dystrybutor: TEBA 	Max szerokość druku: 1610mm. Max szerokość medium: 1620mm. Posuw medium: rolki napędowe. Media w roli: folia, baner, PVC, papier.	Atrament LUS-170: C,MY,K,Lc. Atrament LUS-175: C,MY,K.	Max. prędkość druku (4 kolory): 13,4 m²/h. Rozdzielczość druku: 300/600/900/1200dpi.	Produkcja etykiet, naklejek samochodowych, bilbordów, grafik wystawienniczych, reklam do oklejania witryn, podświetlanych reklam dzień-noc, plakatów, banerów, tapet. Uniwersalny ploter UV LED do druku z roli na rolę z funkcją cięcia. Max prędkość cięcia 300 mm/s.
Mimaki UJV55-320 Dystrybutor: TEBA 	Max szerokość druku: 3200mm. Max. szerokość medium: 3250mm. Media w roli: folia, baner, PVC, papier.	Atrament LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W).	Max. prędkość druku baneru, (4 kolory): 110 m²/h. Max. prędkość druku baneru, (6 kolorów +white): 60 m²/h. Rozdzielczość druku: 300/600/900/1200dpi.	Produkcja etykiet, naklejek samochodowych, bilbordów, grafik wystawienniczych, reklam podświetlanych, reklam do oklejania witryn, plakatów, banerów, tapet, sufitów napinanych. Drukowanie materiałów z roli na rolę. Możliwość druku dwóch rolek materiałów jednocześnie. Panel podświetlający medium pozwala na bieżąco sprawdzać efekt pracy.
Mimaki JFX200-2513 EX Dystrybutor: TEBA 	Wymiary stołu roboczego: JFX200-2513 EX - 2500x1300mm; Media: szkło, metal, drewno, PVC, tektura, akryl, styren, skóra, papier powlekany. Stół podciśnieniowy. Grubość mediów do 50mm.	Atrament elastyczny LUS-120 (C, M, Y, K, White, Clear); LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, White). Atrament twardy LH-100: (C, M, Y, K, White, Clear).	Max. prędkość 4 kolory+biały (300x300HQ 4P, B): 35 m²/h. Prędkość produkcyjna: 4 kolory+biały (600x600, 8P, B): 18 m²/h.	Nowa drukarka stołowa UV Mimaki. Drukowanie paneli kontrolnych, szklanych, tekturowych, drewnianych, opakowań, płyt meblowych, systemów wystawienniczych (PoS), standów, etykiet, szyldów, płyt CD, banerów, gadżetów reklamowych.
Mimaki JFX500-2131 Dystrybutor: TEBA 	Szer. 2,1 m, długość 3,1 m. Rodzaje mediów: szkło, metal, drewno, pvc, tektura, akryl, styren, itp. Mocowanie mediów: stół podciśnieniowy.	Atrament elastyczny LUS-150. Kolory: CMYK+W. Atrament twardy LH-100. Kolory CMYK+W+Lakier.	Max. prędkość 60 m²/h. Max. rozdzielczość 1200x1200 dpi.	Panele kontrolne; opakowania tekturowe, szklane, drewniane, itp.; systemy wystawiennicze, standy, etykiety, szyldy, płyty Cd, bandery, itp. Waga 1400 kg, wymiary: 4200 x 4710 x 1510 mm. Atramenty elastyczne i twarde łącznie z białym, lakierem i primerem. Druk bezpośredni na mediach o grubości do 50 mm. Wyposażony w moduł odgazowania MDM oraz system cyrkulacji atramentu MCS.
Mimaki UJF-3042MKII Dystrybutor: TEBA 	300 x 420mm, grubość medium 153 mm. Rodzaje mediów: szkło, metal, drewno, pvc, tektura, akryl, styren, skóra, papier powlekany, itp. Mocowanie mediów: stół podciśnieniowy.	Atrament twardy LH-100; CMYK + W + lakier + Primer. Atrament elastyczny LUS-120; kolory CMYK +W + Lakier lub Primer. Maszyna wyposażona jest w 6 slotów na atrament.	Prędkość: druk rozmiaru A3 – ok. 4 minuty. Rozdzielczość max: 1200x1200 dpi.	Wszelkiego rodzaju gadzety: butelki, puszki, pen drive'y, zapalniczki, długopisy, panele kontrolne, laptopy, telefony, druk na opakowaniach (folie, kartony). Jak również przedmioty do zastosowania w przemyśle.
Mimaki UJF-6042MKII Dystrybutor: TEBA 	610 x 420mm, grubość medium 153 mm. Rodzaje mediów: szkło, metal, drewno, pvc, tektura, akryl, styren, skóra, papier powlekany, itp. Mocowanie mediów: stół podciśnieniowy.	Atrament twardy LH-100; CMYK+W+W+Lakier + Primer. Atrament elastyczny LUS-120; kolory CMYK + W + W + Lakier + Primer. Maszyna wyposażona jest w 8 slotów na atrament.	Prędkość: druk rozmiaru A2 – ok. 6 minut. Rozdzielczość max: 1200x1200 dpi.	Wszelkiego rodzaju gadzety: butelki, puszki, pen drive'y, zapalniczki, długopisy, panele kontrolne, laptopy, telefony, druk na opakowaniach (folie, kartony). Jak również przedmioty do zastosowania w przemyśle.
Mimaki UJF-7151 plus Dystrybutor: TEBA 	710 x 510mm, grubość medium 153 mm. Rodzaje mediów: szkło, metal, drewno, pvc, tektura, akryl, styren, skóra, papier powlekany, itp. Mocowanie mediów: stół podciśnieniowy.	Atrament twardy LH-100; CMYK + W + lakier + Primer. Atrament elastyczny LUS-120; kolory CMYK + W + Lakier lub Primer. Maszyna wyposażona jest w 6 slotów na atrament.	Prędkość: druk rozmiaru B2 – ok. 5 minuty. Rozdzielczość max: 1200x1200 dpi.	Wszelkiego rodzaju gadzety: butelki, puszki, pen drive'y, zapalniczki, długopisy, panele kontrolne, laptopy, telefony, druk na opakowaniach (folie, kartony). Jak również przedmioty do zastosowania w przemyśle.

PLOTERY SOLWENTOWE

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Alpha FS-1600 Dystrybutor: ADP Polska 	Szer. mediów: 210-1610 mm. Szer. druku: 210-1610 mm. Max. grubość mediów: 2,5 mm. Media: druk na mediach ekonomicznych takich jak: papiery, folie, banery, siatki, OWV.	Liczba kolorów: 8 (CCMMYYKK). Atrament: Oryginalny: VersiColor; Zamienniki: Sioen/HCL.	Technologia druku: solwent, piezoo. Max. prędkość druku: 23 m²/h (tryb billboardowy). Max. rozdzielczość: 1440x1440 dpi.	Głowica drukująca: Epson DX5. W standardzie: automatyczna nawijarka, system stałego zasilania, profesjonalny Rip: Scanvec Amiable PhotoPrint. Maszyna pracuje bez żadnych czipów. Rip PhotoPrint daje możliwość druku 7 różnymi wielkościami kropli. Zapewnia to perfekcyjną jakość druku. Softwareowy system antybandingowy. Waga z podstawą: 198 kg. Wymiary z podstawą: 2500 (dł) x 740 (szer) x 1240 (wys) mm.
Alpha FS-1800 Dystrybutor: ADP Polska 	Szerokość mediów: 210-1800 mm. Szerokość druku: 210-1610 mm. Max. grubość mediów: 2,5 mm. Media: druk na mediach ekonomicznych takich jak: papiery, folie, banery, siatki, OWV.	Liczba kolorów: 8/6 (CCMMYYKK lub CMYKLcLm). Atrament: Oryginalny: VersiColor; Zamienniki: Sioen/HCL.	Technologia druku: solwent, piezoo. Max. prędkość druku: 64 m²/h (tryb billboardowy). Max. rozdzielczość: 1440x1440 dpi.	Głowice drukujące: 2 x Epson DX5. W standardzie: automatyczna nawijarka, system stałego zasilania, profesjonalny Rip: Scanvec Amiable PhotoPrint, fabryczny system dosuszający. Maszyna pracuje bez żadnych czipów. Rip PhotoPrint daje możliwość druku 7 różnymi wielkościami kropli. Zapewnia to perfekcyjną jakość druku. Softwareowy system antybandingowy. Waga z podstawą: 220 kg. Wymiary z podstawą: 3200 (dł) x 830 (szer) x 1411 (wys) mm.
Roland RF Dystrybutor: ADP Polska 	Szerokość mediów: 210-1625 mm. Media: druk na mediach ekonomicznych takich jak: papiery, folie, banery, siatki, OWV.	Liczba kolorów: max 6 (CMYKLcLm). Atrament: Oryginalny: Roland EcoSolMax; Zamienniki: Sioen XP+.	Technologia druku: solwent, piezoo. Max. prędkość druku: 23,1m²/h (tryb billboardowy). Max. rozdzielczość: 1440x1440 dpi.	Roland RF640 – sprawdzona produkcja Roland DG. RP: Roland VersaWorks. System antybandingowy Rolland Intelligent Pass Control. Maszyna wyposażona w najnowszą głowicę drukującą DX7, co gwarantuje najwyższą jakość druku. W ofercie do tej maszyny mamy: profesjonalne, fabryczne systemy stałego zasilania, profesjonalne nawijarki zamienne, atramenty zamienne Sioen. Waga z podstawą: 358 kg. Wymiary z podstawą: 2557 (dł) x 705 (szer) x 1175 (wys) mm.

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Mimaki JV150 Dystrybutor: ADP Polska 	Szerokość mediów: 210-162 mm. Media: druk na mediach ekonomicznych takich jak: papiery, folie, banery, siatki, OWV.	Liczba kolorów: max 8 (CCMMYYKK) Atrament: Oryginalny: Roland EcoSolMax; Zamienniki: Sioen XP+.	Technologia druku: solwent, piezoo. Max. prędkość druku: 56,2m²/h. Max. rozdzielczość: 1440x1440 dpi.	Następca J/33, wydajne, uniwersalne, oferują duże możliwości kreatywne dzięki zastosowaniu różnych typów atramentów zapewniających żywe kolory, w tym w dwóch nowych kolorach: pomarańczowym i jasnoczarnym. Urządzenia te przeznaczone dla producentów reklam, realizacji wystawienniczych oraz drukami. Posiada: system sprawdzania dysz (Nozzle Check Unit, NCU) oraz system naprawy dyszy (Nozzle Recovery System, NRS), gwarantujące brak przerw w druku, system UISS i, opcjonalnie, system MBIS III wbudowane w system podawania atramentu w 2-litrowych opakowaniach, system grzania z 3 inteligentnymi elementami.
Mutoh ValueJet 1624X Dystrybutor: ADP Polska 	Szerokość mediów: 210-1625 mm. Media: druk na mediach ekonomicznych takich jak: papiery, folie, banery, siatki, OWV.	Liczba kolorów: CMYK. Atrament: Oryginalny: Mutoh Nano-Resign UMS; Zamienniki: Sioen XP+.	Technologia druku: solwent, piezoo. Max. prędkość druku: 50 m²/h. Max. rozdzielczość: 1440x1440 dpi.	Kontynuacja linii niezawodnych ploterów ValueJet. Perfekcyjna jakość druku, wspomagana przez technologię Intelligent Interweaving (fała z przeplotem), Vardot (zmienna wielkość kropli) oraz Mutoh DropMaster (pozycjonowanie kropli w czasie podczas druku jedno i dwukierunkowego).
OKI ColorPainter E-64s Dystrybutor: Amagraf 	Max. szerokość nośnika: 1626 mm. Max. szerokość druku: 1616 mm.	6 kolorów CMYK, Light Cyan, Light Magenta. Dostępny tryb druku 1080 dpi.	Do 22,9 m²/h.	W zestawie oprogramowanie ONYX RIPCenter OKI Edition. Wbudowana nawijarka. Opcjonalny aktywny jonizator oraz odcinarka mediów 64”.
OKI ColorPainter M-64s LCIS Dystrybutor: Amagraf 	Max. szer. nośnika: 1626 mm. Max. szer. wydruku: 1616 mm. Winył, baner, papier, blueback, backlit, płótno, tekstylia techniczne, siatka.	6 (CMYK, Lc, Lm) do 4,5 litra na kolor.	Od 3,5 do 49,7 m²/h.	LCIS to zestaw stałego zasilania wysokiej pojemności. Ploter wyposażony w profesjonalne głowice piezoelektryczne drukujące typu Drop On, pracujące z wysoką szybkością. Niezawodny system zwijania. W zestawie oprogramowanie Onyx RIP Center Special Edition. Technologia Smart Nozzle Mapping 3.
OKI ColorPainter H3-104s Dystrybutor: Amagraf 	Max. szer. nośnika: 2642 mm. Max. szer. wydruku: 2632 mm. Winył, baner, papier, blueback, backlit, płótno, tekstylia techniczne, siatka.	8 (CMYK, Lc, Lm, Gy, Lgy) do 1,5 litra na kolor.	Od 3,5 do 56,6 m²/h.	Druk przemysłowy z wysoką szybkością. Ploter z zestawem druku na siatce pozwala drukować na siatce bez konieczności stosowania podkładu / z użyciem napinacza. Rolka pomocnicza - dodatkowa rolka nośnika służąca do jego szybkiej zmiany.
OKI Colorpainter M-64s 7-color Dystrybutor: Amagraf 	Winył, baner, papier, blueback, backlit, płótno, tekstylia techniczne, siatka. Max. szer. nośnika: 1626 mm. Max. szer. wydruku: 1616 mm.	7 (CMYK, Gray, Lc, Lm) do 1,5 litra na kolor.	Od 3,5 do 66,5 m²/h. Głowice przemysłowe Seiko (508 dysz / głowica) o zmiennej kropli.	Druk przemysłowy z wysoką szybkością do zastosowań na zewnątrz oraz do wewnątrz. Wysokiej jakości atramenty przeznaczone do drukarki oraz konfiguracja z jasnymi atramentami oraz szarym zapewniają wysokie nasycenie oraz głęboką czerń, doskonale m.in. do podświetleń. Drukarka wyposażona jest w system stałego zasilania 1,5 litra na kanał, zbiorniki buforowe i aktywny jonizator. Układ automatycznego czyszczenia głowic, automatyczne kalibracje posuwu materiału i druku dwukierunkowego. RIP Onyx wraz z Cut Server i profile w zestawie z urządzeniem.
Mutoh ValueJet 628 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. mediów: 630 mm. Szer. zadruku: 620 mm.	4 kolory. Atrament ekolwentowy Eco Ultra.	Wyposażony w najnowocześniejsze technologie druku i jednocześnie uproszczoną do min. obsługę - na obudowie znajdują się tylko 2 przyciski.	Mutoh ValueJet 628 to całkowicie nowa koncepcja japońskiego producenta. Ploter znajduje swoje zastosowanie w wydrukach reklamowych, CAD, fotografii, proofingu, itd.
Mutoh ValueJet 1324X Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. 1,37 m. Rola (banery, papiery, folie, itd). Ciężar materiału do 30 kg.	4 kolory. Eko-solwent / Nano-Resin UMS	Prędkość: 27,9 m²/h. 360-1440 dpi. Szer. 1,35 m.	Szybki i wszechstronny ploter eko-solwentowy do druku wielkoformatowego. Cechuje się najwyższą jakością druku. Jego atut to łatwa obsługa. Druk z technologią Intelligent Interweaving (fała z przeplotem) oraz Vardot (zmienna wielkość kropli). Technologia druku - Drop Master - odpowiada za pozycjonowanie kropli w czasie druku jedno- i dwu-kierunkowego.
Mutoh ValueJet 1604X Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. 1,62 m. Rola (banery, papiery, folie, itd). Ciężar materiału do 80 kg. Grubość materiału do: 0,3/ 1,3 mm.	4 kolory. Eko-solwent / Nano-Resin UMS.	Prędkość: 15 m²/h. 360 – 1440 dpi. Szer. 1,61 m.	Niedrogi, markowy ploter eko-solwentowy do druku wielkoformatowego. Cechuje się najwyższą jakością druku. Jego atut to łatwa obsługa. Druk z technologią Intelligent Interweaving (fała z przeplotem) oraz Vardot (zmienna wielkość kropli). Technologia druku - Drop Master - odpowiada za pozycjonowanie kropli w czasie druku jedno- i dwu-kierunkowego.
Mutoh ValueJet 1624X Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. 1,62 m. Rola (banery, papiery, folie, itd). Ciężar materiału do 80 kg. Grubość materiału do: 0,3/ 1,3 mm.	4 kolory. Eko-solwent / Nano-Resin UMS	Prędkość: 50 m²/h. 360 – 1440 dpi. Szer. 1,61 m.	Szybki i wszechstronny ploter eko-solwentowy do druku wielkoformatowego. Cechuje się najwyższą jakością druku. Jego atut to łatwa obsługa. Druk z technologią Intelligent Interweaving (fała z przeplotem) oraz Vardot (zmienna wielkość kropli). Technologia druku - Drop Master - odpowiada za pozycjonowanie kropli w czasie druku jedno- i dwu-kierunkowego.
Mutoh ValueJet 1638X Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. 1,62 m. Rola (banery, papiery, folie, itd). Ciężar materiału do 80 kg. Grubość materiału do: 0,3/ 1,3 / 2,8 mm.	4 kolory. Eko-solwent / Nano-Resin UMS	Prędkość 94 m²/h. 360 – 1440 dpi. Szer. 1,62 m.	Najnowszy ploter japońsko-belgijskiego producenta. W porównaniu do poprzedników, model ten został wyposażony w nową technologię druku - Drop Master - która odpowiada za pozycjonowanie kropli w czasie druku jedno- i dwu-kierunkowego. Ploter charakteryzuje się także niesamowitą wydajnością. Maksymalna prędkość druku to aż 94 m²/h.
Mutoh ValueJet 2638X Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. 2,60 m. Rola (banery, papiery, folie, itd). Ciężar materiału do 100 kg. Grubość materiału do: 0,3/ 1,3 / 2,8 mm.	4 kolory. Eko-solwent / Nano-Resin UMS	Prędkość: 100 m²/h. 360 – 1440 dpi. Szer. 1,62 m.	Najszybszy, ekolwentowy ploter. Wyposażony w podwójną głowicę Epson DX6. Przeznaczony do produkcyjnego druku grafik zewnętrznych i do wewnątrz. Druk z technologią Intelligent Interweaving (fała z przeplotem) oraz Vardot (zmienna wielkość kropli). Technologia druku - Drop Master - odpowiada za pozycjonowanie kropli w czasie druku jedno- i dwu-kierunkowego.
Artemis 1621 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer: 1.60 m. Ciężki, 2-silnikowy system nawijający materiał.	4 kolory Eko-solwent.	Prędkość max. 16 m²/h. Rozdzielczość 1440 x 1440 dpi. Szer. 1.6 m.	Stabilny i wszechstronny ploter eko-solwentowy do produkcji reklamowej. Wyposażony w głowicę DX5 z technologią druku falą. Ploter wyposażony w promiennik IR i wentylatory dosuszające. Stół z 3 niezależnymi grzałkami.
Artemis KM 3204-42/14 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer: 3,20 m. Rola (banery, papiery, folie, itd). Ciężar materiału do 100 kg.	4 kolory. Twardy solwent.	Prędkość: max. 50 m²/h. Rozdzielczość max. 1080 dpi. Kropla: 42 lub 14 pl.	Ekonomiczny i zarazem bardzo dobry ploter twardo-solwentowy do druku wielkoformatowego. 4 głowice Konica Minolta 512 o 42 lub 14 piklotrowej kropli. Cechuje się niską ceną i wysoką jakością wykonania bazującą na japońskich podzespołach.
Artemis KM 3208-42/14 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer: 3,20 m. Rola (banery, papiery, folie, itd). Ciężar materiału do 100 kg.	4 kolory. Twardy solwent.	Prędkość: max. 100 m²/h. Rozdzielczość max. 1080 dpi. Kropla: 42 lub 14 pl.	Ekonomiczny i zarazem bardzo dobry ploter twardo-solwentowy do druku wielkoformatowego. 8 głowic Konica Minolta 512 o 42 lub 14 piklotrowej kropli. Cechuje się niską ceną i wysoką jakością wykonania bazującą na japońskich podzespołach.
Artemis KM 3228 H Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szerokość: 3200 mm (banery, papiery, folie, itd). Ciężar materiału do 100 kg.	4 kolory. Twardy solwent.	Prędkość: max. 160 m²/h. Rozdzielczość max. 1080 dpi. Kropla: 42 pl.	Ekonomiczny i zarazem bardzo dobry ploter twardo-solwentowy do druku wielkoformatowego. 8 głowic Konica Minolta 1024. Cechuje się niską ceną i wysoką jakością wykonania bazującą na japońskich podzespołach.
Artemis KM 3208-30 H SPEED Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szerokość: 3200 mm (banery, papiery, folie, itd). Ciężar materiału do 100 kg.	4 kolory. Twardy solwent.	Prędkość: max. 260 m²/h. Rozdzielczość max. 1080 dpi. Kropla: 30 pl.	Ekonomiczny i zarazem bardzo dobry ploter twardo-solwentowy do druku wielkoformatowego. 8 głowic Konica Minolta 512i (30 pl). Cechuje się niską ceną i wysoką jakością wykonania bazującą na japońskich podzespołach.
GongZheng C1601S Dystrybutor: API.PL 	Prowadzenie mediów z roli na rolę, wszystkie media ekolwentowe.	CMYK, Technlogia GZ Grey-skałe daje gładszy gradient i skomplikowane detale bez obniżenia prędkości druku.	Szerokość mediów: 160 cm.	Nowy ploter ekolwentowy GongZheng C1601S. Łatwy w obsłudze system prowadzenia mediów, system stałego zasilania atramentami z sygnalizacją niskiego poziomu, oryginalna głowica drukująca EPSON DX5 zapewnia wysoką jakość druku.

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Seria Epson SureColor SC-S40610 Dystrybutor: API.PL 	Folia samoprzylepna w tym transparentna, baner, materiały do podświetleń, papier, canvas, tapety włókinowe, termotransferowe folie flex. Prowadzenie mediów z roli na rolę.	Epson UltraChrome GS3. Kolory: CMYK. Nie zawiera niklu. Jest nietoksyczny. Stosowany bez dodatkowej wentylacji. Posiada światłotrwłość 3-lata bez laminowania.	Max. rozdzielczość: 1440 x1440 dpi. Prędkość do 29 m²/godz. 720x720 dpi. Szer. materiału: 300 -1626 mm.	Skonstruowany z myślą o wydajnej i przyjaznej dla środowiska produkcji po najniższym całkowitym koszcie użytkowania. Posiada system AD ATC - Advanced Auto Tension Control - automatycznej kontroli napięcia mediów. Jest energooszczędny i posiada certyfikat Energy Star. Posiada regulator przepływu atramentu. Całkowicie jednoosobowa obsługa plotera dzięki zastosowanemu systemowi podnoszenia rolek materiału. Głowica: 1 szt. Epson PrecisionCore TFP Print head. 2 lata gwarancji producenta.
Seria Epson SureColor SC-S60610 Dystrybutor: API.PL 	Samoprzylepna w tym transparentna, baner, materiały do podświetleń, papier, canvas, tapety włókinowe, termotransferowe folie flex. Prowadzenie mediów z roli na rolę.	Epson UltraChrome GS3; Kolory: 2 x CMYK. Nie zawiera niklu. Nietoksyczny. Stosowany bez dodatkowej wentylacji. Posiada światłotrwłość 3-lata bez laminowania.	Max. rozdzielczość: 1440 x1440 dpi. Prędkość do 52,3 m²/godz. 720x720 dpi. Szer. materiału: 300 -1626 mm.	Super szybki ploter gwarantujący wysokiej jakości wydruki na ciemnych i przezroczystych podłożach. Całkowicie jednoosobowa obsługa plotera dzięki zastosowanemu systemowi podnoszenia rolek materiału. Jest energooszczędny i posiada certyfikat Energy Star. Posiada regulator przepływu atramentu. Wyposażony w system AD ATC - Advanced Auto Tension Control automatycznej kontroli napięcia mediów. Głowica: 2 szt. Epson PrecisionCore TFP Print head. 2 lata gwarancji producenta.
Seria Epson SureColor SC-S80610 Dystrybutor: API.PL 	Folia samoprzylepna w tym transparentna, baner, materiały do podświetleń, papier, canvas, tapety włókinowe, termotransferowe folie flex. Prowadzenie mediów z roli na rolę.	Epson UltraChrome GS3; Kolory: CMYK + Lc, Lm, Lk, Or, Red, Wh, Ms. Gwarantuje najszerszy gamut barwny i ulepszone, neutralne szarości. Nie zawiera niklu. Nietoksyczny. Stosowany bez dodatkowej wentylacji. Posiada światłotrwłość 3-lata bez laminowania.	Max. rozdzielczość: 1440 x1440 dpi. Prędkość do 26,8 m²/h 720x720 dpi przy druku tuszami Color. Prędkość do 13,2 m²/h 720x720 dpi przy druku tuszami Color+White. Prędkość do 4,2 m²/h 720x1440 dpi przy druku tuszami Color + Metallic Silver. Szer. materiału: 300 -1626 mm.	Pozwalają kreatywnym producentom reklamy wizualnej poszerzyć zakres oferowanych usług dzięki szerokiemu gamutowi kolorystycznemu. Całkowicie jednoosobowa obsługa plotera dzięki zastosowanemu systemowi podnoszenia rolek materiału. Jest energooszczędny i posiada certyfikat Energy Star. Posiada regulator przepływu atramentu. Wyposażony w system AD ATC - Advanced Auto Tension Control automatycznej kontroli napięcia mediów. Głowica: 2 szt. Epson PrecisionCore TFP Print head. 2 lata gwarancji producenta.
SmartJet 1615 Dystrybutor: Color Group 	Szer. 160cm (jedna głowica Epson DX5). Media z roli: folie samoprzylepne, banery, papiery, canvasy, roll-up i inne media przeznaczone do druku atramentami ecosolwentowymi.	CMYK, eco / mild solvent / sublimacja, druk zmiennej wielkością kropli.	Głowica Epson DX5. Tryby druku od 8m²/h do 20m²/h w zależności od ustawień.	Drukarka wyposażona w 1 głowicę Epson DX5 (najstabilniejsze głowice na rynku). Najlepszy stosunek jakości do ceny. Druk zmienną wielkością kropli. Tania długookresowa eksploatacja. Wyposażenie: RIP Photoprint DX, suszarka do wydruków (opcja), 3 sekcje stołu grzejnego.
KE-Jet Dystrybutor: Color Group 	Szer. 320cm, 2 lub 4 głowice Epson DX5, media z roli: folie samoprzylepne, banery, papiery, canvasy, roll-up i inne media przeznaczone do druku atramentami ecosolwentowymi.	CMYK, eco / mild solvent, druk zmienną wielkością kropli.	Tryb billboard (4 pasy) 60,5m²/h, standard (8 pasów) 30,6m²/h, prędkość maksymalna 160m²/h (dla konfiguracji 8 głowic).	Unikalna drukarka drukująca 2 lub 4 głowicami Epson DX5. Połączenie szerokości druku 320cm wraz z ogromną prędkością dwóch lub czterech głowic gwarantuje uniwersalne zastosowanie urządzenia. Podstawowe cechy: zmienna wielkość kropli, elektronicznie sterowana stacja parkująca, profesjonalny system kalibracji głowic, nawijarka i odwijarka obsługujące ciężkie media, zaawansowany i wielostopniowy system eliminacji paskowania, bogaty wybór trybów druku. Drukarka nie posiada praktycznie konkurencji na polskim rynku.
E-Jet 1825 Dystrybutor: Color Group 	Szer. 180cm, 2 głowice Epson DX5, media z roli: folie samoprzylepne, banery, papiery, canvasy, roll-up.	CMYK, eco / mild solvent / sublimacja, druk zmienną wielkością kropli.	Popularne tryby druku: baner: 24 m²/h / 4pass, baner: 33 m²/h / 3pass, baner: 98 m²/h / 1pass, folia: 12 m²/h / 6pass, folia: 18 m²/h / 4pass.	Drukarka wyposażona w dwie głowice Epson DX5 (najstabilniejsze głowice na rynku). Laureatka złotego medalu targów Reklama360 oraz RemaDays. Najlepszy stosunek prędkości do ceny. Najszybszy tryb druku osiągający 98m²/h. Niskie koszty długookresowej eksploatacji. Drukarka wyposażona w system antykolizyjny chroniący głowice przed uderzeniem w media.
Qi-Jet Dystrybutor: Color Group 	Szer. 320cm, 4 lub 8 najszybszych na rynku głowic Konica Minolta serii "T", media z roli: folie samoprzylepne, banery, papiery, canvasy, roll-up.	CMYK, twardy solvent.	Tryby druku od 70m²/h do 190m²/h w zależności od ustawień (dla 8 głowic).	Najszybsza na rynku drukarka do druku twardym solwentem. Najszybsze głowice Konica Minolta serii "T" gwarantują najwyższą wydajność druku. Bardzo dobra jakość druku dzięki 30 picolitrowej kropli. Dzięki bogatemu wyborowi trybów druku drukarka ta staje się bardzo uniwersalnym urządzeniem w każdej drukarni pozwalającym na szybką realizację zleceń (dzięki wysokiej prędkości) lub precyzyjny druk. System podawania mediów przystosowany jest do pracy z ciężkimi mediami. Atramenty solwentowe gwarantują wysoką odporność wydruków na warunki zewnętrzne.
Flora LJ 320P Dystrybutor: Color Laboratory MD 	Szerokość: zadruku: do 3200 m. Media: szerokość: do 3270 mm; średnica: do 350 mm; waga: do 100 kg; rodzaj: folia, baner, siatka, papier i inne.	Liczba kolorów: 4 (CMYK). Dostępna wersja z Lc, Lm. Atrament: solwentowy, Profink POLCO.	Max. prędkość druku: do 73 m²/h. Max. rozdzielczość: 1200x800 dpi. Technologia druku: druk piezoelektryczny Drop-on-Demand.	Drukarka wielkoformatowa wyposażona w głowice drukujące SPECTRA Polaris PQ-S12/15 lub 35pl. Wszelchstronne możliwości drukarki pozwalają na wykonanie praktycznie każdego zlecenia, zaś jej atrakcyjna cena to gwarancja szybkiego zwrotu poniesionych nakładów. Użyta technologia gwarantuje wysoką jakość druku i duże szybkości pracy. Dostępna również wersja Premium z systemem rozwijania oraz wersja 8-głowicowa ze zintegrowanym z drukarką systemem podawania mediów (system odwijania + system odbioru).
Flora LJ 320G Dystrybutor: Color Laboratory MD 	Szerokość: zadruku: do 3200mm. Media: szerokość: do 330 mm; średnica: do 350 mm; waga: do 100 kg; rodzaj: folia, baner, siatka, papier i inne.	Liczba kolorów: 4 (CMYK). Atrament: eco-solwentowy, Profink ECO.	Max. Prędkość druku: do 110 m²/h. Max. rozdzielczość: 600x1200dpi. Technologia druku: druk piezoelektryczny.	Wielkoformatowy ploter drukujący tuszami eco-solwentowymi. Dostępny w 4-kolorowej konfiguracji, z 1 bądź też 2 głowicami drukującymi Ricoh Gen-5. Technologicznie zaawansowana głowica Ricoh Gen-5 pozwala uzyskać rozdzielczość do 1200dpi. Trwałość wykorzystywanych atramentów z serii Profink ECO wynosi ok. 24 miesięcy. Płoter doskonale sprawdzi się przy wydrukach z zastosowaniem do ekspozycji na zewn. oraz do wewn Wkrótce dostępna również wersja 1,8m.
Flora HJII5000P Dystrybutor: Color Laboratory MD 	Szer. zadruku: do 500cm. Druk na podłożach elastycznych (banier, folia, papier, siatka...).	CMYK. KAO Chimigraf Solwent.	Prędkość druku: do 198m²/h.	Przemysłowy ploter solwentowy RTR (roll to roll), dykujący w rozdzielczości do 1200dpi z maksymalną prędkością do 198m²/h.
Liyu PZR 3200 series Dystrybutor: Color Laboratory MD 	Szerokość zadruku: do 3200mm. Media: szerokość: do 3200 mm; Druk na podłożach elastycznych (banier, folia, papier, siatka...).	W zależności od modelu: CMYK. KAO Chimigraf.	Max. prędkość druku: do 160 m²/h. Max. rozdzielczość: 1440 dpi. Technologia druku: druk piezoelektryczny Drop-on-Demand.	Nowoczesna ploter RTR (roll to roll), przeznaczona do wysokiej jakości wydruków odpornych na działanie waunków atmosferycznych: banery, siatki, plakaty, billboardy, grafiki na pojazdach. Wyposażona w głowice Konica Minolta S12i.
EPSON SureColor SC-S80610 Dystrybutor: EPSON 	Szer. i grubość materiału: 64" (162,6 cm), 1 mm. Media: pełna gama podłoży do druku EKO solvent (min. płótno, folia, winyl, papier fotograficzny). Prowadzenie mediów: druk z roli na rolę z kontrolą naciągu mediów.	Liczba kolorów: 10 (CMYK + jasna magenta, jasny cyjan, jasnoczarny i pomarańczowy + biały + metaliczny). Atrament: Epson UltraChrome GS3.	Max. prędkość: 27,3 m²/h. Min. i max. rozdzielczość: 720x 720, 1440x1440 dpi. Szer. zadruku: 1615,6 mm.	Pierwsza drukarka obsługująca jednocześnie atrament biały i metaliczny. Wyposażona w głowicę TFP (Thin Film Piezo). Trwałość wydruków ponad 3 lata bez laminacji. Wspomaganie ładowania nośnika w roli (max. 80 kg) przez jedną osobę; Obsługa drukarki tylko od przodu. Nowy atrament Epson UltraChrome GS2 nie zawiera niklu, związków rakotwórczych oraz szkodliwych związków fluoru i nie wymaga stosowania dodatkowej wentylacji. Nowa butelka na zużyty atrament bez zaworu usprawnia proces recyklingu.
EPSON SureColor SC-S60610 Dystrybutor: EPSON 	Szer. i grubość materiału: 64" (162,6 cm), 1 mm. Media: Pełna gama podłoży do druku EKO solvent (min. płótno, folia, winyl, papier fotograficzny). Prowadzenie mediów: druk z roli na rolę z kontrolą naciągu mediów.	Liczba kolorów: 4 (CMYK) lub 5 (CMYK + biały). Atrament: Epson UltraChrome GS3.	Max. prędkość: 51,8 m²/h. Min. i max. rozdzielczość: 720x 720, 1440x1440 dpi. Szer. zadruku: 1615,6 mm.	Drukarka wyposażona w 2 głowice TFP (Thin Film Piezo), korzysta równocześnie z 2 zestawów atramentów CMYK. Trwałość wydruków ponad 3 lata bez laminacji. Wspomaganie ładowania nośnika w roli (max. 80 kg) przez jedną osobę; Obsługa drukarki tylko od przodu. Nowy atrament Epson UltraChrome GS2 nie zawiera niklu, związków rakotwórczych oraz szkodliwych związków fluoru i nie wymaga stosowania dodatkowej wentylacji. Nowa butelka na zużyty atrament bez zaworu usprawnia proces recyklingu.
EPSON SureColor SC-S40610 Dystrybutor: EPSON 	Szer. i grubość materiału: 64" (162,6cm), 1mm. Media: Pełna gama podłoży do druku EKO solvent (min. płótno, folia, winyl, papier fotograficzny). Prowadzenie mediów: Druk z roli na rolę z kontrolą naciągu mediów.	Liczba kolorów: 4 (CMYK). Atrament: Epson UltraChrome GS3.	Max. prędkość: 29,4 m²/h. Min. i max. rozdzielczość: 720x 720, 1440x1440 dpi. Szer. zadruku: 1615,6 mm.	Wyposażona w głowicę TFP (Thin Film Piezo). Trwałość wydruków ponad 3 lata bez laminacji. Wspomaganie ładowania nośnika w roli (max. 80 kg) przez jedną osobę; Obsługa drukarki tylko od przodu. Nowy atrament Epson UltraChrome GS2 nie zawiera niklu, związków rakotwórczych oraz szkodliwych związków fluoru i nie wymaga stosowania dodatkowej wentylacji. Nowa butelka na zużyty atrament bez zaworu usprawnia proces recyklingu (eliminacja kilkukrotnego przenoszenia atramentu).



Jeśli myślisz o ekologii i druku UV w swojej drukarni, to myślimy o tym samym!

Przyjdź i zobacz Mimaki UCJV300, UJF 6042 i laminator Kala.

STOJSKO F3

SICO POLSKA
dobra strona druku... www.sico.pl

CENTRALA HANDLOWA WARSZAWA
ul. Annapol 3
03-236 Warszawa
+48 (22) 660 48 50 (-9)
sico@sico.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
al. Jana Pawła II 178
31-982 Kraków
+48 (12) 666 00 40 (-9)
krakow@sico.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Warmińskiego 24
85-054 Bydgoszcz
+48 (52) 522 80 60 (-9)
bydgoszcz@sico.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Wojska Polskiego 190
91-726 Łódź
+48 (42) 620 06 20 (-9)
lodz@sico.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Kaprów 4B
80-316 Gdańsk-Oliwa
+48 (58) 500 42 60 (-9)
gdansk@sico.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Szkółkarska 25
62-002 Suchy Las
+48 (61) 600 70 10 (-9)
poznan@sico.pl



Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
OKI ColorPainter E-64s Dystrybutor: Jetpol.pl 	Materiały powlekane w roli. Folia, baner, klisza do podświetleń, canvas, tkaniny, papier. Maks. szer. 1626mm. Maks. pole zadruku 1616mm. Dzięki opcji jonizera można stosować sztywne media które się elektryzują.	HighDensity Ink o zwiększonej pigmentacji. Konfiguracja 6 kolorów: CMYK, Lc, Lm. Kartridge o poj. 500ml.	Drukowanie głowicami SEIKO o zmiennej kropli. Prędkości realne: Jakościowa: 7,2m²/h, Standardowa: 10,9m²/h, Produkcyjna: 15,0m²/h.	Podświetlane kasetyony oraz ramki do podświetleń. Dzięki unikalnej recepturze farby, wydruki posiadają ciemne oraz wysyczone kolory bez konieczności modyfikacji plików. Repliki obrazów dają wrażenie namalowanego obrazu. Dedykowana dla firm zajmujących się wykłenaniem grafik samochodowych. Dzięki certyfikacji 3M, wydruki mogą mieć 7 lat gwarancji. Fototapety oraz reklama ścienna do wnętrż. Piękne obrazy oraz wysyczone kolory naklejek uzyskiwane dzięki oryginalnym atramentom i kolorom Lc oraz Lm.
OKI ColorPainter M-64s LCIS Dystrybutor: Jetpol.pl 	Materiały powlekane w roli. Folia, baner, klisza do podświetleń, canvas, tkaniny, papier. Maks. szer. 1626mm. Maks. pole zadruku 1616mm. Dzięki jonizerowi w standardzie można stosować sztywne media które się elektryzują. Maks. waga 50kg.	HighDensity Ink o zwiększonej pigmentacji. Konfiguracja 6 kolorów: CMYK, Lc, Lm. System stałego zasilania o poj. 45l. Gwarancja na głowice 3 lata.	Drukowanie głowicami SEIKO o zmiennej kropli. Prędkości realne: Jakościowa: 16,0m²/h, Standardowa: 23,9m²/h, Produkcyjna: 25,1m²/h, Maks. sprzedawalna prędkość druku: 66,5m²/h.	Przemysłowa drukarka do produkcji grafik do wewnątrz i na zewnątrz wraz z systemem stałego zasilania. Podświetlane kasetyony oraz ramki do podświetleń. Dzięki unikalnej recepturze farby, wydruki posiadają ciemne oraz wysyczone kolory bez konieczności modyfikacji plików. Repliki obrazów dają wrażenie namalowanego obrazu. Dedykowana dla firm zajmujących się wykłenaniem grafik samochodowych. Dzięki certyfikacji 3M wydruki mogą mieć 7 lat gwarancji. Fototapety oraz reklama ścienna do wnętrż. Piękne obrazy oraz wysyczone kolory naklejek uzyskiwane dzięki oryginalnym atramentom i kolorom Lc oraz Lm.
OKI ColorPainter M-64s LCIS Dystrybutor: Jetpol.pl 	Materiały powlekane w roli. Folia, baner, klisza do podświetleń, canvas, tkaniny, papier. Maks. szer. 2642mm. Maks. pole zadruku 2632mm. Dzięki jonizerowi w standardzie można stosować sztywne media które się elektryzują. Maks. waga 50kg.	HighDensity Ink o zwiększonej pigmentacji. Konfiguracja 8 kolorów: CMYK, Lc, Lm, Gg, Ly. Kartridge o poj. 1,5l.	Drukowanie głowicami SEIKO o zmiennej kropli. Prędkości realne: Jakościowa: 9,8m²/h, Standardowa: 17,6m²/h, Produkcyjna: 25,1m²/h, Maks. sprzedawalna prędkość druku: 56,6m²/h.	Przemysłowa drukarka do produkcji grafik do wewnątrz i na zewnątrz wraz z systemem stałego zasilania. Podświetlane kasetyony oraz ramki do podświetleń. Dzięki unikalnej recepturze farby wydruki posiadają ciemne oraz wysyczone kolory bez konieczności modyfikacji plików. Repliki obrazów dające wrażenie namalowanego obrazu. Dedykowana dla firm zajmujących się wykłenaniem grafik samochodowych. Dzięki certyfikacji 3M wydruki mogą mieć 7 lat gwarancji. Fototapety oraz reklama ścienna do wnętrż. Piękne obrazy oraz wysyczone kolory naklejek uzyskiwane dzięki oryginalnym atramentom i kolorom Lc oraz Lm.
MUTOH ValueJet 1204 Dystrybutor: Plotery24.pl 	Szer. mediów do 1270 mm. Rodzaje mediów: banner, papier, folia, canvas, siatka, plandeka, fototapety i inne.	Liczba kolorów: 4 (2xCMYK). Atrament: Dr-INK Ecosolvent Premium Double Filtered lub sublimacyjny.	Technologia druku ecosolvent (lub sublimacja po przelaniu). Prędkość druku do 14,4 m²/h. Rozdzielczość do 1440x1440 dpi. Druk całą przepłutu (Intelligent Interweaving). Druk zmienną kropłą (Vardot).	Maszyny używane po pełnej odbudowie serwisowej i kalibracji - m.in. nowa głowica Epson DXS Oryginal Mutoh Solvent (zielone złącze) + nowa stacja dokująco-pompująca, stałe zasilanie tuszem CISS (8 razy taniej od oryginału), oprogramowanie RIP Onyx PL, komputer z monitorem EIZO LCD, nawijarka, suszarka, dowóz w całej Polsce, instalacja, szkolenie, wsparcie po sprzedaży.
MUTOH ValueJet 1614 Dystrybutor: Plotery24.pl 	Szer. mediów do 1620 mm. Rodzaje mediów: banner, papier, folia, canvas, siatka, plandeka, fototapety i inne,	Liczba kolorów: 4 (2xCMYK). Atrament: Dr-INK Ecosolvent Premium Double Filtered lub sublimacyjny.	Technologia druku ecosolvent (lub sublimacja po przelaniu). Prędkość druku do 14,4 m²/h. Rozdzielczość do 1440x1440 dpi. Druk całą przepłutu (Intelligent Interweaving). Druk zmienną kropłą (Vardot).	Maszyny używane po pełnej odbudowie serwisowej i kalibracji - m.in. nowa głowica Epson DXS Oryginal Mutoh Solvent (zielone złącze) + nowa stacja dokująco-pompująca, stałe zasilanie tuszem CISS (8 razy taniej od oryginału), oprogramowanie RIP Onyx PL, komputer z monitorem EIZO LCD, nawijarka, suszarka, dowóz w całej Polsce, instalacja, szkolenie, wsparcie po sprzedaży.
MIMAKI JV33-160 Dystrybutor: Plotery24.pl 	Szer. mediów do 1620 mm. Rodzaje mediów: banner, papier, folia, canvas, siatka, plandeka, fototapety i inne.	Liczba kolorów: 4 (2xCMYK). Atrament: Dr-INK Ecosolvent Premium Double Filtered lub sublimacyjny.	Technologia druku ecosolvent (lub sublimacja po przelaniu). Prędkość druku do 14,4 m²/h. Rozdzielczość do 1440x1440 dpi.	Maszyny używane po pełnej odbudowie serwisowej i kalibracji - m.in. nowa głowica Epson DXS Oryginal Mimaki Solvent (zielone złącze) + nowa stacja dokująco-pompująca, stałe zasilanie tuszem CISS (8 razy taniej od oryginału), oprogramowanie RIP Raster Link, komputer z monitorem EIZO LCD, nawijarka, suszarka, dowóz w całej Polsce, instalacja, szkolenie, wsparcie po sprzedaży.
Epson SureColor 	Szerokość i grubość materiału: 300 - 1 625,6 mm (64 cale).	Konfiguracja kolorystyczna: SC-S40610: CMYK.	SC-S40610 do 29,3 m²/h 720x720 2pass.	SC-S40610: Wyposażona w głowicę TFP (Thin Film Piezo). Trwałość wydruków ponad 3 lata bez laminacji. Nowy atrament Epson UltraChrome GS3 nie zawiera niklu, związków rakotwórczych oraz szkodliwych związków fluoru i nie wymaga stosowania dodatkowej wentylacji.
SC-S40610 SC-S60610 SC-S80610 Dystrybutor: PlusDigital 	Rodzaje mediów: papier, baner, folia, samoprzylepna, materiały do podświetleń, tapety włókninowe, canvas, papier fotograficzny. Prowadzenie mediów: z roli na rolę.	SC-S60610: 2 x CMYK. SC-S80610: CMYK, Lc, Lm, Lk, Or, R, Ms, Wh. Atrament Epson UltraChrome GS3 i Ultrachrome GS3 z czerwienią. Niska emisja lotnych związków organicznych. Europejski certyfikat Greenguard Gold.	SC-S60610 do 52,3m²/h 720x720 2 pass. SC-S80610 do 52,3 m²/h 2pass.	SC-S60610: Drukarka wyposażona w 2 głowice TFP (Thin Film Piezo), korzysta równocześnie z 2 zestawów atramentów CMYK. Trwałość wydruków ponad 3 lata bez laminacji. SC-S80610: Uzyskaj wyższą jakość wydruków wielkoformatowych dzięki drukarce Epson SC-S80610 z dwiema głowicami drukującymi. 9/10-kolorowy zestaw atramentów, obejmujący pomarańczowy, czerwony i opcjonalnie biały lub metaliczny.
Challenger FY-3200AT / H4 Dystrybutor: PLOTSERWIS 	Zadruk m.in. takich materiałów jak: banery, siatki MESH, fototapet, canvasów oraz folii. Media: 3200 mm.	Atramenty - CMYK.	Niezależna technologia dysz pozwala na druk CMYK-iem przy zastosowaniu tylko dwóch głowic. Prędkość druku nawet do 260m²/h.	Drukarka wielkoformatowa cechuje się bardzo wysoką jakością zadruku m.in. takich materiałów jak banery, siatki MESH, fototapet, canvasów oraz folii przy zachowaniu prędkości przemysłowych nawet do 260m²/h. Niezależna technologia dysz pozwala na druk CMYK-iem przy zastosowaniu tylko dwóch głowic.
Challenger 3286J Dystrybutor: PLOTSERWIS 	Media rolowe, szer. 3200 mm.	Kolory – CMYK + LC LM.	Prędkość maksymalna do 96 m²/h.	Idealne narzędzie przy wysokojakościowej produkcji reklam zewn. i wewn. Challenger drukuje produkcyjnie m.in. billboardy, banery, grafikę samochodową. Maszyna jest prosta w budowie, nie posiada skomplikowanych systemów czyszczących czy uciążliwych i kosztownych w eksploatacji zabezpieczeń chip do pojemników z tuszami. Urządzenie wyróżnia niskie zużycie atramentu oraz energii el, a także zminimalizowanie odpadów powstających podczas druku. Najwyższa stabilność pracy, wysoka prędkość i jakość druku oraz łatwość obsługi pozwolą na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów w Państwa firmie.
Roland RF 640 Oficjalny dystrybutor: POLKOS 	Szerokość: 1 615 mm. Media: banery, folie, tekstylia.	Konfiguracja CMYKYYMC zapewnia równomierne nakładanie kolorów nawet w szybkich trybach.	Prędkość max: 48,5m²/h. 13,1m²/h w standardowym trybie druku na folii. 8 kanałowa głowica drukująca o symetrycznym ułożeniu kolorów, które eliminuje paskowanie w trybie 2-kierunkowym.	RF-640 jest kolejnym wcieleniem maszyny z uniwersalnej rodziny Versa. RF-640 jest ekonomicznym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy nie potrzebują cięcia lub posiadają ploter tnący z systemem pozycjonowania wydruków. Idealny do druku grafiki wystawowej, banerów, plakatów, grafik samochodowych oraz wielu innych. Bazując na sprawdzonym poprzedniku wprowadza całkiem nowe funkcje i możliwości. Roland Intelligent Pass Control® precyzyjnie kontroluje ułożenie kropli pomiędzy pasami uzyskując praktycznie idealne wydruki.
Roland EJ 640 Oficjalny dystrybutor: POLKOS 	Szerokość druku 1615mm.	Cztery kolory (cyjan, magenta, żółty, czarny). Siedem kolorów (cyjan, magenta, żółty, czarny, jasny cyjan, jasna magenta, a światło czarny). Atramente: Roland DG.	Max. rozdzielczość: 1440 dpi. Podwójne osmiokanałowe piezoelektryczne głowice atramentowe, 180 dysz na kanał. Płynna regulacja kropli.	Zaawansowany system podawania mediów pozwala przyspieszyć pracę. Sztynna konstrukcja przemysłowa gwarantuje jakość wydruku. Roland Intelligent Pass Control kontroluje umieszczenie kropli atramentu, tworząc wyjątkowe stałe kolory i fotograficzną jakość obrazu. Płynna regulacja kropli wpływa na płynne przejścia i głębokie nasycenie obrazu na szerokiej gamie nośników. Nowe, specjalnie opracowane, szybko schnące atramenty EJ pozwalają drukować żywymi kolorami. Farby zapewniają także długą trwałość i odporność na zarysowania i promienie UV. A dostępne kasety 1-litrowe pozwalają drukować bez częstych zmian atramentu.

SZUKAJ ONLINE www.dostawcy.oohmagazine.pl

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Roland VS 640i VS 540i VS 300i Oficjalny dystrybutor: POLKOS 	Szerokość druku: VS-300i 736mm, VS-540i 1346mm, VS-640i 1600mm.	Atrament: Bordeaux Prime-Eco z metalicznymi kolorami i białym.	Max. rozdzielczość: 1440 x 720 dpi. Max. prędkość: 26,9 m²/h. Oparty na głowicy drukującej nowej generacji seria VS drukuje 7 wielkościami kropli.	VS-640 jest największym uniwersalnym ploterem drukująco-tnącym Rolanda. VS-540 idealnie nadaje się do druku znaków, banerów, grafiki samochodowej oraz grafiki okiennej. VS-420 został stworzony do druku plakatów o rozmiarów A0 oraz B0, które dotychczas były drukowane na atramentach wodnych. Kompaktowy VS-300 jest świetnym narzędziem do druku naklejek, plomb oraz grafiki termowzrastalnej na koszulki. • Precyzyjnie zaokrąglone dysze w połączeniu z zaawansowanym systemem wystrzału kropli tworzą precyzyjne kropki atramentu i niezrównaną jakość druku. • Nowa głowica pokryta złotem zaprojektowana aby zredukować efekty elektrostatyczne co zapobiega zatykaniu dysz podczas druku. • Zaawansowany System Cyrkulacji Atramentu. • Zintegrowany system druku i cięcia.
Roland TrueVIS VG-540/VG-640 Oficjalny dystrybutor: POLKOS 	Szerokość druku max. 1,346, 1,600 mm.	4-kolory (CMYK), 7-kolorów (CMYKLCmLmLk) lub 7-kolorów plus White (CMYKLCmLmLk+Wh).	4 nowe głowice Roland FlexFire precyzyjne dozują kropłe w 3 rozmiarach i szerokim pasie druku. Rozdzielczość max 900 dpi.	W nowych TrueVIS seria VG, nie wystarczyło wprowadzić kilku ulepszeń do naszej technologii druk-cięcie - od nowa wymyśliśmy wszystko. Nowe głowice drukujące Roland DG FlexFire, które bardziej efektywnie drukują obrazy. Nowe atramenty, które mają zwyższą kolorystykę i są bardziej opłacalne. Nowa technologia, która zwiększa dokładność cięcia. Nowa technika komunikacji z telefonami i tabletami. A więc przyszłość druku / cięcia nastała!
Mimaki JV150 Dystrybutor: Reprograf 	Szer. mediów – 130 i 160 cm.	4 kolory.	360x360 dpi 1 Pass Bi direction - 56,2m², 720x1440 dpi 12Pass Bi direction 5,6m², zmienna kropła.	Wyposażony w nową generację głowic DX7. Maszyna wyposażona w potrójny, inteligentny grzejnik, system zasilania tuszami UISS i opcjonalny 2 litrowy system zasilania tuszami, drukowanie bez przerw dzięki systemom Nozzle Check Unit (NCU) oraz Nozzle Recovery System (NRS).
Mimaki JV300 Dystrybutor: Reprograf 	Szer. mediów – 130 i 160 cm.	4 kolory.	360x360 dpi 1Pass Bi direction - 105,9m², 720x1440 dpi 12Pass Bi direction 10,4m², zmienna kropła.	Wyposażony w nową generację głowic DX7 – w tym modelu 2 głowice. Maszyna wyposażona w potrójny, inteligentny grzejnik, system zasilania tuszami UISS i opcjonalny 2 litrowy system zasilania tuszami, drukowanie bez przerw dzięki systemom Nozzle Check Unit (NCU) oraz Nozzle Recovery System (NRS).
Mimaki CJV 150 Dystrybutor: Reprograf 	Szer. mediów – 70, 107, 130 i 160 cm.	4 kolory.	360x360 dpi 1Pass Bi direction - 56,2m², 720x1440 dpi 12Pass Bi direction 5,6m², zmienna kropła.	Wyposażony w nową generację głowic DX7. Maszyna wyposażona w potrójny, inteligentny grzejnik, system zasilania tuszami UISS i opcjonalny 2 litrowy system zasilania tuszami, drukowanie bez przerw dzięki systemom Nozzle Check Unit (NCU) oraz Nozzle Recovery System (NRS). Możliwość cięcia po obrysie.
Mimaki CJV 300 Dystrybutor: Reprograf 	Szer. mediów – 130 i 160 cm.	4 kolory.	360x360 dpi 1Pass Bi direction - 105,9m², 720x1440 dpi 12Pass Bi direction 10,4m², zmienna kropła	Wyposażony w nową generację głowic DX7. Maszyna wyposażona w potrójny, inteligentny grzejnik, system zasilania tuszami UISS i opcjonalny 2 litrowy system zasilania tuszami, drukowanie bez przerw dzięki systemom Nozzle Check Unit (NCU) oraz Nozzle Recovery System (NRS). Możliwość cięcia po obrysie
Mimaki CJV300 Dystrybutor: SICO Polska 	Szer. i grubość materiału: 1371-1620mm mm; 1 mm. Rodzaje mediów: banner, papier, folia, canvas, siatka, plandeka. Prowadzenie mediów: rolki dociskowe, automatyczny podajnik mediów o wadze do 40 kg lub mniej.	Atrament solventowy CMYK, plus do wyboru: light cyan, light magenta, orange, light black, white, silver, max 8 kolorów. Atrament sublimacyjny CMYK, plus do wyboru: deep black, light blue, light magenta.	Max. prędkość: do 105,9 m²/h. Min. i max. rozdzielczość: 360 dpi do 1440 dpi. Szerokość zadruku: 1361-1610 mm.	Najnowocześniejszy zintegrowany ploter drukująco-tnący oferujący niezwykle możliwości kreatywnych zastosowań. Oferuje niespotykane dotąd możliwości dzięki uniwersalnemu atramentom w żywych kolorach, w tym – nowość – w kolorze srebrnym, pomarańczowym i jasnoczarnym. Innowacyjne technologie umożliwiają ploterom serii CJV300 osiągnięcie najwyższych prędkości druku w swojej klasie, dzięki czemu producenci oznakowań, grafik wystawowych oraz drukarnie są w stanie uzyskać wyjątkową jakość produk-ji. Posiada systemy czyszczenia i naprawy dysz (Nozzle Check Unit - NCU oraz Nozzle Recovery System,= -NRS) eliminują przerwę w druku. System UISS i oferowany w opcji wbudowany system MBIS III – system podawania atramentu w 2-litrowych opakowaniach. System grzania z 3 inteligentnymi elementami.
Mimaki CJV150 Dystrybutor: SICO Polska 	Szer. i grubość materiału: 810-1100-1371-1620mm; 1 mm. Rodzaje mediów: banner, papier, folia, canvas, siatka, plandeka. Prowadzenie mediów: rolki dociskowe, automatyczny podajnik mediów o wadze do 40 kg lub mniej.	Atrament solventowy CMYK, plus do wyboru: light cyan, light magenta, orange, light black, white, silver, max 8 kolorów. Atrament sublimacyjny CMYK, plus do wyboru: deep black, light blue, light magenta.	Max. prędkość: do 56,2 m²/h. Min. i max. rozdzielczość: 360 dpi do 1440 dpi. Szerokość zadruku: 800-1090 -1361-1610 mm.	Zintegrowany, specjalistyczny i wydajny ploter drukująco-tnący w przystępnej cenie. Zapewnia wysoką wydajność oraz możliwości kreatywne i uniwersalnego wykorzystania dzięki atramentom w żywych kolorach, w tym /nowość/ w kolorze srebrnym, pomarańczowym i jasnoczarnym, oferowanym producentom oznakowań, grafik wystawowych i drukarniom w przystępnych cenowo pakietach. Posiada systemy: naprawy dysz (Nozzle Recovery System,= - NRS) eliminuje przerwę w druku. System MAPS3 (Mimaki Advanced Pass System 3) ogranicza prągowanie poprzez rozproszenie kropli atramentów pomiędzy przejściami. MCT - powtarzalne drukowanie z użyciem systemu cyrkulacji atramentu. System UISS (system nieprzerwanego podawania atramentu) wykorzystuje 2 kartridze na kolor w trybie 4-kolorowym. Kiedy jeden kartridż kończy się, system automatycznie przełącza się na drugi. System grzania z 3 inteligentnymi elementami.
Mimaki JV300 Dystrybutor: SICO Polska 	Szer. i grubość materiału: 1371-1620mm; 1 mm. Rodzaje mediów: banner, papier, folia, canvas, siatka, plandeka. Prowadzenie mediów: rolki dociskowe, automatyczny podajnik mediów o wadze do 40 kg lub mniej.	Atrament solventowy CMYK, plus do wyboru: light cyan, light magenta, orange, light black, white, max 8 kolorów. Atrament sublimacyjny CMYK, plus do wyboru: deep black, light blue, light magenta.	Max. prędkość: do 105,9 m²/h. Min. i max. rozdzielczość: 360 dpi do 1440 dpi. Szerokość zadruku: 1361-1610 mm.	Drukarki wyznaczające nowy globalny standard szybkości i piękna wydruków. Wykorzystują niezawodne, opatentowane technologie atramentowe do drukowania z szybkością do 105,9 m²/h, łącząc 2 nowo opracowane stopniowane głowice drukujące z wydajnym atramentem sublimacyjnym Sb53. Dzięki możliwości stosowania różnych rodzajów atramentu JV300 umożliwia tworzenie zadziwiających wydruków w jakości fotograficznej i przy największych dostępnych w tej klasie prędkościach. Doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów z branży szerokoformatowego druku oznakowań i poligrafii, producentów odzieży i odzieży sportowej, drukarni itp. Posiada system MAPS3 (Mimaki Advanced Pass System 3) ograniczający prągowanie poprzez rozproszenie kropli atramentów pomiędzy przejściami. System UISS (system nieprzerwanego podawania atramentu) wykorzystuje 2 kartridze/kolor w trybie 4-kolorowym. Kiedy jeden kartridż kończy się, system automatycznie przełącza się na drugi. System grzania z 3 inteligentnymi elementami.
Mimaki JV150 Dystrybutor: SICO Polska 	Szer. i grubość materiału: 1371-1620mm; 1 mm. Rodzaje mediów: banner, papier, folia, canvas, siatka, plandeka. Prowadzenie mediów: rolki dociskowe, automatyczny podajnik mediów o wadze do 40 kg lub mniej.	Atrament solventowy CMYK, plus do wyboru: light cyan, light magenta, orange, light black, white, max 8 kolorów. Atrament sublimacyjny CMYK, plus do wyboru: deep black, light blue, light magenta.	Max. prędkość: do 56,2 m²/h. Min. i max. rozdzielczość: 360 dpi do 1440 dpi. Szerokość zadruku: 1361-1610 mm.	Plotery serii JV150 firmy Mimaki są wydajne, uniwersalne i oferują duże możliwości kreatywne dzięki zastosowaniu różnych typów atramentów zapewniających żywe kolory, w tym w dwóch nowych kolorach: pomarańczowym i jasnoczarnym. Urządzenia te przeznaczone dla producentów reklam, realizacji wystawienniczych oraz drukarni. Posiada: system sprawdzania dysz (Nozzle Check Unit, NCU) oraz system naprawy dyszy (Nozzle Recovery System, NRS), gwarantujące brak przerw w druku, system UISS i, opcjonalnie, system MBIS III wbudowane w system podawania atramentu w 2-litrowych opakowaniach, system grzania z 3 inteligentnymi elementami.
JV34-260 Dystrybutor: TEBA 	Szer. i grubość materiału: 210-2642 mm; 1 mm. Rodzaje mediów: banner, papier, folia, canvas, siatka, plandeka. Prowadzenie mediów: rolki dociskowe, automatyczny podajnik mediów o wadze do 100 kg.	Liczba kolorów: 4 lub 6. Atrament: solventowy lub sublimacyjny.	Max. prędkość: do 29,9 m²/h. Min. i max. rozdzielczość: 540 dpi do 1440 dpi. Szerokość zadruku: 2632 mm.	W JV34-260 mogą być stosowane atramenty sublimacyjne wodne lub solventowe dla szerokiej gamy zastosowań, m.in. takich jak: reklamy, flagi, banery, odzież sportowa, druk sublimacyjny na podłożach poliestrowych itp. Obsługiwane są media z roli o wadze do 100 kg. Automatyczny podajnik AMF zapewnia optymalne napięcie przy „długich” wydrukach. Węższe i mniejsze role są przejmowane przez standardowy niewielki nawijak. Dodatkowa automatyczna dmuchawa w połączeniu z trójstopniowym grzejnikiem wzmacnia efekt schnięcia co umożliwia natychmiastowe nawijanie medium nawet przy dużej prędkości druku. Waga: 465 kg, wymiary: 3650x1302x1424 mm.
JV150series Dystrybutor: TEBA 	Max. szer. druku 1361-1610mm. Max. szer. medium 1371-1620mm. Rodzaje mediów: banner, papier, folia, canvas, siatka, plandeka. Prowadzenie mediów: rolki dociskowe. Odwijarka i nawijarka w standardzie. Rolka do max 40kg.	Atramenty SS21, B54 kasetki 600 ml lub 2 litrowe worki, nie zawierają cykloheksanolu. Dostępne kolory: SS21 - CMYK, B54 – CMYK. Atramenty drukują na wielu podłożach, bannerach, foliach, papierach itp.	Prędkość do 105,9 m²/h. Rozdzielczość: 360 dpi do 1440 dpi.	Nowoczesne rozwiązanie dla profesjonalistów z branży szerokoformatowego druku i poligrafii, producentów reklamy zewnętrznej i wewnętrznej. System stałego zasilania MBIS III Atrament podawany z 2 litrowych worków, system MAPS zabezpiecza druk przed paskowaniem. Najwyższa jakość druku w swojej klasie.
JV300series Dystrybutor: TEBA 	Max. szer. druku 1361-1610mm. Max. szer. medium 1371-1620mm. Rodzaje mediów: banner, papier, folia, canvas, siatka, plandeka. Prowadzenie mediów: rolki dociskowe. Odwijarka i nawijarka w standardzie. Rolka do max 40kg.	Atramenty SS21, B54 kasetki 600 ml lub 2 litrowe worki, nie zawierają cykloheksanolu. Dostępne kolory: SS21 - CMYKLCmLkOrWh, B54 – CMYK. Atramenty drukują na wielu podłożach, bannerach, foliach, papierach itp.	Prędkość max. 105,9 m²/h. Rozdzielczość: Od 360 dpi do 1440 dpi.	Nowoczesne rozwiązanie dla profesjonalistów z branży szerokoformatowego druku i poligrafii, producentów reklamy zewnętrznej i wewnętrznej. System stałego zasilania MBIS III Atrament podawany z 2 litrowych worków, system MAPS zabezpiecza druk przed paskowaniem. Najwyższa jakość druku w swojej klasie.

PLOTERY LATEKSOWE

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie
 HP Latex R1000 <i>Dystrybutor:</i> Digiprint	Folie wylewane, materiały do podświetleń, szkło, drewno, metal.	CMYK,LC, LM, White,	Latexowy, szerokość roli do 1,6 m. Format mediów płaskich max. 1625 x 3050 mm.	Wszelkie aplikacje w zakresie druku cyfrowego. Od folii wylewanych, materiałów do podświetleń po szkło, drewno, metal.
 HP Latex R2000 <i>Dystrybutor:</i> Digiprint	Od folii wylewanych, materiałów do podświetleń po szkło, drewno, metal.	CMYK,LcLmWV.	Latexowy.	Wszelkie aplikacje w zakresie druku cyfrowego. Od folii wylewanych, materiałów do podświetleń po szkło, drewno, metal.
 HP Latex 1500 <i>Dystrybutor:</i> Digiprint	Szerokość materiału: - pojedyncza rola: do 320 cm.; - dual roll: do 2 x 160 cm. Media: baner, papier, folie, tekstylia, canvas, folie samoprzylepne	6-kolorow: CMYK + Lc + Lm. Tusze lateksowe 3-generacji w zbiornikach 5 l.	Max. prędkość: 74 m ² /h w trybie billboard, 45 m ² /h w trybie Indoor Hight Quality. Max. rozdzielczość 1200 x1200 dpi.	Urządzenie zapewnia uniwersalność produkowanych aplikacji przy bardzo wysokiej jakości ich wykonania. Wydruki gotowe są do dalszej obróbki bezpośrednio po wydrukowaniu.
 HP Latex 3200 <i>Dystrybutor:</i> Digiprint	Szer. materiału: - pojedyncza rola: do 320 cm.; - dual roll: do 2 x 160 cm. Max. ciężar: do 160 kg dla pojedynczej roli lub 2 x 70 kg dla dual roll. Media: baner, papier, folie, tekstylia, canvas.	6-kolorów: CMYK + Lc + Lm. Tusze lateksowe 3-generacji w zbiornikach 5 l.	Max. prędkość: 180 m ² /h w trybie outdoor, 98 m ² /h w trybie indoor. Max. rozdzielczość 1200 x1200 dpi.	Urządzenie zapewnia uniwersalność produkowanych aplikacji przy bardzo wysokiej jakości ich wykonania. Urządzenie zaprojektowane do pracy ciągłej. Wymiary: 598 x 172 x 187 cm, waga: 1740 kg.
 HP Latex 3600 <i>Dystrybutor:</i> Digiprint	Szerokość materiału: - pojedyncza rola: do 320 cm.; - dual roll: do 2 x 155 cm. Max. ciężar: do 300 kg dla pojedynczej roli lub 2 x 200 kg dla dual roll. Media: baner, papier, folie, tekstylia, canvas, folie samoprzylepne, mesh.	6-kolorów: CMYK + Lc + Lm. Tusze lateksowe 3-generacji w zbiornikach 10 l.	Max. prędkość: 180 m ² /h w trybie billboard, 77 m ² /h w trybie Indoor Hight Quality. Max. rozdzielczość 1200 x1200 dpi.	Urządzenie zapewnia uniwersalność produkowanych aplikacji przy bardzo wysokiej jakości ich wykonania. Urządzenie zaprojektowane do pracy ciągłej. Wydruki gotowe są do dalszej obróbki bezpośrednio po wydrukowaniu Wymiary: 598 x 172 x 187 cm, waga: 1870 kg.
 HP Latex 115 <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. materiału: 254 do 1371 mm; Grubość materiału: 0,5 mm. Rodzaje mediów: Banery, materiały samoprzylepne, folie, materiały, papier, tapety, płótno, syntetyki, siatka, tekstylia, (podkład z porowatym nośnikiem). Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza (opcjonalnie).	Liczba kolorów: 6 (2 x błękitny/ czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopurpurowy/jasnoblękitny, 1 Optymalizator HP Latex. Atramenty lateksowe HP Latex 821 Ink. Rozmiar wkładu 400 ml.	Prędkości: 48 m ² /h - 2-prześciowy, 16 m ² /h - 6-prześciowe, 12 m ² /h - 8-prześciowe, 10 m ² /h - 10-prześciowe, 6 m ² /h - 16-prześciowe, 5 m ² /h - 20-prześciowe. Max. rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Szer. zadruku: 1371 mm.	Banery, ekspozycje, banery dwustronne, grafiki wystawowe i informacyjne, zewn. oznakowanie reklamowe, plakaty przeznaczone do pomieszczeń, dekoracje wnętrz, lightboksy na filmie i papierze, dekoracje ścienne, elastyczne i twarde stojaki reklamowe z tworzyw sztucznych, plakaty, grafiki na pojazdach. Urządzenie dostępne też w wersji Print & Cut (tandem z ploterem tnącym).
 HP Latex 115 Print & Cut <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. materiału: 254 do 1371 mm; Grubość materiału: 0,5 mm. Rodzaje mediów: Banery, materiały samoprzylepne, folie, materiały, papier, tapety, płótno, syntetyki, siatka, tekstylia, (podkład z porowatym nośnikiem). Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza (opcjonalnie).	Liczba kolorów: 6 (2 x błękitny/ czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopurpurowy/jasnoblękitny, 1 Optymalizator HP Latex. Atramenty lateksowe HP Latex 821 Ink. Rozmiar wkładu 400 ml.	Prędkości: 48 m ² /h - 2-prześciowy, 16 m ² /h - 6-prześciowe, 12 m ² /h - 8-prześciowe, 10 m ² /h - 10-prześciowe, 6 m ² /h - 16-prześciowe, 5 m ² /h - 20-prześciowe. Max. rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Szer. zadruku: 1371 mm.	Drukuj i wycinaj jednocześnie. HP Latex 115 Print & Cut to tandem: ploter tnący oraz drukarka. Oba urządzenia pracują pod kontrolą oprogramowania HP Signage Suit.
 HP Latex 315 <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. materiału: 254 do 1371 mm; Grubość materiału: 0,5 mm. Rodzaje mediów: Banery, materiały samoprzylepne, folie, materiały, papier, tapety, płótno, syntetyki, siatka, tekstylia, (podkład z porowatym nośnikiem). Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza (opcjonalnie).	Liczba kolorów: 6 (2 x błękitny/ czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopurpurowy/jasnoblękitny, 1 Optymalizator HP Latex. Atramenty lateksowe HP Latex 831 Ink. Rozmiar wkładu 775 ml.	Prędkości: 48 m ² /h - 2-prześciowy, 16 m ² /h - 6-prześciowe, 12 m ² /h - 8-prześciowe, 10 m ² /h - 10-prześciowe, 6 m ² /h - 16-prześciowe, 5 m ² /h - 20-prześciowe. Max. rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Szerokość zadruku: 1371 mm.	Banery, ekspozycje, banery dwustronne, grafiki wystawowe i informacyjne, zewn. oznakowanie reklamowe, plakaty przeznaczone do pomieszczeń, dekoracje wnętrz, lightboksy na filmie i papierze, dekoracje ścienne, elastyczne i twarde stojaki reklamowe z tworzyw sztucznych, plakaty, grafiki na pojazdach. Zużycie energii: 2,2 kW (drukowanie); < 2,5 W (stan uśpienia). Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.): 2307 x 840 x 1380 mm. Waga 174 kg.
 HP Latex 315 Print & Cut <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. materiału: 254 do 1371 mm; Grubość materiału: 0,5 mm. Rodzaje mediów: Banery, materiały samoprzylepne, folie, materiały, papier, tapety, płótno, syntetyki, siatka, tekstylia, (podkład z porowatym nośnikiem). Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza (opcjonalnie).	Liczba kolorów: 6 (2 x błękitny/ czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopurpurowy/jasnoblękitny, 1 Optymalizator HP Latex. Atramenty lateksowe HP Latex 831 Ink. Rozmiar wkładu 775 ml.	Prędkości: 48 m ² /h - 2-prześciowy, 16 m ² /h - 6-prześciowe, 12 m ² /h - 8-prześciowe, 10 m ² /h - 10-prześciowe, 6 m ² /h - 16-prześciowe, 5 m ² /h - 20-prześciowe. Max. rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Szerokość zadruku: 1371 mm.	Drukuj i wycinaj jednocześnie. HP Latex 315 Print & Cut to tandem: ploter tnący oraz drukarka. Oba urządzenia pracują pod kontrolą oprogramowania HP Signage Suit.
 HP Latex 335 <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. materiału: 254 do 1625 mm; Grubość materiału: 0,5 mm. Rodzaje mediów: Banery, materiały samoprzylepne, folie, materiały, papier, tapety, płótno, syntetyki, siatka, tekstylia, (podkład z porowatym nośnikiem). Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza.	Liczba kolorów: 6 (2 x błękitny/ czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopurpurowy/jasnoblękitny, 1 Optymalizator HP Latex. Atramenty lateksowe HP Latex 831 Ink. Rozmiar wkładu 775 ml.	Prędkości: 50 m ² /h - 2-prześciowy, 23 m ² /h - 4-prześciowe, 17 m ² /h - 6-prześciowe, 13 m ² /h - 8-prześciowe, 10 m ² /h - 10-prześciowe, 6 m ² /h - 16-prześciowe, 5 m ² /h - 20-prześciowe. Max. rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Szerokość zadruku: 1625 mm.	Banery, ekspozycje, grafiki wystawowe i informacyjne, zewnętrzne oznakowanie reklamowe, plakaty przeznaczone do pomieszczeń, dekoracje wnętrz, lightboksy na filmie i papierze, dekoracje ściene, elastyczne i twarde stojaki reklamowe z tworzyw sztucznych, plakaty, grafiki na pojazdach. Zużycie energii: 2,6 kW (drukowanie); < 2,5 wata (stan uśpienia). Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.): 2561 x 840 x 1380 mm. Waga 188 kg.
 HP Latex 335 Print & Cut <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. materiału: 254 do 1625 mm; Grubość materiału: 0,5 mm. Rodzaje mediów: Banery, materiały samoprzylepne, folie, materiały, papier, tapety, płótno, syntetyki, siatka, tekstylia, (podkład z porowatym nośnikiem). Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza.	Liczba kolorów: 6 (2 x błękitny/ czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopurpurowy/jasnoblękitny, 1 Optymalizator HP Latex. Atramenty lateksowe HP Latex 831 Ink. Rozmiar wkładu 775 ml.	Prędkości: 50 m ² /h - 2-prześciowy, 23 m ² /h - 4-prześciowe, 17 m ² /h - 6-prześciowe, 13 m ² /h - 8-prześciowe, 10 m ² /h - 10-prześciowe, 6 m ² /h - 16-prześciowe, 5 m ² /h - 20-prześciowe. Max. rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Szerokość zadruku: 1625 mm.	Drukuj i wycinaj jednocześnie. HP Latex 335 Print & Cut to tandem: ploter tnący oraz drukarka. Oba urządzenia pracują pod kontrolą oprogramowania HP Signage Suit.
 HP Latex 365 <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. materiału: 254 - 1625 mm; Grubość materiału: 0,5 mm. Rodzaje mediów: Banery, materiały samoprzylepne, folie, materiały, papier, tapety, płótno, syntetyki, siatka, tekstylia. Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza; automatyczne obcinanie (winy), nośniki papierowe i folia poliestrowa do podświetlania).	Liczba kolorów: 6 (2 x błękitny/ czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopurpurowy/jasnoblękitny, 1 Optymalizator HP Latex. Atramenty lateksowe HP Latex 831 Ink. Rozmiar wkładu 775 ml.	Prędkości: 91 m ² /h - 1-prześciowy, 31 m ² /h - 4-prześciowe, 23 m ² /h - 6-prześciowe, 17 m ² /h - 8-prześciowe, 14 m ² /h - 10-prześciowe, 6 m ² /h - 16-prześciowe, 5 m ² /h - 20-prześciowe. Max. rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Szerokość zadruku: 1625 mm.	Banery, ekspozycje, banery dwustronne, grafiki wystawowe i informacyjne, zewn. oznakowanie reklamowe, plakaty przeznaczone do pomieszczeń, dekoracje wnętrz, lightboksy na filmie i papierze, dekoracje ścienne, elastyczne i twarde stojaki reklamowe z tworzyw sztucznych, plakaty, tekstylia, grafiki na pojazdach. Łączność: Interfejsy (w standardzie) Gigabit Ethernet (1000Base-T). Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.): 2561 x 840 x 1380 mm. Waga 207 kg.
 HP Latex 375 <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. materiału: 254 - 1625 mm; Grubość materiału: 0,5 mm. Rodzaje mediów: Banery, materiały samoprzylepne, folie, materiały, papier, tapety, płótno, syntetyki, siatka, tekstylia. Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza; automatyczne obcinanie (winy), nośniki papierowe i folia poliestrowa do podświetlania).	Liczba kolorów: 6 (2 x błękitny/ czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopurpurowy/jasnoblękitny, 1 Optymalizator HP Latex. Rozmiar wkładu 3000 ml. Atramenty lateksowe HP Latex 871 Ink. Odwzorowanie barwne <= 2 dE (95% kolorów) średnio <= 1 dE16.	Prędkości: 91 m ² /h - 1-prześciowy, 31 m ² /h - 4-prześciowe, 23 m ² /h - 6-prześciowe, 17 m ² /h - 8-prześciowe, 14 m ² /h - 10-prześciowe, 6 m ² /h - 16-prześciowe, 5 m ² /h - 20-prześciowe, wysoce przesiąklliwe materiały. Max. rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Szer. zadruku: 1625 mm. Marginesy 5x5x0x0 mm (bez uchwytyów krawędziowych).	Banery, ekspozycje, banery dwustronne, grafiki wystawowe i informacyjne, zewn. oznakowanie reklamowe, plakaty przeznaczone do pomieszczeń, dekoracje wnętrz, lightboksy na filmie i papierze, dekoracje ścienne, elastyczne i twarde stojaki reklamowe z tworzyw sztucznych, plakaty, tekstylia, grafiki na pojazdach. Łączność: Interfejsy (w standardzie) Gigabit Ethernet (1000Base-T). Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.): 2561 x 840 x 1380 mm. Waga 207 kg.
 HP Latex 560 <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. materiału: 254 - 1625 mm; Grubość materiału: 0,5 mm. Rodzaje mediów: Banery, materiały samoprzylepne, folie, materiały, papier, tapety, płótno, syntetyki, siatka, tekstylia. Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza; automatyczne obcinanie (winy), nośniki papierowe i folia poliestrowa do podświetlania).	Liczba kolorów: 6 (2 x błękitny/ czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopurpurowy/jasnoblękitny, 1 Optymalizator HP Latex. Atramenty lateksowe HP 831C Ink. Rozmiar wkładu 775 ml.	Prędkości: 91m ² /h - max. prędkość (1-prześciowy), 31m ² /h - wydruki zewn. (4-prześciowe, 4 kolory), 28m ² /h - wydruki zewn. plus (4-prześciowe), 23m ² /h - wydruki wewn. (6-prześciowe), 14m ² /h - wysokiej jakości materiały do stosowania we wnętrzach (10-prześciowe), 6m ² /h - tekstylia, materiały do podświetleń i płótno (16-prześciowe), 5m ² /h - wysoce przesiąklliwe materiały (20-prześciowe). Max. rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Szer. zadruku: 1625 mm. Marginesy 5x5x0x0 mm (bez uchwytyów krawędziowych).	Banery, ekspozycje, banery dwustronne, grafiki wystawowe i informacyjne, zewnętrzne oznakowanie reklamowe, plakaty przeznaczone do pomieszczeń, dekoracje wnętrz, lightboksy na filmie i papierze, dekoracje ściene, elastyczne i twarde stojaki reklamowe z tworzyw sztucznych, plakaty, tekstylia, grafiki na pojazdach. Łączność: Interfejsy (w standardzie) Gigabit Ethernet (1000Base-T). Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.): 2560 x 792 x 1420 mm. Waga 220 kg.

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, atrament	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
 HP Latex 570 <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. materiału: 254 - 1625 mm; Grubość materiału: 0,5 mm. Rodzaje mediów: Banery, materiały samoprzylepne, folie, materiały, papier, tapety, płótno, syntetyki, siatka, tekstylia. Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza; automatyczne obcinanie (winy), nośniki papierowe i folia poliestrowa do podświetlania).	Liczba kolorów: 6 (2 x błękitny/ czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopurpurowy/ jasnoblękitny, 1 Optymalizator HP Latex. Atramenty lateksowe HP 871C/ HP 831C Ink. Rozmiar wkładu 775 ml/3l.	Prędkości: 91m ² /h - max. prędkość (1-prześciowy), 31m ² /h - wydruki zewn. (4-prześciowe, 4 kolory), 28m ² /h - wydruki zewn. plus (4-prześciowe), 23m ² /h - tryb wydruków wewn. (6-prześciowe), 14m ² /h - wysokiej jakości materiały do stosowania we wnętrzach (10-prześciowe), 6m ² /h - tekstylia, materiały do podświetleń i płótno (16-prześciowe), 5m ² /h - wysoce przesiąklliwe materiały (20-prześciowe). Max. rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Szer. zadruku: 1625 mm. Marginesy 5x5x0x0 mm (bez uchwytyów krawędziowych).	Banery, ekspozycje, banery dwustronne, grafiki wystawowe i informacyjne, zewnętrzne oznakowanie reklamowe, plakaty przeznaczone do pomieszczeń, dekoracje wnętrz, lightboksy na filmie i papierze, dekoracje ściene, elastyczne i twarde stojaki reklamowe z tworzyw sztucznych, plakaty, tekstylia, grafiki na pojazdach. Łączność: Interfejsy (w standardzie) Gigabit Ethernet (1000Base-T). Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.): 2560 x 792 x 1420 mm. Waga 250 kg.
 HP Latex 1500 <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. i ciężar materiału: - pojedyncza rola: do 32 m, max.; - dual roll: do 2x1,6 m; - ciężar materiału: do 160kg; dual roll 2x 70 kg; - średnica roli – do 30cm. Grubość: do 0,4-2mm. Rodzaje mediów: podawne z roli banery, papier, folie, tekstylia. Prowadzenie mediów: z roli na rolę, z roli na podłogę. Model wyposażony w opcje: Dual roll, roll to free fall.	Liczba kolorów: 6 Atrament: Lateksowy generacji 3. 6 zbiorników po 5 l + zbiornik 5 l tzw. latex optimizer.	Max. prędkość: 74m ² /h tryb outdoor, 45m ² /h tryb indoor. Max. rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Szer. zadruku: 3,2m.	Bardzo szerokie spektrum aplikacji do prezentacji we wnętrzach i na zewnątrz. Średnica zewnętrzna roli: do 30 cm. Środkowisko pracy: temp. 15-30°C, wilgotność: 20-70%. Pobór mocy: 8KW dla typowych aplikacji wewn., 10KW dla typowych aplikacji zewn. Suszenie/ utrwalanie druku: Termiczne – z obniżoną temp. i czasem trwania. Wydruk gotowy do aplikacji lub laminowania natychmiast po opuszczeniu drukarki. Deklarowana trwałość na podłożach winylowych: Na poziomie wydruków twardo solventowych. Wymiary drukarki: 574 x 138 x 167cm. Waga drukarki: 1220kg. Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej.
 HP Latex 3200 <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. i ciężar materiału: - pojedyncza rola: do 32 m, max.; dual roll: do 2x1,6 m; - ciężar materiału: do 160 kg. Grubość: do 2,0 mm (ustawienia własne). Rodzaje mediów: podawne z roli banery, papier, folie, tekstylia. Prowadzenie mediów: z roli na rolę, z roli na podłogę. Model wyposażony w opcje: Dual roll, roll to free fall.	Liczba kolorów: 6 Atrament: Lateksowy generacji 3. 6 zbiorników po 5l + zbiornik 5l tzw. latex optimizer.	Max. prędkość: 180m ² /h tryb outdoor, Max. rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Szer. zadruku: 3,2m.	Urządzenie zapewnia uniwersalność produkowanych aplikacji przy bardzo wysokiej jakości ich wykonania. Urządzenie zaprojektowane do pracy ciągłej. Wymiary: 598 x 172 x 187 cm, masa drukarki: 1750 kg.
 HP Latex 3600 <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. i ciężar materiału: - pojedyncza rola: do 32 m, max.; - dual roll: do 2x1,6 m; - ciężar materiału: do 300 kg. Grubość: do 2,0 mm (ustawienia własne). Rodzaje mediów: podawne z roli banery, papier, folie, tekstylia. Prowadzenie mediów: z roli na rolę, z roli na podłogę. Model wyposażony w opcje: Dual roll, roll to free fall.	Liczba kolorów: 6 Atrament: Lateksowy generacji 3. 6 zbiorników po 10l + zbiornik 10l tzw. latex optimizer.	Max. prędkość: 180m ² /h tryb outdoor, Max. rozdzielczość: 1200x1200 dpi. Szer. zadruku: 3,2m.	Urządzenie zapewnia uniwersalność produkowanych aplikacji przy bardzo wysokiej jakości ich wykonania. Urządzenie zaprojektowane do pracy ciągłej. Wymiary: 598 x 172 x 187 cm, masa drukarki: 1880 kg.
 HP Latex R1000 <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. materiału: 60,9cm do 1,63m; Media sztywne: płyty piankowo-papierowe, płyty z tworzyw sztucznych, spienione PCV, polipropylen kanalikowy, akryl, poliwęglan, polistyren, tektura lita, tektura falista, płyta na bazie plastra miodu, kompozyty aluminiowe, drewno, szkło, ceramika; Media z roli: Baner PCV, folia winylowa samoprzylepna, papier powlekany, polipropylen, polistyren, poliwęglan, poliester, tekstylia (nie porowate), canvas.	Kolory: błękitny, purpurowy, żółty, czarny, jasny błękitny, jasny purpurowy, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat, biały. Rozmiar wkładów: 5l (kolorowe, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat); 3l (biały). Spójność kolorów: Długoterminowo pomiędzy wydrukami średnia dE2000 ≤ 1.0. Dla 95% kolorów powtarzalność dE20002 ≤ 2.	Tryby drukowania: 15 m ² /h – wydruki wysokiej jakości do użytku wewn. (12 przebiegów, 120%) 29 m ² /h – produkcja do użytku wewn. (6 przebiegów, 110%) 57 m ² /h – wydruki do zastosowań zewn. (3 przebiegi, 70%) 12 m ² /h – biel zalew (100%) 28 m ² /h – biel punktowa (100%).	Drukarki HP Latex serii R to technologia druku na sztywnych podłożach. Oprócz produkcji aplikacji na podłożach sztywnych umożliwia także druk z użyciem białego, wysokiej jakości atramentu HP White Latex Ink. Jego zaletą jest „prawdziwy biały” błyszczący odcień, który jest niezwykle trwały i nie żółknie wraz z upływem czasu. Grafiki eventowe i na wystawy, oznakowanie zewnętrzne, dekoracja wewnętrzna, POP/POS, krótkie serie opakowań, tekstylia, grafika na pojazdy."
 HP Latex R2000 <i>Dystrybutor:</i> INTEGRAT	Szer. materiału: 60,9 cm do 2,49m; Grubość materiału: 50,8mm. Media sztywne: płyty piankowo-papierowe, płyty z tworzyw sztucznych, spienione PCV, polipropylen kanalikowy, akryl, poliwęglan, polistyren, tektura lita, tektura falista, płyta na bazie plastra miodu, kompozyty aluminiowe, drewno, szkło, ceramika; Media z roli: Baner PCV, folia winylowa samoprzylepna, papier powlekany, polipropylen, polistyren, poliwęglan, poliester, tekstylia (nie porowate), canvas.	Kolory: błękitny, purpurowy, żółty, czarny, jasny błękitny, jasny purpurowy, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat, biały. Rozmiar wkładów: 5l (kolorowe, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat); 3l (biały). Spójność kolorów: Długoterminowo pomiędzy wydrukami średnia dE2000 ≤ 1.0. Dla 95% kolorów powtarzalność dE20002 ≤ 2.	Tryby drukowania: 20m ² /h – Indoor High Quality (12p 120%), 46m ² /h – Indoor Production (6p 110%), 88m ² /h – Outdoor (3p 70%), 17m ² /h – White Overflood (100%), 35m ² /h – White Spot (100%).	Drukarki HP Latex serii R to technologia druku na sztywnych podłożach. Oprócz produkcji aplikacji na podłożach sztywnych umożliwia także druk z użyciem białego, wysokiej jakości atramentu HP White Latex Ink. Jego zaletą jest „prawdziwy biały” błyszczący odcień, który jest niezwykle trwały i nie żółknie wraz z upływem czasu. Grafiki eventowe i na wystawy, oznakowanie zewnętrzne, dekoracja wewnętrzna, POP/POS, krótkie serie opakowań, tekstylia, grafika na pojazdy.
 Mimaki JV400-130/160LX <i>Dystrybutor:</i> Reprograf	Dostępne szerokości druku: 1361/1610 mm. Max. szerokość podłoża: 1371/1620 mm. Max grubość podłoża: 0,2 mm.	C,M,Y,K,W.	Rozdzielczość: 600, 900, 1200 dpi.	Oznaczenia zewn.: billboardy, grafika ekspozycyjna, samochodowa oraz wewn., np.: grafika wystawowa, dekoracja wnętrz, reprodukcje, stojaki reklamowe, ekspoztory. To plotery wielkoformatowe, 5-cio kolorowe, z pierwszym na świecie białym wodnym atramentem lateksowym. Niska temp. utwardzania atramentów, nie przekraczająca 60°C, pozwala na znaczne rozszerzenie gamy podłoży o materiały wrażliwe na ciepło. Wodne atramenty Mimaki LX100 zawierają znikome ilości lotnych związków organicznych (VOC). Dzięki temu system drukujący nie wymaga specjalnej wentylacji, zagrożenie dla zdrowia operatora i środowiska naturalnego jest mniejsze, niż w przypadku stosowania innych atramentów. Plotery wyposażono w nowe szybkie głowice z funkcją odyskiwania dysz, zaawansowaną technologię zapewniającą produkcję wysokiej jakości, system ciągłego zasilania atramentami przyjaznymi dla środowiska naturalnego.
 Ricoh Pro™ serii L5100 <i>Dystrybutor:</i> Ricoh Polska	Plotery Ricoh obsługują najszerszy zakres rodzajów mediów – od folii samoprzylepnych i transparentnych, przez papiery, winyle i tekstylia, po różne materiały wykorzystywane do POS/POP. Urządzenia te będą również doskonałym rozwiązaniem do szybkiego druku etykiet na żądanie.	Możliwe konfiguracje kolorystyczne: (CMYK x2), (CMYK + white). Atramenty Ricoh AR drugiej generacji.	Wydruk z prędkością: Pro™ L5130- 41,4 m2/h, Pro™ L5160 - 46,7 m2/h. Maksymalna szerokość nośnika: Pro™ L5130 - 1371 mm, Pro™ L5160 - 1625mm.	Plotery lateksowe Ricoh wyposażono w trzy innowacyjne głowice piezoelektryczne Ricoh GEN5 wykorzystujących technologię „multidrop jetting”. Urządzenia pracują z wykorzystaniem ekologicznych i wytrzymałych satramentów, są powiednie do zastosowań zarówno wewn. jak i zewn. Odporność na działanie światła i wody sprawia, że wydruki nie blakną i zachowują swoją trwałość w stopniu porównywalnym do wydruków wyprodukowanych na urządzeniach eko-solwentowych. Wysoka prędkość druku oraz odpowiednio zaprojektowany układ suszący ploterów Ricoh sprawiają, że wydruki są natychmiast gotowe do laminowania i cięcia bez czasochłonnego procesu dodatkowego suszenia. Dodatkową zaletą jest automatyczny sensor kalibracyjny oraz moduł czyszczenia głowic.
 DIMENSOR <i>Dystrybutor:</i> POLKOS	Innowacyjne urządzenie do produkcji tapet, reklam ściennych oraz struktur podkładowych świetnie sprawdzających się w szerokopojętej reklamie.	Specjalny rodzaj atramentu i materiału umożliwia produkcję reklam w formie wielkoformatowych wydruków 3D. Kolory CMYK.	Prędkość do 20m ² /h, max rozdzielczość 1440dpi.	DIMENSOR to mariaz plotera drukującego Roland z kalandrem oraz ze specjalnym podkładem jak i tuszem - polegający na pchnięciu elementów zaznaczonych do druku. Urządzenie zarządzane jest ripem Caldera.

SZUKAJ ONLINE NA www.dostawcy.oohmagazine.pl

DRUKARKI WIELKOFORMATOWE (ATRAMENTY PIGMENTOWE)

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
EPSON SureColor SC- Seria P Dystrybutor: API.PL 	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 44" (111,8 cm), 64" (162,6 cm).	Tusz pigmentowy UltraChrome HDX: Wierne odwzorowanie kolorów (98% palety Pantone®). Zieleni, Pomarańcz, Violet, Jasna vivid magenta, Vivid magenta, Żółty, Jasny cyan, Cyan, Czerń fotograficzna, Czerń matowa, Jasno-czarny.	Rozdzielczość 2880 x 1.440 DPI.	Epson SureColor SC seria P to idealna do tworzenia trwałych wydruków fotograficznych wysokiej jakości, łączy zaawansowaną technologię z bogatym zestawem łatwych w obsłudze funkcji, by zapewnić użytkownikom najwyższej klasy narzędzie spełniające wszystkie potrzeby związane z drukowaniem zdjęć. Umożliwia bardzo dokładne odwzorowanie 99% kolorów z palety Pantone®2, zapewniając bardzo dokładne wydruki. Ta drukarka szczególnie dobrze sprawdza się w branży wysokiej jakości proofingu i na rynku opakowań — pozwala odwzorować nawet najbardziej złożone kolory punktowe.
EPSON SureColor SC- Seria T Dystrybutor: API.PL 	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 36" (91,4 cm), 44" (111,8 cm).	UltraChrome XD®: Magenta, Żółty, Cyjan, Czarny zwykły, Czarny matowy.	Rozdzielczość do 2.880 x 1.440 dpi.	4-kolorowa drukarka pigmentowa doskonała do drukowania projektów architektonicznych, planów, map, prezentacji, plakatów i szyldów do wnętrz. Idealnie sprawdza się tam, gdzie liczy się szybkość i wydajność. Zajmuje mało miejsca i jest elegancka i cicha, dzięki czemu można bez problemu umieścić ją w każdym biurze. Panel sterowania znajduje się z przodu, co zapewnia wygodę obsługi i umożliwia ustawienie drukarki przy ścianie.
imagePROGRAF PRO-2000 / PRO-4000 / PRO-6000 Dystrybutor: Canon 	Papier, płótna, błyszczący i matowy fotograficzny papier, folia, baner, naklejka, tapeta.	12-kolorowe plotery pigmentowe.	Rozdzd: 2400 dpi. Wydajność zadruku w najwyższej jakości (m²/h/dpi). - Dla iPF PRO-2000: 5,3 (1 200x600), - Dla iPF PRO-4000 / PRO-6000: 6,5 (1 200x600).	Plotery wielkoformatowe imagePROGRAF PRO-2000 (24") i imagePROGRAF PRO-4000 (44") oraz imagePROGRAF PRO-6000 (60") dedykowane są do druku wysokiej jakości zdjęć. Wykorzystują system 12 atramentów LUCIA PRO, który zapewnia wierną reprodukcję kolorów i intensywną, głęboką czerń. Dzięki zastosowaniu głowicy drukującej o szerokości 1,28 cala przyspieszono proces drukowania przy zachowaniu wysokiej jakości. Pliki w formatach PDF i JPEG można drukować bezpośrednio z pamięci USB.
imagePROGRAF PRO-4000S / imagePROGRAF PRO-6000S Dystrybutor: Canon 	Papier, płótna, błyszczący i matowy fotograficzny papier, folia, baner, naklejka, tapeta.	8-kolorowe plotery pigmentowe.	Rozdzd: 2400 dpi. Wydajność zadruku w najwyższej jakości (m²/h/dpi). - Dla iPF PRO-4000S: 6 (1 200x600), - Dla iPF PRO-6000S: 6 (1 200x600).	44- i 60-calowe plotery PRO-4000S i PRO-6000S to urządzenia do zastosowań graficznych, reklamowych i kreatywnych. Wykorzystanie nowego systemu przetwarzania obrazu L-COA PRO umożliwia przetwarzanie dużych nakładów dokumentów i fotografii, a także pozwala szybko drukować wysokiej jakości plakaty i banery. Plotery posiadają rozbudowane opcje łączności Wi-Fi dla zapewnienia optymalnej efektywności w dynamicznych środowiskach biurowych.
EPSON SureColor SC-T3100 NOWOŚĆ Dystrybutor: EPSON 	Maksymalna szerokość mediów: 24" (61 cm). Szer. druku: 60,4 cm. Zalecana grubość mediów: 0,05-0,27 mm. Media: papier podawany z roli oraz arkusze A4, A3, A2, A1.	Liczba kolorów 4 (CMYK). Tusze: atramenty pigmentowe UltraChrome XD2. Czarny: 50/80ml. Kolory: 26/50ml.	Głowica drukująca PrecisionCore™. Czas do otrzymania pierwszej strony: B-W/Color 34 sek. Rozdzielczość: 2400x1200dpi.	Drukarka wielkoformatowa dla małych i średnich biur projektowych działające w branży architektury, inżynierii, projektowania CAD, systemów GIS czy edukacji. Zajmując niewiele miejsca (jak wolnostojąca lub do ustawienia na biurku) umożliwia szybkie wydruki rysunków technicznych i projektów oraz standardowy druk biurowy. Łączność bezprzewodowa pozwala na przysyłanie zadań ze smartfona czy z tabletu. Płynna zmiana mediów między drukowaniem na papierze wielkoformatowym z roli, a drukowaniem na arkuszach od A4 do A1. Technologia weryfikacji dyszy (Nozzle Verification Technology, NVT) zapobiega błędom wydruku. Panel LCD umożliwia intuicyjną obsługę.
EPSON SureColor SC-T3400 NOWOŚĆ Dystrybutor: EPSON 	Maksymalna szer. mediów: 24" (61 cm). Szer. druku: 60,4 cm. Zalecana grubość mediów: 0,05-0,3 mm. Media: papier podawany z roli oraz arkusze A4, A3, A2, A1.	Liczba kolorów 4 (CMYK). Tusze: atramenty pigmentowe UltraChrome XD2. Atramenty: 110 / 350 ml.	Głowica drukująca PrecisionCore™. Czas do otrzymania pierwszej strony: B-W/Color 25 sek.	Profesjonalna techniczna drukarka wielkoformatowa klasy do szybkich i precyzyjnych wydruków projektów i rysunków technicznych w formacie do 24 cali. Funkcje łączności bezprzewodowej gwarantują łatwość obsługi nawet z dala od biurka, a technologia weryfikacji dyszy (Nozzle Verification Technology, NVT) z wyprzedzeniem zapobiega błędom wydruku. Przejrzysta budowa pozwala na bezproblemowe dopasowanie do miejsca pracy.
EPSON SureColor SC-T3200 Dystrybutor: EPSON 	Papier A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm). Automataczna gilotyna, Drukowanie bez marginesów, Papier w rolce, Thick Media Support.	UltraChrome XD®: Magenta, Żółty, Cyjan, Czarny zwykły, Czarny matowy. Atramenty: 110 / 350 / 700 ml.	Rozdzielczość do 2.880 x 1.440 dpi. Szybkość wydruku: 28 s/A1 na papierze zwykłej jakości.	Pozwala na maksymalną wydajność przy drukowaniu projektów graficznych oraz dokumentów tworzonych w programach CAD i GIS. Wyposażona w 1 GB pamięć RAM, co zapewnia ultraszybkie przetwarzanie obrazu, oraz opcjonalny dysk twardy o pojemności 320 GB do przechowywania zadań w pamięci podręcznej. Możliwa obsługa języka PostScript przy użyciu dwóch procesorów 1,6 GHz umożliwia szybkie drukowanie dużych plików bezpośrednio z aplikacji.
EPSON SureColor SC-T5100 NOWOŚĆ Dystrybutor: EPSON 	Maks. szer. mediów: 36" (91,4 cm). Szer. druku: 90,8 cm. Zalecana grubość mediów: 0,05-0,27 mm. Media: papier podawany z roli oraz arkusze A4, A3, A2, A1, A0.	Liczba kolorów 4 (CMYK). Tusze: atramenty pigmentowe UltraChrome XD2. Czarny: 50/80ml. Kolory: 26/50ml.	Głowica drukująca PrecisionCore™. Czas do otrzymania pierwszej strony: B-W/Color 31 sek. Rozdzielczość: 2400x1200dpi.	Drukarka wielkoformatowa dla pracowni CAD i biur projektowych, umożliwia bardzo szczegółowe drukowanie rysunków technicznych i projektów. Do Zajmując niewiele miejsca na biurku lub na dołączonym stojaku zaspokaja różnorodne wymagania w zakresie druku LFP oraz biurowego. Wbudowana łączność Wi-Fi pozwala na wydruk bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Płynna zmiana mediów między drukowaniem na papierze wielkoformatowym z roli, a drukowaniem na arkuszach od A4 do A1. Technologia weryfikacji dyszy (Nozzle Verification Technology, NVT) zapobiega błędom wydruku. Zintegrowany panel LCD dodatkowo ułatwia pracę.
EPSON SureColor SC-T5400 NOWOŚĆ Dystrybutor: EPSON 	Maks. szer. mediów: 36" (91,4 cm). Szer. druku: 91,5 cm (przy druku z rolki). Zalecana grubość mediów: 0,05-0,3 mm. Media: papier podawany z roli oraz arkusze A4, A3, A2, A1, A0.	Liczba kolorów 4 (CMYK). Tusze: atramenty pigmentowe UltraChrome XD2. Atramenty: 110 / 350 ml.	Głowica drukująca PrecisionCore™. Czas do otrzymania pierwszej strony: B-W/Color 22 sek.	Profesjonalna techniczna drukarka wielkoformatowa klasy podstawowej umożliwia niezawodne drukowanie materiałów w formacie do 36 cali. Wyposażona w uchwyt papieru, który przechwytyje wydruki. Dzięki 2- i 3-calowemu rdzeniowi rolki dostępnemu w standardzie obsługuje nośnik o długości 150 metrów. Zapewnia znakomitą jakość druku na nośnikach matowych i błyszczących przy zastosowaniu tylko jednego atramentu czarnego. Po skonfigurowaniu możliwe jest drukowanie bez marginesów do samej krawędzi arkusza (tylko w przypadku rolki).
SureColor SC-T5200 (dostępna także w wersjach: D – z dwiema rolami, MFP – ze zintegrowanym skanerem) Dystrybutor: EPSON 	Papier: A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 36" (91,4 cm). Automataczna gilotyna, Drukowanie bez marginesów, Papier w rolce, Thick Media Support.	UltraChrome XD®: Magenta, Żółty, Cyjan, Czarny zwykły, Czarny matowy. Atramenty: 110 / 350 / 700 ml.	Rozdzielczość do 2.880 x 1.440 dpi. Szybkość wydruku: 28 s/A1 na papierze zwykłej jakości.	Wydajna 36-calowa drukarka, pozwalająca na trwałe wydruki zarówno projektów graficznych jak i wielkoformatowej dokumentacji technicznej i projektów CAD / GIS. Niski poziom hałasu, możliwość obsługi od frontu to zalety w wykorzystaniu biurowym. Obsługa wydruków na grubym kartonie o grubości do 1,5 mm.
SureColor SC-T7200 (dostępna także w wersjach: D – z dwiema rolami, MFP – ze zintegrowanym skanerem) Dystrybutor: EPSON 	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 44" (111,8 cm).	UltraChrome XD®: Magenta, Żółty, Cyjan, Czarny zwykły, Czarny matowy. Atramenty: 110 / 350 / 700 ml.	Rozdzielczość do 2.880 x 1.440 dpi. Szybkość wydruku: 28 s/A1 na papierze zwykłej jakości.	Idealna do wielkoformatowych wydruków aż do 44". Do produkcji wysokiej jakości grafiki displayowej, wizualizacji projektów oraz dokumentów CAD i GIS. Zdublowane rolki papieru, funkcja automatycznego ładowania papieru oraz przełączania między nośnikami i duża szybkość drukowania zapewniają efektywność i elastyczność. Tusz pigmentowy UltraChrome XD jest odporny na wodę i czynniki mechaniczne, zapewniając głęboką czerń i wyraźne linie - niezbędne przy drukowaniu projektów technicznych.
HP PageWide XL 5000 Dystrybutor: INTEGRART 	Papier dokumentowy i odzyskany, plakatowy, polipropylen. Szer. roli: od 279 do 1016mm. Średnica rolki: do 177mm. Szer. zadruku: do 1000mm. Masa nośnika: od 70 do 200g/m².	Liczba kolorów: 4 (w tym czarny) Atrament: pigmentowy HP PageWide XL. 8 wkładów po 400ml (2 komplety).	Maks. szybkość druku 9 m/min. Czas nagrzewania: Bez nagrzewania. Wyjście pierwszej strony: 30s (od trybu gotowości).	Drukarka łączy w sobie druk monochromatyczny i kolorowy. Pozwala na szybką produkcję wysokiej jakości dokumentów (także technicznych).
HP PageWide XL 8000 Dystrybutor: INTEGRART 	Papier dokumentowy i odzyskany, plakatowy, polipropylen. Szer. roli: od 279 do 1016mm. Średnica rolki: do 177mm. Szer. zadruku: do 1000mm. Masa nośnika: od 70 do 200g/m².	Liczba kolorów: 4 (w tym czarny) Atrament: pigmentowy HP PageWide XL. 8 wkładów po 775ml (2 komplety).	Maks. szybkość druku 23 m/min. Czas nagrzewania: Bez nagrzewania. Wyjście pierwszej strony: 20s (od trybu gotowości).	Drukarka łączy w sobie druk monochromatyczny i kolorowy. Pozwala na szybką produkcję wysokiej jakości dokumentów (także technicznych).
HP Designjet Seria T Dystrybutor: INTEGRART 	Papier zwykły i powlekany, dokumentowy, plakatowy, polipropylen. Szerokość roli do 1118mm. Masa nośnika od 70 do 200g.	Atrament pigmentowy wkłady od 29 do 300 ml.	Maks. szybkość druku 3,3 m²/min.	Dokumentacja techniczna CAD, mapy.
HP Designjet Seria Z Dystrybutor: INTEGRART 	Papier zwykły i powlekany, dokumentowy, plakatowy, polipropylen. Szerokość roli do 1524mm. Masa nośnika od 80 do 500g.	Atrament pigmentowy wkłady od 130 do 775 ml.	Maks. szybkość druku 1,16 m²/min.	Dokumentacja techniczna CAD, mapy, druk w jakości foto.

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
EPSON SureColor SC-P5000 Dystrybutor: Plus Digital 	Użytkownika, 17" (43,2 cm), Letter, A4, A3, A3+, A2+, A2.	UltraChrome HDX / Jasno-czarny, Jasny jasno-czarny, Czerń fotograficzna, Czerń matowa, Cyjan, Jasny cyjan, Żółty, Vivid magenta, Jasna vivid magenta, Pomarańczowy, Zielony.	Rozdzielczość druku 2880 x 1440 dpi.	Drukarka może zostać dostarczona w jednej z dwóch konfiguracji — z fioletowym atramentem do wydruków próbnych lub z zestawem atramentów z kolorem jasnym jasnoszarym (light light black, LKX) do druku prac artystycznych i fotografii.
EPSON SureColor SC-T7200 Dystrybutor: Plus Digital 	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 44" (111,8 cm).	UltraChrome XD®: C, M, Y, czarny zwykły i czarny matowy.	Rozdzielczość do 2.880 x 1.440 dpi. Szybkość wydruku: 28 s/A1 na papierze zwykłej jakości.	4-kolorowa, 44-calowa drukarka do wydruków CAD, charakteryzuje się wydajnością i szybkością. Doskonałe rozwiązanie dla biur architektonicznych, planów, map, prezentacji, plakatów i szyldów do wnętrz. Dodatkowy atut to stosunkowo małe wymiary i cicha praca, dzięki czemu można bez problemu umieścić ją w każdym biurze. Wygodę obsługi zapewnia umieszczony z przodu panel sterowania co umożliwia ustawienie drukarki przy ścianie. SC-T7200 to urządzenie ekologiczne - zastosowany atrament jest produkowany na bazie wody, a wysoką wydajność energetyczną potwierdza certyfikat ENERGY STAR.
EPSON SureColor SC-P9000V Dystrybutor: Plus Digital 	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 44" (111,8 cm).	UltraChrome HDX, Zielony, Pomarańczowy, Violet, Jasna vivid magenta, Vivid magenta, Żółty, Jasny cyan, Cyan, Czerń fotograficzna, Czerń matowa, Jasno-czarny.	2880 x 1.440 DPI.	Wszechstronna drukarka do fotografii i proof, za pomocą którego można tworzyć profesjonalne wydruki i proofy w najwyższej jakości na wielu różnych nośnikach. Zapewnia najdokładniejsze odwzorowanie kolorów na rynku dzięki zestawowi 10 atramentów oraz głowicy Epson TFP PrecisionCore. Urządzenie łączy łatwość obsługi z zaawansowanymi możliwościami technicznymi. Zaawansowany tryb czarno-biały (ABW) daje genialne wydruki z płynnymi przejściami tonalnymi oraz głęboką, intensywną czernią. *model dostępny w wersji STD / STD Spectro / V oraz Violet Spectro.

DRUKARKI WIELKOFORMATOWE CAD/GIS

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
imagePROGRAF seria TX Dystrybutor: Canon 	Papier CAD / GIS, papier posterowy, płótna, błyszczący i matowy fotograficzny papier, folia, baner, naklejka, tapeta.	5-kolorowy, pigmentowy atrament MBK/ BK/C/M/Y.	Rozdzielczość drukowania 2400 x 1200 dpi.	Innowacyjna, 24, 36 i 44-calowa wielkoformatowa drukarka atramentowa do zaawansowanego drukowania dokumentów CAD i GIS oraz plakatów, zapewniająca imponującą wydajność, wyjątkową jakość druku, solidne zabezpieczenia i niski całkowity koszt posiadania.
imagePROGRAF seria TX-MFP Dystrybutor: Canon 	Papier CAD / GIS, papier posterowy, płótna, błyszczący i matowy fotograficzny papier, folia, baner, naklejka, tapeta.	5-kolorowy, pigmentowy atrament MBK/ BK/C/M/Y. System wielkoformatowego kopiowania, drukowania i skanowania dokumentacji kolorowej i czarno-białej.	Rozdzielczość drukowania 2400 x 1200 dpi. Technologia skanowania: SingleSensor, Rozdzielczość skanowania dpi 1200.	Zaawansowana 36 i 44-calowa wielkoformatowa drukarka atramentowa do drukowania dokumentów CAD i GIS oraz plakatów w wysokiej jakości. Znakomita wydajność, wyjątkowa jakość i intuicyjna obsługa wszystkich zadań drukowania i skanowania.
Océ PlotWave 345 / 365 Dystrybutor: Canon 	Papieri z recyklingu, inżynieryjne typu bond, inżynieryjny papier welinowy, papier kolorowy, papier etykietowy FSC, papier przezroczysty, papier przezroczysty FSC, folia poliestrowa, antystatyczna folia poliestrowa.	Tonerowy system wielkoformatowego drukowania i kopiowania monochromatycznego i skanowania w kolorze.	Prędkość druku: 4-6 A1 / min. Rozdzielczość drukowania 600 x 1200 dpi. Technologia skanowania: Océ Image Logic. Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi.	Systemy wielkoformatowe Océ PlotWave 345 i Océ PlotWave 365 generują wysokiej jakości, odporną na warunki pogodowe dokumentację techniczną w sposób bezpieczny, ekonomiczny i przyjazny, dzięki czemu użytkownicy mogą skupiać się na swojej pracy.
Océ ColorWave 3500 Dystrybutor: Canon 	Papieri niepowlekane, papieri samoprzylepne, a także samoprzylepne, powlekane nośniki winylowe, papieri typu „blue back”, tekstylia, folie polipropylenowe, folie poliestrowe, folie Light Blocks, płótno, miękki banner, błyskawicznie schnący papier fotograficzny, powlekana i niepowlekana nietkana tapeta (polar), tapeta samoprzylepna, tekstylia naturalne i syntetyczne.	Technologia kolorowego druku tonerowego Océ CrystalPoint – odpowiada za błyskawiczne schnięcie i wodoodporność wydruków nawet w przypadku drukowania na niepowlekanych nośnikach. 4-kolorowy system tonerów Océ Crystal Point.	Prędkość druku: 212 A1/h kolor. Rozdzielczość drukowania: 600 x 600 dpi.	Wielofunkcyjna, kolorowa drukarka Océ ColorWave 3500 to idealne rozwiązanie dla grup roboczych. Jest wyposażona w zaawansowane technologie umożliwiające emisję rysunków CAD, GIS oraz drukowanie prac graficznych. Unikutowa technologia CrystalPoint zapewnia błyskawiczne schnięcie wydruków, które będą odporne na działanie wody.
Océ ColorWave 3700 Dystrybutor: Canon 	Papieri niepowlekane, niepowlekany nośnik Tyvek, papieri samoprzylepne, a także samoprzylepne, powlekane nośniki winylowe, papieri typu „blue back”, tekstylia, folie polipropylenowe, folie poliestrowe, folie Light Blocks, płótno, miękki banner, błyskawicznie schnący papier fotograficzny, powlekana i niepowlekana nietkana tapeta (polar), papier podświetlany, tapeta samoprzylepna, tekstylia naturalne i syntetyczne.	Technologia kolorowego druku tonerowego Océ CrystalPoint – odpowiada za błyskawiczne schnięcie i wodoodporność wydruków nawet w przypadku drukowania na niepowlekanych nośnikach. 4-kolorowy system tonerów Océ Crystal Point.	Prędkość druku: 225 A1/h. Rozdzielczość drukowania: 600 x 600 dpi.	Océ ColorWave 3700 to 42-calowy ploter obsługujący różnorodne media o grubości do 0,8 mm, który nadaje się do produkcji plakatów, tapet czy ulotek promocyjno-reklamowych. Wykorzystuje najnowszą wersję technologii Océ CrystalPoint, pozwala drukować natychmiast suche, gotowe do ekspozycji materiały wysokiej jakości, które wyróżniają się żywymi kolorami i wiernym odwzorowaniem detali.
EPSON SureColor SC-T3100 NOWOŚĆ Dystrybutor: EPSON 	Maksymalna szerokość mediów: 24" (61 cm). Szer. druku: 60,4 cm. Zalecana grubość mediów: 0,05-0,27 mm. Media: papier podawany z roli oraz arkusze A4, A3, A2, A1.	Liczba kolorów 4 (CMYK). Tusze: atramenty pigmentowe UltraChrome XD2. Czarny: 50/80ml. Kolory: 26/50ml.	Głowica drukująca PrecisionCore™. Czas do otrzymania pierwszej strony: B-W/Color 34 sek. Rozdzielczość: 2400x1200dpi.	Drukarka wielkoformatowa dla małych i średnich biur projektowych działające w branży architektury, inżynierii, projektowania CAD, systemów GIS czy edukacji. Zajmując niewiele miejsca (jak wolnostojąca lub do ustawienia na biurku) umożliwia szybkie wydruki rysunków technicznych i projektów oraz standardowy druk biurowy. Łączność bezprzewodowa pozwala na przysyłanie zadań ze smartfona czy z tabletu. Płynna zmiana mediów między drukowaniem na papierze wielkoformatowym z roli, a drukowaniem na arkuszach od A4 do A1. Technologia weryfikacji dyszy (Nozzle Verification Technology, NVT) zapobiega błędom wydruku. Panel LCD umożliwia intuicyjną obsługę.
EPSON SureColor SC-T3400 NOWOŚĆ Dystrybutor: EPSON 	Maksymalna szer. mediów: 24" (61 cm). Szer. druku: 60,4 cm. Zalecana grubość mediów: 0,05-0,3 mm. Media: papier podawany z roli oraz arkusze A4, A3, A2, A1.	Liczba kolorów 4 (CMYK). Tusze: atramenty pigmentowe UltraChrome XD2. Atramenty: 110 / 350 ml.	Głowica drukująca PrecisionCore™. Czas do otrzymania pierwszej strony: B-W/Color 25 sek.	Profesjonalna techniczna drukarka wielkoformatowa klasy do szybkich i precyzyjnych wydruków projektów i rysunków technicznych w formacie do 24 cali. Funkcje łączności bezprzewodowej gwarantują łatwość obsługi nawet z dala od biurka, a technologia weryfikacji dyszy (Nozzle Verification Technology, NVT) z wyprzedzeniem zapobiega błędom wydruku. Przejrzysta budowa pozwala na bezproblemowe dopasowanie do miejsca pracy.
EPSON SureColor SC-T3200 Dystrybutor: EPSON 	Papier A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm). Automataczna gilotyna, Drukowanie bez marginesów, Papier w rolce, Thick Media Support.	UltraChrome XD®: Magenta, Żółty, Cyjan, Czarny zwykły, Czarny matowy. Atramenty: 110 / 350 / 700 ml.	Rozdzielczość do 2.880 x 1.440 dpi. Szybkość wydruku: 28 s/A1 na papierze zwykłej jakości.	Pozwala na maksymalną wydajność przy drukowaniu projektów graficznych oraz dokumentów tworzonych w programach CAD i GIS. Wyposażona w 1 GB pamięć RAM, co zapewnia ultraszybkie przetwarzanie obrazu, oraz opcjonalny dysk twardy o pojemności 320 GB do przechowywania zadań w pamięci podręcznej. Możliwa obsługa języka PostScript przy użyciu dwóch procesorów 1,6 GHz umożliwia szybkie drukowanie dużych plików bezpośrednio z aplikacji.
EPSON SureColor SC-T5100 NOWOŚĆ Dystrybutor: EPSON 	Maks. szer. mediów: 36" (91,4 cm). Szer. druku: 90,8 cm. Zalecana grubość mediów: 0,05-0,27 mm. Media: papier podawany z roli oraz arkusze A4, A3, A2, A1, A0.	Liczba kolorów 4 (CMYK). Tusze: atramenty pigmentowe UltraChrome XD2. Czarny: 50/80ml. Kolory: 26/50ml.	Głowica drukująca PrecisionCore™. Czas do otrzymania pierwszej strony: B-W/Color 31 sek. Rozdzielczość: 2400x1200dpi.	Drukarka wielkoformatowa dla pracowni CAD i biur projektowych, umożliwia bardzo szczegółowe drukowanie rysunków technicznych i projektów. Do Zajmując niewiele miejsca na biurku lub na dołączonym stojaku zaspokaja różnorodne wymagania w zakresie druku LFP oraz biurowego. Wbudowana łączność Wi-Fi pozwala na wydruk bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Płynna zmiana mediów między drukowaniem na papierze wielkoformatowym z roli, a drukowaniem na arkuszach od A4 do A1. Technologia weryfikacji dyszy (Nozzle Verification Technology, NVT) zapobiega błędom wydruku. Zintegrowany panel LCD dodatkowo ułatwia pracę.

DRUKARKI WIELKOFORMATOWE CAD/GIS

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
 Epson SureColor SC-T5400 NOWOŚĆ Dystrybutor: EPSON	Maks. szer. mediów: 36" (91,4 cm). Szer. druku: 91,5 cm (przy druku z rolki). Zalecana grubość mediów: 0,05-0,3 mm. Media: papier podawany z roli oraz arkusze A4, A3, A2, A1, A0.	Liczba kolorów 4 (CMYK). Tusze: atramenty pigmentowe UltraChrome XD2. Atramenty: 110 / 350 ml.	Głowica drukująca PrecisionCore™. Czas do otrzymania pierwszej strony: B-W/Color 22 sek.	Profesjonalna techniczna drukarka wielkoformatowa klasy podstawowej umożliwia niezawodne drukowanie materiałów w formacie do 36 cali. Wyposażona w uchwyt papieru, który przechwytuje wydruki. Dzięki 2- i 3-calowemu rdzeniowi rolki dostępnemu w standardzie obsługuje nośnik o długości 150 metrów. Zapewnia znakomitą jakość druku na nośnikach matowych i błyszczących przy zastosowaniu tylko jednego atramentu czarnego. Po skonfigurowaniu możliwe jest drukowanie bez marginesów do samej krawędzi arkusza (tylko w przypadku rolki).
 SureColor SC-T5200 (dostępna także w wersjach: D – z dwiema rolami, MFP - ze zintegrowanym skanerem) Dystrybutor: EPSON	Papier: A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 36" (91,4 cm). Automatyčna gilotyna, Drukowanie bez marginesów, Papier w rolce, Thick Media Support.	UltraChrome XD®: Magenta, Żółty, Cyjan, Czarny zwykły, Czarny matowy. Atramenty: 110 / 350 / 700 ml.	Rozdzielczość do 2880 x 1.440 dpi. Szybkość wydruku: 28 s/A1 na papierze zwykłej jakości.	Wydajna 36-calowa drukarka, pozwalająca na trwałe wydruki zarówno projektów graficznych jak i wielkoformatowej dokumentacji technicznej i projektów CAD / GIS. Niski poziom hałasu, możliwość obsługi od frontu to zalety w wykorzystaniu biurowym. Obsługa wydruków na grubym kartonie o grubości do 1,5 mm.
 SureColor SC-T7200 (dostępna także w wersjach: D – z dwiema rolami, MFP - ze zintegrowanym skanerem) Dystrybutor: EPSON	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 44" (111,8 cm).	UltraChrome XD®: Magenta, Żółty, Cyjan, Czarny zwykły, Czarny matowy. Atramenty: 110 / 350 / 700 ml.	Rozdzielczość do 2880 x 1.440 dpi. Szybkość wydruku: 28 s/A1 na papierze zwykłej jakości.	Idealna do wielkoformatowych wydruków aż do 44". Do produkcji wysokiej jakości grafiki displayowej, wizualizacji projektów oraz dokumentów CAD i GIS. Zdublowane rolki papieru, funkcja automatycznego ładowania papieru oraz przełączania między nośnikami i duża szybkość drukowania zapewniają efektywność i elastyczność. Tusz pigmentowy UltraChrome XD jest odporny na wodę i czynniki mechaniczne, zapewniając głęboką czerń i wyraźne linie - niezbędne przy drukowaniu projektów technicznych.
 HP PageWide XL 4000 Dystrybutor: INTEGRART	Papier dokumentowy i odzyskany, plakatowy, polipropylen. Szerokość roli: od 279 do 1016mm. Średnica rolki: do 177mm. Szerokość zadruku: do 1000mm. Masa nośnika: od 70 do 200g/m².	Liczba kolorów: 4 (w tym czarny). Atrament: pigmentowy HP PageWide XL. 4 wkłady po 400ml.	Maks. szybkość druku 4,8 m/min. Czas nagrzewania: Bez nagrzewania. Wyjście pierwszej strony: 30s (od trybu gotowości).	Drukarka łączy w sobie druk monochromatyczny i kolorowy. Pozwala na szybką produkcję wysokiej jakości dokumentów (także technicznych).
 HP PageWide XL 4500 Dystrybutor: INTEGRART	Papier dokumentowy i odzyskany, plakatowy, polipropylen. Szerokość roli: od 279 do 1016mm. Średnica rolki: do 177mm. Szerokość zadruku: do 1000mm. Masa nośnika: od 70 do 200g/m².	Liczba kolorów: 4 (w tym czarny). Atrament: pigmentowy HP PageWide XL. 4 wkłady po 400ml.	Maks. szybkość druku 7,3 m/min. Czas nagrzewania: Bez nagrzewania. Wyjście pierwszej strony: 30s (od trybu gotowości).	Drukarka łączy w sobie druk monochromatyczny i kolorowy. Pozwala na szybką produkcję wysokiej jakości dokumentów (także technicznych).
 HP PageWide XL 5000 Dystrybutor: INTEGRART	Papier dokumentowy i odzyskany, plakatowy, polipropylen. Szer. roli: od 279 do 1016mm. Średnica rolki: do 177mm. Szer. zadruku: do 1000mm. Masa nośnika: od 70 do 200g/m².	Liczba kolorów: 4 (w tym czarny) Atrament: pigmentowy HP PageWide XL. 8 wkładów po 400ml (2 komplety).	Maks. szybkość druku 9 m/min. Czas nagrzewania: Bez nagrzewania. Wyjście pierwszej strony: 30s (od trybu gotowości).	Drukarka łączy w sobie druk monochromatyczny i kolorowy. Pozwala na szybką produkcję wysokiej jakości dokumentów (także technicznych).
 HP PageWide XL 8000 Dystrybutor: INTEGRART	Papier dokumentowy i odzyskany, plakatowy, polipropylen. Szer. roli: od 279 do 1016mm. Średnica rolki: do 177mm. Szer. zadruku: do 1000mm. Masa nośnika: od 70 do 200g/m².	Liczba kolorów: 4 (w tym czarny) Atrament: pigmentowy HP PageWide XL. 8 wkładów po 775ml (2 komplety).	Maks. szybkość druku 23 m/min. Czas nagrzewania: Bez nagrzewania. Wyjście pierwszej strony: 20s (od trybu gotowości).	Drukarka łączy w sobie druk monochromatyczny i kolorowy. Pozwala na szybką produkcję wysokiej jakości dokumentów (także technicznych).

ATRAMENTY

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie
	Sioen	Atramenty Eco i Mild Solvent. Zawartość cykloheksanonu: 0%. Sioen XP+: 100% kompatybilny z tuszami oryginalnymi do maszyn Roland i Mutoh ValueJet. Sioen MildJet S21: 100% kompatybilny z tuszami oryginalnymi do Mimaki JV33/JV5. Sioen MildJet S2: 100% kompatybilny z tuszami oryginalnymi do Mimaki JV3. Atramenty Sioen Eco i Mild: całkowicie bezpieczne dla głowic (gwarancja producenta), bezzapachowe.	Mimaki, Roland. Do głowic DX4, DX5, DX6, DX7.
	Atrament Asbru VersiColor® (EcoSolvent)	Atrament ekosolwentowy. Bardzo wysoki gamut kolorystyczny oraz bardzo wysoka pigmentacja, co przekłada się na bardzo wysokie oszczędności atramentu. Szybkoschnący, nawet na trudnych materiałach. Bardzo odporny na zadrapania. Czyste kolory drukowane bez efektu „skórki pomarańczy”. Bezzapachowy. Zupełnie bezpieczny dla głowic, środowiska, oraz osób obsługujących maszynę. Gwarancja na głowicę.	Mutoh, Mimaki, Roland. Dedykowany do głowic DX5, DX6, DX7.
	HCL	Atrament eco i mild solvent. Zawartość cykloheksanonu: 0%. Atrament niskobudżetowy. Wysoka pigmentacja tuszu gwarantuje bardzo niskie jego zużycie, co przekłada się na bardzo niskie koszt druku. Bardzo sze roki gamut kolorystyczny. Daje możliwość drukowania bardzo trudnych kolorów, takich jak np. głębokie czerwienie, zielenie, brązy, fiolety. Nie ma przy tym efektu „skórki pomarańczy”. Niski poziom emisji zapachu, szybko schnący. Zupełnie neutralny dla głowic.	Mutoh, Mimaki, Roland. Dedykowany do głowic DX5, DX6, DX7.
	SunChemical	Atrament ekosolwentowy, HPQLO, kolory CMYK, LcLm. Bardzo wysoki gamut kolorystyczny oraz bardzo wysoka pigmentacja, co przekłada się na bardzo wysokie oszczędności atramentu. Szybkoschnący, nawet na trudnych materiałach. Czyste kolory drukowane bez efektu „skórki pomarańczy”. Bezzapachowy, zupełnie bezpieczny dla głowic, środowiska, oraz osób obsługujących maszynę.	Mutoh, Mimaki, Roland. Do głowic DX4, DX5, DX6, DX7.
	Chimigraf	Atrament ecosolvent, EcoPure. Bardzo odporny na zadrapania. Wysoka pigmentacja, niskie koszty druku. Szybkoschnący ale jednocześnie bezpieczny dla głowic.	
	Arigi EcoSol R	Atramenty ekosolwentowe charakteryzujące się szybkim schnięciem i wysoką odpornością na działanie promieniowania UV. Przeznaczone do długotrwałego użytkowania w zastosowaniach zewnętrznych.	Atramenty przeznaczone dla ekosolwentowych maszyn Roland, Mutoch oraz Mimaki.
	Arigi EcoSol S	Atramenty ekosolwentowe charakteryzujące się szybkim schnięciem, odpornością mechaniczną i wysokim nasyceniem barw. Przeznaczone do średnioterminowego użytkowania w zastosowaniach zewnętrznych.	Dla ekosolwentowych maszyn Roland, Mutoch oraz Mimaki wyposażonych w głowice Epson DX4, DX5 lub DX7.
	Arigi Sol MP	Atramenty solwentowe charakteryzujące się dobrą przyczepnością i odpornością mechaniczną. Przeznaczone do długotrwałego użytkowania w zastosowaniach zewnętrznych.	Dla maszyn wyposażonych w głowice o kropli 35pl lub większej Xaar, Dimatix (Spectra), Konika-Minolta lub Seiko.
	Arigi Sol SP15	Atramenty solwentowe charakteryzujące się dobrą przyczepnością i odpornością mechaniczną. Przeznaczone do długotrwałego użytkowania w zastosowaniach zewnętrznych.	Atramenty przeznaczone dla maszyn wyposażonych w głowice o kropli 30pl lub mniejszej.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie
	EPSON UltraChrome DS Producent: EPSON	Doskonale zoptymalizowany pod kątem druku na papierze sublimacyjnym. Zdolny sprostać nawet najbardziej wymagającym wydrukom. Charakteryzuje się szerokim gametem kolorystycznym oraz niezwykle krótkim czasem schnięcia. Wydruki mają intensywne kolory, ostre kontury, płynne przejścia tonalne, głęboką i bogatą czerń. Kolor czarny jest dostępny w dwóch wersjach: standardowy czarny atrament DS oraz nowy atrament HDK Black, który pozwala uzyskiwać głęboką, neutralną i niezwykle gęstą czerń. Posiada certyfikat Oeko-Tex.	Atrament sublimacyjny dedykowany do pracy z głowicami EPSON.
	Jetbest Eco KM Jetbest Sky Eco Jetbest SS21 Producent: Jetbest	Atrament ekosolwentowy: Jetbest Eco KM - do ploterów 3,2m z głowicami Konica Minolta 14 pl. Kolory CMYKLcLm, Jetbest Sky Eco i SS21 - do ploterów z głowicami piezoelektrycznymi Epson, kolory CMYKLcLm.	Jetbest Eco KM - do ploterów 3,2m z głowicami Konica Minolta 14 p. Jetbest Sky Eco i SS21 do ploterów z głowicami DX4, DX5, DX6, DX7.
	YAKOHITA STS/ Papijet	Doskonały, ekonomiczny atrament sublimacyjny, posiadający bardzo szeroki gamut kolorystyczny oraz bardzo mocny kolor czarny. Charakteryzuje się perfekcyjnym odwzorowaniem kolorów. Atramenty są zgodne z wymogami regulacji Oeko-Tex 100. Nie zawierają szkodliwych substancji - spełniają wymogi dyrektywy RoHS. Kolory: CMYK, Lc, Lm.	Atrament sublimacyjny do maszyn opartych na głowicach EPSON DX7.
	YAKOHITA UV	Atrament przeznaczony do druku UV na elastycznych oraz sztywnych mediach - banery, szyldy, systemy wystawiennicze, trwałe grafiki. Kolory: CMYK, W, Varnish. Charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz wysoką intensywnością kolorów. Rodzaje: UVX, UVY, UVK.	Do ploterów z głowicami Konica Minolta 512/1024; Spectra Polaris 512; Ricoh Gen IV i V, Kyocera KJ4A.
	Jetbest Max2 Eco Producent: Jetbest	Atrament ekosolwentowy przeznaczony do drukarek wielkoformatowych z głowicami piezoelektrycznymi Epson, bezpieczny dla głowic, szybko schnący, odporny na blaknięcie, zgodny kolorystycznie z atramentami wiodących producentów drukarek.	Zamiennik Ecosolmax 2 (Roland), Mutohy 1624, 1638, Mimaki.
	Creative Color ECO	Praktycznie 100% dopasowanie do gamy kolorystycznej atramentów Roland - można korzystać z oryginalnych profili kolorystycznych. Klienci drukujący na urządzeniach Mimaki oraz Mutoh otrzymują od nas pełną gamę profesjonalnych profili. Profesjonalna kolorystyka dostępna natychmiast po instalacji naszych atramentów. Inni obiecują – my Ci to damy. Kolorystyka: CMYK, Lc, Im.	Atrament ecosolwentowy zoptymalizowany do pracy na głowicach Epson DX4.
	Creative Color ULTRA	Niezwykle mocna pigmentacja kolorów bazowych umożliwia uzyskanie bardzo szerokiej gamy kolorystycznej niedostępnej u innych dostawców. Parametry atramentu umożliwiają druk zarówno z wysokimi prędkościami, jak i w bardzo precyzyjnych realizacjach. Twoje wydruki otrzymują natychmiast nowe życie.	Atrament ecosolwentowy zoptymalizowany do pracy na głowicach Epson DX5, DX6, DX7.
	Creative Color TEX	Atrament sublimacyjny do druku bezpośredniego na tkaninach poliestrowych, jak i do druku pośredniego (na papierze). Niewątpliwą zaletą tego atramentu jest mocne nasycenie kolorów bazowych oraz bardzo mocny kolor czarny. Porzuć marzenia o druku czarnych apli - po prostu zacznij je z nami drukować.	Atrament zoptymalizowany do pracy na głowicach Epson DX5, DX6, DX7.
	Creative Color TEX Evolution	Atrament pigmentowy do druku bezpośredniego na tkaninach naturalnych. Przełomowa technologia gwarantująca wysoką trwałość wydruków bezpośrednio po wygrzaniu. Eliminuje konieczność parowania wydruków.	Atrament zoptymalizowany do pracy na głowicach Epson DX5, DX6, DX7.
	Creative Color Lyosperse	Atrament sublimacyjny do druku bezpośredniego na bawełnie. Unikalne rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie doskonałej kolorystyki oraz odporności na działanie czynników zewnętrznych.	Atrament zoptymalizowany do pracy na głowicach Epson DX5, DX6, DX7.
	Creative Color MASTER	Twardy solvent przeznaczony do nowoczesnych głowic Konica Minolta 512 oraz 1024. Pozwala na druk w najwyższych prędkościach na głowicach serii "T". Mocna pigmentacja gwarantuje niskie zużycie atramentu oraz wysoką odporność na czynniki zewn.	Atrament zoptymalizowany do pracy na głowicach Konica Minolta 512 oraz 1024 w tym najszybszej serii "T".
	KAO Chimigraf EXTREME	Atrament solwentowy, dedykowany w szczególności do ploterów z głowicami Spectra Nova 256, Spectra SW, Spectra 128 SE, SL, SM, Xaar. Jest to uniwersalny atrament solwentowy dla aplikacji zewnętrznych. Nie zawiera substancji chemicznych niszczących warstwę ozonową, nie zawiera węglowodorów aromatycznych.	Rekomendowany do drukarek: AGFA/JETI, DGI, VUTEK, SCITEK/ HP, drukarek produkcji chińskiej.
	KAO Chimigraf SPICY	Atrament solwentowy, opracowany specjalnie dla aplikacji zewnętrznych oraz wewnętrznych, do ploterów z głowicami Spectra Polaris 15/35pl. Wyjątkowo krótki czas schnięcia, wysoka odporność na ścieralność oraz blaknięcie.	Szczególnie rekomendowany do ploterów Flora oraz drukarek produkcji chińskiej na głowicach SPECTRA POLARIS.
	KAO Chimigraf ECO-PURE	Atrament eco-solwentowy, kompatybilny z głowicami EPSON DX4, DX5, DX6, DX7. Wysoka jakość pigmentu, odporność UV, doskonała odporność na ścieranie.	Do ploterów: MIMAKI, ROLAND, MUTOH, EPSON oraz drukarek produkcji chińskiej na głowicach DX4, DX5, DX6, DX7.
	KAO Chimigraf ANCHOR	Atrament "Plug & Print " do drukarek MIMAKI (zamiennik BS4) nie wymaga płukania systemu w celu przelania drukarki. Dostępne opakowania: worki 2 litrowe + chip.	Do ploterów: MIMAKI oraz drukarek na głowicach EPSON DX.
	KAO Chimigraf EPIC	Atrament solwentowy, do drukarek z głowicami Ricoh Gen5, Konica Minolta 512/1024, Spectra StarFire SG1024.	Do ploterów: HP, ALLWIN oraz drukarek produkcji chińskiej na głowicach RICOH GEN5, KONICA MINOLTA 512/1024, SPECTRA STARFIRE SG1024.
	KAO Chimigraf IMPRESSION UV	Atrament UV typu „flexi-rigid”, kompatybilny z głowicami: Konica Minolta 1024i/1024/512 (14/35/42pl), Spectra Polaris (15/35pl), Ricoh Gen5. Odpowiedni dla aplikacji wewn. jak i zewn., jak również do drukowania na materiałach opakowaniowych. Atrament wolny od substancji chemicznych zubażających warstwę ozonową, nie zawiera rozpuszczalników oraz węglowodorów aromatycznych.	Szczególnie rekomendowany do ploterów: FLORA, AGFA, GRAPO, SKYJET, JHF, Mylet oraz innych ploterów na głowicach KONICA MINOLTA 1024/1024/512, SPECTRA POLARIS, RICOH GEN 5.
	KAO Chimigraf POWER UV	Atrament UV typu „flexi-rigid”, kompatybilny z głowicami Spectra.	Szczególnie rekomendowany do ploterów: DURST, NUR.
	KAO Chimigraf ENERGY LED	Atrament UV, dość plastyczny. Przeznaczony do drukarek typu Flatbed ale z powodzeniem wykorzystywany na drukarkach hybrydowych i RTR. Zoptymalizowany pod kątem utwardzania światłem LED. Zdobywca złotego medalu Festiwalu Druku za najbardziej innowacyjny atrament UV.	Szczególnie rekomendowany do ploterów: FLORA, AGFA, GRAPO, SKYJET, JHF, VUTEK QS.
	KAO Chimigraf UMICA	Atrament "Plug & Print" do drukarek OCE Arizona oraz Fujifilm Acuity. Dostępne opakowania: worki 2 litrowe oraz 1 litr.	Do ploterów: OCE ARIZONA oraz FUJIFILM ACUITY.
	KAO Chimigraf IMPACT UV	Atrament UV typu „rigit”, dedykowany do druku na sztywnych podłożach np.: szkłe, płytkach MDF, drewnie, metalu. Charakteryzuje się wyjątkową przyczepnością. Atrament wolny od substancji chemicznych zubażających warstwę ozonową, nie zawiera rozpuszczalników oraz węglowodorów aromatycznych.	Szczególnie rekomendowany do ploterów: FLORA, AGFA, GRAPO, SKYJET, JHF, MyJet.
	HP Scitex Ink		Tusze do drukarek HP Scitex FB550 i FB 750
	HP Scitex Ink		Tusze do drukarek HP Scitex FB7600/11000/15500
	EPSON UltraChrome DG	UltraChrome DG przeznaczone do drukowania na ciemnych i jasnych tkaninach - biały atrament jest twardy i odporny na pękanie. By usprawnić proces i przedłużyć żywotność głowic eliminując ryzyko ich zatykania biały atrament jest poddawany cyrkulacji w systemie.	Epson SC-F2000 - DTG
	EPSON UltraChrome GS3 i GS3 RED	Przy zwiększeniu trwałości i wydajności tusze eko-solwentowe Epson spełniają najsurowsze normy ekologiczne, są odporne na działanie światła przez trzy lata ekspozycji na zewnątrz bez laminowania wydruków. Są bezzapachowe, nie zawierają niklu i mogą być stosowane podczas druku standardowych pomieszczeniach (np. w biurze), ponieważ nie wymagają specjalnej wentylacji pomieszczenia.	Epson SC-S40610, SC-S60610, SC-S80610.
	EPSON UltraChrome XD	Pigmentowy atrament zapewnia trwałe wydruki o wysokiej jakości, głębokiej czerni i szerokiej przestrzeni kolorów, z wyraźnymi liniami o minimalnej szerokości 0,02 mm. (CM,Y,PK,MK).	Epson SC-T3200, Epson SC-TS200, Epson SC-T7200.
	EPSON UltraChrome HDR	Pigmentowy atrament daje najszerszą dostępną na rynku przestrzeń kolorów oraz zoptymalizowany druk czarno-biały pozwalający uzyskać doskonały balans szarości. Zapewnia trwałość sięgającą do 200 lat. (PK,LK,LLK,MK,CLC,M,LM,Y,O,G).	Epson Stylus Pro 4900, 7900, 9900, Epson SC-P600, SC-P800.
	EPSON UltraChrome K3 VM	Atrament pimentowy charakteryzujący się wysokim poziomem połysku i odpornością na zarysowania, przy wyśmienitym odzwierciedleniu kolorów.(PK,LK,LLK,MK,CLC,M,LM,Y).	Epson Stylus Pro 4880, 7890, 9890.

Logo	Nazwa	Charakterystyka	Zastosowanie
	HP Latex Ink	Tusz wodny. Zawiera do 70% wody, reszta to polimer lateksowy, zmieszacze podłoża oraz pigment. Tusze wodne zapewniają doskonałe mieszanie kropeł, a tym samym większą przestrzeń barwną, wierniejsze oddawanie kolorów, kontrast i nasycenie. Tusz lateksowy wiąże się zarówno z pow. niechłonną jak i nośnikami absorbującymi tusz (media powlekane). Na podłożu tusz lateksowy tworzy cienką błonkę, która pod wpływem temp. wiąże się na stałe z podłożem. Po utwardzeniu warstwa tuszu jest zarówno elastyczna jak i odporna na ścieranie. Wydruk jest suchy i trwały oraz bezwonny. Tusze HP Latex nie wydzielają żadnych nieprzyjemnych zapachów podczas pracy maszyny. Za utrwalenie odpowiadają wbudowane suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza bazujące na promiennikach podczerwieni. HP opracował tusz i technologię całkowicie bezwonną, nieszkodliwą, na bazie wody - dla małych jak dużych ploterów.	HP Latex 310, 315, 330, 360, 365 - tusze 775ml. HP Latex 370, 375 - tusze 3 litrowe. HP Latex 1500, 3100, 3200 - tusze 5 litrowe. HP Latex 3500, 3600 - tusze 10 litrowe. HP Latex R1000 - tusze 3 litrowe. HP Latex R2000 - tusze 5 litrowe.
	HP Scitex FB Ink	Tusze do drukarek HP Scitex.	Tusze do drukarek FB 550 lub 750.
	Scitex FB Industrial Press	Tusze do drukarek HP Scitex FB Industrial Press.	Tusze do drukarek 7600/ 11000/ 15500.
	Mutoh UMS	Jako jedyne na rynku posiadają certyfikat ekologiczny Eurofins Indoor Air Comfort. Atramenty zostały nagrodzone wieloma nagrodami. Atramenty UMS, zawierają bardzo trwałe pigmenty o wielkości poniżej 100nm, mieszanek łagodnych i nieagresywnych rozpuszczalników oraz żywic, które dają optymalną przyczepność pigmentu do podłoża i tworzą jednolitą i gładką warstwę farby na podłożu. Atramenty są bezzapachowe. Trwałość do 3 lat. Wysoka odporność „Korporacyjne kolory” możliwe do uzyskania z palety CMYK, dzięki szerokiemu gamutowi barw – pokrycie 83% palety Pantone CI	Plotery żywiczne Mutoh ValueJet serii X.
	UltraVision LED / UV	Seria brytyjskich atramentów klasy premium do ploterów różnych marek. Cechują się zgodnością chemiczną i kolorystyczną, szerokim gamutem barw, wieloma dostępnymi kolorami (CMYK, BIAŁY, LAKIER, kolory spotowe), trwałością mechaniczną, odpornością na blaknięcie, nie pękaniem na zgięciach. Atrakcyjna cena i szybka dostępność.	Drukarki i plotery UV oraz LED-UV.
	UltraVision ECO	Seria amerykańskich atramentów eko-solwentowych „premium” do ploterów różnych marek. Nie powodują zatykania dysz w głowicy, szeroki gamut, nasycone i żywe kolory nie wymagają systemów wentylacji, bardzo dobra odporność na ścieranie, wodę i UV, szybki czas schnięcia i większa produktywność, idealne do systemów stałego zasilania. Dostępne w butlach i workach. Atrakcyjna cena.	Drukarki i plotery eko-solwentowe z głowicami DX4, DX5, DX6, DX7, DX9.
	UltraVision SUB	Atramenty „premium”, Cechują się głębokim kolorem czarnym. Oprócz standardowej palety CMYK także 19 gotowych kolorów (fluorescencyjny żółty, fioletowy, różowy, niebieski, czerwony). Brak lotnych związków organicznych. Certyfikat G7.	Drukarki i plotery sublimacyjne.
	UltraVision DYE	Atramenty pigmentowe do drukarek EPSON i CANON różnych serii. Zgodność kolorystyczna. Atrakcyjna cena.	Drukarki i plotery EPSON, CANON.
	Ikonso ECO	Seria atramentów eko-solwentowych do drukarek różnych producentów. Nie powodują zatykania dysz w głowicy, szeroki gamut kolorystyczny, nasycone i żywe kolory, dobra odporność na ścieranie, wodę i UV, szybki czas schnięcia, większa produktywność, idealne do systemów stałego zasilania. Atrakcyjna cena.	Plotery eko-solwentowe.
 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe	Ikonos MILD	Seria atramentów mild-solwentowych do drukarek różnych producentów. Nie powodują zatykania dysz w głowicy, szeroki gamut kolorystyczny, nasycone i żywe kolory, dobra odporność na ścieranie, wodę i UV, szybki czas schnięcia, większa produktywność, idealne do systemów stałego zasilania. Atrakcyjna cena.	Plotery mild-solwentowe.
	Ikonos SOL	Seria atramentów solwentowych do drukarek różnych producentów. Nie zatykają dysz w głowicy, szeroki gamut kolorystyczny, nasycone i żywe kolory, bardzo dobra odporność na ścieranie, wodę i UV, szybki czas schnięcia, większa produktywność, idealne do systemów stałego zasilania. Atrakcyjna cena.	Plotery solwentowe.
	Nakemi	Ekonomiczne atramenty do ploterów z głowicami EPSON DX5, DX6, DX7, DX9.	Plotery eko-solwentowe.
	SunChemical HPQ Ultima LO	Najwyższej jakości atrament ekosolwentowy produkowany przez jednego z największych na świecie producenta atramentów.	Do ploterów wielkoformatowych z głowicami EPSON DX4, DX5, MicroTFP.
	AGFA Arigi S2	Oryginalny ekonomiczny atrament produkowany przez legendarnego dostawcę atramentów. Produkty AGFA słyną z jakości, a ich użytkownicy są zadowoleni z efektów przez lata.	Do ploterów wielkoformatowych z głowicami EPSON DX4, DX5, MicroTFP. Do ploterów Epson SC-S, Roland, Mimaki Mutoh.
	Afford UV 858 i 850	Atrament UV oraz UVLED dostępny w wersji rigid oraz flexible. Doskonała jakość oraz krycie bieli.	Do ploterów UV oraz UVLED z głowicami Ricoh Gen4, Ricoh Gen5, a także: Konica Minolta: KM512, KM1024, KM512i, KM1024i.
	Afford UV 611 Shark	Atrament wodny alternatywny dla wszystkich, którzy poszukują doskonałej jakości w przystępnej cenie.	Do wodnych ploterów wielkoformatowych: EPSON, MIMAKI, MUTOH, ROLAND i innych.
	Dr-INK PREMIUM Ecosolvent	Dr-INK PREMIUM Ecosolvent Double Filtered szczególnie dedykowany do nowych modeli głowic Epson DX7, DX6 i DX5 (Roland, Mutoh, Mimaki, Epson, chińskie zamienniki) o mniejszych dyszach - mniejsze cząsteczki (podwójna filtracja) = mniejsze ryzyko zatkania głowicy i możliwe dłuższe przestoje bez drukowania. Super jakość i wybarwienie w przystępnej cenie! Pojemność: 1000 ml / 1L. Nie zawierają śmierniczośnego Cykloheksanonu.	Kompatybilny m.in. z ploterami: Epson, Mutoh, Roland, Mimaki, Agfa, Artemis, Zenith, Galaxy, SkyJet, StormJet i wielu innych.
	EPSON Replaceable Ink Pack System (RIPS)	Bardzo wydajny, wodoodporny atrament pozwalający uzyskać wysoką jakość i trwałość wydruku.	Epson WorkForce Pro WF-C869R / WF-R8590 / WF-R5690
	EPSON UltraChrome K3	Wkład atramentowy dedykowany dla głowic Epson MicroPiezo dający płynne przejścia i kontrola nad tonami i odcieniami czarnobiałych odbitek.	Epson Pro 4800/4880, Epson Stylus Pro 11880.
	EPSON UltraChrome GS2, GS3 i GSX	Ekologiczne tusze solventowe Epson zapewniają większą trwałość i wydajność przy okazji spełniając najsurowsze normy ekologiczne. Są bezzapachowe, nie zawierają niklu i mogą być stosowane w biurze, ponieważ nie wymagają specjalnej wentylacji pomieszczenia.	Epson SC-S30610/50610/70610, Epson SC-S40610/60610/80610.
	EPSON UltraChrome XD	Atrament pigmentowy, który gwarantuje wysokiej jakości wydruk, przy zachowaniu jego trwałości.	Epson Stylus Pro 4000/7600/9600 i Epson SC-T7200/5200/3200.
	EPSON DuraBrite Ultra	Najwyższej jakości tusze pigmentowe dla drukarek EPSON do etykiet, wyróżniające się trwałością i jakością wydruku.	Epson C3500/ C7500.
	EPSON DuraBrite PRO	Bardzo wydajne tusze, charakteryzujące się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne.	Epson WorkForce Pro WF.
	Magenta Vision	Wysokiej jakości zamienniki firmy Magenta-Vision dla urządzeń UV dedykowane do głowic spectra 30 / 50 / 80 piktolitra. Dostępne kolory tuszy zamienników: CM,Y,K,Lc,Lm,Ly,Lk i biały.	Pasują do głowic drukujących i UV: Spectra - HP, Nur, modele: XP2300, XP 2700, XP5100, XP 5300, FB 6100; Spectra - EFIVUTEK, modele: QS 2000/3220, PV 200; Spectra - INCA, modele: Spyder, Turbo; XAAR - Zünd, model: UVJet
	EPSON UltraChrome HDR	Do głowic drukujących Micro Piezo Advanced-TFP firmy Epson. Odporność na światło 200 lat. 98% pokrycia skałi według wzornika Pantone Formula Guide solid coated wydruku w rozdzielczości 2880x1440 dpi na półmatowym papierze Epson Proofi ng Paper White Semimatte z wykorzystaniem sterownika drukarki Epson poj. 200ml. Powiększony zakres tonalny odcieni kolorów, większa dokładność i płynniejsze przejścia żywe i ośniewające kolory, zmniejszona zamięstość w odcieniach skóry.	Epson Stylus Pro 4900/7900/9900 i Epson SC-P6000/8000
	EPSON UltraChrome HDX	Atramenty pigmentowe.	Epson SC-P9000/8000/7000/6000
	Fuze Eco	Firma Bordeaux zaprojektowała swoje atramenty ekosolwentowe z myślą o bezproblemowej współpracy z drukarkami: *W 100% zgodne z oryginalnymi komponentami drukarek; *Nie powodują zatykania ani przerw w działaniu dysz; *Szeroka przestrzeń barw, czyste i intensywne kolory; *Gładkie stopniowanie wartości tonalnych; *Doskonałe przyleganie i kompatybilność z szerokim asortymentem podłoży powlekanych i niepowlekanych; *Przyjazne dla środowiska; *Wodoodporne; *Nie jest wymagana mechaniczna wentylacja.	Roland, Mimaki oraz Mutoh Do głowic: DX4, DX5, DX6, DX7
	Fuze MS3	Atramenty Fuze MS3 nadają się do większości zastosowań na otwartym powietrzu, wymagających światłoodporności i wodoodporności, jak również do ekspozycji wewnątrz budynków: *Produktywność zwiększona dzięki szybkiemu drukowaniu; *Niski poziom zapachów; *Doskonała jakość wydruku; *Przedłużona trwałość na otwartym powietrzu; *Gładkie stopniowanie wartości tonalnych.	Roland,Mimaki,Mutoh Do głowic: DX4, DX5, DX6, DX7

Logo	Nazwa	Charakterystyka	Zastosowanie
	Veika BALANCE ECO FAST	Tusz Veika został specjalnie opracowany, aby stworzyć formułę atramentów Eco oraz MILD solwentowych. Atrament Veika posiada szeroką gamę kolorystyczną, szybko schnięcie i wyjątkową odporność na zarysowania oraz nadal można cieszyć się tuszem bezzapachowym. Firma Veika zaprojektowała swoje atramenty z bezproblemowym przejściem z atramentów Bordeaux na tusze Veika. •W 100% mieszalny z atramentami Bordeaux; • Doskonała odporność na zarysowania i działanie światła; • Nie zawiera lotnych związków organicznych i innych niebezpiecznych substancji chemicznych; • Bezwonny; • Przyjazny dla środowiska; • Szeroka przestrzeń barw, czyste i intensywne kolory; • Gładkie stopniowanie wartości tonalnych; • Doskonałe przyleganie i kompatybilność z szerokim asortymentem podłoży powlekanych i niepowlekanych.	Roland™:VersaSTUDIO:BN-20;Versa-CAMM: seria SP,VP,V5,VS;VersaArt: seria RS,RE,RF;SoleJet Pro: seria SC, SJ, XC, XJ, XF Mimaki™:JV3, JV33,CJV30, JV5, JV34. Mutoh™: seria ValueJet, Blizzard, Spitfire, Rockhopper II/III, Falcon outdoor II™.
	Tusze Mimaki SS21	Tusze zapewniają szybkie schnięcie, odporność na zarysowania oraz zdolność dopasowania się do różnych podłoży. Występują w kasetach 440ml , Kolory: CMYK LM, LC, LK, Or. Poj: kaseta 440ml/2l bag. Standardowy atrament do wewnętrzznego i zewnętrznego oznakowania. Unikalna technologia do drukarek inkjet zapewnia wysoką jakość obrazu bez ziamistego wygląduFarby rozpuszczalnikowe Mimaki są znane na całym świecie ze względu na ich piękną, długotrwałą barwę i są używane jako standardowy atrament do drukowania w wielu krajach. Rozpuszczalnik farby [SS21] i [BS4] uzyskał certyfikat "GREENGUARD Gold" wydany przez UL LLC .	Maszyny kompatybilne: JV150/300 seria CJV150/300 seria JV33, CJV30-60.
	Tusze Mimaki BS3	Tusze zapewniają szybkie schnięcie oraz zdolność dopasowywania się do różnych podłoży. Kolory CMYK, pojemność 2 L bag. Standardowy atrament do wewnętrznego i zewnętrznego zastosowania. Unikalna technologia do drukarek inkjet zapewnia wysoką jakość obrazu, bez ziamistego wyglądu. Farby rozpuszczalnikowe. Mimaki są znane na całym świecie ze względu na ich piękną, długotrwałą barwę i są używane jako standardowy atrament do drukowania.	Maszyny kompatybilne: JV150/160 seria, CJV 150/160 seria, JV 33, CJV30-60.
	Tusze Mimaki BS4	Tusze zapewniają szybkie schnięcie, odporność na zarysowania oraz zdolność dopasowania się do różnych podłoży. Kolory: CMYK. Poj: 600ml/2l bag. Standardowy atrament do wewnętrznego i zewnętrznego zastosowania. Unikalna technologia do drukarek inkjet zapewnia wysoką jakość obrazu bez ziamistego wyglądu Farby rozpuszczalnikowe Mimaki są znane na całym świecie ze względu na ich piękną, długotrwałą barwę i są używane jako standardowy atrament do drukowania. Rozpuszczalnik farby [SS21] i [BS4] uzyskał certyfikat "GREENGUARD Gold" wydany przez UL LLC z.	Maszyny kompatybilne: JV150/300 seria BS CJV150/300 seria BS JV33 BS, CJV30-60BS
	Tusze INSPE Colibri 1621	Nie wymaga ponownego profilowania przy przełączaniu się z tuszów SS21™. Nie wymaga przepłukania podczas wymiany z tuszem SS21™. Mniejsze koszty spowodowane brakiem wymiary kasety. Praktycznie niewyczuwalny zapach. Szybkie czasy schnięcia na różnych podłożach.	Tusze kompatybilne z głowicami Epson DX5, DX6,DX7
	Tusze Mimaki LH100	Tusz utwardza się i przywiera do podłoża poprzez promieniowanie UV. Wydruk jest już suchy, gdy wychodzi z drukarki. Możliwe jest drukowanie na materiałach niechłonnych, w tym plastiku, szkła i metalu. Mimaki oferuje wiele produktów atramentowych utwardzanych promieniowaniem UV, aby sprostać wymaganiom różnych branż, począwszy od dekoracji i architektury aż po przemysłowe. Utwardzalny atramentem UV [LH-100], [LU-125], [LUS-120], [LUS-150] i [LUS-200] uzyskał certyfikat "GREENGUARD Gold" wydany przez UL LLC Stanów Zjednoczonych. Dostępne kolory i pojemności: LH-100 (CM,Y,K,Lc,Lm,W,C), LUS-120 (CM,Y,K,Lc-Lm,W,C), LUS-150 (CM,Y,K,W), PR-200 (Primer).	Kompatybilne z drukarkami: UJF3042, 6042 (w tym seria MK2), UJF 7115 plus, JFX 200, JFX500
	Atramenty sublimacyjne: Sensient OPAL SC oraz Sensient OPAL SB	Intensywne kolory, wydajność druku. Atramenty ElvalJet® Opal zmieniają Twoje postrzeganie druku sublimacyjnego. Innowacyjny skład i procesy produkcji pozwoliły stworzyć atrament zapewniający nowy, wyższy poziom intensywności kolorów, wydajności i stabilności druku, dzięki czemu użytkownicy zyskali nowy poziom niezawodności produkcji. Żywe kolory serii Opal w połączeniu z najgłębszą czernią gwarantują rezultaty wyróżniające się w wielu różnych zastosowaniach. Atramenty ElvalJet® Opal oferują niespotykane dotąd tężenia kolorów, nie obniżając przy tym wydajności druku i szybkości schnięcia. To specjalistyczne produkty umożliwiające użytkownikom obniżenie zużycia atramentu, utrzymując przy tym najwyższą żywność i czystość tonów, jak również wyjątkowe właściwości druku i uwalniania z powlekanych i niepowlekanych papierów transferowych. Stosowane z zalecanym systemem atramenty te zapewniają znakomitą jakość druku, wyjątkową wydajność, niezawodność i powtarzalność kolorów.	Atramenty sublimacyjne.
	Atramenty sublimacyjne do maszyn MS Printing Solution – My Subli	Bardzo żywe i jasne kolory. Dobra ogólna odporność. Doskonała szybkość suszenia zadrukowanego papieru. Doskonałe uwalnianie. Idealny do odzieży sportowej, flag, banerów, dekoracji wnętrz i artykułów promocyjnych. Zakres temperatury: 20-25°C. Zakres wilgotności : 40-60%.	Do transferu na tkaniny syntetyczne (poliester) oraz do przenoszenia na tkaniny mieszane (min. 80% PES).
	Atramenty sublimacyjne: Triangle DTP8 Pro	Atrament DTP8-Pro TRIANGLE® jest wodnym atramentem sublimacyjnym o najwyższych właściwościach technicznych, przeznaczonym do wszystkich ploterów wyposażonych w technologię piezoelektryczną Epson. Próbnе długie serie produkcji wykonywane na ploterach takich marek jak Roland, Mimaki, Mutoh oraz Epson wykazały znakomitą kompatybilność ze wszystkimi głowicami Epson (DX4, DX5, DX7, TFP). Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, DTP8-Pro jest atramentem idealnym dla użytkowników posiadających najwyższe wymagania w zakresie wydajności i odwzorowania kolorów. Atrament DTP8-PRO posiada szeroką gamę błyszczących, żywych i głębokich kolorów. Dzięki dużej koncentracji barwników oraz innowacyjnej formule, DTP8-Pro jest znakomitym wyborem w przypadku trudnych do zadrukowania podłoży, gdzie krótki czas schnięcia i dobre odwzorowanie kolorów są minimalnymi wymogami dla wysokiej jakości wydruków. DTP8-Pro gwarantuje również najlepsze uwalnianie kolorów w standardowych warunkach transferu (200/210°C - 35/45 s.). Wyjątkowe właściwości reologiczne DTP8-Pro zapewniają długie serie produkcji niewymagające przerw na procedury czyszczenia.	Atramenty sublimacyjne do cyfrowego druku transferowego.
	Atramenty solventowe TRUE Triangle: Triangle SMF, Triangle LVB	Opracowane zgodnie z wymogami światowego sytemu REACH. Główne zalety: żywe kolory, duża wydajność, stabilność, bardzo duża odporność na UV. Do większości drukarek piezoelektrycznych na rynku wykorzystujących głowice typu: Spectra, Xaar, Ricoh, Hitachi Koki, Seiko takich jak: Vutek / HP Scitex / Nur / Durst oraz różnego rodzaju maszyny chińskie. W ofercie z serii SWF solvent: SMF, LVB.	Atramenty solventowe.
	Atramenty solventowe ECO / MILD / TRUE Triangle: Triangle MSS, Triangle EDX, Triangle RXV	Opracowywane zgodnie z wymogami światowego sytemu REACH. Jakość produkcji atramentów sprawia, że są w dużym stopniu kompatybilne chemicznie i kolorystycznie z atramentami typu OEM. Do większości drukarek piezoelektrycznych na rynku opartych o głowicę Epson DX4, DX5, DX6 oraz głowicę Konica Minolta takich jak: Mimaki seria: JV3 / JV33 / JV5, Roland seria: SolJet / VersaCAMM, Mutoh seria: Spitfire / Rock-Hopper / Valuejet, HP DesignJet seria: 8000 / 9000 / 10000, Seiko ColorPainter. Z serii WF: RXV, MSS, EDX.	Atramenty solventowe.
	Atramenty UV/Triangle: Triangle LUV, Triangle LCU, Triangle BSK	Opracowane zgodnie z wymogami światowego sytemu REACH Główne zalety: żywe kolory, duża wydajność, stabilność, bardzo duża odporność na UV oraz w przypadku maszyn UV b. dobra przyczepność do szerokiego zakresu podłoży. Atramenty UV TRIANGLE® utwardzalne promieniami UV są opracowane tak, aby spełniały różnorodne właściwości maszyn. Te przemysłowe atramenty produkcyjne charakteryzują się mocnymi, jasnymi i żywymi kolorami. Dodatkowo, pigmenty mają doskonałą trwałość koloru (odporność na blaknięcie na zewnątrz). Niewielki rozmiar cząsteczek pomaga w osiągnięciu maksymalnego czasu dla drukarki przy stałym tworzeniu kropli i mniej spadków spowodowanych uwięzieniem powietrza w kanale piezoelektrycznym. Formuła atramentów wykorzystuje różnorodne monomery, które integrują unikalną technologię polimerową, co sprawia, że atramenty utwardzalne promieniami UV charakteryzują się wyjątkową wydajnością w szerokim zakresie różnorodnych mediów.	Atramenty UV.
	Mimaki	Atramenty utwardzane lampami UV LED – LUS-120, LUS-150 butelki 1 litr (elastyczny)/LH-100 butelki 1 litr lub 600ml (twardy). Nie zawierają cykloheksanonu. Kolory: CMYK+ W+Lakier+Primer. Atrament twardy LH-100 przeznaczony do druku na sztywnych mediach, atramenty elastyczne przeznaczone są do druku na materiałach elastycznych i sztywnych. Atramenty elastyczne wyróżniają dużą gradacją w druku 6-kolorowym (CMYK+LcLm) z niską ziarnistością. Są odporne na pękania podczas obróbki po druku.	Do ploterów UV.
	Mimaki	Atramenty SS21, B54 kasetki 600 ml lub 2 litrowe worki,nie zawierają cykloheksanolu. Dostępne kolory: SS21- CMYK,Lc,Lm,Lk,Or,W. B54 – CMYK. Atramenty drukują na wielu podłożach, bannerach, foliach, papierach itp.	Do ploterów solwentowych.
	Mimaki	Atramenty Sb54 kasetki 600ml lub 2 lirowe worki, Sb410 worki 2 litrowe do druku na papierze transferowym, dostępne kolory: CMYKLb,Lm. Do druku bezpośredniego na tkaninach i niektórych dzianinach poliestrowych przeznaczone są atramenty Sb420 worki 2 litrowe, dostępne kolory: CMYKLb,Lm, nie zawierają cykloheksanonu. Do druku bezpośredniego na tkaninach i dzianinach bawełnianych posiadamy atramenty Mimaki TP400, dostępne kolory: CMYKLb,Red,Blue, worki 2 litrowe.	Atramenty sublimacyjne do druku na papierze transferowym oraz do druku bezpośredniego.
	Mimaki	Szeroko gama atramentów do druku na papierze transferowym: atramenty Sb54 (kasety 600ml, 2L worki, CMYKLb,Lm), atramenty Sb410 (2L worki Fp, Fy), Sb411 (2L worki, Bl, M, Y, K, Lbl, Lm, Lk), MLSb510 (10kg zbiorniki, Bl, M, Y, K), Sb610 (2L worki, Bl, M, Y, K, Lbl, Lm, Lk, Fy, Fp). Do druku bezpośredniego: na tkaninach i niektórych dzianinach poliestrowych Sb420 (2L worki, Bl, M, Y, K, Lbl, Lm), na tkaninach i dzianinach bawełnianych TP400 (2L worki, C, M, Y, K, Blue, Red, Lk).	Atramenty sublimacyjne do druku na papierze transferowym oraz do druku bezpośredniego.
	KILAN	Digistar HD ONE (2,5L butelki) C,M,Y,K, Fy, Fp, Blue, Orange. Digistar Hi-Pro (2,5L butelki) C, M, Y, K, Fp, Fy.	Atramenty sublimacyjne.
	InkTec	SubliNova G7 (1L/2L worki, 1L butelki) CMYK.	Atrament sublimacyjny.
	InkTec	VEHS (kasety 440ml/1L butelki) C,M,Y,K,Lc, Lm. NEHS (kasety 440ml/1L butelki, 1L lub 2L worki) C,M,Y,K,Lc, Lm). Atrament ekosolwentowy EcoNova MAPLE (kasety 440ml, 1L butelki, 1L lub 2L worki) C,M,Y,K,Lc, Lm.	Atramenty solwentowe.

PLOTERY TNĄCE			
Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka pracy	Zastosowanie / Dodatkowe informacje
Summa Cut Pharos D Dystrybutor: ADP Polska 	Szerokość cięcia podzielona na poszczególne modele: D60R - 60 cm, D120R - 120 cm, D140R - 135 cm, D160R - 158 cm.	Nacisk noża: 400g. Prędkość pracy: 1,14 m/s.	Plotery SummaCut D to plotery, które posiadają optymalny stosunek wielkości plotera do ceny, bardzo dobre parametry techniczne, specjalizowane akcesoria, powszechnie uznany i dopracowany system prowadzenia nawet najgrubszych folii oraz automatyczny system pozycjonowania OPOS X. System OPOS X umożliwia odczyt nadrukowanych znaczników dla konturowego wycinania, (wycinanie nadrukowanych elementów po konturze) nie tylko na standardowych materiałach, ale również na materiałach odbłaskowych, holograficznych, lustrzanych a także na różnego rodzaju laminatach.
Summa Klasa S2 Seria D Dystrybutor: ADP Polska 	Szerokość cięcia podzielona na poszczególne modele: 75T - 74,2 cm, 120T - 120 cm, 140T - 135 cm, 160T - 158 cm.	Nacisk noża: 400g. Prędkość pracy: 1,14 m/s.	Stanowią idealne rozwiązanie dla klientów poszukujących plotera tnącego o najwyższej wydajności i precyzji a zarazem prostego w obsłudze i niedrogo w eksploatacji. Dzięki standardowo instalowanemu w ploterach, systemowi automatycznego pozycjonowania OPOS X, są także idealnym rozwiązaniem do tworzenia wszelkiego rodzaju nalepek i stickerów w procesie cięcia po obrysie. Plotery serii D stanowią połączenie konstrukcji plotera serii T z głowicą taką jak w ploterach SummaCut.
Summa Klasa S2 Seria T Dystrybutor: ADP Polska 	Szerokość cięcia podzielona na poszczególne modele: 75T - 74,2 cm, 120T - 120 cm, 140T - 135 cm, 160T - 158 cm.	Nacisk noża: 600g. Prędkość pracy: 1,14 m/s. Przyspieszenie: do 5,5G.	Rodzina ploterów S2 Class T wyposażona jest w głowicę aktywną i nóż sterowany. Rozwiązanie to oparte jest na zastosowaniu dodatkowego silnika obracającego nóż przy zmianie kierunku cięcia. Są to najdokładniejsze oraz najmocniejsze maszyny produkcyjne występujące na rynku. Przeznaczone dla użytkowników wymagających długoletniej, bezawaryjnej pracy oraz niezwykle dokładnego cięcia nawet najdrobniejszych elementów.
S2TClass Producent: Summa Dystrybutor: API.PL 	Grubość mediów: od 0,05 mm do 0,25 mm (0,8 mm z opcjonalnym nożem typu sandblast). Szerokość mediów: 670 mm.	Najpopularniejsze urządzenie z głowicą pasywną w ofercie Summa. Wyposażone w automatyczny system pozycjonowania OPOS X.	Dzięki zastosowaniu systemu OPOS X ploter jest idealnym narzędziem do produkcji wszelkiego rodzaju nalepek i stickerów.
SummaCut Producent: Summa Dystrybutor: API.PL 	Szerokość cięcia: D60 - 60 cm, D120 - 120 cm, D140 - 135 cm, D160 - 158 cm, (więcej w trybie rozszerzonym). Media: papiery samoprzylepne i folie.	Nacisk noża: 400 g (regulacja co 5 g). Max. Prędkość - 1131 mm/s.	Ploter posiada optymalny stosunek wielkości do ceny, b.dobre parametry techn., specjalizowane akcesoria, powszechnie uznany i dopracowany system prowadzenia nawet najgrubszych folii oraz automatyczny system pozycjonowania OPOS X (automatyczny odczyt nadrukowanych znaczników dla odpowiedniego pozycjonowania głowicy przy wycinaniu po obrysie wcześniej nadrukowanych znaków na folii oraz koryguje /w pewnym zakresie/ zniekształcenia ustawienia i kształtów powstałe podczas wydruku).
Summa S2 Class Seria D Dystrybutor: API.PL 	Szer. mediów: 1. S2 75D: 60-840 mm 2. S2 120D: 115-1300 mm 3. S2 140D: 170-1450 mm 4. S2 160D: 170-1680 mm.	Nacisk noża: 400 g (regulacja co 5 g).	Plotery tnące to urządzenia z głowicą pasywną, taką jak w ploterach Summa Cut, są idealnym rozwiązaniem dla klientów poszukujących kompromisu pomiędzy ceną a możliwościami. Summa S2 posiada dotykowy wyświetlacz, dzięki któremu zmiany zaawansowanych opcji nigdy nie były takie proste. Posiadają regulowaną siłę docisk oraz wbudowaną podwójną listę ochronną. Nowa wersja OPOSu w wersji X pozwala na wykrywanie paserów nawet poza rollkami dociskowymi.
Graphtec CE Lite-50 Dystrybutor: API.PL 	Szerokość mediów do 50 cm.	Nacisk noża: 400g. Prędkość: 200mm/s.	Idealne przenośne i ekonomiczne urządzenie do wycinania naklejek lub folii termotransferowych.
Mutoh ValueCUT 600 / 1300 / 1800 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	ValueCut może ciąć od cienkich folii graficznych do grubych folii kamieniarskich - do 0.8 mm. Max. nacisk noża to aż 600 g.	Szer. materiału: 770/ 1594/ 1900 mm. Grubość materiału: 0.8 mm. Rolki dociskowe: 3 / 4 / 6 szt. Prędkość cięcia: 1530 mm/s. Nacisk noża: max. 600 g.	Plotery ValueCut znajdują zastosowanie podczas wycinania liter, znaków graficznych i szablonów, etykiet oraz w przemyśle dekoratorskim i kamieniarskim. Plotery posiadają technologię cięcia po obrysie E-POS i współpracy z ploterem drukującym.
Summa CUT Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szerokość materiału: 670 / 1270 / 1420 mm.	Prędkość cięcia: 1130 mm/s. Nacisk noża: max. 400 g.	Plotery posiadają dopracowany system prowadzenia nawet najgrubszych folii oraz automatyczny system pozycjonowania OPOS X. Używają zaawansowanej technologii przewidywania wektorowego, która umożliwiała cięcie ze zwiększoną wydajnością i dokładnością.
Plotery tnące JAGRA Dystrybutor: Color Group 	Folie samoprzylepne wszystkich typów (folie ploterowe, folie do druku, folie kamieniarskie, itp) z roli lub w arkuszach. Szer. mediów w zależności od modelu: JAGRA 74-740mm, JAGRA 130-1300mm, JAGRA 160-1600mm.	Funkcja cięcia po obrysie, noże standardu Roland, max. nacisk noża: 1000g, max. prędkość cięcia: 1000mm/s, posuw mediów: napęd servo.	Najnowsza technologia automatycznego odczytu paserów cięcia umożliwiającą wycinanie po obrysie. Duży docisk noża umożliwia cięcie najgrubszych folii typu kamieniarskiego. Precyzyjny posuw mediów zapewnia silnik servo. Kosz na media w standardzie. Nasze urządzenia zapewniają najlepszy stosunek jakości do ceny zakupu.
GCC Expert II 24 LX Dystrybutor: Grawcom 	Folie reklamowe, papier, folie flex.	Prędkość cięcia:705 mm/s (pod kątem 45°). Nacisk noża: 350g. Szerokość cięcia: 600 mm. Nacinanie materiałów oraz rysowanie (opcja).	Najtańszy markowy ploter tnący z systemem pozycjonowania optycznego AASII dostępny na rynku. Urządzenie charakteryzuje niska cena, intuicyjna obsługa, jakość GCC, możliwość wycinania bezpośrednio z programu CorelDraw oraz system cięcia po konturze. Ploter przeznaczony dla firm posiadających własne działy reklamy i wszystkich osób zaczynających przygodę z reklamą. Ploter wyposażony w profesjonalny program do cięcia, optymalizacji cięcia i pozycjonowania GreatCut 4.
GCC Puma IV Dystrybutor: Grawcom 	Folie reklamowe, folie odbłaskowe, papier, karton, folie do piaskowania, folie flex i flock.	Prędkość cięcia: 1000 mm/s (pod kątem 45°). Nacisk noża: 500g. Szerokość cięcia: 600 lub 1300 mm. Nacinanie materiałów, wycinanie na wylot oraz rysowanie (opcja).	Uniwersalny ploter tnący z systemem pozycjonowania optycznego. Wyposażony w ciche silniki DC servo oraz system AAS II umożliwiający precyzyjne cięcie po konturze. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w produkcji drukowanych i wycinanych naklejek, etykiet posiadających nieregularne kształty. Idealne rozwiązanie dla mniejszych i średnich firm usługowych. Ploter wyposażony w profesjonalny program do cięcia, optymalizacji cięcia i pozycjonowania GreatCut 4.
GCC Jaguar V LX Dystrybutor: Grawcom 	Folie reklamowe, folie odbłaskowe, papier, karton, folie do piaskowania, folie flex i flock, folie zalaminowane.	Prędkość cięcia: 1530 mm/s (pod kątem 45°). Nacisk noża: 600g. Szer. cięcia: 610, 1016, 1320, 1830 mm. Nacinanie materiałów, wycinanie na wylot oraz rysowanie (opcja).	Ploter usługowo – produkcyjny z systemem pozycjonowani optycznego. Dzięki niskowemu nożowi do 600 gram pozwala na cięcie materiałów o grubości do 0,8 mm np. zalaminowanych wydruków na podlogi. Profesjonalny system prowadzenia folii i system cięcia po konturze zwiększają możliwości urządzenia. Ploter przeznaczony jest dla wszystkich zajmujących się profesjonalnie reklamą. Ploter wyposażony w profesjonalny program do cięcia, optymalizacji cięcia i pozycjonowania GreatCut 4.
GCC RX II Dystrybutor: Grawcom 	Folie reklamowe, folie odbłaskowe, papier, karton, folie do piaskowania, folie magnetyczne, folie flex i flock, folie zalaminowane.	Prędkość cięcia: 1530mm/s (pod kątem 45°). Nacisk noża: 600g. Szer. cięcia: 610, 1016, 1320, 1830 mm. Nacinanie materiałów, wycinanie na wylot oraz rysowanie (opcja).	Profesjonalny produkcyjny ploter tnący z systemem pozycjonowania optycznego, wyposażony w rolki dociskowe z trzyposiłową regulacją siły nacisku, dotykowy panel, funkcję automatycznego odcinania folii/materiału oraz funkcję cięcia na wylot + standardowo precyzyjny system cięcia po konturze. Przeznaczone dla dużych pracowni reklamowych oraz drukarni wielkoformatowych. Ploter wyposażony w profesjonalny program do cięcia, optymalizacji cięcia i pozycjonowania GreatCut 4.
I-echo – różne modele Dystrybutor: Grawcom 	Metale kolorowe, aluminium anodowane, Dibond, guma, plexi, PCV, HIPS, poliwęglan, tworzywa sztuczne, skóra, filc, drewno, MDF, sklejka, korek, papier, karton, tektura, folie, płyty piankowe, płyty Xboard i podobne, tekstylia reklamowe.	Obszar pracy w zależności od wersji: 1300x1100, 1700x1300, 2000x1100, 2500x1600, 2500x2500mm, prędkość cięcia do 1300 [mm/s], dokładność 0.1mm, grubość obrabianych materiałów 50 mm. Płaski stół z podkładem do cięcia stałym lub przesuwym tzw. conveyor do obróbki materiałów dłuższych niż stół roboczy. Stół z trzymaniem poziomyym.	Uniwersalny ploter stolowy do szybkiej obróbki materiałów w procesie finalnym – finiszu produkcji np. obróbka druku wielkoformatowego. Dostępne są różne narzędzia zależnie od potrzeb np.: nóż do cięcia stały, nóż do cięcia oscylacyjny, nóż rotacyjny do tekstyliów, narzędzie bigowania, nóż do nacinania, narzędzie do rysowania.
SummaCut Dystrybutor: INTEGRAT 	Szer. cięcia: D60-60cm, D120-120cm, D140-135cm, D160-158cm (więcej w trybie rozszerzonym). Media: folie samoprzylepne i termotransferowe, papiery samoprzylepne itp.	Maksymalna prędkość -1131mm/s (diagonalna). Nacisk noża do 400 gram.	Seria SummaCut to urządzenia o wielu możliwościach i atrakcyjnej cenie. Łącząc tradycję z nowoczesnością, plotery Summa stały się szybką, niezawodną i elastyczną serią dla wielu zastosowań. Dzięki dodatkowym funkcjom, plotery SummaCut umożliwiają cięcie nawet najdłuższych elementów (gwarantowany przesuw do 8 metrów, z zastosowaniem panelowania znacznie więcej), wycinanie grafiki po obrysie z możliwością kalibracji, oraz cięcie na wylot z zastosowaniem systemu „flex-cut”.
Summa S-Class-2 Dystrybutor: INTEGRAT 	Szerokość cięcia: S75-74cm, S120-120cm, S140-135cm, S160-158cm (więcej w trybie rozszerzonym). Media: folie samoprzylepne i termotransferowe, odbłaskowe i magnetyczne, papiery samoprzylepne itp.	Maksymalna prędkość -1414mm/s (diagonalna). Nacisk noża do 600 gram. Dostępny również z głowicą wleczoną.	Plotery wyznaczające granice możliwości urządzeń o napędzie rolkowym. Poza możliwościami serii SummaCut, prawdziwa klasa S posiada szybszy procesor, kolorowy wyświetlacz do szybkiej zmiany parametrów, automatyczne odcinanie materiału, jeszcze większą gwarancję przesuwu (do 12 metrów), oraz wzmocnioną konstrukcję maszyny. Dodatkowo maszyny S-Class z głowicą aktywną, umożliwiają wycinanie grubszych i niedostępnych dla innych urządzeń materiałów oraz drobnych elementów. Dzięki unikalnej technologii, seria OPOS-Cam łączy zalety głowicy aktywnej z kamerą pozycjonowania, co czyni ją najefektywniejszym systemem w tej klasie.

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka pracy	Zastosowanie / Dodatkowe informacje
SummaCut D 60 	Akceptuje folie do szerokości 67 cm.	Maks. obszar cięcia 63 cm. System optycznego pozycjonowania wydruków OPOS X. Port USB 1.1. Polskie menu.	Plotery SummaCut D posiadają optymalny stosunek wielkości plotera do ceny, b. dobre parametry techniczne, specjalizowane akcesoria, powszechnie uznany i dopracowany system prowadzenia nawet najgrubszych folii oraz automatyczny system pozycjonowania OPOS X.
SummaCut D 120 	Akceptuje folie do szerokości 127 cm.	Maks. obszar cięcia 123 cm. System optycznego pozycjonowania OPOS X. Port USB 1.1. Polskie menu.	OPOS X umożliwia odczyt nadrukowanych znaczników dla konturowego wycinania, (wycinanie nadrukowanych elementów po konturze) nie tylko na standardowych materiałach, ale również odbłaskowych, holograficznych, lustrzanych oraz różnego rodzaju laminatach. Dzięki zastosowaniu OPOS X, plotery serii D są idealnym narzędziem do produkcji wszelkiego rodzaju nalepek i stickerów. Główne zalety: • Nowy system rolek dociskowych umożliwia cięcie folii od krawędzi a nie jak to było dotychczas od rolki do dociskowej • Legendarny system prowadzenia materiału zapewnia bezproblemową pracę nawet przy długich projektach. • Udoskonalony system odczytywania markerów (przeniesiony z ploterów wyższej klasy Summa S-Class) radzi sobie z każdym typem farby/atramentu oraz bez problemu odczytuje zalaminowaną grafikę.
SummaCut D 140 Dystrybutor: POLKOS 	Akceptuje folie do szerokości 142 cm.	Maks. obszar cięcia 138 cm. System optycznego pozycjonowania OPOS X. Port USB 1.1. Polskie menu.	
Mimaki FXII series Dystrybutor: Reprograf 	Media – 75, 130 i 160 cm.	Prędkość do 100 cm/s, nacisk noża do 400g, nacinanie materiałów, cięcie po obrysie, nacinanie materiału funkcja half-cut.	Obrotowy nóż, czynniki paserów, możliwość podłączenia interfejsem USB, opcja rysowania.
Mimaki CG - 130 SR III Producent: Mimaki Dystrybutor: SICO Polska 	Dostępne 3 szerokości cięcia (606 / 1070 / 1370 mm).	Szerszy format cięcia roli do zastosowań profesjonalnych, niska cena/wysoka wydajność, wyższa prędkość cięcia po łuku, szybsze cięcie skomplikowanych obrysów. Pierwsze urządzenie Mimaki posiadające połączenie Ethernet, szybkie i dokładne cięcie po obrysie, najlepszy w klasie nacisk cięcia - do 500 g, funkcja half-cut (perforowanie) przetrzymuje obraz w miejscu po wycięciu - idealna do wycinania naklejek i kalkomanii, funkcja over-cut, opcjonalny kosz na media, pakiet profesjonalnego i przyjaznego użytkownikowi oprogramowania w standardzie, cięcie z roli, maks. prędkość 100 cm/s.	Nowa seria ploterów tnących Mimaki CG-SRIII, wśród których znajduje się zarówno ploter „biurowy” o szerokości 60 cm, jak i profesjonalne urządzenie do cięcia o szerokości 137 cm, została wyposażona w wiele technicznych usprawnień w porównaniu do poprzednich modeli. Nowe urządzenia umożliwiają cięcie większej ilości podłoży do większej ilości zastosowań przy wyższych niż dotąd prędkościach. Proponując praktyczne i efektywne kosztowo rozwiązanie umożliwiające realizację każdego zlecenia z dziedziny oznakowania i grafiki, zapewniamy najwyższą możliwą stopę zwrotu z inwestycji.
Mimaki CF22-1225 Producent: Mimaki Dystrybutor: SICO Polska 	Obsługuje materiały w formacie do 1220 x 2440 mm.	To nowe rozwiązanie tnące stanowi doskonale uzupełnienie urządzenia Mimaki JFX200-2513 do produkcji na zadanie sezonowych materiałów reklamowych do sklepów oraz elementów wystawowych. Po dodaniu oprogramowania ArtiosCAD Designer Solution obie maszyny tworzą kompletne rozwiązanie drukująco-tnące umożliwiające tworzenie niestandardowych opakowań i prototypów. Te trzy elementy składowe pozwalają specjalistom zajmującym się tworzeniem oznakowań i grafik reklamowych na wykonywanie bardziej zyskowych krótkoseryjnych zadań drukowania i cięcia.	W połączeniu z płaską drukarką atramentową UV JFX200-2513 i oprogramowaniem ArtiosCAD ta oferta jest doskonałym, kompletnym rozwiązaniem do cięcia i bigowania kartonu powlekaneo oraz cięcia postępowo-zwrotnego materiałów plankowych używanych do pakowania.
MIMAKI CG-FXII Series Producent: Mimaki Dystrybutor: SICO Polska 	Szer. cięcia 750, 1300, 1600mm. Szer. medium 1040, 1580, 1880mm. Pole ciecia dla: CG-75FXII: 0,76x51 m CG-130FXII: 1,3x51 m, CG-160FXII: 1,6x51 m. Max. Grubość mediów: 0,25 mm	Szybkość cięcia: 100 cm/s, 140 cm/s. Max nacisk noża: 400g. Nacinanie materiałów, cięcie po obrysie, nacinanie materiału: funkcja half-cut.	Folie do druku, folie fluorescencyjne, odbłaskowe, flokowane, (transferowe) papier, guma. Najwyższej jakości plotery tnące Mimaki do produkcji naklejek, etykiet, naklejek samochodowych, materiałów reklamowych. Obrotowy nóż, czynniki paserów, możliwość podłączenia interfejsem USB, opcja rysowania.
EXTRIM Trymer elektryczny Dystrybutor: SoftPlast 	Szerokość robocza: Model EXTRIM 160:1600mm Model EXTRIM 260:2640mm Model EXTRIM 360:3640mm; Max. grubość ciętego materiału 1,8mm; Max. prędkość cięcia: 100m/min, wysokość robocza: 920mm.	Przeznaczony do szybkiego i precyzyjnego cięcia materiałów elastycznych do 1,8 mm grubości z regulowaną prędkością do 100 m/min. Urządzenie wyposażone w samostrzące się obrotowe ostrze oraz listwę dociskową przetrzymującą materiał w trakcie cięcia. Innowacyjny system tnący Accu View pozwala na pracę w 2 trybach: 1) najszybsze tempo pracy, 2) idealna dokładność. Praktyczne podświetlenie LED ułatwia operatorowi pracę, a osłona zakrywająca ruchome części zapewnia bezpieczeństwo użytkownika.	Zastosowanie: papier, tektura, folia PES, PC i PP (do1,2mm), banery PVC (do 900 gr/m²), nośniki druku cyfrowego, wydruki laminowane, folia odbłaskowa, guma magnetyczna, płótno i inne
MIURA II PLUS Trymer XY z wyrównywaniem krawędzi Dystrybutor: SoftPlast 	Szerokość robocza: Model MIURA II 160 PLUS:1650mm Model MIURA II 265 PLUS:2650mm Model MIURA II 160 PLUS WP: 1650 mm Max. grubość ciętego materiału 1,2mm; Liczba noży tnących wzdłużnie: max 8, Prędkość podawania materiału: 1-30m/min (w modelu WP (do tapet): 1-15m/min).	Precyzyjna i szybka maszyna do wycinania wydruków w osi XY, wyposażona w prosty w obsłudze, dotykowy panel LCD. Zapewnia maksymalną precyzję cięcia dzięki zaawansowanemu czynnikowi znaczników cięcia oraz dociskowemu pojedynczym lub podwójnym ostrzom (max 8) do cięcia w pionie z dociskiem regulowanym odpowiednio do typu materiału (do 2 µm). Krawędzie materiału są automatycznie wyrównywane w pionie, dzięki CZUJNIKOWI KRAWĘDZI, który czyta nadrukowany marker wzdłuż całej długości rolki. Wys. wydajność urządzenia pozwala na pocięcie 50 m rolki w 3 min.	Zastosowanie: materiały i elastyczne podłoża, takie jak: papier (również laminowany i fotograficzny), folie samoprzylepne powlekane PCW, poliester, poliwęglan, materiały odbłaskowe, guma magnetyczna, banery (do 900 g).
Mimaki CG-FXII Series Dystrybutor: TEBA 	Szerokość cięcia 760mm, 1300mm, 1600mm. Szerokość medium 1040mm, 1580mm, 1880mm.	Max prędkość cięcia 100cm/s. Max nacisk noża 400g.	Najwyższej jakości plotery tnące Mimaki do produkcji reklamy wizualnej. Cięcie naklejek, etykiet, naklejek samochodowych, materiałów reklamowych.
Mimaki CF22-1225 Dystrybutor: TEBA 	Max. obszar cięcia 2500 x 1220mm. Max. rozmiar medium 2600x1360mm. Max. prędkość kreślenia 55cm/sek.	Wszechstronny ploter tnący z wydajnym podsysem. Doskonale uzupełnienie do drukarki MIMAKI. Wszechstronne rozwiązanie do produkcji reklamy i pudełek. Cięcie opakowań i elementów do zastosowań przemysłowych. Szeroki wachlarz narzędzi.	Cięcie powlekanej tektury, powlekaneo kartonu, tektury falistej, tworzyw sztucznych o strukturze tektury, pianki, folii PVC, folii odbłaskowej, bigowanie.
Mimaki CF2 Series Dystrybutor: TEBA 	Max. obszary cięcia 90x120cm, 120x150cm, 120x18cm. Max. prędkość kreślenia 55cm/sek. Max. grubość medium: nóż oscylacyjny 20mm/nóż tangencyjny 25mm.	Plotery tnące to tnące do cięcia różnych materiałów w przystępnej cenie. Solidne rozwiązanie dla producentów reklamy, opakowań i znakowania. Szeroki wybór narzędzi do cięcia. Mocowanie medium za pomocą podsydu.	Cięcie powlekanej tektury, powlekaneo kartonu, tektury falistej, tworzyw sztucznych o strukturze, tektury, pianki, folii PVC, folii odbłaskowej, bigowanie.
LST-0604-RM Dystrybutor: TEBA 	Papier ozdobny do 400 g/m², tektura do 350g/m², folia do 125g/m². Max. rozmiar arkusza 320 x 450 mm. Max. prędkość cięcia 800 mm/s.	Kompaktowy ploter bigująco-tnący wyposażony w pas transporterowy i system automatycznego podawania medium. Rozpoznawanie paserów i kodów QR za pomocą kamery. Wydajny podsys.	Automatyczna produkcja opakowań, prototypów. Cięcie etykiet, papierów ozdobnych, tektury, folii. Bigowanie kartonu. Wycinanie naklejek.
CB03 II Series, CB08II Series Dystrybutor: TEBA 	Obszary robocze stołów: 1100x1300m, 1800x1600mm, 2500x1300mm, 2500x1600mm, 3000x2000mm, 3000x3200mm.	Wysokiej jakości uniwersalny ploter tnąco-frezujący z wielostrefowym i wydajnym stołem podciśnieniowym. Łatwe do wymiany narzędzia: wrzeciono, nóż oscylacyjny, nóż wleczony (kiss-cut), nóż rotacyjny, nóż V-CUT, nóż tangencyjny, nóż do cięcia gąbki, rolka do bigowania, pisak. Pozycjonowanie za pomocą lasera i kamery. Prędkość cięcia do 1200mm. Pas transmisyjny o prędkości przesuwu do 1500 mm/s.	Wszechstronna obróbka materiałów elastycznych oraz w arkuszach: tektura falista, tektura typu plaster miodu, karton, opakowania, papiery, folie, tkaniny, tekstylia, skóry, tworzywa sztuczne, PVC, banery, plandeki naklejki na samochód, gruba pianka, akryl, pleksi, drewno, guma, gąbka.
FC50 / FC100 Producent: Secabo Dystrybutor: Viscar.pl 	Uniwersalny stolowy ploter z bigowaniem, do kartonu, folii, tworzyw sztucznych, tekstyliów i skóry. Doatępny w dwóch formatach roboczych 35/52 cm oraz 78/108cm.	Ploter stolowy z podsysem do cięcia wielu twardych podłoży. Produkuje duże ilości naszywek, magnesów, oraz galanterii reklamowej. Zaawansowany system Lapos do cięcia zadrukowanych elementów, głowica pozwalająca na cięcie i bigowanie bez potrzeby wymiany noża.	Papier, karton, PVC, tekstylie, skóra, folia magnetyczna. Produkcja opakowań, naklejek, odznak, teczek, zaproszeń.
Secabo seria C Producent: Secabo Dystrybutor: Viscar.pl 	Prosty ploter do cięcia materiałów z rolki, wyposażony w silnik krokowy.	Ploter do cięcia folii samoprzylepnej, folii flex i flock, folii szablonowej. Prosty w obsłudze model nadający się do średniej wielkości pracowni.	W zestawie noże do cięcia folii i rysik do papier oraz dedykowane oprogramowanie Draw-Cut do obróbki i wycinania grafiki. Ponadto od modelu V w zestawie stojak do plotera.
Secabo seria S Producent: Secabo Dystrybutor: Viscar.pl 	Zaawansowany ploter z systemem pozycjonowania lapos.	Ploter może obsługiwać wszystkie powszechnie używane materiały do maksymalnej szerokości cięcia 63 i szerokości nośnika do 72 cm. Nowe meny, trwalsze komponenty i napęd.	W zestawie noże do cięcia folii i rysik do papier oraz dedykowane oprogramowanie Draw-Cut do obróbki i wycinania grafiki.
Secabo seria T Producent: Secabo Dystrybutor: Viscar.pl 	Najwyższa seria ploterów rolkowych Secabo, wyposażona w najdokładniejsze wzorów, Lapos Q jest szybkim systemem do analizy, pozycjonowania i optymalizacji cięcia. Tnie większość dostępnych narynku materiałów z siłą do 750 gr, dając możliwość cięcia materiałów do grubości 1mm.	Bardzo szybki i dokładny ploter do wycinania przemysłowych ilości wzorów, Lapos Q jest szybkim systemem do analizy, pozycjonowania i optymalizacji cięcia. Tnie większość dostępnych narynku materiałów z siłą do 750 gr, dając możliwość cięcia materiałów do grubości 1mm.	W zestawie najwyższa wersja oprogramowania DrawCut PRO, do zaawansowanej edycji grafiki. Szybki i bardzo dokładny ploter o wysokich możliwościach.

KRAJARKI / OBCINARKI / TRYMERY

Zdjęcie maszyny	Długość cięcia	Zastosowanie/przeznaczenie
Kala XY Dystrybutor: ADP Polska 	Szerokość robocza: 1650 mm Max grubość: do 1 mm Max prędkość pracy: do 25 m/min.	Kala XY to urządzenie polskiej produkcji, owoc kooperacji wyspecjalizowanej w maszynach poligraficznych spółce inżynierskiej ZFP oraz firmy Kala SAS. Kala XY to automatyczny trymer wyposażony w obrotowe noże krążkowe. Przeznaczony do wyjątkowo precyzyjnego, jednoczesnego cięcia w osiach XY materiałów nawiniętych na rolę, takich jak: papier, folie samoprzylepne, banery, blockouty (do max grubości 1 mm, szer. rolki materiału do 1650mm). Bardzo łatwa obsługa, pulpit w jęz. polskim, trzy programy cięcia, samostrzążące się noże krążkowe. Znaczniki cięcia dodawane automatycznie z większości Ripów komercyjnych.
EcoCut ElektroPower Trim Dystrybutor: ADP Polska 	Dostępne szerokości cięcia: 145, 165, 210, 250, 300, 360 cm. Max grubość cięcia: 2,2 mm.	Elektryczny trymer EcoCut Power Trim to doskonale urządzenie do automatycznego cięcia folii, banerów, siatek, papierów oraz innych materiałów o max grubości do 2,2 mm. W wersji podstawowej urządzenie odcina materiał w osi X. W opcji posiada noże boczne do odcinania marginesów. Podświetlane wnętrza trymera oraz sterowanie w pedale pozwala na precyzyjne cięcie. Dodatkowo trymer posiada furtuch na ściniki. Jest to solidna propozycja dla wszystkich drukarni wielkoformatowych.
Sabre Seria 2 Dystrybutor: ADP Polska 	Dostępne szerokości cięcia: 110, 160, 210, 260, 310 cm. Max. grubość cięcia: 13mm.	Najpopularniejsza ręczna listwa do cięcia materiałów miękkich i twardych. Charakteryzuje się najwyższą dokładnością cięcia wśród trymerów tej klasy. W standardzie noże i głowice do cięcia: mat. miękkie: folia, banner, pop-up; mat. twarde: PCV, pianka, tekstura.
Keencut Evolution E2 Dystrybutor: API.PL 	Trymer występuje w szerokościach: 1,6; 2,1; 2,6; 3,1; 3,6 m.	Zintegrowane, poziome urządzenie do przycinania wszelkiego rodzaju aplikacji reklamowych. Ze względu na zastosowaną, innowacyjną głowicę, która przycina w dwóch kierunkach, trymer pozwala na wygodę, dokładność oraz szybkość w wykonywaniu prac. Zastosowane w tym modelu noże, pozwalają na cięcie z dokładnością do 0,2 mm, a wbudowany tor cięcia oraz głowica z nożem obrotowym idealnie sprawdza się w pracach z wszelkiego rodzaju tekstyliami. Mechanizm Lift&Hold, zamontowany z obydwu stron, zapewnia niezmienną pozycję listwy, a tym samym wygodę i wysoką jakość pracy, najbardziej wymagających klientów. Grubość ciętych materiałów do - 13 mm.
Keencut Sabre 2 Dystrybutor: API.PL 	Trymer występuje w szerokościach: 1,0/ 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0 m, Grubość cięcia: do 13 mm.	Trymer Sabre 2 to wszechstronne i funkcjonalne urządzenie do cięcia. Posiada bezpieczną, tnącą głowicę z regulowanym ostrzem (noże płaskie - trapezowe) do cięcia wszelkiego rodzaju materiałów o grubości do 10 mm oraz płyty piankowe do 13 mm (noże specjalne). Dodatkowo, opcja z łatwą wymianą na głowicę z ostrzem krążkowym doskonale sprawdza się w cięciu tkanin oraz tekstyliów.
Keencut SteelTrak Dystrybutor: API.PL 	Trymer występuje w rozmiarach 1,65 / 2,1 / 2,5 m. Grubość cięcia: 2, 3, 4, 6 do 13 mm.	Trymer opracowany specjalnie do cięcia cięższych i grubszych, sztywnych i półsztywnych materiałów wykorzystywanych w rynku reklamy. Steeltrak zapewnia czystą i bezpyłową pracę. Posiada głowice z łatwym wyborem jednego z trzech dostępnych noży.
V-SIGN PPRO5 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Wys. cięcia: 1625 mm. Dł. cięcia: 2450 mm. Głębokość cięcia: 38 mm. Średnica ostrza: 185 mm. Dokładność: 1 mm.	V-SIGN PPRO5 to amerykańskiej produkcji mechaniczna przycinarka do płyt przeznaczona dla agencji i drukarni wielkoformatowych oraz średnich zakładów produkcyjnych. Głowica z silnikiem i piłą tnącą materiał w osi pionowej. Cięcie w poziomie przeprowadzane jest po obroceniu materiału. Stalowa konstrukcja gwarantuje precyzyjne cięcie i stabilną pracę.
V-SIGN H Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Wysokość cięcia: 1625 / 1930 / 2100 mm. Długość cięcia: bez ograniczeń. Średnica ostrza: 210 mm. Dokładność: 0,8 mm.	V-SIGN serii H to zaawansowana, amerykańska piła tablicowa z możliwością cięcia w osi Y i X (szybki obrót silnika z ostrzem). Silnik o mocy 1650W gwarantuje dokładne cięcie najtwardszych (trudnych) materiałów. V-SIGN H posiada wiele udogodnień m.in.: funkcja „szybki stop” czy możliwość podłączenia kolektora kurzu. Wzmocniona stalowa konstrukcja zapewnia precyzyjne cięcie i stabilną pracę. Przesuwanie płyty ułatwiają dodatkowe rolki na szynie prowadzącej.
SWORD Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Rozmiary: 1,65 / 2,10 / 3,10 m. Grubość cięcia: 1-30 mm.	Profesjonalny, łatwy w obsłudze trymer pionowy do precyzyjnego cięcia różnego rodzaju nośników w przemyśle i reklamie. 2 narzędzia w standardzie. Cięcie płyt PVC, dibondów, szkła i wielu innych materiałów.
ARTEMIS TRYMER C Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szerokość cięcia: 1200 mm, 1800 mm, 2600 mm.	Ekonomiczny i precyzyjny trymer. Stabilna konstrukcja. Tnie folie, papiery, kartony do 8 mm.
Trymer elektryczny RSC RET Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. cięcia: 1,5 / 1,98 / 2,49 m. Grubość cięcia: 0,8 mm.	Trymer automatyczny. Łatwy w obsłudze przez jednego operatora. Gwarantuje pewne, szybkie i dokładne cięcie dwukierunkowe. Do cięcia canvasów, folii, papierów, laminatów, itd. Prędkość cięcia: max. 2m/s. Rodzaj noża: obrotowy. Podświetlenie: LED. Podstawa: tak.
NEOLT XY MATIC TRIM 165 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer: 1650 mm. Grubość materiału: 1 mm (poziom), 0,5 mm (pion). Prędkość pozioma: 40 m/min. Prędkość pionowa: 12,5 m/min.	Neolt XY Matic Trim to automatyczny trymer pozwalający na rozcinanie elastycznych materiałów (folii, papierów, banerów) na formatki (cięcie z 4 stron). W łatwy sposób można zintegrować go z dowolnym ploterem drukującym.
Trymer poziomy Kronos Dystrybutor: Color Group 	Dostępny w 6 długościach: 60, 100, 150, 200, 250, 300cm.	Głowica tnąca zainstalowana na liniale połączonym z podstawą samoregulującym zawieszem - najbardziej uniwersalny trymer w ofercie. Możliwość cięcia płyt do grubości 13mm dzięki samoregulującemu się zawieszowi. Łatwość cięcia bardzo długich odcinków. Brak konieczności montażu do stołu. Max długość urządzenia 300cm. Głowica tnąca wyposażona jest w uchwyty dla wszystkich trzech typów noży: standardowego, do płyt, krążkowego.
Trymer poziomy Europa / Europa Pro Dystrybutor: Color Group 	Dostępny w 10 długościach: 60, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500cm.	Doskonały i precyzyjny liniał z głowicą tnącą. Bogaty wybór opcji: dwa typy podstaw - Europa dł. 60 - 500cm, Europa Pro dł. 250 - 350cm, podnośniki oraz stojak. Max długość urządzenia 500cm. Głowica tnąca wyposażona jest w uchwyty dla wszystkich trzech typów noży: standardowego, do płyt, krążkowego.
Trymer poziomy Nemesis Dystrybutor: Color Group 	Dostępny w 10 długościach: 60, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500cm.	Głowica tnąca zainstalowana na liniale Europa połączonym z podstawą za pomocą podnośników w gotowym zestawie. Możliwość cięcia płyt do grubości 20mm. Brak konieczności montażu trymera do stołu. Max długość urządzenia 500cm. Głowica tnąca wyposażona jest w uchwyty dla wszystkich trzech typów noży: standardowego, do płyt, krążkowego.
Trymer poziomy Artemis Dystrybutor: Color Group 	Dostępny w 6 długościach: 60, 100, 150, 200, 250, 300cm.	Najwyższej jakości precyzyjny liniał, którego konstrukcja doskonale chroni dłoń operatora przed narzędziami tnącymi. Posiada wkłady silikonowe od spodu narzędzia zapobiegające poślizgowi. Skala na całej długości liniału. Max długość urządzenia 300cm.
Trymer pionowy Apollo Dystrybutor: Color Group 	Apollo 165 - 165 x 217cm, Apollo 210 - 210 x 262cm, Apollo 250 - 250 x 302cm.	Trymer pionowy do cięcia płyt. Szeroki wybór ostrzy do cięcia i nacinania. Łatwość cięcia - czysto, precyzyjnie i bez hałasu. Dodatkowe uchwyty i ograniczniki ułatwiają powtarzalne cięcie. Urządzenie dostępne w 3 rozmiarach.

Zdjęcie maszyny	Charakterystyka pracy	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Keencut Evolution E2 Dystrybutor: Integart Producent: KeenCut Ltd.	 W zależności od modelu, dostępne szer. cięcia: 1,6; 2,1; 2,6; 3,1; 3,6m. Gwarancja precyzji cięcia do 0,2mm. Grubość ciętego materiału do 13mm.	Poziomy trymer do materiałów półsztywnych, elastycznych i tekstyliów KeenCut Evolution E2 jest urządzeniem prostym w użytkowaniu, a zarazem zapewnia możliwość realizacji bardzo szerokiego zakresu projektów. Evolution 2 z głowicą do cięcia w dwóch kierunkach. Zestaw zawiera: dwa pionowe uchwyty do noża do przycinania grafik, jeden pionowy uchwyt do noża do cięcia grubszych materiałów, jeden pionowy uchwyt do noża krążkowego.
KeenCut Simplex Dystrybutor: Integart Producent: KeenCut Ltd.	 Dostępny w szer. 1,1; 1,6; 2,1; 2,6; 3,1m. Grubość ciętego materiału do 10mm. Gwarancja precyzji cięcia do 1mm.	Trymer Simplex jest jednym z najprostszych trymerów KeenCut'a do materiałów elastycznych. Jednak dzięki głowicy Practik jest to urządzenie o bardzo szerokim zakresie zastosowań. W opcji dostępny jest uchwyt na nóż krążkowy, który zapewnia doskonałą precyzję cięcia materiałów tekstylnych. Producent gwarantuje jakość cięcia do 1mm a maksymalna długość narzędzia to 10mm.
KeenCut SteelTrak Dystrybutor: Integart Producent: KeenCut Ltd.	 Dostępny w trzech rozmiarach : 165cm; 210cm; 250cm.	Pionowy trymer KeenCut SteelTrak to rewolucyjne urządzenie pozwalające na czyste, ciche i precyzyjne cięcie bez jakiegokolwiek zasilania. Noże dostępne są dla szerokiego zakresu grubości i zapewniają krawędź produktu finalnego bez konieczności dalszej obróbki – to wszystko bez pyłu, zanieczyszczeń, hałasu i zasilania! SteelTrak umożliwia łatwy montaż i precyzyjne odcięcie za pomocą wielu dostępnych narzędzi. Przeznaczony dla Klientów, którzy szukają ciężkiego trymera do precyzyjnego cięcia materiałów sztywnych, płyt kompozytowych, aluminium, szkła, tektur i wielu innych.
Trymer Miura II Plus Dystrybutor: Integart Producent: Flexa	 Max. grubość cięcia 1,2 mm.	Wydajny, szybki trymer do cięcia XIY materiałów elastycznych z automatyczną korektą w osi Y. Zastosowanie do: papier (również laminowany), fototapeta, folie samoprzylepne, backlit i frontlit, materiały odblaskowe, gumą magnetyczną, poliwęglan, banery do 900g, canvas i poliestr i inne. Wersja II Plus wyposażona została w precyzyjny i bezawaryjny system pozycjonowania materiału, dzięki któremu zapewnia jakość i powtarzalność cięcia.
Trymer elektryczny Extrim Dystrybutor: Integart Producent: Flexa	 Dokładne i szybkie cięcie elastycznych materiałów do 1,8 mm grubości.	Wydajny, szybki trymer elektryczny z samo ostrzącym się obrotowym ostrzem do elastycznych materiałów. Wysoka precyzja cięcia i duża prędkość zwiększa produktywność, przy ograniczeniu odpadów. Innowacyjny system tnący „Accu View” umożliwia wybór dwóch dostępnych trybów pracy: pierwszy, zapewnia najszybsze tempo pracy, drugi, gwarantuje doskonałą dokładność. Zastosowanie do: papier, karton, folia poliestrowa, baner PVC (do 900/m ² – 27), nośniki druku cyfrowego, zalaminiowane wydruki, folia poliwęglanowa, folia polipropylenowa (do 1,2mm), arkusze odblaskowe, płótna i inne tkaniny, gumą magnetyczną i wiele innych materiałów.
Evolution 2 Dystrybutor: Plus Digital / Keencut Limited	 Dostępne szerokości: 1,6 m, 2,1 m, 2,6 m, 3,1 m, 3,6 m.	Urządzenie wyposażone jest w nóż obrotowy wraz z torem cięcia co umożliwia nam przycinanie wszelkiego rodzaju tkanin. Wysoka precyzja cięcia do 0,2 mm. Grubość cięcia do 13mm.
Sabre Seria 2 Dystrybutor: Plus Digital / Keencut Limited	 Dostępne szerokości: 1,1 m, 1,6 m, 2,1 m, 2,6 m, 3,1 m.	Trymery Sabre 2 posiadają podkład do cięcia w postaci profilu aluminiowego. Opcją jest dołączenie podstawy oraz listwa krawędziowa do przycinania powtarzalnych arkuszy. Możliwość cięcia wielu mediów podstawowych jak i nietypowych takich jak PCV. Wysoka precyzja cięcia do 0,2 mm. Max. grubość cięcia: 13 mm.
Javelin Integra 2 Dystrybutor: Plus Digital / Keencut Limited	 Dostępne szerokości: 1,6 m, 2,1 m, 2,6 m, 3,1 m.	Uniwersalny trymer do elastycznych materiałów reklamowych. Bardzo wysoka precyzja cięcia, z dokładnością do 0,2 mm. Długość ostrza do 13 mm. System Lift&Hold w standardzie.
Steeltrak Dystrybutor: Plus Digital / Keencut Limited	 Dostępne szerokości: 76 cm, 101 cm, 122 cm.	Keencut SteelTrak to trymer do zadań specjalnych, umożliwia on płynne ciche cięcie bez zasilania elektrycznego, bez pyłu oraz poszarpanych krawędzi. Narzędzia tnące są dostępne dla grubości 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm kompozyty aluminium i płyty PVC. SteelTrak został zaprojektowany z myślą o przyszłości i umożliwia montowanie oraz szybkie wybieranie narzędzi tnących.
Artist Plus Dystrybutor: Plus Digital / Keencut Limited	 Szerokość cięcia: 165 cm.	Specjalnie zaprojektowany do wykonywania elementów opraw ilustracji. Możliwość cięcia materiałów do grubości 3-6mm w zależności od ciętego medium. Łatwo wymienne noże jak i prosty system ustawiania marginesów to podstawowe atuty trymerów tej serii. Dostępny w trzech praktycznych szerokościach: 76, 101, 122cm.
Fletcher FSC Dystrybutor: POLKOS	 Szerokości: 40° / 1m, 60° / 1.5m, 80° / 2m, 100° / 2.5m, 120° / 3m, 140° / 3.5m, 160° / 4m, 180° / 4.5m and 200° / 5m.	Trymer pionowy serii FSC jest przystępnym narzędziem do wykańczania prac, zaprojektowany do pracy w agencjach reklamowych w procesie przed i po druku. Trymer zaskoczy Cię możliwościami szybkiego i dokładnego cięcia wszystkich Twoich materiałów. Zaprojektowany z myślą o wytrzymałości i trwałości trymer FSC zapewni lata bezawaryjnego cięcia w Twojej firmie. Unikalny proces cięcia, który gwarantuje brak odłamków materiału jest idealny dla każdego ploteru typu flat bed.
Fletcher Gemini Pro Dystrybutor: POLKOS	 Dostępne szerokości: 40° / 1m, 60° / 1.5m, 80° / 2m, 100° / 2.5m and 120° / 3m.	Trymer Fletcher Gemini PRO jest przeznaczony do cięcia materiałów do 13mm grubości z dokładnością 0,2mm na całej długości cięcia. Szybko wymienne ostrze mocowane magnetycznie umożliwia cięcie materiałów o różnych grubościach aż do 13mm. Takie przetestowane rozwiązanie wraz z innowacyjną głowicą tnącą gwarantuje, że głowica nie zatnie się w żadnym materiale. Zaczyni oszczędzać miejsce, czas i pieniądze już dziś.
Fletcher Titan Dystrybutor: POLKOS	 Prędkość przesuwu noża poprzecznego: do 120m/min. Max. prędkość posuwu materiału: do 20mb. Max. grubość materiału: do 1 mm. Max. szerokość rolki materiału 1650mm. Max. średnica rolki materiału 250 mm.	Trymer Fletcher Titan jest przeznaczony do cięcia materiałów do 13mm grubości z dokładnością 0,2mm na całej długości cięcia. Seria Titan jest najmocniejszym trymerem. Konstrukcja wykonana z jednego kawałka aluminium i mocny system zaciskania materiału zapewnia wysoką trwałość i dokładność. Szybko wymienne ostrze mocowane magnetycznie umożliwia cięcie materiałów o różnych grubościach aż do 13mm. Takie przetestowane rozwiązanie wraz z innowacyjną głowicą tnącą gwarantuje, że głowica nie zatnie się w żadnym materiale. Zaczyni oszczędzać miejsce, czas i pieniądze już dziś.
Automatyczny trymer KalaXY 1650 Dystrybutor: SICO Polska	 Trymer dostępny w szerokościach: 1600, 2100, 2600, 3100, 3600 mm. Gwarancja precyzji cięcia do 0,2mm. Grubość ciętego materiału do 13mm.	Automatyczny trymer wyposażony w samoostrzące się obrotowe noże krążkowe. Bardzo prosty w obsłudze, przeznaczony jest do jednoczesnego cięcia w osiach XY różnych materiałów nawiniętych na rolę, takich jak: papier, folie samoprzylepne, banery, blockouty i wiele innych (do max grubości 1 mm). Odczytuje znaczniki Fotoby, automatycznie nadawane wydrukiem z Rip-a. Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu -w języku polskim. Cięcie na jeden znacznik: nastawa marginesu cięcia przed znacznikiem i marginesu za znacznikiem. Sterownik urządzenia pozwala na pracę w trzech różnych trybach. Cięcie na dwa znaczniki (identycznie, jak w maszynach Fotob). Cięcie na znacznik i długość: nastawa marginesu przedniego od znacznika i długość użytku. Płynna korekta ustawienia cięcia poprzecznego. Płynna zmiana prędkości cięcia podczas pracy. Napęd: silniki krokowe. Zasilanie 230V, Moc 500W.
Keencut Evolution E2 Dystrybutor: SICO Polska	 Dostępny w szerokościach 1000, 1500, 2000, 2500, 3000mm. Gwarancja precyzji cięcia do 1mm. Trymer posiada samoregulujące zawiasy, które umożliwiają cięcie materiałów o grubości do 13mm bez ingerencji operatora.	Prosty w użytkowaniu poziomy trymer do materiałów półsztywnych, elastycznych i tekstyliów KeenCut Evolution E2. Zaprojektowany tak, aby realizować projekty na szerokiej gamie podłoży. Dwunarzędziowa głowica optymalizuje czas i wygodę pracy. W standardzie z nożem krążkowym do cięcia tekstyliów.
KeenCut Sabre 2 Dystrybutor: SICO Polska	 1000mm, 1700mm, 2500mm, 3300mm.	Trymer KeenCut Sabre 2 to urządzenie do produkcji seryjnej lub o średnim nakładzie. Jest przeznaczony do stosowania na stole roboczym lub stoiku (dostępny w opcji). Mobilny stojak umożliwia przemieszczanie trymera w zależności od aktualnej potrzeby cięcia wydruków np. z jednej drukarki wielkoformatowej do drugiej. W opcji dostępne: kosz na odpady oraz podajnik z rolki. Wyfrezowana prowadnica chroni ostrze podczas cięcia materiałów elastycznych lub półsztywnych. Opcjonalna mata i zastosowanie noża krążkowego umożliwia cięcie tkanin. System listew wykonanych z silikonu możemy zapewnić bezpieczeństwo i jakość cięcia nawet najbardziej wrażliwych materiałów. Zastosowanie: banery, tekstylia, folia, papier.
Trymer ręczny CWT Worktools Dystrybutor: TEBA		Trymer ręczny sz

WYCINARKI (RÓWNIEŻ Z OPCJĄ FREZOWANIA)

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Ploter termiczny Coner Thermocut PRO 60 Dystrybutor: AMAGRAF 	Materiały o gęstości do 60 kg/m³ poddające się obróbce termicznej jak styrodur, styropian, pianka poliuretanowa itp.	Ploter termiczny służy do cięcia tytanowym drutem oporowym, rozgrzewającym się do temp. około 800°C. Drut oporowy tego typu charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz możliwością pracy ze zwiększonymi prędkościami. Ploter może być wyposażony automatyczny napinacz drutu, stół obrotowy i adapter drutu kształtowego, a także posiadać więcej niż jeden drut tnący.	Przestrzenna reklama wielkoformatowa zewnętrzna i wewnętrzna, litery i znaki firmowe, zabudowa stoisk sklepowych oraz targowych, elementy architektoniczne jak portale, tralki, kolumnady, gzymsy, zworniki, narożniki, kolumny, elementy dekoracyjne, formy odlewnicze, opakowania i wiele innych.
Summa serii F Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Tworzywa sztuczne, PVC, PMMA, drewno, tektura, tekstylia, banery, folie, papiery,planki, itd.	MODELE (obszar roboczy): 160 x 120 cm - F1612, 129 x 305 cm - F1330, 184 x 320 cm - F1832, 265 x 305 cm - F2630, 327 x 210 cm - F3220, 327 x 320 cm - F3232. Dokładność: 0.05 mm. Prędkość: 1000 mm/s. Akceleracja: 1G. Nacisk: 12 kg. Głowica wielonarzędziowa z możliwością zamontowania różnych modułów.	Seria stolowych ploterów tnących Summa F, to,szyte na miarę" kombajny, które znajdują zastosowanie od poligrafii przez reklamę po produkcję przemysłową.
Plotery tnące Kongsberg Seria C Dystrybutor: Digiprint 	Wszystkie rodzaje tektury falistej, karton, tektura lita/re-board, materiały sztywne takie jak MDF, drewno, aluminium, Forex/Sintra, plastik komorowy, planki.	Max. prędkość przemieszczania się głowicy 100 m/min, max. przyspieszenie 1,7G, max. obszar pracy 3210 x 3200 mm. Nowe narzędzia: CorruSpeed - cięcie tektury falistej z możliwością od-wzorowania pracy wykońnika analogowego, PsaligraphyTool – narzędzie do bardzo precyzyjnego cięcia kartonów, podajnik IBF, robot do podawania surowców.	Plotery tnące Kongsberg serii C zostały opracowane z myślą o ciągłej pracy w środowisku produkcyjnym i wyposażone w nowe narzędzia przyspieszające i automatyzujące produkcję. Są sprawdzonym rozwiązaniem podczas produkcji opakowań z tektury falistej, ekspozytorów POS/POP i innych ekspozytorów wykonanych z materiałów sztywnych. Posiadają narzędzia do frezowania, wycinania i bigowania wymagającego dużej siły nacisku, wyposażone są w bardzo wytrzymały blat oraz najbardziej zaawansowany obecnie na rynku system kontroli ruchu z układem zębatkowym.
Plotery tnące Kongsberg Seria X Dystrybutor: Digiprint 	Papier, karton, tektura falista, folie, winyl, banery, PVC, styren, policarbon, polystyren, aluminium, drewno i wiele innych.	Seria maszyn dostępna jest w 6 rozmiarach stołów: od formatu 168x127 do 221x655 cm. Produkcja wielostrefowa umożliwia załadowanie dwóch arkuszy i podwojenie wydajności plotera. Technologia ta zapewnia ciągłą pracę plotera tnącego bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń do automatyzacji.	Stoły Kongsberg X przeznaczone są do produkcji sampli (modeli próbnych), ekspozytorów i reklamy. Stoły z tej serii można wyposażyć w narzędzia do wycinania, bigowania i frezowania. Są to najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia do cięcia i wykrawania materiałów płaskich. W miarę rozwoju firmy można rozbudować ploter, dodając więcej narzędzi.
Plotery tnące Kongsberg X Starter Dystrybutor: Digiprint 	Papier, karton, tektura falista, folie, winyl, banery, PVC, styren, policarbon, polystyren, aluminium, drewno i wiele innych.	Seria maszyn Kongsberg X Starter dostępna jest w 2 rozmiarach stołów: 1680 x 1270 mm oraz 1680 x 3200 mm. Prędkość przesuwu tlawersy to 30 m/min; przyspieszenie 3 m/s².	Stoły Kongsberg X Starter to najwlotniejsza seria z rodziny ploterów Kongsberga dlatego też przeznaczone są do wytwarzania sampli (modeli próbnych) czy niskonakładowej produkcji. Stoły z tej serii można wyposażyć w narzędzia do wycinania, bigowania i frezowania (frez 1 kW). Są to najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia do cięcia i wykrawania materiałów płaskich. W miarę rozwoju firmy można rozbudować ploter, dodając więcej narzędzi.
I-echo – różne modele Dystrybutor: Grawcom 	Metale kolorowe, aluminium anodowane, Dibond, guma, plexi, PCV, HiPS, poliweglan, tworzywa sztuczne, skóra, filc, drewno, MDF, sklejka, korek, papier, karton, tektura, folie, płyty piankowe, płyty Xboard i podobne, tekstylia reklamowe.	Obszar pracy w zależności od wersji: 1300x1100, 1700x1300, 200x1100, 2500x1600, 2500x2500mm, prędkość cięcia do 1300 mm/s, dokładność 0.1mm, grubość obrabianych materiałów 50 mm. Płaski stół z podkładem do cięcia stałym lub przesuwnym tzw. conveyor do obróbki materiałów dłuższych niż stół roboczy. Stół z trzymaniem próżniowym.	Uniwersalny ploter stolowy do szybkiej obróbki materiałów w procesie finalnym – finiszu produkcji np. obróbka druku wielkoformatowego. Dostępne są różne narzędzia zależnie od potrzeb np: nóż do cięcia stały, nóż do cięcia oscylacyjny, nóż rotacyjny do tekstyliów, narzędzie bigowania, nóż do nacinania, narzędzie do rysowania.
ZUND Systemtechnik AG model G3 Dystrybutor: Integart 	W zależności od konfiguracji urządzenia i potrzeb produkcyjnych od 133 x 160 cm, do 321 x 320 cm. Możliwość przedłużenia każdego stołu roboczego o podwójną długość wybranego stołu.	Precyzyjna obróbka wszystkich materiałów na rynku z wyjątkiem szkła i stali powyżej 2 mm grubości. Dzięki niezliczonej ilości narzędzi możliwa jest obróbka od wszystkich materiałów z roli aż po lite aluminium, poliamid, drewno itp. Prędkość przesuwu tlawersy to 30 m/min; przyspieszenie 3 m/s².	Uniwersalne plotery stolowe tnąco-frezująco-bigujące, znanej i cenionej na całym świecie szwajcarskiej firmy ZUND Systemtechnik AG z liczbą instalacji sięgającą obecnie ponad 18.000 stołów na całym świecie. Roczna ilość instalacji to około 800 ploterów rocznie. Plotery Zund świetnie sprawdzają się na szeroko rozumianej rynku reklamy, opakownictwa, i wielu innych.
ZUND Systemtechnik AG model S3 Dystrybutor: Integart 	W zależności od konfiguracji urządzenia i potrzeb produkcyjnych od 133 x 80 cm, do 227 x 120 cm i 180 x 160 cm. Możliwość przedłużenia każdego stołu roboczego o podwójną długość wybranego stołu.	Precyzyjna obróbka wszystkich materiałów występujących na rynku z wyjątkiem szkła i stali powyżej 2 mm grubości. Dzięki niezliczonej ilości narzędzi możliwa jest obróbka od wszystkich materiałów z roli aż po lite aluminium, poliamid, drewno itp. Plotery Zund świetnie sprawdzają się na szeroko rozumianej rynku reklamy, opakownictwa, i wielu innych. Prędkość liniowa do 1,4 m/s.	Uniwersalne plotery stolowe tnąco-frezująco-bigujące, znanej i cenionej na całym świecie szwajcarskiej firmy ZUND Systemtechnik AG z liczbą instalacji sięgającą obecnie ponad 18.000 stołów na całym świecie. Roczna ilość instalacji to około 800 ploterów rocznie.
ZUND Systemtechnik AG model D3 Dystrybutor: Integart 	W zależności od konfiguracji urządzenia i potrzeb produkcyjnych od 320 x 180 cm do 320 x 321 cm i 180 x 160 cm.	Zund D3 to perfekcyjne i wydajne urządzenie, którego doskonałość rozpracowano w każdym calu. Charakterystyczna modułowa budowa ploterów Zund pozwala na szybką i prostą konfigurację potrzebnych narzędzi. Bez względu na rodzaj produktu czy wielkość przebiegu system pozwala na dopasowanie rozmiaru do potrzeb produkcyjnych.	Uniwersalne plotery stolowe tnąco-frezująco-bigujące, znanej i cenionej na świecie szwajcarskiej firmy ZUND Systemtechnik AG z liczbą instalacji sięgającą obecnie ponad 18.000 stołów na całym świecie. Roczna ilość instalacji to około 800 ploterów rocznie.
Sei NRGL Textile Dystrybutor: Integrators 	System laserowy do cięcia tkanin. Max obszar roboczy: 3200 X 2000 mm.	System laserowy produkcji lidera na rynku producentów urządzeń laserowych firmy Sei Laser. Sterowanie za pomocą serwowatorów i głowica laserowa o mocy do 350W pozwala na dokładną i szybką obróbkę tekstyliów. Możliwość cięcia dowolnej długości obiektów przy zachowaniu dużej precyzji poprzez pracę z kamerą CCD czytającą znaczniki nadrukowane. Rozwijarka materiału wyposażona jest w systemem kontroli pozycji materiału.	Profesjonalny system laserowy produkowany od 25 lat z najwyższej jakości komponentów. Wysoka prędkość obróbki bez strzępienia materiału.
Sei Mercury 609 Dystrybutor: Integrators 	Max obszar cięcia: 2000 x 4000 mm. Możliwość obróbki akrylu, drewna, tkanin, metalu.	Ploter laserowy sterowany za pomocą silników liniowych, który możemy wyposażyć w głowicę laserową o mocy 150-1000W. Najbardziej uniwersalny system laserowy na rynku. Do wyboru szereg dostępnych stołów roboczych: stały stół typu plaster miodu, stół typu conveyor do obróbki materiałów z rolki, 2 stoły paletowe z windą dla pełnej automatyzacji produkcji. Jako jedno z niewielu urządzeń na rynku może obrabiać materiały typu drewno, akryl oraz metal bez konieczności przezbierania maszyny. Dodatkowo może grawerować panele podświetlane krawędziowo LGP.	System laserowy Sei Mercury 609 znajdzie zastosowanie w każdej produkcji, gdzie produktywność jest stawiana na pierwszym miejscu.
Blackman & White VersaTech Dystrybutor: Jetpol.pl 	Cięcie, frezowanie, bigowanie oraz znaczenie: materiałów gumowych, Kevlar'u planki (Kapa), kartonu, włókna węglowego, tektury litej i falistej, akrylu (do 25mm – laserem CO2), aluminium, kompozytu, folii adhezyjnej.	POLE ROBOCZE (MM): maks 3200x3200 PRĘDKOŚĆ CIĘCIA: 1200mm/sekundę DOKŁADNOŚĆ CIĘCIA: 0,1mm Narzędzia: nóż oscylacyjny, laser, nóż styczny, nóż krążkowy, biga, frezarka (HeavyDuty), nóż wleczony, pisak. . .	Wielofunkcyjny cyfrowy ploter tnący (cutter) przeznaczony do obróbki materiału poprzez cięcie, bigowanie jak i frezowanie. Ploter tnący Versa Tech może być wyposażony w pas transmisyjny (conveyor) służący do cięcia materiałów giętkich - z roli np. foli, Kevlar, tkaniny itd. Niezaprzeczalną zaletą plotera jest możliwość instalacji głowicy frezującej typu HeavyDuty lub lasera tnącego CO2.
Blackman & White Orion Dystrybutor: Jetpol.pl 	Ploter tnący dedykowany do cięcia nożem stycznym lub ostrzem obrotowym materiałów takich jak tekstylia, PCV, tektura, tkanina mastzowa, membrany gumowe, włókno szklane i węglowe.	POLE ROBOCZE (MM): Maks. 3200x15000. PRĘDKOŚĆ CIĘCIA: 750mm/sekundę. DOKŁADNOŚĆ CIĘCIA: 0,5mm.	Ploter tnący dedykowany do cięcia nożem stycznym lub ostrzem obrotowym. Stosowany w wielu gałęziach przemysłu np. marynistyczna i tekstylia. Ploter posiada 2 pasywne głowice. Wielkość urządzenia zależy od wymagań produkcyjnych klienta. Narzędzia stosowane w cutterze to nóż wleczony ogólnego zastosowania oraz pasywny nóż obrotowy dedykowany do cięcia tkanin.
BULLMER Premiumcut Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	W zależności od konfiguracji urządzenia wielkość pola roboczego od 1200mm x 1400 mm do 3200mm x 5000mm. Cięcie takich materiałów w płytach i rolach, takich jak tworzywa sztuczne, drewno, dibond, lite metale miękkie, gumy, papier, folie banery, itp.	Urządzenia marki Bullmer Premiumcut mają konstrukcję modułową. Wybór narzędzi i opcji odbywa się na życzenie użytkownika. Grubość ciętych materiałów do 50mm. Cięcie materiałów w płytach i rolach. Prędkość cięcia do 2 m/s, przyspieszenie 2G. Możliwość konfiguracji szerokości roboczej plotera aż do 5 metrów szerokości pola roboczego. Długość pola roboczego - na życzenie użytkownika - nawet do kilkunastu metrów długości.	Plotery te umożliwiają w pełni zautomatyzowane cięcie, bigowanie, nacinanie, frezowanie materiałów różnego rodzaju. Materiały mogą być transportowane przy pomocy pasa transmisyjnego, z systemem przedłużeń pola roboczego. Pole robocze plotera wyposażone jest w podciśnieniowy system podsyśu utrzymujący materiał podczas cięcia. Ploter może zostać wyposażony nie tylko w klasyczny system optyczny rozpoznawania znaczników (kamera) ale również w innowacyjny skaner lini cięcia, znacznie przyspieszający rozpoznawanie wycinanych kształtów na materiale.

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Summa F1612 Dystrybutor: Plus Digital 	Tworzywa sztuczne: spienione oraz lite PCV, polipropylen kanalikowy, folie (w tym winylowe, polietylenowe, magnetyczne), tektury, akryl, tekstylia. Rozmiar pow. roboczej 160x120 cm (z możliwością przesuwu pow. roboczej).	Ploter dysponuje nożem wleczonym i aktywnym oraz systemem optycznego rozpoznawania znaczników za pomocą kamery - OPOS CAM. System pozwalający używać kilku narzędzi na raz oraz rozwiązanie automatycznie rozpoznające typ zainstalowanego narzędzia.	Funkcja cięcia po obrysie (OPOS). Posiada narzędzia ułatwiające obróbkę materiałów: frez, nóż do cięcia miękkich, spienionych materiałów, do cięcia pod kątem oraz noże oscylacyjne (pneumatyczne, elektryczne).
F2630 Dystrybutor: Plus Digital 	2650x3050 mm, z systemem przesuwu materiału. Media: folie, tektura, guma, sklejka, tworzywa sztuczne, dibond.	Dużym atutem tego stołowego plotera są przede wszystkim noże: wleczony oraz aktywny, a także optyczny system rozpoznawania znaczników za pomocą kamery OPOS CAM. Dzięki podzielonej powierzchni roboczej na 12 aktywowanych lub zdeaktywowanych automatycznie stref podciśnienia Summa umożliwia również obróbkę małych prac.	Dzięki zastosowaniu wielkiego obszaru roboczego z powodzeniem nadaje się do przetwarzania dwóch rolek mediów na raz, umieszczając je obok siebie w systemie wsparcia rolki. Poza połączeniem wszystkich zalet ploterów rolkowych, F2630 umożliwia jednocześnie obróbkę skomplikowanych materiałów takich jak tektura, plaster miodu, filc, korek czy grube i sztywne folie. Szeroki zestaw narzędzi umożliwia bogate spektrum zastosowań, gdyż narzędzia z F1612 będą pasować również do F2630.
FLEXICUT, FLEXICUT PLUS Automatyczna maszyna do cięcia Generalny Dystrybutor: SoftPlast 	Cięcie: PCV, screenów, akryli, poliestrów, winyli itp. w jednej osi.	Długość cięcia Flexicut: do 3200 mm. Długość cięcia Flexicut Plus: od 3200 mm do 5000 mm. Technologie cięcia: Ultradźwięki - Crush cut - Nóż obrotowy. Opcjonalnie: laser do oznakowania linii cięcia. Napięcie elektryczne: 230 -240 V/ 50 HZ AC. Ciśnienie powietrza: 8 bar.	Urządzenie posiada listwy przytrzymujące materiał podczas cięcia. Automatyczny powrót głowicy tnącej do pozycji startowej. W modelu Flexicut Plus stół roboczy wyposażony w pneumatyczną listwę pozycjonującą, która przytrzymuje krawędź materiału i naciąga go. Całość sterowana przez PC.
HELIOS LASER Automatyczna maszyna do cięcia laserem Generalny Dystrybutor: SoftPlast 	Urządzenie do cięcia tkanin.	Obszar cięcia: szerokość 3,48 x długość 8 m. Technologia cięcia: laser Moc lasera: 70W. Typ lasera: CO2- laser chłodzony powietrzem. Oprogramowanie z formatem RIP: czyta pliki DXF, PLT. System diagnostyki błędów. Urządzenie rozwijające - nie ciągnie i nie napina materiału. Napięcie elektryczne: 230 -240 V/ 50 HZ AC. Ciśnienie powietrza: 8 bar.	Unikalne urządzenie do cięcia laserowego tkanin PES z dużą dokładnością, bez strzępienia krawędzi. Urządzenie zaprojektowane tak, by oszczędzać czas produkcji i minimalizować jej koszty. Wycina w tkaninie dowolne kształty. Dzięki laserowej projekcji obszaru cięcia, Helios rozwiązuje problemy wycinania wydruku na tkaninach z tzw. efektem banana. Sterowany z PC 15" z systemem XP.
HELIOS PLUS Automatyczna maszyna do cięcia laserem Generalny Dystrybutor: SoftPlast 	Unikalne urządzenie do cięcia laserowego tkanin PES z dużą dokładnością, bez strzępienia krawędzi.	Obszar cięcia: szerokość 3,3m lub 5m x długość 3,3m. Technologia cięcia: laser. Moc lasera: 120 W. Typ lasera : CO2- laser chłodzony powietrzem. Szybkość skanowania: do 1m/sek. Oprogramowanie z formatem RIP: czyta pliki DXF, PLT. System diagnostyki błędów. Urządzenie rozwijające - nie ciągnie i nie napina materiału. Napięcie elektryczne: 230 -240 V/ 50 HZ AC. Ciśnienie powietrza: 8 bar.	Urządzenie zaprojektowane tak, by oszczędzać czas produkcji i minimalizować jej koszty. Wycina w tkaninie dowolne kształty. Dzięki laserowej projekcji obszaru cięcia, Helios rozwiązuje problemy wycinania wydruku na tkaninach z tzw. efektem banana. Sterowany z PC.
CB03 II Series, CB08II Series Dystrybutor: TEBA 	Obszary robocze stołów: 1100x1300mm, 1800x1600mm, 2500x1300mm, 2500x1600mm, 3000x2000mm, 3000x3200mm.	Wysokiej jakości uniwersalny ploter tnąco-frezujący z wielostrefowym i wydajnym stołem podciśnieniowym. Łatwe do wymiany narzędzia: wrzeciono, nóż oscylacyjny, nóż wleczony (kiss-cut), nóż rotacyjny, nóż V-CUT, nóż tangencjalny, nóż do cięcia gąbki, rolka do bigowania, pisak. Pozycjonowanie za pomocą lasera i kamery. Prędkość cięcia do 1200mm. Pas transmisyjny o prędkości przesuwu do 1500 mm/s.	Wszechstronna obróbka materiałów elastycznych oraz w arkuszach: tektura falista, tektura typu plaster miodu, karton, opakowania, papiery, folie, tkaniny, tekstylia, skóry, tworzywa sztuczne, PVC, banery, plandeki naklejki na samochód, gruba pianka, akryl, pleksi, drewno, guma, gąbka.
Mimaki CF22-1225 Dystrybutor: TEBA 	Max obszar cięcia 2500 x 1220mm. Max rozmiar medium 2600x1360mm. Max prędkość kreślenia 55cm / sek.	Wszechstronny ploter tnący z wydajnym podsysem. Doskonale uzupełnienie do drukarki. Wszechstronne rozwiązanie do produkcji reklamy i pudełek. Cięcie opakowań i elementów do zastosowań przemysłowych. Szeroki wachlarz narzędzi.	Cięcie powlekanej tektury, powlekanego kartonu, tektury falistej, tworzyw sztucznych o strukturze tektury, pianki, foli PVC, foli odbłaskowej, bigowanie.
Mimaki CFL-605RT Dystrybutor: TEBA 	Max obszar cięcia 610x510mm. Max rozmiar medium 630x530mm. Max prędkość cięcia 423 mm / sek Max grubość medium: nóż oscylacyjny 10mm / nóż tangencjalny 2mm.	Kompaktowy ploter tnący o wielkich możliwościach. Szeroka gama narzędzi do cięcia i bigowania. Idealne urządzenie do tworzenia opakowań, próbek i krótkich serii produktów. Stabilność cięcia zapewniana jest dzięki wydajnemu podsysovi.	Cięcie miękkiej pianki, tektury, tektury falistej, tektury powlekanej, foli PVC, foli odbłaskowej, bigowanie i kreślenie.
Mimaki CF2 Series Dystrybutor: TEBA 	Max obszary cięcia 900x1200mm, 1200x1500mm, 1200x180mm. Max prędkość kreślenia 55cm / sek. Max grubość medium: nóż oscylacyjny 20mm / nóż tangencjalny 25mm.	Plotery stolowe tnące do cięcia różnych materiałów w przystępnej cenie. Solidne rozwiązanie dla producentów reklamy, opakowań i znakowania. Szeroki wybór narzędzi do cięcia. Mocowanie medium za pomocą podsyśu.	Cięcie powlekanej tektury, powlekanego kartonu, tektury falistej, tworzyw sztucznych o strukturze, tektury, pianki, foli PVC, foli odbłaskowej, bigowanie.
LST-0604-RM Dystrybutor: TEBA 	Papier ozdobny do 400 g/m², tektura do 350g/m², folia do 125g/m². Max. rozmiar arkusza 320 x 450 mm. Max. prędkość cięcia 800 mm/s.	Kompaktowy ploter bigująco-tnący wyposażony w pas transportowy i system automatycznego podawania medium. Rozpoznawanie paserów i kodów QR za pomocą kamery. Wydajny podsyś.	Automatyczna produkcja opakowań, prototypów. Cięcie etykiet, papierów ozdobnych, tektury, folii. Bigowanie kartonu. Wycinanie naklejek.
SP2000, laser CO2 Producent: Trotec 	Akryl, drewno, laminaty grawerskie, papier, skóra, tkaniny, tworzywa sztuczne i wiele innych.	Pole robocze: 1680 x 2510 mm. Max. prędkość: 2 m/s. Wymiary lasera: 2519 x 3214 x 1230 mm. Najwyższej jakości komponenty gwarantują długą żywotność urządzenia oraz precyzyjne cięcie.	Innowacyjny laser do cięcia zaprojektowany z myślą o materiałach wielkoformatowych, m.in. akrylu, drewna, laminatów grawerskich, papieru, skóry, tkanin, tworzyw sztucznych.
SP3000, laser CO2 Producent: Trotec 	Akryl, drewno, laminaty grawerskie, papier, skóra, tkaniny, tworzywa sztuczne i wiele innych.	Pole robocze: 2210 x 3210 mm. Max. prędkość: 2 m/s. Wymiary lasera: 3076 x 3914 x 1230 mm. Właściwy wybór wśród wielkoformatowych wycinarek laserowych CO2.	Wysoce wydajny ploter laserowy idealnie nadaje się do wymagających aplikacji cięcia m.in. akrylu, drewna, laminatów grawerskich, papieru, skóry, tkanin, tworzyw sztucznych.

DRUKARKI 3D

Zdjęcie maszyny	Charakterystyka pracy	Zastosowanie
HP Jet Fusion 500/300 Color Dystrybutor: Integart 	Ekonomiczne drukarki HP Jet Fusion 3D z serii 500 oraz 300 (modele 580, 540, 380, 340), pozwalają na wytwarzanie funkcjonalnych części także w pełnym kolorze (tylko modele 580, 380). Szczegóły na: www.drukarki3dhp.pl .	Idealne do zastosowań małych lub średnich zespołów opracowujących. Umożliwiają zarówno prototypowanie jak i prowadzenie produkcji.
HP Jet Fusion 3D 4200/3200 Dystrybutor: Integart 	Rozwiązania do druku HP Jet Fusion 3D to przede wszystkim innowacyjna metoda prototypowania oraz produkcji funkcjonalnych części. Szczegóły na: www.drukarki3dhp.pl .	Drukarka HP Jet Fusion 3D 4200/3200 umożliwia szybszą produkcję przy obniżeniu kosztów. Drukarka umożliwia uzyskanie idealnej dokładności wymiarowej, szczegółowości oraz optymalnych właściwości mechanicznych wytwarzanych części (ciągły tryb drukowania oraz szybkie chłodzenie elementów).

PLOTERY DRUKUJĄCO-TNĄCE

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka pracy	Zastosowanie / Dodatkowe informacje
Mutoh ValueJet serii X + Summa Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Ploter drukujący: druk na materiałach elastycznych: folie i papiery samoprzylepne, folie samochodowe, papiery, płótna, tapety, banery, i wiele innych. Ploter tnący: cięcie foli samo-przylepnych, papierów, itd.	Plotery drukujące w technologii żywiczej z europejskim certyfikatem ekologicznym. - Mutoh ValueJet 1324X – 1,37 m, 29 m²/5 - Mutoh ValueJet 1604X – 1,62 m, 15 m²/h - Mutoh ValueJet 1624X – 1,62 m, 50 m²/h - Mutoh ValueJet 1638X – 1,62 m, 94 m²/h - Mutoh ValueJet 628 ECO – 0,62 m, 16 m²/h Plotery tnące Summa serii D: Summa D60 - 670 mm, Summa D120 - 1270 mm, Summa D140 - 1420 mm.	Plotery drukujące Mutoh ValueJet współpracują z ploterami tnącymi Summa Cut w sposób automatyz-ny umożliwiając cięcie po obrysie. 2 niezależne urządzenia pozwalają realizować jednocześnie 2 różne zlecenia.
HP Latex 115 Print & Cut Dystrybutor: INTEGART 	Banery, materiały samoprzy-lepne, folie, materiały, papiery, tapety, płótno, syntetyki, siatka, tekstylia, (podkład z porowatym nośnikiem). Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza (opcjonalnie).	Prędkość druku - do 48 m²/h (2-przejsiowy). Prędkość cięcia - do 113 cm/s w linii prostej. Szer: zadruku do 1371 mm, cięcia: do 1350 mm. Max. rozdzielczość druku: 1200x1200 dpi. Liczba kolorów: 6 (2 x błękitny/czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopur-purowy/jasnobłękitny, 1 Optymalizator HP Latex). Atramenty lateksowe HP Latex 821 Ink. Rozmiar wkładu 400 ml.	W skład zestawu HP Latex 115 Print & Cut wchodzi drukarka wielkoformatowa, ploter tnący oraz aplikacja HP Signage Suite. Dzięki tej ostatniej tandem może drukować i wycinać jednocześnie. Wysoką precyzję cięcia gwarantuje zastosowana technologia OPOS (Optical Positioning System). Cały system zachowuje się jak jedno urządzenie, w którym wszystkie procesy zostały zintegrowane.
HP Latex 315 Print & Cut Dystrybutor: INTEGART 	Banery, materiały samoprzy-lepne, folie, materiały, papiery, tapety, płótno, syntetyki, siatka, tekstylia, (podkład z porowatym nośnikiem). Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza (opcjonalnie).	Prędkość druku - do 48 m²/h (2-przejsiowy). Prędkość cięcia - Do 113 cm/s w linii prostej. Szer: zadruku do 1371 mm, cięcia: do 1580 mm. Max. rozdzielczość druku: 1200x1200 dpi. Liczba kolorów: 6 (2 x błękitny/czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopur-purowy/jasnobłękitny, 1 Optymalizator HP Latex). Atramenty lateksowe HP Latex 831 Ink. Rozmiar wkładu 775 ml.	W skład zestawu HP Latex 315 Print & Cut wchodzi drukarka wielkoformatowa, ploter tnący oraz aplikacja HP Signage Suite. Dzięki tej ostatniej tandem może drukować i wycinać jednocześnie. Wysoką precyzję cięcia gwarantuje zastosowana technologia OPOS (Optical Positioning System). Cały system zachowuje się jak jedno urządzenie, w którym wszystkie procesy zostały zintegrowane.
HP Latex 335 Print & Cut Dystrybutor: INTEGART 	Banery, materiały samoprzy-lepne, folie, materiały, papiery, tapety, płótno, syntetyki, siatka, tekstylia, (podkład z porowatym nośnikiem). Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza (opcjonalnie).	Prędkość druku - do 50 m²/h (2-przejsiowy). Prędkość cięcia - Do 113 cm/s w linii prostej. Szer: zadruku do 1625 mm, cięcia: do 1580 mm. Max. rozdzielczość druku: 1200x1200 dpi. Liczba kolorów: 6 (2 x błękitny/czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopur-purowy/jasnobłękitny, 1 Optymalizator HP Latex). Atramenty lateksowe HP Latex 831 Ink. Rozmiar wkładu 775 ml.	W skład zestawu HP Latex 315 Print & Cut wchodzi drukarka wielkoformatowa, ploter tnący oraz aplikacja HP Signage Suite. Dzięki tej ostatniej tandem może drukować i wycinać jednocześnie. Wysoką precyzję cięcia gwarantuje zastosowana technologia OPOS (Optical Positioning System). Cały system zachowuje się jak jedno urządzenie, w którym wszystkie procesy zostały zintegrowane.
Roland VersaUV LEC-540 Oficjalny dystrybutor: POLKOS 	Szerokość druku: 1346 mm.	Atrament: Roland Eco-UV. Kolory: Czarny, Cjan, Magenta, Żółty, Biały, Lakier. Maksymalna rozdzielczość: 1440 x 1440 dpi.	Ploter oparty na technologii druku atramentem UV. Drukuje na papierze, metalicznych powierzchniach, naklejk, etykiety, pop-upy, postery. Możesz drukować oryginalne wzory, wypukłe loga firm w 3D bezpośrednio na natural-nej i sztucznej skórze, na roletach okiennych, na tapetach oraz na ozdobach do aranżacji wnętrz. VersaUV drukuje również na foliach polipropylenowych typu BOPP; PE czy filmach PET, na papierze offsetowym oraz wielu innych. Drukuje i tnie po obrysie szybko i w prosty sposób.
Roland TrueVIS VG-540/VG-640 Oficjalny dystrybutor: POLKOS 	Szerokość druku max. 1,346, 1,600 mm.	4-kolory (CMYK), 7-kolorów (CMYKcLmLk) lub 7-kolorów plus White (CMYKcLmLk+Wh). 4 nowe głowice Roland FlexFire precyzyjne dozują krople w 3 rozmiarach i szerokim pasie druku. Rozdzielczość max 900 dpi.	W nowych TrueVIS serii VG - od nowa wymyśliłmy wszystko. Nowe głowice drukujące Roland DG FlexFire, które bardziej efektywniej drukują obrazy. Nowe atramenty, które mają żywszą kolorystykę i są bardziej opłacalne. Nowa technologia, która zwiększa dokładność cięcia. Nowa technika komunikacji z telefonami i tabletami. A więc przyszłość druku / cięcia nastała!
Roland VS 640i, VS 540i, VS 300i Oficjalny dystrybutor: POLKOS 	Szerokość druku: VS-300i 736mm, VS-540i 1346mm, VS-640i 1600mm.	Atrament: Bordeaux Prime-Eco z metalicznymi kolorami i białym. Max. rozdzielczość: 1440 x 720 dpi. Max. prędkość: 26,9 m²/h. Oparty na głowicy drukującej nowej generacji seria VS drukuje 7 wielkościami kropli.	Największy uniwersalny ploter drukująco-tnący Rolanda. Idealnie nadaje się do druku znaków, banerów, grafiki samochodowej oraz grafiki okiennej. VS-420 został stworzony do druku plakatów o rozmiarów A0 oraz B0, które dotychczas były drukowane na atramentach wodnych. Kompaktowy VS-300 jest świetnym narzędziem do druku naklejek, plomb oraz grafiki termowgrzewalnej na koszulki. • Precyzyjnie zaokrąglone dysze w połączeniu z zaawansowanym systemem wystrzału kropli tworzą precyzyjne krople atramentu i niezrównaną jakość druku. • Nowa głowica pokryta złotem zaprojektowana aby zredukować efekty elektrostatyczne co zapobiega zatykaniu dysz podczas druku. • Zaawansowany System Cykulacji Atramentu. • Zintegrowany system druku i cięcia.
Mimaki CJV 150 Dystrybutor: Reprograf 	Szer. mediów – 70, 107, 130 i 160 cm.	4 kolory. 360x360 dpi 1Pass. Bi direction- 56,2m², 720x1440 dpi 12Pass. Bi direction 5,6m², zmienna kropła.	Następca popularnego modelu CJV30 – wyposażony w nową generację głowic DX7. Maszyna wyposażona w potężny, inteligentny grzejnik, system zasilania tuszami UISS i opcjonalny 2 litrowy system zasilania tuszami, drukowanie bez przerw dzięki systemom Nozzle Check Unit (NCU) oraz Nozzle Recovery System (NRS). Możliwość cięcia po obrysie.
Mimaki CJV 300 Dystrybutor: Reprograf 	Szer. mediów – 130 i 160 cm.	4 kolory. 360x360 dpi 1Pass. Bi direction- 105,9m², 720x1440 dpi 12Pass. Bi direction 10,4m², zmienna kropła.	Następca popularnego modelu CJV30 – wyposażony w nową generację głowic DX7. Maszyna wyposażona w potężny, inteligentny grzejnik, system zasilania tuszami UISS i opcjonalny 2 litrowy system zasilania tuszami, drukowanie bez przerw dzięki systemom Nozzle Check Unit (NCU) oraz Nozzle Recovery System (NRS). Możliwość cięcia po obrysie
Mimaki UCJV150 Dystrybutor: Reprograf 	Szerokość zadruku 160cm, grubość mediów do 1mm.	Kolory: 4C, CMYK, atrament elastyczny LED UV LUS-170 Druk: Prędkość do 15,7m², szerokość zadruku 160cm, max 1200dpi.	Drukarka LED UV o szerokości druku 160cm posiadająca połączoną funkcję zarówno drukowania, jak i cięcia, wykorzystująca atramenty typu elastycznego o utwardzaniu promieniami LED. Zastosowano najnowszej generacji głowic piezoelektryczną o zmiennej kropli od 7 do 28 pl dającą jakość wydruku do 1200dpi. Maszyna pracuje w trybie czterech kolorów CMYK. Atramenty z rodziny elastycznych LUS-170 posiadają certyfikat Greenguard GOLD.
Mimaki UCJV300 Dystrybutor: Reprograf 	Szerokość zadruku 160cm, grubość mediów do 1mm.	Kolory: 4C/7C, CMYK/CMYK Lc Lm 2xWhite, atrament elastyczny LED UV LUS-170. Druk: Prędkość do 25,8m², szerokość zadruku 160cm, max 1200dpi.	Drukarka LED UV o szerokości druku 160cm posiadająca połączoną funkcję zarówno drukowania, jak i cięcia, wykorzystująca atramenty typu elastycznego o utwardzaniu promieniami LED. Zastosowano 2 najnowszej generacji głowice piezoelektryczną o zmiennej kropli 7-28 pl dającą jakość wydruku do 1200dpi. Maszyna pracuje w trybie czterech kolorów CMYK. Atramenty z rodziny elastycznych LUS-170 posiadają certyfikat Greenguard GOLD.
Mimaki CJV150 Dystrybutor: SICO Polska 	Szer. i grubość materiału: 810-1100-1371-1620mm; 1 mm. Rodzaje mediów: banerony, papier, folia, canvas, siatka, plandeka. Prowadzenie mediów: rolki dociskowe, automatyczny podajnik mediów o wadze do 40 kg lub mniej.	Atrament solwentowy CMYK, plus do wyboru: light cyan, light magenta, orange, light black, white, silver, max 8 kolorów. Atrament sublimacyjny CMYK, plus do wyboru: deep black, light blue, light magenta. Max. prędkość: do 56,2 m²/h. Min. i max. rozdzielczość: 360 dpi do 1440 dpi. Szerokość zadruku: 800-1090 -1361-1610 mm.	Zintegrowany, specjalistyczny i wydajny ploter drukująco-tnący w przystępnej cenie. Zapewnia wysoką wydaj-ność oraz możliwości kreatywnego i uniwersalnego wykorzystania dzięki atramentom w żywych kolorach, w tym – nowość – w kolorze srebrnym, pomarańczowym i jasnoczarnym, oferowanym producentom oznakowań, grafik wystawowych i drukarniom w przystępnych cenowo pakietach. Posiada systemy: naprawy dysz (Nozzle Recovery System= - NRS) eliminuje przerwy w druku. System MAPS3 (Mimaki Advanced Pass System 3) ogranicza prąko-wanie poprzez rozproszenie kropli atramentów pomiędzy przejściami. MCT - powtarzalne drukowanie z użyciem systemu cykulacji atramentu. System UISS (system nieprzerwanego podawania atramentu) wykorzystuje dwa kartridze na kolor w trybie 4-kolorowym. Kiedy jeden kartridż z atramentem kończy się, system automatycznie przełączy się na drugi. System grzania z 3 inteligentnymi elementami.
Mimaki CJV300 Dystrybutor: SICO Polska 	Szer. i grubość materiału: 1371-1620 mm; 1 mm. Rodzaje mediów: banerony, papier, folia, canvas, siatka, plandeka. Prowa-dzenie mediów: rolki dociskowe, automatyczny podajnik mediów o wadze do 40 kg lub mniej.	Atrament solwentowy CMYK, plus do wyboru: light cyan, light magenta, orange, light black, white, silver, max 8 kolorów. Atrament sublimacyjny CMYK, plus do wyboru: deep black, light blue, light magenta. Max. prędkość: do 105,9 m²/h. Min. i max. rozdzielczość: 360 do 1440 dpi. Szerokość zadruku: 1361-1610 mm.	Najnowocześniejszy zintegrowany ploter drukująco-tnący oferujący niezwykle możliwości kreatywnych zastosowań. Oferuje niespotykane dotąd możliwości kreatywnych zastosowań dzięki uniwersalnym atramentom w żywych kolorach, w tym – nowość – w kolorze srebrnym, pomarańczowym i jasnoczarnym. Innowacyjne tech-nologie umożliwiają ploterom serii CJV300 osiąganie najwyższych prędkości druku w swojej klasie, dzięki czemu producenci oznakowań, grafik wystawowych oraz drukarnie są w stanie uzyskać wyjątkową jakość produkcji. Posi-a da systemy czyszczenia i naprawy dysz (Nozzle Check Unit - NCU oraz Nozzle Recovery System= - NRS) eliminują przerwy w druku. System UISS i oferowany w opcji wbudowany system MBIS III – system podawania atramentu w 2-litrowych opakowaniach. System grzania z 3 inteligentnymi elementami.

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka pracy	Zastosowanie / Dodatkowe informacje
Mimaki UCJV150 Dystrybutor: SICO Polska 	Max. grubość mediów: 1mm, max. szerokość mediów: 1620mm, max. waga rolki 40 kg.	Mimaki LUS -170/LUS-175 UV C, M,Y,K. Dostępne pojemności atramentu: butelka 1 l. Max. szer. druku: 1610mm, rozdzielczoś: 300, 600, 900, 1200 dpi, max. prędkość druku: do 15,7 m²/h.	Ploter drukująco-tnący UCJV150-160 UV-LED oferuje szeroką gamę zastosowań, wszechstronność i prz-stępność. Tnie, następnie drukuje: etykiety, naklejki, grafiki samochodowe, szablonry opakowań itp., wszystko na jednym urządzeniu. Cztery kolory atramentów UV dają większe możliwości zastosowań, poszerzają ofertę, co zwiększa konkurencyjność. Zastosowanie: znakowanie, oznakowanie w miejscu sprzedaży, banery, plakaty, okna wystawowe, wzory opakowań i wiele innych.
Mimaki UCJV300 Dystrybutor: SICO Polska 	Max. grubość mediów: 1mm, max. szerokość mediów: 1620mm, max. waga rolki 40 kg.	4 lub 7 kanałów koloru, rodzaj atramentu: Mimaki LUS -170/LUS-175 UV C, M,Y,K, Lc, Lm, i W. Druk czterowarstwowy. Max. szer. druku: 1610mm, rozdzielczość: 300, 600, 900, 1200 dpi, max. prędkość druku: do 25,8 m²/h.	Zastosowani: reklamy podświetlane, znakowanie, oznakowanie w miejscu sprzedaży, banery, plakaty, grafiki wystawowe, oklejenia witryn, opakowania i wiele innych. Druk czterowarstwowy - kolor, czarny, biały, kolor - umożliwiają tworzenie warstwowej grafiki dla paneli podświetlanych - dynamiczną grafikę która "zmienia" swój wygląd lub schemat kolorów w zależności od źródła światła.
Mimaki CJV300 Series Dystrybutor: TEBA 	Max szerokość druku 1361 lub 1610mm. Max szerokość medium 1371 lub 1620mm. Max grubość medium 1,0mm. Posuw medium: rolki napędowe. Media w roli: folia, baner, PVC, papier.	Atrament SS21: C, M, Y, K, Light cyan, Light magenta, Light black, Orange, White, Silver). Atrament BS4: C, M, Y, K. Atrament ES3: C, M, Y, K, Light cyan, Light magenta, White. Atrament Sb53/Sb54: Blue, M,Y,K, Dark black, Light black, Light magenta. Max prędkość druku: 105,9 m²/h. Rozdzielczości druku: 360, 540, 720, 1080, 1440 dpi.	Nowoczesny ploter drukująco-tnący z trzema grzałkami. Niezawodne odwzorowanie kolorów dzięki zastosowaniu specjalnych kolorów atramentów: srebrnego, pomarańczowego i szarego. Uniwersalne zastosowanie, produkcja metalowych naklejek, etykiet, znakowania, naklejek na samo-chody, banerów, plakatów, materiałów wystawienniczych.
Mimaki CJV150 Series Dystrybutor: TEBA 	Max szer. druku 800/ 1090/ 1361/ 1610mm. Max szer. medium: 810/ 1100/ 1371/ 1620mm. Max grubość medium 1,0mm. Posuw medium: rolki napędowe. Media w roli: folia, baner, PVC, papier.	Atrament SS21: C, M, Y, K, Light cyan, Light magenta, Light black, Orange, White, Silver). Atrament BS4: C, M, Y, K. Atrament ES3: C, M, Y, K, Light cyan, Light magenta, White. Atrament Sb53/Sb54: Blue, M,Y,K, Dark black, Light black, Light magenta. Max prędkość druku: 56,2 m²/h. Rozdzielczości druku: 360, 540, 720, 1080, 1440 dpi.	Nowoczesne rozwiązanie dla profesjonalistów do produkcji metalowych naklejek, etykiet, znakowa-nia, naklejek na samochody, banerów, plakatów, materiałów wystawienniczych. Ploter drukująco-tnący z trzema grzałkami. Niezawodne odwzorowanie kolorów dzięki zastosowaniu specjalnych kolorów atramentów: srebrnego, pomarańczowego i szarego.
Mimaki UCJV 300-160 Dystrybutor: TEBA 	Max szer. druku: UCJV300-75 - 800mm. UCJV300-107 - 1090mm. UCJV300-130 - 1361mm. UCJV300-160 - 1610mm. Max. grubość me-dium 1,0 mm. Posuw medium: rolki napędowe. Media w roli: folia, baner, PVC, papier.	Atrament LUS-170: C,M,Y,K,Lc, Lm, W. Atrament LUS-175: C,M,Y,K,Lc, Lm, W. Max. prędkość druku (4 kolory): 18/21,5/24/25,8 m²/h. Max. prędkość druku (7 kolorów): 9,6/11,3/12,6/13,4 m²/h. Rozdzielczość druku: 300/600/900/ 1200dpi.	Produkcja etykiet, naklejek samochodowych, bilbordów, grafik wystawienniczych, reklam do okleja-nia witryn, podświetlanych reklam dzień-noc, plakatów, banerów, tapet. Uniwersalny ploter UV LED do druku z roli na rolę z funkcją cięcia. Możliwość druku do 4 warstw atramentu w jednym przebiegu. Max prędkość cięcia 300 mm/s.
Mimaki UCJV 150-160 Dystrybutor: TEBA 	Max szerokość druku: 1610mm. Max szerokość medium: 1620mm. Posuw medium: rolki napędowe. Media w roli: folia, baner, PVC, papier.	Atrament LUS-170: C,M,Y,K,Lc. Atrament LUS-175: C,M,Y,K. Max. prędkość druku (4 kolory): 13,4 m²/h. Posuw medium: rolki napędowe. Media w roli: folia, baner, PVC, papier.	Produkcja etykiet, naklejek samochodowych, bilbordów, grafik wystawienniczych, do oklejania witryn, podświetlanych reklam dzień-noc, plakatów, banerów, tapet. Uniwersalny ploter UV LED do druku z roli na rolę z funkcją cięcia. Max prędkość cięcia 300 mm/s.

MASZYNY DO GRAWEROWANIA

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Artemis BDR 1309X Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Ploter wyposażony jest w 2 stoły. Pierwszy, automatycznie regulowany, o strukturze plastra miodu przeznaczony jest do cięcia twardych i lekkich materiałów typu: papier, skóra, itd. Drugi stół, uzbrojony w metalowe poprzeczki umożliwia cięcie i grawerowa-nie większych materiałów takich jak pleksi, drewno, szkło, kamień, itd.	Typ lasera: CO2. Obszar roboczy: 1300 x 900 mm. Prędkość cięcia: 0-60 m/min. Rozdzielczość: max. 4000 dpi. Dokładność: 0.01 mm.	Wszechstronny ploter tnąco-grawerujący wyposażony w laser CO2 chłodzony wodą. Ploter standardowo wyposażony w: dwa stoły, oprogramowanie, laser, pompę wody, kompresor, wentylator.
Artemis BDR 2030B Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Ploter wyposażony jest w 2 stoły. Pierwszy, automatycznie regulowany, o strukturze plastra miodu przeznaczony jest do cięcia twardych i lekkich materiałów typu: papier, skóra, itd. Drugi stół, uzbrojony w metalowe poprzeczki umożliwia cięcie i grawerowa-nie większych materiałów takich jak pleksi, drewno, szkło, kamień, itd.	Typ lasera: CO2. Obszar roboczy: 2000 x 3000 mm. Prędkość cięcia: 0-30 m/min. Rozdzielczość: max. 4000 dpi. Dokładność: 0.02 mm.	Zaawansowany ploter laserowy o obszarze cięcia i grawerowania 2 x 3 m. Posiada chłodzony wodą laser CO2 o mocy 100W lub 150 W oraz automatyczne dostosowywanie wysokości soczewki i stołu do cięcia w nierównych powierzchniach.
Lotus Micro Meta Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Znakowanie i grawerowanie szerokiej gamy materiałów: pleksi, metale, tworzywa, drewno, itd.	Lotus Micro Meta pracuje z wymiennymi soczewkami 70, 110, 180 i 220 mm. Posiada programowalną osy pracy Z i może pracować w trybie obrotowym.	Nowatorski brytyjski pionowy laser znakujący marki Lotus umożliwia znakowanie i grawerowanie szerokiej gamy materiałów. Wyposażony jest w automatycznie zamykane drzwi gwarantujące bezpieczeństwo pracy. Urządzenie z uwagi na pionową konstruk-cję, zajmuje mało miejsca.
Ploter Laserowy Seron SL1208 Producent: Seron Dystrybutor: POLKOS 	Cięcia i grawerowania takich materiałów jak pleksi, skóra, guma, drewno, sklejka, papier, korek, tekstylia, laminaty grawerskie itp. Grawerka laserowa znajduje również metale zarówno powlekane jak i czyste (przy użyciu specjalnych past).	Laser CO2.	Jedna z bardziej uniwersalnych i wszechstronnych maszyn, która z powodzeniem wykorzystywana jest w wielu branżach. Ploter lase-rowy CO2 doskonale sprawdza się przy grawerowaniu drobnych elementów np. pieczętek, co świadczy o jego dużej precyzji. Seria ploterów SL została zaprojektowana od podstaw przez naszych inżynierów i są one montowane z podzespołów w Polsce, pod-legają również ciągłemu doskonaleniu. Obsługa urządzenia jest banalnie prosta, przypomina obsługę drukarki biurowej.
Speedy 360, laser C02 Producent: Trotec 	Akryl, aluminium anodowane, szkło, tkaniny, laminaty, skóra, papier, plastik, kamień, drewno i wiele innych.	Pole robocze: 813x508 mm. Max. prędkość: 3,55 m/s. Przyspieszenie: 5 g. Wymiary: 1221x790x1055 mm. Doskonały wybór zarówno dla początk-ujących, jak i profesjonalistów. Pozwala realnie zwiększyć wydajność produkcji. Dzięki zamkniętej konstrukcji, zasadnicze elementy maszyny są chronione przed kurzem i pyłem co wydłuża czasu sprawności urządzenia i redukuje koszty eksploatacji.	Brelok, pamięci USB, wizytowniki, kalendarze, pieczątki, długopisy, drewniane skrzynki, zaproszenia, kartki okolicznościowe, szyldy, trofea, reklamy podświetlane, podstawki, standy, ceramika, artykuły biurowe, galanteria skórzana, owoce, kubki, termosy, zegarki, biżuteria i inne.
SP500, laser CO2 Producent: Trotec 	Akryl, drewno, laminaty grawerskie, papier, skóra, tkaniny, tworzywa sztuczne i wiele innych.	Pole robocze: 1245 x 710 mm. Max. prędkość: 2,54 m/s. Wymiary lasera: 1920 x 1240 x 1140 mm. System laserowy łączący w sobie możliwość grawerowania i cięcia, dla wszystkich tych, którzy wymagają szybkiego działania na większych ilościach materiałów o dużych powierzchniach. Charakteryzuje się dużą prędkością i wysoką precyzją.	Grawerowanie akrylu, drewna, kamienia, laminatów grawerskich, papieru, skóry, szkła, tkanin, tworzyw sztucznych.
SP1500, laser CO2 Producent: Trotec 	Akryl, drewno, laminaty grawerskie, papier, skóra, tkaniny, tworzywa sztuczne i wiele innych.	Pole robocze: 1500 x 1250 mm. Max. prędkość: 1,65 m/s. Wymiary lasera: 2850 x 2200 x 1300 mm. Dzięki wyjątkowej konstrukcji laser jest urządzeniem spełniającym wymagania II klasy bezpieczeństwa laserowego. Użytkownik nie potrzebuje żadnych specjalnych zabezpieczeń, by chronić swoich pracowników. Dodatkowym atutem jest efektywny system oczyszczania z pyłu.	Grawerowanie akrylu, drewna, kamienia, laminatów grawer-skich, papieru, skóry, szkła, tkanin, tworzyw sztucznych.
SP3000, laser CO2 Producent: Trotec 	Akryl, drewno, laminaty grawerskie, papier, skóra, tkaniny, tworzywa sztuczne i wiele innych.	Pole robocze: 2210 x 3210 mm. Max. prędkość: 2 m/s. Wymiary lasera: 3076 x 3914 x 1230 mm. Właściwy wybór wśród wielkoformatowych wycinarek laserowych CO2. Wysoce wydajny ploter laserowy idealnie nadaje się do wymagających aplikacji grawerowania i cięcia m.in. plastiku, drewna, tekstyliów i wielu innych.	Grawerowanie akrylu, drewna, kamienia, laminatów grawer-skich, papieru, skóry, szkła, tkanin, tworzyw sztucznych.

URZĄDZENIA DO GIĘCIA TWORZYW

Zdjęcie maszyny	Charakterystyka pracy	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Giętarka PGM 45 Dystrybutor: Atrium Centrum Płoterowe	Długość materiału: 1.05 / 2.10 / 3.10 m. Grubość materiału: 1-5 mm. Dystans między zgięciami: min. 45 mm.	Profesjonalna giętarka do termoformowania akrylu, poliwęglanu, metakrylanu, itd. Urządzenie umożliwia precyzyjne formowanie w zakresie kątów od 0 do 180 stopni. Giętarka wyposażona jest w panel sterowania.
Giętarka PGM 18 Dystrybutor: Atrium Centrum Płoterowe	Długość materiału: 1.05 / 2.10 m. Grubość materiału: 1-4 mm. Dystans między zgięciami: min. 18 mm.	Profesjonalna giętarka do termoformowania akrylu, poliwęglanu, metakrylanu, itd. Urządzenie umożliwia precyzyjne formowanie w zakresie kątów od 0 do 180 stopni. Giętarka wyposażona jest w panel sterowania.
Zestaw giętarek ręcznych do tworzyw sztucznych Dystrybutor: Color Group	Dwie giętarki w zestawie: -do łuków - powierzchnia grzejna 50 x 100mm, -do kątów - powierzchnia grzejna 2,5 x 100mm.	Zestaw giętarek ręcznych do tworzyw sztucznych pozwala w łatwy i szybki sposób wykonać litery przestrzenne, elementy logotypów, wyposażenie POS. Produkt szczególnie polecany firmom z branży reklamowej. Niewielka waga, łatwość użytkowania oraz przenoszenia, niski pobór energii elektrycznej to podstawowe zalety zestawu giętarek. Każda giętarka wyposażona jest w wyłącznik, blokadę zapobiegającą otwarciu podczas transportu, obrotowy przewód zasilający.
Giętarka GT1010 Giętarka GT1011 Dystrybutor: Grawcom	• panel LCD z regulacją mocy drutu grzewczego od 10 do 100% i programowanym czasem grzania od 10 do 900 s lub tryb ciągły, zliczanie wykonanych cykli pracy, odliczanie czasu pozostałego do zakończenia procesu grzania; • sygnalizacja dźwiękowa dla zakończenia pracy wraz z automatycznym wyłączeniem; • moc grzałki 320 W, max. temp. ~500°C; • grubość obrabianego materiału 0,2-15 mm; • stół roboczy z hartowanego szkła 1000 x 625 mm; • szerokość robocza: 1000 mm; • waga 27 kg.	Model GT1011 posiada dodatkową grzałkę pracującą od góry materiału – do szybkiego i dokładniejszego wygrzewania grubszych materiałów. Giętarki serii GT to urządzenia pozwalające na wygrzewanie większości materiałów termoplastycznych takich jak: PMMA (pleksi), PC (poliwęglan), PS (polistyren), PETG (poliester), PVC (polichlorek winylu), itp. Urządzenia serii GT umożliwiają również zgrzewanie niektórych tworzyw sztucznych.
Giętarka GT1040 Dystrybutor: Grawcom	• panel LCD z regulacją mocy drutu grzewczego od 10 do 100% i programowanym czasem grzania od 10 do 900 s lub tryb ciągły, zliczanie wykonanych cykli pracy, odliczanie czasu pozostałego do zakończenia procesu grzania; • sygnalizacja dźwiękowa dla zakończenia pracy wraz z automatycznym wyłączeniem; • moc grzałki 4 x 320 W, maksymalna temp. ~500°C; • grubość obrabianego materiału od 0,2 do 15 mm; • stół roboczy z hartowanego szkła; • szerokość robocza: 1000 mm; • waga 70 kg.	Model GT1040 posiada 4 druty grzewcze o szerokości roboczej 1000 mm. Giętarki serii GT to urządzenia pozwalające na wygrzewanie większości materiałów termoplastycznych takich jak: PMMA (pleksi), PC (poliwęglan), PS (polistyren), PETG (poliester), PVC (polichlorek winylu), itp. Urządzenia serii GT umożliwiają również zgrzewanie niektórych tworzyw sztucznych.
Giętarka GT2010 Giętarka GT2011 Dystrybutor: Grawcom	• panel LCD z regulacją mocy drutu grzewczego od 10 do 100% i programowanym czasem grzania 10-900 s lub tryb ciągły, zliczanie wykonanych cykli pracy, odliczanie czasu pozostałego do zakończenia procesu grzania; • sygnalizacja dźwiękowa dla zakończenia pracy wraz z automatycznym wyłączeniem; • moc grzałki 780 W, maksymalna temp. ~500°C; • grubość obrabianego materiału od 0,2 do 15 mm; • stół roboczy z hartowanego szkła 2000 x 625 mm; • szerokość robocza: 2000 mm; • waga 75 kg.	Model GT2011 posiada dodatkową grzałkę pracującą od góry materiału. Giętarki serii GT to urządzenia pozwalające na wygrzewanie większości materiałów termoplastycznych takich jak: PMMA (pleksi), PC (poliwęglan), PS (polistyren), PETG (poliester), PVC (polichlorek winylu), itp. Urządzenia serii GT umożliwiają również zgrzewanie niektórych tworzyw sztucznych.
Giętarka GT2040 Giętarka GT2044 Dystrybutor: Grawcom	• panel LCD z regulacją mocy drutu grzewczego od 10 do 100% i programowanym czasem grzania od 10 do 900 s lub tryb ciągły, zliczanie wykonanych cykli pracy, odliczanie czasu pozostałego do zakończenia procesu grzania; • sygnalizacja dźwiękowa dla zakończenia pracy wraz z automatycznym wyłączeniem; • moc grzałki 4 x 780 W, maksymalna temp. ~500°C; • grubość obrabianego materiału od 0,2 do 15 mm; • stół roboczy z hartowanego szkła; • szerokość robocza: 2000 mm; • waga 75 kg.	Model GT2040 posiada 4 dodatkowe grzałki pracujące od góry materiału. Giętarki serii GT to urządzenia pozwalające na wygrzewanie większości materiałów termoplastycznych takich jak: PMMA (pleksi), PC (poliwęglan), PS (polistyren), PETG (poliester), PVC (polichlorek winylu), itp. Urządzenia serii GT umożliwiają również zgrzewanie niektórych tworzyw sztucznych.
Maszyna HBR – K. Stół grzewczy Producent Herz	HBR-K 100 = 1m, HBR-K 150 = 1,5m, HBR-K 200 = 2m, HBR-K 250 = 2,5m, HBR-K 300 = 3m. Napięcie zasilające: 400 V. Max. grubość płyty: 20 mm.	• Nagrzewanie i gięcie płyt z tworzyw sztucznych: PMMA, PVC, PET, PP , PEHD. • Mechanizm regulacji szerokości strefy grzania. 3. Medium grzewcze: element grzejny. • Cyfrowe regulatory temperatury górnego elementu grzejnego i dolnego. • Mechanizm do zaginania płyt.
Listwa grzejna Typ TG Producent Herz	TG100 = 1m, TG150= 1,5m, TG200= 2m, TG250= 2,5m, TG300= 3m. Napięcie zasilania :230V. Max. grubość płyty: 6 mm.	Listwa grzejna typosereg TG w wersji ze stolikiem. Nagrzewa następujące materiały: PMMA, PVC, PET. Wyposażona jest w cyfrowy regulator temp. elementu grzejnego. Wyposażenie dodatkowe: Ogranicznik i nakładka teflonowa do gięcia folii od 0,5 do 1 mm.
Listwa grzejna Typ TGmO Producent Herz	TG100mO= 1m, TG150mO= 1,5m, TG200mO= 2m, TG250mO= 2,5m, TG300mO= 3m. Napięcie zasilania :230V. Max. grubość płyty: 12 mm.	Listwa grzejna typosereg TGmO w wersji ze stolikiem z grzałką górną i dolną. Nagrzewa następujące materiały: PMMA, PVC, PET. Wyposażona jest w cyfrowy regulator temperatury elementu grzejnego. 2 elementy grzejne (górny i dolny). Wyposażenie dodatkowe: Ogranicznik i nakładka teflonowa do gięcia folii od 0,5 do 1 mm.
Minilistwa grzejna do gięcia tworzyw sztucznych. Typ MH Producent Herz	Max. szerokość robocza 300 mm. Napięcie zasilania :230V. Max. grubość płyty: 4mm.	Minilistwa grzejna model dla początkujących. Nagrzewa następujące materiały: PMMA, PVC, PET.

MASZYNY DO FREZOWANIA

Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Ploter frezujący Coner Mcut HD 2030 Dystrybutor: AMAGRAF	2000 x 3000 x 150 mm (YXZ) Gięcie i frezowanie metali kolorowych, drewna, pleksi, PVC, MDF, dibond itp.	Głowica ELTE do 1,1 kW 24000 rpm Napęd serwowymechaniczny do 20000 mm/min. Automatyczna zmiana narzędzia. Układy chłodzenia sprężonym powietrzem i mgłą olejową.	Frezarki o spawanej konstrukcji stalowej, przeznaczone do obróbki tworzyw sztucznych, drewna i metali kolorowych wrzecionami dużych mocy i narzędzi skrawających o wielkich średnicach. Bogate wyposażenie opcjonalne plotera i duże możliwości konfiguracji.
Summa serii F Dystrybutor: Atrium Centrum Płoterowe	Tworzywa sztuczne, PVC, PMMA, drewno, tektura, tekstylia, banery, folie, papiery, pianki, itd.	MODELE (obszar roboczy): 160 x 120 cm - F1612, 129 x 305 cm - F1330, 184 x 320 cm - F1832, 265 x 305 cm - F2630, 327 x 210 cm - F3220, 327 x 320 cm - F3232. Dokładność: 0.05 mm. Prędkość: 1000 mm/s. Akceleracja: 1 G. Nacisk: 12 kg. Głowica wielonarzędziowa z możliwością zamontowania różnych modułów.	Seria stołowych ploterów tnących Summa F; to „szyte na miarę” kombajny, które znajdują zastosowanie od poligrafii przez reklamę po produkcję przemysłową.
Frezarki Smart Tools serii FP Dystrybutor: Color Group	Pola robocze: 0,60 x 0,90m, 1,20 x 1,20m, 1,30 x 2,50m, 1,50 x 3,00m, 2,00 x 3,00m, 2,00 x 4,00m.	Wrzeciono o mocy 3,7kW chłodzone powietrzem oraz czujnik wysokości położenia narzędzia. Stół teowy z uchwytyami. Obrabiane media: tworzywa sztuczne wszelkiego typu, drewno i materiały pochodne, płyty kompozytowe, metale miękkie i ich stopy.	Najwyższej klasy frezarki o wysokiej precyzji pracy dzięki monolitycznej konstrukcji. Bogate wyposażenie oraz mocne wrzeciono gwarantują szerokie zastosowanie w dowolnej branży (poza branżą kamieniarską).
Frezarki Smart Tools serii FPV Dystrybutor: Color Group	Pola robocze: 1,2 x 1,2m, 1,3 x 2,5m, 1,5 x 3m, 2 x 3m, 2 x 4m.	Wrzeciono o mocy 3,7kW chłodzone powietrzem oraz czujnik wysokości położenia narzędzia. Stół próżniowy wraz z odciągłem wiórów. Obrabiane media: tworzywa sztuczne wszelkiego typu, drewno i materiały pochodne, płyty kompozytowe, metale miękkie i ich stopy.	Najwyższej klasy frezarki o wysokiej precyzji pracy dzięki monolitycznej konstrukcji. Bogate wyposażenie oraz mocne wrzeciono gwarantują szerokie zastosowanie w dowolnej branży (poza branżą kamieniarską).

LARGE FORMAT



P5 210 LED, P5 350 LED, RHO P10 LED / P10 HS, RHO 312/512R LED

CORRUGATED



DELTA SPC 130, DELTA 250, DELTA 2500/HS, DELTA WT 250

LABEL



TAU RSC / TAU RSC E

TEXTILE



ALPHA 190/330, RHOTEX 325/500/180TR

3D PRINT



1500 / 1800 / 1800 PRO

LFP Industrial Solutions Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 4, 51-416 Wrocław
e-mail: office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl

CYFROWE
ROZWIĄZANIA
PRZEMYSŁOWE

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
ORAZ SERWIS ROZWIĄZAŃ:



Zdjęcie maszyny	Media	Charakterystyka	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Frezarki Smari Tools serii ATC Dystrybutor: Color Group 	Pola robocze: 1,3 x 2,5m, 1,5 x 3m, 2 x 3m, 2 x 4m.	Wrzeciono o mocy 9 kW chłodzone powietrzem oraz czujnik wysokości położenia narzędzia. Stół próżniowy wraz z odciągim wiórów. Automatyczna wymiana narzędzi (8 szt.). Obrabiane media: tworzywa sztuczne wszelkiego typu, drewno i materiały pochodne, płyty kompozytowe, metale miękkie i ich stopy, kamień.	Najwyższej klasy frezarki o wysokiej precyzji pracy dzięki monolitycznej konstrukcji. Bogate wyposażenie oraz mocne wrzeciono gwarantują szerokie zastosowanie w dowolnej branży również branży kamieniarskiej.
ZUND Systemtechnik AG model G3 Dystrybutor: INTEGART 	W zależności od konfiguracji urządzenia i potrzeb produkcyjnych od 133x160 cm, do 321x320 cm. Możliwość przedłużenia każdego stołu roboczego o podwójną długość stołu roboczego o podwójną długość wybranego stołu.	Precyzyjna obróbka wszystkich materiałów na rynku z wyjątkiem szkła i stali powyżej 2 mm grubości. Dzięki niezliczonej ilości narzędzi możliwa jest obróbka od wszystkich materiałów z roli aż po lite aluminium, poliamid, drewno itp. Prędkość liniowa do 1,4 m/s.	Uniwersalne plotery stolowe tnąco-frezująco-bigujące, znanej i cenionej na całym świecie szwajcarskiej firmy ZUND Systemtechnik AG z liczbą instalacji sięgającą obecnie ponad 18.000 stołów na całym świecie. Roczna ilość instalacji to około 800 ploterów rocznie. Plotery Zund świetnie sprawdzają się na szeroko rozumianej rynku reklamy, opakowalnictwa, i wielu innych.
ZUND Systemtechnik AG model S3 Dystrybutor: INTEGART 	W zależności od konfiguracji urządzenia i potrzeb produkcyjnych od 133x80 cm, do 227x120 cm i 180x160 cm. Możliwość przedłużenia każdego stołu roboczego o podwójną długość wybranego stołu.	Precyzyjna obróbka wszystkich materiałów występujących na rynku z wyjątkiem szkła i stali powyżej 2 mm grubości. Dzięki niezliczonej ilości narzędzi możliwa jest obróbka od wszystkich materiałów z roli aż po lite aluminium, poliamid, drewno itp. Plotery Zund świetnie sprawdzają się na szeroko rozumianej rynku reklamy, opakowalnictwa, i wielu innych. Prędkość liniowa do 1,4 m/s.	Uniwersalne plotery stolowe tnąco-frezująco-bigujące, znanej i cenionej na całym świecie szwajcarskiej firmy ZUND Systemtechnik AG z liczbą instalacji sięgającą obecnie ponad 18.000 stołów na całym świecie. Roczna ilość instalacji to około 800 ploterów rocznie.
ZUND Systemtechnik AG model D3 Dystrybutor: INTEGART 	W zależności od konfiguracji urządzenia i potrzeb produkcyjnych od 320 x 180 cm do 320 x 321 cm i 180 x 160 cm.	Zund D3 to perfekcyjne i wydajne urządzenie, którego doskonałość rozpracowano w każdym calu. Charakterystyczna modułowa budowa ploterów Zünd pozwala na szybką i prostą konfigurację potrzebnych narzędzi. Bez względu na rodzaj produktu czy wielkość przebiegu system pozwala na dopasowanie rozmiaru do potrzeb produkcyjnych.	Uniwersalne plotery stolowe tnąco-frezująco-bigujące, znanej i cenionej na świecie szwajcarskiej firmy ZUND Systemtechnik AG z liczbą instalacji sięgającą obecnie ponad 18.000 stołów na całym świecie. Roczna ilość instalacji to około 800 ploterów rocznie.
Plotery Seron Dystrybutor: PolKos 	Pole robocze: od 300x300 do 2000x4000 mm. Materiały: drewno, drewnopochodne (płyta wiórowa, MDF, OSB itp.), tworzywa sztuczne (plexi, PCV, HPL itp.), kompozyty (dibond, alucobond), metale miękkie itp.	Moc elektrowrzeciona w opcji podstawowej wynosi 3kW – istnieje jednak możliwość zastosowania elektrowrzecion do 18kW. Maksymalny zakres prędkości obrotowej to 24000 obr/min (opcja 6 000, 40 000, 50 000). W elektrowrzecionie zastosowano uchwyt narzędzi ER20, w którym można stosować tuleje od 1 do 12,7 mm.	Frezarki CNC z serii Professional to wydajne i precyzyjne maszyny wyposażone w przyjazny system sterowania, dzięki czemu mogą być z łatwością obsługiwane zarówno przez początkujących użytkowników, jak i przez tych bardziej zaawansowanych. Każda obrabiarka CNC wchodząca w skład tej linii jest w pełni stalowym urządzeniem, wzmocnionym konstrukcyjnie umożliwiając precyzyjną obróbkę nawet trudnych materiałów, przy zastosowaniu wrzecion dużej mocy oraz narzędzi o dużych średnicach. Można je opcjonalnie wyposażać w agregat wiertarski, kamerę pozycjonującą, głowicę oscylacyjną, odsysacz wiórów, itp.

ZGRZEWARKI

Zdjęcie maszyny	Szer. zgrzewu	Dane techniczne	Opis
ECOWELD: zgrzewarki impulsowe Dystrybutor: ADP Polska 	15 mm	Temp.: zgrzew impulsowy Prędkość zgrzewania: 15 sec/cykl Waga: 370 kg	Stolowe, profesjonalne zgrzewarki do materiałów PVC. Najwyższa jakość zgrzewu, bardzo niskie zużycie energii, łatwa w obsłudze, krótki czas cyklu. Zgrzewanie ekologiczne: podczas zgrzewania nie wydzielają się trujące dla operatora opary. Dostępne szerokości maszyn: 1200, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm.
Leister Uniplan E Dystrybutor: ADP Polska 	20/30 mm	Temp.: 20-620°C Napęd m/min.: 1-7,5 m/min Przepływ powietrza: regulowany 50-100% Waga: 11,5 kg	Wszeczhronny automat zgrzewający na gorące powietrze do zgrzewania na zakładkę 20 mm. Wyposażenie High-Tech: mechanizm podnoszący, regulacja temperatury termooogniwem, płynna regulacja przepływu powietrza, regulowany automat najzdrowszy, rolka dokładnego prowadzenia, cyfrowy wskaźnik wartości zadanych i bieżących prędkości zgrzewania i temperatury. Mała, lekka zgrzewarka z podłożnikiem i rolką prowadzącą do efektywnego zgrzewania na zakładkę pokryć, tkanin powlekanych PE do plandek samochodowych, namiotów, banerów itd.
VARIANT T1 Dystrybutor: ADP Polska 	20 lub 40 mm	Temp.: 20-620°C Napęd m/min.: 1,5-18 m/min Przepływ powietrza: regulowany 40-100%. Waga: 22 kg.	Automat do zgrzewania plandek, banerów i siatek mesh został wyposażony w dyszę do zgrzewania (20 lub 40 mm), która zapewnia dwukrotnie większą powierzchnię kontaktu gorącego powietrza z materiałem. Dodatkowo, zgrzewarka jest wyposażona w programator z pamięcią własnych parametrów zgrzewania, automatyczne wychładzanie i regulację docisku paska separacyjnego. Do zgrzewarki VARIANT T1 są również dostępne: przystawki do zawijania krawędzi i zgrzewania linek bez konieczności przezbierania urządzenia oraz skrzynia transportowa.
Zgrzewarka automatyczna Forsthoff Dystrybutor: ADP Polska 	20, 30, 40 lub 45 mm.	Temp.: 20-700°C. Napęd: 0-19 m/min. Przepływ powietrza: regulowany 40-100%. Waga: 21,5 kg.	Zgrzewarka występuje opcji automatycznego zawijania zgrzewanych zakładek dla 20 i 30mm. Moc grzejna 3400W przy 230V regulowana elektronicznie dla dysz 20 i 30mm. Moc grzejna 4000W przy 2300V regulowana elektronicznie dla dysz 40 i 45mm. Opcja schładzania elementu grzeijnego po zakończeniu pracy - po skróceniu potencjometru do poz. 0. Urządzenie kompensuje niewielkie nierówności podłoża podczas zgrzewania. 3-punktowe podparcie urządzenia zapewniające odpowiedni docisk plandek.
NeoWeld 1300 / 2600 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	25 mm. 20 programów laminacji.	Temp.: 70-250 st. C. Długość laminacji: 1.30 / 2.60 m. Nacisk: 220 kg/cm. Powietrze: 7 / 8 bar. Wysokość stołu: 1 m.	Profesjonalny, łatwy w obsłudze, stół zgrzewający metodą impulsową. Przeznaczony do produkcyjnego zgrzewania banerów.
Zgrzewarka ręczna Leister Triac S Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 		Temp. 20 - 700 st. C (płynne sterowanie) Chłodzona rura ochronna grzałki. Elektroniczne zabezpieczenie elementu grzeijnego. Moc: 1600 W	Klasyczna zgrzewarka ręczna, która od lat stanowi podstawowe narzędzie profesjonalnych wykonawców. Wyposażona tylko w niezbędne rozwiązania, sprawdza się wszędzie tam, gdzie niezawodność ma kluczowe znaczenie, również w ciężkich warunkach budowlanych.
Zgrzewarka samojedzna Leister Uniplan E / S Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. zgrzewu: 20 lub 30 mm.	Temp. 20–620 st. C. Prędkość 7,5 m/min. Pełna kontrola procesu i powtarzalność rezultatów dzięki elektronicznej regulacji w układzie zamkniętym. Płynna regulacja wszystkich parametrów zgrzewania przez cyfrowy wyświetlacz. Układ autostartu i opuszczana rolka prowadząca. Skuteczne zabezpieczenia przed przegrzaniem.	Profesjonalna zgrzewarka samojedzna do plandek, banerów, siatek mesh oraz innych termoplastycznych tkanin technicznych. Wielozadaniowy, lekki i niezawodny model umożliwia wykonanie praktycznie każdego rodzaju łączenia: na zakładkę, tuneli, krawędzi pod oczka, kedrów, linek, pasów wzmacniających i po lukach.
Leister Hemtek ST Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	20 mm, 30 mm, 40 mm.	Typ: zgrzewarka stacjonarna. Prędkość pracy: max. 12 m/min. Regulacja: tak. Rodzaje zgrzewów: krawędzie, tunele, linki.	HEMTEK ST to zgrzewarka stacjonarna do szybkiej obróbki krawędzi tkanin termoplastycznych, w szczególności banerów i siatek mesh. To doskonałe rozwiązanie dla małych agencji reklamowych oraz dużych drukarni, jako uzupełnienie modeli samojedznych do efektywnego zgrzewania wydruków mniejszego formatu, na przykład: 1 x 1, 3 x 1, 2 x 2 metra.
Zgrzewarka automatyczna RSC RBW 1500 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe 	Szer. zgrzewu: 13-15 mm.	Grubość zgrzewu: 0.2-0.8 mm. Długość zgrzewu bez ograniczeń. Temp.: max. 350 st. C. Prędkość : 5 m/min. Moc: 650 W.	Profesjonalna, automatyczna zgrzewarka termiczna do banerów. Sterowanie cyfrowe. 3 rodzaje zgrzewów. Regulowana wysokość podstawy.
Zgrzewarka ręczna Rion Producent: Herz 	W zależności od potrzeb 20, 30 lub 40 mm.	Temp.: 20-650°C. Wydatek powietrza: 250 l/min. Waga: 1,3 kg z przewodem zasilającym. Napięcie : 230 V. Moc: 1600 W.	Zgrzewarka ręczna Rion z dyszą 20 mm i wałkiem 40 mm do zgrzewania folii banerowej oraz do spawania tworzyw sztucznych i płyt warstwowych. Urządzenie posiada: bezstopniową regulację temperatury powietrza, ergonomiczną budowę oraz szeroką gamę osprzętową (dysze i wałki).

Zdjęcie maszyny	Szer. zgrzewu	Dane techniczne	Opis
Zgrzewarka ręczna Rion Digital Producent: Herz 	W zależności od potrzeb 20, 30 lub 40 mm.	Wydatek powietrza:250 l/min. Waga: 1,3 kg z przewodem zasilającym. Napięcie : 230 V. Moc: 1600 W.	Zgrzewarka ręczna Rion z dyszą 20 mm i wałkiem 40 mm do zgrzewania folii banerowej oraz do spawania tworzyw sztucznych i płyt warstwowych. Urządzenie posiada: bezstopniową regulację temp. powietrza, ergonomiczną budowę, szeroką gamę osprzętową (dysze i wałki) oraz cyfrowy wyświetlacz temperatury powietrza.
Zgrzewarka samojedzna Planon Digital Producent: Herz 	20, 30, 40 mm.	Napięcie: 230 V. Częstotliwość: 50/60 Hz. Moc: 3400 W. Temp.: 20-600°C. Prędkość: 0,5-12 m/min. Wydatek powietrza max. (20°C): 500 l/min. Regulacja wydatku powietrza: 50-100%. Głośność: 50 dB. Ciężar: 14 kg z 5 m kablem. Deklaracja zgodności: CE.	Planon Digital : mały, szybki i poręczny automat do zgrzewania fofii bannerowych i plandekowych. Posiada elektroniczną regulację temperatury i wydatku powietrza oraz startową oraz regulację wydatku powietrza. Wymieniając odpowiednie dysze można Planonem zgrzewać następujące szerokości: 20,30,40 mm. Maksymalna prędkość zgrzewania 12 m/min. Układ jezdyny umożliwiający zgrzewanie po lukach.
Automat samojedzny PLANON Producent: Herz 	20, 30, 40 mm.	Napięcie: 230 V. Częstotliwość: 50/60 Hz. Moc: 3400 W. Temp.: 20-600°C. Prędkość: 0,5-12 m/min. Wydatek powietrza max. (20°C): 500 l/min. Regulacja wydatku powietrza: 50-100%. Głośność: 50 dB. Szer. zgrzewu: 20, 30 lub 40 mm. Wymiary (LxBxH): 460 x 360 x 310 mm. Ciężar: 14 kg z 5 m kablem. Deklaracja zgodności: CE.	Planon: mały, szybki i poręczny automat do zgrzewania fofii bannerowych i plandekowych. Planon posiada automatykę startową, regulację temperatury i wydatku powietrza oraz prędkości posuwu. Wymieniając odpowiednie dysze można Planonem zgrzewać następujące szerokości: 20,30,4 0 mm. maksymalna prędkość zgrzewania 12 m/min.
Automat samojedzny HERZ PLANON Dystrybutor: PLOTSERWIS 	20, 30, 40 mm.	Napięcie: 230 V. Częstotliwość: 50/60 Hz. Moc: 3400 W. Temp.: 20-600°C. Prędkość: 0,5-12 m/min. Wydatek powietrza max. (20°C): 500 l/min. Regulacja wydatku powietrza: 50-100%. Głośność: 50 dB. Szer. zgrzewu: 20, 30 lub 40 mm. Wymiary (LxBxH): 460 x 360 x 310 mm. Ciężar: 14 kg z 5 m kablem. Deklaracja zgodności: CE.	Planon: mały szybki i poręczny automat do zgrzewania folii banerowych i plandekowych. Planon posiada automatykę startową, regulację temperatury i wydatku powietrza oraz prędkości posuwu. Maksymalna prędkość zgrzewania 12m/min.
LEISTER TRIAC AT Dystrybutor: Plus Digital 	W zależności od potrzeb.	Moc 1600W; Prędkość zgrzewania:2m/min; Temperatura 40 – 620 °C; Przepływ powietrza: 120 – 240 l/min; Uchwyt 56mm; Waga 1kg.	Ręczna dmuchawa Leister TRIAC AT to uniwersalne urządzenie do zgrzewania folii termicznych i spawania tworzyw sztucznych. Jest wyposażone w precyzyjną regulację parametrów spawania takich jak ustawienie temperatury i przepływu powietrza, dzięki którym zachowuje deklarowaną wydajność podczas pracy bez względu na jej warunki.
LEISTER UNIPLAN E Dystrybutor: Plus Digital 	20/30 mm.	Temp.: 20-620°C, Napęd m/min.: 1,5-18 m/min, Przepływ powietrza: regulowany 40-100%, Waga: 22 kg.	Automat spawalniczy do zgrzewania na zakładkę. Zgrzewanie na zakładkę i taśmą płaszczyzn z tkanin powlekanych, folii oraz pap izolacyjnych z PVC-P, PE, ECB, CSPE, PDF itp., jak również tkanin powlekanych PE na plandeki, namioty, pokrycia rolnicze, dla przemysłu budowlanego, na biotopy, baseny, zasłony, łodzie, pontony, plandeki reklamowe itd.
Leister Uniplan E Dystrybutor: POLKOS 	20/30 mm.	Zasilanie: 120/230 V, 50/60 Hz. Moc: 1800/2300 W. Temperatura: 20 – 620 °C możliwość nastawienia. Przesuw: 0,5 – 6 m/min możliwość nastawienia ilość powietrza: max. 300 l/min 50 – 100 % możliwość nastawienia. Poziom hałas: 67 dB. Wymiary: 420 x 270 x 215 mm (dł x szer x wys). Waga: ok. 12 kg.	• Zgrzewanie podłożonych brzegów. • Zgrzewanie przełożonych brzegów. • Zgrzewanie "na styk". • Wysoka prędkość zgrzewania. • Płynna możliwość nastawienia temperatury powietrza. • Płynna możliwość nastawienia prędkości zgrzewania. • Cyfrowy display POZADANYCH I RZECZYWISTYCH wartości prędkości i temperatury. • Kompaktowe wymiary i niska waga urządzenia. • Prostota i komfort obsługi.
Leister Triac S Dystrybutor: POLKOS 		Napięcie: 230V. Moc grzewcza: 1600W. Temperatura: 20-700°C ustawia-na płynnie. Waga: 1,3kg z przewodem zasilającym. Wymiary: długość 320mm, szer. 52mm.	Do plandek, banerów, namiotów, podłóg, folii dachowych, markiz, do zgrzewania, formowania i obkurczania. Sprawdzony klasyk do zgrzewania, podgrzewania i suszenia. W wersji do dysz nakładanych i wkrecanych, z chłodzoną osłonką oraz płynną regulacją temperatury do 700°C.
Miller Weldmaster TRIAD Extreme Dystrybutor: SCORPIO 	Szer. zgrzewu: 12 do 76 mm.	Zasilanie: 230 V. Moc: 300 W. Typy zgrzewów: nakładkowy, rękaw, zakładkowy, zakładkowy z linką. Tryb przesuwu maszyny: automatyczny/manualny. Maks. gramatura zgrzewanego materiału: 3400 g/m². Temp.: do 500°C. Napęd: 10 m/min.	Zgrzewarki Miller Weldmaster Triad Extreme to urządzenia, w których została zastosowana technologia tzw. „gorącego klina”, dzięki czemu praca zgrzewarką nie powoduje powstawania oparów i hałasu, jak to ma miejsce przy pracy zgrzewarkami na gorące powietrze. Doskonale nadają się do zgrzewania folii elastycznych, z takich materiałów jak: PCV, PE, PP o gramaturze od 170 do 3400 g/m². Zgrzewarki Triad Extreme są idealnym rozwiązaniem dla firm produkujących banery, transparenty, flagi, a także namioty, plandeki, markizy. Jest to urządzenie samojedzne z prostym w obsłudze systemem prowadzenia, co czyni je urządzeniem bardzo mobilnym.
Miller Weldmaster T2 Extreme Dystrybutor: SCORPIO 	Szer. zgrzewu: 10 do 50 mm.	Zasilanie: 230 V. Moc: 1800 W. Typy zgrzewów: rękaw, zakładkowy, z linką. Temp.: do 650°C. Napęd: do 10 m/min. Min. zapotrzebowanie na sprężone powietrze: 170-230 l/min.	Zgrzewarka Miller Weldmaster T2 Extreme to kompaktowe, stacjonarne urządzenie, które zgrzewa techniką gorącego powietrza. Zostało stworzone z myślą o małych firmach, które specjalizują się w produkcji banerów. T2 Extreme pozwala na wykonanie różnorodnych typów zgrzewów. Napędzane rolki zgrzewające (górną i dolną), zapewniają stały nacisk i minimalną ilość zagnień.
Miller Weldmaster T300 Extreme Dystrybutor: SCORPIO 	Szer. zgrzewu: 10 do 76 mm.	Zasilanie: 230 V / 400 V. Moc: 6 kW. Typy zgrzewów: nakładkowy, rurowy, rękaw, zakładkowy, zakładkowy z linką, pokrywający łączenie. Temp.: do 750°C (gorące powietrze); do 450°C (gorący klin). Napęd: do 30 m/min. Min. zapotrzebowanie na sprężone powietrze: 85 l/min. przy 6,2 bara.	Zgrzewarka Miller Weldmaster T300 Extreme umożliwila wykorzystanie gorącego klina lub gorącego powietrza, łącząc w sobie wszechstronność ergonomicznej konstrukcji i prostego interfejsu obsługi. T300 Extreme służy do łączenia materiałów z tworzyw typu PCV, PE, PP, uretanów oraz innych stosowanych w produkcji folii elastycznych, a także nieizgrzewalnych tekstyliów. Dostępne wersje zgrzewarek T300 Extreme: T300 Extreme Flex – dla prod. namiotów; T300 Extreme Edge – dla prod. banerów; T300 Extreme Shade – dla prod. markiz i rolet; T300 Extreme Curve – dla prod. pontonów i konstrukcji nadmuchiwanych.
Miller Weldmaster 112 Extreme Dystrybutor: SCORPIO 	Szer. zgrzewu: 10 do 76 mm.	Zasilanie: 230 V / 400 V. Moc: 20 kW – 1 faza; 34 kW – 3 fazy. Temp.: do 750°C (gorące powietrze). Napęd: do 20 m/min. Min. zapotrzebowanie na sprężone powietrze 56 l/min. przy 6,9 bara.	Zgrzewarka Miller Weldmaster 112 Extreme służy do łączenia gorącym powietrzem na skalę przemysłową praktycznie każdego rodzaju materiału, zarówno zgrzewalnego, jak i niezgrzewalnego. 112 Extreme oparta jest na bramowej, ergonomicznej konstrukcji, pracuje z prędkością do 20 m/min, co pozwala na bardzo szybką produkcję np: kurtyn firanowych do naczip dla TIR-ów. Laserowy liniał ułatwia dokładnie pozycjonowanie materiału, a podwójne zaciski i komory próżniowe utrzymują materiał precyzyjnie w jednym miejscu podczas wykonywania zgrzewu. Powyższe cechy umożliwiają obsługę maszyny przez jednego operatora.
Zgrzewarka wysokiej częstotliwości HF FORSSTROM TDW Dystrybutor: SoftPlast 	Do 200mm szerokości zgrzewania, w zależności od użytej elektrody.	Długość zgrzewów: 1000, 1200, 1400 lub 1600 mm w jednej operacji w zależności od wybranego modelu uchwytu elektrody. Powierzchnia zgrzewania: 200-1000 cm². Wolna przestrzeń za elektrodą : 785mm. Moc wyjściowa: 5-25KW. Rynna do materiałów o szerokości 450mm.	FORSTSTROM TDW to duża zgrzewarka wysokiej częstotliwości z ruchomą głowicą zgrzewającą oraz dopasowywaną długością stołu zgrzewczego. Z tyłu elektrody jest 785 mm wolnej przestrzeni. Stół jest wyposażony w dużą rynnę do przechowywania materiału. Dzięki szybkiemu ruchowi maszyny, możliwościm wstępnego programowania cyklu zgrzewania oraz możliwościm przełączenia maszyny na zgrzewanie automatyczne, urządzenie TDW jest odpowiednie do produkcji dużych produktów z długim prostym zgrzewem, takich jak: billboardy, plandeki i namioty.
Automatyczna zgrzewarka impulsowa ARES HERA HERA FLAT HEM Dystrybutor: SoftPlast 	6-10-19-24-30-40 mm.	Długość zgrzewów: 4-5-6-8 m w jednej operacji w zależności od modelu. Rozmiar kieszeni: od 0 do 140 mm w zależności od modelu. Kontrola temperatury. SEAMLESS – niewidoczne zgrzewy. Urządzenie TURBO – skracą czas zgrzewania i oszczędza energię. 99 programów pracy, 30 grup pracy. Offset-dodatkowe ustawienia parametrów zgrzewania. Napięcie elektryczne: 400V 3F+N 50 Hz AC. Moc elektryczna: 8,5; 12 lub 14 kW. Ciśnienie powietrza: 6 bar.	Zaawansowana technologicznie zgrzewarka impulsowa do zautomatyzowanych operacji łączenia materiałów, wykonywania zakładek oraz kieszeni, zgrzewania wzmocnień, zipperów i profili PVC. Automatyczne, elektroniczne zgrzewanie kieszeni (0-140mm). Zgrzewa: PVC, screen-y oraz akryle i poliestry (z taśmą termozgrzewalną).
Zgrzewarka na gorące powietrze z pasem transportowym VULCANO Dystrybutor: SoftPlast 	Od 0 do 130mm.	Dmuchawa: Leister Hemtek ST. Rozmiar kieszeni: od 0 do 130mm. Temp.: 0-650°C z płynną regulacją temp. Regulacja prędkości, temperatury i wydmuchu powietrza. Prędkość pasa transportowego zsynchronizowana z prędkością zgrzewania.	Automatyczna zgrzewarka na gorące powietrze do zgrzewania banerów z PVC. Mała powierzchnia urządzenia – poniżej 4 m². Pas transportowy pomaga operatorowi, przesuwając banier ze stałą prędkością w celu osiągnięcia najwyższej jakości zgrzewu. Urządzenie jest idealne zgrzewania płaskich zakładek, kieszeni, wgrzewania sznurów lub linek na krawędziach baniera. Prowadnice do zawijania kieszeni i innych aplikacji gwarantują łatwą obsługę. Pedal nożny do przesuwania pasa transportowego do przodu i do tyłu.
Zgrzewarka ręczna Forsthoff Quick-L-electronic Generalny Dystrybutor: SoftPlast 	20 i 40 mm.	Napięcie elektryczne: 230V. Pobór mocy: 4,2 kW, jednofazowy. Temp. 20-700°C z płynną regulacją temp. Napięcie : 230V. Moc grzejna: 1500W. Przepływ powietrza: do 400 l/min. Waga: 1,4 kg.	Zgrzewarka ręczna na gorące powietrze z płynną regulacją temperatury grzania za pomocą potencjometru, chłodzenie za pomocą przełącznika. Zgrzewa banery reklamowe, plandeki, namioty, pokrowce itp. Profesjonalny produkt do obróbki ręcznej.

LAMINATORY

Zdjęcie maszyny	Media	Wałki laminujące	Charakterystyka pracy	Zastosowanie / Informacje dodatkowe	
Kala Mistral Model 1650 Model 2010 Dystrybutor: ADP Polska		Max. długość mediów: 100 mb. Max. szer. mediów: Model 1650: 1650 mm, Model 2100: 2008 mm. Rodzaj akceptowanych mediów: laminaty na zimno.	Dł. wałków laminujących: Model 1650: 1710mm, Model 2010: 2016mm. Śrd. wałków: Model 1650: 114mm, Model 2010: 114mm. Moc wałka grzejnego: 1800W. II. wałków: 5. Autom. nawijarka: standard.	Metoda laminowania: na zimno (z górnym wałkiem grzejnym). Regulacja temperatury w zakresie 30-60°C. Max. prędkość: 6,3 mb/min.	Moc: 1800 W. Waga: Model 1650: 210 kg, Model 2010: 257 kg. Wymiary urządzenia: Dł x szer x wys: Model 1650: 206 x 82 x 153 cm, Model 2010: 250 x 82 x 153 cm.
Kala Arkane Model 1650 Model 2010 Dystrybutor: ADP Polska		Max. długość mediów: 100 mb. Max. szer. mediów: Model 1650: 1650 mm, Model 2100: 2008 mm. Rodzaj akceptowanych mediów: laminaty na zimno i na gorąco.	Dł. wałków laminujących: Model 1650: 1710mm, Model 2010: 2016mm. Śrd. wałków: Model 1650: 114mm, Model 2010: 114mm. Moc wałka grzejnego: 2400 W. II. wałków: 5. Autom. nawijarka: standard.	Metoda laminowania: na gorąco. Górny wałek grzejny do temp max 140°C. Regulacja temperatury w zakresie 20-140°C. Max. prędkość: 6,3 mb/min.	Moc: 2400 W. Waga: Model 1650: 210 kg, Model 2010: 257 kg. Wymiary urządzenia: Dł x szer x wys: Model 1650: 206 x 82 x 153 cm, Model 2010: 250 x 82 x 153 cm.
Kala Atlantic Model: 1080 Model: 1650 Dystrybutor: ADP Polska		Max. długość mediów: 100 mb. Max. szer. mediów: Model 1080: Model 1650: 1650 mm. Rodzaj akceptowanych mediów: laminaty na zimno i gorąco.	Dł. wałków laminujących: Model 1080: 1100mm, Model 1650: 1710mm. Średnica wałków: Model 1080: 78mm, Model 1650: 120mm. Moc wałka grzejnego: Model 1080: 3000W, Model 1650: 3600W. Ilość wałków: 5. Automatyczna nawijarka: standard.	Metoda laminowania: na gorąco, niezależnie sterowane dwoma wałkami grzejnymi, laminowanie na gorąco. Regulacja temperatury w zakresie 20-140°C. Max. prędkość: 6,3 mb/min.	Moc: Model 1080: 3000 W, Model 1650: 3600 W. Waga: Model 1080: 184 kg, Model 1650: 300 kg. Wymiary urządzenia: Dł x szer x wys: Model 1080: 180 x 105 x 100 cm Model 1650: 206 x 82 x 153 cm.
Kala Starter 1080/1400/1600 Dystrybutor: ADP Polska		Max. długość mediów: 100 mb. Max. szer. mediów: Model 1080: 1170 mm, Model 1400: 1482 mm, Model 1600: 1654 mm. Rodzaj akceptowanych mediów: laminaty na zimno.	Dł. wałków laminujących: Model 1080:1198 mm, Model 1400: 1510mm, Model 1600: 1694 mm. Śrd. wałków: Model 1080: 74 mm, Model 1400: 76 mm, Model 1600: 76 mm. Automatyczna nawijarka: opcja.	Metoda laminowania: na zimno. Max. prędkość: 3,6 mb/min, płynna regulacja prędkości.	Moc: wszystkie modele 190W. Waga: Model 1080: 91 kg, Model 1400: 119 kg, Model 1600: 129 kg. Wymiary urządzenia: Dł x szer x wys: Model 1080: 148 x 53 x 146 cm, Model 1400: 179 x 53 x 146 cm, Model 1600: 196 x 53 x 146 cm.
Laminator Stołowy RollOver Dystrybutor: ADP Polska		Obszary robocze stołów szklanych: 140x300cm, 170x300cm, 140x400cm, 170x400cm, 140x600cm, 170x600cm, 140x800cm, 170x800cm.	Średnica wałka: 113 mm Max grubość laminowania: 90 mm.	Profesjonalne, łatwe w obsłudze urządzenie do naklejania folii, laminatów, papierów transportowych itd., szczególnie na szkło i plexi.	Podstawą konstrukcji urządzenia są optymalne, ergonomiczne pozycje pracy. Możliwość wygodnej obsługi laminatora jedną ręką, przy jednoczesnym dostępie do wałka, komponentu oraz blatu zapewnia płynną i efektywną obsługę. Podświetlany szklany blat oraz specjalna mata do cięcia doskonałą precyzję oraz sterowanie procesem, jak również sprawiają, że Rollover jest doskonałym warsztatem dla wielu innych branżowych funkcji.
Laminator wielkoformatowy 1700 Dystrybutor: Amagraf		Szerokość robocza: 1620 mm.	Średnica rolki: 130 mm. Maksymalna temperatura do 150 °C dla każdego z wałków grzejnych.	Prędkość pracy urządzenia wynosi 9m/min. Dwustronne laminowanie na gorąco i na zimno. Wygodna praca w systemie "roll-to-roll".	Pneumatyczny docisk oraz regulacja naciągu materiału. Możliwość laminowania jednostronnego i dwustronnego.
Jet Mounter - JM63" Pro Dystrybutor: API,PL		Max. grubość mediów – 50mm. Max. szer. mediów: 1600 mm. Media: płyty, banery, folie, papiery.	Szerokość: 1600mm. Średnica:140mm. Ilość: 2 (1 grzejny). Dostępny również z 2 wałkami grzejnymi JM Extreme.	Metoda laminowania: z roli na rolę. Zakres temp: 0-120°C. Prędkość laminacji: 0 - 4m/min.	Zasilanie/moc: 220V, 50/60Hz, 13A, 2700W. Waga: 440 kg. Wymiary urządzenia: szer. 211 cm, gł. 74cm, wys. 125cm.
Jet Mounter- JM55"/63"Fuzion Dystrybutor: API,PL		Max. grubość mediów – 25mm. Max. szer. mediów: 1400/1600 mm. Media: płyty, banery, folie, papiery.	Szerokość: 1400/1600mm. Średnica: 140mm. Ilość: 2.	Metoda laminowania: z roli na rolę. Zakres temp: 0-43,3°C. Prędkość laminacji: 0,6 – 3m/min.	Zasilanie/moc: 220V, 50/60Hz. Waga: 260/285 kg. Wymiary urządzenia: szer: 185/210 cm, gł. 61cm, wys: 122cm.
Jet Mounter – JM44 SHA/JM34 Dystrybutor: API,PL		Max. grubość mediów – 25mm. Max. szer. mediów: 1130/870 mm. Media: płyty, banery, folie, papiery.	Szerokość: 1130/870mm. Średnica: 102mm. Ilość: 2.	Metoda laminowania: z roli – bez automatycznego nawijania. Zakres temp: 0°C. Prędkość laminacji: 0,6 – 3m/min,0,76-5,5m/min.	Zasilanie/moc: 110V, 50/60Hz. Waga: 122/32 kg. Wymiary urządzenia: szer: 154/105cm, gł. 48/30cm, wys. bez podstawy: 48/34cm, z podst. 124cm.
Laminator stołowy LAMIDESK Easy /Easy Shift Dystrybutor: API,PL		Pięć wielkości stołów roboczych do wyboru: 300x160, 300x210, 400x160, 400x210, 500x160 cm. Podświetlany stół roboczy.	Może zostać wyposażony w wałek laminujący na zimno lub na ciepło z maksymalną temperaturą roboczą 60 st. C.	Aplikator dostępny jest w wersji manualnej (Easy) oraz napędzanej silnikiem (Easy Shift). Urządzenie dostępne jest w wielu rozmiarach stołów roboczych.	Aplikator / laminator stołowy LAMIDESK jest urządzeniem przeznaczonym do aplikacji folii oraz laminowania materiałów elastycznych i płyt. Urządzenie produkowane jest z najwyższej jakości materiałów w europejskiej fabryce producenta.
Eco Liquid 1600/3200 Dystrybutor: API,PL		Max. powłoka - 32 μ (dodatkowe wałki do laminacji 16 - 32 μ). Max. szer. mediów: 1600/3200 mm. Media: banery, folie, papiery wodoodporne.	Szerokość: 1600/3200mm.	Metoda laminowania: płynna z roli na rolę. Temp. laminacji: 100-130°C. Prędkość laminacji: 1 - 1,5m/min.	Zasilanie: 3n/pe 380V 31A. Waga: 390/810kg. Wymiary: szer. 205/385cm; gł. 95cm/98,5cm; wys.105,5cm. Dodatkowe: system suszenia na podczerwień.
EcoRoll EXPERT PRO Dystrybutor: API,PL		Max. grubość mediów: 30 mm. Max. szer. mediów: 160 cm. Media : płyty, banery, folie, papiery.	Szerokość: 1600 mm. Średnica: 130 mm. Ilość: 1.	Laminacja jednostronna laminatami stałymi, z roli na rolę. Typ docisku: pneumatyczny. Cyfrowe sterowanie temperaturą z regulacją co 1°C. System odpowiadający za naciąg i redukcję marszczenia mediów. Prędkość laminowania : 0-7 m/min.	Zasilanie: AC220V (+/-10%)>15 A. Moduł grzewczy: promiennik podczerwieni. Zakres temp.: 0-60°C.
EcoRoll EXPERT PRODUAL Dystrybutor: API,PL		Max.grubość mediów - 40 mm. Max. szer. laminowania - 170 cm. Media : płyty, banery, folie, papiery.	Szerokość: 1700 mm. Średnica:150 mm. Ilość: 2.	Typ docisku : elektryczny. Cyfrowe sterowanie temperaturą z regulacją co 1°C. System odpowiadający za naciąg i redukcję marszczenia mediów. Laminacja dwustronna laminatami stałymi, enkapsulacja. 3 wałki podawcze i 3 wałki odbiorcze na media.	Zasilanie: AC220V (+/-10%)15 A. Moduł grzewczy: promiennik podczerwieni. Zakres temp.: 0-120°C.
Shiled Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe		Max. grubość materiału: 30 mm. Max. szerokość materiału: 1650 mm.	Wałki silikonowe z pneumatycznym dociskiem! Możliwość zainstalowania podgrzewanego wałka.	Modułowy laminator (łatwa rozbudowa) z wbudowanym kompresorem (precyzyjny, stały docisk pneumatyczny zamiast mechanicznego). Zaawansowane systemy kontroli automatycznie dostosowują parametry pracy.	Możliwa laminacja płyt (stoły). System nawijająco-odwijający. Funkcja trymera w opcji!
Marathon III Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe		Max. Grubość: 40 mm. Max. Szerokość materiału: 1600 mm.	Wysokiej jakości gumowa powłoka wałków + 7 wałków stalowych. Niezależnie podgrzewany górny i dolny wałek do 180 st. C.	Profesjonalny laminator „na ciepło” i „na zimno”. Do precyzyjnej laminacji dużych nakładów, enkapsulacji, termosublimacji, aplikacji taśm i folii dwustronnych.	Cyfrowy panel umożliwia sterowanie temperaturą wałków, prędkością przewijania, naciskiem wałków, prześwitu między wałkami, itd.
RSL 2701 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe		Max. grubość mediów: 1.6 mm. Max. szerokość materiału: 686 mm.	Najwyższej jakości wałki silikonowe.	Metoda laminowania: na ciepło (100-155 st. C). Prędkość pracy: 24 m/min. Pobór mocy: 1450 W.	Biurkowy laminator do zastosowań w szkołach, zakładach kserograficznych i introligatorskich, agencjach reklamowych i małej poligrafii.

Zdjęcie maszyny	Media	Wałki laminujące	Charakterystyka pracy	Zastosowanie / Informacje dodatkowe	
RSC 1401 LSH Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe		Max. grubość mediów: 25 mm. Max. szerokość materiału: 1400 mm.	Brak efektu srebrzenia. Najwyższej jakości wałki silikonowe.	Metoda laminowania: na zimno (z podgrzewaną rolką). 50 st. C. Prędkość pracy: 5 m/min. Pobór mocy: 1500 W.	Uznany i ceniony na polskim rynku laminator. Wysoka jakość wykonania i stabilność pracy. Precyzyjna kontrola temp., laser zabezpieczający, pedał sterowania, panel sterowania, nóż odcinający. W zależności od modelu wiele opcji dodatkowych.
RSC 1651 LSH Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe		Max. grubość mediów: 25 mm. Max. szerokość materiału: 1650 mm.	Brak efektu srebrzenia. Najwyższej jakości wałki silikonowe.	Metoda laminowania: na zimno (z podgrzewaną rolką). 50 st. C. Prędkość pracy: 5 m/min. Pobór mocy: 1200 W.	Uznany i ceniony na polskim rynku laminator. Wysoka jakość wykonania i stabilność pracy. Precyzyjna kontrola temp., laser zabezpieczający, pedał sterowania, panel sterowania, nóż odcinający. W zależności od modelu wiele opcji dodatkowych.
RSC 5500H Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe		Max. grubość mediów: 50 mm. Max. szerokość materiału: 1400 mm.	Brak efektu srebrzenia. Najwyższej jakości wałki silikonowe. Brak efektu srebrzenia.	Metoda laminowania: na zimno (z podgrzewaną rolką). 50 st. C. Prędkość pracy: 8.5 m/min. Pobór mocy: 1450 W.	Ciężki laminator z systemem rozwijająco nawijającym. Laminacja płyt. Precyzyjna kontrola temperatury, laser zabezpieczający, pedał sterowania, panel sterowania, nóż odcinający. W zależności od modelu wiele opcji dodatkowych.
SmartTools L1 Dystrybutor: Color Group		Max. szer. mediów: 170 cm, max. grubość mediów: 30 mm. folie, papiery, płyty.	Dwa wałki grzejne (laminowanie dwustronne w jednym cyklu), powierzchnia silikonowa, szer. 170 cm, średnica 130 mm.	Laminowanie z roli na rolę, aplikowanie z roli na płytę; max. temp. pracy 120°C; płynna zmiana prędkości laminowania 0-6 m/min.	Pneumatyczne podnoszenie i opuszczanie wałka gwarantujące samopoziomowanie. Zasilanie 240 V. Element grzejny - promiennik podczerwieni. Wymiary urządzenia: 2160 x 670 x 1440mm.
SmartTools L3 Dystrybutor: Color Group		Max. szer. mediów: 170 cm, max. grubość mediów: 30 mm. folie, papiery, płyty.	Jeden wałek grzejny, powierzchnia silikonowa, szer. 170cm, średnica 100 mm.	Laminowanie z roli na rolę, aplikowanie z roli na płytę; max. temp. pracy 60°C; płynna zmiana prędkości laminowania 0-6 m/min.	Pneumatyczne podnoszenie i opuszczanie wałka gwarantujące samopoziomowanie. Zasilanie 240 V. Element grzejny - promiennik podczerwieni. Wymiary urządzenia: 1985 x 1100 x 600mm.
SmartTools L1 CUT Dystrybutor: Color Group		Max. szer. mediów: 170 cm, max. grubość mediów: 30 mm. folie, papiery, płyty.	Dwa wałki grzejne (laminowanie dwustronne w jednym cyklu), powierzchnia silikonowa, szer. 170 cm, średnica 130 mm.	Laminowanie z roli na rolę, aplikowanie z roli na płytę. Dodatkowo urządzenie wyposażone w 3 noże rozcinające media wzdłużnie z możliwością płynnej korekty położenia noży (wstępne brytowanie). max. temp. pracy 120°C; płynna zmiana prędkości laminowania 0-6 m/min.	Pneumatyczne podnoszenie i opuszczanie wałka gwarantujące samopoziomowanie. Zasilanie 240 V. Element grzejny - promiennik podczerwieni. Wymiary urządzenia: 2160 x 670 x 1440mm.
Kalander SmartCal ECO Dystrybutor: Color Group		Max. szer. mediów: 180cm, max. szerokość transferu: 160cm.	Cylinder śr. 27cm ogrzewany promiennikiem podczerwieni z cyfrową regulacją temperatury. Płynnie regulowana prędkość posuwu mediów. Standardowo wyposażony w dostawiany stół roboczy.	Kalander SmartCal ECO to kalander klasy ekonomicznej służący do termicznego przenoszenia wydruków wykonanych na papierach transferowych na tkaniny takie, jak flagi, tkaniny dekoracyjne czy odzież.	Wymiary urządzenia: 210 x 55 x 140cm.
Kalander SmartCal PROFI Dystrybutor: Color Group		Max. szer. mediów: 180cm, max. szerokość transferu: 180cm.	Profesjonalny cylinder olejowy śr. 42cm gwarantuje jednakową temperaturę na całej jego powierzchni. Automatyka napinania filcu zapewni jednolity docisk w trakcie całego procesu sublimacji.	Kalander klasy profesjonalnej gwarantujący najwyższą jakość transferu. Automatyka napinania filcu, pneumatyczne sterowanie dociskiem cylindra, profesjonalny system podawania i odbierania mediów wydlatnie pomoże w osiągnięciu profesjonalnego efektu.	Wymiary urządzenia: 315 x 160 x 182 cm (+ długość stołu 250cm).
Aplikator stołowy Smart Tools serii A Dystrybutor: Color Group		Wymiary stołów: 130 x 250 cm, 150 x 300 cm, 170 x 370 cm.	Wałek grzejny z silikonową powierzchnią, średnica wałka 15cm. Maksymalna temperatura pracy 60°C.	Konstrukcja bramy pozwala na bezproblemowe aplikowanie na mediach do 50 mm grubości. Brama wyposażona jest również w uchwyt mediów z roli, który umożliwia aplikowanie wydruków bez ich wcześniejszego rozcinania. W standardzie urządzenie wyposażone jest w podświetlany szklany stół oraz podajnik mediów zainstalowany na bramie.	Sztynna, monolityczna konstrukcja zapewnia najwyższą precyzję pracy. Dzięki niej aplikatory stołowe Smart Tools serii A pozwalają pracować bez pozostałości powietrza pod naklejany medium, przesunąć oraz innych nieprawidłowości. Urządzenie idealnie sprawdzi się w firmach zajmujących się wykładaniem płyt wydrukowanymi bądź wyciętymi grafikami. Najlepsze podłoża do naklejania grafik stanowią płyty plexi, PCV, szklane, MDF i inne.
MEFU MF 1700-F2 Dystrybutor: INTEGART		Max. szerokość mediów: 1700mm. Max. szer. laminowania: 1620mm. Grubość laminacji: 28mm. Media: płyty, banery, folie, papiery.	Dwa wałki z silikonową powłoką, podgrzewane do temperatury max. 120 °C. Średnica wałka: 130mm.	Laminator do pracy na zimno i na gorąco. Laminowanie z roli na płytę, z roli na rolę. Płynna regulacja prędkości. Max. prędkość 9m/min.	Laminowanie na zimno i na gorąco zarówno jedno jak i dwustronne. W pełni regulowane, pneumatyczne podnoszenie i opuszczanie wałka. Wymiary urządzenia: 2150mm x 663mm x 1450mm.
MEFU MF1700-M1 PRO Dystrybutor: INTEGART		Max. szer. mediów: 1700mm. Max. szer. laminowania: 1620mm. Grubość laminacji: 23mm. Media: płyty, banery, folie, papiery.	Wałek z silikonową powłoką, podgrzewany do temperatury max. 60 °C. Średnica wałka: 110mm.	Laminator do pracy na zimno i na ciepło. Laminowanie z roli na płytę, z roli na rolę. Płynna regulacja prędkości. Max. prędkość 6m/min.	Laminowanie na zimno i na ciepło. W pełni regulowane, pneumatyczne podnoszenie i opuszczanie wałka.
Neschen HotLam 1650 TH Dystrybutor: INTEGART		Szer. robocza: 165cm. Średnica oraz tworzywo głównego wałka 140mm / EPDM lub Sylikon. Max. uniesienie górnego wałka: 40mm.	Zestaw dwóch ciężkich wałków o średnicy 140mm i szerokości 165cm.	Maksymalna prędkość pracy 12 m/min. Maksymalna temperatura rolki 160 °C. Maksymalna siła nacisku 3,1N/mm².	Laminator należy do grupy urządzeń uniwersalnych, które doskonale sprawdzają się przy każdym zastosowaniu. Urządzenie idealne zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych użytkowników.
Neschen ColdLam 1650 Dystrybutor: INTEGART		Szer. robocza: 165cm. Średnica oraz tworzywo głównego wałka 140mm / EPDM lub Sylikon. Max. uniesienie górnego wałka: 40mm.	Zestaw dwóch ciężkich wałków o średnicy 140mm i szerokości 165cm.	Maksymalna prędkość pracy 8 m/min. Maksymalna temperatura rolki 70 °C. Maksymalna siła nacisku 1,6N/mm².	Neschen ColdLam 1650 jedno z najbardziej uniwersalnych urządzeń, sprawdzające się przy każdym zastosowaniu. Urządzenie przeznaczone dla segmentu technologii reklamowej oraz drukarni cyfrowych.
Bubble-Free PRO Dystrybutor: INTEGART		Precyzyjna konstrukcja aplikatora pozwala na łatwą i przyjemną aplikację na podłoża takie jak PMMA, szkło, spienione PCV, i wiele innych bez najmniejszej szkazy.	Nie dotyczy.	Trzy standardowe szerokości stołu: 1,5 1,7 2,2m. Możliwość dowolnej konfiguracji długości obszaru roboczego. Wersja MDF lub z trójwarstwowym hartowanym szkłem.	Urządzenie do aplikacji większości materiałów samoprzylepnych na powierzchnie płaskie, które posiada ogromną renomę na rynku ze względu na europejskie korzenie, jakość wykonania i bezawaryjność gwarantującą ciągłość pracy przez wiele lat. Dostępny w wersji podstawowej MDF lub ze stołem wykonanym z trójwarstwowego szkła. W drugiej opcji dostępne jest opcjonalnie oświetlenie GLED dzięki, któremu przyspieszą Państwo procesy wynikające z kontroli jakości po naniesieniu aplikacji.
Smart Tools L3 Dystrybutor: Plus Digital		Max. szer./grubość (170 cm x 30 mm) - folie, papiery, płyty.	Jeden wałek grzejny o silikonowej powierzchni, szer. 170cm, średnica 100 mm.	Laminowanie z roli na rolę, aplikowanie z roli na płytę; max. temp. pracy 60°C; płynna zmiana.	Automatyczny system zapobiegający marszczeniu materiału, mechanizm gwarantujący samopoziomowanie.
Laminator BU1600Warm Dystrybutor: POLKOS		Max. szerokość: 1600 mm (63"). Max. grubość: 35 mm.	Jeden wałek grzewczy. Średnica rolki: 120 mm.	Temperatura reg.: 0-60°C. Płynna regulacja szybkości: 0-6m/min.	Ekonomiczny laminator wielkoformatowy przeznaczony do laminowania wydruków wielkoformatowych na zimno i na ciepło. Laminator o ulepszonej konstrukcji. Potrafi bez problemu zalaminaować całą rolkę wydruku o długości 50m. Jeden wałek grzewczy, łatwa regulacja prędkości potencjometrem.
Laminator płynny StarLam Dystrybutor: POLKOS		Nośniki do 1,6 m szerokości, łatwy program czyszczenia zajmujący poniżej 10min, łatwa obsługa - zaprojektowany tak, aby jedna osoba była w stanie samodzielnie przy nim pracować.	Szerokość 1600 mm.	Metoda laminowania płynna z roli na rolę. Temperatura laminowania max 135°C. Prędkość do 1-1,5mb/min.	Laminator płynny stosuje gładką powłokę bazującą na wodzie powodując, że ochrona twoich wydruków staje się łatwym do wykonania procesem. Używając preparaty ClearShield znajdziesz najlepszą formę aplikacji powłoki. Nasz innowacyjny i sprawdzony system oferuje efektywny cenowo sposób laminowania. Zastosowanie: banery, billboardy, płótna, znaki drogowe, wystawy, pokrycie ścian, oklejanie pojazdów, druk wielobarwny.

Zdjęcie maszyny	Media	Walki laminujące	Charakterystyka pracy	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
EASY LITE firmy FLEXA Dystrybutor: SoftPlast 	Max. grubość mediów: 30mm. Media: płyty, banery, folie ochronne dwustronne taśmy samoprzylepne, taśmy aplikacyjne.	Walki gumowe. Szerokość robocza: 1600mm. Średnica : 116 mm. Ilość: 2 (1 grzejny).	Laminator do pracy na zimno i na ciepło z podgrzewanym walkiem górnym w zakresie temperatur: 30, 40 i 50°. Max. prędkość do 5m/m. Laminowanie z roli na płytę, z roli na rolę. Regulacja napięcia materiału.	Zasilanie: 230V-50Hz-3500W. Waga:190 kg. Wymiary urządzenia: 2100 x 680 x 1400 mm.
EASY firmy FLEXA Dystrybutor: SoftPlast 	Max. grubość mediów: 40mm. Media: płyty, banery, folie ochronne dwustronne taśmy samoprzylepne, taśmy aplikacyjne.	Walki gumowe. Szerokość robocza: 1600mm/2100mm Średnica : 130 mm. Ilość: 2 (1 grzejny).	Laminator do pracy na zimno i na ciepło z podgrzewanym walkiem górnym w zakresie temperatur:30, 40 i 50°. Max. prędkość do 10m/m. Laminowanie z roli na płytę, z roli na rolę. Regulacja napięcia materiału.	Laminowanie z roli na płytę, z roli na rolę. Regulacja napięcia materiału. Zasilanie: 230V-50Hz-4000W. Waga: Model EASY 160: 240 kg, Model EASY 210: 290 kg. Wymiary urządzenia: Model EASY 160: 2050 x 800 x1300 mm, Model EASY 210: 2050 x 800 x1300 mm.
FORMULA firmy FLEXA Dystrybutor: SoftPlast 	Max. grubość mediów: 48mm. Media: duże panele, banery, folie ochronne dwustronne, samoprzylepne taśmy montażowe, taśmy aplikacyjne, tektura.	Walki z silikonową powłoką. Szerokość robocza: 1600mm/2100mm. Średnica : 150 mm. Ilość: 2 (podgrzewany górny lub dolny wałek).	Laminator do pracy na zimno i gorąco z podgrzewanym walkiem górnym w zakresie temp.: 30, 50 i 110°. Prędkość do 10m/m (opcjonalnie do 20m/m). Laminowanie z roli na płytę, z roli na rolę. Elektroniczna regulacja temp. i prędkości. Cyfrowy wyświetlacz docisku wałków. Zmotoryzowany tylny wałek odwijający. Ręczne podnoszenie górnego wałka z obu stron za pomocą pokrętle (zmotoryzowany podnośnik jako opcja). Obsługuje duże i ciężkie rolki średnicy do max. 300mm.	Laminowanie z roli na płytę, z roli na rolę. Elektroniczna regulacja temp. Elektroniczna regulacja prędkości. Cyfrowy wyświetlacz docisku wałków. Zmotoryzowany tylny wałek odwijający. Ręczne podnoszenie górnego wałka z obu stron za pomocą pokrętle (zmotoryzowany podnośnik jako opcja). Obsługuje duże i ciężkie rolki średnicy do max. 300mm.
XPRO LM160 Laminator marki XPRO, sygnowanej przez firmę FLEXA Dystrybutor: SoftPlast 	Max. grubość mediów: 35mm Media: płyty, banery, folie ochronne dwustronne taśmy samoprzylepne, taśmy aplikacyjne.	Walki gumowe. Szerokość robocza: 1620mm. Średnica : 130 mm. Ilość: 2 (1 grzejny).	Laminator do pracy na zimno i na ciepło z podgrzewanym walkiem górnym w zakresie temperatur do 60°. Max. prędkość do 10m/min. Laminowanie z roli na płytę, z roli na rolę. Grzanie podczerwienią. Regulacja napięcia materiału. Pneumatyczne podnoszenie i opuszczanie wałka.	Zasilanie: 230V-50Hz-2700W. Waga: 210 kg. Wymiary urządzenia: 2000 x 630 x 1100 mm.
Kalandry Monti Antonio Dystrybutor: SICO Polska – wyłączny agent 	Papiery transferowe oraz różnego rodzaju tkaniny pod druk sublimacyjnyjny.	Średnica cylindra wygrzewającego, w zależności od modelu: min. 200mm - max. 1000mm. Szerokość cylindra wygrzewającego, w zależności od modelu: od 300mm do 5020mm.	Metoda laminowania: w zależności od modelu i przeznaczenia urządzenia.	Innowacyjne, wysokiej jakości kalandry przeznaczone do transferów: z papierów transferowych zadrukowanych atramentami sublimacyjnymi (transfer z papieru na tkaninę) oraz do reaktywacji atramentów zadrukowanych bezpośrednio na tkaninie. Łatwe w obsłudze dają możliwości ustawień dla najlepszego transferu na różnego rodz. mediach. Wyposażone w silniki automatyczne do regulacji napięcia poszczególnych materiałów zapewniających idealne prowadzenie podczas procesu wygrzewania.
KALA MISTRAL 1650 & 2100 Dystrybutor: SICO Polska 	Maksymalna grubość mediów: 50 mm, dostępna szerokość laminowania: 165cm oraz 210cm, maks. długość laminatu 50/100 m (maksymalna średnica 23 cm).	Wys. wydajności laminator z górnym podgrzewanym walkiem o zakresie temp. od 30-60°C. Zastosowanie nowych samoblokujących się wałków podawczo-odbiorczych ułatwia operatorowi pracę i ustawienie maszyny. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, walki nie wymagają użycia żadnych narzędzi. Walki podawczo-odbiorcze mogą być stosowane w dowolnej pozycji maszyny oraz w obu kierunkach. 5 wałków podawczo-odbiorczych oraz 1 nawijarka dostarczone są razem z maszyną.	Laminowanie jednostronne z podkładem lub bez, laminowanie z jednoczesnym naklejeniem na płytę, kapsułkowanie w jednym przebiegu, taśma transferowa, możliwość naklejenia kolorowej folii na spód wydruku, maksymalna grubość laminowania: 50 mm.	Zaprojektowany i produkowany we Francji, nowy laminator świetnie wpasowuje się do potrzeb nowoczesnej drukarni cyfrowej dzięki oferowanej technologii i ciekawym designie.
KALA APPLIKATOR 2000 Dystrybutor: SICO Polska 	Applikator jest obecnie dostępny z krótszymi sekcjami umożliwiającymi wydłużenie go do długości użytkowej 2,6m, na której zmieszczą się arkusze o wymiarach 1,22 x 2,44 m oraz 3,05m na 1,5 x 3m.	Wałek 65" w laminatorze Kala 11650 lub trymerze automatycznym KalaXY jest dokładnie taki sam jak w Aplikatorze i może być używany również w tym urządzeniu. Skracą to czas manipulacji pomiędzy jednym etapem uszlachetniania, a kolejnym.	Rolki w urządzeniu dociskane są z użyciem szybko reagujących silników elektrycznych umieszczonych po obydwu stronach urządzenia. 3 poziomy docisku – niski, średni i wysoki – gwarantują powtarzalną jakość każdego dnia, dostosowaną do rodzaju mediów, bez zgadywania jakie jest ciśnienie w samej sprężarce.	Płaski stół do laminacji, uszlachetniania wydruków i nakładania.
KALA ARKANE 1650 Dystrybutor: SICO Polska 	Max. długość mediów: 100 mb. Max. szer. mediów: model 1650: 1650 mm; model 2100: 2008 mm. Rodzaj akceptowanych mediów: laminaty na zimno i na gorąco.	Wyposażony w 5 wałków. Długość wałków laminujących: model 1650: 1710mm, model 2010: 2016mm. Średnica wałków: model 1650: 114mm, model 2010: 114mm. Moc wałka grzejnego: 2400 W. Autom. nawijarka: standard.	Metoda laminowania: na gorąco. Górny wałek grzejny do temp max 140°C. Regulacja temperatury w zakresie 20-140°C. Max. prędkość: 6,3 mb/min.	Szeroki zakres prac od laminowania formatek, przez laminowanie z roli na rolę, po enkapsulację na zimno i oklejanie płyt do 50 mm grubości.
Mistral Kala Dystrybutor: TEBA 	Max. długość mediów: 50/100 m. Max. szerokość mediów: 165, 208 cm. Rodzaj akceptowanych mediów: media o grubości do 50 mm.	Długość: 161/ 216 cm. Średnica: max. 114 mm. Moc: 1800 W. Ilość: 5 + nawijarka w standardzie.	Metoda laminowania: na zimno z 1 górnym walkiem grzejnym. Zakres temp.: 30 do 60°C. Prędkość laminacji: do 6,30 m/min.	Moc: 1800 W. Waga: 210/257 kg. Wymiary urządzenia: 206x82x153 cm/ 250x82x153 cm.
CWT Worktools Dystrybutor: TEBA 	Przestrzeń robocza stołów: 1340x950mm, 2560x1560mm, 3560x1560mm, 3270x1650mm, 4260x1560mm, 3560x1730mm, 4260x1730mm, 3560x2050mm, 4260x2050mm.	Grubość materiałów do laminacji max 70 mm. Opcja: wałek grzejny do szerokości roboczej 1560 mm.	Aplikacja laminatów papierów transportowych, folii. Pneumatyczny docisk wałka. Błat ze szkła hartowanego, pokryty matą samoregenerującą do ciepła. Do obsługi wystarczy jedna osoba.	Laminatory stołowe szwedzkiej produkcji wyróżniające się jakością i ergonomiczną, modułową konstrukcją. Dodatkowe wyposażenie: podświetlenie LED, elektryczna regulacja wysokości, uchwyty medium. Akcesoria dodatkowe: trymery ręczne, walki czyszczące do materiałów, noże teleskopowe.
Mimaki LA-160W/170W Dystrybutor: TEBA 	Max prędkość laminacji 7500 mm/min. Max grubość folii 35mm. Max temperatura laminacji 60°C.	Max szerokość laminacji 1580mm/ 1700mm. Średnica wałka 76,2mm.	Laminacja na ciepło do 60 °C zwiększa efektywność pracy. Zapobiega powstawaniu efektu srebrzenia. Łatwa i bezpieczna obsługa.	Zużycie prądu: 1800W. Wymiary: 2000x550x1280mm/ 2100x550x1280mm. Waga 205kg / 220kg.

LAMINATY

Dystrybutor	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Flexan 70G, 70M	Ekonomiczny laminat monomerowy o grubości 70 mic. Błyszczący lub matowy. Szerokość 105, 126, 137, 152 cm.	Do zabezpieczania większości aplikacji krótko i średniookresowych. Chroni grafikę przed uszkodzeniami mechanicznymi, podbija kolory oraz zabezpiecza przed promieniami UV.
	Flexan Protect 80G, 80M	Laminat monomerowy o grubości 80 mic. Błyszczący lub matowy. Szerokość 105, 137, 162 cm.	Do zabezpieczania większości aplikacji krótko i średniookresowych. Chroni grafikę przed uszkodzeniami mechanicznymi, podbija kolory oraz zabezpiecza przed promieniami UV.
	Image Perfect 2820-101 2820-200	Laminat monomerowy błyszczący lub matowy o grubości 70 mic, UV stabilny. Szerokość 105, 137, 160 cm.	Do zabezpieczania większości aplikacji krótko i średniookresowych. Chroni grafikę przed uszkodzeniami mechanicznymi, podbija kolory oraz zabezpiecza przed promieniami UV.
	Image Perfect 2810-103	Laminat polimerowy o grubości 70 mic. Klej permanentny akrylowy. Atest B1. Szerokość 105, 137 cm.	Odpowiedni do zabezpieczania płaskiej oraz delikatnie zakrzywionej grafiki samochodowej. Chroni grafikę przed uszkodzeniami mechanicznymi, podbija kolory oraz zabezpiecza przed promieniami UV. Trwałość 7 lat.
	Oraguard 215	Laminat polimerowy o grubości 75 mic z filtrem UV. Szerokoć 105, 140, 155 cm.	Dedykowany do zabezpieczania wszelkiego rodzaju grafik wydrukowanych na foliach polimerowych.
	Oraguard 290	Laminat wylewany o grubości 50 mic z wysokim zabezpieczeniem przed UV. Szerokość 105, 140, 155 cm.	Przeznaczony do laminacji folii wylewanych oraz grafik samochodowych wykonanych na foliach wylewanych. Trwałość do 8 lat.
	ARLON 3210	Błyszczący wylewany laminat o grubości 30 mic. Szerokość 106,7; 137 cm.	Przeznaczony do laminacji folii wylewanych oraz grafik samochodowych wykonanych na foliach wylewanych. Trwałość 7 lat.
	Flexan Guard 160	Laminat podlogowy o strukturze piasku i grubości 160 mic. Certyfikat R9.	Antypoślizgowy laminat odpowiedni do zabezpieczenia grafiki podlogowej oraz ścianek wystawieniennych nawet do 3 miesięcy.
	ATP 100	Laminat podlogowy o strukturze piasku z atestem antypoślizgowym. Grubość 100 mic, trwałość grafiki podlogowej do 3 miesięcy. Szerokość 105, 130, 140, 155 cm.	Antypoślizgowy laminat odpowiedni do zabezpieczenia grafiki podlogowej oraz ścianek wystawieniennych nawet do 6 miesięcy.
	FaceMount - folia montażowa	Wysokoprzezroczysta folia montażowa, 25 mic UV. Ekspozycja na zewnątrz do 2 lat.	Do montażu np: prac artystycznych, fotograficznych na szkle, plexi itp.
 Producent: DRYTAC	Interlam EcoGloss	Ekonomiczny laminat polipropylenowy o grubości 65 mic, klej akrylowy, wykończenie gloss. Posiada odporność na UV.	Do zabezpieczania foli, papierów, płyt itp.
	Interlam EcoMatte	Ekonomiczny laminat polipropylenowy o grubości 65 mic, klej akrylowy, wykończenie matt. Posiada odporność na UV.	Do zabezpieczania foli, papierów, płyt itp.
	Interlam EcoTex	Laminat polipropylenowy o strukturze piasku, grubość 165 mic, klej akrylowy. Odporny na UV.	Do zabezpieczania m.in. roll-upów, standów oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzebna odporność na zadrapania i eliminacja refleksów świetlnych.
	Interlam Pro Glossy, Matt, Lustre UV	Laminat monomerowy PVC. Posiada Certyfikat niepalności B1, do miejsc użyteczności publicznej takich jak hotele, szpitale, lotniska. Okres eksploatacji na zewn. > 3 lat. Dostępny w wersji glossy, matt, lustre. Wersja matt jest przeznaczona do miejsc gdzie jest wymagane matowe wykończenie, do miejsc o specyficznych warunkach oświetleniowych, gdzie światło może padać pod różnymi kątami np. zawieszki na korytarzach.	Do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, do stosowania na media i podłoża elastyczne.
	Interlam ProEmerytex	Laminat o strukturze piasku,Vinyl PVC, grubość 125 mic, klej akrylowy. Posiada odporność na UV oraz atest antypoślizgowy.	Do zabezpieczania grafik podlogowych, wyświetlaczy POP oraz wszelkich grafik targowych.
	MediaTac - folia montażowa	Poliestrowa folia o gładkiej, obustronie klejącej powierzchni, odporna na wilgoć, z klejem na bazie akrylu, 13 mic.	Do montażu, podklejania wszelkiego rodzaju prac.
	Protac Canvastex, Protac Linentex	Laminat PVC (vinyl), 125 mic UV o strukturze canvasu, 3+ lata na zewn.	Do zabezpieczania zdjęć oraz grafik artystycznych.
	Protac Glossy HCW	100 mic monomeryczny laminat PVC z polyskiem, wyposażony w zwiększoną ilość kleju (do redukcji silveringu) oraz stabilizatory UV chroniące wydruki UV zarówno przed promieniowaniem jak i uszkodzeniami mechanicznymi. Certyfikat B1 niepalności, doskonale do miejsc użyteczności publicznej, okres eksploatacji na zewn. do 3 lat.	Ogólne reklamowe, miejsca użyteczności publicznej, wydruki UV (redukcja srebrzenia).
	Protac Scribe	Laminat PP, grubość 62 mic, okres eksploatacji na zewnątrz do 3 lat.	Laminat suchościeralny do zastosowania na wszelkiego rodzaju tablicach, mapach, harmonogramach.
	Protac Scuff Guard	150 mic laminat PVC z klejem solwentowym, przeznaczony do grafik podlogowych, do wnętrz i na zewnątrz, posiadający certyfikat antypoślizgowy R10 o zabezpieczaniu przed wodą oraz nie podwijaniu się materiału.	Grafiki podlogowe, miejsca użyteczności publicznej
 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe	Weathershield Glossy, Matt	Laminat polimerowy z PVC w wersji błyszczącej i matowej, 100 mic UV wzmocniony klej solwentowy, 5-7 lat na zewn.	Do zabezpieczania folii, papierów, płyt.
	Weathershield Emerytex UV	Polimerowy laminat PVC, z wykończeniem matowym, o strukturze piasku, posiada Certyfikat R9- atest antypoślizgowy, wzmocniony klej solwentowy, zastosowanie na pojazdach i w bardzo wymagających warunkach, elastyczny, wytrzymałość na zawn. 5-7 lat. Stabilizatory UV chronią wydruki UV przed promieniowaniem jak i uszkodzeniami mechanicznymi.	Zastosowanie na pojazdach i podlogach, w bardzo wymagających warunkach.
	WindowTac - folia montażowa	Folia PET 23 mic, na bazie kleju stałego solwentowego i usuwalnego na bazie wody. Pozwala na łatwe, pozbawione pęcherzyków powietrza, przyklejanie do szyb.	Do aplikacji na wystawach sklepowych. Nie ma potrzeby aplikowania folii na mokro.
	Laminat wylewany Ikonos Lam-Cast	Filtr UV: tak. Powierzchnia: błysk. Okres: do 7-10 lat. Rozmiary: 1,37, 1,52 x 50 m. Grubość: 40 µ.	Laminat zabezpiecza grafiki samochodowe i inne długotrwale aplikacje. Zapobiega blaknięciu kolorów i zabezpiecza wydruk przed kurzem, wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniami.
	Lamiant monomerowy Ikonos Lam-Pro GPT/MPT L80+	Filtr UV: tak. Powierzchnia: błysk lub mat. Okres: do 2 lat. Rozmiary: 1,05, 1,27, 1,37, 1,60 x 50 m. Grubość: 80 µ.	Laminat do zabezpieczania krótko i średniookresowych aplikacji. Zapobiega blaknięciu kolorów i zabezpiecza wydruk przed kurzem, wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniami.
	Laminat podlogowy MPT F120+	Laminat z atestem antypoślizgowości R9. Filtr UV. Grubość: 120 mikronów. Rozmiary: 1,05, 1,37 x 50 m.	Laminat podlogowy Ikonos 4-floor skutecznie zabezpiecza grafikę podlogową przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem, wilgocią, zabrudzeniami i światłem.
	Laminat podlogowy MPT F200+	Laminat z atestem antypoślizgowości R9. Filtr UV. Grubość: 200 mikronów. Rozmiary: 1,05, 1,37 x 50 m.	Laminat podlogowy Ikonos 4-floor skutecznie zabezpiecza grafikę podlogową przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem, wilgocią, zabrudzeniami i światłem.
 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe	Laminat PP typu Cast Ikonos L50A+	Filtr UV: nie. Powierzchnia: błysk. Okres: do 2 lat. Rozmiary: 1,05, 1,37, 1,60 x 50 m. Grubość: 50 µ.	Laminat zabezpiecza krótko i średniookresowe aplikacji. Zapobiega blaknięciu kolorów i zabezpiecza wydruk przed kurzem, wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniami.
	Laminat PP typu Cast Ikonos L50A+	Filtr UV: nie. Powierzchnia: błysk. Okres: do 2 lat. Rozmiary: 1,05, 1,37, 1,60 x 50 m. Grubość: 50 µ.	Laminat do zabezpieczania krótko i średniookresowych aplikacji. Zapobiega blaknięciu kolorów i zabezpiecza wydruk przed kurzem, wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniami.
	Laminat polimerowy GPT/ MPT LP75+	Filtr UV: tak. Powierzchnia: błysk lub mat. Okres: do 4 lat. Rozmiary: 1,05, 1,25, 1,37, 1,60 x 50 m. Grubość: 75 µ.	Laminat do zabezpieczania średnio i długookresowych okresowych aplikacji. Zapobiega blaknięciu kolorów i zabezpiecza wydruk przed kurzem, wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniami.

SZUKAJ ONLINE NA www.dostawcy.oohmagazine.pl

Dystrybutor	Nazwa Produktu	Grubość	Zastosowanie / przeznaczenie
	ClearboardMatt ASLAN CB 75	PCW, suchościeralna, bezbarwna, mat, 80 µm, trwałość 5 lat. Rozmiar rolki 1,37 x 50m.	Przekształca każdą gładką i/lub zadrukowaną powierzchnię w tablicę komunikacyjną do użytku z markerami suchościeralnymi. Może służyć jako ekran rzutnika z opcją robienia ścieralnych notatek. Produkcja tablic informacyjnych w szkołach, szpitalach, przychodniach, menu restauracyjne, tablice szkoleniowe, tablice dla dzieci itp.
	Clearboard ASLAN CB 90	PCW, suchościeralna, bezbarwna, błysk, 50 µm, trwałość 5 lat. Rozmiar rolki 1,37 x 50m.	Przekształca każdą gładką i/lub zadrukowaną powierzchnię w tablicę komunikacyjną do użytku z markerami suchościeralnymi. Produkcja tablic informacyjnych w szkołach, szpitalach, przychodniach, menu restauracyjne, tablice szkoleniowe, tablice dla dzieci itp.
	NESCHEN Filmolux Easy	PCW, błysk / mat. Gr. 70 µm, szer. 104, 130, 140, 155 cm x 50 m.	Zabezpieczenie wydruków.
	ARLON SERIES 3510 G / M	PCW, błysk / mat, MONOMER. Gr. 80 µm, szer. 106,7, 137,2, 152,4 cm x 45,72 m.	Zabezpieczenie krótkookresowe wydruków, produkt zabezpieczający dedykowany do folii DPF 510.
	ARLON Series 3410	PCW, błysk, POLIMER. Gr. 65 µm, szer. 137,2, 152,4 cm x 45,72 m.	Laminat zabezpieczający specjalnie zaprojektowany do wykorzystania przy oklejaniu flot samochodowych.
	ARLON Series 3200	PCW, błysk, ultra przejrzysty, WYLEWANY. Gr. 50 µm, szer. 137,2 cm x 45,72 m.	Do zabezpieczania grafiki aplikowanej na szkle, w tym na folii OWW. Obszary zastosowań: szkło i inne przezroczyste powierzchnie,folie OWW,rekomendowane do folii: DPF 6000 RP, DPF 6000 XRP.
	INTERCOAT 382P	PCW, mat, MONOMER. Gr. 80 µm, szer. 105, 137, 162 cm x 50 m.	Materiał przeznaczony do zabezpieczenia wydruków wielkoformatych, do folii polimerowych.
	INTERCOAT 903 P	PCW, błysk, POLIMER. Gr. 75 µm, szer. 105, 137, 152 cm x 50 m.	Powłoka ochronna do laminowania z pochłaniaczem UV w celu ochrony cyfrowych wydruków wielkoformatowych.
	AVERY DENNISON DOL 3460	PCW, błysk. Gr. 80 µm, szer. 106,7, 137, 16 cm x 50 m.	Jako ochronny laminat do drukowanych obrazów na płaskich powierzchniach.
	AVERY DENNISON DOL 2800/2900	PCW, błysk / mat. Gr. 80 µm, szer. 106,7, 137,2, 152 cm x 50 m.	Laminaty podnoszą jakość wydruku (struktura błysk, mat) oraz trwałość wydruku – do 4 lat.
	AVERY DENNISON DOL 1460/1480	PCW, błysk / mat. Gr. 50 µm, 25/50 m.	Laminaty podnoszą jakość wydruku (struktura błysk, mat) oraz trwałość wydruku – do 5 lat. Przeznaczone są aplikacji na foliach Avery Dennison MPI przy przetłoczeniach, zakrzywieniach itp.
	MACTAC Printcover 899 UV	PCW, błysk/ mat. Gr. 70 µm, szer. 105, 137, 162 cm x 50 m.	Przeznaczony do krótkookresowej laminacji folii monomerowych.
	MACTAC LF 9700 CG-UV (ex.LUV 3999)	PCW, błysk. Gr. 80 µm, szer. 105, 137, 152,4 cm x 50 m.	Przezroczysta polimerowa folia do laminowania o wyraźnym połysku 80 µm, przeznaczona do zabezpieczania nośników z serii JT 9700, do długotrwałego stosowania na zakrzywionych powierzchniach (2D).
	MACTAC LF 10700 CM (ex.CastLam Matt)	PCW, mat. Gr. 50 µm, szer. 137, 152,4 cm x 50 m.	Zaprojektowana specjalnie w celu ochrony dużych i średnich wydruków cyfrowych.
	3M Envision 8548G	Bez PCW, błysk. Gr. 50 µm, szer. 137 cm x 25/50 m.	Laminat dedykowany do folii 3M™ ENVISION™ 480Cv3.
	3M Schotchcal 8518	PCW, błysk. Gr. 50 µm, szer. 137, 152 cm x 25/50 m.	Zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne, aplikowany na zimno, w grafikach cyfrowych z kompatybilnąfolią U 180Cv3 oraz U 180mC objęte są programem gwarancyjnym 3M MCS.Trwałość w zastosowaniach zewn. do 8 lat.
	3M Schotchcal 8520	PCW, mat. Gr. 50 µm, szer. 137, 152 cm x 25/50 m.	Zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne, aplikowany na zimno, w grafikach cyfrowych z kompatybilnąfolią U 180Cv3 oraz U 180mC objęte są programem gwarancyjnym 3M MCS.Trwałość w zastosowaniach zewn. do 8 lat.
	NESCHEN Filmolux UV Ultra Gloss	PET, ekstra błysk, SPECJALNE. Gr. 50 µm, szer. 104, 130 cm x 50 m.	Dedykowany do laminowania klasycznych zdjęć, wydruków atramentowych i cyfrowych wykonanych na papierze, PCW, poliestrze itd. Przeznaczony do zabezpieczania większości aplikacji do wewnątrz oraz na zewnątrz.
	ARLON Series 3590	PCW, polimerowy, błysk, SPECJALNE. Gr. 305 µm, szer. 137,2 cm x 22,85 m.	Laminat zaprojektowano z myślą o ekstremalnym zabezpieczeniu powierzchni i przedłużeniu trwałości wydruków. Trwałość laminatu stosowanego w warunkach zewnętrznych wynosi do 2 lat. Wysokiej klasy, samoprzylepny ciężki laminat.
	LG LP 40000 / 41000	PODŁOGOWY, struktura: skóry / piasku, atest antypoślizgowości. Gr. 200 µm, szer. 122 cm x 45,72 m.	Chronią zadrukowaną folię naklejoną na powierzchnię podłogi przed ścieraniem, zadrapaniem, brudem, promieniami UV. Pozwalają uzyskać wys. trwałość grafiki.
	NESCHEN Filmolux Clear Sand	PODŁOGOWY, PCW, monomerowy, struktura drobnego piasku, atest antypoślizgowości. Gr. 80 µm, szer. 104, 130, 140, 155 cm x 50 m.	Do zabezpieczania większości aplikacji na krótko i średniokresowe ekspozycje do wewn. oraz krótkookresowe na zewn. Skutecznie chroni wydruk przed kurzem, wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabrudzeniami. Materiał dedykowany do laminowania różnego rodzaju wydruków, w tym grafik podłogowych (do wewn. pomieszczeń).
	NESCHEN Filmolux FGS	PODŁOGOWY, PCW, polimerowy, struktura piasku, atest antypoślizgowości. Gr. 195 µm, szer. 104, 140 cm x 50 m.	Strukturalny laminat polimeryczny. Do zabezpieczania aplikacji instalowanych wewn. oraz na zewn. Skutecznie chroni wydruk przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabrudzeniami, chroni wydruk przed promieniowaniem UV. Przeznaczony do laminowania różnego rodzaju wydruków, w tym grafik podłogowych (wewn. pomieszczeń), w szczególności do zabezpieczania grafik aplikowanych na parkietach sportowych.
	MACTAC Floor Grip	PODŁOGOWY, PCW, chropowaty, atest antypoślizgowości (R11), atest M1. Gr. 125 µm, szer. 137 cm x 25 m.	Antypoślizgowy laminat - Przezroczysta, matowa folia PVC o grubości 150 µm - Specjalnie zaprojektowana do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
	ASLAN MP 300 Premium FloorProtect	PODŁOGOWY, PCW, strukturalny, atest antypoślizgowości (R13). Gr. 140 µm, szer. 137 cm x 25 m.	Laminat ochronny do grafiki podłogowej wewnętrznej i zewnętrznej z klasą antypoślizgową R13.
	ARLON Series 3510 G / M	Gr. 80 µm, szer. 106,7; 137,2; 152,4 cm x 45,72 m.	Laminato-folia z PCW, trwałość 3 lata, wykończenie błysk lub mat.
	ARLON Series 3420 G / M	Gr. 75 µm, szer. 1,067; 137,2; 152,4 cm x 45,72 m.	Laminat polimeryczny z PCW, wykończenie błysk lub mat, trwałość 5 lat.
	ARLON Series 3270 G / M	Gr. 50 µm, szer. 137,2; 152,4 cm x 45,72 m.	Najwyższej jakości laminat wylewany z PCW, wykończenie błysk lub mat.
	3M SCOTCHCAL 8518 / 8520	Wysokiej klasy ochronne laminaty wylewane firmy 3M seria Scotchcal 8518 transparent błysk o wysokim połysku, 8520 - transparent mat zapewniają długotrwałą ochronę grafiki wykonanych na graficznych foliach wylewanych 3M seria U 180Cv3 oraz U 180mC. Ważną zaletą laminatów jest ich elastyczność i plastyczność, które pozwalają na dopasowanie się materiału do różnych kształtów. Grubość 50µ, klej PSA, akrylowy czuły na nacisk.	Zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne, aplikowany na zimno, w grafikach cyfrowych z kompatybilną folią U 180Cv3 oraz U 180mC objęte są programem gwarancyjnym 3M MCS. Trwałość w zastosowaniach zewn. do 8 lat.
	3M™ Wrap Overlaminat seria 8900	Laminaty ochronne pozwalają uzyskać fakturę carbonu i szcztokowanego metalu na każdej powierzchni: lakierze, folii do zadruku, a także standardowych foliach carwrappingowych. Dostępne są w dwóch teksturach: 8900-BR100 Brushed (szcztokowany metal) o grubości 64 µm (0,064 mm), na podkładzie z papieru kraft; 8900CF100-Carbon Fiber (włókno węglowe) o grubości 90 µm (0,09 mm), na podkładzie z papieru kraft.	Min. ochrona zabezpieczonej nim powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. odpryskami powstałymi na skutek uderzeń drobnych kamieni, czy zarysowań.

Dystrybutor	Nazwa Produktu	Grubość	Zastosowanie / przeznaczenie
	Filmolux PP gloss, matt, sand, satin Producent: Neschen	80µ, polipropylen PP, błyszczący, przyjazny dla środowiska.	Posiada filtry UV, do zastosowań wewnętrznych i krótkoterminowych zewnętrznych.
	Solvoclear easy Protect Producent: Neschen	40µ, polipropylenowa folia orientowana, bardzo przejrzysta i błyszcząca.	Antygraffitti, do szyb, wystaw, wydruków, paneli narażonych na zabrudzenia, wysoki połysk w ekologicznym wydaniu.
	Filmolux easy clear gloss, matt Producent: Neschen	80µ, ekonomiczne PCV, przezroczyste, błyszczące lub matowe, mocny klej akrylowy.	Popularna folia laminująca do zastosowań wewn. i krótkoterminowych zewn.
	Intermedian eco gloss	65µ, polipropylen, błysk.	Ekologiczny laminat idealnie błyszczący do zastosowań wewn. z klejem akrylowym.
	Intermedian eco luster	85µ, PCV, matowo satynowy.	Ekonomiczny laminat do zastosowań wewnętrznych z klejem akrylowym.
	Intermedian Pro Glossy/Matt UV	75µ, PCV, błyszczący i matowy.	Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, posiada filtry UV.
	Promedian Anti-Graffiti UV	50µ polipropylen, błysk.	Odporny na zabrudzenia oraz promienie UV, zapewnia doskonałą klarowność oraz kontrast kolorów. Idealny do aplikacji np. na kioskach, przystankach.
	Promedian Ultra High Gloss UV	125µ, poliester, lustrzany połysk, idealnie przezroczysty klej.	Dedykowany do wymagających aplikacji np. wydruków fotograficznych, efekt powiększenia, wydobywa detale, kontrasty i kolory.
	Beko	160µ struktura płótna lnianego, matowy.	Głęboko strukturalny, do laminowania prac fotograficznych, do zastosowań wewn.
	Seria Avery® DOL 3000 Producent: Avery Dennison	Samoprzylepne laminaty kalandrowane monomeryczne. Występują w wykończeniu w połysku, macie czy satynie. Posiadają filtr UV. Grubość: 80 µ. Szerokość: 106,7/130/137/140/155/160/200m. Trwałość: 2 lata.	Materiały do laminacji grafik wykonanych metodą ink jet, na płaskich powierzchniach. Kompatybilne z krótkookresowymi foliami monomerycznymi. Zabezpieczają wydruk przed promieniami słonecznymi UV co niweluje blaknięcie kolorów i chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo spełniają również walory estetyczne intensyfikując kolory druku oraz nadając powierzchni szlachetny wygląd.
	Seria Avery® DOL 2000 Producent: Avery Dennison	Samoprzylepne laminaty kalandrowane polimerycznie. Występują w wykończeniu w połysku i macie. Posiadają filtr UV. Grubość: 80 µ. Szerokość: 106,7 / 137 / 152m. Trwałość: 5 Lat.	Materiały do laminacji grafik wykonanych metodą ink jet, na płaskich i lekko pofałdowanych pow. Kompatybilne z średniokr. foliami polimerycznymi. Zabezpieczają wydruk przed promieniami słonecznymi UV niwelując blaknięcie kolorów, chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi. Spełniają również walory estetyczne intensyfikując kolory druku oraz nadając powierzchni szlachetny wygląd.
	Seria Avery® DOL 1460 / 1480 Producent: Avery Dennison	Wysokiej jakości elastyczne wylewane laminaty winylowe. Występują w wykończeniu w połysku i macie. Posiadają filtr UV. Grubość: 30 µ. Szerokość: 1,067 / 1,37/ 1,52m. Trwałość: 5 Lat.	Przeznaczone do zabezpieczania wydruków cyfrowych, zwłaszcza na foliach winylowych. Wzmacniają kolor obrazu, poprawiają ich trwałość (nawet do 5-ciu lat), chronią przed działaniem promieni UV i otarciami. Kompatybilne z foliami wylewanymi.
	ART WERNIKS i AMT		Laminat płynny przeznaczony jest do zabezpieczania materiałów drukowanych typu TYPU CANVAS, TAPETA, OBRAZY (SATY-NA) przed warunkami zewn. przy zachowaniu oryginalnej barwy oraz powierzchni. Nasyca kolory i nadaje błysk pokrytym materiałom. Art Werniks charakteryzuje się łatwością aplikacji, oraz odpornością UV i zwiększoną elastycznością. Laminat jest bezwonny i ekologiczny dzięki ograniczonej ilości rozpuszczalników organicznych. Werniks może być także stosowany przez artystów plastyków do zabezpieczenia obrazów malowanych tradycyjnymi metodami (zalecane przeprowadzenie próby). Laminaty płynne BASIC Laminat AMT Basic MAT przeznaczony jest do zabezpieczania materiałów drukowanych i stosowany do folii monomerowej, canvasu, roll-up, banerów, folii OWW przed warunkami zewnętrznymi przy zachowaniu oryginalnej barwy oraz powierzchni. Laminat może być nakładany za pomocą wałka, pędzla lub laminatorów.
	Folia laminująca na zimno EC6003M/EC6001G	Grubość: 80µ, w wersji matt i gloss.	Ekonomiczny produkt o najwyższej jakości. Przeznaczone do zabezpieczania wydruków cyfrowych, zwłaszcza na foliach winylowych. Wzmacniają kolor obrazu, poprawiają ich trwałość, chronią przed działaniem promieni UV i otarciami.
	ANTI SCRATCH DRY folia do laminowania na gorąco.	Grubość: 24 mic. Folia matowa, transparentna.	Folia polipropylenowa współwytłaczana i dwuosiowo orientowana o odpowiednich cechach śliskości. Specjalnie zaprojektowana do laminacji na sucho. Folia ta nie jest uszczelniana; jest poddana obróbce koronowej po obu stronach. Pokryta specjalnym lakierem dającym matowe wykończenie, ze szczególnie wysoką odpornością na zarysowania, dzięki czemu folia nadaje się do aplikacji wysokiej jakości.
	FOLIA AKSAMITNA folia do laminowania na gorąco i na mokro	Grubość: 30 mic. Folia matowa, transparentna.	To matowa folia polipropylenowa dwuosiowo orientowana. Jej jedna strona ma aksamitne w dotyku wykończenie, podczas gdy druga jest powleczonea klejem. Obie strony poddawane są obróbce koronowej. Mocno wiąże z podłożem. Odpowiednia pod lakier UV wybiórczy i hot stamping.
	Velvet Dry folia do laminowania na gorąco.	Grubość: 28 mic. Folia matowa, transparentna.	Matowa folia polipropylenowa 2-osiovo orientowana przeznaczona do laminowania termicznego. Nadaje się szczególnie do łączenia z papierem i teksturą, dając eleganckie matowe wykończenie. Velvet Dry zapewnia wydrukem doskonałą intensywność koloru i jakość obrazu, dzięki czemu idealnie nadaje się do laminowania okładek książek, broszur, plakatów i czasopism.
	Bright Dry folia do laminowania na gorąco.	Grubość: 25 mic. Folia błyszcząca, transparentna.	To błyszcząca folia polipropylenowa do laminowania termicznego. Przeznaczona jest do laminowania papieru i tektury, daje błyszczące wykończenie. Zapewnia wydrukem doskonałą intensywność koloru i jakość obrazu, dzięki czemu idealnie nadaje się do laminowania okładek książek, broszur, plakatów i czasopism.
	LF 9500 CG	Błyszczący, polimerowy, PVC, 65µm UV odporny, możliwe laminowanie druku wypukłego.	Dedykowane do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Klej trwały, akrylowy na bazie rozpuszczalników. Podkład: papier powlekany 140g/m². Trwałość 5 lat.
	LF 8500 CM	Matowy, PVC, 70µm UV odporny.	Dedykowane do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Klej trwały, akrylowy na bazie wody. Podkład: papier powlekany 80g/m². Trwałość 2 lata.
	LF 8500 CG	Błyszczący, PVC, 70µm UV odporny.	Dedykowane do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Klej trwały, akrylowy na bazie wody. Podkład: papier powlekany 80g/m². Trwałość 2 lata.
	LF 9700 CG-UV	Błyszczący, polimerowy, PVC, 80µm UV odporny, możliwe laminowanie druku wypukłego.	Do krótko i średniokr. zastosowań na powierzchniach płaskich, wypukłych i średnio-głębokich przetłoczeniach. Do stosowania wewn. i zewn. Klej trwały, akrylowy na bazie rozpuszczalników. Podkład: papier powlekany 140g/m². Trwałość: 5 lat.
	LF 10700 CG-UV	Laminat PCV ultrabezbarwny, błyszczący, UV odporny, wylewany. Grubość 30µm. Klej akrylowy na bazie rozpuszczalników. Papier powlekany 130g/m². Trwałość 4 lata.	Możliwe laminowanie druku wypukłego.
	STREETLAM	Laminat PCV, klasa ścieralności R12. Grubość 385 µ. Klej trwały, permanentny, bezbarwny. Papier powlekany 90g/m². Trwałość na zewnątrz 6 m-cy.	Utrzymuje parametry antypoślizgowe po zmoczeniu. Zastosowanie zewnętrzne.
	Avery DOL 1460	Materiał wierzchni: 32µ winyl. Kolor: Transparent. Wykończenie: Połysk. Materiał podłożowy: papier 87 g/m². Temp. zastosowania: +10°C. Zakres temp.: -40...+80°C. Szer.: 106,7/137/152 cm. Nawój: 25/50 mb.	Laminaty samoprzylepne na wydruki cyfrowe to szeroka gama przezroczystych folii ochronnych z wykończeniem błyszczącym, matowym i satynowym. Chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i zanieczyszczeniem. Dodatkowo spełniają również walory estetyczne intensyfikując kolor druku oraz nadając powierzchni szlachetny wygląd.
	Tuprint Vinyl Laminat NOWOŚĆ!	Samoprzylepny kalandrowany laminat ochronny. Doskonała przezierność laminatu. Łatwiejsza i szybsza aplikacja foli za laminowanej. Duża stabilność wymiarowa. Dostępne szer.: 106; 137; 152cm, nawój 50m.	Zabezpieczenie mechaniczne oraz ochrona wydruku zwłaszcza w aplikacjach zewnętrznych – większa trwałość kolorów i żywotność grafiki. Pogłębienie efektu połysku lub matu. Idealna do foli Tuprint Vinyl.
	Tuprint Vinyl Floor Laminat NOWOŚĆ!	Samoprzylepny kalandrowany podłogowy laminat ochronny. Duża stabilność wymiarowa oraz wysoka przezierność laminatu. Dostępne szer.: 106; 137; 152 cm. Nawój 50m.	Zabezpieczenie grafiki podłogowej przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV oraz ochrona wydruku w aplikacjach podłogowych wewn. Większa trwałość kolorów oraz odporność na ścieranie, a jednocześnie długotrwała jakość grafiki. Idealna do foli Tuprint Vinyl.

URZĄDZENIA DO SZYCIA

Zdjęcie maszyny	Walki laminujące	Charakterystyka pracy	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Automaty szyczące Cronos V Cronos Plus Cronos Ultimate Dystrybutor: SoftPlast 	Głowica szycząca: Dürkopp Adler. Cyfrowy panel sterowania. Szerokość maszyny: 1700mm. Wysokość: 1650 mm. Waga 150 kg. Napięcie elektryczne: 230V F+N 50-60 HZ. Ciśnienie powietrza: 6 Bar.	Trzy tryby pracy: manualny, pół-automatyczny lub automatyczny. Zastosowany typ prowadnicy pozwala szyć min: rzepy, taśmę keder, keder z piórkami, taśmę flagową, lamówki, zawinięcie krawędzi. Możliwość produkcji przewodnic wg wymagań Klienta. Posiada wbudowany pas transportowy, zsynchronizowany z prędkością szycia. Rozbudowane wyposażenie i automatyka operacji w zależności od modelu maszyny.	Obszar zastosowań: reklama wizualna – banery, pop-up, grafika w aluramach, display-e, flagi, dekoracje – zasłony.

OCZKARKI / ZAKUWARKI


Zdjęcie maszyny	Charakterystyka pracy	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Zakuwarki elektryczne J-239, J-399 Dystrybutor: SoftPlast 	J-239. Flagowy produkt na rynku reklamy wielkoformatowej. Zakuwa: • okrągłe oczka metalowe „Auto” >12mm, • plastikowe oczka BEJO > 12mm. Dostępne wersje: • stolowa, • z zespołem jezdnym. J-399. Zakuwa: metalowe oczka 6-8mm. Dostępna w wersji stolowej.	Zakuwarka wycina otwór i jednocześnie zakuwa oczko. Posiada: • dwa dystrybutory: oczek i podkładek, • detektor podkładek, • elektroniczny system ochronny zakuwania, • optyczne światło wskazujące środek zakuwanego oczka.
Zakuwarki pneumatyczno-elektryczne J-279, J-259, J-269 Dystrybutor: SoftPlast 	J-279. Zakuwa: • okrągłe oczka metalowych >12mm, • plastikowe oczka BEJO >12mm. Dostępna w wersji stolowej. Ciśnienie : 6 Bar J-259. Zakuwa tylko oczka plastikowe BEJO w rozmiarze 12mm lub 16 mm. Dostępna wersja z zespołem jezdnym. Ciśnienie : 6 Bar. J-269. Zakuwa okrągłe oczka metalowych >12mm. Dostępne wersje: • stolowa, • z zespołem jezdnym. Ciśnienie : 6 Bar.	J-279. Zakuwarka wycina otwór i jednocześnie zakuwa oczko. Posiada: • dwa dystrybutory: oczek i podkładek, • system ochronny zakuwania. J-259. Zakuwarka wycina otwór i jednocześnie zakuwa oczko. Oczka i podkładki umieszcza się manualnie. J-269. Zakuwarka wycina otwór i jednocześnie zakuwa oczko. Posiada: • dwa dystrybutory: oczek i podkładek, • system ochronny zakuwania.
Zakuwarki pneumatyczne J-21, J-25, J-42 Dystrybutor: SoftPlast 	J-21. Zakuwa: • okrągłe oczka metalowych >12mm, • plastikowe oczka BEJO >12mm. Dostępne wersje: • do montażu na stole, • z zespołem jezdnym. Ciśnienie : 6 Bar. J-25. Zakuwa: • okrągłe oczka metalowych >40mm lub owalne >4x22, • plastikowe oczka BEJO >16mm. Dostępne wersje: • do montażu na stole, • z zespołem jezdnym. J-42. Zakuwa: • okrągłe oczka metalowych >12mm, • plastikowe oczka BEJO >12mm. Wersja z zespołem jezdnym.	Zakuwarka wycina otwór i jednocześnie zakuwa oczko. Oczka i podkładki umieszcza się manualnie. Posiada system ochronny zakuwania. Wyposażona w pedał zakuwający w wersji do montażu na stole i przycisk zakuwający w wersji jezdnej.
Zakuwarki do nitów J-230, J-230D Dystrybutor: SoftPlast 	Nity metalowe. Model J-230D dedykowany do zakuwania nitów w segregatorach.	Pneumatyczna zakuwarka wycina otwory i zakuwa nity jednocześnie. Możliwa jest regulacja szerokości urządzenia. Posiada: • dystrybutory nitów, • system ochronny zakuwania nitów, • pedał do zakuwania
Prasy termozgrzewalne CARMO CP 9 Dystrybutor: SoftPlast 	Okrągłe oczka termozgrzewalne CARMO. Wymaga podłączenia generatora wysokiej częstotliwości np. Forström model FG120.	Carmo model CP9, prasa do jednostronnego zgrzewania oczek z automatycznym podawaniem oczek, dedykowana do jednego rozmiaru oczek (n. 11/27 mm, 13/32 mm, 15/37 mm i 19/43 mm).

MATERIAŁY POS

Logo	Nazwa Produktu	Grubość	Zastosowanie / przeznaczenie
	Flexan 200	Poliestrowy biały półmatowy materiał o grubości 200 mic z szarym spodem. Szerokość 914, 1067, 1270, 1370, 1524 mm.	Materiał dzięki dobrej płaskości jest odpowiedni do zastosowania w systemach Roll-up. Zadrुक solwent, ecosolwent, UV.
	Flexan 250	Biały półmatowy, poliestrowy materiał z przekładką blokującą światło o grubości 250 mic. Bardzo sztywny, wysoka odporność na wodę i zarysowania. Szerokość 91,4, 106,7, 127 cm.	Przeznaczony do zastosowania w systemach typu Roll-up, Pop-up, POS. Bardzo sztywny, wysoka odporność na wodę i zarysowania. Zadrुक solwent, ecosolwent, UV.
	Natura SO400	Materiał PET/PP biały matowy o grubości 340 mic. Szerokość 91,4; 137 cm.	Odpowiedni do zastosowania w systemach typu Pop-up, POS. Materiał za srebrnym tylem i blackoutem. Zadrुक solwent, ecosolwent.
	EMBLEM SOPEP450	Sztywny biały półmatowy materiał poliestrowo-polipropylenowy o grubości 450 mic. Szer. 91,4 cm.	Odpowiedni do zastosowania w systemach Pop-up, POS. Zadrुक solwent, ecosolwent, UV, latex.
	Image Perfect 2910	Biały matowy bardzo sztywny materiał z polistyrenu o grubości 450 mic (gramatura 635 gr/m²). Szerokość 91,4; 137,0 cm.	Odpowiedni do zastosowania w systemach Pop-up, POS. Materiał bardzo sztywny. Zadrुक solwent, ecosolwent, UV.
	Vesline Graphic Matte Paper 170 W	Wysokiej jakości, szybkoschnący papier o matowym wykończeniu, fantastycznie odwzorowujący kolory. Zapewnia wyjątkowy kontrast, b wysoką rozdzielczość. Do druku atramentami wodnymi barwnikowymi i pigmentowymi. Wszechstronne zastosowania wewn: w szczególności druk fotografii, plakatów, reprodukcji artystycznych, POS Signage, grafik wystawowych, publikacji DTP i CAD.	Do druku pigmentowego.
	Vesline Graphic Rollup Film W 220	Matowy, powlekany papier syntetyczny - folia PP. Jest elastyczny, posiada gładką i jednolitą matową powierzchnię. Wyjątkowo trwały i odporny na działanie wody; szybkoschnący.	Do druku pigmentowego, lateksowego i UV.
	UM696 Prepasted Wall Covering Non-woven 255g/m²	Wysokiej jakości tapeta papierowa z satynową powłoką zapewnia doskonałą kolorystykę oraz wysoką odporność na zarysowania. Klej na spodzie należy aktywować wodą. Szer: 1370, 1600 mm.	Dedykowana do długoterminowych aplikacji (fototapety, tapety). Technologia zadrुक: UV Gel, UV, solvent.
	UM686 Self-adhesive Poly Textile 360 g/m²	Samoprzylepna tapeta - tkanina poliestrowa, z trwałym klejem i dwustronnym papierem powlekany PE. Doskonale odwzorowanie grafiki. Stała przyczepność. Łatwa do nanoszenia na powierzchnię. Dostępne szerokości: 1372 mm.	Do długotrwałego wyświetlania na malowanych ścianach i względnie szorstkich powierzchniach. Technologia zadrुक: UV Gel, UV, solvent, latex.
	UM678 Self-adhesive Embossed Wall Covering 150 µm	Samoprzylepna tapeta winylowa o strukturze canvasu. Wysokiej jakości odwzorowanie kolorów. Dostępne szerokości: 1372 mm.	Zastosowanie wewnętrzne. Technologia zadrुक: UV Gel, UV, solvent, latex.
	LFM345 Wallpaper non-woven 130 g/m²	Wysokiej jakości, nietkana tapeta wykonana z masy celulozowej i włókien tekstylnych o doskonałych właściwościach tapetowania. Nie zawiera włókien szklanych ani PVC. Odporna na zarysowania i rozerwanie.	Technologia zadrुक: pigment, latex, crystal point.
	UM684 Textured Floor Graphics, Matt, B1/M1, 385g/m²	Samoprzylepna folia podłogowa, antypoślizgowa, Matowe wykończenie, powlekana PCV.	Zastosowanie dla grafiki podłogowej. Technologia zadrुक: UV Gel, UV, solvent.
	UM640 Monomeric Vinyl	Vinyl biały, monomeryczny samoprzylepny z trwałym akrylowym klejem i tylną powłoką papierową. Dostępne szerokości: 1067mm, 1370mm, 1600 mm.	Technologia zadrुक: UV Gel, UV, solvent.

Logo	Nazwa Produktu	Grubość	Zastosowanie / przeznaczenie
	UM800 Poster Paper MC Gloss FSC 130g/m²	Papier podwójnie powlekany maszynowo, zapewniający najwyższą jakość druku cyfrowego. Dostępne szerokości: 1372mm, 1600 mm.	Rekomendowany do wydruku plakatów w technologii UV Gel.
	UM627 White Outdoor Paper Gloss, FSC 200 g/m²	Błyszczący papier fotograficzny o wysokiej rozdzielczości, odporny na przemakanie. Dostępne szer: 1067, 1270, 1372, 1600 mm.	Dedykowany do druku technologią solventową, UV i UV Gel, do drukowania krótkoterminowych plakatów, grafik.
	PRINT MAT	Gramatura: 800 g/m², dostępny w szerokościach 160/200 i 220 cm.	Materiał na podkładki, maty do druku solvent, UV, Latex.
	PRINT PAD	Podłoże z pianki o grubości 1 mm. Gramatura: 650 g/m². Dostępne szerokości 160 i 220 cm.	Biała wykładzina podłogowa. Łatwa aplikacja, jednostronnie powleczone PCV. Do druku: UV.
	PRINT RUG/GW	Podłoże z pianki 2 mm. Gramatura: 1000 g/m². Dostępne szerokości 160 i 220 cm.	Biała / białoszara beżtalanowa wykładzina podłogowa. Materiał antyalergiczny, antybakteryjny, uniepalniony. Do druku: UV, solvent, latex.
	PRINT FLOOR	Gramatura: 1000 g/m². Biała wykładzina podłogowa do druku, jednostr. powleczonea PVC. Odporna na rozciąganie, rozdarcia i zginanie. Posiada miękkie elastyczne podłoże z pianki (grubość 2 mm). Szerokość do 500 cm. Certyfikat M2.	Wykładzina podłogowa do druku solventowego, lateksowego i UV. Produkt z przeznaczeniem dla: obiektów użyteczności publicznej i mieszkań prywatnych. Prosta aplikacja.
	POLYCANVAS	Gramatura: 260 g/m². Wysokiej jakości półmatowa tkanina poliestrowa jednostronnie zaimpregnowana PVC. Szerokość – do 500 cm.	Reprodukcje artystyczne, ścianki wystawiennicze, zabudowa sceniczna.
	ROLLTEX	Gramatura: 370 g/m². Wysokiej jakości półmatowa tkanina poliestrowa obustronnie zaimpregnowana PVC. Szerokość – do 500 cm.	Roll-Up, ścianki wystawiennicze, rolety, przy mocowaniu do sufitu, markizy.
	PRINT N POST	Gramatura: 450 g/m². Biały półmatowy materiał banerowy do druku jednostronnego (samoprzylepny z klejem odejmowalnym do wielokrotnego użycia). Szerokość – 150 cm.	Materiał samoprzylepny o szerokim spektrum zastosowań w wewnątrz i na zewnątrz.
	TAPETA PRINT WALL	Gramatura: 260 g/m². Biały materiał na fototapety o podłożu flizelinowym powleczoney PVC. Różne struktury: gładka, piasek, skóra i inne. Szerokość – 137 cm.	Materiał do produkcji fototapeł, dekoracji wewn. oraz reprodukcji ściennych. Gwarantuje doskonałą jakość wydruku oraz charakteryzuje się niespotykaną miękkością materiału.
	POLYCRIL 275 FR	Gramatura: 275 g/m². Tkanina poliestrowa powleczonea żywicami, PCV free. Do ponownego recyklingu. Imitacja płótna na banery, imitacje tekstylne, wewnętrzne reklamy. Szerokość – do 500 cm. Uniepalniona w standardzie.	Banery, imitacje tekstylne, wewnętrzne reklamy podświetlane "City-Lighty", Aplikacje do wewn. i krótko-okresowo na zewnątrz. Do druku UV, SOLVENT, LATEX.
	FRONTLIT / JET 400	Baner PCV, 370 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach, No Curling. Zadrुक jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex.	Zewnętrzne i wewnętrzne. Banery, oznakowanie, POS, maszty reklamowe.
	FRONTLIT / JET 520	Baner PCV, 550 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach. Zadrुक 1-stronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1.	Zewnętrzne i wewnętrzne. Banery, oznakowanie, POS, reklama wewnętrzna
	FRONTLIT / JET 550	Baner PCV, 560 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowany HP Latex. Zadrुक jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex.	Zewnętrzne i wewnętrzne. Billboardy, banery, oznakowanie, POS, maszty reklamowe
	BACKLIT / JET 620	Baner PCV, 560 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowany HP Latex. Zadrुक jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M2 / B1 / NFPA 701.	Zewnętrzne i wewnętrzne. Billboardy, reklama / kasetony podświetlane
	BLACKOUT / LACOPAC	Baner PCV, 680 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester z czarnym filtrem, wykończenie System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach, No Curling. Zadrुक obustronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M2 / B1 / B-s2-d0 (EN 13 501-1), NFPA 701.	Zewnętrzne. Banery, oznakowanie, POS, banery podwieszane
	BLACKOUT / BLOCKBUSTER	Baner PCV, 750 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester z czarnym filtrem, wykończenie System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach. Zadrुक obustronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex.	Zewnętrzne. Billboardy, banery, oznakowanie, POS, maszty reklamowe, banery podwieszane
	EVERGREEN / JET TEX	Tkanina ekologiczna EVERGREEN, 270 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, No Curling, Safety Of Toys, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A+. Zadrुक 1-stronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1 / B-s2-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84. Zastosowanie: wewn.	Dekoracje ścienne, tapety, reprodukcje obrazów, wystroj sklepów i stoisk, POS.
	EVERGREEN / JET UP	Tkanina ekologiczna EVERGREEN, 280 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, No Curling, Safety Of Toys, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A+. Zadrुक jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1 / B-s1-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84.	Wewnętrzne. Displays, roll-up, oznakowanie, POS, banery podwieszane, wystroj witryn sklepowych i stoisk
	EVERGREEN / JET UP BC	Tkanina ekologiczna EVERGREEN z szarym tylem, 330 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, No Curling, Safety Of Toys, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A+. Zadrुक jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1 / B-s1-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84.	Wewnętrzne. Displays, roll-up, oznakowanie, POS, banery podwieszane, wystroj witryn sklepowych i stoisk, zwijane rolety
	Ikonos Backlit / Backlit UV	Rozmiary: 0.914, 1.10, 1.27, 1.37, 1.52 x 50 m. Grubość: 210 µ / 180 µ.	Specjalny materiał do podświetleń, zapewniający najwyższą jakość druku i drobne detale. Bardzo dobrze nasyczone kolory.
	Folia Ikonos Backlit	Rozmiary: 1.05, 1.37 x 25 m. Grubość: 80 µ.	Biała, matowa, polimeryczna folia samoprzylepna do zastosowań przy podświetlanych reklamach.
	Ikonos Blockout BLM 600	Rozmiary: 0.914, 1.10, 1.27 x 50 m. Grubość: 185 µ.	2-warstwowy blockout (PP+PP) do rollupów. Znakomite właściwości blokowania światła.
	Ikonos Blockout BLM 610/UV	Rozmiary: 0.914, 1.10, 1.27, 1.52 x 50 m. Grubość: 240 µ / 220 µ.	Najlepszy materiał na rynku do rollupów i innych zastosowań wystawienniczych.
	Ikonos Blockout BLM 620	Rozmiary: 0.914, 1.10 x 30 m. Grubość: 360 µ.	Gruby blockout na ścianki wystawiennicze, posiada znakomite właściwości blokowania światła.
	Ikonos Blockout BLM 630	Rozmiary: 1.10 x 20 m. Grubość: 435 µ.	Bardzo gruby blockout na ścianki wystawiennicze, stoiska POS, itd. B. dobre blokowanie światła.
	STEIKO PET Frontlit 420	PET, biały/szary, mat, gładki. Szer. 914, 1060, 1270 mm x 50 m, gr. 420 g/m².	Do realizacji długoterminowych na zewnątrz jak i do ekspozycji wewnętrznych.
	STEIKO PET Blockout 530	PET, biały/biały, mat, gładki, dwustronny. Szer. 914, 1060, 1270, 1520 mm x 50 m, gr. 530 g/m².	Do realizacji wewnętrznych jak również do realizacji "outdoor". Idealny do ekspozycji na systemach prezentacyjnych typu „roll-up”.
	NESCHEN PP Nolite 210	PET, biały/biały, mat, gładki, dwustronny. Szer. 914, 1067, 1270, 1520 mm x 30 m, gr. 210 µm.	Wyrób dedykowany jako nośnik grafiki do tworzenia systemów roll'up.
	NESCHEN Nolite 370	Polyester, biały/srebrny, mat, gładki. PP, biały/srebrny, mat, gładki. Szer. 914 mm x 30 m, gr. 365 µm.	Wyrób bardzo sztywny, idealny do systemów Pop Up, a także do zastosowań zewn.
	FOLEX SI 109	PCW, biała, pół mat. Szer. 430, 610, 914, 1067, 1270, 1520 mm x 20 m, gr. 220 µm.	Wysoka nieprzezroczystość. Nadaje się do produkcji displayów, plakatów, banerów, POS oraz ekspozytorów targowych.
	FOLEX SI 432	PP, biały/szary, satyna. Szer. 914, 1067 mm x 50 m, gr. 170 µm.	Folia nadająca się do roll-upów, plakatów, banerów, PoS, elementów wystawienniczych i podświetlanych reklam.
	FOLEX SI 409	PCW, biały, mat. Szer. 914, 1067 mm x 20 m, gr. 210 µm.	Nadaje się do produkcji roll-upów, plakatów, banerów, POS i wystawowych ekspozytorów.
	FOLEX SI 464	PET, biały/srebrny, satyna. Szer. 914, 1067, 1270 mm x 30 m, gr. 170 µm.	Biała, satynowa folia poliestrowa do roll-up. Dobra sztywność i krycie (srebrny tył), wyśmienite odwzorowanie kolorów.
	FOLEX SI 412	PCW, biały, satyna, atest B1. Szer. 914, 1067, 1270 mm x 20 m, gr. 350 µm.	Biała sztywna folia winylowa o wysokiej nieprzezroczystości. Do produkcji roll-up, plakatów, POS i wystawowych ekspozytorów.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	DICKSON JET UP	PES, biały, mat, NO CURL - nie zawija się na brzegach, atest M1/B1. Szer. 900, 1060, 1370, 1620, 3200 mm x 50 m, gr. 280 g/m².	Tylko do ekspozycji wewnętrznych. Do druku solwentowego, ecosolwentowego, UV oraz lateksowego.
	DICKSON JET UP BC	PES, biały/szary, blackout, NO CURL - nie zawija się na brzegach, atest M1/B1. Szer. 1060, 1370, 1620, 2700, 3200 mm x 50 m, gr. 330 g/m².	Zadruk jednostronny, druk: latex, solwent, ecosolwent, UV. Zastosowanie: display'e, roll - up, POS, banery wiszące oraz wystroj okien.
	MONACO 190g - tkanina powlekana-wodoodporna (oraz wystabilizowana / niepowlekana). MONACO FR 190g - tkanina trudnopalna z certyfikatem B1 i BS.	100% poliester. Szer. 160cm. O strukturze płóciennej. Uniwersalna tkanina do druku sublimacyjnego oraz bezpośredniego. Wykorzystywana także w druku lateksowym oraz UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama podświetlanana tkaninie, pneumatyka (dmuchańce), namioty handlowe, parasole ogrodowe.
	PREMIUM 225g - tkanina powlekana-wodoodporna (oraz wystabilizowana / niepowlekana). PREMIUM FR 225g - tkanina trudnopalna z certyfikatem B1 i BS.	100% poliester. Szer. 160cm i 250cm. O strukturze płóciennej. Uniwersalna tkanina do druku sublimacyjnego oraz bezpośredniego. Wykorzystywana także w druku lateksowym oraz UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama podświetlanana tkaninie, pneumatyka (dmuchańce), namioty handlowe, parasole ogrodowe. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych. Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama podświetlana na tkaninie.
	DISCOVERY 235g - tkanina powlekana-wodoodporna (oraz wystabilizowana / niepowlekana). DISCOVERY FR 235g - tkanina trudnopalna z certyfikatem B1 i BS.	100% poliester. Szer. 160cm i 250cm. Bardzo wysoka wodoodporność300cm słupa wody. Uniwersalna tkanina do druku sublimacyjnego oraz bezpośredniego. Wykorzystywana także w druku lateksowym oraz UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama podświetlanana tkaninie, pneumatyka (dmuchańce), namioty handlowe, parasole ogrodowe. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych.
	SONIC 200g - tkanina błyszcząca. SONIC M 180g - tkanina matowa. Występuje też w wersji bez powleczenia.	100% poliester. Szer. 160cm. Tkanina wykorzystywana w druku sublimacyjnym, bezpośrednim, lateksowym oraz UV.	Reklama wewnętrzna, parawany, poduchy, pufy, leżaki, śpiwory dziecięce. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych.
	SERENA 160g / MONTANA 140g. Występuje też w wersji bez powleczenia.	100% poliester. Szer. 160cm. Tkanina wykorzystywana w druku sublimacyjnym, lateksowym oraz druku bezpośrednim.	Reklama wewnętrzna, parawany, zasłony, śpiwory dziecięce. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych. BACKLIT (reklama podświetlana).
	BACKLIT 190g i 280g	Poliester 100%, szer. 160 i 250 cm, druk sublimacyjny, lateksowy i UV.	Materiał do reklam podświetlanych.
	YORK 370g. Tkanina wystabilizowana (niepowlekana)	100% poliester. Druk sublimacyjny, lateksowy, bezpośredni oraz UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna, namioty handlowe, parasole ogrodowe, meble ogrodowe.
	ROXY - TKANINA TAPETOWA typu PEEL & STICK	100 % poliester. Druk ecosolwentowy, lateksowy, atramentowy. Szer. 1,27 m oraz 1,52m.	Do wielokrotnego naklejania na powierzchniach gładkich z polyskiem.
	CANVAS - DANTE 250g (powleczenie półmatowe)	100% poliester, 250g/m². Szer. 160cm. O strukturze płóciennej. Canvas wykorzystywany w druku ecosolwentowym, latexowym, UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama podświetlana na tkaninie. Perfekcyjny canvas w niskiej cenie do druku obrazów.
	CANVAS - FEDER AIR 280g (powleczenie błyszczące), występuje także w wersji trudnopalnej - atest B	100% poliester. Szer. 160, 250cm. O strukturze płóciennej. Canvas wykorzystywany w druku ekosolwentowym, lateksowym oraz UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama pneumatyczna (dmuchańce), druk obrazów. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych.
	DZIANINA FLAGOWA	100% poliester, 110g/115g.	Flagi banery reklamowe. Bardzo dobry efekt przedruku na drugą stronę flagi.
	DECOR 230g	100% poliester. Szer. 160, 250, 320cm. Druk sublimacyjny.	Dzianina na ścianki wystawiennicze / reklamowe.
	Printlux nolite 175 CA Producent: Neschen	175µ, sztywny polietylen, biały, satynowy.	Do zadruku atramentami wodnymi oraz pigmentowymi, zastosowanie do systemów wystawienniczych. Występuje też w wersji do zadruku solwentowego.
	Printlux banner 210 Producent: Neschen	Polipropylen o grubości 210µ, matowy, miękki.	Do zadruku tuszami wodnymi, pigmentowymi, zastosowanie do roll-upów. Występuje też w wersji do zadruku solwentowego.
	Printlux nolite 360 Producent: Neschen	Poliester o grubości 350µ.	Do zadruku tuszami wodnymi oraz pigmentowymi, idealny do ścianek wystawienniczych, do wewn. aplikacji. Występuje też w wersji do zadruku solwentowego.
	Solvoprint PP, Sand CA Producent: Neschen	Grubość: 220µ, przezroczysty polipropylen, struktura piasku.	Lustrzany zadruk, zastosowanie do ścianek wystawienniczych w połączeniu z Filmolux easy panel. Zadruk tuszami solwentowymi, eco-solwentowymi, lateksowymi oraz UV.
	Solvoprint PCV, Sand CA Producent: Neschen	Przeźroczyste PCV, o grubości 220µ, struktura piasku.	Lustrzany zadruk, zastosowanie do ścianek wystawienniczych, w połączeniu z Filmolux easy panel. Posiada atest niepalności. Zadruk tuszami solwentowymi, ecosolwentowymi.
	Solvoprint easy panel 430 B1 CA Producent: Neschen	Panel PCV o grubości 430µ, pokrycie do druku.	Idealny do ścianek wystawienniczych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, posiada atest niepalności B1.
	Wallpanel 165	Grubość: 165µ, Polyester materiał typu blackout z pokryciem satynowym do druku.	Do systemów wystawienniczych typu roll-up, I-banner z warstwą blokującą światło. Do druku solwentem i ecosolwentem, antyrefleksyjna satynowa, biała pow. zapewnia doskonałą przyczepność tuszy, wodoodporny.
	Wallpanel 300	Grubość: 300µ, poliester, blackout.	Do systemów wystawienniczych typu ścianki pop-up z warstwą blikującą światło. Do druku solwentem i ecosolwentem, antyrefleksyjna, biała, satynowa pow. zapewnia doskonałą przyczepność tuszy, wodoodporny.
	Roll up	330 g/m², PET, Zadruk: Solvent, EcoSolvent, UV, Sitodruk.	Wysokiej jakości Roll-Up o niezwijających się brzegach. Bardzo dobrze sprawdza się przy wydrukach o wysokiej rozdzielczości, nie prześwituje. Nadaje się do wszelkiego typu reklam wiszących, plakatów, roll-up.
	EMB Folia błyszcząca do podświetleń Backlit Film Producent: DataPlot	220 gr/m².	Folia do reklam podświetlanych, do stosowania na zewnątrz, wodoodporna.
	Folia Backlite	300 gr/m², mat.	Bezklejowa folia typu backlite odporna na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. Charakteryzuje się dobrym odwzorowaniem kolorów oraz wysokim nasyceniem barw. Stosowana do podświetleń i kasetonów. Eco/Mild/Hard Solvent.
	EMB Folia Roll up Film block-out Producent: DataPlot	205 g/m².	Folia do ścianek roll'up, wodoodporna.
	EMB Roll up film grey back Producent: DataPlot	170 µ.	Folia do roll'up z szarym spodem.
	EMB Presentation FILM Producent: DataPlot	220 µ.	Folia do roll'up.
	HANZAFLEX Blackout HQ 440	Baner występuje w wykorzystaniu satynowym. Posiada czarną warstwę blokującą światło. Szer.: 1,1/1,37/1,6/3,2m.	Linia mediów banerowych HANZAFLEX Blackout to materiał półpowlekany do reklamy krótko i długookresowej. Sprawdza się idealnie w systemach wystawienniczych typu roll-up. Przeznaczony do druku dwustronnego ploterami wide format i super wide format. Idealne właściwości zadruku z obu stron zapewnia gładka pow. baneru. Odpowiednio rozłożona ilość włókien w materiale zapewnia idealne właściwości do zgrzewania materiału. B. dobre nasycenie kolorów podkreśla głęboka biel materiału typu milk white.

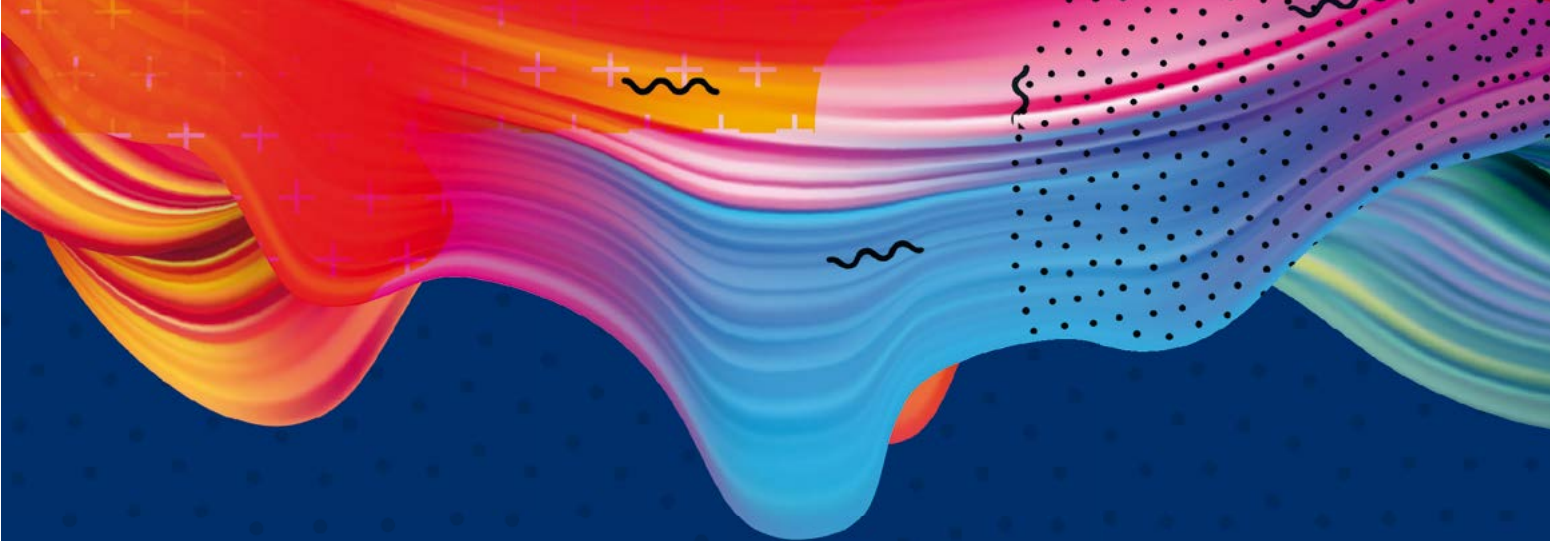

POZNAJ MOŻLIWOŚCI MEDIÓW DO DRUKU OUTDOOR I INDOOR

HALA 3 - STOISKO D6

Prezentacja nowości: tekstylia podłogowe, tkaniny do reklamy wielkoformatowej, podłoża repozycjonowalne oraz home decor.

HALA 3 - STOISKO F9

Warsztaty mediowe: praktyczne pokazy zastosowania niszowych mediów do druku, podłoży repozycjonowalnych oraz home decor.

Zapraszamy!

www.api.pl

TAPETY		
Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka
 All Printing Innovations	Vesline Leather/Sand/Drift Wallpaper 265	Tapety do wszechstronnego zastosowania do dekoracji wnętrz. Bardzo dobrze odwzorowują kolory. Wykończenia tapet dostępne w trzech wariantach: - leather - imitujący skórę, - sand - powierzchnia o strukturze drobnego piasku, - drift - powierzchnia o strukturze zatartego tynku. Kompatybilne z tuszami ekosolwentowymi i lateksowymi. Sklasyfikowane jako nieszkodliwe wg norm EN ISO16000, EN 12149 – nie zawierają formaldehydu ani związków metali ciężkich. Ognioodporne: spełniają normy klasy E, ISO13501-2.
	Vesline Wally POP 180 FR	Włóknina poliestrowa na fototapety do druku atramentami ekosolwentowymi.
 Producent: Dickson Coatings (Francja) Dystrybutor: Integart Sp. z o.o.	EVERGREEN / JET TEX	Tapeta ekologiczna EVERGREEN, 270 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, No Curling, Safety Of Toys, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A+. Zadrुक jednostronny tuszami: solvent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1/ B-s2-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84. Zastosowanie: wewnętrzne.
	EVERGREEN / JET TEX DECO	Tapeta ekologiczna EVERGREEN, 270 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, No Curling, Safety Of Toys, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A+. Wykończenie powierzchni: perlowe. Zadrुक jednostronny tuszami: solvent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1/ B-s2-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84. Zastosowanie: wewnętrzne.
	EVERGREEN / JET TEX WALL	Tapeta ekologiczna EVERGREEN z klejem aktywowanym wodą na lewej stronie, 300 g/m², mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, Greenguard, Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A +. Zadrुक jednostronny tuszami: solvent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: B-s2-d0 (EN 13 501-1). Zastosowanie: wewnętrzne.
	EVERGREEN / JET TEX COMFORT	Tapeta ekologiczna EVERGREEN, 390 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, Greengu-ard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A. Zadrुक jednostronny tuszami: solvent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1/ B-s1-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84. Zastosowanie: wewnętrzne.
	UM696 Prepasted Wall Covering Non-woven 255g/m²	Wysokiej jakości tapeta papierowa z satynową powłoką zapewnia doskonałą kolorystykę oraz wysoką odporność na zarysowania. Klej na spodzie należy aktywować wodą. Dedykowana do długoterminowych aplikacji (fototapety, tapety). Technologia zadrुक: UV Gel, UV, solvent. Dostępne szerokości: 1370mm, 1600 mm.
	UM686 Self-adhesive Poly Textile 360 g/m²	Samoprzylepna tapeta - tkanina poliestrowa, z trwałym klejem i dwustronnym papierem powlekany PE. Doskonałe odwzorowanie grafiki. Stała przyczepność do długotrwałego wyświetlania na malowanych ścianach i względnie szorstkich powierzchniach. Łatwa do nanoszenia na powierzchnię. Dostępne szerokości: 1372 mm. Technologia zadrुक: UV Gel, UV, solvent, latex.
	UM678 Self-adhesive Embossed Wall Covering 150 µm	Samoprzylepna tapeta winylowa o strukturze canvasu. Wysokiej jakości odwzorowanie kolorów. Zastosowanie wewnętrzne. Dostępne szerokości: 1372 mm. Technologia zadrुक: UV Gel, UV, solvent, latex.
	LFM345 Wallpaper non-woven 130 g/m²	Wysokiej jakości, nietkana tapeta wykonana z masy celulozowej i włókien tekstylnych o doskonałych właściwościach tapetowania. Nie zawiera włókien szklanych ani PVC. Odporna na zarysowania i rozerwanie. Technologia zadrुक: pigment, latex, crystal point.
	UM684 Textured Floor Graphics, Matt, B1/M1, 385g/m²	Samoprzylepna folia podłogowa, antypoślizgowa, Matowe wykończenie, powlekana PCV. Zastosowanie dla grafiki podłogowej. Technologia zadrुक: UV Gel, UV, solvent.
	UM640 Monomeric Vinyl	Vinyl biały, monomeryczny samoprzylepny z trwałym akrylowym klejem i tylną powłoką papierową. Dostępne szerokości: 1067mm, 1370mm, 1600 mm. Technologia zadrुक: UV Gel, UV, solvent.
	UM800 Poster Paper MC Gloss FSC 130g/m²	Papier podwójnie powlekany maszynowo, zapewniający najwyższą jakość druku cyfrowego. Rekomendowany do wydruku plakatów w technologii UV Gel. Dostępne szerokość: 1372mm, 1600 mm.
	UM627 White Outdoor Paper Gloss, FSC 200 g/m²	Błyszczący papier fotograficzny do drukowania krótkoterminowych plakatów, grafik. O wysokiej rozdzielczości, odporny na przemakanie. Dedykowany do druku technologią solventową, UV i UV Gel. Dostępne szerokości: 1067 mm, 1270 mm, 1372 mm, 1600 mm.
 Producent: Endutex Revestimentos Texteis	PRINT N POST	Gramatura: 450 g/m². Biały, półmatowy materiał banerowy do druku jednostronnego (samoprzylepny z klejem odejmowanym do wielokrotnego użycia) o szerokim spektrum zastosowań. Szerokość: 150 cm. Do druku UV, Latex i solventu.
	PRINT N WALL	Samoprzylepna tapeta PCV. Molet ziarnko piasku. Gramatura: 330 g/m², szerokość: 137 cm. Do druku solventowego, UV, Latex.
	PRINT WALL	Gramatura: 260 g/m². Tapeta PCV na fizelinie. Dostępna w moletach: gładkim, ziarnko piasku, prążki, skóra węża (głębokie lub delikatne żłobienia), skóra, płótno. Szerokość 137 cm. W standardzie wersja FR. Do druku solventowego, UV, Latex.
	PRINT N TEX	Płótno samoprzylepne na imitację tekstylne i tapety. Do ponownego recyklingu 1P, nie zawiera PCV. Do druku UV i Latex. Gramatura 200 g/m², dostępny w szerokościach 137 i 152 cm.
	TABLEPRINT	Fizelina powleczone jednostronnie PCV z zastosowaniem jako gruba tapeta. Gramatura 420 g/m², szerokość 140 cm.
	PRINT N SUB	Samoprzylepna tkanina poliestrowa służąca jako tapeta w szerokości 150 cm i gramaturze 210 g/m². Do druku UV, LATEX i sublimacji.
 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe	Ikonos 4-wall	Rozmiar: 1.067 x 30 m. Gramatura: 200 g/m². Wysokiej jakości tapeta papierowa wzmocniona włóknami syntetycznymi. Doskonałe absorpcja atramentu, szybka i łatwa aplikacja na powierzchniach. Doskonała jakość obrazu, b. dobre nasycenie i kontrast. Niezwykle stabilna, z dużą odpornością na wys. temp. i starzenie. Zastosowana technologia INSTANT DRY.
	Ikonos Wallpaper Leather	Rozmiar: 1.067 x 30 m. Gramatura: 230 g/m². Papierowa tapeta do druku solventowego (eco, mild, hard) i UV. Kolor: biały, błysk. Wzór: IMITACJA SKÓRY.
	Ikonos Wallpaper Rought Velvet	Rozmiar: 1.27 x 18 m. Gramatura: 179 g/m². Papierowa tapeta do druku solventowego (eco, mild, hard) i UV.
	Ikonos Wallpaper Embossed Silver	Rozmiar: 1.07 x 30 m. Gramatura: 227 g/m². Papierowa tapeta do druku solventowego (eco, mild, hard) i UV.
	Ikonos Wallpaper Silver Frosted	Rozmiar: 1.07 x 30 m. Gramatura: 250 g/m². Papierowa tapeta do druku solventowego (eco, mild, hard) i UV. Kolor: srebrny, błysk. Wzór: MROZONE SZKŁO.
	Ikonos Wallpaper Straw Woven	Rozmiar: 0.91 x 20 m. Gramatura: 352 g/m². Papierowa tapeta do druku solventowego (eco, mild, hard) i UV. Kolor: biały, mat. Wzór: WŁÓKNO SŁOMKOWE.
	Ikonos Wallpaper Imitation Silk	Rozmiar: 1.37 x 18 m. Gramatura: 246 g/m². Papierowa tapeta do druku solventowego (eco, mild, hard) i UV. Kolor: biały, błysk. Wzór: JEDWAB.
	Ikonos Wallpaper W50428 Stone	Rozmiar: 1.07 x 30 m. Gramatura: 210 g/m². Powlekana papierowa tapeta do druku atramentami pigmentowymi oraz wodnymi. Wzór: KAMIEN.
	APEX PREMIUM Papier Latexowy 140	Szer. 1067, 1372, 1524 mm x 45,72 / 61 m, gr. 140 µm. Papier z dodatkiem latexu przeznaczony na fototapety.
	APEX PREMIUM Papier Latexowy 212	Szer. 1067, 1372, 1524 mm x 45,72 / 61 m, gr. 212 µm. Papier z dodatkiem latexu przeznaczony na fototapety.
	ARLON DPF 8000 Ultra Tack	Szer. 1372, 1524 mm x 45,72 m, gr. 90 µm. Folia PCW polimerowa, biała, satyna, klej: permanentny, transparentny, ultra tack.
	ARLON DPF 8000X	Szer. 1372 mm x 45,72 m, gr. 90 µm. Folia PCW polimerowa, biała, satyna, klej: permanentny, transparentny, ultra tack, kanalikowy.
	ARLON DPF 8000 Clear	Szer. 1372 mm x 45,72 m, gr. 75 µm. Folia PCW polimerowa, transparentna, błysk, klej: permanentny, transparentny, ultra tack.
	ARLON DPF 207	Szer. 1372 mm x 45,72 m, gr. 150 µm. Folia PCW monomerowa, biała, mat, klej: usuwalny, transparentny.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka
	APEX PREMIUM Easy Stick	Szer. 1067, 1270, 1524 mm x 50 m, gr. 120 g/m2. Poliestrowa tkanina z klejem latwo usuwalnym do wielokrotnego odklejania, aplikacja na ściany, meble, drzwi itp.
	APEX PREMIUM Canvas Stick	Szer. 1067, 1372 mm x 30 m, gr. 250 g/m2. Poliestrowa tkanina z klejem permanentnym; przeznaczona do trwałej aplikacji na ściany, meble, drzwi itp.
	LG HAUSYS LD3880 Wall Brick	Szer. 1372 mm x 50 m, gr. 80 µm. Folia PCW monomerowa, biała, mat, klej: permanentny, transparentny, high tack.
	NESCHEN L-UV Performance Wall Grip Sand	Szer. 1550 mm x 30 m, gr. 100 µm. Folia PCW polimerowa, biała, mat, klej: permanentny, transparentny, ultra tack, struktura piasku.
	NESCHEN Solvoprint Power-Tack 180	Szer. 1372 mm x 30 m, gr. 180 µm. Folia PCW monomerowa, biała, mat, klej: permanentny, transparentny, ultra tack, kryjąca powierzchnię.
	NESCHEN Performance Wallpaper	Szer. 1240 mm x 30 m, gr. 190 µm. Non woven, mat, strukturalne, 4 rodzaje.
	NESCHEN Wallpaper Lite	Szer. 1600 mm x 50 m, gr. 190 µm. Non woven, mat, gładka Smooth i Sand.
	NESCHEN Sovoprint Wallpaper NW Smooth, New Smooth, Sand, Canvas, Stucco	Szer. 1300 mm x 50 m, gr. 350 µm. PCW na fizelinie, mat, gładka / strukturalna.
	MITYLON 150-7000	Szer. 1120, 1370, 1520 mm x 50 m, gr. 150 µm. Non woven, mat, gładka.
	MITYLON 150-579	Szer. 1120, 1370, 1520 mm x 50 m, gr. 150 µm. Non woven, mat, gładka.
	MACTAC Deco Silky	PES 135g, tkanina z klejem permanentnym, szer 1372 x 25
	MACTAC WW Canvas	folia PCW 250µ, z szarym klejem high tack o strukturze canvas szer 1,372 x 30
	MACTAC WW Leather	folia PCW 225µ, z szarym klejem high tack o strukturze leather szer 1,372 x 30
	MACTAC WW Veneziano	folia PCW 300µ, z szarym klejem high tack o strukturze paint trovel szer 1,372 x 30
	AVERY DENNISON MPI 8726 Canvas	folia PCW 152µ z klejem high tack o strukturze canvas szer 1,372 x 25
	AVERY DENNISON MPI 8726 Stucco	folia PCW 152µ z klejem high tack o strukturze stucco szer 1,372 x 25
	AVERY DENNISON MPI 8726 Stone	folia PCW 203µ z klejem high tack o strukturze stone szer 1,372 x 25
	AVERY DENNISON MPI 8626 High Tack	folia PCW 150µ z klejem high tack, gładka szer 1,372 x 50
	AVERY DENNISON MPI 8621 Removable	folia PCW 152µ z klejem usuwalnym, gładka szer 1,372 x 50
	AVERY DENNISON MPI 8024 High Tack EA	folia PCW 90µ z klejem high tack easy apply, gładka szer 1,372 x 50
	MACTAC WW309	folia PCW 100µ, błysk, z szarym klejem high tack, gładka 1,372, 1,524 x 50
	MACTAC WW300	folia PCW 100µ, mat, z szarym klejem high tack, gładka 1,372, 1,524 x 50
	MACTAC WW200	folia PCW 150µ, mat, klej szary, do wielokrotnego przyklejania i odklejania, gładka szer 1,372 x 50
	ROXY - TKANINA TAPETOWA typu PEEL & STICK	100 % poliester. Druk ecosolwentowy, lateksowy, atramentowy. Szer. 1,27 m oraz 1,52m. Do wielokrotnego naklejania na powierzchniach gładkich z polyskiem.
 Producent: Neschen	Solvoprint Wallpaper P/NW	Powlekany papier PCV o grubości 410 µm, wytłaczany o ozdobnej fakturze powierzchnia, do aplikacji na ściany za pomocą standartowych narzędzi do kładzenia tapet, idealny do dekorowania wnętrz, podkładem papierowym oraz fizelinowym.
	Erfurt Wallpaper CA DV	Gramatura 190g/m², tapeta do druku solventowego, tuszami lateksowymi oraz UV, nie zawiera PCV, posiada 5 różnych struktur.
	Wallpaper event	Samoprzylepna tapeta o gramaturze 180g/m², do zadrुक solventowego, lateksowego oraz UV, średnio mocny klej, nie zawiera PCV, przeznaczona do dekorowania ścian, gładkich pow.
 TWORZYWA SZTUCZNE I ALUMINIUM Jesteśmy z najlepszymi	Wall Film Avery Dennison	Folie serii Wall Film Avery Dennison oferują 3 różne wykończenia strukturalne do aplikacji wewnętrznych. Wszystkie trzy wzory - Canvas, Stone i Stucco (Płótno, kruszony kamień, Stiuku -mają doskonałą drukowalność i mocny klej dla dobrego pokrycia wymagających powierzchni ściennych. Szeroki wybór klejów pozwala stworzyć unikalne, długo- lub krótkookreso-we dekoracje ścienne w pomieszczeniach reprezentacyjnych, punktach sprzedaży detalicznej, na wystawach itp. Folie mogą być nakładane bez konieczności stosowania podkładu, a doskonała nieprzezroczystość gwarantuje kompletne pokrycie ściany.
	Hexis WP13004	Folia tapetowa przeznaczona do zadrुक cyfrowego z podkładem papierowo-filcowym. Struktura powierzchni "piaskowa", bezklejowa.
	DECOPLAIN	Tapeta 255g/m² winylowa tapeta o prawie gładkiej strukturze z domieszką PCV na bazie fizeliny. Przeznaczona do druku solventowego, eko-solwentowego UV i lateksowego. Stworzona na potrzeby wysokojakościowych wydruków wielkoformatowych.
	DECOLINE	Tapeta 255g/m² winylowa tapeta o strukturze linii z domieszką PCV na bazie fizeliny . Przeznaczona do druku solventowego, eko-solwentowego, UV i lateksowego.
	DECOLEATHER	Tapeta 255g/m² winylowa tapeta o strukturze skóry z domieszką PCV na bazie fizeliny przeznaczona do druku solventowego, eko-solwentowego, UV i lateksowego.
	DECOFLAME	Tapeta 255g/m² winylowa tapeta o strukturze płomieni z domieszką PCV na bazie fizeliny do druku solventowego, eko-solwentowego, UV i lateksowego.
	DECOSAND	Tapeta 255g/m² winylowa o strukturze piasku z domieszką PCV na bazie fizeliny przeznaczona do druku solventowego, eko-solwentowego, UV i lateksowego.
	DECOSHELL	Tapeta 255g/m² winylowa o strukturze drobnych ziaren z domieszką PCV na bazie fizeliny do druku solventowego, eko-solwentowego, UV i lateksowego.
	DECOR SATIN	Materiał tekstylny poliestrowy 360g, biały ze specjalnym powłoczeniem umożliwiającym druk solventowy. Materiał zaopatrzony jest w przezroczysty klej akrylowy, przeznaczony do druku solventowego, eko-solwentowego, UV i lateksowego.
	Decoshell / Decomarle / Decoplain	265 g/m², EcoSolvent, UV, Latex. Najpopularniejsza obecnie na rynku tapeta, idealna do samodzielnej aplikacji klejem po zadrुकowaniu. Posiada delikatną strukturę, dzięki czemu wydruki posiadają szlachetny wygląd.
	WPS170 Wallpaper NW Smooth	170 g, matt, Tapeta gładka PVC Wodoodporna na podkładzie papierowym. Posiada certyfikat niepalności B1. Odporna na zarysowania. Przeznaczona do wystroju i aranżacji wnętrz, aplikacja ścienna przy użyciu kleju do tapet bez podkładu fizelinowego. UV, Latex, Eco Solvent.
 INNOVATIONE - PROFESSIONALNE - ZINIAŁA	Tapeta DIGIFORT Producent: BN International	Tapeta Digifort o podłożu włókninowym (350 g/m²; 350 g/m²), przeznaczona do profesjonalnych zadrुकów przy wykorzystaniu druku solventowego, ekosolwentowego, tuszami lateksowymi i UV. Zastosowanie w mieszkaniach prywatnych, budynkach użytku publicznego takich jak: biurowce, hotele, banki, restauracje itp. Bardzo prosta aplikacja tapety na ścianie za pomocą kleju do tapet winylowych. 11 różnych struktur, wysoka gramatura o zerowej przezroczystości, certyfikat niepalności.
 Jedna słowa druka... www.sico.pl	HANZAWALL SAND FL Dystrybutor: SICO Polska	Seria Deco Line dedykowana do realizacji typu Interior Design. Winylowe tapety ścienne na podkładzie fizelinowym o gramaturze 350g. Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solventowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi. Powłoczone specjalną warstwą o wyjątkowych właściwościach w druku typu inkjet. Powłoka sprawia, że zachowując wysokiej jakości zadrुक, tapety posiadają cechy „zmywalnej”, pozwalające na usuwanie delikatnych i umiarkowanych zabrudzeń.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka
 <i>idea stworzyła... www.sico.pl</i>	HANZAWALL SMOOTH FL/SMOOTH MAT FL Dystrybutor: SICO Polska	Seria Deco Line dedykowana do realizacji typu Interior Design. Winyłowe tapety ściennie na podkładzie flizelinowym o gramaturze 350g. Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solwentowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi. Powleczone specjalną warstwą o wyjątkowych właściwościach w druku typu inkjet. Powłoka sprawia, że zachowując wysokiej jakości zadruk, tapety posiadają cechy „zmywalnej”, pozwalające na usuwanie delikatnych i umiarkowanych zabrudzeń.
	HANZAWALL DUST FL Dystrybutor: SICO Polska	Seria Deco Line dedykowana do realizacji typu Interior Design. Winyłowe tapety ściennie na podkładzie flizelinowym o gramaturze 350g. Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solwentowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi. Powleczone specjalną warstwą o wyjątkowych właściwościach w druku typu inkjet. Powłoka sprawia, że zachowując wysokiej jakości zadruk, tapety posiadają cechy „zmywalnej”, pozwalające na usuwanie delikatnych i umiarkowanych zabrudzeń.
	HANZAWALL BRUSH FL Dystrybutor: SICO Polska	Seria Deco Line dedykowana do realizacji typu Interior Design. Winyłowe tapety ściennie na podkładzie flizelinowym o gramaturze 350g. Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solwentowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi. Powleczone specjalną warstwą o wyjątkowych właściwościach w druku typu inkjet. Powłoka sprawia, że zachowując wysokiej jakości zadruk, tapety posiadają cechy „zmywalnej”, pozwalające na usuwanie delikatnych i umiarkowanych zabrudzeń.
	HANZAWALL STUCCO FL Dystrybutor: SICO Polska	Seria Deco Line dedykowana do realizacji typu Interior Design. Winyłowe tapety ściennie na podkładzie flizelinowym o gramaturze 350g. Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solwentowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi. Powleczone specjalną warstwą o wyjątkowych właściwościach w druku typu inkjet. Powłoka sprawia, że zachowując wysokiej jakości zadruk, tapety posiadają cechy „zmywalnej”, pozwalające na usuwanie delikatnych i umiarkowanych zabrudzeń.
	HANZAWALL SAND P Dystrybutor: SICO Polska	Seria Deco Line dedykowana do realizacji typu Interior Design. Winyłowe tapety ściennie na podkładzie papierowym o gramaturze 300g. Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solwentowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi. Powleczone specjalną warstwą o wyjątkowych właściwościach w druku typu inkjet. Powłoka sprawia, że zachowując wysokiej jakości zadruk, tapety posiadają cechy „zmywalnej”, pozwalające na usuwanie delikatnych i umiarkowanych zabrudzeń.
	HANZAWALL SMOOTH P/SMOOTH MAT P Dystrybutor: SICO Polska	Seria Deco Line dedykowana do realizacji typu Interior Design. Winyłowe tapety ściennie na podkładzie papierowym o gramaturze 300g. Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solwentowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi. Powleczone specjalną warstwą o wyjątkowych właściwościach w druku typu inkjet. Powłoka sprawia, że zachowując wysokiej jakości zadruk, tapety posiadają cechy „zmywalnej”, pozwalające na usuwanie delikatnych i umiarkowanych zabrudzeń.
	HANZAWALL DUST P Dystrybutor: SICO Polska	Seria Deco Line dedykowana do realizacji typu Interior Design. Winyłowe tapety ściennie na podkładzie papierowym o gramaturze 300g. Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solwentowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi. Powleczone specjalną warstwą o wyjątkowych właściwościach w druku typu inkjet. Powłoka sprawia, że zachowując wysokiej jakości zadruk, tapety posiadają cechy „zmywalnej”, pozwalające na usuwanie delikatnych i umiarkowanych zabrudzeń.
	HANZAWALL BRUSH P Dystrybutor: SICO Polska	Seria Deco Line dedykowana do realizacji typu Interior Design. Winyłowe tapety ściennie na podkładzie papierowym o gramaturze 300g. Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solwentowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi. Powleczone specjalną warstwą o wyjątkowych właściwościach w druku typu inkjet. Powłoka sprawia, że zachowując wysokiej jakości zadruk, tapety posiadają cechy „zmywalnej”, pozwalające na usuwanie delikatnych i umiarkowanych zabrudzeń.
	HANZAWALL STUCCO P Dystrybutor: SICO Polska	Seria Deco Line dedykowana do realizacji typu Interior Design. Winyłowe tapety ściennie na podkładzie papierowym o gramaturze 300g. Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solwentowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi. Powleczone specjalną warstwą o wyjątkowych właściwościach w druku typu inkjet. Powłoka sprawia, że zachowując wysokiej jakości zadruk, tapety posiadają cechy „zmywalnej”, pozwalające na usuwanie delikatnych i umiarkowanych zabrudzeń.

CANVAS

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	EMBLEM SOCA3	Canvas bawełniany matowy. Gramatura 380 gr/m². Szerokość 137, 152 cm.	Przeznaczony do wydruku reprodukcji obrazów, fotografii. Zadruk solvent, ecosolwent, UV, latex.
	EMBLEM PROCA240	Poliestrowy matowy Canvas o gramaturze 240 gr/m². Szerokość 137 cm.	Odpowiedni do zastosowania w systemach ramowych, roll-up, lub jako reprodukcja malarska oraz wszędzie tam gdzie niezbędne jest użycie estetycznego nośnika grafiki. Zadruk solvent, esosolwent, UV.
	Image Perfect 2310 2311	Bawełniane płótno artystyczne, białe o strukturalnej powierzchni z atestem niepalności BS467. Grubość 540 mic, gramatura 440 gr/m². Szerokość 137 cm x 10 m.	Doskonali do tworzenia reprodukcji obrazów. Gruba wyjątkowa struktura nadaje wyjątkowo żywe kolory dzięki czemu powstaje efekt malowanego ręcznie dzieła. Struktura marmuru i jedyna w swoim rodzaju struktura płótna artystycznego. Zadruk solvent, ecosolwent, UV.
	Vesline Cotton Canvas Mat W 370	Wysokiej jakości wodoodpome matowe płótno, 100% bawełna. Do druku pigmentowego wodnego, odpowiednie także dla druku lateksowego i UV. Płótno jest elastyczne, posiada gładką i jednolitą powierzchnię. Przeznaczone do druku szeroką gamą kolorystyczną oraz dla idealnego odwzorowania kolorystycznego. Cechuje się dużą wchłaniałością atramentu przy jednoczesnym szybkim jego zasychaniu po zadrukowaniu.	Do druku pigmentowego wodnego
	Vesline Perfect Canvas Glossy W 450	Wysokiej jakości płótno poliestrowo (65%) – bawełniane (35%) pokryte błyszczącym wodoodpornym impregnatem. Do druku pigmentowego wodnego, odpowiednie także do druku lateksowego oraz UV.	Do druku pigmentowego wodnego, odpowiednie także do druku lateksowego oraz UV.
	Vesline Real Canvas Glossy E 240	Wysokiej jakości błyszczące płótno, 100% poliester. Jest elastyczne i posiada gładką i jednolitą powierzchnię. Cechuje się dużą wchłaniałością atramentu przy jednoczesnym szybkim jego zasychaniu po zadrukowaniu.	Do druku ekosolwentowego i lateksowego.
	Vesline Real Canvas Matt E 240	Wysokiej jakości matowe płótno, 100% poliester. Do druku ekosolwentowego i lateksowego. Płótno jest elastyczne i posiada gładką i jednolitą powierzchnię. Do wydruków w przemyśle fotograficznym dla wysokiej jakości obrazów, Przeznaczone do druku szeroką gamą kolorystyczną oraz dla idealnego odwzorowania kolorystycznego. Cechuje się dużą wchłaniałością atramentu przy jednoczesnym szybkim jego zasychaniu po zadrukowaniu.	Do druku ekosolwentowego i lateksowego.
	Vesline Real Canvas Matt W 240	Wysokiej jakości wodoodpome matowe płótno, 100% poliester. Do druku pigmentowego wodnego, odpowiednie także do druku lateksowego i UV. Płótno jest elastyczne i posiada gładką i jednolitą powierzchnię. Przeznaczone do druku szeroką gamą kolorystyczną oraz dla idealnego odwzorowania kolorystycznego. Cechuje się dużą wchłaniałością atramentu przy jednoczesnym szybkim jego zasychaniu po zadrukowaniu.	Do druku pigmentowego wodnego
 Producent: Dickson Coatings (Francja) Dystrybutor: Integart Sp. z o.o.	EVERGREEN / JET TEX	Tkanina ekologiczna EVERGREEN, 270 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, No Curling, Safety Of Toys, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A+. Zadruk jednostronny tuszami: solvent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1/ B-s2-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84. Zastosowanie: wewnętrzne.	Dekoracje ścienne, tapety, reprodukcje obrazów, wystroj sklepów i stoisk, POS.
	EVERGREEN / JET TEX DECO	Tkanina ekologiczna EVERGREEN, 270 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, No Curling, Safety Of Toys, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A+. Wykończenie powierzchni: perlowe. Zadruk jednostronny tuszami: solvent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1/ B-s2-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84. Zastosowanie: wewnętrzne.	Dekoracje ścienne, tapety, reprodukcje obrazów, wystroj sklepów i stoisk.
	EVERGREEN / JET TEX WALL	Tkanina ekologiczna EVERGREEN z klejem aktywowanym wodą na lewej stronie, 300 g/m², mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A+. Zadruk jednostr. tuszami: solvent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: B-s2-d0 (EN 13 501-1). Zastosowanie: wewn.	Dekoracje ścienne, tapety, reprodukcje obrazów. Wyrównanie ścian.
	EVERGREEN / JET TEX COMFORT	Tkanina ekologiczna EVERGREEN, 390 g/m², duży i mały format, nośnik: poliester, wykończenie: powłoka EVERGREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowana Oekotex, Greenguard. Emisja lotnych związków organicznych: Klasa A. Zadruk jednostronny tuszami: solvent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1 / B1/ B-s1-d0 (EN 13 501-1) / NFPA 701/ ASTM E 84. Zastosowanie: wewnętrzne.	Dekoracje ścienne, tapety, reprodukcje obrazów, maskowanie nierówności ścian.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	IJM416 Image Canvas 375 g/m²	Elastyczne, mocne płótno z matową powłoką zapobiegającą pękaniu. Dostępne szerokości: 914 mm, 1067 mm, 1270 mm, 1524 mm.	Dedykowane do artystycznych aplikacji (reprodukcje, obrazy). Technologia zadruku: UV Gel, latex.
	IJM616 Artist Canvas, Satin- M1, 425 g/m²	Wysokiej jakości bawełniane płótno z satynową powłoką polimerową zapewniające doskonałe kolory i odporność na zabrudzenia. Doskonałe właściwości napinające. Posiada certyfikat M1/B1. Wysokiej jakości odwzorowanie kolorów. Dostępne szerokości: 1372 mm, 1620 mm, 2200 mm.	Technologia zadruku: UV Gel, UV, solvent, latex.
	IJM619 Canvas Solvent, 300 g/m²	Beżkowe, poliestrowo-bawełniane płótno o matowym wykończeniu, przeznaczone do długotrwałego, odporne na blaknięcie. Dostępne szerokości: 914 mm, 1270 mm, 1372 mm, 1524 mm.	Zastosowanie wewnętrzne. Technologia zadruku: UV, solvent, latex.
	3977B Canon Artistic Satin Canvas 350 g/m²	Jednostronnie powlekane satynowe płótno do wysokiej jakości wydruków graficznych, do ploterów atramentowych. Powłoka odporna na wodę. Dostępne szerokości 610 mm, 914 mm, 1067 mm.	Technologia zadruku: pigment, latex.
	9172A Canon Water resistant Art. Canvas 340 g/m²	Uniwersalne, matowe i bardzo mocne płótno. Wysoka odporność na wodę. Powłoka tkaniny jest trwała i gwarantuje wysokie odwzorowanie żywych barw. Szerokości: 610, 914, 1067, 1270, 1524 mm.	Dedykowany do zastosowania wewnętrznego z zewnętrznego.
	IJM417 Universal Poly Canvas, 260 g/m²	Płótno z 100% poliestru z uniwersalną matową powłoką dostosowaną do druku wodnego, lateksowego (eko) oraz w technologii solvent, UV, UV Gel. Doskonała jakość druku. Dobra elastyczność. Jasne białe wykończenie powierzchni.	Dedykowane do reprodukcji fotograficznych i artystycznych. Technologia zadruku: pigment, latex, crystal point, solvent, UV, UV Gel.
 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe	Ikonos Canvas Poli 240	Rozmiary: 0.914, 1.07, 1.27, 1.52 x 30 m. Gramatura: 240 g/m².	Bardzo wysokiej jakości poliestrowe płótno Canvas, do reprodukcji obrazów oraz innych aplikacji scenograficznych i wystawowych.
	Ikonos Canvas Poli 240 SM	Rozmiary: 0.914, 1.07, 1.27, 1.52 x 30 m. Gramatura: 240 g/m².	Bardzo wysokiej jakości poliestrowe płótno Canvas, do reprodukcji obrazów oraz innych aplikacji scenograficznych i wystawowych.
	Ikonos Canvas Cotton Matt	Rozmiary: 0.914, 1.07, 1.27, 1.52 x 30 m². Gramatura: 300 g/m.	Dobrej jakości bawełniane płótno Canvas do zadruku atramentami wodnymi, pigmentowymi oraz solwentowymi.
	Ikonos Canvas Picasso	Rozmiary: 0.914, 1.07, 1.27 x 30 m. Gramatura: 320 g/m². Grubość 400 mikronów. Skład: 65% PES, 35% bawełna.	Najwyższej jakości Canvas do wydruków z użyciem atramentów lateksowych, solwentowych, eco-solwentowych oraz UV.
	Ikonos Canvas 575	Rozmiary: 1.06, 1.27, 1.37 x 25 m. Gramatura: 300 g/m².	Bardzo wysokiej jakości poliestrowo-bawełniane płótno Canvas, do reprodukcji obrazów oraz innych aplikacji wystawowych oraz scenograficznych.
 Producent: Endutex Revestimentos Texteis	CANVAS 275 FR	Grubość: 275 g/m². Wysokiej jakości poliestrowe płótno Canvas powleczone żywicą akrylową. Szer. dostępne: 220, 320, 500 cm. Nie zawiera PCV. Uniepalnione w standardzie.	Do reprodukcji obrazów, fotografii i artystycznych realizacji. Wspaniale odwzorowała kolory. Technika zadruku: Solvent, Latex, UV.
	COART CANVAS	Bawełna, gramatura 340 g/m², szerokości: 137, 160, 210 cm.	Elastyczny i miękki canvas do reprodukcji artystycznych z dużą zawartością bawełny impregnowanej akrylem. Dostępna wersja FR na życzenie. Do druku UV i Latex.
	POLYCANVAS	Grubość: 260 g/m². Wysokiej jakości tkanina poliestrowa jednostronnie powleczona PVC. Imitacja płótna Canvas. Szerokość do 500 cm. Dostępna wersja FR na życzenie.	Do reprodukcji obrazów, fotografii i artystycznych realizacji. Idealnie sprawdza się w dużych realizacjach scenicznych i wystawowych. Najlepsze odwzorowanie kolorów. Technika zadruku: Solvent, Latex, UV. Do produkcji fotorolet okiennych, na parasole. Nie zawija się na brzegach.
	APEX PREMIUM Canvas	Płótno 296g do druku tuszami lateksowymi, solwentowymi oraz UV, nie pęka na brzegach po naciągnięciu na blade ramę. Głęboki spot oraz coating materiału sprawia iż przypomina naturalne płótno.Szer. 1,067, 1,372, 1,524 x 22,85. Materiał do zadruku lateksowego, solwentowego i UV.	Do druku reprodukcji, obrazów itp. Materiał pozwala osiągnąć żywe i ostre kolory.
	APEX PREMIUM Polyester Canvas	Szer. 1067, 1027, 1524 mm x 30 m, gr. 240g. Materiał do zadruku lateksowego, solwentowego i UV.	Ekonomiczny canvas 100% polyester.
	APEX WATER Canvas Torino	Mieszanka poliestru i bawełny, matowe wykończenie, wysoka jakość Szer. 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm x 15,2 cm, gr. 340g. Materiał do zadruku wodnego.	Wysokojakościowe płótno produkcji obrazów.
	CANVAS - DANTE 250g (powleczenie półmatowe)	100% poliester, 250g/m². Szer. 160cm. O strukturze płóciennej. Canvas wykorzystywany w druku ecosolwentowym, lateksowym, UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama podświetlana na tkaninie. Perfekcyjny canvas w niskiej cenie do druku obrazów.
	CANVAS - FEDER AIR 280g (powleczenie błyszczące), występuje także w wersji trudnopalnej - atest B	100% poliester. Szer. 160cm, 250cm. O strukturze płóciennej. Canvas wykorzystywany w druku ekosolwentowym, lateksowym oraz UV.	Reklama wewnętrzna i zewnętrzna – banery, rollupy, reklama pneumatyczna (dmuchające), druk obrazów. Tkanina o bardzo dobrych właściwościach plastycznych.
	Canvas banner Kandinsky	100% PES o gramaturze 260g/m².	Nieprześwitujący, do zadruku UV, lateksu oraz wodnego, sublimacyjnego, zastosowanie jako tekstylne tapety, reprodukcje, baner.
	Fineart canvas Dali	100% bawełna o gramaturze 420g/m².	Nie strzępi się, do zadruku UV, solwentowego oraz lateksowego, do zastosowania jako banner, tapeta tekstylna lub reprodukcja.
	Cotton canvas 200FR	100% bawełna o gramaturze 200g/m².	Do zadruku UV, solwentowego oraz lateksowego, do zastosowania w systemach ramowych, dekoracjach teatralnych oraz wystroju wnętrz.
	Stretch canvas 240FR	100% PES o gramaturze 270g/m².	Bardzo delikatny, nieprześwitujący, do zadruku UV, solwentowego oraz lateksowego, do zastosowania w systemach ramowych, ściankach wystawienniczych, jako banner.
	Art canvas 330	100% PES o gramaturze 340g/m².	Nieelastyczny, odporny na rozdarcia, nieprześwitujący, absorbuje dźwięk, do zadruku UV oraz sublimacyjnego, do zastosowania jako baner jak również do reprodukcji.
	Fineart canvas Goya	60% bawełna o gramaturze 330g/m².	Bawełny odporny na rozdarcia, nie strzępi się, do zadruku UV, solwentowego oraz lateksowego, do zastosowania jako tekstylna tapeta, do reprodukcji.
	Fineart canvas Rubens	60% bawełna o gramaturze 290g/m².	Nieprześwitujący, stabilny wymiarowo, do zadruku UV, solwentowego oraz lateksowego, do zastosowania jako banner, tapeta tekstylna, reprodukcji.
	Canvas Banner Matisse	100% poliester, 270 g/m², szerokości (cm) 105, 127, 152, 260, 320.	Tkaniny 100% poliestrowe, 270 g/m². Top seller wśród materiałów typu canvas. Idealnie nadaje się do sporządzenia reprodukcji dzieł sztuki. Zastosowanie: reprodukcje, zdjęcia oraz inne wydruki artystyczne i reklamowe, banery, pokrycie ścian.
	Płótno canvas bawełniane mat 350g (1520mm, 30mb)	Płótno o gramaturze 350g/m². Wykonane z bawełny – realistycznie prezentuje naturalny materiał malarski.	Idealnie sprawdza się do wykonywania profesjonalnych wydruków dla wszystkich drukarek wielkoformatowych/ploterów używających tuszy atramentowych i pigmentowych.
	Canvas 1300 COTT	260 g/m², 450µ, Cotton, Zadruk: Solvent, MildSolvent, UV, Latex. Wysokiej jakości materiał bawełniany, imitujący płótno malarskie.	Umożliwia wykonanie wymagających jakościowo prac z branży dekoracji wnętrz i reklamy. Podłoże szybko schnące, łatwo poddające się oprawie i naciąganiu na ramy.
	Canvas 1300 PE	260 g/m², 380µ, Polyester, Zadruk: Solvent, MildSolvent, UV, Latex. Wysokiej jakości materiał poliestrowy imitujący płótno malarskie.	Umożliwia wykonanie wymagających jakościowo prac z branży dekoracji wnętrz i reklamy. Łatwo poddaje się oprawie i naciąganiu na ramy.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Canvas DataPlot PE/COTT	410 g/m ² , 65% Polyester, 35% Cotton, Solvent, EcoSolvent, UV, Latex. Wysokiej jakości płótno. Połączenie poliestru z bawełną sprawia, że płótno charakteryzuje się wyjątkowo dobrą stabilnością wymiarową oraz łatwością w napinaniu na ramy.	Powłoka płótna nie odbija światła, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w galeriach sztuki. Dzięki białej powłoce nadrukowane kolory charakteryzują się dużym nasyceniem barw.
	Canvas ST	Najwyższej jakości płótno malarskie 300g, na lnianym spodzie.	Dedykowane do druku reprodukcji malarskich z użyciem atramentów dye.
	Canvas P	Najwyższej jakości płótno malarskie 320g, na lnianym spodzie.	Dedykowane do druku reprodukcji malarskich z użyciem atramentów pigmentowych.
	Hanzawall Canvas FL	Wysokiej jakości płótno 350g na podkładzie flizelinowym.	Materiał z serii Deco Line dedykowany do realizacji typu Interior Design. Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solwentowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi.
	Hanzawall Canvas P	Wysokiej jakości płótno 300g na podkładzie papierowym.	Materiał z serii Deco Line dedykowany do realizacji typu Interior Design.Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solwentowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi.
	Hanzawall Fine Canvas FL	Wysokiej jakości płótno 350g na podkładzie flizelinowym o delikatniejszej strukturze płótna.	Materiał z serii Deco Line dedykowany do realizacji typu Interior Design. Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solwentowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi.
	Hanzawall Fine Canvas P	Wysokiej jakości płótno 300g na podkładzie papierowym o delikatniejszej strukturze płótna.	Materiał z serii Deco Line dedykowany do realizacji typu Interior Design. Produkty są na tyle wszechstronne, że idealnie nadają się do druku atramentami solwentowymi, eko-solwentowymi, UV i lateksowymi.
	TUPRINT Canvas PET	Wysokiej jakości tkanina poliestrowa dodatkowo specjalnie powleczone, aby umożliwić druk cyfrowy (solvent, ecosolvent oraz latex, UV). Materiał idealny do druku reprodukcji i innych wydruków artystycznych. Wykończenie powierzchni: połysk, kolor biały. Gramatura: 230g/m ² . Szer. 1,07 / 1,27 / 1,52m. Nawój 18m.	Materiał idealny do druku reprodukcji, grafik i innych wydruków artystycznych.
	TUPRINT Canvas ART Cotton	Najwyższej jakości tkanina bawełniana dodatkowo specjalnie powleczone, aby umożliwić druk cyfrowy (solvent, ecosolvent oraz latex, UV). Materiał przeznaczony do wydruku najwyższej jakości reprodukcji, zdjęć i innych wydruków artystycznych. Wykończenie powierzchni: połysk, kolor złoty. Gramatura: 300g/m ² . Szer. 1,07 / 1,27 / 1,52m. Nawój 18m.	Materiał idealny do druku reprodukcji, grafik i innych wydruków artystycznych.
	TUPRINT Canvas PET Cotton	Wysokiej jakości tkanina poliestrowo-bawełna dodatkowo specjalnie powleczone, aby umożliwić druk cyfrowy (solvent, ecosolvent oraz latex, UV). Materiał idealny do druku reprodukcji i innych wydruków artystycznych. Wykończenie powierzchni: połysk, kolor złoty. Gramatura: 350g/m ² . Szer. 1,07 / 1,27 / 1,52m. Nawój 18m.	Materiał idealny do druku reprodukcji, grafik i innych wydruków artystycznych.
	HEYTEX SOFT PLUS H6803- 0291 Producent: Heytex Bramsche GmbH	Tkanina poliestrowa typu „canvas”, powlekana PCV,gramatura 350g/m ² , zadruk: UV, latex, solvent. Certyfikat niepalności DIN4102 B1. Dostępne szerokości 3,20 m / 5,00 m, długość nawojów 50 m.	Materiał dedykowany do prezentacji in-door: elementy scenografii, idealny do druku reprodukcji, grafik i innych wydruków artystycznych.

PAPIER

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	EMBLEM Poster Perfect 150	Papier posterowy, biały matowy. Gramatura 150 gr/m ² . Szerokość: 106,7; 127; 137; 160 cm.	Przeznaczony do aplikacji wewn. oraz krótkookresowych zewn. Można go również użyć do mniej wymagającej, ekonomicznej reklamy podświetlanej. Zadruk atramentem solwentowym, ecosolwentowym, latexem i UV.
	EMBLEM Poster Perfect 200	Papier posterowy, biały matowy. Gramatura 200 gr/m ² . Szerokość: 106,7; 127; 137; 160 cm.	Matowy jednostronnie powlekany papier posterowy ogólnego zastosowania. Przeznaczony do aplikacji wewn. oraz krótkookresowych zewn. Odpowiedni również do zastosowania w systemach POS. Zadruk atramentem solwentowym, ecosolwentowym, latexem i UV.
	Flexan Poster Satin 140	Papier posterowy, biały satynowy. Gramatura 140 gr/m ² . Szerokość: 106,7; 127; 137; 152,4 cm.	Wydruki prezentacyjne, city-ligh. Zadruk solvent, ecosolvent, UV.
	Flexan Poster Satin 200	Papier posterowy, biały satynowy. Gramatura 200 gr/m ² . Szerokość: 106,7; 127; 137; 152,4 cm.	Wydruki prezentacyjne, plakaty. Zadruk solvent, ecosolvent, UV.
	Image Perfect 2404	Papier billboardowy z niebieskim spodem, biały półbłysk o gramaturze 120 gr/m ² . Naklejanie z roli. Szer. 137, 160 cm.	Billboardy, plakaty. Zadruk solvent, ecosolvent, UV.
	Image Perfect 2410	Papier tapetowy samoprzylepny z niebieskim spodem, biały błysk o gramaturze 130 gr/m ² . Szerokość 137 cm.	Możliwość aplikacji bezpośrednio na panele, ściany. Zadruk solvent, ecosolvent, UV.
	Image Perfect 2411	Papier tapetowy o strukturze piasku. Gramatura 240 gr/m ² . Szerokość 106,7 cm.	Papier przeznaczony do zastosowania na grafikę ścienną. Naklejanie na klej do tapet do nietkanego podkładu. Zadruk solvent, ecosolvent, UV
	Image Perfect 2412	Papier tapetowy o strukturze canvasu. Gramatura 240 gr/m ² . Szerokość 106,7 cm.	Papier przeznaczony do zastosowania na grafikę ścienną. Naklejanie na klej do tapet do nietkanego podkładu. Zadruk solvent, ecosolvent, UV.
	Vesline Glossy Paper 220 E	Doskonała stabilność pracy. Szybko schnie. Wchłania niewiele tuszu. Jasność R-457 91% (warstwa wierzchnia). Nieprzezroczystość 98,7%, Połysk 50%. Gramatura 220 g/m ² . Grubość 200 µm. Rolki 1020; 1270; 1372; 1600 [mm] nawój 60 [m].	Do druku solwentowego, ekosolwentowego, lateksowego, UV
	Vesline Graphic Matte Paper 120,180	Biały wielofunkcyjny papier matowy, powlekany. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie, bardzo dobrą absorpcją tuszu. Brak migracji tuszu, doskonała ostróż wydruków, odporność na smużenie, duże nasycenie kolorów. Ekonomiczny wybór do druku grafiki CAD/GIS, plakatów, grafiki dekoracyjnej i fotografii.	Do druku pigmentowego.
	IKONOS WHITEBACK WB NEW	Bardzo wysokiej jakości satynowy papier plakatowy z białym tylem. Rozmiary: 1.05, 1.37, 1.60x50 / 75 m. Gramatura: 150 g/m ² .	Do plakatów, fotografii, itd.
	IKONOS WHITEBACK WB POSTART	Wysokiej jakości satynowy papier plakatowy z białym tylem. Rozmiary: 0.91, 1.07, 1.27, 1.37, 1.52, 1.62x50 m. Gramatura: 130 g/m ² .	Idealny do plakatów, fotografii, itd.
	IKONOS WHITEBACK WB PRIMEART	Najwyższej jakości błyszczący papier plakatowy z białym tylem. Rozmiary: 0.91, 1.07, 1.27, 1.37, 1.62x50 m. Gramatura: 200 g/m ² .	Do plakatów, fotografii, itd.
	IKONOS BLUEBACK BB POSTART	Wysokiej jakości satynowy papier z niebieskim tylem. Rozmiary: 1.067, 1.27, 1.37, 1.62 x 61 m. Gramatura: 130 g/m ² .	Idealny do billboardów, fotografii, itd.
	IKONOS BLUEBACK BB	Dobrej jakości papier z niebieskim tylem. Rozmiary: 1.27 x 300 m, 1.30 x 150 m. Gramatura: 115 g/m ² .	Idealny do billboardów.
	IKONOS papier samoprzylepny MPT WB 130+	Wysokiej jakości satynowy papier plakatowy z białym tylem i klejem przezroczystym. Rozmiary: 1.02 x 50 m. Gramatura: 130 g/m ² .	Etykiety, naklejki, kody kreskowe, plakaty, ogłoszenia, fototapety samo-przylepne, city-lighty, itd.
	APEX PREMIUM Silk Papier	Szer. 1067, 1372, 1600 mm x 100 m, gr. 200g. Niepowlekany papier o gładkiej, satynowej powierzchni.	Dedykowany do druku wysokonakładowych plakatów, grafik. Przeznaczony wyłącznie do druku tuszami lateksowymi lub UV.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	APEX PREMIUM Papier dwustronny	Szer. 1067, 1270, 1600 mm x 50 m, gr. 230 µm. POSIADA CERTYFIKAT TRUDNOZAPALNOŚCI M1.	Papier do zadruku tuszami lateksowymi, solwentowymi, UV. Przeznaczenie: dwustronne plakaty, grafiki. nawój 50mb. Do druku dwustronnego, FR, mat.
	APEX PREMIUM Blue Back	Szer. 1067, 1372, 1600 mm x 100 m, gr. 115 µm.	Papier do zadruku tuszami lateksowymi, solwentowymi oraz UV. Przeznaczony do aplikacji typu billboard.
	APEX PREMIUM City Light 150 i 200	Powlekany papier 150g oraz 200g do zadruku tuszami lateksowymi, solwentowymi oraz UV. Wysoki stopień bieli, stabilność wymiarowa oraz równomierne rozłożone włókna celulozowe pozwalają na wykorzystanie produktów do najbardziej wymagających grafik i plakatów. Dzięki doskonałej, równej strukturze papiery można używać jak materiał do podświetleń, w kasetach ram przystanków autobusowych, kasetonach itp. szer 1.50g 1,06, 1,27, 1,40, 1,60 x 100 mb oraz 200g 1,06, 1,27, 1,40, 1,60 x 75 mb.	Grafiki, plakaty, podświetlane gabloty, kasety ram przystanków autobusowych, kasetony, tablice do wnętrz i na zewn., druk solwentowy, lateksowy, UV.
	APEX PREMIUM Poster STS 3684 140 oraz 3686 200	Wysokiej klasy papier plakatowy, satyna 140g i 200g. Szer. 1067, 1270, 1524 mm x 61 m.	Grafiki, plakaty, podświetlane gabloty, kasety ram przystanków autobusowych, kasetony, tablice do wnętrz i na zewn., druk solwentowy, lateksowy, UV. Przeznaczony również do druku foto.
	APEX PREMIUM Poster STS 3689 140	Ekonomiczny papier plakatowy, mat, 140g. Szer. 1067, 1270, 1524 mm x 61 m.	Plakaty, grafiki.
	APEX PREMIUM Papier Lateksowy 140 i 212	Szer. 1067, 1372, 1524 mm x 45,72 / 61 m, gr. 140 / 212 µm.	Papier lateksowy do aplikacji naściennej jako tapeta, do druku tuszami lateksowymi, solwentowymi oraz UV, łatwy do nakładania za pomocą standardowych narzędzi do tapetowania (konieczność dokupienia kleju do tapet).
	APEX PREMIUM Papier dwustronny 230	Papier mat o dwustronnym powleczeniu pozwalający na druk po obu stronach. Szer. 1,067, 1,27, 1,60 nawój 50 mb.	Grafiki, plakaty, banery. Dedykowany do zadruku lateksowego, solwentowego, UV.
	APEX WATER Papier Poster Gold 180	Papier biały, mat, plakatowy, wysokiej jakości do zadruku wodnego szer 0,914,1,06,1,27 x 30.	Grafiki, plakaty.
	APEX WATER Papier Foto Smart 170	Papier biały, mat, plakatowy, wysokiej jakości do zadruku wodnego szer 0,914,1,06,1,27 x 30.	Grafiki, plakaty.
	APEX WATER Papier 120g 140g	Papier biały, mat, plakatowy do zadruku wodnego 0,914,1,06,1,27 x 30.	Grafiki, plakaty.
	APEX WATER Papier Proof 255	Papier biały, półmat, do aplikacji proofingowych, zgodny ze stand. Fogra. Szer. 0,43, 0,61, 0,914, 1,067 x 30.	
	Printlux paper 120 Producent: Neschen	120g/m ² powlekany papier matowy.	Najtańszy papier do wewn. zastosowań, b. dobra jakość zadruku, dedykowany do zadruku tuszami wodnymi, pigmentowymi, ecosolwentowymi, olejowymi oraz UV.
	Solvoprint paper 240 satin Producent: Neschen	240 g/m ² , satynowe wykończenie, głęboka biel.	Przy wysokiej gęstości zadruku możliwe osiągnięcie obniżenia zużycia tu szy. Do zadruku tuszami ecosolwentowymi, solwentowymi i UV, możliwość zabezpieczenia zarówno na gorąco oraz na zimno.
	Solvoprint photo paper 200 glossy Producent: Neschen	200 g/m ² , biały, gładki.	Dedykowany do zadruku tuszami solwentowymi, ecosolwentowymi oraz UV.
	Printlux satin paper 235 instant dry Producent: Neschen	180 g/m ² , matowy papier, śnieżnobiały, nie przepuszczający światła.	Do zadruku tuszami wodnymi, pigmentowymi i olejowymi do zadruku atramentami wodnymi i pigmentowymi.
	Citilight Paper 1320 – 150 / 200	150 / 200 g/m ² , Matt, Zadruk: Solvent (Eco, Mild, Hard), UV, Latex. Wysokiej jakości papier powlekany do wydruków posterowych i Citilightów. Z uwagi na charakterystyczną gramaturę oraz wykończenie materiału produkt zapewnia jej wysoki stopień estetyczny.	Do zastosowań w miejscach o dużej intensywności ruchu w miejscach publicznych. Stosowany jest głównie w zamkniętych gablotach bądź innych formach ekspozytorów. (200 g/m ² - również jako papier plakatowy.)
	Papier Premium SLP Satin 140	155 g/m ² ; Semi Matt, Zadruk: Solvent, UV, Latex. Najwyższej jakości satynowy papier. Szybkoschnący, trwały i wytrzymały na warunki zewnętrzne.	Stosowany w miejscach o dużej intensywności ruchu, głównie w zamkniętych gablotach bądź innych formach ekspozytorów. Również jako papier plakatowy.
	Papier Premium SLP Satin 200	208 g/m ² ; Semi Matt, Zadruk: Solvent, UV, Latex. Najwyższej jakości satynowy papier. Szybkoschnący, trwały i wytrzymały na warunki zewnętrzne.	Zastosowanie: POS, plakaty, grafika wystawowa
	Poster Premium 140 / 170 / 200	140, 170, 200 g/m ² ; Matt, Zadruk: UV, Latex. Wysokiej jakości matowy papier drzewny charakteryzujący się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz gładkością.	Zastosowanie: CityLight, reklamy przesuwne, (200 g/m ² - plakaty, reprodukcje)
	Blueback Paper 1300	115 g/m ² ; Matt, Zadruk: Solvent (Eco, Mild, Hard), UV, Latex. Papier billboardowy z niebieskim tylem o wysokiej jakości powleczenia, nadający się do wszelkiego rodzaju zadruku. Odporny na działanie czynników atmosferycznych. B. dobre właściwości składania i klejenia. Niebieskie podłoże zabezpiecza wydruk przed wilgocią i uniemożliwia prześwitywanie poprzednio naklejonych warstw, które były wcześniej na nośniku.	Do krótkoterminowych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
	Scroll Paper 1200	170 g/m ² ; Semi Matt, Zadruk: Solvent, UV, Latex. Wysokiej jakości plakatowy papier powlekany wzmocniony podkładem poliestrowym. Odporny na rozerwanie.	Zastosowanie: reklamy przesuwne wewnątrz i na zewnątrz
	Transjet Classic 831–100g. Papier do druku sublimacyjnego. Producent: Cham Paper Group	Specjalistyczny papier charakteryzujący się dobrymi właściwościami drukującymi oraz idealnym prowadzeniem na maszynie, zapewniający przy tym bezpieczeństwo i niezawodność całego procesu produkcji oraz powtarzalną intensywność kolorów w produkcie końcowym.	Tkaniny syntetyczne: poliester lub tkaniny mieszane z min. 60% zawartością poliestru. Produkty typu soft sign (flagi, bannery, roll-upy), odzież sportowa (stroje do gry w piłkę nożną, jazdy na rowerze, jazdy na nartach, odzież funkcjonalna), kostiumy kąpielowe, tekstylia domowe (zasłony, obrusy), moda, buty, materiały promocyjne (logosmycze, czapki).
	Transjet Express 837–105g Papier do druku sublimacyjnego Producent: Cham Paper Group	Papier szybkoschnący, charakteryzujący się przyspieszoną absorpcją wody/atramentu i schnięciem. Druk z roli na rolę przy wysokich prędkościach (> 25 m ²) bez rozmazywania. Krótszy czas schnięcia przed procesem transferu.	Tkaniny syntetyczne: poliester lub tkaniny mieszane z min. 60% zawartością poliestru. Produkty typu soft sign (flagi, bannery, roll-upy), odzież sportowa (stroje do gry w piłkę nożną, jazdy na rowerze, jazdy na nartach, odzież funkcjonalna), kostiumy kąpielowe, tekstylia domowe (zasłony, obrusy), moda, buty, materiały promocyjne (logosmycze, czapki).
	Blueback 115g	Papier z niebieskim poddrukiem. Odporny na działanie czynników atmosferycznych. Dedykowany do druku tuszami solwentowymi i ekosolwentowymi.	Dedykowany do wydruków outdoorowych, aplikacji na billboardy.
	Papier przekładkowy	Papier ochronny, brązowy, prasowany o gramaturze 32g/m ² .	Papier przekładkowy (ochronny) do kalandrów, niezbędny przy przeniesieniu nadruku z papieru sublimacyjnego na gotowy wyrób. Idealnie chroni filc kalandra przed zabrudzeniem.
	PaperSol 150 Satin Producent: Sihl	Doskonała jakość obrazu, doskonale wykończenie satynowe, wodoodporny, posiada certyfikat FSC (produkt zielony), oddaje żywe kolory, charakteryzuje się bardzo szybkim czasem schnięcia, możliwe laminowanie na zimno i na gorąco. Waga: 150g, grubość: 175 mic, białość (CIE) 150, krycie 98%.	PaperSol 150 satin dedykowany jest do druku atramentami, solwentowymi, lateksowymi oraz UV. Aplikacja: reklamy zewnętrzne, bilbordy, plakaty, city lights, reklamy na przystankach autobusowych.
	VisualJet Blue Producent: Cham Paper Group	Powlekany papier billboardowy do druku atramentami eco- i mild-solwentowymi. Niebieska strona papieru zabezpiecza powierzchnię przed prześwitywaniem. Papier charakteryzuje się: wysoka rozdzielczością obrazów i reprodukcją kolorów, atrament szybko wysycha, duża odporność na warunki atmosferyczne, wodę, zarysowania i mięcie się. Również odpowiedni do druku atramentami UV.	Przyjazne środowisku rozwiązanie dla fotograficznej jakości plakatów i bilbordów przeznaczonych na zewnątrz.
	VisualJet White Producent: Cham Paper Group	Powlekany papier billboardowy do druku atramentami eco-solwentowymi. Papier charakteryzuje się: rozdzielczością obrazów i reprodukcją kolorów, atrament szybko wysycha, duża odporność na warunki atmosferyczne, wodę, zarysowania. Również odpowiedni do druku atramentami UV.	Przyjazne środowisku rozwiązanie dla fotograficznej jakości plakatów, roll-upów, reklam do podświetleń, billboardów przeznaczonych na zewnątrz.

PAPIER FOTOGRAFICZNY


Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	EMBLEM Semi Foto 220	Papier fotograficzny półbłyszczący o grubości 220 gr/m². Szerokość 137 cm.	Przeznaczony do wydruków jakości fotograficznej, Zadruc solvent, ecosolwent, UV, latex.
	Image Perfect 2406	Papier fotograficzny, biały o wysokim połysku, gramatura 260 gr/m². Szerokość: 137 cm.	Papier do wydruków o wysokiej jakości. Grafika fotograficzna. Papier bardzo sztywny. Zadruc solvent, ecosolwent, UV, latex
	EMBLEM SOPA230 DSFR	Trudnopalny matowy papier o grubości 230 gr/m². Szerokość 137, 160 cm.	Papier przeznaczony do zastosowania w miejscach wymagających użycia materiału trudnopalnego. Odpowiedni również do zadruku dwustronnego. Zadruc solvent, ecosolwent, UV, latex.
	Vesline Photo Paper Glossy 220	Wysokiej jakości, błyszczący papier fotograficzny, zapewnia wyśmienitą jakość wydruków, idealny do druku pełnokolorowych grafik.	Do druku ekosolwentowego i lateksowego. Do zastosowań wewn. i zewn.: lightboxy, plakaty, wystawy/roll-upy itp.
	Vesline Photo Paper Super Glossy 180	Ekonomiczny papier do wydruków zdjęć, plakatów z przeznaczeniem również do krótkotrwałych ekspozycji, bardzo dobra jakość, doskonale odwziedczenie kolorów, szeroki gamut kolorystyczny.	Do druku pigmentowego. Do wydruków zdjęć, plakatów (również do krótkotrwałych ekspozycji).
	Vesline Photo Paper Super Glossy 180 W	Wysokiej jakości, szybkoschnący papier o błyszczącym wykończeniu. Zapewnia doskonałą ostrość obrazów, wyjątkową gęstość optyczną. Charakteryzują się wysoką białością i sztywnością. Przeznaczony do druku atramentami wodnymi barwnikowymi i pigmentowymi.	Do druku pigmentowego. Do zastosowań wewnętrznych - szczególnie polecany do druku obrazów, fotografii, plakatów, afiszków, POS Signage.
	Vesline Premium Photo Paper Glossy 255	Najwyższej jakości mikroporowy papier fotograficzny w wykończeniu foto-błysk, gwarantuje właściwe nasycenie kolorów, powtarzalność oraz wyjątkową trwałość.	Do druku pigmentowego wodnego.
	1711C Fine Art Premium Smooth Paper 310 g/m²	100% bawełniary, profesjonalny papier o gładkiej teksturze. Doskonale odwzorowuje intensywne ciemne kolory i szeroką głębię barw. Dostępne szerokości: 432 mm, 610 mm, 914 mm, 1118 mm.	Dedykowany do prac artystycznych i fotograficznych. Technologia zadruku: pigment.
	1107C Photo Paper Pro Platinum 300g/m²	Wysokiej jakości papier fotograficzny do drukarek atramentowych o wysokim połysku zapewniający wysokiej jakości wydruki graficzne, prezentacje i zdjęcia w kolorze naturalnym. Papier jest natychmiast suchy, odporny na rozmazywanie i zapewnia dobrą gęstość koloru i doskonałą ostrość obrazu. Szer: 432, 610, 914, 1118 mm.	Papier fotograficzny do drukarek atramentowych. Technologia zadruku: pigment.
	1108C Photo Paper Pro Luster (1108C) 260 g/m²	Wysokiej jakości papier fotograficzny do drukarek atramentowych ma połyskową powłokę, która zapewnia wysokiej jakości wydruki graficzne, prezentacje i zdjęcia w kolorze naturalnym. Papier jest natychmiast suchy, odporny na rozmazywanie i zapewnia dobrą gęstość koloru i doskonałą ostrość obrazu. Szer: 432, 594, 610, 841, 914, 1067 mm.	Papier fotograficzny do drukarek atramentowych. Technologia zadruku: pigment.
	1109C Photo Paper Pro Premium Matte (1109C) 210 g/m²	Wysokiej jakości papier fotograficzny do drukarek atramentowych ma matową powłokę dla wysokiej jakości wydruków graficznych, prezentacji i zdjęć w kolorze naturalnym. Papier jest natychmiast suchy, odporny na rozmazywanie i zapewnia dobrą gęstość koloru i doskonałą ostrość obrazu. Dostępne szerokości: 610 mm, 914 mm, 1067 mm.	Papier fotograficzny do drukarek atramentowych.
	1514C Polyprop Water Resistant Matte 115 g/m²	Wodoodporny matowy polipropylen jest syntetycznym papierem plakatowym, który przewyższa konwencjonalny wodny papier do drukarek atramentowych. Odporny na warunki atmosferyczne (wodę, fotodegradację i gaz). Dedykowany do zastosowania wewn. i zewn. Posiada specjalną powłokę zabezpieczającą przed przemakaniem. Dostępne szerokości: 420, 610, 914, 1067, 1270, 1524 mm.	Dedykowany do zastosowania wewnętrznego z zewnętrznego.
	PAPIER FOTO IKONOS PPM 220 GL	Najwyższej jakości, błyszczący papier foto. Rozmiary: 0,914, 1,10, 1,27, 1,52 x 50 m. Gramatura: 220 g/m².	No druku atramentami eko, mild, solventowymi i UV.
	PAPIER FOTO IKONOS WP-220 PHG GL	Znakomitej jakości błyszczący, fotograficzny papier z powłoką mikroporową. Rozmiary: 0,61, 0,914, 1,07 x 30 m. Gramatura: 220 g/m².	Przeznaczony do wysokiej jakości wydruków atramentami wodnymi i pigmetowymi.
	PAPIER FOTO IMOLA	Błyszczący papier fotograficzny. 2 warianty: z klejem i bez kleju. Rozmiary: 1,07 x 30 m. Gramatura: 210 g/m².	Do wysokiej jakości wydruków atramentami wodnymi i pigmentowymi.
	APEX PREMIUM Papier fotograficzny 220g	Papier fotograficzny błysk do zadruku tuszami lateksowymi, eko-solwentowymi, solventowymi i UV.	Materiał przeznaczony jest do druku zdjęć i wysokojakościowych grafik.
	APEX WATER Papier samoprzylepny Imola Pearl	Papier perłowy, samoprzylepny, fotograficzny do zadruku wodnego i latexowego.	
	APEX WATER Papier fotograficzny błysk, satyna 190g, 250g	Papier biały, błysk satyna, fotograficzny, wysokiej jakości.	Materiał przeznaczony jest do druku zdjęć i wysokojakościowych grafik.
	Papier GMG ProofPaper Gloss 250 36 cali	Role: 36 cali x 30 mb. Grubość 243 mic. Gramatura 250 g/m². Nawój 30 mb. Certyfikacja FOGRA.	Papier wysokojakościowy do wydruków wzorcowych dla offsetu, grawiury, opakowań.
	Mitsubishi SM2574	Gramatura 255g, błyszczący, mikroporowy. Wys. stabilność papieru gwarantuje odpowiednie nasycenie kolorystyczne oraz ostrość wydruków, a powtarzalność gwarantuje certyfikat Instytutu Fogra. Szer. 432, 610, 1060, 1180 mm.	Papier dedykowany pod cyfrowy druk pigmentowy Do zastosowań fotograficznych i proof'a.
	TriSolv PhotoArt Paper 210 gloss Producent: Sihl	Doskonała jakość obrazu, idealny połysk, wysoka gama kolorów, wodoodporny, impregnowany, certyfikat FSC (produkt zielony), fotorealistyczne odwzorowanie kolorów, jednorodny połysk, wysoka sztywność. Waga: 210g, grubość 290 mic, krycie 98%.	Dedykowany jest do druku atramentami solventowymi, lateksowymi oraz UV. Aplikacja: reklamy wewnętrzne i zewnętrzne w wysokiej jakości zdjęć. Wysokiej jakości wydruki na wystawy, galerie zdjęć.

PŁYTY

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	PCV light	Płyty ze spienionego PCV. Grubości: 1-10mm, Formaty 122, 156, 205 x 305 cm. Niski ciężar, niska absorbcja wody, odporność na korozję i chemikalia, trudnopalność (atest ITB).	Przeznaczone do produkcji szyldów, tablic informacyjnych, dekoracji witryn sklepowych, zabudowy stoisk targowych, liter i konstrukcji przestrzennych.
	PMMA EX	Płyty ekstrudowane z polimetakrylanu metylu bezbarwne lub opalowe. Grubość: 2-10 mm. Wymiary: 205x305cm. Łatwość obróbki mechanicznej i termicznej, doskonała odporność na promieniowanie UV oraz wiele żrących chemikałów.	Tablice podświetlane, kasetony reklamowe, dekoracje stoisk oraz elementy wyposażenia sklepów, litery przestrzenne.
	FOAM -X	Płyty piankowo – kartonowe białe o grubości 5 i 10 mm. Formaty: 140x100 i 300 cm. Bardzo łatwe w obróbkę, lekkie, płaskie.	Płyty przeznaczone do zastosowań wewnętrznych. Odpowiednie do aplikacji grafiki na foliach samoprzylepnych i papierach.
	IKONOS PVC SPIENIONE	Płyty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10 mm ze spienionego PVC do zadruku bezpośredniego oraz do zastosowań konstrukcyjnych i architektonicznych. Płyty o podwyższonej gęstości i trwałości. Zabezpieczone folia ochronną.	Materiał do produkcji reklam metodą wyklejania lub do zadruku UV. Zabudowa stoisk targowych, meble, tablice informacyjne, szyldy, dekoracje, ekspozytory, konstrukcje POS, lekkie konstrukcje w reklamie zewn., itd.
	IKOBOND	Płyty kompozytowe ALU-PE-ALU w kolorze biały/szary. Grubość warstwy aluminium 0,21/0,30 mm. Polietylenowy rdzeń jest obustronnie pokryty lakierowaną warstwą aluminium, przez co zyskuje wysoką sztywność oraz ekskluzywny wygląd przy zachowaniu niskiej wagi. Także w wersji SZCZOTKOWANE ALUMINIUM i CZARNY MAT.	Reklama zewnętrzna i wewnętrzna, pylony reklamowe, kasetony, szyldy reklamowe, stoiska ekspozycyjne, aranżacja i wystrój wnętrz, budownictwo, itd.
	PLEXI	Wytłaczane płyty z PMMA o bardzo wysokiej przezroczystości. Odporne na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz wiele żrących chemikałów. Łatwa obróbka termiczna i mechaniczna.	Tablice podświetlane, szyldy, litery podświetlane, stojaki reklamowe, stanowiska targowe, wyposażenie stoisk, elementy dekoracji, stojaki na ulotki, gadzety reklamowe, elementy elewacji, drzwi, przeszklenia, podzespoły i osłony maszyn oraz urządzeń, sprzęt laboratoryjny, reflektory, owiewki i inne.
	Katz Display Board	Wysokiej jakości ekologiczne podłoża zaprojektowane specjalnie do druku cyfrowego. Charakteryzuje je wysoka stabilność wymiarowa oraz znaczna sztywność Produkt dostępny w różnych grubościach oraz kolorach, w wersjach jedno i dwustronnie samoprzylepnej.	Reklama zewnętrzna i wewnętrzna, aplikacje POS/POP, uniwersalny produkt do zastosowań płaskich. Doskonała, ekologiczna alternatywa dla takich materiałów jak pianka lub spienione PCV.
	Płyta PMMA CRYLON	CRYLON to wielkoformatowe płyty ze szkła akrylowego (PMMA) o doskonałej przejrzystości i optymalnych walorach wizualnych, z różnymi stopniami przezroczystości (bezbarwne i opał). CRYLON jest płytą plastyczną i doskonale sprawdza się we wnętrzach i na wolnym powietrzu.	Reklama zewn. i wewn., aplikacje POS/POP, uniwersalny produkt do wielu innych zastosowań np: oszklenia / oświetlenie sufitowe, aranżacja wnętrz, napisy, ściany działowe / okładziny, szyldy. Doskonała, ekologiczna alternatywa dla takich materiałów jak pianka lub spienione PCV.
	Płyta KARTONOWO-PIANKOWA STANDARD	Lekka płyta piankowa - rdzeń z polistyrenu, okładzina karton kredowy.	Płyta do krótkookresowych zastosowań wewnętrznych. Łatwa obróbka ręczna.
	Płyta KARTONOWO-PIANKOWA PREMIUM FLAT	Lekka płyta piankowa - rdzeń z polistyrenu, okładzina karton powlekany PE.	Zwiększona odporność na wilgoć, doskonała drukowalność powierzchni (jedno i dwustronnie). Płyta do średniookresowych zastosowań wewnętrznych. Łatwa obróbka ręczna.
	Płyta KARTONOWO-PIANKOWA ADHESIVE	Lekka płyta piankowa - rdzeń z polistyrenu, okładzina karton powlekany PE. Jedna strona samoprzylepna.	Zwiększona odporność na wilgoć, doskonała drukowalność powierzchni (jedno i dwustronnie). Płyta do średniookresowych zastosowań wewnętrznych. Łatwa obróbka ręczna.
	Płyta SIMOPOR ULTRALIGHT	Swobodnie spienione płyty PVC o gęstości 0,47g/cm³. Lekki materiał o bardzo dobrej podatności na obróbkę. Folia ochronna z jednej strony.	Reklama zewnętrzna i wewnętrzna, aplikacje POS/POP, uniwersalny produkt do zastosowań płaskich.
	Płyta SIMOPOR LIGHT	Swobodnie spienione płyty PVC o gęstości 0,55g/cm³. Lekki materiał o bardzo dobrej podatności na obróbkę. Folia ochronna z jednej strony. Materiał trudnopalny wg DIN 4102 B1	Reklama zewnętrzna i wewnętrzna, aplikacje POS/POP, uniwersalny produkt do zastosowań płaskich.
	Płyta kompozytowa ALLPANEL	Aluminiowe płyty kompozytowe o międzynarodowej renomie, produkowane w Wielkiej Brytanii. Pomiedzy warstwy aluminium o grubości 0,3 mm włoczona jest warstwa wysokiej klasy polietylenu. Dostępny w 22 kolorach.	Produkcja reklam, druk cyfrowy, sitodruk, stojaki POS/POP, dekoracje wnętrz, stoiska targowe, litery 3D, ogrodzenia, oznaczenia dróg i budynków, sztuka, meblarstwo.
	Płyta kompozytowa A-LITE white core	Aluminiowe płyty kompozytowe specjalnie przygotowane do druku UV. Unikalny biały rdzeń. Specjalny lakier powoduje zwiększoną przyczepność nadruku. Łatwousuwalna folia nie zostawia smug na powierzchni płyty.	Produkcja reklam, stojaki POS/POP, dekoracje wnętrz, stoiska targowe, litery 3D, meblarstwo.
	Płyta kompozytowa MULTISHIELD	Płyty kompozytowe z licami ze stali. Zastosowanie płyty stalowej z lakierem typu digital lub whiteboard daje możliwość zastosowania płyty jako nośnika magnetycznego z możliwością zadruku lub z powierzchnią suchoscieralną.	Produkcja reklam, stojaki POS/POP, dekoracje wnętrz, stoiska targowe, ogrodzenia, meblarstwo, ścianki działowe.
	Płyty PMMA Tuczyl Standardowe Ekstrudowane i wylewane	B. wysoka przezroczystość, odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Znakomita odporność na wiele żrących chemikałów. Łatwość obróbki mechanicznej i termicznej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością.	Produkcja tablic podświetlanych, kasetonów, paneli i stojaków reklamowych, jako elementy ekspozycji sklepowych, regałów, dekoracji stoisk oraz elementy wyposażenia sklepów, wypełnienie drzwi, przeszklenia i ścianki działowe, etc.
	Płyty PMMA Elit III Producent: ALTUGLAS	Równomiernie rozpraszają światło na całej pow. kasetonu. Źródło światła umieszczone jest w profilu. Użycie płyt pozwala na zmniejszenie grubości kasetonu oraz zapewnia tańszą eksploatację poprzez instalację mniejszej ilości świetlówek/ diod LED.	Do podświetlania krawędziowego cienkościennych kasetonów, o właściwościach transmisji i rozpraszania światła wpadającego przez krawędzie płyty. Dekoracje stoisk, elementy wyposażenia sklepów.
	Płyty PMMA HI Producent: ALTUGLAS HIGH IMPACT	Wysokoudarowe. Bezbarwne o podwyższonej odporności na uderzenia i doskonałych właściwościach mechanicznych	Ściany myjni samochodowych, osłony maszyn i urządzeń, przeszklenia, bariery dźwiękochłonne.
	PMMA Lustra srebrne i złote Producent: ALTUGLAS	Lekkie, nietłukące, łatwe w obróbkę w porównaniu do luster szklanych.	Doskonale do zastosowań w reklamie i jako element dekoracyjny wystroju wnętrz.
	Płyty PMMA LED System Producent: ALTUGLAS	Opalowe, rozpraszające światło LT=50%, odporne na promienie UV, posiadają 10-letnią gwarancję obejmującą: wskaźnik żółknienia, transmisję światła oraz sztywność. Przyjazne dla środowiska. 10-letnia gwarancja obejmuje: wskaźnik żółknienia, transmisję światła oraz sztywność.	Stos. z kolorowymi diodami LED. Zapewniają równomierne i miękkie oświetlenie, diody nie są odbierane jako świecące, gorące punkty. Umożliwiają projektowanie cieńszych liter, zapewniają tańszą eksploatację (mniejsza il. diod, niskie napięcie).
	Płyty PMMA Fluo i Soft Fluo Producent: ALTUGLAS	Płyty fluorescencyjne. Świecące krawędziami.	Doskonale do zastosowań w reklamie, produkcji liter przestrzennych, stojaków reklamowych.
	Płyty PMMA Satin i Dual Satin Producent: ALTUGLAS	Jedno lub dwustronnie zmatowiona delikatnie satynowa pow., imitacja efektu „mrozonego szkła”. Dzięki delikatnej satynowej powierzchni nie uwidaczniają odcisków palców oraz są odporne na zarysowania.	Z przeznaczeniem do aranżacji wnętrz i produkcji mebli, elementów wyposażenia sklepów oraz stojaków reklamowych.
	Płyty PMMA Black&White i Color&White Producent: ALTUGLAS	Zmieniające kolor po podświetleniu. W dzień znaki mają kolor czarny, niebieski, zielony itd. W nocy po podświetleniu z tyłu reklamy napisy stają się białe.	Do produkcji napisów oraz znaków reklamowych, wykorzystywanych zarówno w dzień, jak i w nocy. Dedykowane również do podświetleń LED.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Płyty PMMA Visio Producent: ALTUGLAS	Transparentne. Jednostronnie matowione. Dwustronnie matowione.	Ekran y jedno lub dwustronne z przeznaczeniem do projekcji multimedialnych w centrach handlowych, multipleksach.
	Ekstrudowane płyty PMMA Producent: Polycasa	Bezbarwne, opalowe i w kolorach płyty z polimetakrylanu metylu. Odporne na działanie warunków atmosferycznych, olejów mineralnych, rozcieńczonych kwasów i zasad. Odporne na działanie promieniowania UV i oraz starzenie. Mają doskonałe właściwości optyczne a przezroczystość zbliżoną do szkła. XT HI – płyty o podwyższonej odporności na uderzenia. XT UVT – płyty przepuszczające promienie UV, stosowane w solarzach. XT Lustra – płyty srebrne, złote oraz kolorowe z jednostronną powłoką dającą efekt lustra.	Reklama iluminowana, kasetyony reklamowe, litery przestrzenne, dekoracje i wyposażenie sklepów, panele reklamowe, gabloty i półki sklepowe, elementy konstrukcyjne, kopuły świetlne, ścianki działowe i dachy, okna przyrzec kempingowych, przeszklenia szklami i ogrodów zimowych, wypełnienie drzwi, przeszklenia i ścianki działowe, świetliki dachowe, bariery dźwiękochłonne przy autostradach, dyfuzory mleczne, elementy techniczne, obudowy i pokrywy maszyn, owiewki samochodowe, reflektory.
	CRYLON®, AKRYLON® Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: 3A Polycasa	Płyty ekstrudowane (wytłaczane) z polimetakrylanu metylu, bezbarwne, opalowe, w tym dedykowane pod oświetlenie LED, kolorowe, lustrzane. Grubość 1,5 - 25mm. Standardowe wymiary 2050mm x 3050mm. Dzięki łatwości w obróbce mechanicznej i termicznej materiał jest powszechnie stosowany w reklamie oraz przemyśle zarówno wewnątrz jak na zewnątrz. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV oraz wiele środków chemicznych, posiada certyfikat do kontaktu z żywnością. Płyty są sztywne o gładkiej powierzchni i bardzo wysokiej przezroczystości.	Reklama iluminowana, kasetyony reklamowe, litery przestrzenne, galeria reklamowa, stojaki i ekspozytory, dekoracje i wyposażenie sklepów, panele reklamowe, gabloty i półki sklepowe, elementy konstrukcyjne, zabudowa stoisk targowych, kopuły świetlne, ścianki działowe i dachy, okna przyrzec kempingowych, przeszklenia szklami i ogrodów zimowych, wypełnienie drzwi, przeszklenia i ścianki działowe, świetliki dachowe, bariery dźwiękochłonne przy autostradach, dyfuzory mleczne, elementy techniczne, obudowy i pokrywy maszyn, owiewki samochodowe, reflektory.
	Oroglas®Harmony, Aquarelle, Pop, Shade, Elegance Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: Oroglas	B. szeroka oferta wylewanych płyty z PMMA. Bezbarwne, opalowe, białe, kolorowe (kryjące i translucenne), dymio-ne oraz fluorescencyjne. W połączeniu z możliwością wykończenia powierzchni w pojedynczej lub podwójnej satynie tworzy nieograniczone możliwości oryginalnych i nowatorskich zastosowań. Płyty są sztywne i łatwe w obróbce. Materiał b. dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Bloki także o grubości powyżej 30mm, bezbarwne, opalowe i w wybranych kolorach oraz w wielu wersjach specjalnych: o podwyższonej ochronie UV do muzeów, o podwyższonej odporności na chemię do perfumerii, do grawerowania laserem i wiele innych.	Reklama podświetlana, szyldy reklamowe, fasady reklamowe, litery przestrzenne, sto-ja ki i ekspozytory, elementy mebli, zabudowa stoisk targowych, wnętrz sklepów, okna i owiewki pojazdów i łodzi, akwaria. Dedykowane również do podświetleń LED.
	Oroglas®Arty Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: Oroglas	Innowacyjna linia ARTY, to płyty akrylowe z zatopioną tkaniną ozdobną, co pozwala architektom na realizację niespotykanych do tej pory projektów, a projektantom wnętrz na stworzenie ekskluzywnych i wyjątkowych przestrzeni biurowych i mieszkalnych.	Wystawy sklepowe, elementy wyposażenia sklepów, architektura wnętrz, dekoracje, meble.
	Viscom - Sign SF; Viscom - Sign EasyPrint Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: Stadur	Lekkie i sztywne płyty warstwowe z rdzeniem ze spienionego polistyrenu i kilku rodzajach dostępnych okładzin: polielefina, spienione PCW, twarde PCW. Okładziny w kolorze białym lub czarnym, a także możliwy jest czarny rdzeń. Grubości w zakresie od 5mm do 19 mm. Odporne na wilgoć i warunki atmosferyczne. Wysokiej jakości powierzchnia gwarantuje przy zadruku żywe kolory i ostre detale.	Zabudowa stoisk wystawienniczych, produkcja reklam i akcesoriów. Materiał można dowolnie ciąć i frezować w celu stworzenia oryginalnych elementów 3D.
	Paldear, Palopague; Vekaplan K, KT Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: Palram, Veka	Płyty bezbarwne o wysokiej przezroczystości lub białe, stosowane jako podłoże do zadruku sitem oraz pod zadruk wielkoformatowy. Mają dobre właściwości izolacyjne, są odporne na korozję, chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo są stosunkowo łatwe w obróbce mechanicznej oraz podczas termoformowania.	Elementy kasetonów świetlnych, zadrukowane powierzchnie reklamy wizualnej, tablice reklamowe i informacyjne, litery przestrzenne 3D, druk cyfrowy i sitodruk, konstrukcje drzwiowe i okienne, ścianki działowe, parapety, produkcja paneli typu sandwich, zabu-dowa stoisk targowych oraz wewnątrz sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych.
	LumexA; Axpet Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: Foamalite; Covestro	Termoplastyczne, przyjazne dla środowiska tworzywo, w postaci płyt transparentnych, mlecznych i antyrefleksyj-nych. Różne grubości i formaty. Płyty podlegają pełnemu recyklingowi.	Idealne zastosowanie jako stojaki informacyjno-reklamowe, szyldy, plansze i znaki in-formacyjne, ochrona dla plakatów, elementy wyposażenia sklepów. Wykorzystywane również jako elementy ochronne linii produkcyjnych, urządzeń i automatów.
	LumexG; Vivak Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: Foamalite; Covestro	Płyty poliestrowe PETG cechują doskonale właściwości mechaniczne (udarność) oraz odporność na substancje chemiczne. W odróżnieniu od płyt PET, mają w składzie domieszkę glikolu, który ułatwia termoformowanie próżniowe. Płyty PETG spełniają wymogi wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie kontaktu z żywno-ścią i mogą być używane w styczności z żywnością nieopakowaną. Przeznaczone do użytku wewnętrznego, ale dostępne również w wersji ze stabilizacji UV - do użytku zewnętrznego.	Produkcja stojaków i szyldów reklamowych, masek przemysłowych, okularów ochronnych, automatów dystrybucyjnych, dyspenserów, stojaków, pojemników i tacek spożywczych. Wykorzystywany przy wystroju punktów sprzedaży, wyposażeniu sklepów, stoisk reklamowych.
	tkebond; tkebond Basic; tkebond Digital Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: thyssenkrupp	Wysokiej jakości płyty kompozytowe z rdzeniem PE, dostępne w grubościach 2mm i 3mm. Grubość warstwy aluminium 0,21mm i 0,30mm, lekkie i zarazem bardzo sztywne. Plastyczny stop aluminium oraz perfekcyjne wykończenie płyt wpływają na bardzo szerokie spektrum zastosowań. Zabezpieczone folią ochronną.	Idealnie nadający się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Produkcja elemen-tów przestrzennych, elementy konstrukcyjne pojazdów, zabudowa samochodów, maszyn, POS/POP kasetonów, pylonów reklamowych. Wykorzystywany do budowy i zabudowy stoisk reklamowych, wystroju wnetrż. Znakomite podłoże drukarskie.
	Palfoam, Palight; LUX; Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: Palram; thyssenkrupp	Płyty ze spienionego PCW w grubościach od 1 mm do 30mm, w szerokim zakresie formatów i w zróżnicowanej gamie barw. Płyty charakteryzują się m.in. niską wagą, wysoką sztywnością, dużą odpornością na chemikalia, bardzo niską absorpcją wody, niewielką przewodnością cieplną oraz dużą szczelnością. Doskonala podat-ność na obróbkę mechaniczną, cięcie, gięcie, frezowanie, klejenie. Płyty zabezpieczone folią ochronną.	Zabudowa stoisk targowych i sklepów, podłoża drukarskie. Lekkie konstrukcje w reklamie zewnętrznej, produkcja gablot reklamowych, liter i elementów przestrzennych, stolarka okienna i drzwiowa, ścianki działowe, szalunki, elementy oznaczeń ewakuacyjnych, tablice informacyjne.
	DIBOND® Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: 3A Composites	Unikalny stop aluminium AlMg1 zapewnia stabilność, bardzo wysoką odporność na korozję i doskonałe możliwości obróbki. Czarny rdzeń polietylenowy zapewnia stabilność i optymalną trwałość w przypadku użytkowania na wolnym powietrzu. Specjalny lakier poliestrowy w standardzie ECCA oferuje idealną równość, optymalną zadrukowalność i trwałą wysoką jakość kolorów. Produkt nie zawiera metali ciężkich, jest zgodny z dyrektywami REACH, RoHS i WEEE.	Różnorodność wykończeń powierzchni płyt kompozytowych umożliwiła wykorzystanie materiału w branży reklamowej, drukarskiej, budowlanej, przemysłowej oraz wielu innych pokrewnych branżach. Druk cyfrowy, ekspozytory (POS / POP), aranżacja prze-strzeni targowych, meblarstwo, aranżacja wnetrż, liternictwo, ściany działowe/okładziny, sitodruk, aranżacja sklepów, szyldy.
	DIBOND®structure Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: 3A Composites	Płytę DIBOND®structure wyróżnia charakterystyczny wygląd dzięki specjalnej powłoce lakierniczej o przyjemnej w dotyku powierzchni.	Wyposażenie punktów sprzedaży, aranżacja wnętrz, meble wystawowe.
	HYLITE® Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: 3A Composites	Rdzeń HYLITE® z najcięższej na świecie aluminiowej płyty kompozytowej z rdzeniem z polipropylenu i okładzin aluminiowych o grubości 1,2 albo 2mm wykazuje tę szczególną właściwość, że można stosować płytę jako materiał na zawiasy, co oznaczają, że HYLITE® można wielokrotnie zginać bez uszkodzenia. W tym celu frezuje się obie przeciwnie warstwy okładziny aluminiowej. W przypadku grubości 3 i 4mm materiał rdzenia poddaje się in-nowacyjnemu procesowi spieniania. W jego wyniku uzyskuje się ultralekką aluminiową płytę kompozytową, która jest o 65% lżejsza od zwykłych blach stalowych i 30% lżejsza od blach aluminiowych o tej samej wytrzymałości na zginanie. Wysoka odporność temp. jest kolejną zaletą, podobnie jak zdolność do druku cyfrowego. Te właściwości zapewniają użycie do produkcji płyt wysokiej jakości taśmy aluminiowe.	Różnorodna oferta do wielu zastosowań. Płyty HYLITE® można poddawać obróbce przestrzennej, są odporne na wysokiej temperatury do 150°C, stabilne, odporne na wyginanie, a dzięki efektowi zawiasu oferują wiele możliwości w zakresie produkcji akcesoriów biurowych oraz mebli - wzornictwo artykułów biurowych, wysokiej jakości okładki CD, segregatory i grzbiety książek, podstawy pod laptopy, kasetyony świetlne, wzornictwo mebli.
	KAPAX®, FoamX® Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: 3A Composites	KAPA line - okładziny z pigmentowanego kartonu jednostronnie krytego. KAPA plast - okładziny z powlekane-go tworzywem kartonu z masy celulozowej. KAPA color - okładziny z kolorowego powlekane-go tworzywem kartonu z masy celulozowej. KAPA mount - do kaszerowania, okładziny z kartonu jednostronnie krytego wzmocnione aluminium. KAPA fix - samoprzylepna do szybkiego kaszerowania. KAPA graph - z barwionym rdzeniem piankowym, dwustronne okładziny z masy celulozowej w kolorze śnieżnej bieli bądź czarnym. KAPA tex - okładziny przypominające w wyglądzie płótno "canvas", składa się z powierzchniowo tłoczonego impregnowanego lateksem papieru o specjalnej warstwie zewn.	Płyty warstwowe z okładzinami kartonowymi z rdzeniem ze spienionego poliuretanu, łatwe w obróbce w tym klejenie i cięcie, kontrastowa biel wspomagająca wydobycie odpowiednich barw przy zadruku, lekkość materiału przy odpowiedniej sztywności. Ekspozycje reklamowe, wewnętrzne wizualizacje zdjęć cyfrowych, konstrukcje trójwymiarowe, lekkie.
	SMART-X® Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: 3A Composites	SMART-X® to bardzo lekkie płyty z tworzywa sztucznego o twardym rdzeniu z polistyrenu spienionego oraz okładzinach z litego polistyrenu o bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Zalecane jako lekkie podłoże do wszelkich zastosowań zewnętrznych (do 2 lat) i wewnętrznych, do aplikacji zarówno w pozycji wertykalnej jak i horyzontalnej, wyjątkowa lekkość płyt przy zachowaniu wysokiej sztywności, dedykowane do druku cyfrowego, równomierne wykończenie powierzchni materiału, podatność przy obróbce i cięciu, wysoka odporność na zarysowania. Specjalna powierzchnia tych płyt zapewnia wysokojakościowe rezultaty przy ich zastosowaniu we wszystkich znanych procesach drukowania.	B.dobra odporność na czynniki atmosferyczne – stabilność UV i odporność na wilgoć. Wy-soka sztywność przy bardzo niskiej masie. Precyzyjna, równomierna struktura powierzchni. Doskonała zadrukowalność w przypadku cyfrowego druku bezpośredniego. Dostępna również w dużym formacie do 2m szer. Odporność temp.: -10°C /+70°C. SMART-X® składa się w 100% z polistyrenu (nie ma warstwy klejącej pomiędzy rdzeniem a okładzinami). B.dobra, 100% zdolność do recyklingu dzięki jednorodności materiałowej. Ponad 95% odpadów gromadzonych w produkcji SMART-X® trafia do ponownego użytku w fabryce.
	DISPA® Dystrybutor: thyssenkrupp Materials Poland S.A. Producent: 3A Polycasa	DISPA® to unikatowa płyta produkowana z papieru, która stanowi idealne podłoże do bezpośredniego druku UV i w 100% nadaje się do recyklingu. Optymalna płaskość, gładkość powierzchni, sztywność, stabilność własna i niska waga świetnie sprawdzą się w przypadku wiszących reklam podsufitowych, display lub materiałów POS/POP. Sprzedaż z magazynów w pakietach, kartonach oraz całych paletach, różne formaty.	Materiały do krótkookresowych akcji promocyjno-reklamowych, druk cyfrowy, ekspozy-tory (POS/POP), sitodruk, szyldy, alternatywa do PCW spienionego.

BANERY

Logo marki	Nazwa produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
	Flexan Frontlit 510L	Ekonomiczny laminowany baner o gramaturze 510 gr/m², powierzchnia matowa, splot 18x12, Detex-300X500D, Szerokość: 110 – 320 cm.	Do ekspozycji średniookresowych aplikacji zarówno wewn. jak i zewn. Zadruk atramentami solwentowymi, eco-solwentowymi, UV oraz sitodrukiem. Odpowiedni do zgrzewania
	Flexan Frontlit 450P Flexan Frontlit 510P	Powlekany matowy baner, oferowany w dwóch gramaturach: 450 gr/m² oraz 510 gr/m² , bardzo elastyczny i wytrzymały, splot 18x18, Detex - 1000x1000. Szerokość: 110 – 320 cm.	Aplikacje średnio i długookresowe zarówno wewn. jak i zewn. Zadruk atramentami solwentowymi, eco-solwentowymi, UV oraz sitodrukiem. Odpowiedni do zgrzewania.
	Flexan Strong 450	Laminowany, wzmocniony, matowy baner o grubości 450 gr. Splot 9x9, detex 1000x1000. Szerokość: 110, 137, 160, 220 cm.	Ekonomiczny laminowany baner o wzmocnionej strukturze. Zadruk atramentami solwentowymi, eco-solwentowymi, UV oraz sitodrukiem. Odpowiedni do zgrzewania.
	Flexan Blockout 440 Flexan Blockout 510 Flexan Blockout 610	Ekonomiczny miękki baner o półmatowej powierzchni z przekładką blokującą światło, występuje w gramaturach: 440, 510 oraz 610 gr/m². Splot 250x250, detex 36x36. 610 gr – 28x28, 250x250. Szerokość: 110, 137, 160 cm.	Przeznaczony do zadruku dwustronnego atramentami solwenowymi, ecosolwen-towymi oraz UV. Odpowiedni również do wykorzystania w produkcji systemów typu Roll-up.
	Ferrari 456	Wysokiej jakości baner powlekany o gramaturze 500 gr/m². Technologia Preconstraint, użyta podczas pro-dukcji zapewnia wyjątkowo gładką powierzchnię. Atest B1/M1. Wytrzymałość 2500 (N/5 cm), odporność na rozerwanie 250 (N/5 cm).	Baner ogólnego zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Odpowiedni również do wykorzystania w produkcji systemów typu Roll-up. Zadruk atramentem solwentowym, ekosolwentowym oraz UV.
	Flexan Baner 500 BCM	Baner Backlit powlekany o wykończeniu matowym. Gramatura 510 gr/m². Włókno 1000x1000D. Szerokość: 160, 320 cm.	Przeznaczony do reklam podświetlanych. Zadruk atramentem solwentowym, ekosolwentowym oraz UV.
	Flexan R3900 odblaskowy	Baner odblaskowy o grubości 500 gr. Szerokość: 110, 135, 160 cm	Baner ogólnego zastosowania o strukturze plastra miodu. Zadruk atramentem solwentowym, eco-solwentowym.
	FRONTLIT / JET 400	Baner PCV, 370 g/m², duży i mały format, nośnik: poliestr, wykończenie System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach, No Curling. Zadruk jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex.	Zewnętrzne i wewnętrzne. Banery, oznakowanie, POS, maszty reklamowe.
	FRONTLIT / JET 520	Baner PCV, 550 g/m², duży i mały format, nośnik: poliestr, wykończenie System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach. Zadruk jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M1.	Zewnętrzne i wewnętrzne Banery, oznakowanie, POS, reklama wewnętrzna
	FRONTLIT / JET 530	Baner PCV, 560 g/m², duży i mały format, nośnik: poliestr, wykończenie System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach. Zadruk jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M2 / B1.	Zewnętrzne i wewnętrzne Banery, oznakowanie, reklama wewnętrzna.
	FRONTLIT / JET 550	Baner PCV, 560 g/m², duży i mały format, nośnik: poliestr, wykończenie System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowany HP Latex. Zadruk jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex.	Zewnętrzne i wewnętrzne Bilboardy, banery, oznakowanie, POS, maszty reklamowe
	BACKLIT / JET 620	Baner PCV, 560 g/m², duży i mały format, nośnik: poliestr, wykończenie System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowany HP Latex. Zadruk jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M2 / B1 / NFPA 701.	Zewnętrzne i wewnętrzne Bilboardy, reklama / kasetyony podświetlane
	BLACKOUT / LACOPAC	Baner PCV, 680 g/m², duży i mały format, nośnik: poliestr z czarnym filtrem, wykończenie System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach, No Curling. Zadruk obustronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex. Trudno zapalność: M2 / B1 / B-s2-d0 (EN 13 501-1), NFPA 701.	Zewnętrzne Banery, oznakowanie, POS, banery podwieszane
	BLACKOUT / BLOCKBUSTER	Baner PCV, 750 g/m², duży i mały format, nośnik: poliestr, wykończenie System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach. Zadruk obustronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex.	Zewnętrzne Bilboardy, banery, oznakowanie, POS, maszty reklamowe, banery podwieszane
	TRUCK / JET 901 BC V2	Plandeka PCV biała z szarym tylem, 900 g/m², nośnik: poliestr, wykończenie: System Lowick, zgodność z Dyrektywą Reach. Zadruk jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex	Zewnętrzne Plandeka do druku na ciężarówkę
	EVERGREEN / JET 250	Baner ekologiczny EVERGREEN, 200 g/m², duży i mały format, nośnik: poliestr, wykończenie: powłoka EVER-GREEN bez PCV, zgodność z Dyrektywą Reach, certyfikowany Oekotex, Greenguard. Zadruk jednostronny tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex.	Zewnętrzne Banery, oznakowanie, banery podwieszane
	PREMIUM Coated Banner Matt 510 E	Ekonomiczny baner powlekany; gramatura 510 gr/m² o matowym wykończeniu, splot 20x20 cal, grubość nitki 1000x1000, Duża wytrzymałość (na rozciąganie, rozdarcie, warunki atmosferyczne).	Idealny do zastosowań w ekspozycjach wewnętrznych oraz wielkoformatowej reklamie zewnętrznej jak billboardy czy systemy podświetlane.
	VESLINE STRONG Laminated Banner Glossy 440 E	Ekonomiczny baner laminowany; gramatura 440 gr/m² o błyszczącym wykończeniu, splot 9x9 cal, grubość nitki 1000x1000, Duża wytrzymałość (na rozciąganie, rozdarcie, warunki atmosferyczne).	Uniwersalny, wys. jakości, laminowany materiał banerowy do wszelkich realizacji wielkoformatowych, zbudowany z mocnej laminowanej PVC siatki poliestrowej.
	VESLINE STRONG Laminated Banner Matt 440 E	Ekonomiczny baner laminowany; gramatura 440 gr/m² o matowym wykończeniu, splot 9x9 cal, grubość nitki 1000x1000, Duża wytrzymałość (na rozciąganie, rozdarcie, warunki atmosferyczne).	Uniwersalny, wys. jakości, laminowany materiał banerowy do wszelkich realizacji wielkoformatowych, zbudowany z mocnej laminowanej PVC siatki poliestrowej.
	Baner wzmocniony Ikonos 440 / 510	Rozmiary: od 1.1-3,2 x 50 m. Gramatura: 440, 510 g/m². Biała, matowa lub błyszcząca, laminowana tkanina PVC o podwyższonej odporności na warunki zewn. oraz uszkodzenia mechaniczne. Liczba splotów 1000x1000.	Wytrzymały baner do długotrwałej ekspozycji zewnętrznej jak i wewnętrznej.
	Baner Ikonos 300	Rozmiary: 2,2, 2,6, 3,2x50m. Gramatura: 300 g/m². Lekki baner ekonomiczny, podwyższona liczba splotów (840x840), możliwość podświetlania.	Ekonomiczny i lekki baner do krótkotrwałych ekspozycji zewn. i wewn.
	Baner Ikonos 440 / 510 GSM	Rozmiary: od 1.10 do 3.20 x 50 m. Gramatura: 440 lub 510 g/m². Biała, matowa lub błyszcząca, laminowana, tkanina PVC, o średniej odporności na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne.	Klasyczny baner do średniookresowej ekspozycji zewnętrznej i wewnętrznej.
	Baner powlekany Ikonos 450	Rozmiary: od 1.10 do 3.20 x 50 m. Gramatura: 450 g/m². Bardzo wytrzymały baner powlekany. Liczba splotów 500x500.	Najwytrzymalszy baner na rynku. Przeznaczony do długotrwałej ekspozycji narażonej na zmienne warunki atmosferyczne.
	Baner powlekany Ikonos 510	Rozmiary: od 1.10 do 5.00 x 50 m. Gramatura: 510 g/m². Najwytrzymalszy baner powlekany na rynku z uwagi na liczbę splotów 1000x1000 i grubszą osnovę!	Najwytrzymalszy baner na rynku. Przeznaczony do długotrwałej ekspozycji narażonej na zmienne warunki atmosferyczne.
	Baner odblaskowy Ikonos	Rozmiary: od 1.15 do 3.20 x 50 m. Gramatura: 520 g/m². Odblaskowy, błyszczący, baner PVC o strukturze plastra miodu. Bardzo dobre właściwości zadruku.	Baner z właściwościami odblaskowymi. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
	Baner Blockout 440 / 610	Rozmiary: 1.1-2,5 x 50 m. Gramatura: 440, 610 g/m². Biała tkanina PVC z czarną przekładką w środku, o bardzo wysokiej odporności na warunki zewn. oraz uszkodzenia mechaniczne. Do zadruku 2-stronnego! Trwała i nierozwarstwiająca się.	Baner do druku dwustronnego. Wytrzymały. Do ekspozycji wymagających blokowania światła.
	Baner Backlit Ikonos	Rozmiary: od 1.10 do 3.20 x 50 m. Gramatura: 510 g/m². Biała, matowa, powlekana tkanina PVC. Idealna do reklam podświetlanych.	Baner do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych o specjalnym przeznacze-niu. Bardzo dobrze podświetlający się.

Logo marki	Nazwa produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
 ENDUTEX Producent: Endutex Revestimentos Texteis S.A.	BACKLIT BANNER VINYL BP 550	Baner powlekany PVC. Gramatura 550 gr/m². Szerokości: 320 i 500 cm.	Specjalny materiał typu backlit powlekany o najwyższych parametrach. Dla długoterminowych reklam podświetlanych i kasetonów. Najlepsza transmisja światła. Odporność na grzyby i pleśń. Przeznaczony do druku i oklejania. 5-letnia gwarancja. Włókno typu Low Wick - nieabsorbujące wilgoci. Do druku solwentowego, UV, Latex.
	BACKLIT BANNERY: BACK SX, BACK EX PREMIUM	Banery powlekane PVC. Gramatura: 370, 450 g/m². Szerokość do 500 cm. Do wyboru wersja lekka i premium.	Materiały do druku dwustronnego (backlity), do reklam podświetlanych i kasetonów. Najlepsza transmisja światła. Do druku solwentowego, UV i Latex.
	PRINT PA M1	Gramatura 450 g/m². Szerokości: 320 i 500 cm.	Powlekany frontlit standardowo uniepalniony do M1.
	BLOCKOUT BANNERY: OPAK LX, OPAK X, OPAKJET	Gramatura: 580, 650, 710 g/m². Szerokość do 320 cm (OPAK LX) i do 500 cm (OPAK X, OPAKJET).	Blockouty o najwyższej jakości do druku dwustronnego typu "stop-light" z szarym lub czarnym tylem i separatorem. Nie zawijają się na brzegach.
	PRINT BLK 480, PRINT BWK 500	Banery powlekane PVC. Gramatura: 480g/m² i 520 g/m². Szerokość do 500 cm.	Materiały do druku jednostronnego, typu "stop light" z szarym lub czarnym tylem oraz czarnym separatorem. Nie przepuszczają światła. Day & Night. Uniwersalne zastosowania na banery, roll-upy, nie zawijają się na brzegach. Do druku solwentowego, UV i lateksowego.
	PRINT EX	Powlekany frontlit premium o gramaturze 450 g/m². Dostępny w szerokościach 320, 440 i 500 cm.	Frontlit do długotrwałych ekspozycji na zewnątrz i do wewnątrz. Łatwy, oszczędny i wyrazisty w zadruku. Bardzo dobre właściwości zgrzewania, nie zawija się na brzegach. Do druku solwentowego, UV i Latex.
	PRINT MI KY, PRINT MI LN	Gramatura: 550 g/m², szerokość: 150 cm.	Banery imitujące strukturę skóry i płótna na dekoracje, rollupy, pufy i meble reklamowe. Do druku Solvent, UV, Latex.
	PRINT PA FL, FLASH PA	Gramatura: 450 g/m², szerokości: 110 i 220 cm.	Fluorescencyjny (wersja żółta i pomarańczowa) i fotoluminescencyjny baner (świecący w ciemności).
	PRINT SX	Lekki frontlit o gramaturze 370 g/m². Dostępne szerokości 320 i 500 cm.	Powlekany frontlit standard do długotrwałych ekspozycji na zewnątrz i do wewnątrz. Łatwy, oszczędny i wyrazisty w zadruku. Bardzo dobre właściwości zgrzewania, nie zawija się na brzegach. Do druku solwentowego, UV i Latex.
	RECYTEX F300 FR, TERRA BANNER 200 FR, TERRA OPAK 300 FR	Banery o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie do recyklingu. Gramatura: 300, 220, 310 g/m². Szerokość do 500 cm. TERRA OPAK - uniepalniony, ekologiczny blackout do dwustronnego zadruku.	Jedynie na rynku banery do ponownego recyklingu. Przeznaczone do druku: Solvent, UV, Latex. Do wewnątrz i na zewnątrz.

	STEIKO Frontlit 500	Szer. 1100, 1370, 1600,1830, 2200, 2500, 2600, 3200 mm x 50 m, gr. 500 µm. LAMINOWANY, PCW, biały mat / błysk, splot: 300x500, 18x12.	Do realizacji długoterminowych na zewnątrz jak i do ekspozycji wewnętrznych.
	STEIKO Frontlit Strong 500	Szer. 1100, 1370, 1600,2200, 2600, 3200 mm x 50 m, gr. 500 µm. LAMINOWANY, PCW, biały mat, splot: 1000x1000, 9x9.	Uniwersalny materiał bannerowy typowy do realizacji wielkoformatowych. Znajduje zastosowanie na zewnątrz jako nośnik reklamny na ścianach budynków, plotach, nad trackami komunikacyjnymi oraz do ekspozycji wewnętrznych.
	STEIKO Frontlit Coated 450	Szer. 2200, 2600, 3200 mm x 50 m, gr. 450 µm. POWLEKANE "PREMIUM" PCW, biały mat, splot: 1000x1000, 18x18.	Uniwersalne zastosowanie, zarówno do realizacji długoterminowych na zewnątrz jak i do ekspozycji wewnętrznych.
	STEIKO Frontlit Coated 510	Szer. 1100, 1370, 1600, 1830, 2200, 2600, 3200 mm x 50 m, gr. 510 µm. POWLEKANE "PREMIUM" PCW, biały mat, splot: 1000x1000, 20x20.	Uniwersalne zastosowanie, zarówno do realizacji długoterminowych na zewnątrz jak i do ekspozycji wewnętrznych.
	STEIKO Frontlit Coated 510 FR	Szer. 2200, 2600, 3200 mm x 50 m, gr. 510 µm. POWLEKANE "PREMIUM" PCW, biały mat, splot: 1000x1000, 20x20, atest B1.	Uniwersalne zastosowanie, zarówno do realizacji długoterminowych na zewnątrz jak i do ekspozycji wewnętrznych.
	STEIKO Backlit Coated 510	Szer. 2500, 3200 mm x 50 m, gr. 510 µm. POWLEKANE "PREMIUM" PCW, biały mat, splot: 1000x1000, 20x20.	Uniwersalne zastosowanie, zarówno do realizacji długoterminowych na zewnątrz jak i do ekspozycji wewnętrznych.
	DICKSON Frontlit JET 400	Szer. 1060, 3200 mm x 50 m, gr. 370 µm. WYLEWANE, PCW, biały, satyna, Dtex 1100, NO CURL - nie zawija się na brzegach.	Zastosowanie: banery, oznakowanie zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Prawa strona do druku, lakier satynowy.
	DICKSON Frontlit JET 550	Szer. 760, 1060, 1370, 1620, 2500, 3200 mm x 50 m, gr. 560 µm. WYLEWANE, PCW, biały, satyna, Dtex 1100, gładka powierzchnia; certyfikat HP Latex.	Do realizacji na zewnątrz jak i do ekspozycji wewnętrznych. Prawa strona do druku, lakier satynowy.
	STEIKO Blockout 510	Szer. 960, 1100, 1370, 1600, 2200, 3200 mm x 50 m, gr. 510 µm. PCW, biały mat, splot: 250x250; 36x36.	Wysokiej jakości, mocny, powlekany materiał do zastosowań wielkoformatowych
	STEIKO Blockout 610	Szer. 2500, 3200 mm x 50 m, gr. 610 µm. PCW, biały mat, splot: 500x500; 28x28.	Materiał do zastosowań wielkoformatowych. Przystosowany jest do wykonywania grafik dwustronnych.
	DICKSON Blackout LACOPAC	Szer. 1020, 1370, 3100 mm x 30 m, gr. 680 µm. PCW, biały/biały, satyna, gładki, dwustronny Dtex 550; NO CURL - nie zawija się na brzegach.	Możliwy zadruk dwustronny. Dedykowany do produkcji dekoracji, transparentów, sygnałówek. Do realizacji na zewnątrz jak i do ekspozycji wewnętrznych.
	REFLEKTON 3900S	Szer. 1100,1350, 1600, 2700, 3200 mm x 50 m, gr. 540 µm. PRYZMATYCZNY, PCW, laminowany, splot: 200x5000, struktura plastra miodu; trwałość 1 rok.	Konstrukcja mikro-pryzmatycznych soczewek w połączeniu z mocnym i elastycznym winylem laminowanym do siatki poliestrowej daje wysokiej jakości unikatowy produkt do zastosowań "outdoor".
	Solvoprint PVC Frontlit Premium	Baner – 510g, stabilny splot siatki, lakierowany.	Idealny baner powlekany do druku wysokiej jakości, stabilny wymiarowo, nie zawija się po zadruku i jest stabilny w systemach wystawienniczych, do zastosowań zewnętrznych.
	Plastex™ 440 Frontlit	Poliestrowa tkanina laminowana. Możliwe metody druku: UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitodruk. Gramatura 440 g/m²; szerokości (cm) 110,137,160,220,260,320.	Poliestrowa tkanina laminowana PCW. Trudna do rozdarcia, odporna na UV, wilgoć i zmiany temperatur. Stosowana jako nośnik reklam oświetlanych od przodu. Wszechstronne zastosowanie zewn. i wewn. reklamie wielkoformat. Prezentacje in-door np. w scenografiach teatralnych.
	Plastex™ 440 Frontlit wzmacniany	Poliestrowa tkanina laminowana wzmacniana. Możliwe metody druku: UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitodruk. Gramatura 440 g/m²; szerokości (cm) 110,160,320,440,500.	Poliestrowa tkanina laminowana PCW o wzmocnionej konstrukcji. Bardzo trudna do rozdarcia, odporna na UV, wilgoć i zmiany temperatur tkanina. Dostępna w wersji mat.
	Plastex™ 510 Frontlit	Poliestrowa tkanina laminowana. Możliwe metody druku: UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitodruk. Gramatura 510 g/m²; szerokości (cm) 110,137,160,220,260,320.	Poliestrowa tkanina laminowana PCW. Trudna do rozdarcia, odporna na UV, wilgoć i zmiany temperatur. Stosowana jako nośnik reklam oświetlanych od przodu. Wszechstronne zastosowanie zewn. i wewn. reklamie wielkoformat. Prezentacje in-door np. w scenografiach teatralnych.
	Plastex™ 440 Frontlit	Poliestrowa tkanina powlekana. Możliwe metody druku: UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitodruk. Gramatura 440 g/m²; szerokości (cm) 110,137,160,220,220,320,420,440,500.	Poliestrowa tkanina powlekana PCW. Odporna na UV, wilgoć i zmiany temperatur. Stosowana jako nośnik reklam oświetlanych od przodu. Wszechstronne zastosowanie zewn. i wewn. reklamie wielkoformat. Prezentacje in-door np. w scenografiach teatralnych.
	Plastex™ 510 Frontlit	Poliestrowa tkanina powlekana. Możliwe metody druku: UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitodruk. Gramatura 510 g/m²; szerokości (cm) 110,160,220,320.	Poliestrowa tkanina powlekana PCW. Odporna na UV, wilgoć i zmiany temperatur. Stosowana jako nośnik reklam oświetlanych od przodu. Wszechstronne zastosowanie zewn. i wewn. reklamie wielkoformat. Prezentacje in-door np. w scenografiach teatralnych.
	Plastex Backlit FR	Poliestrowa tkanina powlekana. Możliwe metody druku: UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitodruk. Gramatura 510 g/m²; szerokości (cm) 320.	Poliestrowa tkanina powleczone PCW jako doskonały nośnik reklam oświetlanych od tyłu.

Logo marki	Nazwa produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
	Plastex 440 Blockout FR	Poliestrowa tkanina powlekana. Możliwe metody druku: UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitodruk. Gramatura 440 g/m²; szerokości (cm) 160,320.	Poliestrowa tkanina powlekana PCW z czarną przekładką blokującą światło. Przeznaczona min. do ekspozycji wewn., np. roll-up oraz w scenografiach teatralnych.
	Plandeks 300 FR	Tkanina poliestrowa dwustronnie powlekana pcw, 300g/m², trudnopalna wg DIN 4102 B2, na bazie mocnej siatki poliestrowej.	Mocna, a jednocześnie lekka i elastyczna tkanina biała przeznaczona do sitodruku i druku solwentowego, przeznaczona do zewnętrznych i wewnętrznych dmuchańców reklamowych, gabarytowych replik przedmiotów, łączenie brytów zgrzewaniem i szyciem.
	Sattler Complan 641	Tkanina poliestrowa dwustronnnie powlekana pcw, 670g/m², lakierowana półmatowym akrylem do całodrukowanych plandek samochodów.	Tkanina plandekowa do druku solwentowego oraz UV o wyjątkowych właściwościach wytrzymałości na rozrywanie i trwałości eksploatacyjnej w trudnych warunkach jakim poddawane są plandeki samochodowe, gwarantuje wysoką jakość wydruku dzięki modyfikacjom pcw oraz lakieru akrylowego, najwyższa europejska jakość.
	Sattler Complan 953	Tkanina poliestrowa dwustronnnie powlekana pcw, Panama 900g/m², lakierowana półmatowym akrylem do całodrukowanych plandek samochodów, kurtyn przesuwanych.	Tkanina plandekowa do druku solwentowego oraz UV o wyjątkowych właściwościach wytrzymałości na rozrywanie oraz trwałości eksploatacyjnej w trudnych warunkach jakim poddawane są plandeki samochodowe, a w szczególności rozsuwane boki zwane kurtynami, gwarantuje wysoką jakość wydruku dzięki modyfikacjom pcw oraz lakieru akrylowego, najwyższa europejska jakość.
	BANER LAMINOWANY FRONTLIT 440 g/m² 1000x1000, 9x9	Baner laminowany o dobrych parametrach druku. Biały, o gładkiej powierzchni zadruku. Zadruc: Solvent, Ecosolvent, UV.	Znajduje zastosowanie w reklamie wewnętrznej i zewnętrznej zarówno średnio jak i długo-okresowej.

	BANER LAMINOWANY FRONTLIT 440 g/m² 300x500 18x12	Ekonomiczny baner laminowany o dobrych parametrach druku. Nie zawiera metali ciężkich. Zadruc: Solvent, Ecosolvent, UV.	Znajduje zastosowanie w reklamie wewnętrznej i zewnętrznej zarówno średnio jak i długo-okresowej.
	BANER LAMINOWANY FRONTLIT 510 g/m² 1000x1000, 9x9	Ekonomiczny baner laminowany o dobrych parametrach druku. Nie zawiera metali ciężkich. Biały, o gładkiej powierzchni zadruku, cechujący się dużą elastycznością i odpornością na czynniki zewnętrzne oraz zrywanie. Zadruc: Solvent, Ecosolvent, UV.	Znajduje zastosowanie w reklamie wewnętrznej i zewnętrznej zarówno średnio jak i długo-okresowej.
	BANER LAMINOWANY FRONTLIT 510 g/m² 300x500 18x12	Ekonomiczny baner laminowany o dobrych parametrach druku idealny do krótkotrwałych projektów. Nie zawiera metali ciężkich. Biały, o gładkiej powierzchni zadruku, cechujący się dużą elastycznością i odpornością na czynniki zewnętrzne oraz zrywanie. Zadruc: Solvent (Eco, Mild, Hard), UV, Latex.	Znajduje zastosowanie w reklamie wewnętrznej i zewnętrznej zarówno średnio jak i długo-okresowej.
	BANER POWLEKANY FRONTLIT 450 g/m² (FR) 1000x1000, 18x18	Wysokiej jakości wzmocniony baner powlekany, cechujący się bardzo dobrą powierzchnią zadruku, dużą elastycznością i odpornością na czynniki zewnętrzne. Produkt nie zawiera metali ciężkich. Zadruc: Solvent (Eco, Mild, Hard), UV, Latex.	Znajduje zastosowanie w reklamie wewnętrznej i zewnętrznej zarówno średnio jak i długo-okresowej. Baner dla zadań bardziej wymagających - dłuższy czas prezentacji oraz większe powierzchnie reklamowe.
	BANER POWLEKANY FRONTLIT 510 g/m² (B1) 1000x1000, 18x18	Wysokiej jakości wzmocniony baner powlekany, cechujący się bardzo dobrą powierzchnią zadruku, dużą wytrzymałością i odpornością na czynniki zewnętrzne. Produkt nie zawiera metali ciężkich. Zadruc: Solvent, EcoSolvent, UV, Sitodruk.	Znajduje zastosowanie w reklamie wewnętrznej i zewnętrznej zarówno średnio jak i długo-okresowej. Baner dla zadań bardziej wymagających - dłuższy czas prezentacji oraz większe powierzchnie reklamowe. Najwyższa jakość na rynku.
	BANER POWLEKANY BLOCKOUT 440 g/m² 250x250, 36x36	Baner z czarną przekładką wewnątrz, który skutecznie zatrzymuje światło. Możliwość zadruku dwustronnego i ekspozycji pod światło bez utraty jakości wydruku. Produkt nie zawiera metali ciężkich. Zadruc: Solvent, EcoSolvent, UV.	Baner blackout ma zastosowanie do realizacji wewnętrznych jak również do realizacji "outdoor". Możliwy zadruk dwustronny. Doskonały do ekspozycji na systemach prezentacyjnych typu „roll-up”.
	BANER POWLEKANY BLOCKOUT 610 g/m² 1000x1000, 18x18	Wysokiej jakości baner podwójnie powlekany z czarną przekładką blokującą światło. Idealne rozwiązanie do zadruku dwustronnego. Cechuje się bardzo dobrą i jednolitą powierzchnią zadruku, dużą elastycznością i odpornością na czynniki zewnętrzne. Produkt nie zawiera metali ciężkich. Zadruc: Solvent (eco, mild, hard), UV.	Baner blackout ma zastosowanie do realizacji wewnętrznych jak również do realizacji "outdoor". Możliwy zadruk dwustronny. Doskonały do ekspozycji na systemach prezentacyjnych typu „roll-up”.
	BANER POWLEKANY BLACK BACK 450 g/m² 1000x1000, 18x18	Wysokiej jakości wzmocniony baner powlekany, cechujący się bardzo dobrą powierzchnią zadruku, dużą elastycznością i odpornością na czynniki zewnętrzne. Czarny tył zapobiega efektowi prześwietlenia od tyłu i polepsza efekt wizualny reklamy. Produkt nie zawiera metali ciężkich. Zadruc: Solvent (Eco, Mild, Hard), UV, Latex.	Baner black back dedykowany jest do instalacji bez podłoża. Czarny tył zapobiega efektowi prześwietlenia od tyłu i w ten sposób polepsza efekt wizualny reklamy.
	BANER POWLEKANY BACKLITE 510 g/m² 300x300, 40x42	Baner posiada gładką powierzchnię, dzięki czemu idealnie wychodzą na nim wydruki o wysokiej rozdzielczości. Zadruc: Solvent, EcoSolvent, UV.	Materiał do ekspozycji podświetlanej od tyłu.
	HANZAFLEX PREMIUM Frontlit HQP 500 baner powlekany	Idealne właściwości zadruku zapewnia gładka pow. baneru typu super smooth. Odpowiednio rozłożona ilość włókien w materiale zapewnia idealne właściwości do zgrzewania materiału. Bardzo dobre nasycenie kolorów podkreśla głęboka biel materiału typu milk white. Baner występuje w wykończeniu satynowym. Szer: 1,1/1,37/1,6/2,1/2,2/2,5/3,2/4,2/5m.	Linia mediów banerowych HANZAFLEX HQ to między innymi materiały powlekane do reklamy długookresowej. Przeznaczone do druku ploterami wide format i super wide format.
	HANZAFLEX Frontlit ECO 500 baner laminowany	Idealne właściwości zadruku zapewnia gładka pow. baneru typu smooth. Odpowiednio rozłożona ilość włókien w materiale zapewnia idealne właściwości do zgrzewania materiału. Bardzo dobre nasycenie kolorów podkreśla głęboka biel materiału typu milk white. Banery występują w wykończeniu błysk matt. Szer: 1,1/1,37/1,6/2/5/3,2m.	Linia mediów banerowych HANZAFLEX ECO to między innymi materiały laminowane do reklamy krótkookresowej. Przeznaczone do druku ploterami wide format i super wide format.
	HANZAFLEX Blockout HQ 440.	Idealne właściwości zadruku z obu stron zapewnia gładka pow. baneru. Odpowiednio rozłożona ilość włókien w materiale zapewnia idealne właściwości do zgrzewania materiału. B. dobre nasycenie kolorów podkreśla głęboka biel materiału typu milk white. Baner występuje w wykończeniu satynowym. Posiada czarną warstwę blokującą światło. Szer: 1,1/1,37/1,6/3,2m.	Linia mediów banerowych HANZAFLEX Blockout to materiał półpowlekany do reklamy krótko i długookresowej. Sprawdza się idealnie w systemach wystawienniczych typu roll-up. Przeznaczony do druku dwustronnego ploterami wide format i super wide format.

	TUPRINT FRONTLIT 440/510 LAMINOWANY	Gramatura: 440/510g/m². Przeplot: 18x12. Szerokość: 1,1/1,37/1,6/2,2/2,5/3,2. Temp.: -20 / +70°C. Odporność na rozciąganie: 635x450 daN/5 cm. Odporność na rozrywanie: 125x107 daN/5 cm.	Poliestrowa tkanina obustronnie laminowana PVC w wersji mat. Włókno bazowe: Poliester. Przeznaczona do sitodruku i druku solwentowego.
	TUPRINT FRONTLIT 450/510 POWLEKANY	Gramatura: 450/510 g/m². Przeplot: 18x18. Szer: 1,1/1,37/1,6/2,5/3,2/4,2/5,0. Temp.: -30 / +70°C. Odporność na rozciąganie: 2342x2117 daN/5 cm. Odporność na rozrywanie: 294x235 daN/5 cm.	Poliestrowa tkanina obustronnie powlekana PVC do sitodruku i druku solwentowego. Wykończenie matowe. Certyfikat niepalności B1 – opcja.
	TUPRINT BACKLIT 510	Gramatura: 510g/m². Przeplot: 20x20. Szerokość: 3,27/4,40/5,00. Temp.: -20 / +70°C. Odporność na rozciąganie: 2100x1850 daN/5 cm. Odporność na rozrywanie: 300x250 daN/5 cm.	Ekonomiczna tkanina obustronnie powlekana PVC, dedykowana do druku solwentowego i sitodruku, wykończenie matowe. Certyfikat niepalności B1. Włókno bazowe: Poliester.
	TUPRINT BLOCKOUT 460/650 FR	Gramatura: 460/650 g/m². Przeplot: 42x40. Szer: 2,2/2,5/3,2. Temp.: -30 / +70°C. Odporność na rozciąganie: 1176x931/ 1914x1564 daN/5 cm. Odporność na rozrywanie: 98x78 / 182x142 daN/5 cm.	Ekonomiczna tkanina obustronnie powleczone PVC do sitodruku i druku solwentowego. Wykończenie matowe. Certyfikat niepalności B1.

SZUKAJ ONLINE NA
www.dostawcy.oohmagazine.pl

FLAGI / DZIANINY

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka
	DZIANINA FLAGOWA	100% poliester, 110g/115g. Flagi banery reklamowe. Bardzo dobry efekt przedruku na drugą stronę flagi.
	DECOR 230g	100% poliester. Szer. 160cm, 250cm, 320cm. Druk sublimacyjny. Dzianina na ścianki wystawiennicze / reklamowe.
	N-Flag 117	Tkanina 100 % poliestrowa, flagowa 110 g/m ² nowej generacji z powłoką antystatyczną. Wydruki są lekkie, odporne na zagniecenia i zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo dobre przebiecie na drugą stronę. zastosowanie: wydruki reklamowe, banery, flagi plażowe jak i inne rodzaje flag. Szerokości (cm) 105, 130, 160, 186, 260, 320.
	G-Flag 117 FR	Tkanina 100 % poliestrowa, flagowa 110 g/m ² nowej generacji z powłoką antystatyczną. Wydruki są lekkie, odporne na zagniecenia i zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo dobre przebiecie na drugą stronę. zastosowanie: wydruki reklamowe, banery, flagi plażowe jak i inne rodzaje flag. Posiada certyfikat FR M1 i EN13501 oraz jest certyfikowany przez oeko-tex® standard 100. Szerokości (cm) 105, 130, 160, 186, 260, 320.
	HeatCoat Standard Flag 8137	Poliester 100%, 115g/m ² , klasyfikacja ogniowa B1 i M1, B5S867 do druku sublimacyjnego. Szerokości od 103 do 320 cm.
	HeatCoat Standard Display 8156	Poliester 100%, 200g/m ² , klasyfikacja ogniowa B1 i M1, B5S867 do druku sublimacyjnego. Szerokości od 103 do 320 cm.
	HeatCoat Beach Flag 8360	Poliester 100%, 115g/m ² , klasyfikacja ogniowa B1 i M1, B5S867 do druku sublimacyjnego. Szerokości od 103 do 320 cm.

SIATKI

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	FLEXAN Mesh 360	Siatka banerowa z podkładem, gramatura 270 gr/m ² . Włókno 1000x1000D, splot 12x12. Szerokość: 110 – 320 cm.	Grafika na elewacjach budynków. Zadruc atramentem solwentowym, ecosolwentowym i UV.
	MESH / OPTIKA PRINT Producent: Dickson Coatings (Francja) Dystrybutor: Integart Sp. z o.o.	Siatka PCV do druku bez podkładu, kolor biały, 300g/m ² , duży format, nośnik: poliester, zgodność z Dyrektywą Reach. Zadruc jednostronny tuszami : solwent, Eko-solwent, UV i latex. Trudno zapalność: M1	Zewnętrzne i wewnętrzne. Dekoracja elewacyjna na rusztowania, dekoracje sklepów i stoisk, sufitry podwieszane
 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe	IKONOS MESH	Siatka bez podkładu. Liczba splotów: 1000x1000; Szerokości od 2,20 do 3,20 m.	Siatka z przepłotem do druku dowolnymi atramentami solwentowymi. Do zastosowania na rusztowaniach i elewacjach budynków.
	IKONOS MESH	Siatka z podkładem. Liczba splotów: 1000x1000; Szerokości od 1,27 do 3,20 m.	Siatka z przepłotem do druku dowolnymi atramentami solwentowymi. Do zastosowania na rusztowaniach i elewacjach budynków.
	SIATKI MESH: PRINT MS 40 FR, PRINT MS 55 FR, PRINT MS 74, PRINT RC3 FR, PRINT MS 25 FR, PRINT MP 90 FR SUPER STRONG Producent: Endutex Revestimentos Texteis	Siatki powlekane PVC. Gramatura: 330, 350, 340, 370, 250, 480 gr/m ² . Silne i mocne włókna. Wysoka wytrzymałość. Szerokości do 500 cm. Do wyboru: siatka bez przepłotu, gęsta siatka premium z dodatkowym przepłotem, siatka premium z regularnym przepłotem, powlekana bardzo gęsta siatka, wersja głośnikowa (estradowa) z dużymi oczkami, wersja super strong (jedna z najmocniejszych obecnie na rynku).	Materiały do druku wielkoformatowego z przeznaczeniem na rusztowania i elewacje budynków. Łatwe i oszczędne w zadruku, wyraziste w ekspozycji. Bardzo dobre właściwości zgrzewania. Druk solwentowy, UV i Latex. Wysokie wytrzymałości mechaniczne.
	STEIKO Mesh 270	Siatka PCV z przepłotem w wykończeniu błyszczącym o finalnej gramaturze 270 g. PCW, 1000x1000; 12x12 siatka z "przepłotem", bez podkładu. Szer. 2200, 2500, 3200 mm x 50 m, gr. 270 µm.	Duże realizacje billboardowe (np. na budynki biurowe i handlowe), spektakularny efekt realizacji reklamowych.
	STEIKO Mesh 270 FR	PCW, 1000x1000; 12x12 siatka z "przepłotem", bez podkładu, atest B1. Szer. 2200, 2500, 3200 mm x 50 m, gr. 270 µm.	Duże realizacje billboardowe (np. na budynki biurowe i handlowe), spektakularny efekt realizacji reklamowych.
	STEIKO Mesh 270 +Liner	PCW, 1000x1000; 12x12 siatka z "przepłotem", podkład foliowy. Szer. 1370, 1600, 1830, 2200, 2500, 2600, 3200 mm x 50 m, gr. 270 µm.	Duże realizacje billboardowe (np. na budynki biurowe i handlowe), spektakularny efekt realizacji reklamowych.
	STEIKO Mesh 270 FR +Liner	PCW, 1000x1000; 12x12 siatka z "przepłotem", podkład foliowy, atest B1. Szer. 2200, 2500, 3200 mm x 50 m, gr. 270 µm.	Duże realizacje billboardowe (np. na budynki biurowe i handlowe), spektakularny efekt realizacji reklamowych.
	Solvoprint PVC Mesch Superior Producent: Neschen	Siatka gramatury 270 g/m ² – poliester powlekany PCV, 40% przejrzystości, pokrywana lakierem do druku.	Do zastosowań na fasady budynków, akceptowany do lakierowania UV i zgrzewania, idealny do dużych i bardzo dużych aplikacji.
	Plastex™ 270 Mesh FR	Siatka poliestrowa laminowana. Posiada certyfikat niepalności B1, 270 g/m ² , szerokości (cm) 150,320.	Siatka poliestrowa laminowana PCW do sitodruku i druku solwentowego. Trudna do rozdarcia, odporna na UV, wilgoć i zmiany temp. Używane głównie jako nośnik reklamy umieszczanej na budynkach/ elewacjach.
	Plastex 350 Mesh FR z podkładem	Siatka poliestrowa laminowana. Posiada certyfikat niepalności B1, 350 g/m ² , szerokości (cm) 320.	Siatka poliestrowa z podkładem, laminowana PCW do sitodruku i druku solwentowego. Trudna do rozdarcia, odporna na UV, wilgoć i zmiany temp. Używane głównie jako nośnik reklamy na budynkach/ elewacjach.
	SOYANG Siatka Premium Mesh-12 z podkładem/bez	360 g / 270 g, 1000x1000 12x12. Wzmocniona siatka z podkładem i dodatkowym przepłotem. Produkt ten jest lekkim materiałem, którego ażurowa konstrukcja umożliwia swobodny przepływ powietrza i światła.	UV, Latex, Eco/Mild/Hard Solvent.
	SOYANG Siatka Premium Mesh Economic 12-E	230 g, bez podkładu 1000x1000 12x12. Ekonomiczna siatka mesh o gramaturze 230 g. Produkt ten jest lekkim materiałem, jego konstrukcja umożliwia swobodny przepływ powietrza i światła.	UV, Latex, Eco/Mild/Hard Solvent.
	SOYANG Siatka Premium Mesh-913	270 g, bez podkładu 1000x1000 9x13. Siatka mesh o gramaturze 270 g i o splotie 9x13. Produkt ten jest lekkim materiałem, jego konstrukcja umożliwia swobodny przepływ powietrza i światła. Do szerokości 3,20 m.	UV, Latex, Eco/Mild/Hard Solvent.
	SOYANG Siatka Mesh-11 B	Siatka bez podkładu 1000x1000 12x12 450 g, do druku dwustronnego. Doskonałe rozwiązanie jako alternatywa dla banerów blackoutowych, idealne do reklam w centrach i galeriach handlowych. Do szerz 3,20 m.	UV, Latex, Eco/Mild/Hard Solvent.
	SOYANG Siatka Mesh-9	230 g, bez podkładu 1000x1000 9x9 Ekonomiczna siatka o doskonałych parametrach zadruku i 50% przepuszczalności powietrza. Do szerokości 3,20 m.	UV, Latex, Eco/Mild/Hard Solvent.
	Tuprint Mesh 280 FR z przepłotem i podkładem Producent: Tuplex	Ekonomiczna poliestrowa siatka powleczona PVC, z przepłotem i podkładem. Włókno bazowe: Poliester. Certyfikat niepalności B1. Gramatura 280 g. Szerokości do 5,00m. Przepłot: 18 x 18. Odporność na rozciąganie: 120 x 140 daN/5 cm. Odporność na rozrywanie: 300 x 300 N/5 cm.	Materiał o strukturze siatki, lekki, umożliwia swobodny przepływ powietrza i przenikanie światła. Zapewnia dobrą widoczność, dlatego najczęściej używany jest jako nośnik reklamy umieszczanej na budynkach/ elewacjach. Największe konstrukcje wielkoformatowe.

FOLIE MONOMERYCZNE

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Flexan Color ECO 100	Folia monomerowa o grubości 100 mic. Biała błysk lub mat. Klej biały trwały. Szerokość 107, 137 cm.	Ekonomiczna folia przeznaczona do ogólnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Trwałość do 1,5 roku.
	Flexan Color 100	Folia monomerowa o grubości 100 mic. Biała błysk lub mat. Klej biały lub szary, zwykły lub usuwalny. Szerokość 105, 137, 162 cm.	Folia przeznaczona do ogólnych zastosowań wewn. i zewn.
	Orajet 3164	Folia monomerowa o grubości 100 mic. Biała, bezbarwna błysk lub mat. Klej biały lub szary, permanentny lub usuwalny. Występuje również z klejem kanalikowym „Rapid Air”. Szerokość 105, 126, 137, 152 cm.	Folia przeznaczona do ogólnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
	Avery MPI30xx	Folia monomerowa o grubości 100 mic. Biała, bezbarwna błysk lub mat. Klej biały lub szary, permanentny lub usuwalny. Szerokość: 106,7; 137, 160 cm.	Folia przeznaczona do ogólnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
	Flexan OWV140	Folia perforowana półbłyszcząca o grubości 140 mic, 60%/40%. Szerokość 106, 127, 137, 152 cm.	Grafika na witrynach, szybach samochodowych. Zadruc solwent, ecosolwent,
	Flexan OWV160	Folia perforowana półmatowa o grubości 160 mic, 60%/40%. Szerokość 105, 127, 137, 152 cm.	Grafika na witrynach, szybach samochodowych. Zadruc solwent, ecosolwent.
	FLOOR TAC Producent: DRYTAC	Samoprzylepna, biała folia monomerowa PVC, zapewnia nie podwijanie się podłoża (nie trzeba stosować tzw. overlapin-gu) - certyfikaty Drytac. Ekspozycja wewn. do 6 miesięcy w zestawie z laminatem Pro Emerytex lub Protac Scuff Guard.	Druk S,E,L,UV; do zadruku aplikacji przeznaczonych na podłogi.
	POLAR GRIP Producent: DRYTAC	Biała samoprzylepna folia monomerowa do zadruku o matowym wykończeniu. Z szarym supermocnym, permanentnym klejem solwentowym. Certyfikat niepalności klasa 0. Czas ekspozycji na zewnątrz do 4 lat.	Druk S,E,L,UV; zastosowanie specjalne - do trudnych powierzchni np. ściany, mury, powierzchnie chropowate. Po zalaminowaniu - na chodniki (rekomendowany laminat Scuff Guard). Do miejsc użyteczności publicznej - lotniska, hotele.
	SPOT-ON CLEAR MATT Producent: DRYTAC	Transparenta folia monomerowa PVC do zadruku z klejem w kształcie kropelek - folia łatwa do repozycjonowania, do łatwej aplikacji bez bąbelków powietrza.	Druk S,E,L,UV; do jaskrawych, wysokiej jakości grafik, wymagających łatwych aplikacji, w szczególności na witryny sklepowe i inne krótkookresowe grafiki.
	SPOT-ON GLOSS/MATT WHITE Producent: DRYTAC	Biała folia monomerowa PVC do zadruku o błyszczącym lub matowym wykończeniu. Z klejem w kształcie kropelek - folia łatwa do repozycjonowania, do łatwej aplikacji bez bąbelków powietrza.	Druk S,E,L,UV; do jaskrawych, wysokiej jakości grafik wymagających łatwych aplikacji, ekspozycja wewn. - krótkoterminowa.
	Folie monomerowe Decal Producent: DECAL	Folia jest wyposażona w klej repozycjonowalny akrylowy, nie zawierający rozpuszczalników. Trwałość: do 5 lat wewnątrz i 3 lat na zewnątrz. Wykończenie powierzchni: białe błyszczące/matowe. Rekomendowana technologia druku: solwent, ekosolwent, UV, lateks.	Zastosowanie: reklama na wszelkich pionowych, płaskich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz płaskich powierzchniach pojazdów.
	Folie monomerowe Decal z klejem UV Producent: DECAL	Folia jest wyposażona w trwałą i mocny klej UV, który jest krystalicznie czysty i nie zawiera rozpuszczalników. Trwałość: do 5 lat wewnątrz i 3 lat na zewnątrz. Wykończenie powierzchni: białe błyszczące/matowe lub clear. Rekomendowana technologia druku: solwent, ekosolwent, UV, lateks.	Zastosowanie: reklama na wszelkich pionowych, płaskich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz płaskich powierzchniach pojazdów.
	Folie monomerowe Decal z klejem wodnym permanentnym szarym Producent: DECAL	Folia jest wyposażona w klej permanentny akrylowy, nie zawierający rozpuszczalników. Trwałość: do 5 lat wewnątrz i 3 lat na zewnątrz. Wykończenie powierzchni: białe błyszczące/matowe lub clear. Rekomendowana technologia druku: solwent, ekosolwent, UV, lateks.	Zastosowanie: reklama na wszelkich pionowych, płaskich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz płaskich powierzchniach pojazdów.
	Folie monomerowe Decal z klejem wodnym permanentnym szarym Bubble Free Producent: DECAL	Folia jest wyposażona w klej permanentny akrylowy - KANALIKOWY (Bubble Free), nie zawierający rozpuszczalników. Taka budowa ułatwia aplikację, poprzez bezproblemowe wyprowadzanie powietrza. Trwałość: do 5 lat wewnątrz i 3 lat na zewnątrz. Wykończenie powierzchni: białe błyszczące/matowe. Rekomendowana technologia druku: solwent, ekosolwent, UV, lateks.	Zastosowanie: reklama na wszelkich pionowych, płaskich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz płaskich powierzchniach pojazdów.
	Folie monomerowe Decal z klejem wodnym permanentnym szarym Producent: DECAL	Folia jest wyposażona w szary klej permanentny akrylowy, nie zawierający rozpuszczalników. Trwałość: do 5 lat wewnątrz i 3 lat na zewnątrz. Wykończenie powierzchni: białe błyszczące/matowe. Rekomendowana technologia druku: solwent, ekosolwent, UV, lateks.	Zastosowanie: reklama na wszelkich pionowych, płaskich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz płaskich powierzchniach pojazdów.
 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe	Folie polimerowe Decal z klejem permanentnym UV, Bubble Free Producent: DECAL	Folia jest wyposażona w trwałą i mocny klej UV o strukturze kanalików, nie zawierający rozpuszczalników. Taka budowa ułatwia aplikację, poprzez bezproblemowe wyprowadzanie powietrza (Bubble Free). Trwałość: do 5 lat wewnątrz i 7 lat na zewnątrz. Wykończenie powierzchni: białe błyszczące matowe. Rekomendowana technologia druku: solwent, ekosolwent, UV, lateks.	Zastosowanie: reklama na wszelkich pionowych, płaskich oraz powierzchniach wypukłych wewnętrznych i zewnętrznych i powierzchniach pojazdów.
	Folie polimerowe Decal z klejem repozycjonowalnym wodnym, Bubble Free Producent: DECAL	Folia jest wyposażona w klej repozycjonowalny akrylowy - KANALIKOWY (Bubble Free), nie zawierający rozpuszczalników. Taka budowa ułatwia aplikację, poprzez bezproblemowe wyprowadzanie powietrza. Trwałość: do 5 lat wewnątrz i 7 lat na zewnątrz. Wykończenie powierzchni: białe błyszczące matowe. Rekomendowana technologia druku: solwent, ekosolwent, UV, lateks.	Zastosowanie: reklama na wszelkich pionowych, płaskich oraz powierzchniach wypukłych wewnętrznych i zewnętrznych i powierzchniach pojazdów.
	Laminaty monomerowe Decal Producent: DECAL	Laminaty te zapewniają ochronę zarówno mechaniczną (ścieranie, zużycie, warunki pogodowe) jak też blaknięciu, dzięki stabilizacji promieniami UV. Wysokiej jakości klej UV zapobiega powstawaniu mlecznego efektu oraz efektu srebrzenia. Trwałość: do 3 lat. Podkład: pergaminowy. Wykończenie powierzchni: krystalicznie transparentne błyszczące/matowe	Zastosowanie: laminowanie na zimno papieru, papieru syntetycznego, folii winylowych, PP i PET.
	Ikonos Eco	Powierzchnia: błysk. Klej: bezbarwny. Rozmiary: 1.07, 1.37, 1.52 x 50 m. Grubość: 80 µ.	Klasyczna folia biała do zadruku wielkoformat. z klejem bezbarwnym.
	Ikonos Profiflex PRO GPT / MPT	Powierzchnia: błysk lub mat. Klej: bezbarwny. Rozmiary: 1.05, 1.27, 1.37, 1.6 x 50 m. Grubość: 100 µ. Znakomite parametry druku.	Klasyczna folia biała do zadruku wielkoformat. z klejem bezbarwnym.
	Ikonos Profiflex PRO GPT / MPT AIR	Powierzchnia: błysk lub mat. Klej: bezbarwny, strukturalny (kanalikowy). Rozmiary: 1.05, 1.27, 1.37, 1.6 x 50 m. Grubość: 100 µ. Znakomite parametry druku.	Biała folia do zadruku z klejem kanalikowym ułatwiającym aplikację, minimalizującym ryzyko wystąpienia pęcherzyków powietrza.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	ARLON DPF 510 G / M	Szer. 1067, 1372, 1524 mm x 45,72 m, gr. 100 µm. PCW, biała, błysk lub mat, klej permanentny, transparentny, WERSJA KLEJ SZARY GT / MT.	Dedykowana do wszelkiego rodzaju wydruków krótkoterminowych, na drukarkach (eko)solwentowych, lateksowych oraz UV (HP Scitex).
	AVERY DENNISON MPI 3000/HOP	Szer. 1067, 1370, 1600 mm x 50 m, gr. 95 µm. PCW, klej permanentny, błysk, atest B1.	Folie są przeznaczone do aplikacji na powierzchniach nie posiadających przetłoczeń. Stosować je można zarówno do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych takich jak: naklejki, oznaczenia punktów sprzedaży, szyldy, tablice, dekoracje okienne. Dzięki temu, że folia jest nieprzezroczysta, możliwe jest zaklejenie wcześniejszych aplikacji. Produkty te są kompatybilne i można je zadrukować w technologii lateksowej, ecosolwentowej, UV.
	AVERY DENNISON MPI 3020/HOP	Szer. 1067, 1370, 1600 mm x 50 m, gr. 95 µm. PCW, klej permenentny, mat, atest B1.	Z klejem permanentnym. Produkty z tej serii można zadrukować z użyciem technologii lateksowej, ecosolwentowej, solwentowej i UV. Stosować je można zarówno do wewnątrz np. nalepki, plansze, oznakowania, tymczasowe promocje, reklamy sklepowe jak i na zewnątrz np. szyldy, tablice, oznakowania, płaskie zabudowy samochodów (sprawdź także naszą ofertę dla car wrappingu). Folię można także stosować do oklejania frontów szafek kuchennych, drzwi, szaf wnękowych, ścian, płyt.
	AVERY DENNISON MPI 3021/HOP	Szer. 1067, 1370, 1600 mm x 50 m, gr. 95 µm. PCW, klej usuwalny, mat, atest B1.	Z klejem usuwalnym na bazie akrylu. Produkty z tej serii można zadrukować z użyciem technologii lateksowej, ecosolwentowej, solwentowej i UV. Stosować je można zarówno do wewnątrz np. nalepki, naklejki, plansze, oznakowania, tymczasowe promocje, reklamy sklepowe jak i na zewnątrz np. szyldy, tablice, oznakowania, płaskie zabudowy samochodów (sprawdź także naszą ofertę dla car wrappingu). Folię można także stosować do oklejania frontów szafek kuchennych, drzwi, szaf wnękowych, ścian, płyt.
	INTERCOAT 1600 H14 P3 / P4/R2/P3xg	Szer. 1050, 1372, 1524 mm x 50 m, gr. 100 µm. PCW, biała, błysk, klej permanentny/ super permanentny /usuwalny /szary, atest B1.	Trwałość zewnętrzna: do 4 lat. Folia samoprzylepna do druku solwentowego, ecosolwentowego, UV oraz lateksowego.
	INTERCOAT 1610 H14 P4	Szer. 1050, 1260, 1372, 1524, 1600 mm x 50 m, gr. 95 µm. PCW, biała, błysk, klej super permanentny, atest B1.	Trwałość zewnętrzna: do 3 lat. Folia samoprzylepna do druku solwentowego, ecosolwentowego, UV oraz lateksowego.
	MACTAC 829P BP	Szer. 1050, 1370, 1524, 1620 mm x 50 m, gr. 100 µm. PCW, biała,błysk, klej bezbarwny akrylowy, permanentny, atest M1, ITB.	Idealny do krótko- i średnioterminowej reklamy wewn. i zewn. oraz do aplikacji promocyjnych na płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach.
	MACTAC JT 5829P	Szer. 1370, 1524 mm x 50 m, gr. 100 µm. PCW, biała,błysk, klej szary, kryjący akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalników.	Ta trwała monomeryczna folia PVC jest przeznaczona do płaskich, nieporowatych powierzchni.
	MACTAC JT 5829SPB z czarnym klejem	Szer. 1050, 1370, 1620 mm x 50 m, gr. 100 µm. PCW, biała,błysk, klej czarny, kryjący akrylowy, pół-permanentny, do pojazdów mechanicznych.	Krótko i średniookresowe oklejanie na powierzchniach płaskich i niewielkich przetłoczeniach. Do stosowania wewn. i zewn. Dedykowany do oklejania środków transportu publicznego. Specjalny skład chemiczny warstwy klejowej powoduje, że po zerwaniu folii pozostałości kleju występują w min. ilości.
	MACTAC 5425 PUUV	Szer. 1370 mm x 50 m, gr. 100 µm. Bez PCW, poliolefinowa, błysk, klej permanentny, akrylowy.	Folia poliolefinowa (PVC -FREE).Dedykowana pod krótkoterminowe aplikacje promocyjne lub eventowe: standy, POS, znaki, displaye, dekoracje autobusowe, dekoracje okien.
	Sprint easy dot 100 PE glossy/matt Producent: Neschen	Monomer o grubości 100µ, biały, błyszczący lub matowy, posiada usuwalny klej w postaci kropek średnicy ok. 1 mm.	Materiał do aplikacji grafiki na ścianach i szybach w trybie EVENT – idealna do krótkoterminowych akcji informacyjnych wewn. pomieszczeń, może być wielokrotnie aplikowany na pow. gładkie i strukturalne, drukowalny: solvent, ekosolwent, UV, sito, latex.
	Ecomedian White Orange 100 Producent: Neschen	Monomer o grubości 100µ, biały, błyszczący, posiada permanentny klej w kolorze niebieskim, na podkładzie szarego papieru, dodatkowo czynnik zapachowy.	Aplikacje uniwersalne, fotorealistyczny druk, podbicie koloru białego przez niebieski klej, może być aplikowany na pow. cienne lub ściany, drukowalny; solvent, ekosolwent, UV, sito, latex, polecany do EPSON GS 6000.
	Sprint Easy 100 GP glossy/matt Producent: Neschen	Monomer o grubości 100µ, biały, błyszczący lub matowy, posiada permanentny klej akrylowy.	Popularny materiał do aplikacji uniwersalnych-fotorealistyczny druk, łatwe klejenie i zrywanie, aplikacja na dowolnych pow., drukowalny: solvent, ekosolwent, UV, sito, latex, polecany do EPSON GS 6000.
	Seria Avery® MPI™ 3000 Producent: Avery Dennison	Folie winylowe samoprzylepne, monomeryczne kalandrowane, przeznaczone do drukarek wielkoformatowych. Dostępne w wykończeniach matowych, połysku, białym kolorze jak i przezroczyste z klejem trwałym lub usuwalnym. Dostępne również w wersji Easy Apply. Niektóre modele posiadają certyfikaty nie palności B1. Grubość: 95µ. Szer.: 1,067/1,23/1,37/1,60/1,80/2,00m.	Sugerowane zastosowanie to wewnętrzne i zewnętrzne oznaczenia, dekoracje okienne, okresowe aplikacje, oznaczenia punktów sprzedaży, inne aplikacje na płaskich regularnych powierzchniach.
	Seria Avery® MPI™ 3151 Producent: Avery Dennison	Ekonomiczna kalandrowana, translucenna folia PCV, wykończenie pół-błyszczące, klej usuwalny. Grubość: 80µ. Szerokość: 1,37 / 1,60m. Trwałość: 2 Lata.	Translucenna grafika podświetlana, kasetony.
	Folia monomeryczna	100µ, matt i gloss, Folia winylowa samoprzylepna. Szerokości 1,07 1,27 1,37 1,52 m.	Do wydruków wielkoformatowych, idealna do powierzchni płaskich do zastosowań wewn. i zewn. UV, Latex, Eco/Mild/Hard Solvent.
	Folia monomeryczna z szarym klejem	100µ, matt i gloss, Folia winylowa samoprzylepna. Szerokości 1,07 1,27 1,37 1,52 m.	Do wydruków wielkoformatowych, idealna do powierzchni płaskich do zastosowań wewn. i zewn. UV, Latex, Eco/Mild/Hard Solvent.
	Folia monomeryczna transparentna	100µ, gloss, Folia winylowa samoprzylepna. Szerokości 1,07 1,27 1,37 1,52 m.	Do wydruków wielkoformatowych, idealna do powierzchni płaskich do zastosowań wewn. i zewn. UV, Latex, Eco/Mild/Hard Solvent.
	Folia Backlite	300 g, matt, Bezklejowa folia typu backlite odporna na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. Charakteryzuje się dobrym odwzorowaniem kolorów oraz wysokim nasyceniem barw. Szerokości 91,4 cm 1,27 1,52 m.	Stosowana do podświetleń i kasetonów. Eco/Mild/Hard Solvent.
	HANZAFLEX DPV – samoprzylepna folia błysk i matt	Wys. jakości folia monomeryczna PCV o grubości 100µ. Optymalna temp. drukowania: 35-40 °C. Dostępna w wykończeniu bieli ceramicznej. Powleczona klejem bezbarwnym, trwałym, na bazie rozpuszczalników. Dostępne szerokości: 106/127/137/152cm.	Folia do druku cyfrowego i sitodrukowego, odpowiednia dla wszystkich atramentów solwentowych, ekosolwentowych. Ded. min. do maszyn: Mimaki, Roland, Vutek i HPScitex. Powierzchnia foli dobrze przyjmuje druk, idealna do grafik na płaskich powierzchniach. Materiał uniwersalny do zastosowań zewn. i wewn.
	Kemica Digit 100 Producent: Kemica	Folie białe (100µm) oraz transparentne (80 µm) w wykończeniu błysk i mat z opcją na klej: permanentny, szary, usuwalny.	Folie do krótko i średniookresowych zastosowań, polecane do aplikacji na powierzchnie płaskie i na niewielkie krzywizny.
	Poli Print 905 Producent: Poli Tape	Monomerowe folie PCW, kalandrowane o wysokiej stabilizacji. Grubość 100 um białe, błyszczące i matowe.	Szczególnie dedykowane do średnio- i długoterminowej reklamy wewn. i na zewn. oraz do stosowania na powierzchniach płaskich, zakrzywionych i lekko pofałdowanych.
	Printvinyl 828P Producent: MACTac	Biała matowa winylowa, 100µm. Klej trwały, akrylowy na bazie wody, bezbarwny. Podkład: papier powlekany 120g/m². Trwałość 2 lata.	Folia samoprzylepna do wielkoformatowego druku solwentowego.
	Printvinyl 828R Producent: MACTac	Biała matowa winylowa, 100µm. Usuwalny, akrylowy na bazie wody, bezbarwny. Podkład: papier powlekany 120g/m². Trwałość 2 lata.	Folia samoprzylepna do wielkoformatowego druku solwentowego.
	Printvinyl 828 Grey Producent: MACTac	Biała matowa winylowa, 100µm. Klej szary, akrylowy na bazie wody, bezbarwny. Podkład: papier powlekany 120g/m². Trwałość 2 lata.	Folia samoprzylepna do wielkoformatowego druku solwentowego.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Printvinyl 829 P Producent: MACTac	Biała błyszcząca, winylowa, 100µm. Klej trwały, akrylowy na bazie wody, bezbarwny. Podkład: papier powlekany 120g/m². Trwałość 2 lata.	Folia samoprzylepna do wielkoformatowego druku solwentowego.
	Printvinyl 829 R Producent: MACTac	Biała błyszcząca, winylowa, 100µm. Klej usuwalny,akrylowy na bazie wody, bezbarwny. Podkład: papier powlekany 120g/m². Trwałość 2 lata.	Folia samoprzylepna do wielkoformatowego druku solwentowego.
	Printvinyl 829 Grey Producent: MACTac	Biała błyszcząca, winylowa, 100µm. Klej szary, akrylowy na bazie wody, bezbarwny. Podkład: papier powlekany 120g/m². Trwałość 2 lata.	Folia samoprzylepna do wielkoformatowego druku solwentowego.
	Printvinyl 899R Producent: MACTac	Bezbarwna błyszcząca, winylowa, 100µm. Klej usuwalny, akrylowy na bazie wody, bezbarwny. Podkład: papier powlekany 120g/m². Trwałość 2 lata.	Folia samoprzylepna do wielkoformatowego druku solwentowego.
	Avery Grupa MPI 3000 Producent: Avery Dennison	Wysokiej jakości folia kalandrowana do aplikacji krótkookresowych na powierzchniach płaskich, trwałość folii do 2 lat*, doskonale krycie powierzchni (nieprzezierność), dostępna z klejem trwałym i usuwalnym. Klej szary lub przezroczysty trwały, usuwalny. Grubość folii (µ) 80-100. Maksymalna szerokość: 2,00m.	Aplikacje krótkookresowe na płaskich powierzchniach 1D Zadruk: Solwent/Ekosolwent/UV/Latex.
	Tuprint Vinyl NOWOŚĆ!	Kalandrowana folia samoprzylepna do druku cyfrowego. Doskonały materiał wierzchni do aplikacji frontlitowych i backlitowych. Doskonała jakość i trwałość zadruku. Doskonała nieprzezroczystość. Duża stabilność wymiarowa. Łatwość aplikacji i usuwania materiału – klej usuwalny. Folie dostępne z klejem przezroczystym jak i szarym. Gruby, sztywny papier podłożowy. Dostępne szerokości: 106; 137; 152cm, nawój 50m.	Wewnętrzne i zewnętrzne aplikacje 2D. Płaskie powierzchnie, np. PCW, PMMA, pianki, kompozyt. Oznaczenia punktów sprzedaży. Dekoracje okienne. Witryny sklepowe. Zalecany laminat Tuprint Vinyl Laminate (połysk/mat) lub Tuprint Vinyl Floor Laminate (mat).



FOLIE SPECJALNE

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Flexan AD150	Folia adhezyjna o grubości 150 mic, błyszcząca biała lub bezbarwna. Szerokość 100, 137 cm.	Dzięki właściwościom adhezyjnym materiał ten łatwo aplikuje się na gładkie powierzchnie typu szkło, plexi oraz również łatwo „przekleja” w inne miejsce lub usuwa. Znajduje zastosowanie tam gdzie potrzebny jest szybki montaż, krótki okres aplikacji oraz szybki demontaż grafiki. Zadruk solwent, ecosolwent, UV.
	Image Perfect 2534PA 2535PA	Polimerowa folia winylowa – satynowa biała lub przezroczysta o grubości 165 mic. Szerokość 137 cm.	Produkt o bardzo wysokiej jakości druku. Materiał zdecydowanie najlepiej spośród folii adhezyjnych przyjmuje atrament. Podłoże folii jest stworzone tak, by aplikacja była zawsze prosta. Dzięki specjalnym kanalikom podczas aplikacji łatwo usunąć pęcherzyki powietrza. Przed naklejeniem powierzchnia powinna być oczyszczona i odtłuszczona. Zastosowanie: aluminium, blacha, szkło, stal nierdzewna, akryl, ceramika PCV. Satynowa powierzchnia eliminuje refleksy świetlne. Aplikacja na sucho. Zadruk solwent, ecosolwent, UV.
	EMBLEM Magic Grip	Folia adhezyjna półmatowa o grubości 140 mic – bezbarwna PET, oraz 160 mic biała polietylenowa. Szerokość 137 cm.	Folia o b. dużej sztywności oraz adhezyności. Odpowiednia do zastosowania na większości powierzchni nawet delikatnie porowatych. Zadruk solwent, ecosolwent, UV, latex.
	Neschen Easy-Dot	Folia z delikatnym klejem nałożonym punktowo. Biała błysk lub mat o grubości 100 mic. Szerokość 106,7; 137,0 cm	Folia o delikatnej strukturze banera. Przeznaczona do grafiki którą można często przeklejać. Do zastosowania również na nierównych powierzchniach takich jak ściana, baner, drewno. Po odklejeniu może pozostać punktowo klej. Zadruk solwent, ecosolwent, UV.
	Image Perfect 2901FR	Materiał PCV, biały matowy o grubości 280 mic. Atest B1/M1. Szerokość 122, 137cm.	Grafiki na reklamę, POS i wiele innych aplikacji wymagających mocnego i stabilnego podkładu. Jeden z niewielu materiałów dostępnych na rynku doskonale sprawdzający się w aplikacjach, które poprzez wgrzanie pomiędzy dwie tafle szkła ekspozowane są jako nośnik grafiki w wilo nowatorskich rozwiązaniach architektonicznych. Zadruk sowent, ecosolwent, UV, latex.
	Flexan BL210	Poliestrowy matowy translucyentny frontprint o grubości 210 mic. Szerokość 91,4; 106,7; 127, 137, 152 cm.	Materiał idealny do zastosowania w kasetonach oraz wielu rodzajach systemów POS. Materiał powleczony specjalnym coatingiem poliestrowym, który zapewnia równomierną dystrybucję światła, co umożliwila osiągnięcie optymalnego nasświetlenia dającego oczekiwany efekt wizualny. Zachowuje swoje cechy zarówno w dzień jak i w nocy. Zadruk solwent, ecosolwent, UV.
	EMBLEM SOWOS	Strukturalna folia podłogowa o grubości 150 mic. Szerokość 137 cm.	Folia „Walk on sign” przeznaczona do krótkookresowej (weekendowej, targowej) ekspozycji podłogowej bez konieczności laminowania. Zadruk Solwent, ecosolwent, UV, latex.
	Application Tape Blue Producent: Plotterfilms	Folia transportowa do aplikowania: Digital Extra White Gloss (od 1 cm do 10cm), Digital Extra Special, Digital Invite, Digital Invite 120, Digital Sublistop, Digital ES (litery i logotypy).	Folia transportowa.
	Application Tape Clear Producent: Plotterfilms	Folia transportowa do aplikowania: Digital Extra White Matt, Digital Extra, White Gloss, Digital Extra Special, Digital Invite, Digital Invite light PF, Digital Invite 120, Digital Sublistop, Digital ES (duże wydruki).	Folia transportowa.
	Application Tape Yellow Producent: Plotterfilms	Folia transportowa do aplikowania Digital Extra.	Folia transportowa.
	Digital Extra Clear Producent: Plotterfilms	Wysokiej jakości folia termo-transferowa. Nadruki są wycinane ploterem tnącym i aplikowane za pomocą folii transportowej na podłoża bawełniane, poliestrowe i nylonowe. Utrwalanie aplikacji na podłożu odbywa się z użyciem prasy transferowej w temp. 140-150°C. Folie można stosować zarówno do nadruków z drobnymi elementami na przykład napisów oraz dużych powierzchni jak logotypy. Produkt wykonany w 100% z poliuretanu. Miękki, rozciągliwy, do jasnych podłoży.	Folie digital do druku ekosolwentowego i solwentowego oraz wycinania ploterem tnącym.
	Digital Extra White Producent: Plotterfilms	Wysokiej jakości folia termo-transferowa. Nadruki są wycinane ploterem tnącym i aplikowane za pomocą folii transportowej na podłoża bawełniane, poliestrowe oraz nylonowe. Utrwalanie aplikacji na podłożu odbywa się z użyciem prasy transferowej w temperaturze 140-150 st. C. Folie Digital Extra można stosować zarówno do nadruków z drobnymi elementami na przykład napisów, jak również do dużych powierzchni takich jak logotypy. Produkt wykonany w 100% z poliuretanu. Miękki, rozciągliwy, do ciemnych podłoży. Występuje: Digital Extra White Gloss D, Digital Extra White Matt D.	Folie digital do druku ekosolwentowego i solwentowego oraz wycinania ploterem tnącym.
	Digital Invite 120 Producent: Plotterfilms	Folia termo-transferowa do druku solwentowego i ekosolwentowego. Nadruki są wycinane ploterem tnącym i aplikowane za pomocą taśmy transportowej na podłoża bawełniane oraz poliestrowe. Opracowana specjalnie do produkcji nadruków na linie asortymentu składające się z różnorodnych elementów: koszulki, torby, parasolki, czapki etc. Charakteryzuje się wyjątkową miękkością i lekkością nadruku. Wykonana z poliuretanu i PCV.	Folie digital do druku ekosolwentowego i solwentowego oraz wycinania ploterem tnącym.
	Digital Invite Light PF Producent: Plotterfilms	Wysokiej jakości folia termo-transferowa do druku solwentowego i ekosolwentowego. Nadruki są wycinane ploterem tnącym i aplikowane za pomocą taśmy transportowej na podłoża bawełniane oraz poliestrowe. Dzięki grubości 90 µm oraz możliwości przyklejenia na podłoże za pomocą taśmy transportowej jest łatwa w użyciu i dlatego polecana użytkownikom o mniejszym doświadczeniu. Dedykowana do nadruków zawierających litery. Wykonana z poliuretanu i COPES. Posiada certyfikat OekoTex.	Folie digital do druku ekosolwentowego i solwentowego oraz wycinania ploterem tnącym.
	Digital Sublistop Producent: Plotterfilms	Folia termo-transferowa wykonana z poliuretanu do druku solwentowego i ekosolwentowego. Nadruki są wycinane ploterem tnącym i aplikowane za pomocą taśmy transportowej na podłoża farbowane tuszami sublimacyjnymi. Specjalna warstwa antymigracyjna chroni przed przenikaniem kolorów z podłoża na nadruk.	Folie digital do druku ekosolwentowego i solwentowego oraz wycinania ploterem tnącym.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Eco Leather CADCUT Producent: Plotterfilms	Wysokiej jakości materiał do druku i cięcia tworzący efekt skóry. Wyprodukowany z poliuretanu. Nie zawiera PCV. Posiada warstwę samoprzylepną. Strona do zadruku jest biała, strona spodnia kolor biskoptowy. Produkty z linii ecoLeather różnią się między sobą fakturą.	Można z niego wykonać: torby, buty, paski, dodatki weselne i na przyjęcia, torby sportowe, walizki, luksusowe opakowania, fantazyjne gadzety reklamowe.
	Flex Classic Producent: Plotterfilms	Wysokiej jakości, matowa folia termo-transferowa do wycinania napisów i numerów w kolorze białym. Składa się z warstwy zabarwionej odpornej na prasowanie- warstwy termo-przylepnej oraz poliestrowego nośnika (100 µm). Zrywana na gorąco. Wykonana z poliuretanu i Copes. Odporna na promienie UV. Posiada certyfikat Oeko-Tex. Na jasne i ciemne podłoża. Na poliester i bawełnę. Występuje: Flex Classic White S100, Flex Classic Black S199, Flex Classic Red S350, Flex Classic Royal Blue S230, Flex Classic GREEN 48S530, Flex Classic GREEN S540, Flex Classic Grey S105, Flex Classic LIME S440, Flex Classic MEDIUM YELLOW S430, Flex Classic APPLE GREEN S520, Flex Classic BLUE F280, Flex Classic Blue S5 S210, Flex Classic Blue F280.	Folie flex do wycinania ploterem tnącym.
	Flex Classic GLITTER Producent: Plotterfilms	Wysokiej jakości folia termo-transferowa do wycinania napisów i numerów w różnych kolorach mieniących się (czarny, niebieski, złoty, zielony, różowy, czerwony, srebrny). Składa się z warstwy zabarwionej odpornej na prasowanie, warstwy termo-przylepnej oraz poliestrowego nośnika (100 µm). Zrywana na gorąco. Wykonana z poliuretanu i Copes. Odporna na promienie UV. Posiada certyfikat Oeko-Tex. Na jasne i ciemne podłoża. Na poliester i bawełnę.	Folia flex glitter. Na jasne i ciemne podłoża. Na poliester i bawełnę.
	Flex Classic Metallic Producent: Plotterfilms	Wysokiej jakości, błyszcząca folia termo-transferowa do wycinania napisów i numerów w różnych kolorach. Składa się z warstwy zabarwionej odpornej na prasowanie, warstwy termo-przylepnej oraz poliestrowego nośnika (100 µm). Zrywana na gorąco. Wykonana z poliuretanu i Copes. Odporna na promienie UV. Posiada certyfikat Oeko-Tex. Na jasne i ciemne podłoża. Na poliester i bawełnę.	Folie flex classic metallic.
	Flex Classic Neon Producent: Plotterfilms	Wysokiej jakości, matowa folia termo-transferowa do wycinania napisów i numerów w różnych kolorach neonowych (zielony, pomarańczowy, różowy, żółty). Złożona z warstwy zabarwionej odpornej na prasowanie, warstwy termo-przylepnej oraz poliestrowego nośnika (100 µm). Zrywana na gorąco. Wykonana z poliuretanu i Copes. Odporna na promienie UV. Posiada certyfikat Oeko-Tex. Na jasne i ciemne podłoża. Na poliester i bawełnę.	Folie flex classic neon.
	CHALKMATE Producent: DRYTAC	Folia tablicowa PVC, w rolkach z klejem permanentnym, w kolorach czarnym i ciemnozielonym.	Do tablic kredowych.
	WIPE OUT Producent: DRYTAC	Folia przezroczysta poliestrowa, odporna na zarysowania, ścieranie, wodę na ślady po suchościernalnych markerach. Trwała, przeznaczona do większości gładkich powierzchni.	Może tworzyć podłoże dla suchościernalnych grafik, do wielokrotnego czyszczenia i repozycjonawania. Może być łączona z mediami drukowanymi ReTac 75 i 150.
	Ikonos Magnet Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe	Biała, matowa folia magnetyczna do zadruku na ploterach wielkoformatowych. Materiał elastyczny. Rozmiary i grubości: 1.02 x 30 m (300 mic), 0,61, 0,82 x 15 m (600 mic).	Do wewn. dekoracji np. magnesy na lodówki, tablice informacyjne oraz zewnętrznych np. tablice boczne i reklamy na samochody, taksówki, itd.
	NESCHEN Easy DOT	Szer. 1067, 1372, 1550 mm x 50 m, gr. 100 µm.	PCW, biała, błysk lub mat, klej: permanentny, transparentny, White Gloss / Matt. Do zastosowań wewn. krótkoterminowych, takich jak targi, sprzedaży sezonowej itp., Umożliwia łatwą i szybką aplikację bez udziału grupy specjalistów - nawet przy wyklejaniu dużych powierzchni! Folia posiada specjalny klej DOT, który umożliwia łatwą aplikację bez błędów oraz ewentualne przeniesienie aplikacji w inne miejsce bez utraty właściwości klejących materiałów.
	NESCHEN DOT Print'n'Walk	Szer. 1067, 1372, 1550 mm x 30 m, gr. 200 µm.	PCW, biała, struktura piasku, klej: permanentny, transparentny, folia podlogowa (nie wymaga dodatkowej laminacji). Odporna na działanie wielu detergentów i rozpuszczalników. Produkt dedykowany jest do zadruku tuszami lateksowymi oraz UV. Do zastosowań wewn. krótkoterminowych, takich jak targi, eventy, sprzedaż i promocje sezonowa itp.
	NESCHEN DOT Print'n'Walk Transparent	Szer. 1550 mm x 30 m, gr. 200 µm.	PCW, transparentna, struktura piasku, klej: permanentny, transparentny, folia podlogowa (nie wymaga dodatkowej laminacji).
	MACTAC JT 8300 WM-RT (ex. Macdot 128)	Szer. 1050, 1370, 1524 mm x 50 m, gr. 120 µm.	PCW, biała, matowa, klej: bezbarwny, usuwalny.
	NESCHEN Window Grip Ultra Clear	Szer. 1067, 1270, 1372 mm x 50 m, gr. 125 µm.	PET, ultra przejrzysty, błysk, przyczepność zapewnia warstwa silikonu. Do zastosowań wewn, szczególnie do montażu na szkle w przypadku wystaw handlowych, sprzedaży sezonowej itp., odwrócony nadruk lustrzany pozwala na wewn. reklamę okienną, nadaje się również na inne gładkie i płaskie powierzchnie.
	POLI TAPE/ KEMICA Digit 150 Cling Transparent	Szer. 1000, 1370 mm x 50 m, gr. 150 µm.	PCW, monomerowa, transparent, błysk, elektrostatyczna.
	POLI TAPE / KEMICA Digit 150 Cling White	Szer. 1000, 1370 mm x 50 m, gr. 150 µm.	PCW, monomerowa, biała, błysk, elektrostatyczna.
	LG HAUSYS Transculent LD 4910	Szer. 1370, 1520 mm x 50 m, gr. 100 µm.	PCW, translucenna, polimerowa, mat.
	AVERY DENNISON MPI 3151	Szer. 1370, 1600 mm x 50 m, gr. 80 µm.	PCW, translucenna, monomerowa, półmatowa, klej usuwalny, atest B1. Do zastosowań krótkoterminowych, mniej wymagających. Główne zastosowanie: grafiki promocyjne podświetlane, kasetony, dekoracje okienne, witryny sklepowe i inne przezroczyste powierzchnie.
	FOLEX SI 262	Szer. 760, 914, 1067, 1270, 1370, 1520 mm x 30 m, gr. 190 µm.	PET, ultra bezbarwna, błysk.
	FOLEX SI 418	Szer. 914, 1067, 1270, 1370, 1520 mm x 30 m, gr. 195 µm.	PET, translucenna, satyna. Dedykowane do podświetleń.
	FOLEX SI 428	Szer. 1067, 1270, 1370, 1520 mm x 30 m, gr. 150 µm.	PET, translucenna, satyna. Dedykowane do podświetleń.
	WW 100 Pro Producent: MACTac	55 mikronów, biała błyszcząca do zastosowań zewnętrznych. Klej super trwały, szary kryjący. Podkład: papier powlekany polietylenowany 130g/m². Trwałość 3 lata.	Dedykowana specjalnie do bezpośredniego naklejania na mury ceglane i kamienne.
	WW 200 Producent: MACTac	Biały mat, usztywniany PCV, 150 mikronów do zastosowań wewnętrznych. Klej ultrasuwalny, do wielokrotnego przyklejania i odklejania. Podkład: papier powlekany polietylenowany 130g/m². Trwałość 1 rok.	Dedykowana do wyklejania płaskich i gładkich ścian wewnętrznych.
	WW 300 Producent: MACTac	Biały mat, PCV, 100 mikronów do zastosowań wewnętrznych. Klej super trwały, akrylowy, szary kryjący. Podkład: papier powlekany polietylenowany 130g/m². Trwałość 3 lata.	Dedykowany do średniookresowych wewnętrznych i zewnętrznych zastosowań na trudne powierzchnie.
	StreetRap Producent: MACTac	PCV, 85 mikronów, biały mat. Klej trwały, permanentny, bezbarwny, b. wysoka siła klejenia. Podkład: papier powlekany polietylenowany 160g/m².	Folie do grafiki chodnikowej przeznaczony do druku i wyklejania zewn. grafiki chodnikowej oraz parkingowej.
	Easy 209 P Producent: MACTac	Biała błyszcząca PCV, usztywniana, 200µm. Klej trwały, akrylowy, szary kryjący, specyficzne parametry powodują bezproblemowe wyklejanie. Podkład: papier powlekany 120g/m². Trwałość 2 lata.	Folie do grafiki chodnikowej przeznaczony do druku i wyklejania zewn. grafiki chodnikowej oraz parkingowej.
	XPRINT MAGNETIC FILM NOWOŚĆ!	Folia monomerowa PCW, biała, matowa, z podkładem magnetycznym, do aplikacji na podłożach metalizowanych. Dedykowana do druku solwentowego (hard/eco), UV oraz sitodruku. Siła przyciągania magnetycznego: 12- 32g/cm². Grubość: 0,4-0,7mm. Szerokość: 61,5cm. Nawój: 15/30 m.	Aplikacje wymagające użycia folii bez kleju. Łatwousuwalne aplikacje na środkach transportu, w sklepach, pomocach dydaktycznych itp.

FOLIE POLIMERYCZNE

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Image Perfect 2556/2556PA	Folia polimerowa o grubości 70 mic, biała błyszcząca z szarym permanentnym klejem akrylowym. Występuje również z klejem kanalikowym. Szerokość 105, 137 cm.	Długookresowa reklama zewnętrzna, reklama na pojazdach na płaskich i delikatnie zakrzywionych powierzchniach. Zadruk solwent, ecosolwent, UV.
	Image Perfect 2516	Translucenna biała samoprzylepna folia polimerowa o grubości 80 mic. Bardzo dobre rozproszenie światła. Szerokość 105, 137, 160 cm.	Grafika podświetlana, średnio i długookresowe aplikacje zewnętrzne. Zadruk solwent, ecosolwent, UV.
	Image Perfect 2515PA	Polimerowa folia typu „Glass Decor” o grubości 80µ z klejem kanalikowym Perfect Apply. Atest B1.	Dekoracje okien, witryn sklepowych, folia również do podświetleń.
	Orajet 3551/3551RA	Polimerowa kalandrowana biała lub przeźroczysta folia o grubości 70 mic. Klej stały pozycjonowalny, poliakrylowy. Występuje również z klejem kanalikowym. Szerokość 105, 137, 152 cm.	Długookresowa reklama zewnętrzna, reklama na pojazdach na płaskich powierzchniach. Zadruk solwent, ecosolwent, UV.
	Folie polimerowe Decal z permanentnym klejem UV Producent: DECAL	Folia jest wyposażona w trwały i mocny klej UV, krystalicznie czysty, nie zawierający rozpuszczalników.Wykonana jest z miękkiego, kalandrowanego PVC z żywic polimerowych, które charakteryzuje się wysoką nieprzeźroczystością oraz doskonałą jakością wydruków.Trwałość: do 5 lat wewnątrz i 7 lat na zewnątrz.Wykończenie powierzchni: białe błyszczące matowe. Rekomendowana technologia druku: solwent, ekosolwent, UV, lateks.	Zastosowanie: reklama na wszelkich pionowych, płaskich oraz powierzchniach wypukłych wewnętrznych i zewnętrznych i powierzchniach pojazdów.
	Folie polimerowe transparentne Decal z permanentnym klejem UV Producent: DECAL	Folia jest wyposażona w trwały i mocny klej UV, krystalicznie czysty, nie zawierający rozpuszczalników.Wykonana jest z miękkiego, kalandrowanego PVC z żywic polimerowych, które charakteryzuje się wysoką nieprzeźroczystością oraz doskonałą jakością wydruków.Trwałość: do 5 lat wewnątrz i 7 lat na zewnątrz.Wykończenie powierzchni: transparentne błyszczące matowe.Rekomendowana technologia druku: solwent, ekosolwent, UV, lateks.	Zastosowanie: reklama na wszelkich pionowych, płaskich oraz powierzchniach wypukłych wewnętrznych i zewnętrznych i powierzchniach pojazdów.
	Folie szronione polimerowe Decal Producent: DECAL	Folia jest wyposażona w kanalikowy, akrylowy klej UV nie zawierający rozpuszczalników. Taka budowa ułatwia aplikację, poprzez bezproblemowe wyprowadzanie powietrza.Trwałość: do 7 lat wewnątrz i 5 lat na zewnątrz.Podkład: dwustronnie powlekany papier PE kraft.Wykończenie powierzchni: szronione/piaskowane.	Zastosowanie: do cięcia ploterem i / lub nadrukiem, do dekoracji przeszklonych powierzchni, szkła, okien czy witryn sklepowych.
	Laminaty polimerowe Decal Producent: DECAL	Laminaty te zapewniają ochronę zarówno mechaniczną (ścieranie, zużycie, warunki pogodowe) jak też blaknięciu, dzięki stabilizacji promieniami UV. Wysokiej jakości klej zapobiega powstawaniu mlecznego efektu oraz efektu srebrzenia.Trwałość: do 5 lat.Wykończenie powierzchni: krystalicznie transparentne błyszczące/matowe.	Zastosowanie: laminowanie na zimno papieru, papieru syntetycznego, folii winylowych, PP i PET.
	RETAC 150 Producent: DRYTAC	Wysokiej jakości polimerowa, biała, matowa folia PVC z warstwą kleju hybrydowego (niepermanentny, repozycjonowalny). Dzięki swojej grubości jest niezwykle prosty do usuwania.	Druk S,E,L,UV; do łatwych aplikacji, większości wewn. pow. (grafiki/naklejki ścienne, szyby), delikatny nawet dla pomalowanych ścian, także na lodówki, monitory, szyby; do pomieszczeń publicznych (lotniska, hotele, szpitale) z uwagi na certyfikat B1 niepalności.
	RETAC 75 GLOSS/MATT Producent: DRYTAC	Wysokiej jakości polimerowa, biała folia PVC z warstwą kleju hybrydowego (niepermanentny, repozycjonowalny). Dostępny w wersji błyszczącej i matowej.	Druk S,E,L,UV;przeznaczona do łatwych aplikacji, do większości wewn. powierzchni, na wrażliwe powierzchnie, naklejki na samochody, alternatywa dla folii magnetycznych, do pomieszczeń publicznych (lotniska, hotele, szpitale) z uwagi na certyfikat B1 niepalności.
	Ikonos Profiflex PRO GPT P80+	Powierzchnia: błysk. Klej: bezbarwny. Rozmiary: 1,05, 1,37, 1,60 x 50 m. Grubość: 80 µ.	Polimerowa, średnio i długookresowa biała folia samoprzylepna. Znakomite parametry druku.
	Ikonos Profiflex PRO GPG P80+	Powierzchnia: błysk. Klej: szary. Rozmiary: 1,05, 1,37, 1,60 x 50 m. Grubość: 80 µ.	Polimerowa, średnio i długookresowa biała folia samoprzylepna z szarym klejem. Znakomite parametry druku.
	Ikonos Profiflex PRO MPG P80+	Powierzchnia: mat. Klej: szary. Rozmiary: 1,05, 1,37, 1,60 x 50 m. Grubość: 80 µ.	Polimerowa, średnio i długookresowa biała folia samoprzylepna z szarym klejem. Znakomite parametry druku.
	Ikonos Profiflex PRO GPG P80+ AIR	Powierzchnia: błysk. Klej: szary, strukturalny. Rozmiary: 1,05, 1,37, 1,60 x 50 m. Grubość: 80 µ.	Polimerowa, średnio i długookresowa biała folia samoprzylepna z klejem kanalikowym ułatwiającym aplikację i minimalizującym ryzyko pojawienia się pęcherzyków powietrza. Znakomite parametry druku.
	Ikonos Profiflex PRO FPT P80+ AIR Frosted	Powierzchnia: mrożona. Klej: bezbarwny, strukturalny. Rozmiary: 1,05, 1,27, 1,37, 1,52 x 50 m. Grubość: 80 µ.	Folia na szyby i witryny z efektem mrożonego szkła. Folia z klejem kanalikowym ułatwiającym aplikację i minimalizującym ryzyko pojawienia się pęcherzyków powietrza.
	ARLON DFP 4500 G	Szer. 1067, 1372, 1524 mm x 45,72 m, gr. 75 µm.	PCW, biała, błysk, klej: permanentny, transparentny. Folia zapewnia wysoką jakość wydruków oraz prostą aplikację dla krótkoterminowych i średnioterminowych realizacji. Produkt dedykowany jest do wykonywania wewn. i zewn. grafik reklamowych.
	ARLON DFP 4600 LX	Szer. 1372, 1524 mm x 45,72 m, gr. 80 µm.	PCW, biała, błysk, klej: permanentny, szary, mikrokanalikowy, repozycjonowalny. Folia zapewnia wysoką jakość wydruków oraz prostą aplikację dla krótkoterminowych i średnioterminowych realizacji. Produkt dedykowany jest do wykonywania wewn. i zewn. grafik reklamowych. Świetnie sprawdza się przy oklejaniu pojazdów. Zewn. trwałość niezadrukowanej folii wynosi 5 lat. Trwałość zadrukowanego materiału zależy od metody druku i jakości tuszy drukarskich.
	AVERY DENNISON Seria MPI 2800 Opaque	Szer. 1370, 1524 mm x 50 m, gr. 80 µm.	PCW, biała, błysk, klej permanentny szary. Do druku wielkoformatowego solwentowego, ecosolwentowego,UV i lateksowego.
	AVERY DENNISON MPI 2804 Easy Apply	Szer. 13 701 524 mm x 50 m, gr. 75 µm.	PCW, biała, błysk, klej permanentny szary kanalikowy, atest B1. Seria folii zaprojektowanych do aplikacji na płaskie lub lekko zakrzywione powierzchnie. Technologia Easy Apply pozwala na szybką i łatwą aplikację dzięki systemowi kanalików. Produkt dedykowany do druku wysokojakościowych aplikacji przy użyciu technologii lateksowej, eco-solwentowej, solwentowej oraz UV.
	MACTAC JT 9700 WG-BFG (ex.S929 B-Free)	Szer. 1050, 1370, 1524 mm x 50 m, gr. 70 µm.	PCW, biała, błysk, klej kanalikowy permanentny,szary,kryjący, akrylowy na bazie rozpuszczalników. Opracowane specjalnie do długotrwałych zastosowań na powierzchniach 2D.
	MACTAC JT 9700 WG-PG (ex.S929p)	Szer. 1050, 1370, 1524 mm x 50 m, gr. 70 µm.	PCW, biała, błysk, klej permanentny,szary,kryjący, akrylowy na bazie rozpuszczalników. Opracowany specjalnie do długotrwałych zastosowań na powierzchniach 2D.
	ASLAN UltraTack DFP 07 i DFP 08	Szer. 1370 mm x 50 m, gr. 75 µm.	PCW, biała, błysk/mat, bardzo mocny klej na trudne, nierówne i apolarnie podłoża. Folia do druku cyfrowego o bardzo dużej przyczepności do trudnych powierzchni. Dzięki bardzo silnej przyczepności ta błyszcząca, polimerowa, zmiękczona folia do druku cyfrowego jest idealna do długotrwałych zastosowań wymagających solidnej, trwałej przyczepności. Nawet na najtrudniejszych powierzchniach, tj. niepolarnie, nierówne lub bardzo chłonne, folia zapewnia doskonałe wiązanie.
	ASLAN UltraTack grey DFP 07G i DFP 08G	Szer. 1370 mm x 50 m, gr. 75 µm.	PCW, biała, błysk/mat, bardzo mocny szary klej na trudne, nierówne i apolarnie podłoża. Błyszcząca, polimerowa zmiękczona folia do druku cyfrowego jest idealna do długotrwałych zastosowań wymagających solidnej, trwałej przyczepności. Nawet na najtrudniejszych powierzchniach, takich jak niepolarnie, nierówne lub bardzo chłonne, folia zapewnia doskonałe wiązanie.
	INTERCOAT 1690 D17 P31 G	Szer. 1372 mm x 50 m, gr. 70 µm.	PCW, biała, błysk, klej szary zwiększający stabilność wymiarową folii. Folia dedykowana do druku cyfrowego: UV, solwent, ecosolwent, lateks.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
 integart®	INTERCOAT 1690 D18 P31G	Szer. 1050, 1372 mm x 50 m, gr. 70 µm.	PCW, biała, błysk, klej szary, kanalikowy zwiększający stabilność wymiarową folii. Folia dedykowana do druku cyfrowego: UV, solvent, ecosolwent, lateks.
	ARLON DPF 4500 G / G Clear / GT / GLX	Gr. 80 µm, szer. 106,7; 137,2; 152,4 cm x 50 m.	Folia polimeryczna z PCW, biała o wykończeniu błysk, klej permanentny transparentny lub szary, lity lub mikrokanalikowy, trwałość 5 lat.
	ARLON DPF 4600 LX	Gr. 75 µm, szer. 137,2; 152,4 cm x 50 m.	Najwyższej jakości folia polimeryczna z PCW, biała o wykończeniu błysk, klej; permanentny, szary, repozycjonowalny, mikrokanalikowy, trwałość 5 lat.
	ARLON DPF 8000 / 8000 Clear	Gr. 90 (clear - 75 µm), szer. 137,2; 152,4 cm x 50 m.	Najwyższej jakości folia polimeryczna z PCW, biała o wykończeniu błysk, klej; permanentny, transparentny, bardzo mocny, folia przeznaczona do aplikacji na "trudne" powierzchnie.
	Avery Dennison MPI 2800 Series	Seria folii polimerowych błyszczących zaprojektowanych do aplikacji na płaskie lub lekko zakrzywione powierzchnie. Technologia Easy Apply pozwala na szybką i łatwą aplikację dzięki systemowi kanalików. Produkt dedykowany do druku wysokojakościowych aplikacji przy użyciu technologii latexowej, eco-solwentowej, solwentowej oraz UV.	Folie z serii MPI 2800 przeznaczone są do aplikacji 2D. Rekomendowane laminaty to DOL 2800 błysk oraz DOL 2900 mat. Nie zaleca się używania mokrej aplikacji przy technologii Easy Apply.
	Decal Clear 75.140 P Super Premium	Przezroczysta folia PVC, kalandrowana, wytwarzana przy użyciu żywic polimerowych. Trwałość – 7 lat w pomieszczeniach, 5 lat na zewn. Trwały klej UV. Doskonała jakość druku i odporność na działanie rozpuszczalników.	Zaprojektowana specjalnie do drukowania i nanoszenia na płaskich i wypukłych powierzchniach, np. na samochodach, autobusach.
	Decal Blackout 75.140 RBF Super Premium	Biała folia PVC, kalandrowana, wytwarzana przy użyciu żywic polimerowych. Trwałość – 7 lat w pomieszczeniach, 5 lat na zewn. Usuwalny klej UV, Bubble Free. Doskonała jakość druku i odporność na działanie rozpuszczalników.	Zaprojektowana specjalnie do drukowania i nanoszenia na płaskich i wypukłych powierzchniach, np. na samochodach, autobusach.
	Decal Blackout 75.140 P Super Premium	Biała folia PVC, kalandrowana, wytwarzana przy użyciu żywic polimerowych. Trwałość – 7 lat w pomieszczeniach, 5 lat na zewn. Trwały klej UV. Doskonała jakość druku i odporność na działanie rozpuszczalników.	Zaprojektowana specjalnie do drukowania i nanoszenia na płaskich i wypukłych powierzchniach, np. na samochodach, autobusach.
 Producent: Neschen	Solvoprint performance airglide 80	Polimer o grubości 80µ, biały, błyszczący, szary klej kanalikowy.	Idealna do wydruków wysokiej jakości aplikowanych na trudnych powierzchniach do zadruku solventem, twardym solventem oraz lateksowego.
	Solvoprint performance print 60-80	Polimer o grubości 80 lub 60µ, biały, błyszczący, bezbarwny klej akrylowy.	Idealna do wydruków wysokiej jakości aplikowanych na płaskich powierzchniach w grubości 80µ, zaś dobrze formowalna w przetłoczeniach przy grubości 60µ, do zadruku Eko-solwentem, twardym solventem, UV oraz lateksowego.
	Solvoprint performance backlite.	Polimer o grubości 100µ, biały, satynowy, translucyentny, klej przeźroczysty, akrylowy.	Idealna do wydruków na kasetony podświetlane, oddaje wyraziste kolory po podświetleniu, trwały na zewn. Zadruk Eko-solwentem, twardym solventem, UV oraz lateksowy.
	Seria Avery® MPI™ 2000	Folie winylowe samoprzylepne, polimeryczne kalandrowane. Dostępne w wykończeniach matowych, połysku, białym kolorze i przezroczyste z klejem trwałym lub usuwalnym. Niektóre modele posiadają certyfikaty niepalności B1. Grubość: 80µ. Szer.: 106,7/123/137/152/160m. Trwałość: 7 Lat.	Przeznaczone do drukarek wielkoformatowych. Sugerowane zastosowanie to wewnętrzne i zewnętrzne oznaczenia, grafika samochodowa, aplikacje na płaskich powierzchniach oraz na niewielkich przetłoczeniach.
 Producent: Avery Dennison	Seria Avery® MPI™ 2800	Ekonomiczne folie winylowe samoprzylepne, polimeryczne kalandrowane. Dostępne w wykończeniu połysku w białym kolorze jak z klejem trwałym lub usuwalnym również z wariantem szarego koloru pełniącego funkcję kryjącą. Grubość: 80µ. Szer.: 137/152/160m. Trwałość: 7 Lat.	Przeznaczone do drukarek wielkoformatowych.
	Avery® MPI™ 2150	Folia winylowa, samoprzylepna, polimerycznie kalandrowana, translucyentna z klejem trwałym przeznaczona do drukarek wielkoformatowych. Grubość: 90µ. Szer.: 1,37/1,60m. Trwałość: 7 Lat.	Sugerowane zastosowanie to wewn. i zewn. oznaczenia, grafika samochodowa, aplikacje na płaskich pow. oraz na niewielkich przetłoczeniach.
	Avery® MPI™ 2004 Easy Apply™	Folia winylowa samoprzylepna, polimeryczna kalandrowana. Posiada technologię Easy Apply (kanalik), dzięki której aplikacja jest szybsza. Folia biała o wykończeniu błyszczącym, klej usuwalny szary, posiada certyfikat niepalności B1. Grubość: 80 µ Szer.: 106,7/137/152,160m. Trwałość: 7 lat.	Przeznaczone do drukarek wielkoformatowych. Sugerowane zastosowanie to wewnętrzne i zewnętrzne oznaczenia, grafika samochodowa, aplikacje na płaskich powierzchniach oraz na niewielkich przetłoczeniach.
	Avery® MPI™ 2005 Easy Apply™ RS	Folia winylowa samoprzylepna, polimeryczna kalandrowana, nowej generacji. Technologia Easy Apply (kanalik), umożliwia szybszą aplikację. Folia biała o wykończeniu połysku, klej pozycjonowany z zastosowaną technologią RS, certyfikat niepalności B1. Grubość: 80 µ Szer.: 137/152m. Trwałość: 7 lat.	Przeznaczone do drukarek wielkoformatowych. Sugerowane zastosowanie to wewnętrzne i zewnętrzne oznaczenia, grafika samochodowa, aplikacje na płaskich powierzchniach oraz na niewielkich przetłoczeniach.
 SICO POLSKA Idź na stronę druku... www.sico.pl	Kemica Digit 75 Producent: Kemica	Grubość 75 µm, białe i transparentne, błyszczące i matowe, klej akrylowy lub barwiony (szary lub niebieski). Wykończenie: biała błysk. Dostępne szerokości: 137cm, 155cm.	Folie do średnio i długookresowych zastosowań, polecane do aplikacji na powierzchniach nie płaskie, krzywizny i powierzchnie pofalowane.
	JT 5929 P Producent: MACtac	Biała błyszcząca, winylowa, 70µm. Klej trwały, akrylowy na bazie rozpuszczalników, kryjący (szary). Podkład: papier powlekany 140g/m². Trwałość 7 lat.	Do średniookresowych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych oraz oklejania pojazdów.
	JT 5929 MBF Producent: MACtac	Biała błyszcząca, winylowa, 70µm. Klej kanalikowy , akrylowy na bazie rozpuszczalników, kryjący (szary). Podkład: papier powlekany polietylenowany 145g/m². Trwałość 7 lat.	Do średniookresowych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych oraz oklejania pojazdów.
	JT 5999 MBF Producent: MACtac	Bezbarwna błyszcząca, winylowa, 80µm. Klej kanalikowy , akrylowy na bazie rozpuszczalników, bezbarwny. Podkład: papier powlekany polietylenowany 145g/m². Trwałość 5 lat.	Do średniookresowych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych oraz oklejania pojazdów.
	MACpoly 929 P Producent: MACtac	Biała błyszcząca, winylowa, 65µm. Klej trwały, akrylowy na bazie rozpuszczalników, bezbarwny. Podkład: papier powlekany 140g/m². Trwałość 5 lat.	Do długookresowych aplikacji wewnętrznych zewnętrznych (do 5 lat) oraz na płaskie oraz powierzchnie z niewielkimi przetłoczeniami.
	MACpoly 999 R Producent: MACtac	Bezbarwna błyszcząca, winylowa, 65µm. Klej usuwalny, akrylowy na bazie rozpuszczalników, bezbarwny. Podkład: papier powlekany 140g/m². Trwałość 5 lat.	Do długookresowych aplikacji wewnętrznych zewnętrznych (do 5 lat) oraz na płaskie oraz powierzchnie z niewielkimi przetłoczeniami.
	JT 5529 P Producent: MACtac	Folie polimeryczne długookresowe, biała błyszcząca, 55µm. Ultraplastyczna, 3D. Klej trwały, repozycjonowalny, akrylowy na bazie rozpuszczalników, kryjący (szary). Podkład: papier powlekany 140g/m². Trwałość 10 lat.	Długookresowe pełne oklejanie pojazdów na powierzchniach płaskich, wypukłych, głębokich wytłoczeniach oraz pow. nitowanych. Do stosowania wewn. i zewn. pojazdów.
	JT 5529 B-Free Producent: MACtac	Folie polimeryczne długookresowe biała błyszcząca, 55µm. Ultraplastyczna, 3D. Klej kanalikowy, repozycjonowalny, akrylowy na bazie rozpuszczalników, kryjący (szary). Podkład: papier powlekany polietylenowany 145g/m². Trwałość 10 lat.	Długookresowe pełne oklejanie pojazdów na powierzchniach płaskich, wypukłych, głębokich wytłoczeniach oraz pow. nitowanych. Do stosowania wewn. i zewn. pojazdów.
	JT 5599 P Producent: MACtac	Folie polimeryczne długookresowe bezbarwna błyszcząca, 55µm. Ultraplastyczna, 3D. Klej trwały bezbarwny, repozycjonowalny, akrylowy na bazie rozpuszczalników. Podkład: papier powlekany 140g/m². Trwałość 8 lat.	Dedykowana do aplikacji na powierzchniach zakrzywionych, nitowanych i z przetłoczeniami.
	JT 5728 PM Producent: MACtac	Translucyentna, biała matowa, winylowa, 80µm. Klej trwały, akrylowy na bazie rozpuszczalników, bezbarwny. Podkład: papier powlekany polietylenowany 145g/m². Trwałość 7 lat.	Folia średniookresowa dedykowana do reklamy podświetlanej.
 Producent: Avery Dennison	Avery Grupa MPI 2000	• Wysokiej jakości folia kalandrowana wskazana do aplikacji na pow. pofalowanych 2D, • trwałość folii do 7 lat. • łatwa aplikacja i pozycjonowalność grafiki dzięki zastosowaniu kleju repozycjonowalnego Avery Easy Apply RS, • dostępna z klejem apolarnym. Klej szary lub przezroczysty trwały, usuwalny, kanalikowy repozycjonowalny, apolarny. Grubość folii 80µ. Max. szer.: 152 cm.	Aplikacje średnio i długookresowe na powierzchniach 2D. Długo i średniookresowa 2D. Zadruk: Solwent/Ekosolwent/UV/Latex.
	Avery Dennison® 777 Cast Film NOWOŚĆ!	Paleta 100 kolorów w połysku i macie, atrakcyjna cena, trwałość do 8 lat. Grubość folii 80 µ. Mocny, trwały klej akrylowy, sztywny papier podkładowy. Doskonała aplikacja na powierzchniach nitowanych i pofalowanych. Doskonała stabilność wymiarowa. Łatwe i precyzyjne wycinanie ploterem.	Grafika samochodowa, grafika na łodziach i pojazdach sportowych, grafika okienna. Oznaczenie i wystroj sklepów oraz punktów sprzedaży. Reklama zewnętrzna.

FOLIE WYLEWANE

Dystrybutor	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
 IKONOS Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe	Orajet 3951/3951RA	Folia wylewana, biała lub przezroczysta o grubości 50 mic z pozycjonowalnym klejem na bazie solventu. Występuje również z klejem kanalikowym RA. Szerokość 105, 137, 152 cm.	Grafika samochodowa z przetłoczeniami, długookresowa grafika zewnętrzna. Zadruk solvent, ecosolwent, UV.
	Orajet 3954	Folia wylewana z szarym, permanentnym pozycjonowalnym klejem o grubości 55 mic. Szerokość 137 cm.	Odpowiednia do grafiki aplikowanej na trudne powierzchnie takie jak beton, tynk, cegły kamienie. Zadruk solvent, ecosolwent, UV.
	Orajet 3951-HT	Folia wylewana z permanentnym klejem o grubości 55 mic. Szerokość 137 cm.	Przeznaczona do aplikacji na trudne strukturalne powierzchnie oraz powierzchnie apolarne.
	Arlon DPF6000, DPF6000XRP	Folia wylewana, biała błyszcząca o grubości 50 mic z szarym akrylowym pozycjonowalnym klejem. XRP – klej kanalikowy Szerokość 137, 152 cm.	Odpowiednia do grafiki samochodowej z przetłoczeniami a nawet powierzchni matowanych. Floty samochodowe, autobusy, tramwaje. Zadruk solvent, ecosolwent, UV, latex.
	Ikonos Proficast	Folia wylewana z długim czasem pozycjonowania (do 45 minut!). Grubość 50 mikronów. Szerokości od 0,91 do 1,37 m. Znakomite parametry aplikacji i druku dowolnymi atramentami.	Do aplikacji samochodowych w pełnym 3D (do najtrudniejszych przetłoczeń).
	Ikonos Profideco	Kilkadziesiąt wzorów folii wyrywanych do dekoracji o strukturach: carbon, aluminium, cameleon, skóra, metalic. Szerokości: 1,37, 1,52 m. Bardzo dobre parametry aplikacji.	Przeznaczone do dekoracji i stylizacji, zmiany kolorów aut. Przeznaczone do oklejania w pełnym 3D.
	ARLON DFP 6100 XLP	Szer. 1067, 1372, 1524 mm x 45.72 m, gr. 50 µm.	Najwyższej jakości folia wylewana, biała w wykończeniu błysk, klej; permanentny, szary, repozycjonowalny, mikrokanalikowy, czysto usuwalny.
	ARLON SLX Cast Wrap	Szer. 1372, 1524 mm x 45.72 m, gr. 50 µm.	Najwyższej jakości folia wylewana, biała w wykończeniu błysk, klej w technologii FLITE: permanentny, szary, repozycjonowalny, mikrokanalikowy, czysto usuwalny.
	3M Print Wrap Film 780 mC-10R	Szer. 1220 mm x 22.86 m, gr. 165 µm.	PCW, biała odbłaskowa, wylewana, klej szary, Controltac™ Comply™ (kanalik) usuwalna, trwałość 9 lat. Pełnobarwne grafiki odbłaskowe na pojazdy samochodowe, autobusy, przyczepy aplikacja na podłoża płaskie i nitowane technologia druku: druk lateksowy, solwentowy, UV.
	3M Envision LX480mC-10	Szer. 1370 mm x 25; 50 m, gr. 50 µm.	Wylewana bez PCW, biała błysk, klej micro-Comply (micro-kanalikowy), szary, trwałość 12 lat.
	3M Print Wrap Film U180mC-10	Szer. 1370, 1520 mm x 25/ 50 m, gr. 50 µm.	PCW, biała błysk, z klejem szarym, micro-Comply™(kanalikowy, repozycjonowalny), trwałość: 10 lat. Ekspozycja długookresowa, pełnobarwne grafiki, oklejanie samochodów, łodzi, flot pojazdów, reklamy, zewn. i wewn. nośniki reklamy aplikacja na podłoża płaskie, zagięte, nitowane, przetłoczenia technologia druku: druk lateksowy, solwentowy, UV.
	AVERY DENNISON MPI 1104 Easy Apply	Szer. 1370, 1520 mm x 25/ 50 m, gr. 50 µm.	PCW, biała, błysk, atest B1, klej perm., szary, kanalikowy. Długookresowe aplikacje reklamowe o najwyższej jakości i trwałości.
	AVERY DENNISON MPI 1105 Easy Apply RS	Szer. 1370, 1520 mm x 25/ 50 m, gr. 50 µm.	PCW, biała, błysk, atest B1, klej perm., repozycjonowalny, szary, kanalikowy. Długookresowe aplikacje reklamowe o najwyższej jakości i trwałości.
	MACTAC JT 10700 WG-BFG (ex. CastRap 629 B-Free)	Szer. 1370, 1524 mm x 50 m, gr. 50 µm.	PCW, biała, błyszcząca, klej mikro-kanalikowy, repozycjonowalny, kryjący na bazie rozpuszczalników. Przeznaczona do długookresowego oklejania pojazdów.
	Hexis HX190WG2 Producent: HEXIS	Folia wylewana bez kadmowa o grubości 50 mikronów, polimerowa PCV folia z szarym akrylowym klejem (z aktywatorem adhezji dociskowej). Folia posiada technologię HEXPRESS czyli klej kanalikowy który zapewnia większy komfort aplikacji i łatwiejszą eliminację pęcherzyków powietrza. Folia do zadruku metodą solwentową, Eco-solwentową, UV i HP latex. Folia w wykończeniu połysku. Grubość: 50 µ Szer.: 1,37 / 1,52 m. Trwałość: 10 Lat.	Sugerowane zastosowanie to zewnętrzne i wewnętrzne długoterminowe aplikacje, grafika samochodowa, aplikacje na nieregularnych powierzchniach.
 TWO PLASTICS® GROUP Jesteśmy z najlepszymi	Seria Avery® MPI™ 1104 Producent: Avery Dennison	Folie winylowe samoprzylepne wylewane, do drukarek wielkoformatowych. Biała o wykończeniu błyszczącym. Występuje w wariantach z technologią Easy Apply™ (kanalik), dzięki której aplikacja jest szybsza. Klej trwały szary. Certyfikat niepalności B1. Grubość: 50 µ Szer.: 1,37 / 1,52 m. Trwałość: 7 Lat.	Sugerowane zastosowanie to zewnętrzne i wewnętrzne długoterminowe aplikacje, grafika samochodowa, aplikacje na nieregularnych powierzchniach.
	Seria Avery® MPI™ 1005 Producent: Avery Dennison	Folie winylowe samoprzylepne wylewane, do drukarek wielkoformatowych. Biała o wykończeniu błyszczącym. Występuje w wariantach z technologią Easy Apply™ (kanalik), dzięki której aplikacja jest szybsza. Jak również z szarym klejem pozycjonowalnym trwałym z zastosowaną technologią RS. Posiada certyfikat niepalności B1. Grubość: 50 µ Szer.: 1,37 / 1,52m. Trwałość: 10 Lat.	Sugerowane zastosowanie to zewnętrzne i wewnętrzne długoterminowe aplikacje, grafika samochodowa, aplikacje na nieregularnych powierzchniach.
 SICO POLSKA Idź na stronę druku... www.sico.pl	CastRap 629 PM Producent: MACtac	Wylewana, biała błyszcząca, 50µm. Klej trwały, repozycjonowalny, akrylowy na bazie rozpuszczalników, kryjący (jasno szary).	Idealnie nadaje się do całościowej grafiki samochodowej, do aplikacji na powierzchniach zakrzywionych, nitowanych i z przetłoczeniami.
	CastRap 629 B-Free Producent: MACtac	Wylewana, biała błyszcząca, 50µm. Klej kanalikowy, repozycjonowalny, akrylowy na bazie rozpuszczalników, kryjący (jasno szary). Podkład: papier powlekany polietylenowany 145g/m². Trwałość 10 lat.	Idealnie nadaje się do całościowej grafiki samochodowej, do aplikacji na powierzchniach zakrzywionych, nitowanych i z przetłoczeniami.
	AVERY MPI 1104 / EASY APPLY. NOWOŚĆ! Producent: Avery Dennison	Biała, błyszcząca, 50µ folia wylewana. Gwarantuje doskonały zadruk i dedykowana jest do pracy z wymagającymi aplikacjami 3D, wliczając nity i przetłoczenia. Klej repozycjonowalny, trwały, akrylowy oraz lub wersji Easy Apply. Polecany laminat: Avery DOL 1460 / 1480. Szerokość: 137 cm. Nawój: 10/25/50m. Trwałość: do 7 lat.	Aplikacje długookresowe. Najbardziej wymagające aplikacje 3D, nity i przetłoczenia.
	3M U180-10	Biała, błyszcząca 50µ folia winylowa wylewana, z klejem szarym trwałym typu Comply aktywowanym przez docisk, trwałość do 7 lat. Dostępna w szerokości 137 cm i nawoju 50mb. Zalecany laminat 3M 8518 lub 8520.	Aplikacje długookresowe, pełnobarwne grafiki na pojazdach, plakatach, wielkoformatowych reklamach zewn. i wewn. oraz na grafiki okienne.
	3M CONTROLTAC U180 CV3	Folia PCW, wylewana, biała, błyszcząca, 50 µ. Klej permanentny szary, rozpuszczalnikowy kanalikowy typu Complay III generacji. Trwałość do 10 lat.	Aplikowanie prac graficznych na podłoża zakrzywione, z nitami i przetłoczeniami, oklejanie samochodów. Druk: solvent (także mild), latex i UV. Wykończenie i obróbka: zalecany laminat 3M 8519, 8520, 8580
	AVERY MPI 1005 / EASY APPLY RS	Biała, błyszcząca, 50µ wylewana folia winylowa do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały lub repozycjonowalny kanalikowy (Easy Apply RS). Zalecany laminat DOL 1460/1480. Trwałość: do 7 lat Szer. 137/152cm. Nawój: 50m.	Trudne aplikacje 3D

SZUKAJ ONLINE NA
www.dostawcy.oohmagazine.pl


FOLIE DO ZMIANY KOLORU

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe	Ikonos Carbon (polimer)	Folia o strukturze czarnego carbonu 3d. Rozmiary: 1.52 x 10 m. Grubość: 160 mic. Trwałość 5 lat.	Folia polimerowa do oklejania pojazdów i dekoracji o strukturze carbonu 3d.
	Ikonos Carbon (wylewany)	Folia najwyższej jakości o strukturze czarnego lub antracytowego carbonu. Rozmiary: 1.37, 1.52 x 25 m. Grubość: 135 mic.	Folie wylewana do oklejania pojazdów oraz innych dekoracji w pełnym 3d.
	Ikonos Deco (kolorowe folie wylewane)	Kolorowe folie wylewane o różnych strukturach i efektach np.: mat, cameleon, perła, skóra, mettalic, alumini-um, itd. Rozmiary: 1.37, 1.52 x 25 m. Grubość (w zależności od wzoru): 60-170 mic. Trwałość 5 lat.	Folie wylewane do oklejania pojazdów i innych dekoracji w pełnym 3d. Wiele wzorów i wariantów.
	AVERY DENNISON SWF	Szer. 1520 mm x 25 m. Grubość 80 mikron, 87-107 strukturalne, 140 diamond, 81 color flow, dwuwarstwowa najwyższej jakości folia wylewana. Dostępna w 90 standardowych kolorach (rolki 1,52 x 25mb). Trwałość do 12lat, Doskonała długotrwała usuwalność (LTR). Folie SWF posiadają wyjątkowy klej Easy Apply RS repozycyjny aktywowany dociskiem pozwalający na szybką i bezproblemową aplikację foli na wszelkie nierówności karoserii.	Przeznaczona do całościowego oklejania pojazdów.
	MACTACTUNING FILMTF SUBLIME 700BF	Szer. 1520 mm x 25 m. Filia polimerowa, dostępna w 17 kolorach do zmiany kolorów auta lub jego elementów, 85 µm.	Specjalnie zaprojektowany dla właścicieli flot samochodowych. Łatwa w stosowaniu, szybka aplikacja, bez pęcherzyków dzięki technologii Bubble Free (klej z mikrostrukturą).
	3M WRAP FILM 1080 - WHITE/BLACK MATT	Szer. 1524 mm x 25 m. Trwała, podwójnie wylewana folia.	Do oklejania całych pojazdów lub ich elementów. Do wszystkich 3M wrap film 1080 - Film seria 1080 to idealne rozwiązanie do całościowej zmiany koloru auta lub ich elementów.
	3M WRAP FILM 1080 - MATT	Szer. 1524 mm x 25 m.	Folia wylewana o wykończeniu matowym w 10 kolorach.
	3M WRAP FILM 1080 - GLOSS	Szer. 1524 mm x 25 m.	Folia wylewana o wykończeniu połysk w 34 kolorach.
	Avery Supreme Wrapping Film Producent: Avery Dennision	Łatwa aplikacja w przetłoczeniach 3D, niezwykła stabilność wymiarowa, doskonale krycie powierzchni, klej repozycjonowalny i kanalikowy - Avery Easy Apply RS. 69 kolorów. Max. szer. 152 cm. Trwałość folii: 10-12 lat. Niepalność (EN 13501) samogasnąca.	Doskonała do zmiany koloru pojazdów, car wrapping'u i tuningu. Aplikacje długookresowe na najbardziej skomplikowanych powierzchniach 3D.
	3M 1080	Dwuwarstwowa (podwójnie wylewana), elastyczna, odporna na warunki atmosferyczne, rozciąganie i uszkodzenia mechaniczne. Klej akrylowy, permanentny typu Controltac TM Comply. Szer. 1,52m.	Wysokiej jakości folia do całkowitego oklejania i tuningu aut.
	HX30000 Producent: Hexis	3-warstwowa wylewana folia PCV, dekoracyjna, do całościowego oklejania. Doskonale sprawdza się przy dużych przetłoczeniach. Folia z klejem kanalikowym – Hexpress, repozycjonwalna o zmiennej adhezji. W serii 30000 występują zarówno folie kolorowe jak i dekoracyjne, o różnych strukturach. Trwałość do 10 lat.	Car Wrapping
	Hexis HX20000 Producent: Hexis	Folia wylewana z klejem kanalikowym, do całościowego oklejania. Duży wybór kolorów, klej repozycjonowalny o zmiennej adhezji. Trwałość do 5 lat.	Car Wrapping

FOLIE OKIENNE

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Anpida OWV 160	Perforowana folia samoprzylepna do grafiki okiennej, biała, półmatowa 160mic. Szerokości: 1050, 1270, 1370, 1520mm.	Zastosowanie/ przeznaczenie: Materiał przeznaczony do oklejania witryn oraz szyb na pojazdach
	IP 5805 Silver Frost HD	Krystaliczna satynowa folia samoprzylepna typu „Glass Decor” o powierzchni mieniącego się kryształu, 80 mic. Szerokości 1220,1600 mm.	Folia przeznaczona do obróbki w ploterach tnących, jak i do druku. Odpowiednia do laminacji dodającej nietypowego efektu „mienienia się” przypominającego srebrny śnieg. Folia dedykowana do aplikacji wewn. i zewn. do grafiki okiennej.
	Vesline Applike Clear PVC 120 E	Folia transparentna z klejem kropelkowym, szerokość 127 cm, przeznaczona do druku ekosolwentowego, solwentowego, UV, Latex.	Łatwa w aplikacji i usuwaniu, nie pozostawia śladów. Idealna do krótkoterminowych wewnętrznych aplikacji jak sezonowa wyprzedaż, targi etc.
	Vesline Applike White PVC 120	Folia biała z klejem kropelkowym, szerokość 127 cm, przeznaczona do druku ekosolwentowego, solwentowego, UV, Latex.	Łatwa w aplikacji i usuwaniu, nie pozostawia śladów. Idealna do krótkoterminowych wewnętrznych aplikacji jak sezonowa wyprzedaż, targi etc.
	Vesline Wallcatch Clear PET 140 E	Wysokiej jakości, transparentny materiał do druku, posiadający opatentowany rodzaj kleju oparty na micro przysssawkach. Szerokość 127cm, Przeznaczony do zadruku technologią Ekosolwent, Solwent, UV.	Przeznaczony do praktycznie wszystkich czystych i gładkich powierzchni jak szyby, metal, plastik, płyty meblowe, MDF.
	Vesline Wallcatch White PET 115 E	Wysokiej jakości, biały materiał do druku, posiadający opatentowany rodzaj kleju oparty na micro przysssawkach. Szerokość 127cm, Przeznaczony do zadruku technologią Ekosolwent, Solwent, UV.	Przeznaczony do praktycznie wszystkich czystych i gładkich powierzchni jak szyby, metal, plastik, płyty meblowe, MDF.
	Vesline Cling Clear PET 140 E	Przeznaczony do zadruku ekosolwentowego, solwentowego, lateksowego i UV wysokiej jakości, transparentny, produkt do druku z innowacyjną technologią cling, przeznaczony do druku grafik i oznaczeń. Materiał nie bazuje na chemicznej adhezji, siłę magnetycznej lub elektrostatycznej. Przylega do szkła i innych gładkich powierzchni za pomocą przysssawek. Klej o niskiej przyczepności nie pozostawia śladów na powierzchni. Podlega recydingowi.	Przeznaczony do druku grafik i oznaczeń. Zaprojektowanym do aplikacji na okna oraz gładkie powierzchnie reklamowe i ekspozycyjne.
	Vesline Cling Clear PET 115 UV	Przeznaczony do zadruku UV wysokiej jakości, cienki, transparentny, produkt do druku z innowacyjną technologią cling, przeznaczony do druku grafik i oznaczeń. Materiał nie bazuje na chemicznej adhezji, siłę magnetycznej lub elektrostatycznej. Przylega do szkła i innych gładkich powierzchni za pomocą przysssawek. Klej o niskiej przyczepności nie pozostawia śladów na powierzchni. Podlega recydingowi.	Przeznaczony do druku grafik i oznaczeń. Zaprojektowanym do aplikacji na okna oraz gładkie powierzchnie reklamowe i ekspozycyjne.
	Folia adhezyjna Ikonos Static	Rozmiar: 1.27 m. Kolor: biały lub przezroczysty. Grubość: 80 lub 175 mikronów.	Folia do bezklejowej aplikacji na szkło, szyby i inne płaskie powierzchnie. Łatwa aplikacja i ściąganie bez śladów i pęcherzyków powietrza.
 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe	Folia Ikonos One Way Vision®	Rozmiary: 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 x 50 m. Grubość: 160µ. Klej: czarny. B.dobre parametry druku i aplikacji.	Folia okienna do 1-stronnego zadruku. Do zastosowania na oknach, witrynach, pojazdach, itd.

Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
 Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe	Folia montażowa Ikonos Double DPT L80+	Rozmiar: 1.05 x 25 m. Grubość: 80 mikronów.	Transparentna folia, pokryta 2-stronnie trwałym, bezbarwnym klejem. Umożliwia montaż grafik np. na szkle.
	Folia Ikonos Magic PET	Rozmiar: 1.05, 1.37 x 25 m. Grubość: 80 mikronów.	Bezbarwna folia z klejem aktywowanym wodą. Druk po str. adhezyjnej. Nie zostawia śladów.
	Folia Ikonos Deco Frosted	Rozmiar: 1.05, 1.27, 1.37, 1.52 x 25 m. Grubość: 80 mikronów. Klej: pełny lub kanalikowy ułatwiający aplikację bez pęcherzyków powietrza.	Folia dekoracyjna do dekoracji szyb, witryn, mebli o efekcie mrożonego szkła. Możliwość zadruku.
	Folia Ikonos Deco Green / Rose / Blue	Rozmiar: 1.05, 1.27 x 25 m. Grubość: 80 mikronów. Klej: pełny.	Kolorowa (zielona, różana, niebieska) folia dekoracyjna o efekcie mrożonego szkła. Przeznaczona na szyby, witryny, meble, lustra, itd.
	MAO 40	Szer. 1050, 1270, 1370, 1520 mm x 50 m, gr. 160 µm.	PCW, perforacja 40/60%, (atest iSiC). Metoda zadruku: lateks, solwent, ecosolwent, sitodruk. Zastosowanie: witryny sklepowe, szklane elewacje w biurwach, salony samochodowe, stacje benzynowe, szyby pojazdów komunikacji miejskiej.
	STEIKO 40/ STEIKO 41	Szer. 980, 1050, 1270, 1370, 1520 mm x 50 m, gr. 160 µm /140 µm.	PCW, perforacja 40/60%; PCW, perforacja 40/60%. Metoda zadruku: lateks, solwent, ecosolwent, sitodruk. Zastosowanie: witryny sklepowe, szklane elewacje w biurwach, salony samochodowe, stacje benzynowe, szyby pojazdów komunikacji miejskiej.
	MACTAC JT 5817 PUV	Szer. 1370 mm x 50 m, gr. 180 µm.	PCW, perforacja 40/60%, atest M1, dedykowana do druku UV. Doskonale odwzorowanie kolorów, kompatybilność z tuszami UV, wysoka jakość kleju, doskonały efekt „one way vision”.
	MACTAC 5409 RUV	Szer. 1524 mm x 50 m, gr. 50 µm.	PET (poliestrowa) ultrabezbarwna, klej bezbarwny, usuwalny.
	3M Clear View 8150	Szer. 1220, 1520 mm x 50 m, gr. 50 µm.	PCW, folia transparentna wylewana, klej optycznie przejrzysty, usuwalny, trwałość 7 lat. Aplikacja wyłącznie na mokro. Zastosowanie: grafiki na okna i przeszklenia. Metoda zadruku: solwent, mildsolwent, lateks i UV, możliwy sitodruk.
	AVERY DENNISON SF 100 Ultra Clear	Szer. 1370 mm x 50 m, gr. 51 µm.	Polyester, ultra przezroczysta, do dekoracyjnej i funkcjonalnej grafiki na szkle. Jest idealny do takich zastosowań, jak drukowana grafika okienna lub dekoracyjne naklejki, które wymagają zdejmowanej, ultra przezroczystej folii.
	NESCHEN Glass Deco Frosted / Dusted	Szer. 1372 mm x 30 m, gr. 80 µm.	PCW, polimerowa, klej mikrokanalikowy, trwałość: 7 lat.
	NESCHEN Glass Deco Rose / Mint	Szer. 1372 mm x 20 m, gr. 80 µm.	PCW, polimerowa, klej mikrokanalikowy, trwałość: 7 lat.
	MACTAC 598-03 DUSTED	Szer. 1230 mm x 50 m, gr. 75 µm.	PCW, polimerowa, klej permanentny, trwałość 5 lat.
	MACTAC Glas Decor Kolorowe	Szer. 1230 mm x 50 m, gr. 80 µm.	PCW, polimerowa, klej permanentny, kolory: blue, mint, yellow, rose, gold. Samoprzylepna, translucentna folia polimerowa PCV o grubości 80 µ. Klej solwentowy permanentny. Dwa wykończenia matowe imitujące płaskowane lub mrożone szkło oraz 5 kolorów matowych. Folia stosowana do wszelkiego rodzaju grafik okiennych. Trwałość zewnętrzna: 5 lat.
	ASLAN GlasLine E 300/302/200/210	Szer. 1260 mm x 50 m, gr. 80 µm.	PCW, polimerowa, 4 odcienie, klej permanentny, trwałość 7 lat.
	ASLAN GlasLine EL 300/302/200*/210	Szer. 1260*, 1520 mm x 50 m, gr. 80 µm.	PCW, polimerowa, 4 odcienie, klej permanentny, kanalikowy, trwałość 7 lat.
	ASLAN GlasLine DFL 300*/302/200/210	Szer. 1370, 1520* mm x 50 m, gr. 80 µm.	PCW, polimerowa, 4 odcienie, klej permanentny, kanalikowy, dedykowana do druku. DFL 300 i 302 posiadają certyfikat HP Latex, trwałość 7 lat.
	ASLAN GlasLine IL 350/351/352	Szer. 1370 mm x 50 m, gr. 80 µm.	PCW, polimerowa, 3 wzory, klej permanentny, kanalikowy. Dedykowana do druku, trwałość 7 lat.
	RearProjection ASLAN RP 35	Szer. 1350 mm x 25 m, gr. 90 µm.	PCW, translucentna, mat, folia do tylnej projekcji.
	RearProjection transparent ASLAN RP 36	Szer. 1350 mm x 25 m, gr. 50 µm.	PET, bezbarwna, mat, folia do tylnej projekcji.
	LG HAUSYS Glass Etched LC5510	Szer. 1220 mm x 50 m, gr. 90 µm.	PCW, polimerowa, trwałość: 5 lat. Idealny do grafiki okiennej i dekoracji szkła.
	ARLON 5400	Szer. 1220, 1520 mm x 50 m, gr. 80 µm.	PCW, polimerowa, trwałość: 2 lat. Zewnętrzne i wewnętrzne dekoracje szkła. Kalandrowana srebrna folia imitująca płaskowane szkło o grubości 75 µm z klejem permanentnym.
	Folia OWV JT-OWV153 Perforated Vinyl	Winyłowa folia perforowana z łatwo usuwalnym klejem, o białej powierzchni, czarnym spodzie i przezroczystym kleju.	Idealna do powierzchni typu okna i witryny wystawowe itp.
	Folia adhezyjna	150 µ, Bezklejowa folia elektrostatyczna dostępna w opcji biały połysk lub clear. Szerokość 1,40 m.	Folia przeznaczona do wielokrotnej aplikacji. UV, Latex, Eco/Mild Solvent.
	DotFilm Adhesive 1300 biała i przezroczysta	130 µ, matt i gloss, Wysokiej jakości samoprzylepna folia, która umożliwia łatwą i szybką aplikację po zadrukowaniu. Pozwala na wykonanie wymagających jakościowo prac bez efektu bąbli podczas wyklejania. Szerokości 1,37 i 1,52 m.	Doskonale rozwiązanie in/outdoor, ROS., witryny sklepowe, dekoracja wnętrz i mebli. UV, Latex, Eco/Mild Solvent.
	HANZAFLEX DPPV – perforowana folia okienna typu OWV Producent: marka własna	Wysokiej jakości perforowana folia okienna przeznaczona do cyfrowego druku solwentowego. Przepuszczalność światła 41%, klej usuwalny na bazie rozpuszczalników. Dostępne szerokości: 0,98/1,27/1,37/1,52cm.	Równomierna perforacja folii zapewnia doskonałą jakość grafiki bez przesunięć i zniekształceń. Dzięki otworom o średnicy: 1,75 mm uzyskujemy idealną jakość obrazu oraz 41% przepuszczalność światła. Doskonale właściwości druku zapewnia kalandrowana folia na wysokiej jakości powlekany, silikonowanym podkładzie papierowym. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, idealna do grafik na płaskich powierzchniach. Materiał uniwersalny do zastosowań zewn. i wewn.
	JT 5798 MBF - folia wierzchnia Glass Decor 798-02 Producent: MACTac	Polimerowa, biała matowa "efekt piaskowana", winylowa, 80µm. Klej kanalikowy , akrylowy na bazie rozpuszczalników, bezbarwny. Podkład: papier powlekany polietylenowany 130g/m². Trwałość 5 lat.	Dedykowana na powierzchnie gładkie i płaskie do dekoracji okiennych.
	JT 5796 MBF - folia wierzchnia Glass Decor 798-01 Producent: MACTac	Polimerowa, biała matowa "efekt szroniena", winylowa, 80µm. Klej kanalikowy , akrylowy na bazie rozpuszczalników, bezbarwny. Podkład: papier powlekany polietylenowany 130g/m². Trwałość 5 lat.	Dedykowana na powierzchnie gładkie i płaskie do dekoracji okiennych.
	JT 5409 RUV Producent: MACTac	PET, 50µm, optycznie bezbarwny, błyszczący. Klej semi-Perm optycznie bezbarwny. Podkład: poliestrowy 36 mikronów. Trwałość 2 lata.	Dedykowana na powierzchnie gładkie i płaskie do dekoracji okiennych.
	Tuprint Vinyl OWV NOWOŚĆ!	Perforowana folia samoprzylepna z klejem przezroczystym do druku cyfrowego. Folia dwuwarstowa z czarnym tyłem do pogłębienia efektu one way vision. Większa perforacja – 45%. Znakomita trwałość i łatwość druku. Duża stabilność wymiarowa. Łatwość aplikacji i usuwania materiału – klej usuwalny. Gruby, sztywny papier podłożowy. Dostępne szer: 98; 107; 127; 137; 152 cm, nawój 50m.	Krótkookresowa reklama zewnętrzna i wewnętrzna 2D. Reklama na szybach (dekoracje okienne, witryny bankowe, sklepowe). Reklama na pojazdach.
	TUPRINT UV/SOL FILM CLEAR / OPAL / FROST NOWOŚĆ!	Bezklejowe poliestrowe folie okienne. Przeznaczone do zadruku UV i solwentowego oraz dedykowane do aplikacji krótko- i średnioterminowych. Wersja przezroczysta, opal i mrożona. Wymiary rolki: 1,27: 1,37 x 30m. Zadruk: UV i solwent.	Aplikacje krótko- i średniookresowe. Dekoracje okienne wymagające użycia folii bez kleju.

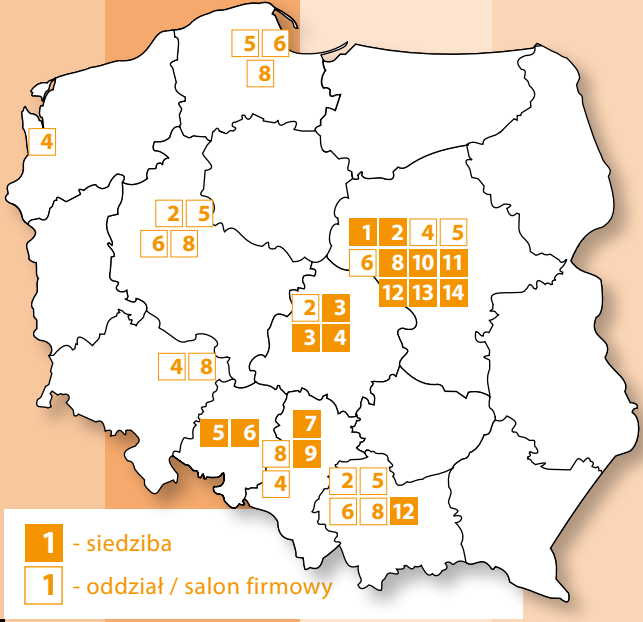 1 - siedziba 1 - oddział / salon firmowy	 Wzwyż poziom poligrafii  AMAGRAF ul. Andrzejka Struga 23 95-100 Zgierz tel. 42 716 99 99 biuro@amagraf.pl www.amagraf.pl www.develop.sklep.pl www.intriligatorskie.pl www.colorpainter.pl	  AGENCJA HANDLOWA DICKSON COATINGS PPH.U. BRETAR Barbara Wieczorek ul. Joselewicza 3 lok.1 42-200 Częstochowa tel. 34 365 62 94, 601 51 06 89 barbara@max.net.pl www.dickson-coatings.pl	Fabryka Dickson Coatings – Francja (Grupa Glen Raven USA): producent banerów PCV i ekologicznych EVERGREEN dla wielkoformatowego druku cyfrowego, powstała w 1836r. Aktualnie obecna w ponad 60 krajach świata. Produkcja zlokalizowana jest we Francji i cały proces produkcyjny tj. zarówno tkanie nośnika, jak też powlekanie, odbywa się w siedzibie fabryki. Obsługa handlowa klientów realizowana jest przez: - Agenta Handlowego Dickson Coatings - Barbara Wieczorek - Dystrybutora – Integart Sp.z o.o. Nasza oferta to: - banery PCV: Frontlit, Backlit, Blockout, Truck, Mesh wykończone są lakierem satynowym, a struktura wewnętrzna jest zabezpieczona Systemem Lowick blokującym wnikanie i rozprzestrzenianie się pleśni. - gama ekologiczna EVERGREEN dla wystroju sklepów i stoisk, dekoracji ściennych (tapet, reprodukcji obrazów), displays, roll-up, scrolling systems - gramatury od 180 do 900 g/m² - dla zastosowania indoor i outdoor - szerokości od 0,76m do 3.20m - trudno zapalność: M1, M2, B1, B-s1-d0, B-s2-d0, NFPA 701, ASTM E 84 - produkcja zgodna z Unijną Dyrektywą REACH (bez użycia szkodliwych substancji i z poszanowaniem środowiska naturalnego) - certyfikaty: OekoTex, No Curling, Emisja lotnych związków organicznych- Klasa A+, Greenguard, Safety Of Toys, Hp Latex - zadruk tuszami: solvent, eko-solwent, UV, latex - doskonała jakość i odwzorowanie koloru - profile ICC na www.dickson-color.com Szczegóły: www.dickson-coatings.pl	 DIGIPRINT Sp. z o.o. ul. Annopol 4A 03-236 Warszawa tel. +48 22 295 03 80, +48 22 295 03 91 digiprint@digiprint.pl www.digiprint.pl
REKLAMA WIZUALNA DOSTAWCY MEDIÓW I MASZYN	 ALL Printing innovations API.PL Spółka z o.o. Rąbień, ul. Okrężna 37 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. +48 42 250 55 95 news@api.pl www.api.pl	 Canon Polska Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa tel. 22 430 60 00 wielkoformatowe@canon.pl canon@canon.pl www.canon.pl	Canon jest wiodącym dostawcą zaawansowanych ploterów wielkoformatowych, a także profesjonalnych rozwiązań do druku cyfrowego dla przedsiębiorstw i dostawców usług druku (PSP). Ogromne doświadczenie i inwestycje firmy w rozwój technologii druku świadczą o dużej wiedzy i zaangażowaniu, które specjaliści Canon chcą przekładać na sukcesy biznesowe swoich klientów. Oferta firmy opiera się na trzech głównych filarach. Są to: bogate portfolio profesjonalnych urządzeń i systemów druku, oprogramowanie wspomagające środowisko pracy urządzeń oraz profesjonalne zaplecze serwisowe i wsparcie ekspertów w zakresie wyboru i obsługi posprzedażnej. Rozwiązania Canon umożliwiają klientom szybką realizację zadań i zapewniają najwyższą jakość produkcji materiałów dla firm z różnych branż. Szeroka gama specjalistycznych ploterów zapewnia możliwość druku materiałów w formatach od 17 cali (A2) do 60 cali. Wielkoformatowe drukarki Canon odpowiadają na potrzeby klientów z różnych branż: oferują gładkie krzywe, precyzyjne linie i doskonale renderowane teksty i grafiki do zastosowań CAD/GIS, oraz fotograficzną jakość, precyzyjne odwzorowanie kolorów i wyjątkową odporność na warunki atmosferyczne przy zastosowaniach Graphic Arts i dla klientów z branży handlu detalicznego. Oddziały: GDYNIA, ul. Janka Wiśniewskiego 31, tel. 58 665 33 20 KATOWICE, Al. Wojciecha Korfaniego 79a, tel. 32 259 25 16, katowice@canon.pl KRAKÓW, ul. Koszowieckiego 36, tel. 12 427 24 73, krakow@canon.pl POZNAN, Al. ABPA A Barańska 88A, tel. 61 872 32 00, poznan@canon.pl WROCLAW, ul. Legnicka 51-53, tel. 71 344 87 55, wroclaw@canon.pl	 ENDUTEX ENDUTEX Sp. z o.o. ul. Szlacheczka 191 32-080 Brzezie tel. 12 427 24 67 endutex@endutex.pl www.endutex.pl
 ADP Polska ul. Cylichowska 13/15 04-769 Warszawa tel. 22 773 85 75 biuro@adppolska.pl www.adppolska.pl	 ARTEMIS ARTEMIS PRINTERS ul. Goślawicka 2d 45-446 Opole tel. 77 455 63 19 biuro@artemisprinters.eu www.artemisprinters.eu	 COLOR GROUP ul. Wyzwolenia 34 41-600 Świętochłowice tel. 32 450 52 58 kom. 609 91 40 40 biuro@colorgroup.pl www.colorgroup.pl	COLOR GROUP jest bezpośrednim importerm szerokiej gamy urządzeń do druku wielkoformatowego. Firma tworzy własne marki handlowe skupiając pod nimi starannie wyselekcjonowane urządzenia, atramenty oraz materiały eksploatacyjne spełniające wymagania klientów firmy. Firma realizuje przedsięwzięcia począwszy od stworzenia koncepcji, dostawę i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w branży jesteśmy w stanie zapewnić ciągły nadzór nad urządzeniami klientów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ich obsługą oraz eksploatacją. W swoich działaniach stawiamy zawsze na rzetelność opartą na wiedzy, doświadczeniu, uczciwości i dotrzymywaniu zobowiązań. W ofercie COLOR GROUP znajduje się szeroka gama drukarek wielkoformatowych, laminatorów, frezarek, trymerów, wygrzewarek do tkanin, kalandrów do transferu, atramentów do druku i wszelkiego typu urządzeń i narzędzi szeroko związanych z obróbką wydruków. Have a COLOR GROUP life!	 EPSON EUROPE B.V. Oddział w Polsce ul. Bokerska 66 02-690 Warszawa tel. 22 375 75 00 LFP@epson.pl www.epson.pl
 Agfa Graphics NV Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Oxygen Park Budynek B, ul. Jutrzenki 137A 02-231 Warszawa tel. 22 31 11 900 info.pl@agfa.com www.agfa-polska.pl	 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE Sp. z o.o. ul. Goślawicka 2D 45-446 Opole tel. 77 458 16 81 biuro@atrium.com.pl www.atrium.com.pl	 Color Laboratory ul. Wolności 24 02-496 Warszawa tel. 22 882 40 57 biuro@color-laboratory.com www.color-laboratory.com	Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem urządzeń FLORA z ponad setką zainstalowanych maszyn, dystrybutorem maszyn marki LIYU oraz wyłącznym dystrybutorem firmy KAO Chimigraf - producenta atramentów do druku Cyfrowego i FLEXO. W naszym portfolio znajdują Państwo: Plotery Solwentowe: (Mild, Eco...); Plotery UV do druku z roli na rolę (RTR); Plotery UV płaskie (Flatbed); Plotery UV hybrydowe; Plotery Tekstylne do druku bezpośredniego. Atramenty KAO Chimigraf: Solwentowe; UV; Sublimacyjne, Specjalne. Serwis: Szeroki asortyment części zamiennych do różnych typów drukarek wielkoformatowych; Kalibrację kolorystyczną; Kontrakty serwisowe Wysoki stosunek jakości naszych ploterów, do ceny oraz niski koszt druku gwarantują zwrot inwestycji w wyjątkowo krótkim czasie. Jednocześnie nasza ścisła współpraca z producentem atramentów, firmą KAO Chimigraf, gwarantuje dostarczenie naszym kontrahentom, najwyższej jakości tuszu co w efekcie przekłada się na wysoką jakość i stabilność kolorystyczną wydruków. Posiadamy profesjonalnie przygotowany, zespół serwisowy, przeszkolony przez producenta ploterów FLORA firmy RTZ. Opieka naszego Serwisu zapewnia długą i bezawaryjną pracę oferowanych urządzeń.	 Grawcom Sp.J. ul. Syrenki 14 05-500 Piaseczno tel. 22 750 26 11 biuro@grawcom.pl www.grawcom.pl

REKLAMA WIZUALNA DOSTAWCY MEDIÓW I MASZYN

1 - siedziba
1 - oddział / salon firmowy

HERZ

Herz Polska Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 30
02-979 Warszawa
tel. 22 842 85 83

herz@herz-polska.pl
www.herz-polska.pl

IKONOS

IKONOS

ul. Gosławicka 2D
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81

biuro@ikonos.pl
www.ikonos.pl

integart

INTEGART Sp. z o.o.

ul. Maszynowa 1
Blonie k/Wrocławia
55-330 Miękinia
tel. 71 31 53 191

biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl

JETPOL
FOR PRINTING

Jetpol.pl s.c.

ul. Jeżynowa 14/14A
70-892 Szczecin
jetpol@jetpol.pl
www.jetpol.pl
www.esitodruk.pl
Artur Szunejko, Andrzej Dzidt
tel. 696 216 718, 607 681 993
artur.szunejko@jetpol.pl
andrzej.dzidt@jetpol.pl

**ARCAVIA
JOKER**

Joker & ARCAVIA

ul. Żytna 13M
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 53 30
mobile (english):
+48 509 876 192

order@arcavia.pl
order@joker.info.pl
www.arcavia.pl
www.joker.info.pl

lfp

LFP Industrial Solutions
Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 11
51-415 Wrocław
tel. 71 321 98 83

office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl

**DOO
MEDIAN**

Median S.A.

ul. Topolowa 1,
41-404 Mysłowice
tel. 32 318 27 23

neschen@medianpolska.pl
www.medianpolska.pl

18

Jesteśmy zespołem wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w branży poligraficznej. Posiadamy szerokie doświadczenie m.in. w doradztwie w zakresie doboru sprzętu, serwisie maszyn drukujących, dokonywaniu profili kolorystycznych, czy prowadzeniu szkoleń. Nasza oferta zawiera kompleksowy wachlarz rozwiązań dedykowany dla druku wielkoformatowego, obejmujący m.in.: maszyny, media, oprogramowanie ERP, a także usługi wsparcia administracyjno-serwisowego dla branży reklamowej oraz przemysłowej.

Posiadamy sprzęt i media wyłącznie renomowanych producentów. W naszej ofercie znajdują się m.in.:
• drukarki wielkoformatowe NoeCha
• drukarki wielkoformatowe UV – MPAD
• drukarki wielkoformatowe – OKI
• sprzęt do sitodruku – HG Kippax
• profesjonalne urządzenia i media do sitodruku – SPI
• cyfrowe plotery tnące – Blackman & White, infoTEC
• wysokiej jakości atramenty alternatywne

Wybierając naszą firmę, wybieracie Państwo najlepszej klasy sprzęt, fachowe doradztwo, a także sprawny i skuteczny serwis.

Jesteśmy dostępni na terenie całej Polski.

Bądź na bieżąco i obserwuj nasze kanały:
www.facebook.com/jetpol.poland
www.plus.google.com/+JetpolplSzczecin
www.linkedin.com/company/jetpol.pl/trk=top_nav_home

19

TKANINY POLIESTROWE: POWLEKANE, NIEPOWLEKANE, WODOODPORNE, OGNIODPORNE Z PRZEZNACZENIEM NA:
• druk bezpośredni, UV, lateksowy, sublimacyjny, sitodruk,
• namioty handlowe, parasole ogrodowe, pokrowce, markizy, banery, rollupy, torby, teczki, plecaki, legowiska dla zwierząt, wózki dziecięce, parawany plażowe, reklamę pneumatyczną i inne.

FLAGA, DECOR, BACKLIT, BLOCKOUT Z PRZEZNACZENIEM NA:
• ścianki wystawiennicze / reklamowe, reklama podświetlana,
• druk sublimacyjny, bezpośredni, UV,
• szerokość: standardowe 160cm, 250cm, 320cm.

CANVAS, TKANINA SAMOPRZYLEPNA (PEEL & STICK):
• druk bezpośredni, sublimacyjny, solventowy, lateksowy, UV,
• reklama zewnętrzna / wewnętrzna, obrazy, banery, fototapety, rollupy.

EKO-SKÓRA:
• wyroby kaletnicze, tapicerskie

WYKONUJEMY DRUKI NA TKANINIE METODĄ SUBLIMACJI

TKANINY STOKOWE

20

LFP Industrial Solutions oferuje szeroko pojęte wsparcie oraz doradztwo dla firm specjalizujących się w profesjonalnym, przemysłowym druku cyfrowym, a także tych które dopiero rozpoczynają swoją „przygodę” z tego rodzaju drukiem.

Mając do dyspozycji tak szerokie portfolio maszyn, jakie oferuje nam nasz dostawca - firma Durst, możemy obsługiwać przedsiębiorstwa nie tylko z branży poligraficznej, ale również producentów wysokiej jakości produktów. W swojej ofercie posiadamy wszelkie CERTYFIKOWANE materiały do druku oraz NAJTANSZE systemy wystawiennicze.

Oferujemy zarówno urządzenia do druku na płaskich podłożach, jak i na materiałach elastycznych przeznaczonych do druku z roli na rolę.

W ofercie firmy znajdują się:
Płaskie Drukarki UV, z serii: Rho P10/P10HS (P10-160/200/250) oraz Rho 1000 (Rho 1012/1030; Rho 1312/1330) – szer. druku: 160cm/205cm/250cm.
Rolowe drukarki UV: Rho 312R/Rho 512R – szer. druku: 320cm/500cm (w tym multi-roll).
Rolowe drukarki do druku na tekstyliach: Rhotex 322; Rhotex HS. Szer. druku: 320cm.

21


MEDIAN Polska jest firmą technologiczną i zakładem produkującym media do druku. Współpracujemy z niemiecką firmą Neschen A.G. jak też innymi poważnymi dostawcami wysokojakościowych produktów. W swojej ofercie posiadamy wszelkie CERTYFIKOWANE materiały do druku oraz NAJTANSZE systemy wystawiennicze.

Specjalizujemy się w sprzedaży tkanin i mediów specjalistycznych. W swojej ofercie posiadamy również maszyny do laminowania, do których, zapewniamy pełen serwis. Sprzedajemy LAKIERY akrylowe UV i wykonujemy usługi lakierowania natryskowego UV do szerokości 3,20 m jedyną w Polsce maszyną natryskową.

Konfekcjonujemy zakupione materiały zgodnie z Państwa życzeniem. Polecamy innowacyjne nowości technologiczne dla rynku reklamy jak między innymi: folia z niebieskim klejem, folie kanalikowe, lakierowane folie wylewane, laminaty UV, płyty do druku, flagi, tkaniny i folie translucentne oraz technologię lakierowania. W trosce o środowisko wprowadzamy nowe media EKOLOGICZNE!

teba

NOWOŚCI

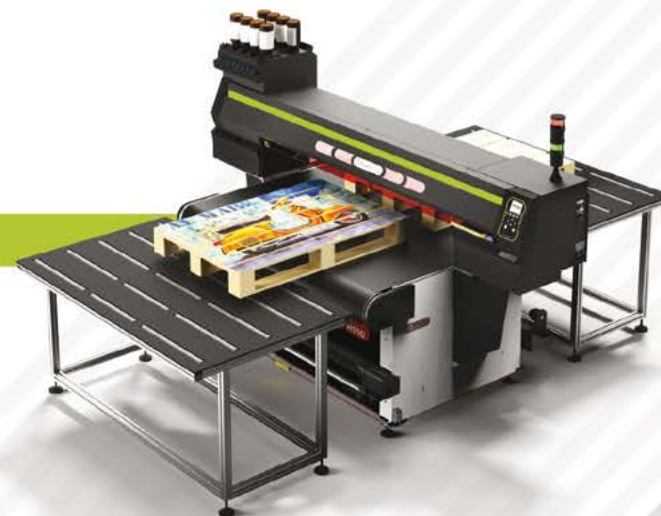

HybridUVLED

Profesjonalne drukarki hybrydowe
druk na mediach twardych
i z roli na rolę,
wysokość obiektów do 25 cm

UJF-6042 MkII
UV PRINTER

Stołowa drukarka
UV LED 60x42cm



FLATBEDCUT


Profesjonalne plotery tnące
z wielonarzędziową głowicą
do cięcia wielu materiałów



TEBA
XXX lat

Zapraszamy
na Targi Festiwal Druku
na nasze stoisko nr. **C5**

www.teba.pl
teba@teba.pl
fb @TEBAplotery

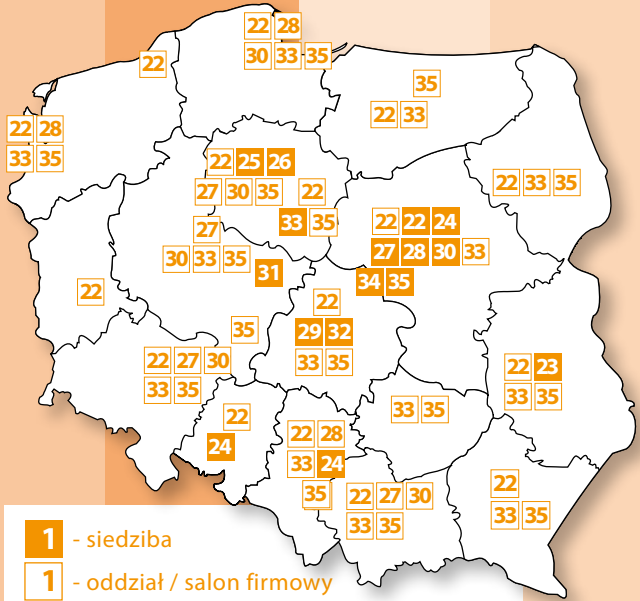

REKLAMA WIZUALNA

DOSTAWCY MEDIÓW I MASZYN

22

Plastics Group jest czołowym dystrybutorem płyt, folii, profili i półproduktów z tworzyw sztucznych. Dostarczamy wysokiej klasy materiały mające zastosowanie w wielu branżach: reklamie, budownictwie, przemyśle, opakowaniach i poligrafii. Oferta branży graficznej i druku cyfrowego obejmuje takie materiały jak: folie ploterowe, folie do druku cyfrowego, folie sitodrukowe, banery laminowane i powlekane, folie magnetyczne, folie odbłaskowe, folie typu flex i flock, a także folie i papiery transportowe. Jakość naszych towarów gwarantują producenci takich marek jak Avery Dennison, Chemica, Hexis, Politape i ATP. Oddziały firmy rozmieszczone na terenie całego kraju zapewniają szybkość obsługi i ciągłość dostaw. Nadzernym celem firmy jest ciągle podwyższanie jakości. Spełniamy standardy i posiadamy certyfikat ISO 9001. Gwarantujemy wysokiej jakości produkty wraz z wszechstronnym serwisem.

Oddziały:
Magazyn Centralny - Rychnów k. Konina - Dąbroszyn 73 B, tel. 63 246 48 00, rychnwal@plastics.pl
Warszawa - ul. Kolumbia 40, tel. 22 575 08 00, warszawa@plastics.pl
Białystok - ul. Sosabowskiego 28, 15-182 Białystok, tel. 85 874 94 92, bialystok@plastics.pl
Gdańsk - ul. Budowlanych 27, tel./fax 58 553 89 89; gdansk@plastics.pl
Katowice - ul. Rozdzierska 41, 40-382 Katowice, tel. 32 603 69 50; katowice@plastics.pl
Koszalin - ul. Szczecińska 14-16, 75-135 Koszalin, tel. 94 947 15 38, koszalina@plastics.pl
Kraków - ul. Christo Botewa 6, 30-798 Kraków, tel. 12 651 35 90, krakow@plastics.pl
Lublin - Al. Witosa 18 A, 20-315 Lublin, tel. 81 441 01 21; lublin@plastics.pl
Olsztyn - ul. Lubelska 44 C, 10-409 Olsztyn, tel. 89 533 51 35; olsztyn@plastics.pl
Opole - ul. Głogowska 39, 45-315 Opole, tel. 77 454 24 21; opole@plastics.pl
Rzeszów - ul. Boya-Zelenieckiego 16, tel. 17 857 75 555; rzeszow@plastics.pl
Szczecin - ul. Piskorskiego 21, tel. 91 432 08 17; szczecin@plastics.pl
Wrocław - ul. Bienutowska 55, tel. 71 797 77 80; wroclaw@plastics.pl
Zamość - ul. Kilńskiego 70, tel./fax 84 639 29 53; zamosc@plastics.pl
Zielona Góra - ul. Batorego 126 B, tel. 68 326 58 36; zielonagora@plastics.pl
Bydgoszcz - tel. 784 055 300 | Łódź - tel. 784 055 400 | Toruń - tel. 784 055 300

Plastics Group Sp. z o.o.

ul. Kolumbia 40
02-288 Warszawa
tel. 22 575 08 00

centrala@plastics.pl
www.plastics.pl

23

• PLOTERY24.PL - Pogotowie Ploterowe 504 502 300 - www.plotery24.pl, info@plotery24.pl
Jesteśmy po to by rozwiązywać problemy z Waszymi ploterami. Wiemy, że przestoł to strata. Wiemy, że nie chcesz czekać na serwis 2 tygodnie. Twój ploter musi zacząć znowu drukować jak najszybciej! Dlatego wiśdamy w nasze auta i jedziemy do Was gdziekolwiek w Polsce - dzisiaj? jutro? pojutrze?

• Sklep internetowy Maszyny-Poligraficzne.pl - Plotery Części Akcesoria Tusze - www.maszyny-poligraficzne.pl
Magazyn części dostępnych od ręki. Części oryginalne i zamienniki. Plotery używane po odbudowie serwisowej. Przydatne akcesoria i tusze z dobrym wybarwieniem. Wysyłka kurierska na całą Europę.

• Autoryzowany dealer i serwis ploterów marki Pegasus. Niezależny serwis i dostawca ploterów marek Mutoh, Mimaki, Roland, Grahptec, OKI, HP i innych.
Nowe i używane maszyny oferujemy w łatowodostępnym leasingu (10% wpłaty, uproszczona procedura, 36/48/60 rat), na dotacje i za gotówkę (także na export 0% vat).
Jedyny w Polsce dystrybutor atramentów alternatywnych marki Dr-INK. Laboratorium regeneracji głowic drukujących urządzeniem Print Head Doctor.
Działamy na terenie całej Polski i nie tylko (dowóz maszyn z instalacją i szkoleniem, wysyłka części, atramentów, akcesoriów i mediów).

Plotery24.pl

ul. Juranda 7, 20-629 Lublin
tel. 504 502 300

info@plotery24.pl
www.plotery24.pl
www.maszyny-poligraficzne.pl

24

PLOTSERWIS
Profesjonalna sprzedaż i serwis ploterów

Plotserwis
M.Janicki, M.Mrugala
Sp. Jawna

ul. Cicha 4
45-824 Opole
tel. 77 441 70 71

biuro@plotserwis.pl
www.plotserwis.pl

25

PLUS DIGITAL

Plus Digital

ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel. 52 320 46 40

biuro@plusdigital.pl
www.plusdigital.pl

26

POLKOS
PLOTERY

P.H.U. PolKos

ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz
tel. 52 345 24 50

polkos@polkos.com.pl
www.polkos.com.pl

27

REPROGRAF GRAFIKUS

Reprograf SA

ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00

info@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

28

RICOH
imagine. change.

Ricoh Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
tel. 22 651 96 37
ricoh@ricoh.pl
www.ricoh.pl

Oddziały:
Katowice 40-384, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 2A-6 (Bud-F-1), tel. 32 608 52 67
Szczecin 70-556, ul. Tkacka 65, tel. 91 464 68 88
Wrocław 53-234, ul. Grabiszyńska 241F, tel. 71 339 05 45
Gdynia 81-531 Gdynia, ul. Wielkopolska 227, tel. 58 622 58 54

29

SCORPIO
INNOWACYJNIE · PROFESJONALNIE · Z PASJĄ

Scorpio Sp. z o.o.

Ul. Brukowa 28a
91-341 Łódź
tel. +48 42 613 11 10

info@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

30

SICO POLSKA
dobry strona druku... www.sico.pl

SICO POLSKA

ul. Annpol 3
03-236 Warszawa
tel. 22 660 48 50 (-9)

sico@sico.pl
www.sico.pl

31

SoftPlast

SoftPlast

ul. Stokowa 15
62-500 Konin
tel. 63 245 89 37

biuro@softplast.pl
www.softplast.pl

32

teba

TEBA

Natolin 46B
92-701 Łódź
tel. 42 639 51 87

teba@teba.pl
www.teba.pl

33

thyssenkrupp

thyssenkrupp Materials
Poland S.A.

ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 94 94

biuro@tkmaterials.pl
www.thyssenkrupp-materials.pl

34

trodattrotec
GROUP

Trodatt-Trotec Group

ul. Marywilska 22
03-228 Warszawa
tel. +48 22 339 35 39

lasery@trodat.net
www.troteclaser.com

35

tuplex

TUPLEX Sp. z o.o.

CENTRALA
ul. Księcia Ziemowita 19
03-778 Warszawa
tel. 22 511 31 00

www.tuplex.pl



PODSUMOWANIE DNI OTWARTYCH DKS

DKS, czołowy dostawca kompleksowych rozwiązań dla poligrafii, zakończył tegoroczny cykl imprez Dni Otwartych.

- Wystartowaliśmy w Białymstoku, następna była Warszawa, a po niej Gdańsk, z którego udaliśmy się na południowe krańce Polski do Rzeszowa, Katowic, a miastem kończącym trasę był Wrocław. Objechaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz. Nasi klienci chwalą sobie takie spotkania, ponieważ jest to doskonała okazja do wymiany poglądów, przetestowania i porównania maszyn, a także podtrzymania jak i nawiązania nowych owocnych kontaktów – mówi Magdalena Sawala z DKS.

Event, który miał miejsce w Gdańsku rozszerzony był o spektrum interesujących prezentacji, które przygotował DKS wraz z partnerami Akonda, Canon, Contex, EFI, es-te, KIP, Konica Minolta i Zing. Goście mieli do wyboru trzy sale tematyczne, pierwsza z nich była typowo warsztatowa, gdzie testowano maszyny, sprawdzano intuicyjność obsługi. Na drugiej sali odbywały się prezentacje adresowane dla środowiska związanego z produkcją Graphic Arts, gdzie m.in. można było usłyszeć o zarządzaniu barwą, cyfrowych

uszlachetnieniach czy o druku na nietypowych podłożach. Trzecia sala dedykowana była dla środowisk związanych z kartografią (GIS) oraz wielkoformatową dokumentacją techniczną (CAD), zawierała prezentacje związane m.in. z wykorzystaniem darmowego software'u, składaniem wielkoformatowej dokumentacji oraz trendami w drukowaniu i kopiowaniu przy użyciu ploterów inkjetowych.

- Podczas imprezy mieliśmy również przyjemność zaprezentować najnowszy premierowy model Canon imagePRESS C710, którego wyróżniają cechy następujące tj.: domyślna liniatura 190 LPI, maksymalna długość wydruku 1300 mm, łatwiejsze i szybsze ustawienia jakości dla podłoży fakturowanych, nowy podajnik boczny o większej pojemności, szybszy skaner oraz nowy finiszier FIN AC1, który daje nowe możliwości. Podsumowując, spotkania te były okazją do porównania produktów różnych producentów, ale także do porównania różnych technologii. Dużym zaintere-

sowaniem cieszyły się porównania eko-solwent vs UV, elektrofotografia vs inkjet oraz tradycyjna elektrofotografia vs direct press. Tegoroczny cykl Dni Otwartych już za nami, ale na tym nie poprzestajemy. Już we wrześniu serdecznie zapraszamy na FestiwalDruku.pl, stoisko nr D4. Do zobaczenia! – zachęca Magdalena Sawala.

www.dks.pl

Dni otwarte odbyły się:

13-14 marca - Białystok

10-11 kwietnia - Warszawa

22-23 maja - Gdańsk

26-27 czerwca - Rzeszów

10-11 lipca - Katowice

7-8 sierpnia - Wrocław



Showroom w DKS, a w nim cały szereg maszyn.




Dni Otwarte cieszyły się dużym zainteresowaniem wizytujących.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

URZĄDZENIA INTROLIGATORSKIE

SYSTEMY BROSZURUJĄCE				
Zdjęcie maszyny	Media	Praca maszyny	Zastosowanie	Informacje dodatkowe
 Duplo System 600i Dealer: AMAGRAF	Min. Format DBM-600/600T 90 x 75 mm. Max. Format DBM-600/600T 350 x 300 mm. Prędkość: 5000 broszur / h.	Szycie broszur w formacie albumowym. Dodatkowe ręczne podawanie zestawów. Wysoka wydajność produkcyjna. Doskonali do obsługi zmiennych danych. Intuicyjny panel sterujący	Drukarnie cyfrowe i offsetowe. Produkty końcowe takie jak periodyki 2-100 str, broszury, katalogi, instrukcje obsługi, broszury szyte oczkowo, książeczki CD, karty menu oraz foto albumy.	Następca kultowego systemu 5000 skonstruowany dla obsługi średnio- i wysokonakładowych zadań przy połączeniu z doskonałą wieżą DSC-10/60i system zapewnia szybkość oraz precyzyjną produkcję broszur o wysokiej jakości wykonania. Rewolucyjny system 600i łączy precyzyjne szycie broszur z inteligentnym podawaniem arkuszy. Możliwość pobierania po kilka lub po jednym arkuszu z każdej półki. Możliwość rozbudowy o układarkę.
 Plockmatic System PBM500 Dystrybutor: RISET Polska	Rozmiary papieru- A4-, SRA3 Gramatury – 64-300g/m². Wkład maksymalny - 50karetek (200 stron).	Zbieranie, szycie, falcowanie, kreowanie grzbietu, cięcie z trzech stron.	Drukarnie cyfrowe i offsetowe.	Wprowadzony na rynek w celu zaspokojenia popytu na na broszury ze zwiększoną liczbą stron, cięższe gramaturowo, a nawet powlekane. Żeby ułatwić programowanie prac, urządzenie zostało wyposażone w dotykowy interfejs, który intuicyjnie prowadzi nas przez wszystkie ustawienia i kalibrację nawet podczas pracy urządzenia. PBM500 zbiera po jednym lub kilka arkuszy z każdej tacy, szyje grzbietowo do 50 arkuszy, tworzy kwadratowy grzbiet żeby broszura nie otwierała się samoczynnie i przynajmniej z trzech stron.
 Plockmatic System 50 Dystrybutor: RISET Polska	Rozmiary papieru- A5-, SRA3 Gramatury – 60-250g/m². Wkład maksymalny - 22 kartki (88 stron).	Zbieranie, szycie, falcowanie, kreowanie grzbietu.	Drukarnie cyfrowe.	System 50 przeznaczony jest głównie do pracy w drukarniach cyfrowych oraz jako wsparcie w drukarniach offsetowych. System składa się z 10 tacowej zbieraczki C510, falcerko-zszywarki BM61 oraz kreatora grzbietu 104 Squarefold. Każdy z tych modułów może działać niezależnie więc nie trzeba jednorazowo inwestować w cały zestaw.

OKLEJARKI				
Zdjęcie maszyny	Media	Praca maszyny	Zastosowanie	Informacje dodatkowe
 Oklejarka PFI UltraBIND 6000 DUO Dystrybutor AMAGRAF	Format książki: 90 x 100 mm (min), 420 x 460 mm (maks). Grubość książki: 1 do 50 mm (bez bigowania okładki), 4 do 50 mm (z bigowaniem okładki). Gramatura okładki: 80 do 350 g/m².	Możliwość wyboru kleju dla bocznego klejenia: PUR i EVA. Wysoka wydajność: 600 cykli/h. Automatyczne podciśnieniowe (ssawkowe) pobieranie i bigowanie okładki. Opatentowany orbitalny system PUR (PO.PS).	Drukarnie cyfrowe i offsetowe. Produkty końcowe: foto albumy, magazyny, katalogi, instrukcje obsługi, książki w oprawie miękkiej, książki telefoniczne, książki pamiętkowe/okolicznościowe, periodyki.	Konstrukcja przygotowana na duże obciążenia produkcyjne. Posiada zamknięty zbiornik kleju i samouszczelniające się dysze. Cechy takie jak automatyczna konfiguracja zadań, podciśnieniowy (ssawkowy) system podawania opraw i ich automatyczne bigowanie, zintegrowany pas odbiorczy oraz opcja 5-minutowego czyszczenia po zakończeniu pracy, sprawiają, że model ten jest najbardziej produktywnym urządzeniem w swojej kategorii.
 Wohlenberg Quickbinder Reprograf	Max. długość grzbietu: 430 mm. Max. grubość grzbietu: 70 mm. Liczba szczęk: 5. Wydajność: do 2000 opraw/h.	Wymienne klejowniki: PUR (wałki lub dysze), hot-melt, coldglue. Oddzielne klejowniki dla boków i dla grzbietu. W pełni zmotoryzowane ustawienie grubości książki oraz formatów okładki. Obrotowy podajnik okładek. Stacja gazy do produkcji bloków książek. Wykładanie criss-cross.	Książki, broszury.	Oklejarki Wohlenberg serii Quickbinder polecane zarówno dla małych, rozwijających się firm, jak i dużych introligatorni, które potrzebują produktu na najwyższym poziomie jakościowym przy niższych nakładach. Mimo niewielkich gabarytów cechuje się funkcjonalnością oraz parametrami zbliżonymi do większych oklejek Wohlenberg. Nie tylko ma możliwość klejenia wszystkimi rodzajami kleju (hotmelt, Coldglue, PUR), ale również wkładania gazy w jednym przelocie. Obsługuje formaty A6-A3 max. do 70 mm grubości. Quickbinder możemy używać niemal do każdego rodzaju produktu.
 Oklejarka TC5500S Dystrybutor: RISET Polska	Format max 320x300mm Grubość oprawy 2-50mm Prędkość – 300 cykli/min Rodzaj kleju- hot-melt.	Klejenie książek z frezem i klejeniem bocznym na rolkach. Mocny pneumatyczny zacisk wkładu i okładki.	Drukarnie cyfrowe i offsetowe.	Urządzenie przeznaczone do tworzenia opraw książkowych miękkich oraz blocków. Wyposażona w 3 gwintowane wałki nakładające klej, frez z dodatkowymi zębami nacinającymi, 2 rolki w osobnym klejowniku do klejenia bocznego, intuicyjny panel sterowania, wyciąg ścinek i oparów kleju. Oklejarka w pełni pneumatyczna wyposażona w bezgłośny kompresor.
 Oklejarka TC5500PUR Dystrybutor: RISET Polska	Format max 320x300mm Grubość oprawy 2-50mm Prędkość – 200 cykli/min Rodzaj kleju- PUR.	Klejenie książek oraz czasopism z frezem i klejeniem bocznym na rolkach. Mocny, pneumatyczny zacisk wkładu i okładki.	Drukarnie cyfrowe i offsetowe.	Urządzenie przeznaczone do tworzenia opraw książkowych miękkich oraz czasopism drukowanych na papierze kredowym. Wyposażona w 2 teflonowe wałki nakładające klej, frez, 2 rolki w osobnym klejowniku do klejenia bocznego, intuicyjny panel sterowania, wyciąg ścinek i oparów kleju. Oklejarka w pełni pneumatyczna wyposażona w bezgłośny kompresor.
 Oklejarka Morgana DigiBook 450PUR Dystrybutor: RISET Polska	Format książki max 320 x 450mm, min 100 x 120mm. Grubość książki 2 - 50mm. Maks gramatura 500g/m². Maks rozmiar okładki 710 x 460mm.	Oklejanie książek klejem PUR zamkniętym w hermetycznym cylindrze. Oprawa do 450 książek/h. Podstawowe cechy: Ssawkowe podawanie okładek + bigowanie, frez do 3mm, automatyczny odbiór, podciśnieniowy zacisk oprawy i bloku z okładką.	Drukarnie cyfrowe i offsetowe. Produkcja fotoalbumów.	Wysokowydajne urządzenie przeznaczone do tworzenia książek, fotoalbumów i czasopism drukowanych na papierze kredowym i offsetowym. Zamknięty hermetycznie klejownik pozwala na wielokrotne włączanie bez konieczności wymiany kleju. Urządzenie automatycznie czyści klejownik po skończonej pracy.
 Oklejarka DigiBook 300 Dystrybutor: RISET Polska	Format książki max 450 x 100mm, min 320 x 120mm. Grubość książki 2 - 50mm. Maks gramatura 500g/m². Maks rozmiar okładki 710 x 460mm.	Oprawa do 300 książek/h • Obsługa ekranu dotykowego z automatyczną zmianą formatu • Pamięć do 1000 ustawień prac • Pneumatyczny system zacisku karetki • System wstępnego frezowania i nacinania • Opatentowany system hermetycznie zamkniętego klejownika z opcją dawkowania kleju od wybranego miejsca grzbietu	Drukarnie cyfrowe i offsetowe.	DigiBook 300 jest idealnym rozwiązaniem dla drukarni, które wykonują krótkie serie klejone z zastosowaniem technologii PUR. Wykonywanie krótkich serii jest możliwe dzięki technologii samoczyszczenia klejownika po skończonej pracy. Urządzenie ma możliwość zapisania do tysiąca ustawień prac i przywołania ich w dowolnie wybranym momencie. Wszystkie książki wykonane na DigiBook 300 wykorzystane są perfekcyjnie, kartki z oprawy nie wypadają, a oprawa otwiera się zupełnie na płasko.

BIGÓWKI				
Zdjęcie maszyny	Media	Praca maszyny	Zastosowanie	Informacje dodatkowe
 TACHO TC6012 Dystrybutor: RISET Polska	Szerokość arkusza: 80-340mm. Długość arkusza: 80-999mm. Gramatura: 90–350g.	Prędkość: 1500 ark/h. Odległość bigów min.: 0,1mm, max. 50 big/arkusz.	Bigowanie arkuszy kredowych i offsetowych.	Waga: 85kg. Podawanie arkuszy ręczne. 20 programów pamięci, 4 szerokości bigi. Programowanie z panelu sterowania.
 Morgana DigiCreaser Dystrybutor: RISET Polska	Rozmiar arkusza max: 330 x 630mm. Gramatura do 400 g/m².	W pełni programowana bigówka z ręcznym podawaniem arkuszy. Prędkość do 4000 arkuszy/h.	Drukarnie cyfrowe, offsetowe, szkoły, biura.	Możliwość perforacji wzdłużnej oraz poprzecznej wybiórczej.
 Morgana AutoCreaser 33 Dystrybutor: RISET Polska	Rozmiar arkusza max: 330 x 900mm. Gramatura do 400 g/m².	W pełni programowana bigówka z automatycznym podawaniem arkuszy. Prędkość do 8500 arkuszy/h.	Drukarnie cyfrowe i offsetowe.	Możliwość perforacji wzdłużnej oraz poprzecznej wybiórczej.
 Morgana AutoCreaser 50 Dystrybutor: RISET Polska	Rozmiar arkusza max: 500 x 900mm. Gramatura do 400 g/m².	W pełni programowana bigówka z automatycznym podawaniem arkuszy. Prędkość do 8500 arkuszy/h.	Drukarnie cyfrowe i offsetowe.	Możliwość perforacji wzdłużnej oraz poprzecznej wybiórczej.
 Morgana AutoCreaser Pro 385 NOWOŚĆ!!! Dystrybutor: RISET Polska	Rozmiar arkusza max: 450 x 750mm. Gramatura do 400 g/m².	W pełni programowana bigówka z automatycznym podawaniem arkuszy. Pobieranie odgórne. Prędkość do 8500 arkuszy/h.	Drukarnie cyfrowe i offsetowe.	Możliwość perforacji wzdłużnej oraz poprzecznej. Duży podajnik – 450mm. 2 noże bigujące z góry i z dołu. Możliwość bigowania i perforacji w jednym przebiegu.

LAKIERÓWKI / ZŁOCIARKI				
Zdjęcie maszyny	Media	Praca maszyny	Zastosowanie	Informacje dodatkowe
Lakierówka wybiórcza Duplo DDC-810 Dealer: AMAGRAF 	Papier powlekany 157 - 450 g/m ² . Szerokość: 279 - 363 mm.Wysokość: 210 - 739 mm. Ograniczenie: stosunek szerokości do długości 3:1 lub 2:1 przy papierze o długości ponad 500 mm.	Kompaktowe urządzenie zaprojektowane z zastosowaniem technologii głowicy iniekcyjnej i rozdzielczości 600x600 dpi, utwardzaniu lampą UV i rejestrowaniu obrazu z kamerą. Urządzenie wytwarza wydruki z teksturą i głębokością poprzez zastosowanie lakieru pośliskującego w wybranych obszarach podłoża. Wyposażone jest znany i ceniony podajnik podciśnieniowy Duplo.	Produkcja produktów angażujących zmysły odbiorców. Idealne do drukarni cyfrowej i offsetowej.	Wystarczy przesłać plik z maską UV w formacie PDF lub TIFF wraz z plikiem XML z danymi znaczników, załadować papier do podajnika i nacisnąć przycisk WYSŁUJ, a następnie START. Wysoka precyzja nakładania dzięki rejestracji markerów z kamery CCD.
Digi Multi Coater Express 30 Dystrybutor: Digiprint 	Format maksymalny: 788x545mm, gramatura 90x400 g.	Lakier UV lub dyspersyjny, lub Primer, całopowierzchniowo, dwustronnie.	Lakierowanie całopowierzchniowe lakierami UV lub dyspersyjnymi lub primerem. Lakierowania dwustronne w jednym przebiegu.	Digi Multi Coater jest zaprojektowany specjalnie do aplikacji drukowanych na HP Indigo 10000/12000 lub mniejszych odpowiednikach HP Indigo 5900/7900 oraz kompatybilny z większością wydruków z technologii offsetowej oraz innych technik cyfrowych, inkietowych. Koncepcja projektu Digi Multi Coater pozwala na proste, szybkie i automatyczne operacje lakierowania, w szczególności aplikacji wymagających lakierowania dwustronnego, co pozwala podnieść efektywność procesu, w jednym przebiegu maszyny.
Digi Spot Package Coater Dystrybutor: Digiprint 	Format maksymalny: 788x545mm, gramatura 104x700 g.	Lakier UV lub dyspersyjny, całopowierzchniowo lub wybiórczo z zastosowaniem formy drukowej fleksograficznej, jednostronnie.	Lakierowanie całopowierzchniowe lub wybiórcze lakierami UV lub dyspersyjnymi z zastosowaniem systemu nanoszenia anilox	Digi Spot Package Coater jest zaprojektowany specjalnie do aplikacji drukowanych na HP Indigo 10000/12000/30000, szczególnie do opakowań kartonowych. System nanoszenia lakieru oparty o technologię fleksograficzną wraz z systemem anilox pozwala uzyskiwać efekty wizualne podobne jak w maszynach przemysłowych, lecz w niskich nakładach cyfrowych.
MGI Jetvarnish 3ds-Hfoil Dystrybutor: Konica Minolta 	Podłoża: 135-450 gr. Lakierowanie na większości matowych lub błyszczących pow. laminowanych, z lakierem wodnym lub bez, na plastiku, PCW i innych materiałach powlekanych. Wybiórcze lakierowanie 3D bezpośrednio na większości wydruków, bez konieczności laminowania.	Min. 21 x 30 cm / 8 x 11,8" maks. 364 x 102 cm. Maks. szerokość drukowania 35,5 cm. Prędkość do 2298 arkuszy A-3/h.	Wybiórcze uszlachetnianie cyfrowe lakierem 3d plus nakładanie folii na gorąco arkuszy.	Cyfrowe lakierowanie 3D oraz złozenie. Możliwość złozenia w wielu kolorach. Gradacja wysokości lakieru od 15 do 200 mikronów na arkuszu.
MGI Jetvarnish EVO-Hfoil Dystrybutor: Konica Minolta 	Podłoża: 135-600 gr. Lakierowanie na większości matowych lub błyszczących pow. laminowanych, z lakierem wodnym lub bez, na plastiku, PCW i innych materiałach powlekanych. Wybiórcze lakierowanie 3D bezpośrednio na większości wydruków, bez konieczności laminowania.	Min. 21 x 30 cm / 8 x 11,8" maks. 51/63/74 x 102 cm. Prędkość do 4000 arkuszy b-2/h.	Wybiórcze uszlachetnianie cyfrowe lakierem 3d plus nakładanie folii na gorąco arkuszy.	Cyfrowe lakierowanie 3D oraz złozenie. Możliwość złozenia w wielu kolorach. Gradacja wysokości lakieru od 15 do 200 mikronów na arkuszu.
MGI Jetvarnish 3DW-Hfoil Dystrybutor: Konica Minolta 	Podłoża: od 50 do 400 µm. Media na roli - papiery powlekane, podłoża syntetyczne (PP, PE, POPP, PET), białe i transparentne, cienki karon na roli	Szerokość zadruku od 100 do 450 mm.	Wybiórcze uszlachetnianie cyfrowe lakierem 3d plus nakładanie folii na gorąco z roli na rolę.	Cyfrowe lakierowanie 3D oraz złozenie. Możliwość złozenia w wielu kolorach. Gradacja wysokości lakieru od 15 do 200 mikronów na roli.
ZŁOCIARKA CASLON FT-12 Dystrybutor: RISSET Polska 	Papier 60-400 g.	320 mm - max szerokość arkusza, długość dowolna.	Złozenie biletów, zaproszeń ślubnych, tworzenie hologramów, lakierowanie.	Złozenie bezmatrycowe, możliwość złozenia w wielu kolorach, podawanie ręczne.
ZŁOCIARKA CASLON FT-12F Dystrybutor: RISSET Polska 	Papier 60-400 g.	320 mm - max szerokość arkusza, długość dowolna, automatyczny podajnik.	Złozenie biletów, zaproszeń ślubnych, tworzenie hologramów, lakierowanie.	Złozenie bezmatrycowe, możliwość złozenia w wielu kolorach, podawanie automatyczne.
ZŁOCIARKA CASLON FT-22F Dystrybutor: RISSET Polska 	Papier 60-400 g.	340 mm - max szer. arkusza, długość dowolna, automatyczny podajnik, złozenie w 2 kolorach jednocześnie.	Złozenie biletów, zaproszeń ślubnych, tworzenie hologramów, lakierowanie.	Złozenie bezmatrycowe, możliwość złozenia w wielu kolorach, podawanie automatyczne.
ZŁOCIARKA NFS Elite Dystrybutor: RISSET Polska 	Papier 363 x 508 mm.	Matryca 340x270 mm. Do 8 uderzeń/1 arkusza, 5500 złożeń/h, pobieranie ssawkowe. Złozenie matrycowe, bezmatrycowe, tłoczenie, sztcancowanie.	Złozenie arkuszy, lakierowanie, sztcancowanie, bigowanie.	Programowanie za pomocą wbudowanego komputera. Złozenie w dwóch kolorach jednocześnie. Szybka wymiana matryc.

FOLIARKI				
Zdjęcie maszyny	Media	Praca maszyny	Zastosowanie	Informacje dodatkowe
Scodix E106 Dystrybutor: Digiprint 	Papier, Karton, podłoża sztuczne. Laminowane i nielaminowane. Grubość maksymalna 700 mikronów; gramatura 135-675 gsm. Format maksymalny 1060x760 mm.	Scodix wykorzystuje polimery utrwalone promieniowaniem UV. W zależności od typu aplikacji, możliwe wykorzystanie odpowiedniego polimeru. Maszyna posiada kilka tanków na polimery, efektem czego jest bardzo łatwe przechodzenie pomiędzy różnymi aplikacjami uszlachetniania. Urządzenie wykorzystuje głowice iniekcyjne do precyzyjnego nanoszenia obrazu uszlachetniania. Dzięki zastosowaniu systemu kamer, charakteryzuje się bardzo wysoką precyzją nanoszenia uszlachetnień. Każdy arkusz jest zczytywany przez kamery.	Realizowane rozwiązania to wizytówki, kartki z życzeniami, foldery, okładki na książki, broszury, etykiety, opakowania i inne. Uzyskiwanie 9 różnych typów uszlachetnień od 1 arkusza na jednej platformie produkcyjnej, bez konieczności czasochłonnego przygotowywania form tradycyjnych.	Bezkonkurencyjne możliwości uszlachetniania folią, tj. folie wysoko polyskowe, metaliczne, tłoczone oraz o szerokim zakresie gęstości dzięki innowacyjnemu i niezawodnemu procesowi cyfrowemu. Ponadto efekty lakieru wybiórczego od płaskiego 5µ do aż 250µ grubości. Scodix Foil stosuje szeroki zakres obrabianych na gorąco i na zimno standardowych przemysłowych powłok foliowych, połączonych z różnego rodzaju podłożami, np.: offsetowymi, cyfrowymi, plastikowymi, laminowanymi i nielaminowanymi, powlekanyimi i niepowlekanyimi.
Scodix Ultra 2 Dystrybutor: Digiprint 	Papier, Karton, podłoża sztuczne. Laminowane i nielaminowane. Grubość maksymalna 700 mikronów; gramatura 135-700 gsm. Format maksymalny 788x545mm.	Scodix wykorzystuje polimery utrwalone promieniowaniem UV. W zależności od typu aplikacji, możliwe wykorzystanie odpowiedniego polimeru. Maszyna posiada kilka tanków na polimery, efektem czego jest bardzo łatwe przechodzenie pomiędzy różnymi aplikacjami uszlachetniania. Urządzenie wykorzystuje głowice iniekcyjne do precyzyjnego nanoszenia obrazu uszlachetniania. Dzięki zastosowaniu systemu kamer, charakteryzuje się bardzo wysoką precyzją nanoszenia uszlachetnień. Każdy arkusz jest zczytywany przez kamery.	Realizowane rozwiązania to wizytówki, kartki z życzeniami, foldery, okładki na książki, broszury, etykiety, opakowania i inne. Uzyskiwanie 9 różnych typów uszlachetnień od 1 arkusza na jednej platformie produkcyjnej, bez konieczności czasochłonnego przygotowywania form tradycyjnych.	Bezkonkurencyjne możliwości uszlachetniania folią, tj. folie wysoko polyskowe, metaliczne, tłoczone oraz o szerokim zakresie gęstości dzięki innowacyjnemu i niezawodnemu procesowi cyfrowemu. Ponadto efekty lakieru wybiórczego od płaskiego 5µ do aż 250µ grubości. Scodix Foil stosuje szeroki zakres obrabianych na gorąco i na zimno standardowych przemysłowych powłok foliowych, połączonych z różnego rodzaju podłożami, np.: offsetowymi, cyfrowymi, plastikowymi, laminowanymi i nielaminowanymi, powlekanyimi i niepowlekanyimi.
UCHIDA FOILGLAZER Dystrybutor: RISSET Polska 	Max format arkusza 365 x 670mm, max. prędkość 5m/min. Automatyczne podawanie arkuszy, automatyczny separator, docisk pneumatyczny. Złozenie bezmatrycowe w standardzie.	W pełni automatyczna foliarka do foliowania arkuszy w drukarniach cyfrowych i offsetowych. Urządzenie wyposażone w podciśnieniowy podajnik z separacją, system prostowania, i automatyczny separator.	Drukarnia cyfrowe i offsetowe.	Urządzenie automatycznie wykrywa format arkusza, oraz automatycznie ustawia zakładkę. Urządzenie jest najmniejszym automatycznym dostępnym na rynku.

URZĄDZENIA DO CIĘCIA				
Zdjęcie maszyny	Media	Praca maszyny	Zastosowanie	Informacje dodatkowe
Mulifiniszer Duplo Docucutter DC-616i PRO Dealer: AMAGRAF 	Rozmiar mediów: 365x999mm. Gramatura mediów: 120-350g. Rodzaj mediów: papier kreda, offset, karton, lakierowany, laminowany.	W jednym przebiegu: cięcie wzdłużne boczne, cięcie wzdłużne środkowe, ciecie poprzeczne, bigowanie, poprzeczne, perforacja.	Drukarnie cyfrowe i offsetowe. Szybko wytwarza wizytówki, pocztówki, albumy, karty menu, okładki CD/DVD, bilety, vouchery, karty informacyjne, karty do gry, okładki książkowe.	Funkcje cięcia, bigowania oraz perforacji zostały połączone w jednym, w pełni zautomatyzowanym urządzeniu wielozadaniowym pozwalającym na oszczędność czasu oraz kosztów produkcji. Programowanie prac odbywa się z poziomu prostego w użytkowaniu kontrolera PC wraz z oprogramowaniem wyposażonym w bibliotekę szablonów PDF. System podawania z separacją nożem powietrznym gwarantuje precyzyjne podawanie arkuszy. Ultradźwiękowy detektor podwójnego podania pozwala na uniknięcie podwójnie pobranych prac, nawet gdy na podajniku znajdują się arkusze o różnicowanej gramaturze. Kamera do odczytu znacznika umożliwia korektę przesunięcia obrazu.

URZĄDZENIA DO CIĘCIA				
Zdjęcie maszyny	Media	Praca maszyny	Zastosowanie	Informacje dodatkowe
Mulifiniszer Duplo Docucutter DC-646i PRO Dealer: AMAGRAF 	Maks. format wejściowy: 330 x 650 mm. Gramatura papieru: do 110-350 g/m ² . Gramatura perforacji: do 300 g/m ² .	W jednym przebiegu: cięcie wzdłużne i poprzeczne, bigowanie wzdłużne i poprzeczne, perforacja i mikroperforacja wzdłużna i poprzeczna, perforacja i mikroperforacja fragmentaryczna, big. płaski. Prędkość pracy do 30 arkuszy /min.	Drukarnie cyfrowe i offsetowe. Szybko wytwarza perforowane kupony, bilety, ulotki, zaproszenia, wizytówki, pudełka, okładki książkowe, kartki okolicznościowe, karty do gry, zdjęcia.	Zastępuje trzy urządzenia i oszczędza czas operatora dzięki oprogramowaniu Job Creator, zawierającym bibliotekę szablonów PDF. Maszyna posiada nóż separujący, boczny nadmuchi, a także osiem taśm pobierających. Dzięki tej technologii bardzo radzi sobie z wydrukami cyfrowymi, nawet takimi, które są zdeformowane i naładowane elektrostatyką. Wyposażone jest w ekran dotykowy, kamerę kodów kreskowych i znaczników pasowania do korekty cięcia.
Rotasztańca PFI Di-Cut UD-300 Dealer: AMAGRAF 	Max. format 364 x 515 mm. Min. format 219 x 297 mm. Grubość: 0,22-0,4 mm	Dowolne kształty odzwierciedlane na rotacyjnym cylindrze magnetycznym przenoszone są na arkusze i w zależności od potrzeb mogą być wycinane, bigowane, perforowane, nacinane. Urządzenie obsługuje szeroki zakres gramatur i formatów pracując z prędkością produkcyjną do 6000 arkuszy na godzinę.	Umożliwia produkcję różnorodnych produktów poligraficznych tj. opakowania, etykiety, teczek, karty do gry, zaproszenia, etykiety, zakładki, pocztówki, karty do gry, materiały POS, pudełka z okienkiem, indywidualne kształty wymyślone przez Klienta.	Automatyczna sztańca rotacyjna Duplo jest nowością na rynku. Opcjonalnie urządzenie wyposażone jest w długi stół odbiorczy z separatorem gotowych prac oraz odprowadzaczem ścieknie i pozostałości z arkusza.
Sei Laser PaperOne 5000 Dystrybutor: Integrators 	Min. format: 420 x 297 mm. Max. format: 750 x 530 mm. Grubość materiału: od 0,15 do 0,6 mm.	W jednym przebiegu: cięcie dowolnych kształtów, perforacja, bigowanie po obu stronach materiału.	Drukarnie cyfrowe i offsetowe.	System laserowy Sei Paperone 5000 wykonuje szereg operacji w jednym przejściu. Ładowanie materiału z palety, automatyczne pobieranie arkuszy, sekcja cięcia laserowego, usuwanie odpadów, czyszczenie obrobionych arkuszy, automatyczne układanie arkuszy po obróbce, dołączony moduł laserowy off-line do przygotowania płyt do bigowania, Bigowanie żeńskie/męskie. Produktowność do 2500 arkuszy na godzinę.
Wohlenberg WB115 Dystrybutor: Reprograf 	Szerokość cięcia: 1150 mm. Głębokość cięcia: 1150 mm.	Moduł danych CIP Data - wybór programu przez naciśnięcie guzika. 19" wyświetlacz dotykowy 16:10 bez dodatkowych przycisków. Stoł maszyny wykonany z płyty ze stali nierdzewnej (2 mm grubości). Automatyczne dostosowywanie siły docisku do szerokości cięcia.	Drukarnie offsetowe. Drukarnie cyfrowe.	Gilotyny szybko tnące Wohlenberg z linii cut-tuc mają solidną konstrukcję i są dostosowane do pracy z różnymi materiałami, np.: papier, karton, płyty offsetowe. Nowoczesne techniki krajania umożliwiają odpowiednie cięcie różnych produktów o różnych rozmiarach. Gilotyna może być postawiona jako maszyna wolnostojąca lub może być zintegrowana z systemem cięcia. Program pracy jest sterowany z menu, oferującego min.: pojedyncze cięcie Single Cut, Program cięcia Program Cut, ponowne cięcie Repeat Cut, docisk bez cięcia, automatyczny transfer aktualnych danych.
UCHIDA AeroCut Prime Dystrybutor: Riset 	Maks. format wejściowy: 370 x 1600mm . Min. format wejściowy: 210 x 210mm. Gramatura papieru: 120-400 g/m ² .	Min. rozmiar ciecia: 55 x 45mm, max: 370 x 1600mm. Bigowanie wzdłużne krążkowe i poprzeczne listwowe, perforacja wzdłużna i poprzeczna fragmentaryczna. Prędkość: 22 500 wizytówek/h.	Wizytówki pocztówki, zaproszenia, okładki bigowane, bilety z perforacją, kupony perforowane fragmentarycznie, karty do gry, zdjęcia, kalendarze trójdzielne.	Wycinanie, perforacja fragmentaryczna wzdłużna i poprzeczna, bigowanie listwowe i krążkowe, intuicyjny, dotykowy wyświetlacz. Pamięć 150 pozycji, czynniki marek kalibrujących oraz barkodów. Dzięki czynnikowi barkodów nie musimy ustawiać maszyny, wystarczy położyć nadrukowane arkusze na tacy podawczej i wcisnąć START. Urządzenie pobierze pierwszy arkusz, przeczyta barkod i automatycznie się ustawi. Prime posiada dodatkowo automatyczny staker, sieć LAN (z opcją Wi-Fi), regulowany dwumiejscowy rozdmuch, ząsy górny i dolny, który eliminuje podwójne pobrania, oraz pasy prowadzące arkusz do krawędzi bocznej.
UCHIDA AeroCut One Dystrybutor: Riset 	Rozmiar mediów: 370x520mm. Gramatura mediów: 120-400g. Rodzaj mediów: papier kreda, offset, karton, lakierowany, laminowany.	Min. rozmiar ciecia: 55 x 45mm, max: 370 x 520mm. Bigowanie wzdłużne krążkowe i poprzeczne listwowe, perforacja wzdłużna. Prędkość: 11 130 wizytówek/h.	Wizytówki pocztówki, zaproszenia, okładki bigowane, bilety z perforacją, kupony, karty do gry, zdjęcia, kalendarze trójdzielne, karty menu.	Urządzenie wyposażone jest w gilotynę cięcia poprzecznego, 4 noże cięcia wzdłużnego z wycinak, bigówkę listwową oraz perforację krążkową. W pełni programowalne za pomocą dotykowego panelu sterowania. AeroCut może zapamiętać do 150 prac własnych. Dotykowy ekran panelu sterowania pozwala na szybkie ustawienie maszyny. Niewiarygodna trwałość noży i podzespołów pozwala na wieloletnie użytkowanie urządzenia bez konieczności jakiegokolwiek ingerencji techników. AeroCut czyta marki dzięki czemu nie ma problemów z tzw. „plywającym drukiem” co występuje często przy druku cyfrowym. Urządzenie czyta również barkody, posiada podajnik z dwumiejscowym rozdmuchem i czujnikiem podwójnych pobrań oraz możliwość sterowania przez sieć Wi-Fi.
UCHIDA AeroCut NANO Dystrybutor: Riset 	Format max : 330 x 488mm, Gramatura max: 350g/m ² . Rodzaj mediów: papier kreda, offset, karton, lakierowany, laminowany.	Prędkość: 7560 wizytówek/godzinę Min format: 46 x 47 mm. Pobieranie z podsysem.	Urządzenie przeznaczone głównie do drukarni cyfrowych. Wizytówki pocztówki, zaproszenia, bilety, kupony, karty do gry, zdjęcia. Płynnie regulowana szer. i długość użytku !	Aerocut Nano wyposażony został w gilotynę cięcia poprzecznego, 6 noży cięcia wzdłużnego – 2 zewnętrzne na spady i dwa środkowe podwójne. Urządzenie ma płynną regulację wielkości użytku, nie potrzebuje dodatkowych modułów. Do standardowych prac typu wizytówki dołączone są specjalnie wyprofilowane grzebienie służące do szybkiej zmiany nastawów. Urządzenie wyposażone w system pobierania z podsysem, dotykowy programator, czynniki marek oraz detekcję podwójnych pobrań.
ZIP21A: Caslon Dystrybutor: Riset 	Format max: 320x450mm, Gramatura max: 150-350g/m ² . Media: papier kreda, offset, karton, lakierowany, laminowany.	Prędkość: 300 wizytówek /min. Min. rozmiar użytku: 30 x 40mm. Max. rozmiar użytku: 300 x 230mm.	Wizytówki pocztówki, zaproszenia, bilety z perforacją, kupony, karty do gry, zdjęcia.	Urządzenie wyposażone jest w gilotynę cięcia poprzecznego programowaną z dotykowego panelu oraz 4 noże cięcia wzdłużnego regulowane ręcznie. Zip21A może zapamiętać do 999 prac własnych, czyta marki, posiada czujnik podwójnego pobrania arkusza oraz podciśnieniowe pobieranie.
Zip21: Caslon Dystrybutor: Riset 	Format max: 320mm x bez ograniczeń, Gramatura max: 150-350g/m ² . Media: papier kreda, offset.	Prędkość: 166 wizytówek /min. Min. rozmiar użytku: 30 x 40mm. Max. rozmiar użytku: 310 x 230mm.	Wizytówki, pocztówki, zaproszenia, karty do gry, zdjęcia.	PZip21 wyposażony jest w gilotynę cięcia poprzecznego programowaną z panelu oraz 4 noże cięcia wzdłużnego regulowane ręcznie. Opcjonalnie można zainstalować noże bigujące i perforujące krążkowe. Zip21 pobiera cienie, może zapamiętać do 49 prac własnych oraz czyta marki.
Zip10: Caslon Dystrybutor: Riset 	Format max: 230mm x bez ograniczeń, Gramatura max: 150-400g/m ² . Media: papier kreda, offset.	Prędkość: 100 wizytówek /min Min. rozmiar użytku: 70 x 25mm. Max. rozmiar użytku: 99 x 999mm.	Wizytówki pocztówki, zaproszenia, karty do gry, zdjęcia.	Zip10 wyposażony jest w gilotynę cięcia poprzecznego programowaną z panelu oraz 3 noże cięcia wzdłużnego regulowane ręcznie. Zip10 pobiera cienie, może zapamiętać do 8 prac własnych oraz czyta marki.

FALCERKI				
Zdjęcie maszyny	Media	Praca maszyny	Zastosowanie	Informacje dodatkowe
Foldmaster touchline CP-375 Dystrybutor: AMAGRAF 	Szer. zakres gramatur: 80 - 400 g/m ² . Maks. format: 375x660mm (1050mm z opcjonalną tacy podawiania). Prędkość pracy: 6000 A5/h, 5000 A4/h.	Podciśnieniowe pobieranie arkuszy. Perforacja i bigowanie w jednym przebiegu. Opcjonalna perforacja fragmentaryczna i cięcie wzdłużne.	Idealne dla kuponów, biletów, ulotek, pocztówek, broszur, zaproszeń, menu, składanych wtyków.	Jedno urządzenie wykonuje bigowanie, perforację oraz opcjonalne cięcie wzdłużne i perforację fragmentaryczną w jednym przebiegu. Dzięki temu zlecenia są wykonywane szybko, bez zbędnych przestojów i kierowania prac na oddzielne urządzenia. Produkt wyposazony jest w dotykowy panel kontrolny pozwalający na zaprogramowanie oraz inicjację prac w przeciągu kilku sekund.
MBO K70 Dystrybutor: Reprograf 	Szerokość nakładania: 150-760 mm. Długość arkusza: 200 - 1200 mm. Max. prędkość: 210 m/min. Liczba kaset falcujących: 4-6.	Nakładanie z palety, ze stosu lub nakładanie ciągłe. Wykładanie proste lub strumieniowe z prasą. Nożyki do cięcia, nacinania i perforacji.	Drukarnie offsetowe.	Falcerka kasetowo-nożowa w formacie 760mm. Kluczową zaletą falcerek serii K70 docenimy przy dużych nakładach – bardzo wysoka wydajność, precyzja falcowania przy niskiej cenie zakupu. Idealne rozwiązanie dla chcących pracować efektywnie z najwyższą jakością. Wszystkie elementy obsługi pozycjonowane są na jednym poziomie, aby obsługa odbywała się bez zbędnych czynności – komfortowo i wygodnie.
MBO K8RS Dystrybutor: Reprograf 	Szerokość nakładania: 170-780 mm. Długość arkusza: 250 - 1200 mm. Max. prędkość: 275 m/min. Liczba kaset falcujących: 4-6.	Pełna automatyzacja pracy. Nakładanie z palety, ze stosu lub nakładanie ciągłe. Wykładanie proste lub strumieniowe z prasą. Nożyki do cięcia, nacinania i perforacji. Wyrzut błędnych arkuszy bez przerywania pracy.	Drukarnie offsetowe.	Falcerka kasetowo-nożowa w formacie 780mm. K8RS jest idealnym rozwiązaniem przy wysokich nakładach. Wysoka prędkość 275m/min oraz szeroki zakres automatyki (kasy, wałki) czynią K8RS doskonałym wyborem dla wysokich nakładów i krótkich czasów przygotowania.
UCHIDA AeroFold Plus Dystrybutor: RISSET Polska 	Max. format: 330 x 488, max gramatura: 230g, podajnik na 800 arkuszy.	Prędkość: 18000/h. Rodzaje lamów: pojedynczy, C, Z, podwójny, Fold-out, brama.	Szybkie składanie arkuszy kredowych i offsetowych, bigowanie i perforowanie.	Pobieranie za pomocą pasa z podsysem, automatyczne wykrywanie standardowych rozmiarów papieru, automatyczne nastawy, wykrywanie podwójnych pobrań, dotykowy kontrolowy wyświetlacz, pamięć 36 pozycji, dodatkowe moduły bigowania i perforacji.
UCHIDA EZF600 Dystrybutor: RISSET Polska 	Max. format: 300 x 432mm. Max. gramatura papieru: 230g. Poj. podajnika: 500 arkuszy.	Max. prędkość: 14 400 arkuszy/h. Rodzaje lamów: pojedynczy, C, Z, podwójny, Fold-out, brama.	Składanie arkuszy, bigowanie i perforowanie.	Pobieranie za pomocą rolek, automatyczne wykrywanie standardowych rozmiarów papieru, automatyczne nastawy, wykrywanie podwójnych pobrań, dotykowy kontrolowy wyświetlacz, pamięć 36 pozycji, dodatkowe moduły bigowania i perforacji.

FALCERKI				
Zdjęcie maszyny	Media	Praca maszyny	Zastosowanie	Informacje dodatkowe
UCHIDA EZF200 Dystrybutor: RISET Polska 	Max. format: 300 x 432 mm. Max. gramatura papieru: 210g. Poj. podajnika: 500 arkuszy.	Max. prędkość: 14 400 arkuszy/h. Rodzaje lamów: pojedynczy, C, Z, podwójny, Fold-out, brama.	Składanie arkuszy, bigowanie i perforowanie.	Pobieranie za pomocą rolek, ręczne nastawy lamów, wykrywanie zacięć.
Morgana DocuFold Pro Dystrybutor: RISET Polska 	Rozmiar arkusza max: 365 x 674mm. Gramatura 56 - 240 g/m².	W pełni programowana dwukasetowa falcerka z automatycznym podawaniem arkuszy. Prędkość do 27 500 arkuszy/h.	Drukarnie cyfrowe, offsetowe, szkoły, biura.	Możliwość zapisania nieskończonej ilości prac.
Morgana DigiFold Pro 385 NOWOŚĆ!!! Dystrybutor: RISET Polska 	Rozmiar arkusza max: 385 x 700mm. Gramatura do 400 g/m².	W pełni programowana bigówko-falcerka z automatycznym podawaniem arkuszy. Przy jednoczesnym falcowaniu i bigowaniu używane są tzw.: latające noże nie zwalniające pracy maszyny. Przy bigowaniu używany jest osobny moduł bigi listwowej dzięki czemu możemy bigować w odstępach nawet 1mm od siebie. Pobieranie odgórne. Prędkość do 6000 arkuszy/h.	Drukarnie cyfrowe i offsetowe.	Możliwość perforacji wzdłużnej oraz poprzecznej wybiórczej.

MEDIA DO ARKUSZOWEGO DRUKU CYFROWEGO

CZYSZIWA POLIGRAFICZNE			
Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	Patyczki bezpyłowe do czyszczenia głowic	Antystatyczne i bezpyłowe. Poliuretanowy gazik o zamkniętej strukturze komórkowej zapewnia niskie wytwarzanie włókien i cząstek oraz charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na rozpuszczalnik solwentowy i inne chemikalia. Najpopularniejsza długość 12,8cm.	Czyszczenie elementów urządzeń poligraficznych (m.in. głowic) w ploterach solwentowych, ploterach inkjet, ploterach UV, drukar-kach termotransferowych. Czyszczenie elementów optycznych.
	Bezpyłowe czyszcivo poligraficzne	Ścierczki wykonane są 100% z nieprzerwanych włókien poliestrowych o podwójnym wiązaniu. Niskie zanieczyszczenie jonowe materiału oraz znikome wytwarzanie włókien i cząstek podczas użytkowania zapewnia bezpieczne i efektywne czyszczenie. Wysoka odporność na tarcie i chemikalia jednocześnie dobrze absorbują wodę, rozpuszczalniki i inne ciecze. Struktura krawędzi uszczelniona za pomocą wiązki laserowej za-pobiega strzępieniu się materiału. Wyprodukowane i pakowane w pomieszczeniach o kontrolowanych parametrach środowiskowych klasy 10.	Czyszczenie elementów urządzeń poligraficznych. Plotery solwentowe, plotery inkjet, plotery UV, maszyny offsetowe, offset cyfrowy (np. HP Indigo), drukarki i kopiarki, powielacze cyfrowe. Polerowanie i czyszczenie powierzchni ze stali nierdzewnej.

PAPIER			
Logo	Nazwa Produktu	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
	TOP COLOUR Digital A++	Top Color Digital to wysokiej jakości papier satynowany, zapewniający doskonale wyniki drukowania. Wysoka biel i gładka powierzchnia zapewniają żywe kolory i imponujące szczegóły tekstu i obrazu. Technologia zadruku: druk cyfrowy. Dostępne formaty: A4, A3, SRA3. Dostępne gramatury: od 90g do 300g.	Zaprojektowany do wszystkich aplikacji pełnokolorowych, takich jak listy, direct mail, raporty, prezentacje, a także kupony, podręczniki i książki.


MASZyny DO ARKUSZOWEGO DRUKU CYFROWEGO

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Konica Minolta AccurioPrint C3070 Dystrybutor: AMAGRAF 	Gramatura papieru: 62-350 g/m². Maksymalny rozmiar papieru: 330 x 487 mm lub 330 x 1300 mm (opcja).	Toner polimeryzowany Simitri® HD.	Rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi połączona z 8-bitowym przetwarzaniem koloru. Szybkość drukowania A4: 71 str./min. Duplex dla papierów do 350 g/m².	Flagowy model urządzenia produkcyjnego marki Konica Minolta z możliwością automatycznej korekty rejestracji obrazu przód/tył w czasie rzeczywistym dzięki IQ-501. Urządzenie można wyposażyć w kontroler CREO®, EFI® Fiery lub Hikari.
Canon imagePRESS C750 Dystrybutor: AMAGRAF 	Gramatura papieru: 52–300 g/m². Maksymalny rozmiar papieru: 330,2 x 487,7 mm; baner: 330 x 762 mm.	Toner CV, CMYK.	Prędkość: 75 obrazów na minutę. Rozdzielczość: 2400 x 2400 dpi, 256 odcieni.	Druk cyfrowy z rzeczywistą rozdzielczością 2400 x 2400 dpi. Dzięki tak wysokiej rozdzielczości druku, możliwe jest uzyskanie liniatury rastra 190 linii na cal, przy pełnym odwzorowaniu 256 poziomów tonalnych. Wyposażona w systemy korekcji geometrii obrazu; automatyczną regulację barw w szerokim zakresie; druk na mediach teksturowanych oraz na koper-tach bez rekonfiguracji maszyny.
Powielacz cyfrowy Duplo U950 Dealer: AMAGRAF 	Gramatura papieru od 53 do 210 g/m². Maks. rozmiar papieru: 310 x 432 mm. Min. format papieru: 100 x 148 mm. Podciśnieniowy podajnik na 3000 arkuszy 75 g/m².	Farba SoyInk 1000 ml - 12 kolorów.	Rozdzielczość: 600 x 600 dpi. Prędkość druku do 150 str./min. Podciśnieniowy podajnik wysokiego stosu. Powietrzna separacja arkuszy. Układarka wysokiego stosu.	Urządzenie do druku ekonomicznego, które wypełnia lukę pomiędzy szybkimi kopiarkami, a drukiem offsetowym. Jedyne powielacz na rynku wyposażony w podciśnieniowy podajnik. Dzięki prostej drodze podawania papieru można z powodzeniem drukować na papierze samokopiującym, niepowlekanych zwykłych arkuszach, kopertach oraz kartonie do 210 g/m². Powietrzne separatory w sposób niezawodny zdejmują papier z bębna eliminując niewłaściwe podawanie oraz zaci-nanie się arkuszy, nawet przy korzystaniu z mniej konwencjonalnych materiałów.
Develop ineo+ 759 Dystrybutor: AMAGRAF 	Gramatura papieru od 52 do 300 g/m². Maks. rozmiar papieru: 320 x 457 mm, papier banerowy 297 x 1200 mm.	Toner polimeryzowany Simitri® HD.	Rozdzielczość: 1,800 x 600 lub 1,200 x 1,200. Prędkość druku do 75 str./min.	Urządzenie wielofunkcyjne do kolorowego druku cyfrowego. Zapewnia szybki wydruk kolorowy wysokiej jakości. Wyróżnia się nowoczesnym designem oraz od-mienionym interfejsem użytkownika. Istnieje możliwość dostosowania urządzenia do konkretnych wymagań użytkownika.
Canon varioPrint 140 Dystrybutor: AMAGRAF 	Gramatura papieru: 52-300 g/m². Maksymalny rozmiar papieru: 330,2 x 487,7 mm.	Czarny toner jednokomponentowy.	Prędkość: 143 obrazy na minutę w duplekse. Rozdzielczość: 600 x 2400 dpi.	Maksymalny normatywny cykl pracy wynosi do 2,2 miliona obrazów miesięcznie. Dzięki technologii przetwarzania obrazów cyfrowych DirectPress i bardzo trwałym podzespołom seria varioPRINT 140 ma najdłuższy czas nieprzerwanej pracy w swojej klasie. Technologia DirectPress przenosi obraz bezpośrednio na papier z zastosowaniem niskiej temperatury utrwalania. Oznacza to możliwość korzystania z różnorodnych nośników, w tym o nierównej powierzchni lub teksturowanych.
Develop ineo 1100 Dystrybutor: AMAGRAF 	Gramatura papieru od 40 do 350 g/m² (opcja PF-709). Maks. rozmiar papieru: 324 x 463 mm.	Toner polimeryzowany Simitri® HD.	Rozdzielczość max: 1200 x 1200 dpi. Prędkość druku do 100 str./min. Skala szarości: 256 odcieni.	Szybki druk w czerni z prędkością do 6 000 na godzinę. Obciążenie miesięczne do 2 250 000 stron. Wbudowany kontroler druku 3,2 GHz z Adobe Post Sript 3.

MASZyny DO ARKUSZOWEGO DRUKU CYFROWEGO

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
Seria imagePRESS C910 Dystrybutor: Canon 	Gramatura papieru: 52- 350 g/m². Format papieru: min 100 x 148 mm, max 330,2 x 487,7 mm, baner: 330 x 1300mm.	Toner kolorowy CMYK CV Toner.	Prędkość do 90 obrazów na minutę. Rozdzielczość: 2400 x 2400 dpi, 256 odcieni. Maksymalny format: 330,2 x 487,7 mm.	imagePRESS C910 należy do maszyn drukujących najnowszej generacji, do wielu zastosowań. Jest to pierwszy w tej klasie urządzeń system, który umożliwia druk cyfrowy z rzeczywista rozdzielczością 2400 x 2400 dpi. Dzięki tak wysokiej rozdzielczości druku, możliwe jest uzyskanie liniatury rastra 190 linii na cal, przy pełnym odwzorowaniu 256 poziomów tonalnych. Ponadto, maszyny te wyróżniają się szeregiem innowacyjnych rozwiązań, jak np.: korekcja geometrii obrazu; automatyczna regulacja barw w szerokim zakresie; druk na mediach teksturowanych oraz na kopertach bez rekonfiguracji maszyny; automatyczny druk dwustronny na podłożach w długim formacie 330 x 762 mm a banerach do 1300 mm i gramaturze papieru od 52-350 g/m².
Seria imagePRESS C10000 Dystrybutor: Canon 	Gramatura papieru: 60- 350 g/m². Format papieru: min 182 x 182 mm, max 330,2 x 487,7 mm, baner: 330 x 762mm.	Toner kolorowy CMYK CV Toner.	Prędkość: 100 obrazów na minutę. Rozdzielczość: 2400 x 2400 dpi, 256 odcieni. Maksymalny format: 330,2 x 487,7 mm.	Innowacyjny system imagePRESS C10000VP/C8000VP to najwyższy poziom cyfrowego druku w kolorze. Stała prędkość sięgająca 100/80 str./min — nawet na podłożach o znacznej gramaturze lub podczas drukowania na mieszanych rodzajach nośników — zapewniają optymalną produktywność.
Seria varioPRINT 140 Dystrybutor: Canon 	Gramatura papieru: 52- 300 g/m². Format papieru: min 182 x 182 mm, max 330,2 x 487,7 mm.	Toner czarny, jednokomponentowy.	Prędkość: 143 obrazy na minutę. Rozdzielczość: 600 x 2400 dpi. Maksymalny format: 330,2 x 487,7 mm.	Seria Canon varioPRINT 140, pomaga wykonać więcej zleceń w krótszym czasie, dzięki wydajności sięgającej 143 obrazów na minutę bez względu na to, czy są one drukowa-ne jedno czy dwustronnie. Maksymalny normatywny cykl pracy wynosi do 2,2 miliona obrazów miesięcznie. Dzięki technologii przetwarzania obrazów cyfrowych DirectPress i bardzo trwałym podzespołom seria varioPRINT 140 ma najdłuższy czas nieprzerwanej pracy w swojej klasie. Technologia DirectPress przenosi obraz bezpośrednio na papier z zastosowaniem niskiej temperatury utrwalania. Oznacza to możliwość korzystania z różnorodnych nośników, w tym o nierównej powierzchni lub teksturowanych.
Seria imageRUNNER ADVANCE 85xx Dystrybutor: Canon 	Gramatura papieru: 52- 256 g/m². Format papieru: min 139,7 x 182 mm, max 330,2 x 487,7 mm.	Toner czarny pO.	Prędkość: 105 obrazów na minutę. Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi. Maksymalny format: 330,2 x 487,7 mm.	Urządzenie dobrze sprawdza się w wymagających środowiskach korporacyjnych lub niskonakładowej produkcji. Zapewnia elastyczną obsługę nośników poprzez druk z wielu różnych źródeł papieru i korzystanie z ciężkich nośników o gramaturze do 256 g/m². Posiada zasobniki papieru które mieszczą do 7700 arkuszy. Pozwala tworzyć profesjonalnie wyglądające raporty, broszury, biuletyny, instrukcje, oferty i umowy, korzystając z elastycznych funkcji wykańczania, takich jak profesjonalne dziurkowanie, składanie, zszywanie czy przygotowywanie broszur. Ma najlepszy w klasie wskaźnik zużycia energii elektrycznej (TEC) i spełnia najnowsze, surowe kryteria normy Blue Angel. W trybie uśpienia zużywa zaledwie 0,9W.
HP Indigo 5900 Digital Press Dystrybutor: Digiprint 	Format: 330 x 482 mm. Papier, PVC, PE,PPPC, PET,Teslin, podłoza przezroczyste i barwione w masie. Zakres gramatur: powlekany - 80 - 350g do 400g /niepowlekany 60 - 320g. Zakres grubość: 70-400 mikronów, opcja 550 mikronów.	ElectroInk. Maks. 7 (CMYK, OVG, LC, LM, LB, Pantone, Digital Matt, biały, UV Red, Transparent Ink - (water-mark), Fluorescent Pink, Electroink Primer.	Technologia druku: offset cyfrowy HP. Maks. rozdzielczość: 2438x2438 dpi. Szybkość druku - kolorowego: 68 A4/min, 90 A4/min w trybie EPM; 272 A4/min w trybie monochromatycznym.	Następca wersji HP Indigo 5600 to wszechstronne urządzenie do druku cyfrowego, za-pewniające wysoką jakość druku. Zastosowanie opcji One Shot Color umożliwia druk na podłożach syntetycznych, a użycie tuszu UV Red nadruk niewidocznych gołym okiem zabezpieczeń. W opcji możliwość druku grubych podłoży do 550 mikronów. Aktywator powierzchni -ElectroInk Primer. Kompatybilne z oprogramowaniem HP Indigo Mosaic 3.0, HP Print OS, HP SmartStream Production Pro 6.0.
HP Indigo 7900 Digital Press Dystrybutor: Digiprint 	Format: 330 x 482 mm. Papier, PVC, PE,PPPC, podłoza przezroczyste i barwione w masie. Zakres gramatur: powlekany - 80 - 350g do 400g /niepowlekany 60 - 350g. opcja do 400g. Zakres grubości: 70-400 mikronów, opcja do 460 mikronów.	ElectroInk. Maks. 7 (CMYK, OVG, LC, LM, LB, Pantone, Digital Matt, biały, Trans-parent Ink -(Watermark), Fluorescent Pink, Electroink Primer).	Technologia druku: offset cyfrowy HP Maks. rozdzielczość: 2438x2438 dpi Szybkość druku - kolorowego: 120 A4/min, 160 A4/min w trybie EPM; 240 A4/min w trybie monochromatycznym.	Wersja rozwojowa modelu HP Indigo 7800. Jest to wydajne urządzenie do druku cyfrowego, oferujące największą szybkość druku kolorowego w formacie SRA3. Umożliwia wykonywanie na maszynie efektów specjalnych: efekt tekstury i druk wy-pukły. Użycie opcji grubych podłoży pozwala drukować na teksturze litet o gramaturze 400g i grubości do 460 mikronów. Opcja "One Shot" pozwala drukować na kartach plastikowych i materiałach syntetycznych dzięki przenoszeniu wszystkich separacji barwnych na podłoże w jednym przebiegu. Aktywator powierzchni -ElectroInk Primer. Kompatybilne z oprogramowaniem HP Indigo Mosaic 3.0, HP Indigo Optimizer, Automatic Alert Agent, HP Print OS. HP SmartStream Production Pro 6.0.
HP Indigo 12000 Digital Press Dystrybutor: Digiprint 	Format: 750 x 530 mm papier, PVC, PE,PPPC Zakres gramatur: powlekany 90- 400g i niepowlekany 70- 400g Zakres grubości: 75-450 mikronów.	ElectroInk. Maks. 7 (CMYK, OVG, LC, LM, LB, Pantone, biały, Fluorescent Pink, Electroink Primer).	Technologia druku: offset cyfrowy HP Maks. rozdzielczość: 2438x2438 dpi Szybkość druku - kolorowego: 230 A4/min (3450 B2/godz) lub 306 A4/min (4600 B2/ godz) w trybie EPM; 460 A4/min (6900 B2/ godz) w trybie monochromatycznym.	Cyfrowa maszyna drukująca w formacie B2 i kolejny model po HP Indigo 10 000 Umożliwia łatwą integrację z urządzeniami offsetowymi i wykańczającymi. Zastosowanie: druk akcydens/marketing bezpośredni/ druk personalizowany/kartki/ kalendarze/foto. Opcja "One Shot" pozwala drukować na materiałach syntetycznych i plastikach dzięki przenoszeniu wszystkich separacji barwnych na podłoże w jednym przebiegu. Aktywator powierzchni -ElectroInk Primer. Kompatybilne z oprogramowa-niem HP Indigo Mosaic 3.0, HP Indigo Optimizer, Automatic Alert Agent, HP Print OS. HP SmartStream Production Pro 6.0.
HP Indigo 30000 Digital Press Dystrybutor: Digiprint 	Format: 750 x 530 mm. papier, PVC, PE,PPPC, metalizowana tekstura, tekstura z mikrofal E. Zakres grubości: 200- 600 mikronów.	ElectroInk Maks. 7 (CMYK, OVG, Pantone, biały).	Technologia druku: offset cyfrowy HP Maks. rozdzielczość: 2438x2438 dpi Szybkość druku - kolorowego: 230 A4/min (3450 B2/godz) lub 306 A4/min (4600 B2/ godz) w trybie EPM.	Półformatowa arkuszowa maszyna do cyfrowego druku opakowań tekturowych, folio-wych, blistrów i etykiet termokurczliwych. Wyposażona jest w inline'owy primer, dzięki czemu można stosować standardowe materiały bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania.
WorkForce Enterprise WF-C20590 Dystrybutor: EPSON 	A3, A4, Pocztówka, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr 10 (koperta), Użytkownika. Gramatura papieru 60 g/m² - 350 g/m².	CMYK.	Prędkość druku: do 100str. A4/min. Rozdzielczość do 600 x 2400 DPI. Metoda drukowania PrecisionCore™ Micro TFP printhead. Konfiguracja dysz: 8676 dysz czarnych, 8676 dysz na kolor. Minimalna wielkość kropel 3,5 pl. Technologia tuszów DURABrite™ Pro.	Atramentowa drukarka biznesowa WorkForce Enterprise o wyjątkowej szybkości, wysokiej wydajności oraz niskim zużyciu energii. Możliwość wydrukowania do 100 000 czarno-białych i 50 000 kolorowych stron bez uzupełniania atramentu. Szeroka gama oprogramowania od zdalnego zarządzania po rozliczanie zadań, a także do rozwiązań typu Follow Me. Urządzenie można zintegrować z istniejącą infrastrukturą IT w celu zwiększenia wydajności i produktywności. Wymiary produktu: 674 x 757 x 1231 mm.
Konica Minolta bizhub PRO 1100 Dystrybutor: Konica Minolta 	Gramatura papieru 40-300g/m² (opcjonalnie 350 g/m². Moduł duplexu 64-300 g/m². Formaty papieru A5-A3+ (330 x 487 mm).	Urządzenie monochroma-tyczne do 256 poziomów szarości.	Prędkość druku: do 100str. A4/min, do 56 str. A3/min. Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi x 8bit- ekwiwalent 1200 x 3600 dpi. Maks. format zadruku: 321 x 480 mm.	Bizhub PRO 1100 to wydajny czarno biały system produkcyjny o prędkości druku do 100 stron A4 na minutę. Przeznaczony dla centralnych punktów druku oraz do świadczenia płatnych usług poligraficznych. Urządzenie łączy w sobie wytrzymałą konstrukcję, wyso-ką wydajność, liczne opcje wykańczania oraz zaawansowaną technologię zapewniającą wysokiej jakości druk monochromatyczny.
KIP SERII 800 Dystrybutor: Konica Minolta 	Gramatura papieru: standardowy papier typu bond 70-150 g/m². Format papieru: szer: min. 297 mm, maks. 914 mm, dł: do 175 m/rolkę.	Cztery kolory CMYK, przejścia tonalne 256 poziomów.	Prędkość druku: 6 m²/min. w trybie czarno-białym i 6 m²/min. w trybie kolorowym. Rozdzielczość: 600 x 2400 dpi. Maks. długość wydruku 60 metrów.	Systemy KIP 800 zwiększają możliwości druku produkcyjnego zapewniając wysoką wydajność oraz wyjątkową niezawodność. Urządzenia te spełniają najwyższe wy-magania praktycznie każdego środowiska cyfrowej obróbki obrazu i można je łatwo przekształcić w czarno-białe i kolorowe urządzenia wielofunkcyjne lub produkcyjne systemy do kopiowania i skanowania.
OKI Pro7411WT z białym tonerem Dystrybutor: OKI Europe (Polska) 	Umożliwia druk w formatach od A6 do A4, do 250 g/m² oraz na papierze banerowym do 1,2 m. Płaska droga przejścia papieru.	Wyposażona w toner Microfine High Definition, który zapewnia wydruki w jakości ProQ2400 Multi-level (1200 x 600 dpi).	Rozdzielczość 1200 x 600 dpi. Szybkość druku wynosi 34 str. na minutę.	Maszyna przeznaczona do wydruków termotransferowych, kreatywnych dla branży reklamowej, tekstylnej, graficznej, designu oraz merchandisingu. Pozwala tworzyć spersonalizowane koszulki i nadruki reklamowe, wykonywać niskonakładowy druk opakowań, materiałów koncepcyjnych, grafik okiennych, materiałów na przezroczy-stej folii oraz papeterii, takiej jak zaproszenia i menu. Drukarka Pro7411WT zapewnia firmom graficznym większe możliwości druku we własnym zakresie.

MASZYNY DO ARKUSZOWEGO DRUKU CYFROWEGO


Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
OKI Pro 8432WT z białym tonerem Dystrybutor: OKI Europe (Polska) 	Umożliwia druk na papierze w formatach od A6 do A3, do 256g/m ² oraz na papierze banerowym do 1,2 m. Płaska droga przejścia papieru.	Wyposażona w toner Microfine High Definition, który zapewnia wydruki w jakości ProQ2400 Multi-level (1200 × 600 dpi).	Rozdzielczość 1200 × 600 dpi. Drukuję z szybkością 35 str./min na zwykłym papierze A4 i 20 str./min na papierze A3.	Drukarka A3 z białym tonerem drukuje w każdym kolorze, również w białym. Jest łatwa w obsłudze, przystępna i idealna do grafik artystycznych. Drukuję w trwałym, ostrym i jasnym kolorze białym na szerokim zakresie nośników. Umożliwia projektantom, studiom graficznym i punktom usługowym drukowanie we własnym zakresie różnych materiałów, również próbnych i pokazowych, w dogodnym momencie. Idealna do termotransferu.
OKI Pro6410 NeonColor Dystrybutor: OKI Europe (Polska) 	Drukuję na nośnikach w formacie do A4 o gramaturze papieru do 250 g/m ² w rozdzielczości 1200 x 600 dpi oraz na papierze banerowym do 1,2 m. Płaska droga przejścia papieru.	Umożliwia druk wysokiej jakości w niezwykłych, neonowych kolorach. Dzięki funkcji szybkiej zamiany pojemników z czarnym i białym tonerem drukarka ułatwia tworzenie fluorescencyjnych efektów na ciemnych i jasnych tłach.	Rozdzielczość druku: 1200 x 600 dpi Szybkość druku w formacie A4 wynosi: 34 str. na minutę.	Drukarka stworzona w oparciu o technologię białego tonera firmy Oki, wkracza na nowy poziom innowacji, dzięki żywym wydrukom kolorowym, elastyczności obsługi nośników i niskim kosztom utrzymania. Działy grafiki artystycznej, firmy drukarskie i firmy reklamowe uzyskują dostęp do oszczędnych metod, które w przeszłości wymagały kosztownych wydruków próbnych lub zastosowania ręcznych technik drukarskich.
OKI Pro9000E z systemem do druku na kopertach Dystrybutor: OKI Europe (Polska) 	Obsługiwane formaty: standardowe koperty DL, C4, C5, C6, C7 oraz niestandardowe ustawienia takie jak: szer. 64-300mm x dł. 89-381mm. Pojemność papieru: podajnik wielofunkcyjny do 600 kopert DL, podajnik 1 do 530 arkuszy 80gr/m ² . Płaska droga przejścia papieru.	Druk w pełnej gamie kolorów CMYK oraz dodatkowo w Bieli lub systemie tonera Przezroczystego / Nabłyszczającego.	Prędkość druku: Ok. 500 kopert DL / 12 minut. A4: 50 str./min. A3: 28str./min.	Urządzenia z serii Pro9000E z systemem do druku na kopertach oferują druk w pełnej gamie kolorów CMYK oraz dodatkowo w Bieli lub systemie tonera Przezroczystego / Nabłyszczającego. To idealny wybór dla firm szukających bezkonkurencyjnego, zyskowego i wysokojakościowego druku małych serii spersonalizowanej grafiki na kolorowych kopertach w liczbie do 5000 kopert / zadanie. Urządzenie doskonale sprawdzi się także w produkcji efektownych zaproszeń z wykorzystaniem papierów ozdobnych i barwionych w masie.
OKI Pro9541 Dystrybutor: OKI Europe (Polska) 	Obsługa formatu papieru: od A6 do SRA3 i banerów o długości do 1,3 m. Gramatury: do 360 g/m ² (dwustronny do 320 g/m ²). Nośniki: błyszczący papier, folia, papier transferowy, papier wodoodporny i inne. Płaska droga przejścia papieru.	Wydruki w pełnym spektrum kolorów CMYK oraz w kolorze białym lub błyszczącym przezroczystym.	Doskonała rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi.	Niezrównana obsługa nośników, duża szybkość drukowania, kolorowy druk w wysokiej rozdzielczości i doskonała jakość sprawiają, że urządzenie jest idealną i przystępną opcją dla firm graficznych i reklamowych, które poszukują nowych, lukratywnych źródeł dochodu. Zapewnia dodatkowe korzyści dla klientów oraz umożliwia zdobycie przewagi nad konkurencją. Urządzenie zapewnia łatwą i szybką wymianę kolorów dodatkowych, bez potrzeby czyszczenia urządzenia.
OKI Pro9542 Dystrybutor: OKI Europe (Polska) 	Obsługa najdłuższego papieru: od A6 do SRA3 i banerów o długości do 1,3 m. Gramatury: do 360 g/m ² (dwustronny do 320 g/m ²). Wydruk na szerokiej gamie ciemnych i przezroczystych nośników. Płaska droga przejścia papieru.	Druk w pełnej gamie kolorów CMYK, plus w bieli.	Ostra rozdzielczość wydruku 1200x1200 dpi. Szybkość druku A4: do 50 str./min w kolorze / czerni i bieli, w formacie A3 do 28 str./min.	Idealny wybór dla wydruku grafiki w formacie A3+. Doskonała jakość, szybkość i elastyczność w zakresie obsługi nośników w połączeniu z możliwością wydruku w pełnej gamie kolorów z dodatkiem białego otwiera nowe możliwości druku na żądanie. Wysokowydajne tonery sprawiają również, że jest to opcja zmniejszająca koszty, zwłaszcza przy wydrukach o dużym stopniu pokrycia i wysokiej jakości. Urządzenie idealne do druku białego podkładu i następnie nakłócenie obrazu CMYK w jednym przebiegu nośnika (kolor biały jest nakładany jako pierwszy).
Ricoh Pro™ seria C7200 Dystrybutor: Ricoh Polska 	Druk na szerokiej gamie mediów, w tym na papierach powlekanych, teksturowanych, samokopiujących o gramaturze 52-360 g/m ² . Rozszerzając jeszcze bardziej zakres potencjalnych zastosowań, nowe urządzenia obsługują również druk 2-stronny na nośnikach o dł. do 700 mm i druk 1-stronny na nośnikach o dł. do 1260 mm.	4 kolory CMYK. Model Pro C7200x wyposażono w dodatkową piątą stację na kolor specjalny (przezroczysty, biały, neonowy żółty oraz różowy oraz niewidzialny czerwony).	Prędkość: 85 lub 95 str./min. Rozdzielczość: 1200 x 4800 dpi.	Pro™ C7200 umożliwia szybkie rozszerzenie i zdyswersyfikowanie oferty. Systemy z tej serii cechuje wyższa wydajność – prędkość drukowania wynosi do 95 str./min. Pozwalają one również druk na szerokiej gamie mediów o gramaturze do 360 g/m ² . Wszystkie te cechy w połączeniu z dostępnością tonerów specjalnych (np. clear, toner biały, niewidzialny czerwony, neonowy żółty i różowy), dają unikatowe możliwości projektowe grafikom i wydawcom. Pro™ C7200x pozwala na druk aplikacji wykraczających poza gamę CMYK, punktowe lub całociłowe nabłyszczanie (nawet na pofoliowanych wydrukach), nadruk znaków wodnych i zabezpieczających oraz realizację efektownych projektów. Nowością jest możliwość druku tonerem białym w jednym przejściu przejściu!
Ricoh Pro™ seria C5200 Dystrybutor: Ricoh Polska 	Obsługiwane rodzaje mediów: papiery powlekane: matowe, błyszczące, offsetowe, koperty, transparentne (OHP), wstępnie zadrukowane, papiery moletowane oraz folie do termotransferu. Zadruk 1-stronny do 360 g/m ² i automatyczny 2-stronny do 300 g/m ² .	4 kolory CMYK. Rodzaj tonera: chemiczny, odporny na pęknięcie podczas bigowania i falcowania dzięki dużej zawartości wosku.	Prędkość: 65/80 stron na minutę, kolor i mono. Rozdzielczość: 1200 x 4800 dpi. Format papieru: do 330 x 1260 mm.	Urządzenia z serii Pro™ C5200 wykorzystują ulepszoną technologię transferu obrazu. Pozwala ona na osiągnięcie znacznie lepszej jakości pokrycia tonerem, także w druku na papierach o niejednolitej strukturze powierzchni (moletowanej), stosowanych do produkcji mailingów, materiałów marketingowych, zaproszeń, wizytówek itp. Urządzenie wyposażono w nowy panel operatorski, który posiada możliwość personalizacji oraz lampę sygnalizacyjną, pozwalającą monitorować status urządzenia nawet z dużych odległości. Aby zmaksymalizować czas pracy urządzenia oraz ograniczyć nawet najmniejsze przestoje, maszyna posiada możliwość wymiany tonera w trakcie pracy.
Ricoh Pro™ seria 9200 Dystrybutor: Ricoh Polska 	Obsługuje rozszerzoną bibliotekę mediów o max. gramaturze do 450 g/m ² i umożliwia druk na długich arkuszach (do 1030 mm w duplikacie oraz 1260 mm w druku jednostronnym).	4 kolory CMYK. Rodzaj tonera: chemiczny, odporny na pęknięcie podczas bigowania i falcowania dzięki dużej zawartości wosku.	Prędkość: 115 lub 135 str./min. Rozdzielczość: 1200 x 4800 dpi.	W porównaniu do systemu Pro™ C9100, nowe modele serii Pro™ C9200 oferują wyższą jakość obrazu i ulepszoną registrację. Nowa technologia Auto Colour Diagnosis wychwytuje nawet najmniejsze wahania tonów i pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu spójności kolorystycznej. Aby zminimalizować przestoje, systemy pozwalają na samodzielną wymianę głównych elementów urządzenia (m.in. bębny światłoczułe, zespół utrwalania, zespół czyszczący pas transferowy).
Ricoh Pro™ seria 8300 Dystrybutor: Ricoh Polska 	Obsługiwane rodzaje mediów: papiery powlekane: matowe, błyszczące, offsetowe, wstępnie zadrukowane. Gramatura od 40 do 350 g/m ² .	Urządzenie monochromatyczne. Rodzaj tonera: nowy toner proszkowy.	Prędkość: 96/111/136 str./min. mono. Rozdzielczość: 2400x4800 dpi (VCSEL). Obsługiwane media: do 330 x 700 mm.	Model do druku wysokonakładowego w drukarniach i punktach poligraficznych oraz centrach wydruku Miesięczna wydajność urządzenia sięga 4 milionów arkuszy. Wyposażono je m.in. w toner nowej generacji oraz bogatą gamę modułów wykańczających. Aby zminimalizować przestoje, systemy pozwalają na samodzielną wymianę głównych elementów urządzenia (m.in. bębny światłoczułe, zespół utrwalania, zespół czyszczący pas transferowy).
SHARP MX-6070V Dystrybutor: Sharp Electronics 	Gramatura papieru 52-300 g/m ² . Formaty papieru A6-SRA3, maks. 330 x 488 mm.	Cztery kolory CMYK, przejścia tonalne 256 poziomów.	Prędkość druku 65 str./min w formacie A4 kolor i mono. Rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi.	Idealne rozwiązanie do druku średnich nakładów. Odpowiedni dla punktów usługowych, centralnych punktów druku i dużych biur. Dzięki wbudowanemu 1-przebiegowemu podajnikowi dokumentów 2-stronnych na 150 arkuszy i szybkości skanowania 200 obrazów/min, znacznie podnosi wydajność. Podajniki o poj. sięgające 6300 arkuszy pozwalają sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Z szerokiej gamy opcji wykańczania można wybrać takie opcje, jak Broszutowanie, zszywanie ręczne albo zszywanie bezzszywkowe. Dostępne rastrowanie liniowe i punktowe.
Sharp MX-7090N Dystrybutor: Sharp Electronics 	Gramatura papieru: 55-300 g/m ² . Formaty papieru: A6-SRA3, maks. 330 x 488 mm.	Cztery kolory CMYK, Przejścia tonalne: 256 poziomów. Pełne odwzorowanie kolorów Pantone.	Prędkość druku: 70 str./min. w formacie A4 mono i kolor. Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi.	Model do druku wysokonakładowego dla wewn. departamentów oraz usług komercyjnych. System ciągłego badania jakości wydruków gwarantuje stałość kolorów przy wykonywaniu dużych nakładów. Podciśnieniowy system pobierania papieru gwarantuje niezawodne pobieranie, minimalizując zacięcia. Dostępny szeroki wybór opcji wykańczających, w tym tworzenie broszur o pełnym zadruku. Wbudowany moduł OCR pozwala na wykonywanie zaawansowanych zadań skanowania.
Sharp MX-8090N Dystrybutor: Sharp Electronics 	Gramatura papieru: 55-300 g/m ² . Formaty papieru: A6-SRA3, maks. 330 x 488 mm.	Cztery kolory CMYK, Przejścia tonalne: 256 poziomów. Pełne odwzorowanie kolorów Pantone.	Prędkość druku: 80 str./min. w formacie A4 mono i kolor. Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi.	Model do druku wysokonakładowego dla wewnętrznych departamentów oraz usług komercyjnych. Opcjonalnie dostępne kontrolery EFI Fiery. Interfejsy kontrolerów są zintegrowane z panelem urządzenia, dzięki czemu do pracy nie jest konieczna dodatkowa stacja robocza. Urządzenia posiada również mechanizm stałej kontroli jakości dokumentów. Urządzenie dysponuje również podciśnieniowym systemem pobierania papieru oraz licznymi opcjami wykańczania. Wśród dostępnych trybów wykańczania znajduje się tworzenie broszur o pełnym zadruku.

Zdjęcie maszyny	Media	Kolory, tusz	Druk	Zastosowanie / Informacje dodatkowe
SHARP MX-M1205 Dystrybutor: Sharp Electronics 	Gramatura papieru 52-300 g/m ² . Formaty papieru A6-SRA3, maks. 320 x 470 mm.	Urządzenie monochromatyczne.	Prędkość druku 120 str./min w formacie A4. Rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi.	Najnowszy system produkcyjny do druku czarno-białego MX-M1205. Wysokonakładowy, wydajny i szybki system z rzeczywistą rozdzielczością drukowania 1200 x 1200 dpi, zapewniającą niezwykle dokładne odwzorowanie prac oraz możliwość precyzyjnego pasowania obrazów, dzięki której obrazy na obu stronach arkusza będą ułożone względem siebie we właściwy sposób. Zaawansowany system kontroli obrazów dba o stabilność jakości. Opcjonalnie kontroler Fiery zintegrowany z panelem sterowania urządzenia.
SHARP MX-M1055 Dystrybutor: Sharp Electronics 	Gramatura papieru 52-300 g/m ² . Formaty papieru A6-SRA3, maks. 320 x 470 mm.	Urządzenie monochromatyczne.	Prędkość druku 105 str./min w formacie A4. Rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi.	Urządzenia Sharp sprawdzają się w punktach druku profesjonalnego, centralnych działach reprograficznych, drukarniach cyfrowych oraz wszędzie tam, gdzie profesjonalści potrzebują niezawodnych urządzeń do druku cyfrowego, gwarantujących stałą, wysoką wydajność, niezbędną przy wykonywaniu najbardziej wymagających zadań. Nowy model MX-M1055 zapewnia zaawansowane zarządzanie zadaniami i zwiększa wydajność oraz pozwala operatorom na szybsze i łatwiejsze wykonywanie większej ilości zadań wysokonakładowych.
Sharp MX-M905 Dystrybutor: Sharp Electronics 	Gramatura papieru: 52-300 g/m ² . Formaty papieru: A6-SRA3, maks. 320 x 470 mm.	Urządzenie monochromatyczne.	Prędkość druku: 90 str./min. w formacie A4. Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi.	Wysokonakładowe urządzenie monochromatyczne przeznaczone do wewnętrznych działów reprograficznych w firmach i punktów usługowych. Charakteryzują się niezawodnością i dużą wydajnością. Posiadają szereg funkcjonalności ułatwiających pracę w firmie lub punkcie usługowym, m.in. skanowanie OCR do formatów MS Office (Exce, Word, PowerPoint), bezpośredni wydruk plików MS Office czy bezpośrednie połączenie z chmurą. Dostępnych jest wiele różnorodnych modułów wykańczania.

SZUKAJ ONLINE NA
www.dostawcy.oohmagazine.pl

OPROGRAMOWANIE / Web2Print

Oprogramowanie	Charakterystyka
Apogee StoreFront 5.0 Producent: Agfa NV Dystrybutor: Agfa NV (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 	Apogee StoreFront 5.0 to działający w chmurze sklep internetowy. Oferowany w nowoczesnym modelu biznesowym SaaS (Software as a Service). Dostarczamy kompleksową usługę: infrastrukturę IT (hosting na własnych serwerowych) warz z gotowym do natychmiastowego wykorzystania oprogramowaniem. Roczna umowa, płatna jest w miesięcznych ratach. Wielkość opłaty zależna jest od wielkości sklepu (ilość produktów, liczba transakcji, przestrzeń dyskowa). Możliwość zmiany abonamentu w trakcie umowy (optymalne dopasowanie kosztów). Umowę przedłużana na kolejny rok bez ponoszenia kosztów początkowych (aktywacja usługi, szkolenie). Bez zewnętrznej obsługi informatycznej: intuicyjne zarządzanie sklepem - wszelkie czynności administracyjne wykonamy we własnym zakresie. Bez dedykowanego serwera, szerokopasmowego Internetu czy nawet własnej domeny internetowej! Usługę uruchomimy praktycznie w kilka dni. Nowatorski edytor graficzny prac on-line do szybkiej personalizacji zamawianych produktów. Obsługa dostaw kurierskich (śledzenie przesyłek). Opcja płatności on-line. Wymiana danych między (baza produktów, klientów i cenniki). Dedykowany dla małych i średnich drukarni. Integracja z workflow Apogee Prepress 11.0 oraz Asanti 4.0 (InkJet). Automatyzacja przetwarzania i przygotowania do druku zamówień, przy minimalnym zaangażowaniu operatora.
EFI Digital StoreFront® Producent: EFI Dystrybutor: Reprograf SA 	EFI Digital StoreFront® to sposób na poszerzenie oferty twojej drukarni! Jest to narzędzie które pozwoli Ci na sprzedaż produktów z nadrukiem danych zmiennych w Internecie bez konieczności stosowania dodatkowych aplikacji dzięki wbudowanemu silnikowi VPD (Variable Data Printing). Poznaj możliwości EFI DSF, bądź o krok przed konkurencją! Zadzwoni: +48 698 698 607.
Konica Minolta Accurio Pro Flux Producent: Konica Minolta Dystrybutor: Konica Minolta 	Oprogramowanie, które usprawni pracę każdej drukarni. Poszczególne moduły tego oprogramowania pozwalają na kompleksowe przygotowanie do druku, automatyzację wszystkich procesów związanych z drukiem i zamówieniami, oraz realizowanie zamówień składanych przez sklep internetowy (web to print). Dostępna jest wersja podstawowa Accurio PRO Flux Essential, do której dobiera się odpowiednie moduły, wg własnych potrzeb. Accurio PRO Flux Premium to inteligentne narzędzie do łatwego i wygodnego zlecania zadań drukowania. Dostawcy usług drukowania mogą przekierować zadaną za pomocą sieci wewnętrznej bezpośrednio z aplikacji do punktu druku a następnie nimi zarządzać, korzystając z wielu dostępnych funkcji druku. Accurio PRO Flux Ultimate to doskonałe narzędzie dla każdego dostawcy internetowych usług druku pracującym na własnym serwerze. Składanie zleceń odbywa się w bardzo prosty sposób: wybór produktu, przesyłanie pliku, podgląd, zlecenie. Pliki przesyłane są przez Internet lub bezpośrednio z aplikacji, np. Win Word, Power Point. Accurio PRO Flux oferuje możliwość zamawiania wydruków przez klientów z każdego miejsca, 24 godziny na dobę.

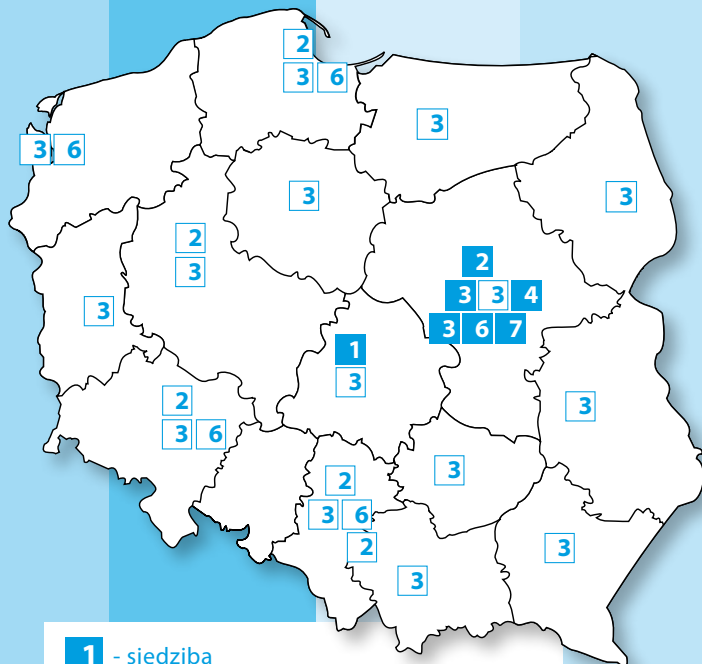

- 1 - siedziba
- 1 - oddział / salon firmowy

ARKUSZOWY DRUK CYFROWY DOSTAWCY MEDIÓW I MASZYN



AMAGRAF

ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz
tel. 42 716 99 99
biuro@amagraf.pl
www.amagraf.pl
www.develop.sklep.pl
www.intralogistics.pl
www.colorpainter.pl

Firma Amagraf od początku działalności zajmuje się dostarczaniem urządzeń poligraficznych. Posiadamy urządzenia do druku cyfrowego, wielkoformatowego oraz szeroki asortyment maszyn intralogistycznych. Każdy klient może liczyć na nasz profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zaopatrzyć się w materiały eksploatacyjne oraz części zamienne. Jesteśmy autoryzowanymi przedstawicielami marek Develop i OKI oraz dealerem marki Duplo. Jesteśmy także dystrybutorami specjalistycznych czyszczywi poligraficznych. Chcąc obsługiwać naszych klientów kompleksowo, oferujemy szerokie spektrum mediów do druku wielkoformatowego oraz cyfrowego.

Posiadamy w ofercie niezawodne plotery solventowe OKI ColorPainter. Przeprowadzamy kalibrację urządzeń oraz profilowanie kolorystyczne aby zapewnić spójną kolorystykę wydruków.

Zarówno dział handlowy jak i dział serwisu tworzą ludzie, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Chcemy aby klienci byli zadowoleni z urządzeń oraz naszej obsługi. Wiemy jak ważne są dziś relacje dlatego utrzymujemy je na najwyższym poziomie. Nasi klienci doceniają nieskablowe podejście oraz to, że podejmujemy się najtrudniejszych wyzwań.



DIGIPRINT

ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel. +48 22 295 03 80,
+48 22 295 03 91

digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Firma Digiprint powstała w 2000 roku i od początku swojej działalności zajmuje się sprzedażą i serwisem innowacyjnych urządzeń i oprogramowania dla rynku poligraficznego.

W trakcie 18 lat działalności stworzyła szerokie portfolio produktów najlepszych światowych marek oferujących rozwiązania w zakresie druku cyfrowego, druku fleksograficznego, druku wielkoformatowego, a także do projektowania i produkcji etykiet i opakowań.

Obecnie, jest przedstawicielem takich firm jak: HP Indigo, HP Scitex, HP Latex, Esko, Scodix, Lamina, Bickers, d.gen, gmg, Caldera, ABG oraz Fotoba.

AccurioPress



Konica Minolta
Business Solutions
Polska Sp. z o.o.

Muszkietarów 15, 02-273 Warszawa
tel: 22 560 3300
info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

3

Konica Minolta dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi, optymalizujące procesy biznesowe związane z drukowaniem, kopiowaniem i zarządzaniem dokumentów. Jest czołowym producentem i dostawcą drukarek, wielofunkcyjnych urządzeń peryferyjnych oraz cyfrowych systemów produkcyjnych monochromatycznych i kolorowych. Firma stale rozwija swoją ofertę, wyróżniając się innowacyjnością oferowanych produktów i usług w dziedzinie zarządzania i produkcji dokumentów. Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy Konica Minolta, Inc. z siedzibą w Japonii. W Polsce posiada 15 oddziałów sprzedażowo-serwisowych.

Więcej informacji o firmie i produktach znajduje się na stronie internetowej Konica Minolta:
www.konicaminolta.pl

Oddziały:
Białystok, tel. 85 733 89 24 | Bydgoszcz, tel. 52 559 21 00 | Gdańsk, tel. 58 762 28 81 |
Katowice, tel. 32 205 83 54 | Kielce, tel. 41 230 99 22 | Kraków, tel. 12 267 39 63 |
Lublin, tel. 81 531 03 60 | Łódź, tel. 42 630 29 30 | Olsztyn, tel. 89 722 86 43 |
Poznań, tel. 61 845 64 00-01 | Rzeszów, tel. 17 250 94 11 | Szczecin, tel. 91 432 00 45 |
Warszawa, tel. 22 560 33 00 | Wrocław, tel. 71 333 16 00 | Zielona Góra, tel. 61 845 64 00

OKI

OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II
ul. Domaniewska 42, 3 piętro
02-672 Warszawa
tel. 22 44 86 500

info@oki.com.pl
www.oki.com.pl
www.oki.pl

4

OKI Europe (Polska) jest globalną marką działającą w sektorze business-to-business. Specjalizuje się w tworzeniu profesjonalnych urządzeń drukujących, oprogramowania oraz w oferowaniu usług zwiększających wydajność małych i średnich przedsiębiorstw, dużych firm oraz administracji.

OKI wprowadziła na rynek całą gamę niesamowicie szybkich, funkcjonalnych i wydajnych urządzeń – od drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń z możliwością druku w kolorach neonowych, aż po plotery, które regularnie zdobywają nagrody i wyróżnienia branżowe.

Firma jest jednym z czołowych producentów urządzeń drukujących, w tym również absolutnym liderem na rynku drukarek igłowych. OKI dostarcza najnowsze technologie druku (jako jedna z pierwszych wprowadziła technologię LED), dzięki czemu jej produkty wyróżniają się niezawodnością i wysoką jakością wydruków. Oferuje również rozwiązania zarządzania drukiem, które pomagają dopasować obieg dokumentów do rzeczywistych potrzeb, zmniejszając jednocześnie wydatki biurowe związane z drukowaniem.

5



RiSET Polska

ul. Maszewska 28
01-925 Warszawa
tel. +48 22) 864 65 55

adrian.dzbikowicz@riset.pl
www.riset.pl

Riset Polska jest wyłącznym dystrybutorem japońskich urządzeń UCHIDA: falcerki oraz zbierarki ciemne i ssawkowe, systemy broszurujące, utrząsarki papieru, wycinarki wizytówek, wycinarki z formatu B3+ z bigowaniem wzdłużnym, poprzecznym i perforacją wzdłużną oraz fragmentaryczną, automatyczne wiertarki do papieru, TACHO: oklejarki do książek Hotmelt i PUR, bigówki i utrząsarki, RC SYSTEM: gilotyiny elektromechaniczne i hydrauliczne, POWIS: systemy do eleganckiej oprawy dokumentów, CASLON: wycinarki A3, złociarki bezmatrycowe, systemy złączące z możliwością tłoczenia i sztańcowania oraz kaszerówki do 90cm, SPC: wiertarki do papieru automatyczne i manualne, dziurkacze przemysłowe, bindownice dziurkujące jednorazowo do 200 arkuszy, nitownice; B2C Print: profesjonalne oprogramowanie do łatwego zarządzania drukarnią on-line; PLOCKMATIC: zbierarki i systemy do produkcji broszur z podajnikami wieżowymi i dwu-półkowymi dedykowanymi do drukami cyfrowych. Nowością w ofercie Plockmatic są falcerko-zszywarki tworzące broszury do 200 stron, wyposażone w kreatory grzbietu (kwadrat) oraz trójnoże obcinające broszurę z trzech stron oraz wiele innych
Główna siedziba Ricoh Polska znajduje się w Warszawie. Poza tym firma ma pięć oddziałów: w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, we Wrocławiu i Gdyni, a także sieć Autoryzowanych Partnerów Handlowych.

RICOH
imagine. change.

Ricoh Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
tel. 22 651 96 37
ricoh@ricoh.pl
www.ricoh.pl

Ricoh to lider w produkcji i sprzedaży systemów druku produkcyjnego, druku biurowego oraz rozwiązań dedykowanych zarządzaniu dokumentami, drukiem i usługach IT. Od ponad 80 lat firma kreuje innowacje, a jej oferta obejmuje rozwiązania pozwalające tworzyć nowoczesne środowisko pracy: oprogramowanie, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki laserowe i żelowe, urządzenia szerokoformatowe, faksy, powielacze cyfrowe, urządzenia produkcyjne na papier cięty i ciągły, projektory i wyspecjalizowane produkty branżowe.

Główna siedziba Ricoh Polska znajduje się w Warszawie. Poza tym firma ma pięć oddziałów: w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, we Wrocławiu i Gdyni, a także sieć Autoryzowanych Partnerów Handlowych.

Oddziały:
Katowice 40-384, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 2A-6 (Bud-F-1), tel. 32 608 52 67
Szczecin 70-556, ul. Tkacka 65, tel. 91 464 68 88
Wrocław 53-234, ul. Grabiszyńska 241F, tel. 71 339 05 45
Gdynia 81-531 Gdynia, ul. Wielkopolska 227, tel. 58 622 58 54

SHARP

Sharp Electronics
(Europe) GMBH

ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa
tel. +48 22 545 81 00
info.sep@sharp.eu
www.sharp.pl

Sharp - Inspiring ideas from technology
Sharp zmienia sposób, w jaki firmy wykorzystują informacje. Jest producentem najwyższej jakości urządzeń drukujących dla środowisk biurowych i CRD oraz profesjonalnych produktów do zastosowań w poligrafii. Oferuje również szeroki wachlarz monitorów, do wszelkich zastosowań – począwszy od telebimów, poprzez systemy digital signage aż po innowacyjne interaktywne monitory dotykowe dla środowisk biznesowych i edukacyjnych. Oferta dla sektora poligraficznego obejmuje cyfrowe systemy produkcyjne, które charakteryzują innowacje niespotykane u konkurencji:
- integracja panelu urządzenia z kontrolerem druku Fiery
- druk broszur bez marginesów (full bleed)
- druk bannerowy do 1,2m
- podciśnieniowy system pobierania papieru
- ustawienie katalogu mediów
Cyfrowe systemy produkcyjne Sharp stanowią doskonale rozwiązanie zarówno dla wewnętrznych wydziałów firmy, jak i zastosowań komercyjnych. Szeroki wybór urządzeń do obróbki końcowej w linii zapewnia wysoką uniwersalność, doskonały wizualnie efekt i oszczędza koszty pracy. Jakość Sharp oraz rzeczywiste spełnianie deklarowanych parametrów można sprawdzić w warszawskim showroomie firmy. Zapraszamy do umówienia wizyty - info.sep@sharp.eu.

ufi
Member

PTAK
WARSAW
EXPO



fast
textile

MIĘDZYNARODOWE
TARGI TEKSTYLNE

6 EDYCJA

500 WYSTAWCÓW
40 KRAJÓW
33 000 ODWIEDZAJĄCYCH

TKANINY | DZIANINY | MASZYNY | PRZĘDZA | USŁUGI | AKCESORIA I DODATKI
MEDIA | PAWILONY NARODOWE

NOWOŚĆ!

HOME TEXTILE | FAST FASHION | ADVERTISING TEXTILE | TKANINY OBICIOWE

20-22 LISTOPADA 2019

PTAK WARSAW EXPO | WWW.FASTTEXTILE.COM | +48 518 739 121 | +48 507 775 324 | +48 518 739 112 | FASTTEXTILE@WARSAWEXPO.EU



Najnowszy Mutoh serii MH w TOJAPAK.

SPEKTAKULARNE PROJEKTY OPAKOWAŃ DZIĘKI MUTOH SERII MH

Rosnące zapotrzebowanie klientów na niestandardowe i wyróżniające się opakowania, wymaga większej elastyczności ze strony producenta. To z kolei wymusza, aby producent opakowań był w stanie produkować mniejsze serie w sposób ekonomiczny. Tak działa firma Tojapak.

Aby lepiej służyć swoim klientom, firma Tojapak Ky z Finlandii podjęła to wyzwanie i zaczęła badać możliwe opcje usprawnienia swojej podstawowej działalności. Najlepszym znalezionym rozwiązaniem była cyfrowa drukarka atramentowa Mutoh ValueJet 1627MH, która umożliwia Tojapakowi oferowanie klientom mniejszych serii wysokiej jakości opakowań.

- Odkąd kupiliśmy drukarkę Mutoh ValueJet 1627MH, codziennie odkrywamy nowe aplikacje i nowe możliwości. To naprawdę niezwykle, jak ta drukarka zwiększa naszą kreatywność i skłania do poszukiwania ciekawych rozwiązań. Gdybym wiedział o tym wcześniej, kupilibyśmy ją wcześniej! - mówi prezes Tojapak, Tommi Oja. Nowe pomysły są często porzucane, gdy innowacje w opakowaniach lub nawet próbki nie mogą zostać wdrożone, ponieważ wytwarzanie takich opakowań jest zbyt drogie. Technologia offsetowa często nie nadaje się do jednorazowych lub krótkich serii, więc nawet większe firmy nie mogą przetestować wszystkich swoich pomysłów. Unikalne produkty wymagają godnego opakowania.

Tojapak produkuje różnego rodzaju opakowania transportowe, opakowania produktów, pudełka na prezenty i kartony, pudełka archiwalne i inne produkty opakowaniowe.

- Podczas, gdy wielu producenci tektury falistej wymagają od Ciebie wyprodukowania setek tysięcy kartonów, my jesteśmy gotowi omówić produkcję kilkuset opakowań. Teraz, gdy mamy nową drukarkę Mutoh, która pozwala nam produkować jeszcze bardziej spektakularne i niestandardowe projekty niskonakładowe, jesteśmy w stanie elastyczniej obsługiwać naszych obecnych i nowych klientów - mówi CEO Tojapak, Tommi Oja. Wygląd opakowania jest często jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzję o zakupie. Dlatego nie jest banalną sprawą, jaka jest jakość druku na opakowaniu. Firma od dawna przestrzega tej filozofii,

a imponująco drukowane opakowania zawsze były jej przewagą konkurencyjną. ValueJet 1627MH jest wyposażony w atramenty MP-31 w kolorach CMYK i białym. MP oznacza „wielofunkcyjny”, który odnosi się do unikalnych możliwości atramentów i ich wyjątkowej wszechstronności. Białe atramenty o wysokiej nieprzezroczystości umożliwiają drukowanie na przezroczystych i kolorowych podłożach.

Atramenty MP-31 są również niezwykle rozciągliwe i kurcliwe, dzięki czemu nadają się równie dobrze do zastosowań wymagających dużej rozciągliwości, takich jak oklejanie samochodów, a także formowanie termiczne, próżniowe i obkurczanie. Unikatową właściwością tych atramentów jest fakt, że zachowują one naturalną teksturę i wygląd podłoża, w tym na przykład matowy lub błyszczący wygląd, co jest istotne w przypadku druku makiet opakowań.

- Jakość druku w Mutoh ValueJet 1627MH jest świetna. Zanim kupiliśmy tę maszynę, dostaliśmy próbki drukowanych opakowań. Teraz, kiedy maszyna jest w użyciu, mogę powiedzieć, że jakość druku jest dokładnie taka, jaka została obiecana. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej odróżnić się od naszych konkurentów i zapewnić naszym klientom wartość dodaną - mówi Tommi Oja.



Przykładowe realizacje wykonane na maszynie Mutoh serii MH w Tojapak.

Kiedy Tojapak zdecydował się na zakup nowego urządzenia drukującego, rozpoczęli planowanie instalacji. Fiński oddział Mutoh zainstalował urządzenie... w ciągu jednego dnia!

- Dwóch naszych pracowników przeszło szczegółowe szkolenie. Drukarka jest bardzo łatwa w obsłudze i intuicyjna, a instalacja nie sprawiała problemów. Potrzeba wsparcia była niska. Jako użytkownik, mam same pozytywne opinie - dodaje dyrektor generalny Tojapak. Produkcja mniejszych serii od początku była przewagą konkurencyjną firmy i podstawą jej działalności. Mutoh ValueJet 1627MH oferuje firmie wiele nowych możliwości i więcej imponujących niestandardowych rozwiązań opakowaniowych dla swoich klientów.

Niezależnie od tego, czy są to partie testowe większego projektu albo małe partie produktów promocyjnych i próbek, Tojapak ma teraz urządzenie, które sprawia, że wysokiej jakości opakowanie jest przystępne.

- Tylko wyobraźnia jest ograniczeniem w produkcji nowych produktów lub znajdowaniu nowych grup docelowych. Potrzeby krajowego przemysłu są nam dobrze znane, ale Mutoh ValueJet 1627MH zapewnia nowe możliwości. Mniejsze serie pozwalają na przykład na tworzenie opakowań na prezenty biznesowe z logiem firmy. Może to być dobry sposób na odróżnienie się od innych - dodaje Tommi Oja.

O drukarce Mutoh ValueJet 1627MH

Mutoh ValueJet 1627MH jest 64-calową (1625 mm) hybrydową (rolowo-stołową) drukarką wielkoformatową, wyposażoną w system suszenia gorącym powietrzem na całej szerokości roboczej (tzw. nożem powietrznym - ang. *air knife*). Dzięki temu i nowym atramentom, wydruki są suche już, kiedy „wychodzą” z drukarki.

Urządzenie jest wyposażone w wysokiej jakości piezo-elektryczną głowicę drukującą typu „drop-on-demand” umożliwiającą drukowanie w rozdzielczości do 720 x 1440 dpi, dzięki czemu nadaje się do najwyższej jakości wydruków oglądanych w bliskich odległościach. Głowice generują zmienną wielkość kropli atramentu od 4 do 21.3 pikolitra. Maszyna obsługuje sztywne podłoża o grubości maksymalnie do 16 mm i wadze maksymalnie do 15 kg. Atramenty MP-31 na bazie żywicy, umożliwiają bezpośrednie drukowanie na sztywnych i elastycznych podłożach. Mutoh ValueJet 1627MH wyposażony jest w atramenty w kolorach CMYK oraz białym. Wszystkie atramenty są pakowane po 500 ml. Warto wspomnieć, że kolor biały jest stale recykulowany.

Polskim, wyłącznym dystrybutorem drukarek Mutoh jest Atrium Centrum Ploterowe.

www.atrium.com.pl

POD PATRONATEM
MEDIALNYM



OPAKOWANIA W PRZEMYŚLE

Zapraszamy do udziału w III edycji wydarzenia poświęconego tematyce opakowań w przemyśle - Targów Opakowań i Technologii Pakowania ExpoOPAKOWANIA. Wystawa odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.




Celem targów ExpoOPAKOWANIA jest stworzenie miejsca spotkań, prezentacji i dyskusji dla producentów opakowań oraz dystrybutorów materiałów i urządzeń z zakresu opakowań z ich potencjalnymi odbiorcami - przedstawicielami wybranych gałęzi przemysłu. Do prezentacji podczas wydarzenia organizatorzy zapraszają m.in.: producentów i dystrybutorów opakowań, maszyn, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w całym cyklu produkcyjnym, zarówno ręcznym, jak i zautomatyzowanym, a także dostawców usług i rozwiązań okolobranżowych.

Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszyć będą ciekawe szkolenia i warsztaty, a wśród nich II Konferencja Naukowa z serii „Opakowania dla ludzi i środowiska” Katedry Opakownictwa Towarów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i zrównoważony rozwój w przemyśle opakowań”. Drugiego dnia targów ExpoOPAKOWANIA odbędzie się II Konferencja Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań „Biotworzywa i Biokompozyty, jako alternatywa dla konwencjonalnych tworzyw sztucznych”, podczas której uczestnicy przyjrzą się opakowaniu jako elementowi strategii marketingowej. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP wprowadzi w świat digitalizacji procesów w sektorze opakowań.

Warto pamiętać, że „opakowanie jest dla ludzi i środowiska”, co udowodniła ostatnia edycja targów ExpoOPAKOWANIA.

www.expoopakowania.pl

expo
OPAKOWANIA



Centrum Targowo-Konferencyjne

expo **Silesia**

www.exposilesia.pl

20 - 21.11.2019

expo
OPAKOWANIA



Targi Opakowań i Technologii Pakowania

20 listopada 2019

II Konferencja Naukowa z serii
„Opakowania dla ludzi i środowiska”

Katedry Opakownictwa
Towarów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie

„Społeczna odpowiedzialność
biznesu (CSR)
i zrównoważony rozwój
w przemyśle opakowań”

21 listopada 2019

II Konferencja Polskiej
Izby Odzysku
i Recyklingu Opakowań

„Biotworzywa i Biokompozyty,
jako alternatywa dla
konwencjonalnych
tworzyw sztucznych”

Kontakt:

Magdalena Dzieciuch-Lój | +48 510 030 870

expoopakowania@exposilesia.pl

Expo Silesia | ul. Braci Mieroszewskich 124 | 41-219 Sosnowiec

www.expoopakowania.pl

DRUK ETYKIET - MASZyny

Zdjęcie maszyny	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
HP Indigo 8000 Digital Press Dystrybutor: Digiprint 	Rola o szer. 200 - 340 mm. Format obrazu: do 320 x 980 mm. Grubość podłoża: 12-450 mikronów. Rodzaj podłoża: etykiety, tektura, folia i folia termokurczliwa. Kolory, tusz: ElectroInk, maks. 7 (CMYK, OVG, Pantone, UV Red, biały, biały do etykiety termokurczliwych, srebrny). Technologia druku: HP Indigo. Maks. rozdzielczość: 2438x2438 dpi. Szybkość druku - kolorowego: do 60 m/min, do 80m/min w trybie EPM.	Wydajna wąskowstęgowa cyfrowa maszyna drukująca do druku etykiet, opakowań elastycznych i z tektury litej do 450 mikronów. Wyposażona jest w inline'owy primer, dzięki czemu można stosować standardowe materiały bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania.
HP Indigo 6900 Digital Press Dystrybutor: Digiprint 	Rola o szer. 200 - 340 mm. Format obrazu: do 320 x 980 mm. Grubość podłoża: 12-450 mikronów. Rodzaj podłoża: etykiety, tektura, folia i folia termokurczliwa. Kolory, tusz: ElectroInk, maks. 7 (CMYK, OVG, Pantone, UV Red, biały, biały do etykiety termokurczliwych, srebrny). Technologia druku: HP Indigo. Maks. rozdzielczość: 2438x2438 dpi. Szybkość druku - kolorowego: do 30 m/min, do 40 m/min w trybie EPM; do 60 m/min w trybie monochromatycznym.	Wydajna wąskowstęgowa cyfrowa maszyna drukująca do druku etykiet, opakowań elastycznych i z tektury litej do 450 mikronów. Wyposażona jest w inline'owy primer, dzięki czemu można stosować standardowe materiały bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania.
HP Indigo 20000 Digital Press Dystrybutor: Digiprint 	Rola o szer. 400 - 762 mm. Format obrazu: do 736 x 1100 mm. Grubość podłoża: 10-250 mikronów. Rodzaj podłoża: etykiety, tektura, folia i folia termokurczliwa, aluminium. Kolory, tusz: ElectroInk, maks. 7 (CMYK, OVG, Pantone, biały). Technologia druku: HP Indigo. Maks. rozdzielczość: 2438x2438 dpi. Szybkość druku - kolorowego: do 34 m/min, do 47 m/min w trybie EPM; do 25 m/min w trybie pięciokolorowym.	Wydajna szerokowstęgowa cyfrowa maszyna drukująca do druku etykiet, opakowań elastycznych i z tektury litej do 450 mikronów. Wyposażona jest w inline'owy primer, dzięki czemu można stosować standardowe materiały bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania.
Afinia L-801 Dystrybutor: EKSTREME 	Ultra szybka drukarka cyfrowa ze stałą głowicą drukującą memjet, przeznaczona do pełno kolorowego druku etykiet z roli. Niskie koszty eksploatacji i łatwość obsługi, połączone z wysoką jakością druku, pozwalają na realizowanie zarówno krótkich serii etykiet jak i dużych produkcji. Prędkość druku - 18 mb/min (1600x800 dpi); 9 mb/min (1600x1600 dpi). Max. szerokość zadruku - 216 mm. Max. średnica obsługiwanej roli papieru - 8 cali. Atramenty - 5 kartridży (CMY + 2xBK). Obsługiwane media - papiery błyszczące, matowe, pół-matowe, folie PP i PE dedykowane do technologii memjet. Opcje druku - papier cięty, wystancowane etykiety, odczyt z reg mark'a, druk "print and hold". Brak kosztów przygotowania - wysokiej jakości druk pełno-kolorowy etykiet praktycznie od 1 szt.	Rozwiązanie dedykowane do krótkich i średnich serii pełno-kolorowych etykiet. Idealna do produkta etykiet z danymi zmiennymi oraz jako uzupełnienie dla drukarek flexo.
Bizhub PRESS C71cf Dystrybutor: Konica Minolta 	Odpowiednie rozwiązanie dla firm, które chcą rozwijać oferowane usługi i przejść z druku tradycyjnego na cyfrowy. Zmniejszenie nakładów, wymagane coraz krótsze terminy realizacji, personalizacja, czy wykonywanie druku na ządanie to zadania odpowiednie dla nowego urządzenia. Bizhub Press C71cf zapewnia przy tym wyjątkową wydajność, doskonałą jakość wydruku oraz zaskakującą prostotę obsługi. Pierwsze przeprowadzone rozmowy z potencjalnymi użytkownikami tej maszyny pokazały, że w segmencie druku cyfrowego etykiet istnieje duża przepaść cenowa i jakościowa pomiędzy drukiem tonerowym a memjet, w którą idealnie wpasowuje się C71cf.	Wąsko wstęgowy druk etykiet z roli na rolę. Maszyna drukuje na większości materiałów używanych we fleksografii i nie wymaga wcześniejszego aktywowania podłoża. Druk CMYK odbywa się z prędkością do 18,5m/min. Jest to idealne rozwiązanie do małych i średnich nakładów, wymagających wysokiej jakości druku.
Epson TM-C3500 Dystrybutor: Plus Digital 	Drukarka pozwala drukować z prędkością do 103 mm/s. Zastosowanie osobnych wkładów atramentowych pozwala drukować szybkością druku etykiet wysokiej jakości odporne na ścieranie, działanie wody i blaknięcie. Takie rozwiązanie przekłada się na znacznie niższy koszt druku, ponieważ wystarczy wymienić tylko zużyty wkład.	ColorWorks C3500 jest wydajnym urządzeniem do druku kolorowych etykiet, biletoów i metek na potrzeby własnej firmy.
Epson C7500 Dystrybutor: Plus Digital 	Została wyposażona w najnowszą głowicę PrecisionCore, która zapewnia najwyższą jakość wydruku. Drukowanie z prędkością 300 mm/s w rozdzielczości 600 x 1200 dpi.	Bardzo wydajna drukarka do produkcji wysokiej jakości kolorowych etykiet dostosowanych do własnych potrzeb. Dzięki możliwości drukowania krótkich serii i tworzenia indywidualnych projektów na ządanie, drukarka pozwala wyeliminować wydatki związane z drukiem wstępnym.
Epson SurePress L-6034VW Dystrybutor: Plus Digital 	Wkłady atramentowe uv: C,M,Y,K+W + Varnish(matt/glossy). Szerokość rolitod 80mm do 340mm. Prędkość druku: do 15 metrów na minutę. Rozdzielczość do 600dpi.	Do wytwarzania wysokiej jakości etykiet z dużą szybkością. Etykiety odznaczają się wyjątkową trwałością i mogą być tworzone na standardowej folii oraz papierowych materiałach etykietowych o szer. 80-340 mm. W procesie utwardzania stosowane są energoszczędne lampy LED. Możliwe także drukowanie na materiałach wrażliwych na ciepło, tj. politylen (PE), co poszerza zakres dostępnych materiałów i zastosowań.
Epson SurePress L-4533AW Dystrybutor: Plus Digital 	Wkłady atramentowe: C,M,Y,K,Or,G. W modelu L4533AW dodatkowo kolor White. Szerokość roli: od 80mm do 330,2mm. Prędkość druku: do 9 metrów na minutę. Rozdzielczość do 720 x 1440dpi.	Urządzenie umożliwia bardziej wydajne i łatwiejsze drukowanie cyfrowy niskonakładowych zleceń w wysokiej jakości. Niezwykłe wysoką jakość druku można uzyskać na wielu standardowych materiałach etykietowych. Zalety: - Atrament wodny SurePress; - Układ wielu głowic; - Zabezpieczenie przed zarysowaniem i wilgocią; - Zmienna wielkość kropli; - Podwójny system schnięcia; - Rozszerzona gama kolorów; - Druk w wysokiej jakości; - Prosta konserwacja.
Epson Enterprise WF-C20590 / WorkForce WF-C869R Dystrybutor: Plus Digital 	Format: A3+. Funkcje: duplex/kopiarka/skaner/fax. Max cykl pracy str/min: 100. Szybkość druku max. 34 str./min. Poj. podajnika: 1831. Rozdzielczość druku dpi. max: 4800 x 1200. Pobór mocy (wat) praca/gotowość/uspienie: 40/18/2,4. Wymiary (mm): 767x 794 x 1132.	Wydajność do 75 000 stron w czerni lub 50 000 stron w kolorze na jednym zbiorniku z atramentem w formacie A4. Najwyższa jakość i szybkość drukowania dzięki Technologii PrecisionCore. Szybkość druku wydruki, odporne na działanie wody dzięki atramentom Replaceable Ink Pack System (RIPS).
Durst TAU 330 RSC Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Najnowsza drukarka w serii. Drukująca w rozdzielczości 1200x1200 dpi, z prędkością 78 m/min. Wzbogacona w stosunku do poprzednich wersji o kolor zielony (CMYK, W+O+V+G) pozwala na osiągnięcie ponad 98% kolorów Pantone. Na doskonałą jakość druku wpływa zastosowanie głowic Dimatix Samba G3L z kroplą wielkości 2-6 pl oraz specjalny system tuszów.	Rolowy, jednoprzebiegowy cyfrowy zadruk etykiet z niezrównanymi: rozdzielczością, prędkością i gamą kolorów. Tau RSC może pracować w wersji stand alone, z laserowym wykarncaniem LFS 330 lub, zgodnie z najnowszymi trendami, jako hybryda "all-in-one process printing" ze stacją pre press oraz bogatym finislingiem od Omet. Doskonałe rozwiązanie aby jedną inwestycją dynamicznie wejść w segment etykiet.
Durst TAU 330 Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Tau 330 wyznacza nowe standardy w druku cyfrowym etykiet i opakowań w technologii UV inkjet. Szer. druku z roli 33cm z prędkością 48m/min. Kolory tuszy UV: CMYK + Orange, Violet, White. Rozdzielczość druku 720x1260 dpi. Poza tuszami standardowymi dostępne tusze nisko-migracyjne. Możliwość druku wcześniej zadrukowanych i wystancowanych etykiet. Dodatkowo walek chłodzący i system zobojętniania zapachu tuszu UV gazem.	Do rolowego druku etykiet i opakowań. Wysoka rozdzielczość druku UV oraz możliwość zastosowania wszechstronnych nośników: folia przezroczysta, metaliczna, samoprzylepna i wiele innych. Doskonałe możliwości kolorystyczne, wykorzystanie tuszy nisko-migracyjnych z certyfikacją do opakowań żywnościowych.
Durst TAU LFS330 Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Druk cyfrowy etykiet w technologii UV inkjet z optymalizacją wydajności cyfrowego przepływu produkcji przez zintegrowany system wycinania laserowego od Spartancis. Wyposażony w 1000 watt laser, mechanizm umożliwia w pełni automatyczne dopasowanie się do wydruku podczas pracy – jednoprzebiegowo.	Cyfrowe urządzenie drukujące w technologii UV inkjet do zadruku etykiet i opakowań. Możliwość druku na materiałach poliwęglanowych, foliach metalizowanych, poliestrach, papierach i innych. To pełny system do cyfrowego druku etykiet wraz z zintegrowanym systemem laserowego wycinania i uszlachtniania w linii.
Durst TAU 330 E Dystrybutor: LFP Industrial Solutions 	Budżetowo przyjazne, jednoprzebiegowe urządzenie drukujące w technologii UV inkjet. Szerokość zadruku z roli do 330 mm w konfiguracji kolorystycznej CMYK lub CMYK + biały, drukująca z prędkością do 48 m/min w dwóch rozdzielczościach: nHD 720x360 dpi oraz HD 720x1260 dpi. Nowe tusze wysoko pigmentowe UV inkjet redukują jego zużycie do 25%, zmiany w konstrukcji maszyny zmniejszają koszty eksploatacji IAU, a nowe oprogramowanie Durst ułatwia i poprawia przepływ pracy. Wszystko razem daje zauważalny spadek kosztów produkcji i optymalizując całkowitego kosztu posiadania.	Idealne rozwiązanie zarówno dla firm rozpoczynających przygodę z cyfrowym drukiem etykiet, jak i doświadczonych rynkowych graczy, poszukujących wydajnego, ekonomicznego rozwiązania. Przejrzysty model biznesowy, zoptymalizowany całkowity koszt posiadania oraz wszechstronność zastosowań dzięki trzem zestawom atramentów czynią system Tau 330E bezpieczną i perspektywiczną inwestycją.
Mark Andy Digital Series HD Dystrybutor: Mark Andy 	W pełni hybrydowa maszyna drukująca w systemie ink-jet UV, wysokiej rozdzielczości, pracująca w systemie 5 lub 8 kolorów z prędkością 73m/min. Modułowa budowa umożliwia uszlachtnianie druku w linii. Druk rozszerzonym gametm, oferowany w zestawie CMYK + OVG, uzupełnia wcześniej dostępną wysokopigmentowa biała farba, która zapewnia efekty porównywalne z drukiem sitodrukowym. Nowa technologia głowic drukujących spełnia standardy jakości druku 1200 dpi. Platforma oferuje obecnie bardziej zaawansowane narzędzia do druku zmiennych danych (VDP). Maszyna wyposażona jest w moduł QCDC jako innowacyjna sztanca rotacyjna Mark Andy gdzie zmiana cylindra magnetycznego trwa mniej niż 1 minutę. Występuje w systemie semi rotacji QCDC – SR.	Rozwiązanie cyfrowe zostało stworzone z myślą o podniesieniu poziomu wydajności i zyskowności przy krótkich i średnich nakładach. Standardowa konfiguracja rola - rola jest przeznaczona dla klientów dopiero wkraczających w ten obszar działalności; w miarę rozwoju ich biznesu modułowość platformy pozwala na zastosowanie wykarncania w linii dla lepszego wykorzystania możliwości maszyny.
Mark Andy Digital Series Dystrybutor: Mark Andy 	System druku cyfrowego w pełni zintegrowany z platformą maszyn fleksodrukowych serii Performance. Możliwość dowolnego łączenia technologii druku cyfrowego m.in. z fleksodrukiem, sitodrukiem, zdobieniem folią na zimno, czy sztancomianiem w linii. Digital Series to system druk ink-jet UV, wyposażony w głowice CMYK oraz biały, pracujący z prędkością 76 m/min. Linia, obsługująca wstęgę o szerokości 330 mm. Technika ink-jet UV umożliwia stosowanie szerokiej gamy podłoży drukowych, które nie wymagają specjalnego wstępnego przygotowania. Maszyna wyposażona jest w moduł QCDC jako innowacyjna sztanca rotacyjna Mark Andy gdzie zmiana cylindra magnetycznego trwa mniej niż 1 minutę. Występuje w systemie semi rotacji QCDC – SR.	Rozwiązanie to jest skierowane do drukarni etykietowych, poszukujących maszyn, które umożliwią im zwiększenie wydajności produkcji, elastyczności realizowanych działań, a także zaoferują potencjał niedostępny w przypadku już istniejących, pracujących osobno maszyn fleksograficznych i/lub cyfrowych.

Zdjęcie maszyny	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
Mark Andy Digital One Dystrybutor: Mark Andy 	Budżetowa maszyna cyfrowa tonerowa, przeznaczona do druku etykiet w niskich nakładach. Kompaktowe wymiary. Prosta obsługa. Prędkość 18,9 m/min. Urządzenie obsługuje wstęgę o szerokości 330 mm i jest wyposażone w moduł drukujący suchym tonerem (w trybie CMYK), zespół fleksograficzny (wykorzystywany do tłoczenia folią na zimno, laminacji bądź aplikacji białej farby) oraz moduł wykrawający w lini.	Digital One jest odpowiednim rozwiązaniem dla producentów etykiet, którzy nie mają potrzeby inwestowania w wysokowydajne, produkcyjne maszyny cyfrowe bądź dla firm, które zamierzają zmienić technologię w swoich zakładach i stworzyć się na uzupełnie nowych klientów, pozwala to tym samym na bycie elastycznym wobec zmieniających się serii zamówień.
Mark Andy Digital Plus Screen Dystrybutor: Mark Andy 	Moduł cyfrowy wspierający druk flexo, umożliwia druk kolorem białym, personalizację druku, stanowi alternatywę dla sitodruku.	Moduł Digital Plus Screen stanowi uzupełnienie serii Mark Andy Performance, jest właściwym rozwiązaniem w przypadku częstego stosowania zmiennych danych (VDP) oraz konieczności poprawy jakości druku białej farby. Moduł cyfrowy może być zintegrowany z wieloma maszynami fleksograficznymi zapewniając wysoko jakościowy nadruk kolorem białym oraz personalizację.
Mark Andy Rotoflex Dystrybutor: Mark Andy 	Rotoflex HSI to wysokowydajna przewijarka służąca do inspekcji wstęgi, pracująca z prędkością 305 m/min. i obsługująca wstęgę o szerokości 330 bądź 440 mm. Urządzenie posiada dedykowane rozwiązanie do transportu wstęgi Rotoflex e-Drive 2.0 i system kontroli URC 2.0. Urządzenie stanowi bardzo dobre uzupełnienie maszyny Digital One.	Urządzenie stanowi uzupełnienie linii drukujących, oferując wysokiej jakości inspekcję druku, przewijanie oraz cięcie na mniejsze bobiny. Ergonomiczne oraz bardzo proste w obsłudze urządzenie.
OKI Pro1040 Dystrybutor: OKI Europe (Polska) 	Nowość! Sucho-tonerowy druk wąskowstęgowy etykiet metodą elektrofotograficzną LED w konwencji CMYK z roli na rolę. Rozdzielczość druku: 1200 x 1200dpi. Typy nośników: Papier zwykły, folia, etykieta ze zwykłego papieru, etykieta z papieru błyszczącego, etykieta z folii, etykieta z papieru syntetycznego. Szerokość nośnika: 29,64-130,0mm. Grubość nośnika: 0,076-0,25mm. Długość etykiety 12,7-1320,8mm. Szerokość etykiety: 25,4-125,76mm.	Profesjonalne i proste w obsłudze wąskowstęgowe rozwiązanie CMYK do małych i średnich nakładów do druku etykiet z roli na rolę ze zmiennymi danymi. Wykorzystanie połączenia innowacyjnej technologii LED i unikalnej kompozycji suchego tonera pozwala uzyskać dużą wszechstronność w zakresie obsługiwanych nośników i zadań wydruku, takich jak papiery teksturowane, nośniki syntetyczne oraz białe i przezroczyste podłoża wymagane do produkcji etykiet, które muszą być odporne na działanie promieni UV, wytrzymać na ścieralność, substancje chemiczne lub być po prostu wodoodporne.
OKI Pro1050 Dystrybutor: OKI Europe (Polska) 	Nowość! Sucho-tonerowy druk wąskowstęgowy etykiet metodą elektrofotograficzną LED w konwencji 5 kolorowej / CMYK + W (biały) z roli na rolę. Umożliwiający profesjonalny druk cyfrowy na kolorowych podłożach. Rozdzielczość druku: 1200 x 1200dpi. Typy nośników: Papier zwykły, folia, etykieta ze zwykłego papieru, etykieta z papieru błyszczącego, etykieta z folii, etykieta z papieru syntetycznego. Szerokość nośnika: 29,64-130,0mm. Grubość nośnika: 0,076-0,25mm. Długość etykiety 12,7-1320,8mm. Szerokość etykiety: 25,4-125,76mm.	Pro1050 wprowadza nowy wymiar kolorystyczny w niskonakładowym druku etykiet z roli na rolę, dzięki innowacyjnemu połączeniu cyfrowej technologii LED, kompozycji suchego tonera oraz unikalnej możliwości wykorzystania piętego koloru białego - CMYK+W. To gwarancja większej elastyczności w projektowaniu i produkcji etykiet - drukowanie na przezroczystych lub kolorowych nośnikach jest niezwykle proste, dzięki możliwości drukowania projektów z dodatkim białego koloru lub białego nie-przezroczystego tła pod obrazem CMYK. Pro1050 oferuje te same możliwości w zakresie obsługiwanych mediów i typów etykiet co 4-kolorowa drukarka Pro1040.
Memjet iCube Producent: Printing Innovation Dystrybutor: Reprograf 	Drukarka iCube Memjet drukuje w pełnym kolorze etykiety do max. szer. 220 mm, wydruk jest szybki (30cm/s) oraz doskonałej jakości (dzięki opatentowanej głowicy wraz z atramentami – robocza rozdzielczość wydruku to 1600dpi, głowica drukująca posiada 70tys dysz z atramentem!). Drukarka może zadrukować zarówno jedną jak i tysiące etykiet bez kosztów polimerów, przygotowania i strat materiałowych. Może także drukować w trybie monochromatycznym, zarówno kody kreskowe jak i grafikę. Pracuje ze wszystkimi programami działającymi w systemie Windows.	Dedykowana do druku małych/średnich zmiennych nakładów gdy inne metody druku są kosztowne i nieefektywne. Jest doskonałym narzędziem do druku etykiet „na ządanie” - w zakładzie produkcyjnym na własne potrzeby lub jako szybka usługa dla klientów.
Screen TruePress Jet L350UV+LM INKJET UV Producent: Screen Dystrybutor: Reprograf 	Wyróżniająca się technologia głowicy zapewnia zarówno wyjątkową jakość i wydajność (3plk przy prędkości 60 m/min). Aby umożliwić zadrukowanie bardzo cienkich podłoży drukarka jest wyposażona w innowacyjną rolę chłodzącą. Pomarańczowy atrament jest teraz oferowany jako opcja, wraz ze standardowymi atramentami CMYK i białym. Posiada również opatentowany system czterech rozmiarów kropli. Mieszanie kolorów pozwala rzetelnie odwzorować nawet subtelne odcienie, umożliwiając fotograficzną jakość wydruku. Łączy w sobie zaawansowaną technologię zarządzania kolorem i rastrowania obrazu, co umożliwia szeroką gradację kolorów. Drukarka zawiera nowo opracowany mechanizm oczyszczania azotem. Nowa innowacyjna technologia obniża zawartość tlenu do absolutnego minimum w celu przyspieszenia utwardzania. Nowe atramenty o niskim stopniu przenikalności są zgodne z Polityką Wykluczeń EuPIA dla farb drukowych i produktów pokrewnych, Rozporządzeniem Szwajcarskim i Wytycznymi Nestle.	Druk i produkcja etykiet kolorowych niewymagających żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Zastosowanie dla każdej branży, łącznie ze spożywczą. Etykiety bezdługo dwustronne zadrukowane, shrink sleeves, INMOLD, materiały Kraft i wiele innych. Wykorzystanie tuszy niskomigracyjnych z certyfikacją do opakowań żywnościowych.
Wanjie WJPS 350D Dystrybutor: Reprograf 	Semi-rotacyjna maszyna offsetowa dedykowana głównie do druku etykiet. Modułowa budowa maszyny pozwala na konfigurację w linii z zespołami lakierującymi, sztańcującymi oraz sterowanie hot-stampingiem. W pełni zautomatyzowana umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności przy zminimalizowaniu makulatury. Maszyna wyposażona jest w system kontroli koloru i pasowania. Druk w technologii UV. Maszyna drukuje z prędkością do 180 rpm/min z roli o szerokości wstęgi 370-660mm. Maksymalna średnica roli odwijania to 1 m.	Maszyna dedykowana do druku etykiet samoprzylepnych oraz zadrukowywania folii i papieru. Ze wstęgi o szer. powyżej 560 mm można również drukować opakowania. Parametry produkcyjne pozwalają uzyskać etykietę w atrakcyjnej cenie zarówno w stosunku do druku cyfrowego (małe nakłady), jak i fleksograficznego (średnie nakłady). Przeznaczona dla drukarni offsetowych produkujących etykiety, jak i drukarni fleksograficznych, które preferują tradycyjne technologie drukowania.

DRUK OPAKOWAŃ - MASZyny

Zdjęcie maszyny	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
HP Scitex FB11000 Digital Press Dystrybutor: Digiprint 	Maszyna umożliwia stosowanie podłoży o max. wymiarach 165 x 320 cm i grubości do 25 mm. Max. waga podłoży: do 20 kg przy podawaniu automatycznym i 40 kg w przypadku podawania ręcznego. Media: pianki PVC, polistyren (HIPS), polipropylen, poliwęglan, polietylen, papier syntetyczny, SAV, płyty piankowe, tektura falista oraz inne. Tusze pigmentowe utwardzane promieniami UV. Druk 6-kolorowy (CMYK + Lc + Lm) lub opcjonalnie dodatkowy kolor biały, pomarańczowy i Lb. Druk piezoelektryczny Drop-on-Demand wykorzystujący 312 głowic HP Scitex X2 (52 głowice/kolor) + opcjonalnie 104 głowice na kolor biały, pomarańczowy i Lb. Rozdzielczość do 600 dpi. Wielkość kropli tuszu 42 pl. Max. Prędkość zadruku: do 500 m ² /h.	Technologia HP Scitex HDR, Caldera GrandRIP+, Onyx ProductionHouse.
HP Scitex FB15500 Digital Press Dystrybutor: Digiprint 	Podłoża o max. wymiarach 165 x 320 cm i grubości od 0,8 do 25 mm. Max. waga podłoży: do 12 kg przy podawaniu automatycznym i do 40 kg w przypadku podawania ręcznego. Media: tektura falista, kartony. Tusze pigmentowe HP HDR230 utwardzane promieniami UV. Druk 6-kolorowy (CMYK + Lc + Lm). Druk piezoelektryczny Drop-on-Demand wykorzystujący 312 głowic HPScitex HDR300 (52 głowice/kolor). Rozdzielczość do 600 dpi. Wielkość kropli tuszu 42 pl. Max. prędkość druku: do 650 m ² /h. Druk dwukierunkowy.	Technologia HP Scitex HDR, Caldera GrandRIP+, ONYX Thrive.
HP Scitex FB17000 Digital Press Dystrybutor: Digiprint 	Możliwy jednoczesny zadruk do 4-arkuszy* (szer. arkusza 70-75,8 cm). Max. format stosowanych podłoży: 165 x 320 cm i grubości od 0,8 do 25 mm. Max. waga podłoży: do 12 kg przy podawaniu automatycznym i do 40 kg w przypadku podawania ręcznego. Media: tektura falista. Tusze pigmentowe HP HDR230 utwardzane promieniami UV. Druk 4-kolorowy (CMYK). Druk piezoelektryczny Drop-on-Demand wykorzystujący 416 głowic HP Scitex HDR300 (104 głowice/kolor). Max. prędkość zadruku: do 1000 m ² /h.	Technologia HP Scitex HDR, Caldera GrandRIP+, ONYX Thrive.
HP Indigo 12000 Folding Carton Dystrybutor: Digiprint 	Format: 750 x 530 mm, karton, papier, PVC, PE,PPPC. Zakres grubości: 90-550 mikronów. ElectroInk. Maks. 7 (CMYK, OVG, LC, LM, Pantone, biały, Fluorescent Pink, ElectroInk Primer). Technologia druku: offset cyfrowy HP. Maks. rozdzielczość: 2438x2438 dpi. Szybkość druku - kolorowego: 230 A4/min (3450 B2/godz) lub 306 A4/min (4600 B2/godz) w trybie EPM; 460 A4/min (6900 B2/godz) w trybie monochromatycznym.	Cyfrowa maszyna drukująca w formacie B2. Umożliwia łatwą integrację z urządzeniami offsetowymi i wykańczającymi. Zmodyfikowana do zastosowania w rynku opakowań kartonowych. Zalecana dla odbiorców chcących oprócz opakowań, drukować druki komercyjne. Zastosowanie: druk opakowań kartonowych, druk akcydens/marketing bezpośredni/ druk personalizowany/kartki/ kalendarze/foto. Opcja 'One Shot' pozwala drukować na materiałach syntetycznych i plastikach dzięki przenoszeniu wszystkich separacji barwnych na podłożu w jednym przebiegu. Aktywator powierzchni - ElectroInk Primer. Kompatybilne z oprogramowaniem HP Indigo Mosaic 3.0, HP Print OS. Zaawansowany Color Management.
HP Indigo 30000 Digital Press Dystrybutor: Digiprint 	Format: 750 x 530 mm. Papier, PVC, PE,PPPC, metalizowana tektura, tektura z mikrofali E. Zakres grubości: 200-600 mikronów. ElectroInk, maks. 7 (CMYK, OVG, Pantone, biały). Technologia druku: offset cyfrowy HP. Maks. rozdzielczość: 2438x2438 dpi. Szybkość druku - kolorowego: 230 A4/min (3450 B2/godz) lub 306 A4/min (4600 B2/godz) w trybie EPM.	Półformatowa arkuszowa maszyna do cyfrowego druku opakowań tekturowych, foliowych, bistrów i etykiet termokurczliwych. Wyposażona jest w inline'owy primer, dzięki czemu można stosować standardowe materiały bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania.

DRUK OPAKOWAŃ - MASZyny

Zdjęcie maszyny	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
Durst Rho P10-200/200HS Dystrybutor: LFP Industrial Solutions	Szer. 2,05 m (P10 200). Płyty, rola. 4 kolory (CMYK) + LC, LM, PCA, Biały. Atrament UV (bez VOC). Prędkość: do 205m²/h (P10-200); do 350m²/h (P10-200HS). Rozdzielczość: do 1000 dpi (kropla 10pcl). Z modulem „Fine Art” do 1200 dpi (kropla 10pcl).	To jedna z najdokładniejszych drukarek cyfrowych. Wyposażona jest w najnowszą generacji głowice Durst Quadro Array o kropli 10 pl. Oznacza to, że ploter ma możliwość druku z rozdzielczością 1000 dpi bez utraty prędkości! Max. prędkość - 205 m²/h, a wersji HS nawet 350 m²/h! Drukarka Przeznaczona jest do masowej produkcji grafik oglądanych przez przysłowiową lupę jak i grafik outdoorowych, nadrukach na płytach,gadżetach, drewnie, teksturze i szkle.
Durst Rho P10-250/250HS Dystrybutor: LFP Industrial Solutions	Szer. 2,50 m (P10 250). Płyty, rola. 4 kolory (CMYK) + LC, LM, PCA, Biały. Atrament UV (bez VOC). Prędkość: do 240m²/h (P10-250); do 400m²/h (P10-250HS). Rozdzielczość: do 1000 dpi (kropla 10pcl). Z modulem „Fine Art” do 1200 dpi (kropla 10pcl).	Wielokrotnie nagradzany, najdokładniejszy ploter produkcyjny. Wyposażony jest w najnowszej generacji głowice Durst Quadro Array o 10 pikolitrowej kropli. Oznacza to, że ploter ma możliwość druku z rozdzielczością 1000 dpi bez utraty prędkości! Maksymalna prędkość jaką osiąga P10 250 w wersji HS to aż 400 m²/h! Przeznaczony jest do masowej produkcji przemysłowej dowolnych grafik oglądanych przez przysłowiową lupę.
Durst Rho 1030/1330 Dystrybutor: LFP Industrial Solutions	Szer. 2,50 m. Płyty. Systemy ciągłego druku. 4 kolory (CMYK) + LC, LM, PCA. Atrament UV (bez VOC) Prędkość: do 1250m²/h (Rho 1330). Rozdzielczość: 600 dpi (kropla 30pcl).	Flagowy model Rho 1330 drukuje z bezkompromisową jakością i najwyższą dostępną na rynku prędkością 1250 m²/h! Ploter to urządzenie typu flatbed (+ opcjonalnie roll-to-roll). Wyposażona w pełni lub 3/4 automatyyczny system podawania i odbioru płyt stanowi przemysłową linię produkcyjną. Przeznaczony jest zarówno do druku krótkich serii na różnych podłożach, druku spersonalizowanego i tysięcy nakładów.
Durst Rho 1012/1312 Dystrybutor: LFP Industrial Solutions	Szer. 2,50 m. Płyty. Systemy ciągłego druku. 4 kolory (CMYK) + LC, LM, PCA. Atrament UV (bez VOC) Prędkość: do 620m²/h (Rho 1312). Rozdzielczość: 1000 dpi (kropla 12pcl).	Model Rho 1012/1312 drukuje z bezkompromisową jakością i prędkością sześciuset dwudziestu(!) metrów kwadratowych na godzinę. Rho 1012/1312 to urządzenie typu flatbed (+ opcjonalnie roll-to-roll). Wyposażone jest ono w 3/4 lub w pełni automatyczny system podawania i odbioru płyt i stanowi przemysłową linię produkcyjną. Przeznaczony jest zarówno do druku krótkich serii na różnych podłożach, druku spersonalizowanego i tysięcy nakładów.

MASZyny DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ

Zdjęcie maszyny	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
ABG Digicon 3000 Dystrybutor: Digiprint	Papier, folia, laminaty itp. Prędkość w semi rotacji 65m/min, prędkość w pełnej rotacji 100m/min.	Unikalna maszyna do finishingu o szerokości 30" (762mm) przeznaczona do pracy z papierami, folią i różnego rodzaju laminatami z rynku opakowań miękkich. Umożliwia dodruk, cięcie, laminowanie, dekorowanie i perforowanie na wybranym materiale.
Digi Multi Coater Express 30 Dystrybutor: Digiprint	Format max: 788x545mm, gramatura 90x400 g. Lakier UV lub dyspersyjny, lub Primer, całopowierzchniowo, dwustronnie. Lakierowanie całopowierzchniowe lakierami UV lub dyspersyjnymi lub primerem. Lakierowania dwustronnie w jednym przebiegu.	Digi Multi Coater jest zaprojektowany specjalnie do aplikacji drukowanych na HP Indigo 10000/12000 lub mniejszych odpowiednikach HP Indigo 5900/7900 oraz kompatybilny z większością wydruków z technologii offsetowej oraz innych technik cyfrowych, inkjetowych. Koncepcja projektu Digi Multi Coater pozwala na proste, szybkie i automatyczne operacje lakierowania, w szczególności aplikacji wymagających lakierowania dwustronnego, co pozwala podnieść efektywność procesu, w jednym przebiegu maszyny.
Digi Spot Package Coater Dystrybutor: Digiprint	Format max: 788x545mm, gramatura 104x700 g. Lakier UV lub dyspersyjny, całopowierzchniowo lub wybiórczo z zastosowaniem formy drukowej fleksograficznej, jednostronnie. Lakierowanie całopowierzchniowe lub wybiórcze lakierami UV lub dyspersyjnymi z zastosowaniem systemu nanoszenia anilox.	Digi Spot Package Coater jest zaprojektowany specjalnie do aplikacji drukowanych na HP Indigo 10000/12000/30000, szczególnie do opakowań kartonowych. System nanoszenia lakieru oparty o technologię fleksograficzną wraz z systemem anilox pozwala uzyskiwać efekty wizualne podobne jak w maszynach przemysłowych, lecz w niskich nakładach cyfrowych.
Scodix E106 Dystrybutor: Digiprint	Papier, Karton, podłoża sztuczne. Laminowane i nielaminowane. Grubość max. 700µ; gramatura 135-675 gsm. Format max. 1060x760 mm. Scodix wykorzystuje polimery utrwalane promieniowaniem UV. W zależności od typu aplikacji, możliwe wykorzystanie odpowiedniego polimeru. Maszyna posiada kilka tanków na polimery, efektem czego jest bardzo łatwe przechodzenie pomiędzy różnymi aplikacjami uszlachetniania. Wykorzystuje głowice inkjetowe do precyzyjnego nanoszenia obrazu uszlachetniania. Dzięki zastosowaniu systemu kamer, charakteryzuje się bardzo wysoką precyzją nanoszenia uszlachetnień. Każdy arkusz jest zczytywany przez kamery.	Bezkonkurencyjne możliwości uszlachetniania folią, tj. folie wysoko połyskowe, metaliczne, tłoczone oraz o szerokim zakresie gęstości dzięki innowacyjnemu i niezawodnemu procesowi cyfrowemu. Ponadto efekty lakieru wybiórczego od płaskiego 5 mikronowego do aż 250 mikronów grubości. Scodix Foil stosuje szeroki zakres obrabianych na gorąco i na zimno standardowych przemysłowych powłok foliowych, połączonych z różnego rodzaju podłożami, np: offsetowymi, cyfrowymi, plastikowymi, laminowanymi i nielaminowanymi, powlekkanymi i niepowlekkanymi. Realizowane rozwiązania to wizytówki, kartki z życzeniami, foldery, okładki na książki, broszury, etykiety, opakowania i inne. Uzyskiwanie 9 różnych typów uszlachetnień od 1 arkusza na jednej platformie produkcyjnej, bez konieczności czasochłonnego przygotowywania form tradycyjnych.
Scodix Ultra 2 Dystrybutor: Digiprint	Papier, Karton, podłoża sztuczne. Laminowane i nielaminowane. Grubość max. 700µ; gramatura 135-700 gsm. Format max. 788x545mm. Scodix wykorzystuje polimery utrwalane promieniowaniem UV. W zależności od typu aplikacji, możliwe wykorzystanie odpowiedniego polimeru. Maszyna posiada kilka tanków na polimery, efektem czego jest bardzo łatwe przechodzenie pomiędzy różnymi aplikacjami uszlachetniania. Wykorzystuje głowice inkjetowe do precyzyjnego nanoszenia obrazu uszlachetniania. Dzięki zastosowaniu systemu kamer, charakteryzuje się bardzo wysoką precyzją nanoszenia uszlachetnień. Każdy arkusz jest zczytywany przez kamery.	Bezkonkurencyjne możliwości uszlachetniania folią, tj. folie wysoko połyskowe, metaliczne, tłoczone oraz o szerokim zakresie gęstości dzięki innowacyjnemu i niezawodnemu procesowi cyfrowemu. Ponadto efekty lakieru wybiórczego od płaskiego 5 mikronowego do aż 250 mikronów grubości. Scodix Foil stosuje szeroki zakres obrabianych na gorąco i na zimno standardowych przemysłowych powłok foliowych, połączonych z różnego rodzaju podłożami, np: offsetowymi, cyfrowymi, plastikowymi, laminowanymi i nielaminowanymi, powlekkanymi i niepowlekkanymi. Realizowane rozwiązania to wizytówki, kartki z życzeniami, foldery, okładki na książki, broszury, etykiety, opakowania i inne. Uzyskiwanie 9 różnych typów uszlachetnień od 1 arkusza na jednej platformie produkcyjnej, bez konieczności czasochłonnego przygotowywania form tradycyjnych.

OPROGRAMOWANIE / OPAKOWANIA

Zdjęcie maszyny	Charakterystyka
Automation Engine, WebCenter Producent: Esko Dystrybutor: Digiprint PL	Od wielu lat Esko jest niekwestionowanym liderem wśród dostawców rozwiązań dla rynku opakowaniowego. W swoim portfolio Esko posiada zestaw programów Esko Suite, naświetlarki do płyt fotopolimerowych Esko CDI oraz stoły wycinające Kongsberg. Automation Engine oraz WebCenter są zintegrowanym rozwiązaniem pozwalającym automatyzować procesy prepress i produkcyjne, usprawniać komunikację pomiędzy osobami i firmami zaangażowanymi w projekt lub zamówienie produkcyjne. Umożliwiają łatwe zarządzanie procesem akceptacyjnym, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i ochronę danych. Dostęp do informacji i potrzebnych plików jest możliwy z dowolnej lokalizacji i o dowolnej porze, poprzez dowolną przeglądarkę internetową lub aplikację na urządzeniach mobilnych. System zapewnia wzrost wydajności i przyspieszenie obiegu pracy i informacji przy jednoczesnej redukcji błędów ludzkich. Integracja z systemami MIS pozwala w pełni wykorzystać wszystkie niezbędne dane i informacje wprowadzane w różnych miejscach i w różnym czasie. Automation Engine i WebCenter są wdrażane w przygotowańiach i drukarniach opakowaniowych, agencjach i studiach prepress, drukarniach wielkoformatowych i Sign&Display oraz w firmach będących właścicielami marek.
GMG OpenColor, ColorProof Producent: GMG Dystrybutor: Digiprint PL	GMG Open Color optymalizuje proces produkcji opakowań w zakresie zarządzania kolorem i systemem wydruków próbnych. Precyzyjna symulacja kolorów dodatkowych i ich kombinacji na odbicie próbnej pozwala na łatwą i szybką weryfikację materiałów przygotowanych do druku. Przeszłością stają się kosztowne przestoje maszyny ze względu na nieprawidłowo drukujące płyty lub cylindry. Możliwość połączenia kilku systemów GMG ColorProof i użycia tych samych danych spektralnych pozwala uzyskać powtarzalne rezultaty produkcji w różnych lokalizacjach firmy. Technologia GMG Proof Standard wykazuje swoją przewagę poprzez możliwość wykorzystania profili wielobarwnych i zdefiniowanych bibliotek kolorów przez każdy podłączony system GMG ColorProof. Rozwiązanie jest przyjazne dla użytkownika, a proces tworzenia profili wielobarwnych jest całkowicie zautomatyzowany.
EngView Package&Display Designer Suite 6 Dystrybutor: Integart	EngView Package Designer to proste w użyciu narzędzie do projektowania, wspomagające produkcję opakowań. Pakiet wyposażony jest w dodatkowe moduły Designer, Layout, 3D, Cam. Istnieje możliwość dostosowania modułów do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wersja demo do pobrania, po zarejestrowaniu się na stronie www.engview.com. www.komplementarne.pl
NiceLabel Dystrybutor: Plus DIGITAL	Nice Label to oprogramowanie dla firm, pozwalające na łatwe tworzenie etykiet i etykiet z kodami kreskowymi. Dostępne w kilku użytecznych modułach: Designer, Automation oraz Control. Moduł Designer - umożliwia projektowanie i drukowanie etykiet dla małych, średnich i dużych firm. W zależności od rodzaju wersji Express, Standard, Pro dostępne są różne funkcjonalności. Moduł Automation Easy / Pro / Enterprise umożliwia wyeliminowanie błędów ludzkich za pomocą automatyzacji druku. Moduł Control Center Pro / Enterprise pozwala na kontrolę dotyczącą gwarancji spójności etykiet z marką.
BarTender Dystrybutor: Plus DIGITAL	Oprogramowanie BarTender pozwala na tworzenie automatyzacji drukowania i kontrolę etykiet, kodów kreskowych, RFID, kart plastikowych i innych przy zachowaniu bezpieczeństwa i zgodności. Główne cechy: - projektowanie etykiet, kart, - łatwe wprowadzanie informacji o czasie wydruku i dostosowanie form wprowadzania danych - konsolidacja projektów Intelligent TemplatesTM, - zoptymalizowane i przyspieszone drukowanie BAR kodów, etykiet, kard, oznaczeń RFID za pośrednictwem dowolnego urządzenia drukującego, - druk z dowolnego systemu operacyjnego, urządzenia, czy przeglądarki, - stałe monitorowanie stanu drukowania, - integracja z Oracle i SAP - bezpieczna kontrola dokumentów.

OOH

magazine

dostawcy.oohmagazine.pl


Największy Raport Dostawców Mediów i Maszyn

zamów reklamę: redakcja@oohmagazine.pl

OPROGRAMOWANIE / OPAKOWANIA

Zdjęcie maszyny

EFI Radius
Producent: EFI

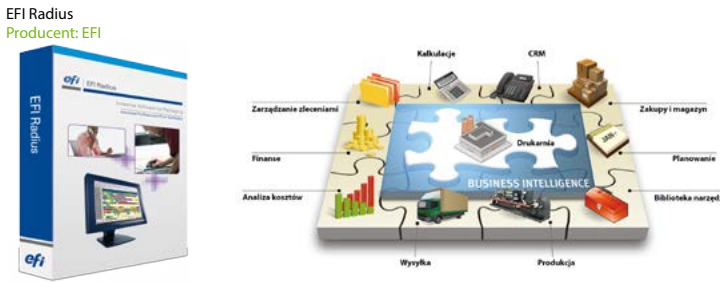

Charakterystyka

Działająca na rynku od 20 lat firma EFI zatrudniająca obecnie ponad 2,1 tys. pracowników jest światowym liderem w produkcji zaawansowanych systemów informatycznych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań. Systemy MIS/ERP i Web-To-Print firmy EFI są użytkowane przez ponad 16 tysięcy przedsiębiorstw na całym świecie. EFI Radius to nowoczesny system integrujący rozwiązania ERP/MIS dla branży opakowań i etykiet wykorzystujący, analizujący, interpretujący i organizujący dane z całej firmy, co pozwala na nieosiągalną dotychczas automatyzację procesów organizacyjnych, produkcyjnych i zarządczych. EFI Radius to w pełni skalowalne rozwiązanie oparte na zasadach lean manufacturing, które efektywnie zarządza procesami biznesowymi dla wielu lokalizacji, różnych walut, wielu języków i produktów, w tym m.in.: opakowań kartonowych, etykiet, opakowań giętkich i druku komercyjnego. Oprogramowanie od początku do końca wspomaga procesy biznesowe, poczynając od kontaktu z klientem, aż po wpływ należności finansowych. Radius posiada także dodatkowe funkcjonalności, specyficzne dla branży opakowaniowej i umożliwiające m.in. obsługę zmiennych zdolności produkcyjnych w produkcji wieloelementowej. Precyzyjna kalkulacja kosztów umożliwia uproszczenie obsługi potrzeb materiałowych przy jednoczesnym uwzględnieniu prognozowanego popytu. EFI Radius umożliwia także osiągnięcie pełnych korzyści z wdrożenia standardu JDF, a także komunikacji B2B w modelu EDI.

TL-KARTON
Producent: TL-DESIGN



Charakterystyka

Program jest skierowany do firm, które zajmują się projektowaniem oraz produkcją opakowań. Pozwala szybko i łatwo zaprojektować opakowanie z tektury.

Aktualnie program zawiera bazę 178 wzorów opakowań. Użytki można розміścić na arkuszu. Użytkownik ma również do dyspozycji narzędzia pozwalające na narysowanie własnej siatki oraz modyfikację tej wygenerowanej przez program. Gotowy projekt można zapisać w formacie „tikart” lub wyeksportować do formatu „.dxf”, „.cfd” lub „.hpg”. Następnie można wstawić mostki na nożach i automatycznie narysować deskę wykojnika wraz z wymaganymi otworami montażowymi. Program zawiera też moduł zaawansowanych kalkulacji cenowych. Umożliwia on wykonanie kompleksowej wyceny produkcji, uwzględniającej koszt wykojnika, sztcancowania, papieru, kaszerowania, druku, foliowania i lakierowania. Pozwala na budowę cenników papieru, druku, foliowania oraz lakierowania. Uwzględnia nakład, walutę i niestandardowe koszty.

Osoba kontaktowa: Maciej Firlej, tel. +48 698 698 607, firlej.m@reprograf.com.pl

Osoba kontaktowa: Tomasz Lewandowski, tel. 502 330 298, tldesign@tldesign.pl

MASZyny DO PRZETWóRSTWA TEKTURY FALISTEJ

Zdjęcie maszyny	Charakterystyka	Zastosowanie / przeznaczenie
Lamina System Gluer Dystrybutor: Digiprint PL	Papier, karton, tektura falista, folie. Aplikacja kleju hotmelt jak i kleju na zimno. Aplikator taśm jako opcja. Gluer dostępny jest w trzech szerokościach maksymalnych: 1400 mm, 1800 mm oraz 2200 mm.	Sklejarka Lamina jest maszyną ze zintegrowaną funkcją składania, klejenia i aplikacją taśm, obsługiwana z podajnika ręcznego. Dzięki swej genialnej konstrukcji, ma możliwość obsługi szerokiej gamy wymiarów i różnych materiałów. Możliwość pracy online ze Stacją Roboczą Lamina WS.
Lamina System Folder Gluer Dystrybutor: Digiprint PL	Karton, tektura falista. Minimalna grubość podłoża 0,6 mm. Aplikacja kleju hotmelt jak i kleju na zimno. Szeroka gama rozmiarów arkuszy: od 1100x500 mm do 2200x1600.	Folder Gluer CLG jest kompaktową i wydajną, całkowicie automatyczną składarko-sklejarką. Maszyna jest wyposażona w stale pracujący podciśnieniowy podajnik taśmowy oraz różne prowadnice i taśmy do obsługi standardowych opakowań kartonowych, klejonych jednopunktowo lub opakowań z automatycznym denkiem, klejonych trzypunktowo. Klejenie opakowań czterozłaznych jako opcja.
Lamina System. Kaszerownica półautomatyczna SA Dystrybutor: Digiprint PL	Arkusz górny od 130 do 450 g/m². Arkusz dolny: od 0,6 do 10 mm. Szeroka gama rozmiarów arkuszy: od 1100x1050 mm do 1600x2000mm.	Lamina SA to półautomatyczna maszyna do kaszerowania arkuszy. Jest wyposażona w automatyczny podajnik ssawkowy dla arkuszy dolnych, a operacje podawania arkuszy górnych odbywają się ręcznie. Maszyna jest przyjazna dla operatora, a ze względu na jej modułową konstrukcję, istnieje bez większych ingerencji możliwość rozbudowy do wersji w pełni automatycznej. W każdym momencie można dodać dowolną z opcji, między innymi obsługę fali otwartej, odbiórnik paletowy czy taśmę dociskową.
Lamina System. Kaszerownica automatyczna FA Dystrybutor: Digiprint PL	Arkusz górny od 130 do 450 g/m². Arkusz dolny: od 0,6 do 10 mm. Szeroka gama rozmiarów arkuszy: od 1100x1050 do 1600x2000 mm. Wysokość stosów podawania 800/500 mm oraz 1600/800 mm.	Lamina FA to w pełni automatyczna maszyna do kaszerowania arkuszy, przeznaczona do obsługi przez jednego operatora. Konstrukcja tego modelu maszyny posiada bardzo wydajne podajniki arkuszy górnych i dolnych, które można przeladowywać bezpośrednio na palety. Ze względu na zwartą budowę, jest to maszyna bardzo przyjazna dla operatora, z krótkim czasem ustawienia i łatwą obsługą. Na maszynie można kaszerować większość materiałów dostępnych na rynku, z dużą wydajnością i idealnym pasowaniem. Jako opcje obsługa fali otwartej, odbiórnik paletowy, flip-flop czy taśma dociskowa.
Lamina System. Kaszerownica automatyczna FASLINE Edge Dystrybutor: Digiprint PL	Arkusz górny od 130 do 450 g/m². Arkusz dolny: od 0,6 do 10 mm. Szeroka gama rozmiarów arkuszy: od 1100x1600 do 1600x2000 mm.	W pełni zautomatyzowana kaszerownica, wyposażona w fotokomórkę, które umożliwiają precyzyjne klejenie arkuszy krawędź do krawędź oraz w nowe narzędzie Lamina on-the-fly register dla pracy w locie, ze stałym definiowalnym nadkładem arkusza górnego względem dolnego (overlapping). Maszyna jest również wyposażona w podajnik podłoża, który posiada możliwość ładowania ich bezpośrednio z palet co pozwala na znaczne skrócenie przestojów maszyny. Dolne arkusze są podawane przez pasy transferowe charakteryzujące się systemem silnego podysu, dzięki któremu możliwe jest podawanie różnego rodzaju, nawet ciężkich surowców.
BICKERS ploter klejący GLUEJET Dystrybutor: Digiprint PL	Wszystkie rodzaje tektury falistej, karton, tektura lita, re-board, materiały sztywne takie jak: MDF, drewno, aluminium, Forex/Sintra, plastik komorowy, pianki. Aplikacja kleju hotmelt jak i kleju na zimno.	Ploter klejący usprawniający proces produkcyjny wymagający klejenia zarówno na gorąco jak i na zimno. Dzięki automatyzmowi nakładaniu kleju zapewnia on stałe tempo produkcji. Prędkość klejenia do 2 m/s. Występuje w czterech formatach roboczych. Programowanie ścieżek klejowych za pomocą joysticka i panelu dotykowego lub opcjonalnie wgrani pliku DXF. Możliwość zapamiętania 999 programów dla powtarzających się zadań.
BICKERS ploter aplikujący taśmę TAPEJET Dystrybutor: Digiprint PL	Wszystkie rodzaje tektury falistej, karton, tektura lita, re-board, materiały sztywne takie jak: MDF, drewno, aluminium, Forex/Sintra, plastik komorowy, pianki. Szer. taśmy 8-25 mm, max. średnica rolki 320 mm, średnica rdzenia rolki 76 mm.	Ploter aplikujący taśmę samoprzylepne usprawniający produkcję opakowań. Dzięki automatyzmowi nakładaniu taśm skraca on czas pracy i niweluje ilość strat surowców wykorzystywanych przy procesie klejenia. Dodatkowo daje możliwość aplikacji taśm przed procesem sztcancowania dzięki czemu jest zwiększona wydajność produkcji. Prędkość klejenia do 1,2 m/sek. Szerokość taśm 8-25 mm; max średnica rolki 320 mm; automatyczny licznik pozostałej długości taśm.

LABELXPO EUROPE 2019 | 40. EDYCJA

ROZWIŃ FIRMĘ



 **4** DNI

 **PONAD 600** WYSTAWCÓW

Sukces komercyjny wymaga połączenia znakomitej strategii i odpowiedniego wyposażenia.

Na targach Labelexpo Europe 2019 zobaczysz innowacyjne rozwiązania, poznasz najbardziej zaawansowane technologie drukowania etykiet i opakowań, a także zdobędziesz wszystko, co Twoja firma potrzebuje by odnieść sukces.

Odwiedź największe na świecie targi druku etykiet i opakowań i rozwiń skrzydła, żeby wyprzedzić konkurencję.

+ 9 HAL
+ LABEL ACADEMY MASTER CLASSES
+ SELF-ADHESIVE LABEL MATERIALS WORKSHOP

24 - 27 September • Brussels
LABELXPO EUROPE 2019
www.labelexpo-europe.com

Niedrogie Wszechstronne Kompaktowe

Prezentujemy najnowszą generację drukarek technicznych firmy Epson. Modele serii T o wysokiej jakości, niewielkich wymiarach i niskim całkowitym koszcie eksploatacji za każdym razem zapewniają wspaniałe wydruki o wyrazistych szczegółach.

www.epson.pl/technical-design

